



GEZE

SIKKERHETSTEKNIKK

GEZE TZ 321 Rømningsdørsentral

GEZE TZ 321

Rømningsveier uten hindringer – sikkerhet for enkle anvendelser

GEZE Rømningsdørsentral er en enhet for personsikring i bygg. Ved brann eller annen krisesituasjon skal alle personer kunne rømme ut av bygget, på en enkel og sikker måte. GEZE Rømningsdørsentral dekker alle kravene til dette.

GEZE Rømningdørsystem er med sitt moderne buss system og kompakte konstruksjon, et velegnet system både for små og store bygninger. Rømningsdørsentralen kan stå alene, eller i et nettverk sammen med andre enheter som kommuniserer i et CAN buss systemet.

GEZE Rømningsdørsentral er tilgjengelig både i innfelt og utenpåliggende utgave. Den innfelte utgaven kan leveres i Feller, Gira eller Jung design. Rømningsdørsentralen kan leveres i 230 VAC utgave med innebygget strømforsyning på 24 VDC 0,8A, eller en utgave uten strømforsyning hvor man må benytte ekstern strømforsyning.

GEZE Rømningsdørsentraler er produsert i henhold til EltVTR direktivet, (direktiv for elektriske dørsystemer i rømningsvei), samt DIN EN 13637.

Bruksområder

- Dørsentral med integrert alarmsirene for overvåking av dør i rømningsvei.



Produktegenskaper

- Monteres lokalt ved døren
- Låser opp døren momentant ved utløst alarm
- Låser opp døren ved at nødknapp trykkes inn
- Kan programmeres til å holde døren stengt inntil 10 sekunder etter at nødknapp er benyttet (standard)
- Byggemål 197 mm x 90 mm x 77 mm (høyde x dybde x bredde)
- Driftspenning 230 V AC 50/60 Hz eller 24 VDC 10% ripple
- Strømforsyning for eksterne produkter 24 VDC 0,8A (gjelder 230 VAC utgave)
- For sylinder 2506 eller 5506 L=49mm med svingarm kl. 18.00
- Standard farge grønn, kan leveres i grå
- LED lamper for dørstatus i front
- Kan fjernåpnes med kortleser, kodelås eller nøkkelbryter
- Forberedt for GEZE CAN buss system
- Reset etter tilbakestillt brannalarm (valgbart)


Funksjon

TZ 321 monteres lokalt ved døren. Låses opp momentant ved utløst brannalarm via egen potensialfri NC (normalt lukket) sløyfe. Låser også opp døren ved at Nødknapp trykkes inn, (i følge forskriftene kan døren holdes lukket inntil 10 sekunder etter at nødknapp er benyttet). Kan kobles mot egnet låsenhet som for eksempel magnetlås og elektriske sluttstykker med omvendt funksjon. Lysdioder i front for indikering av status på låsenhet og dør. Programmering skjer med håndterminal via IR inngang på TZ 321.

Utførelse

TZ 321 Dørsentral leveres i grønn RAL 6032 farge. Kapslingsklasse IP 20. Belyst nødknapp. For dimensjoner se tegning. Forberedt for sylinder 2506 eller 5506 med svingarm klokken 18.00


Produktvarianter og utførelse

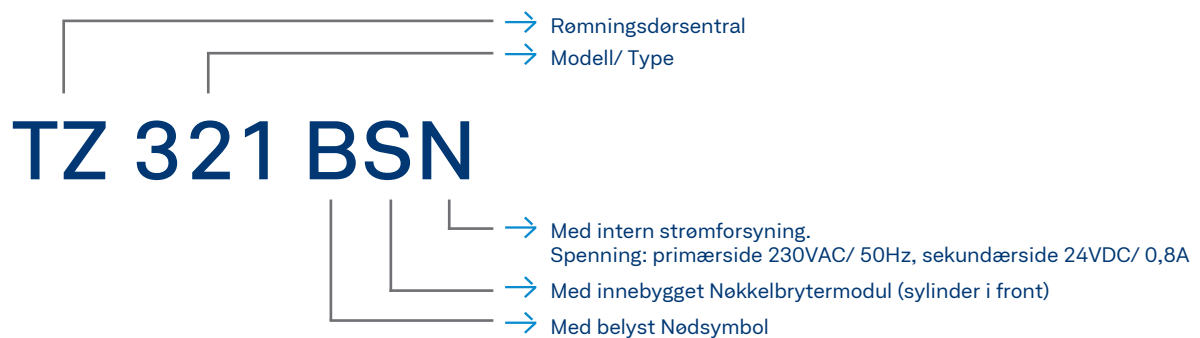

Bestillingsinformasjon

Standard farge og utførelse på TZ 321	Utførelse	ID nr.
TZ321S	Grønn	132291
TZ321SN	Grønn	130350
TZ321BS	Sølv	132314
TZ321BSN	Sølv	131137

Dørskjema

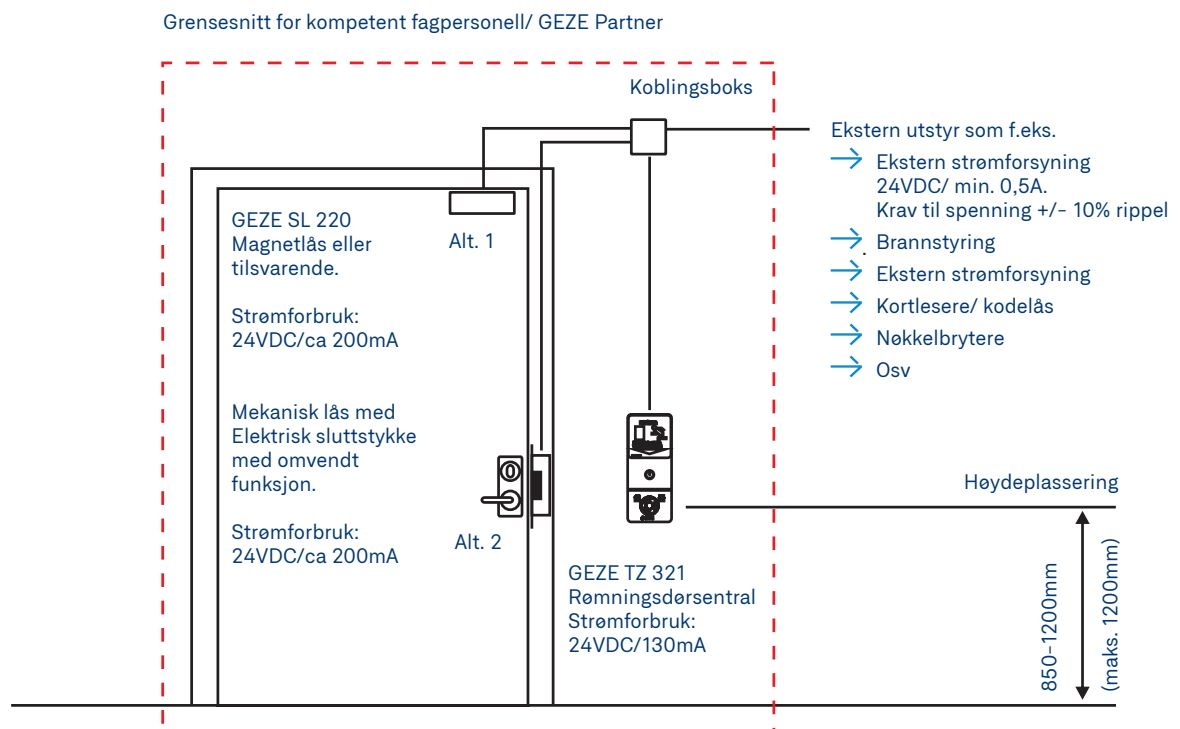

Kabeltrekk

Bruk riktig tversnitt på kabel/ ledere i forhold til strømforbruk for ekstrene enheter som lås, brannstyring osv.

Ved lange avstander bør tversnittet økes for å unngå spenningsfall.

Connecting
expertise –
building
solutions.

