



DØRTEKNIKK

GEZE ActiveStop

En ny type dørkomfort



GEZE ACTIVESTOP

Komfort møter design


GEZE ActiveStop tosidig dærdemping gir en ny type komfort når dørene brukes. Den smarte funksjonen gir kontrollert åpning og lukking av dører med vekt inntil 45 kg. GEZE ActiveStop er bare 28 mm bred og passer diskret inn i dørbladet. Ved lukking trekker inntrekkdempingen døren mykt og sikkert inn fra ca. 25 grader.

Det utelukker at døren slås igjen med fare for skade på døren eller fingre som blir klemt. Døren holder seg selv lukket. Lås med falle og sluttstykke trengs ikke. Åpningen av døren er også dempet. GEZE ActiveStop bremser når døren slås opp og trekker den mykt til maksimal åpningsvinkel, som kan stilles fritt mellom 80 og 140 grader.


Tegninger

ActiveStop


Produktdetaljer

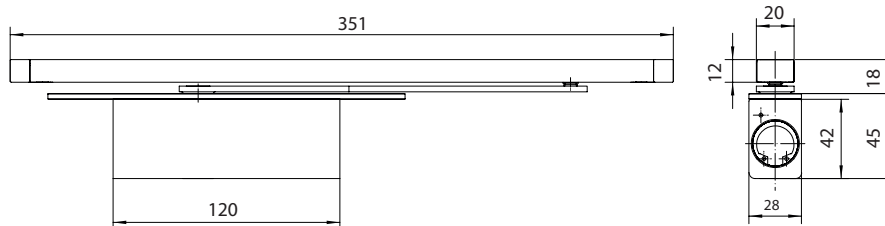


Montasjetegning

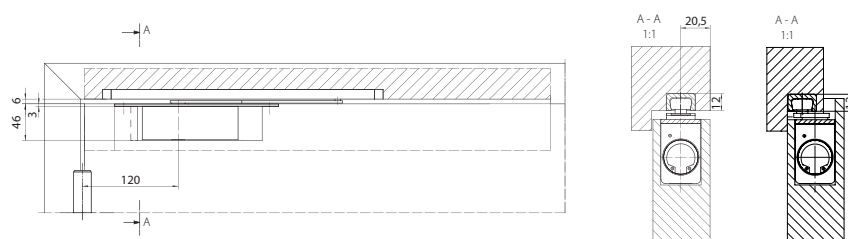


Bearbeiding av fluktende dører

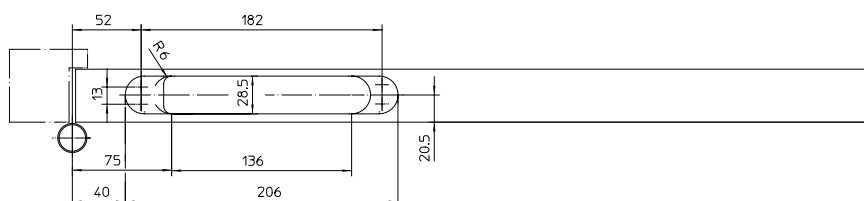


Bearbeiding av fluktende dørkarmer

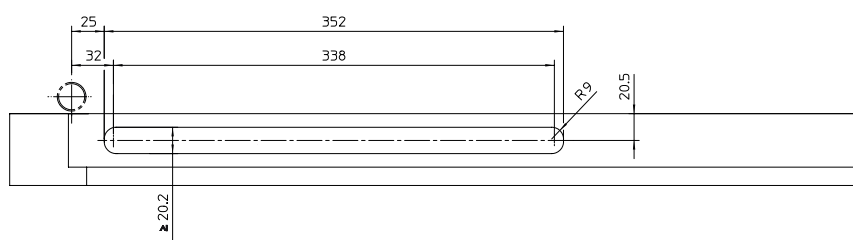

Bearbeiding av dører med overfals

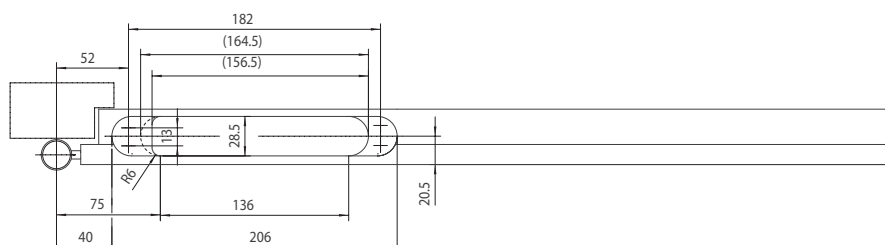

Bearbeiding av dørkarmer med overfals

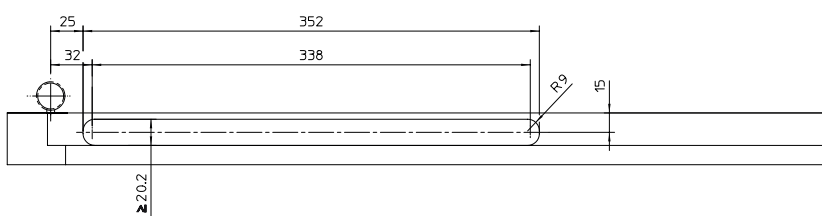



Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE ActiveStop (monteringsklart komplettsett)		
Leveringsomfang: ActivStop, glideskinne med arm og endekapper, dørlås blokkerer og montasjemateriell	Sølv	163411

Tilbehør	ID nr.
Fester for glideskinne	
For feste av glideskinnen i trerammer som ikke gir tilstrekkelig feste for skruene	166886
Fresesjablong	
For bearbeiding av dørblander og rammer med en vanlig type overfres	165814



Fresesjablong (166886)



Fester for glideskinne (165814)

Bruksområder

- Minimum åpning mellom karm og dør 5 mm
- For overfals- og fluktende dører
- For høyre- og venstre hengslede dører
- Innvendige dører i tre, fluktende eller med overfals
- Slagretning på dør: for DIN venstre og DIN høyre
- Monteringstype: skjult, liggende

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Når enheten er montert justeres åpne- og lukkedempingen med en ventil
- Dempereffekt: justeres med en ventil
- Sikring mot overbelastning: med integrert sikkerhetsventil
- Dørlåsblokkerer: følger med i leveransen
- Inntrekkdemping i lukkeretning fra ca. 25°
- Bruk av døren uten motstand mellom 25° og 60°
- Ekstra dørstopper er ikke nødvendig
- Dørbladvekt: optimal funksjon inntil 45 kg
- Standardfarge: Sølvfarge, RAL mulig (ekstrakostnad)
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling
- Sikret sluttposisjon
- Vedlikeholdsfri
- Åpningsvinkel kan stilles fritt mellom 80° og 140°
- Inntrekkdemping i åpneretning fra ca. 60°
- Dørbladbredde: optimal funksjon inntil 1100 mm
- Dørbladtykkelse; fra 38 mm



Connecting
expertise –
building
solutions.

