
Karta katalogowa

DMD-01 *

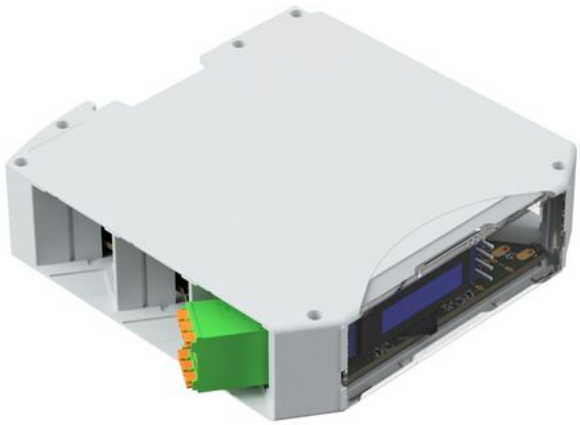

Podstawowe rozwiązanie do zarządzania drzwiami, służące do monitorowania, sterowania i integracji drzwi automatycznych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Połączenie sieciowe drzwi automatycznych GEZE
- Do drzwi z działaniem autonomicznym, bez integracji z systemem automatycznej kontroli budynku lub do integracji z systemami zarządzania budynkiem
- Centralne monitorowanie i sterowanie podłączonych systemów drzwiowych
- Do konserwacji i planowania serwisu
- Budynki nowe i istniejące

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-07T03:45:52Z

DMD-01 *

OPIS PRODUKTU

To kompaktowe, podstawowe rozwiązanie do zarządzania drzwiami nadaje się do pojedynczych drzwi automatycznych oraz mniejszych budynków. Monitoruje między innymi status drzwi, cykle otwierania oraz komunikaty o błędach w czasie rzeczywistym – bez konieczności stosowania skomplikowanego systemu automatycznej kontroli budynku. W ten sposób rozwiązanie to ułatwia konserwację, zapewnia wysoką przejrzystość działania oraz ułatwia rozpoczęcie cyfryzacji budynków.

CECHY PRODUKTU

- Obsługuje integrację protokołu Modbus z systemami zarządzania budynkiem oraz zewnętrznymi systemami sterowania
- Idealne rozwiązanie dla pojedynczych drzwi automatycznych oraz mniejszych projektów bez pełnej integracji z systemem automatycznej kontroli budynku
- Kompleksowa obsługa i monitoring drzwi w systemie chmurowym
- Łatwa integracja – możliwość usieciowienia z nadrzędnymi systemami sterowania budynkiem
- Rozwiązanie skalowalne, odpowiednie zarówno dla mniejszych instalacji, jak i dla przyszłych rozbudów systemu
- Komunikaty o błędach i komunikaty o statusie wyświetlane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybkie wykrywanie usterek i problemów technicznych
- Dostęp do danych eksploatacyjnych pozwala uzyskać informacje niezbędne do optymalizacji eksploatacji budynku
- Zdalny dostęp do informacji umożliwia wygodne monitorowanie
- Wspiera podejmowanie decyzji opartych na danych i zapewnia większy komfort użytkowania
- Protokół połączenia Modbus TCP/IP lub chmura

DANE TECHNICZNE

	DMD-01 *
Wymiary	84.5 x 85 x 22.6 mm
Temperatura robocza	5 - 50 °C
Rodzaj montażu	Montaż szyny montażowej
Stopień ochrony	IP20
Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Nazwa	Nr ident.	Napięcie zasilania	Wymiary	Rodzaj montażu	Stopień ochrony
GEZE DMD-01 (213840) *	213840	24 V DC +/-10%	84.5 x 85 x 22.6 mm	Montaż szyny montażowej	IP20

DMD-01 *

AKCESORIA

INTERFEJS CAN/CAN IZOLOWANY GALWANICZNIE

Moduł rozszerzeń CAN do automatycznych napędów drzwi przesuwnych, karuzelowych i rozwieranych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu	EAN
Interfejs CAN/CAN izolowany galwanicznie	Moduł rozszerzeń CAN do automatycznych napędów drzwi przesuwnych, karuzelowych i rozwieranych	119952	55 x 25 x 22 mm	podłączanie do układów sterowania DCU	4042938199520

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.