



DØRTEKNIKK

GEZE TS 5000

Dørlukker med glideskinne



GEZE TS 5000

En stilren design

TS 5000 serien er en komplett serie av dørlukkere med glideskinnesystemer til en- og to fløyede dører. TS 5000 serien er velegnet til bruk på innvendige som utvendige dører og er naturligvis godkjent brukt på branndører.


Det spesielle eksentriske gearet sikker en lav åpnemotstand.

Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren som også er utstyrt med en optisk indikator som viser den aktuelle lukkekraft.

Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

Mål


TS 5000

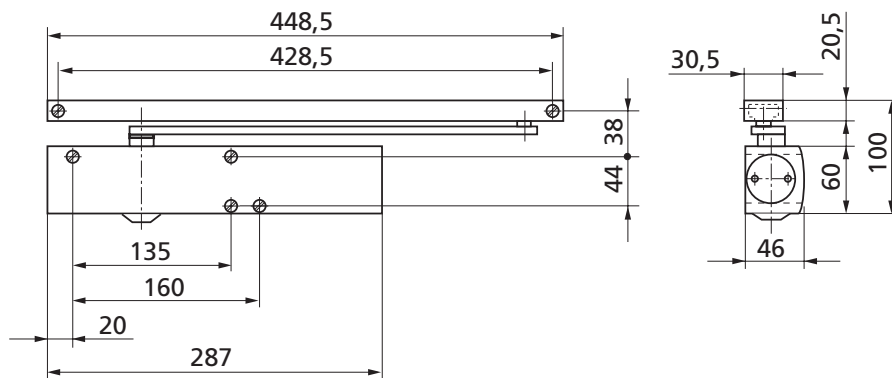

Montasje

TS 5000


På hengselside

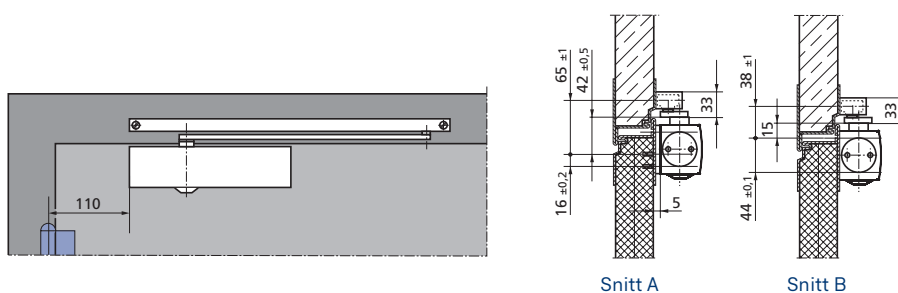

Snitt A

Snitt B


Med montasjeplate

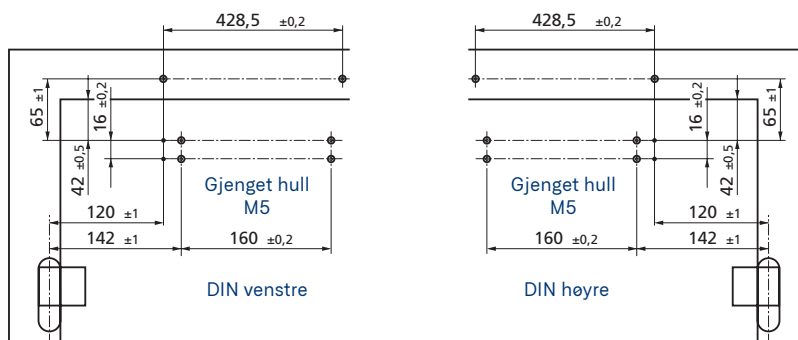

DIN venstre

DIN høyre

Uten montasjeplate

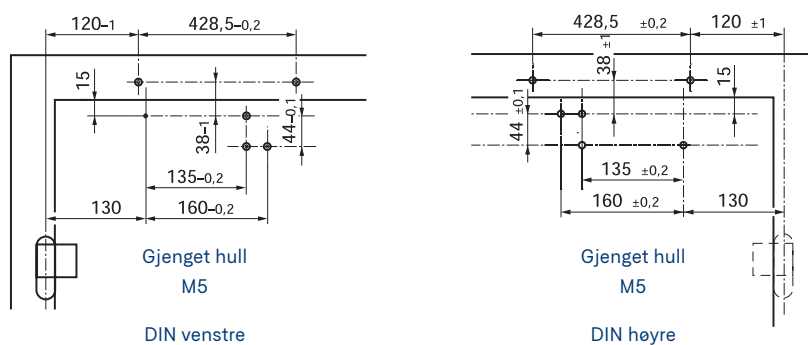

DIN venstre

DIN høyre



Tilbehør

- T-Stop skinne – ekstra kraftig glideskinne med integrert dørstopp
- Justerbar glideskinne
- Montasjeplate til dørlukkerhus
- Montasjeplate til glideskinne
- Vinkelkonsoll til glideskinne
- Vinkelkonsoll til glideskinne
- Mekanisk dørhold (ikke til bruk på brannører)
- Mekanisk åpnebegrenser
- Glassdørsko for 10 mm helglassdører
- Montasjebeslag for 10–12 mm helglassdører
- Dekkåpe i rustfritt stål/messing

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standard montasje på hengselside
- TS 5000 S
Standard montasje på hengselside med lukkeforsinkelse
- TS 5000 L
Montasje på karmside
- TS 5000 E
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
- TS 5000 L-E
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 R
Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder
- TS 5000 L-R
Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk dørhold og frisvingfunksjon (ABDL)
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk dørhold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder
- TS 5000 ISM
Glideskinne med koordinator
- TS 5000 L-ISM
Glideskinne med koordinator
Montasje på karmside
- TS 5000 E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk dørhold og koordinator (ABDL)
- TS 5000 L-E-ISM
Elektromekanisk dørhold og integrert koordinator (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk dørhold, koordinator, integrert røkmelder
- TS 5000 L-R-ISM
Elektromekanisk dørhold, koordinator og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6	Sølv	027333
	Hvit RAL 9016	027335
Glideskinne	Sølv	069650
	Hvit RAL 9016	033098
Glideskinne, høydejusterbar	Sølv	115191
	RAL farver	115192

Bruksområder

- Til innvendige og utvendige anslagsdører
- Kan brukes på høyre- og venstredører uten omstilling
- Godkjent på branndører iht. NS/EN 1154 A

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbar fra front
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighet 180 - 0°
- Justerbart endeslag 10 - 0°
- Justerbar åpningsbrems fra 70°
- Dørbredde opp til 1400 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling



Connecting
expertise –
building
solutions.

