



ACCESSOIRES POUR FERME-PORTES ET PIVOTS GEZE DES CAPOTS AUX FERRURES DU HAUT



SOMMAIRE**Accessoires pour pivots de sol GEZE**

Faux pivots de sol et plaques de recouvrement GEZE	4
Bras du bas GEZE pour portes battantes	4
Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes battantes	5
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas et ferrures du haut	8
Bras du bas GEZE pour portes à double action	10
Ferrures du haut GEZE pour portes à double action	11

Accessoires pour ferme-portes en applique GEZE


Bras à coulisse GEZE T-Stop	12
Dispositif anti-chevauchement GEZE CB flex	15
Arrêt mécanique GEZE	17
Limiteur d'ouverture flexible GEZE	19
Capots GEZE	20

Accessoires pour ferme-portes GEZE

Détecteurs à fixer au plafond GEZE GC 152 et GC 153	21
Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 / RSZ 6 ECwire	23
Bouton déclencheur manuel GEZE	25
Ventouses électromagnétiques pour portes GEZE	26
Contre-plaques GEZE	29

Faux pivots de sol GEZE TS 137 b / TS 32 b et plaques de recouvrement pour faux pivots de sol

avec axe conique, poids de la porte max. 250 kg, 75 x 70 mm avec roulement de pression

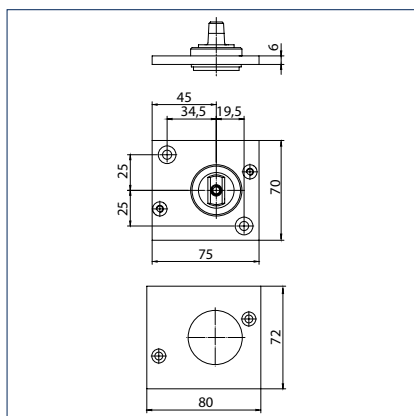


Faux pivot avec axe conique plat

Informations relatives à la commande

Désignation	Rallonge d'axe	Finition	Réf.
Faux pivot de sol GEZE TS 137 b avec axe rectangulaire, poids de la porte max. 250 kg, 75 x 70 mm avec roulement de pression	0 mm	EV1	009788
	5 mm	EV1	009790
Faux pivot de sol GEZE TS 32 b avec axe carré, poids de la porte max. 250 kg, 75 x 70 mm avec plaque de pression	0 mm	EV1	010556
	5 mm	EV1	010564
Plaque de recouvrement GEZE pour faux pivot de sol pour modèles TS 137 b et TS 32 b		finition inox	012846

Bras du bas GEZE pour portes battantes

Modèle DM, pour portes en métal

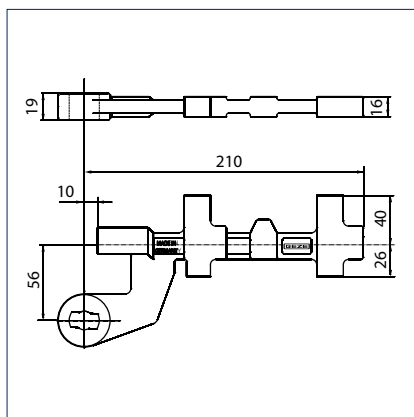

Domaines d'application

- à visser
- avec axe rectangulaire pouvant être adapté à presque tous les systèmes de profils en aluminium (sur demande)

Bras du bas, modèle DM

Informations relatives à la commande


Désignation	Type d'axes	Finition	Réf.
Bras du bas GEZE pour portes battantes Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de profil sur site, sans traitement des surfaces	Axe rectangulaire	galvanisé	037630
	Axe carré	galvanisé	037631
Bras du bas GEZE pour portes battantes Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil avec axe rectangulaire ou carré		galvanisé	001068

1) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils.


2) Matériau : acier forgé en matrice

Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes battantes

Modèle DB, pour portes aluminium et bois affleurantes

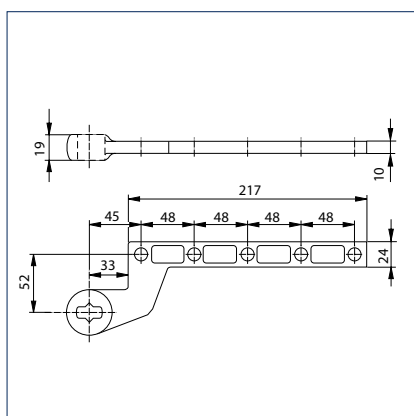

Bras du bas, modèle DB

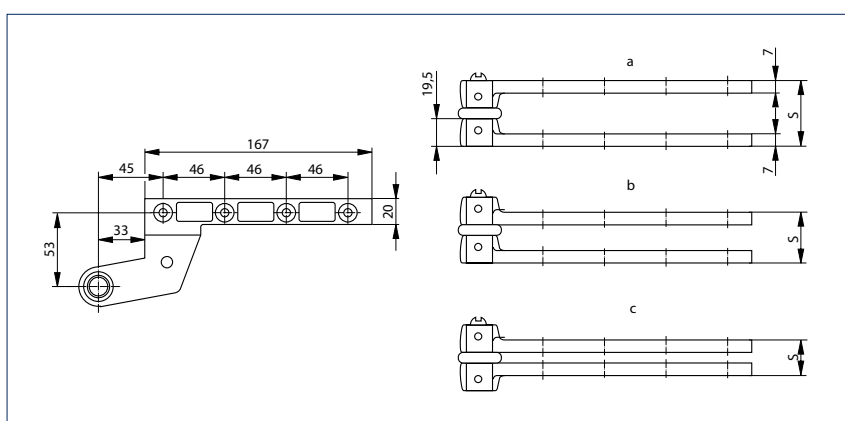

Ferrure du haut, modèle DB

Axe de la ferrure du haut

Cotes de montage	Combinaison		
	a	b	c
Dimensions =	S	S	S
Axe de la ferrure du haut de 41 mm sans joint intercalaire	41	28,5	16
Axe de la ferrure du haut de 45 mm sans joint intercalaire	45	32,5	20
Axe de la ferrure du haut de 49 mm sans joint intercalaire	49	36,5	24

La longueur de l'axe de la ferrure du haut en modèle standard est de 45 mm. Les longueurs d'axe de 41 ou 49 mm doivent faire l'objet d'une commande spéciale.

Informations relatives à la commande

Désignation	Type d'axes	Finition	Réf.
Bras du bas GEZE pour portes battantes Modèle DB, pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes ¹⁾	Axe rectangulaire	galvanisé	044579
	Axe carré	galvanisé	037581
Ferrure du haut GEZE pour portes battantes Modèle DB, pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes ¹⁾	Combinaison a	galvanisé	044676
	Combinaison b DIN gauche	galvanisé	044697
	Combinaison b DIN droite	galvanisé	044680
	Combinaison c	galvanisé	044787
Axe de la ferrure du haut de 41 mm			008063
Axe de la ferrure du haut de 49 mm			008022


¹⁾ Longueur standard de l'axe de la ferrure du haut = 45 mm

Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes battantes


Modèle EK, à souder sur les portes en acier



Bras du bas, modèle EK

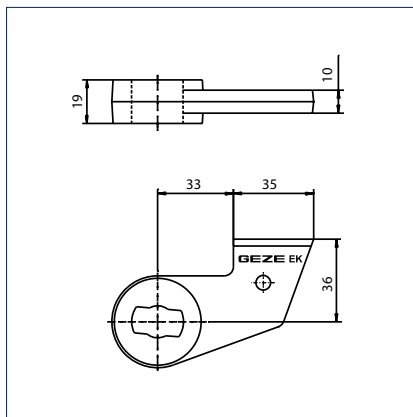

Ferrure du haut, modèle EK

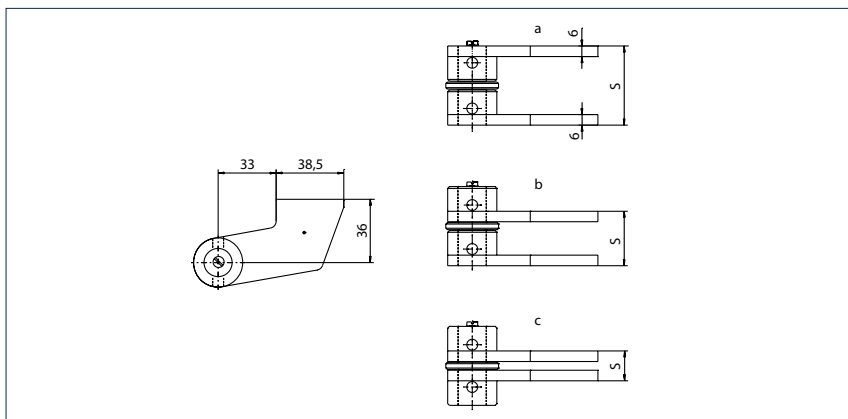

Axe de la ferrure du haut

Cotes de montage	Combinaison		
	a	b	c
Dimensions =	S	S	S
Axe de la ferrure du haut de 41 mm sans joint intercalaire	41	27	13
Axe de la ferrure du haut de 45 mm sans joint intercalaire	45	31	17
Axe de la ferrure du haut de 49 mm sans joint intercalaire	49	35	21

La longueur de l'axe de la ferrure du haut en modèle standard est de 45 mm. Les longueurs d'axe de 41 ou 49 mm doivent faire l'objet d'une commande spéciale.

Informations relatives à la commande


Désignation	Type d'axes	Finition	Réf.
Bras du bas GEZE pour portes battantes Modèle EK, à souder sur les portes en acier ¹⁾	Axe rectangulaire	phosphaté	008269
	Axe carré	phosphaté	006696
Ferrure du haut GEZE pour portes battantes Modèle EK, à souder sur les portes en acier ¹⁾	Combinaison b DIN gauche	phosphaté	006719
	Combinaison b DIN gauche	phosphaté	000889
	Combinaison b DIN gauche	phosphaté	000890
	Combinaison b DIN gauche	phosphaté	000891
Axe de la ferrure du haut de 41 mm			008063
Axe de la ferrure du haut de 49 mm			008022

¹⁾ Longueur standard de l'axe de la ferrure du haut = 45 mm


ACCESSOIRES POUR FERME-PORTES GEZE

Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes battantes

Modèle FK, à souder sur les portes en acier

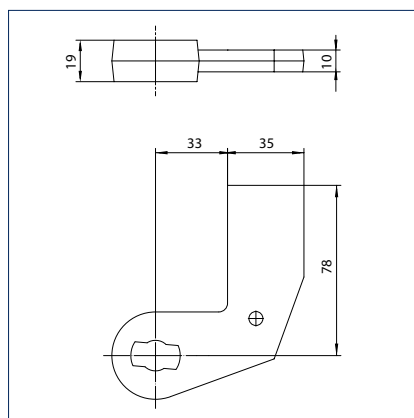

Bras du bas, modèle FK

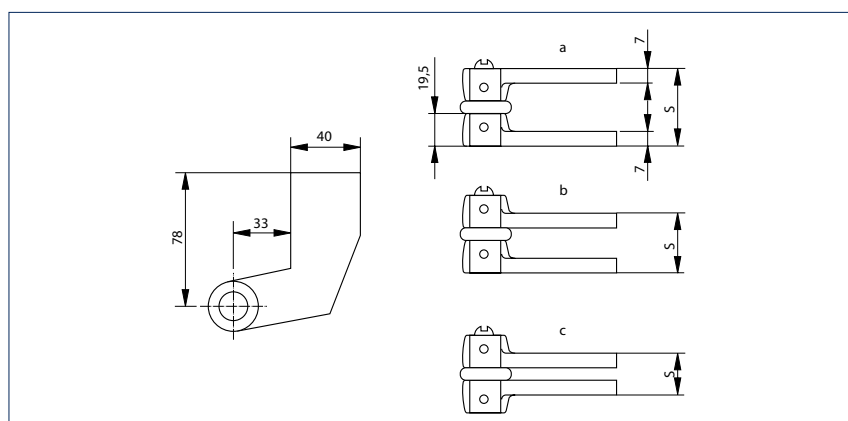

Ferrure du haut, modèle FK

Axe de la ferrure du haut

Cotes de montage	Combinaison		
	a	b	c
Dimensions =	S	S	S
Axe de la ferrure du haut de 41 mm sans joint intercalaire	41	28	15
Axe de la ferrure du haut de 45 mm sans joint intercalaire	45	32	19
Axe de la ferrure du haut de 49 mm sans joint intercalaire	49	36	23

La longueur de l'axe de la ferrure du haut en modèle standard est de 45 mm. Les longueurs d'axe de 41 ou 49 mm doivent faire l'objet d'une commande spéciale.

Informations relatives à la commande

Désignation	Type d'axes	Finition	Réf.
Bras du bas GEZE pour portes battantes Modèle FK, à souder sur les portes en acier ¹⁾	Axe rectangulaire	phosphaté	008270
	Axe carré	phosphaté	006699
Ferrure du haut GEZE pour portes battantes Modèle FK, à souder sur les portes en acier ¹⁾	Combinaison a	phosphaté	006724
	Combinaison b DIN gauche	phosphaté	000895
	Combinaison b DIN droite	phosphaté	000896
	Combinaison c	phosphaté	000897
Axe de la ferrure du haut de 41 mm			008063
Axe de la ferrure du haut de 49 mm			008022


¹⁾ Longueur standard de l'axe de la ferrure du haut = 45 mm

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes et à recouvrement)

pour les modèles DB, DM, EK, FK



Enjoliveur DIN droite

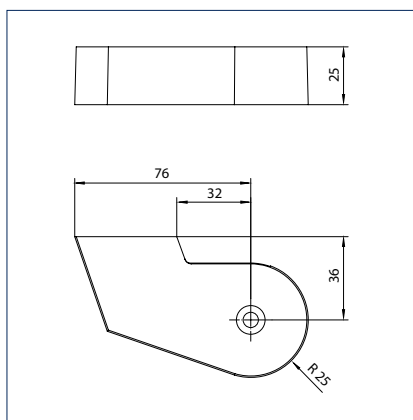

Enjoliveurs pour bras du bas modèles DM, DB, EK, FK

Informations relatives à la commande

Désignation	Sens d'ouverture	Finition	Réf.
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes) pour les modèles DB, DM, EK, FK	DIN gauche	finition inox	137586
	DIN gauche	EV1	006794
	DIN droite	finition inox	137577
	DIN droite	EV1	006798
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement) pour les modèles DB, DM, EK, FK ¹⁾	DIN gauche	finition inox	137618
	DIN gauche	EV1	045196
	DIN droite	finition inox	137617
	DIN droite	EV1	045155


¹⁾ Les enjoliveurs pour bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes et à recouvrement)

pour les modèles DB, EK, FK



Enjoliveur DIN droite

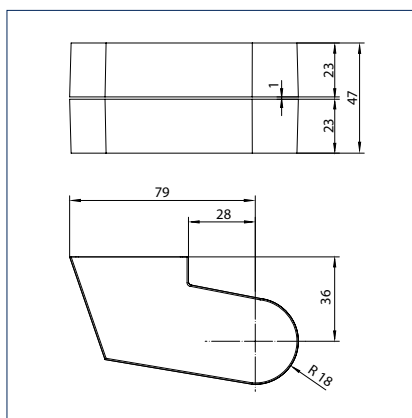

Enjoliveurs pour ferrures du haut modèles DB, EK, FK

Informations relatives à la commande

Désignation	Sens d'ouverture	Finition	Réf.
Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes) pour les modèles DB, EK, FK	gauche / droite	EV1	001090
	gauche / droite	finition inox	137640
Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement) pour les modèles DB, EK, FK ¹⁾	DIN gauche	finition inox	137641
	DIN gauche	EV1	037918
	DIN droite	EV1	038302
	DIN droite	finition inox	137642


¹⁾ Les enjoliveurs pour bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

Bras du bas GEZE pour portes à double action


Modèles CM, C et S




Bras du bas, modèle CM

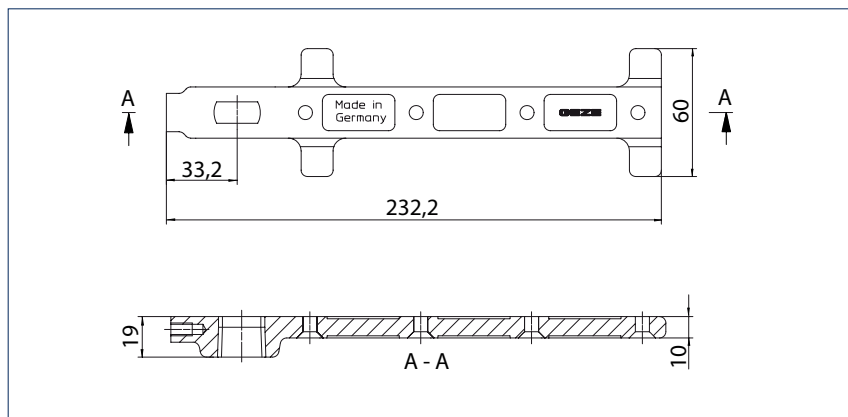

Bras du bas, modèle C

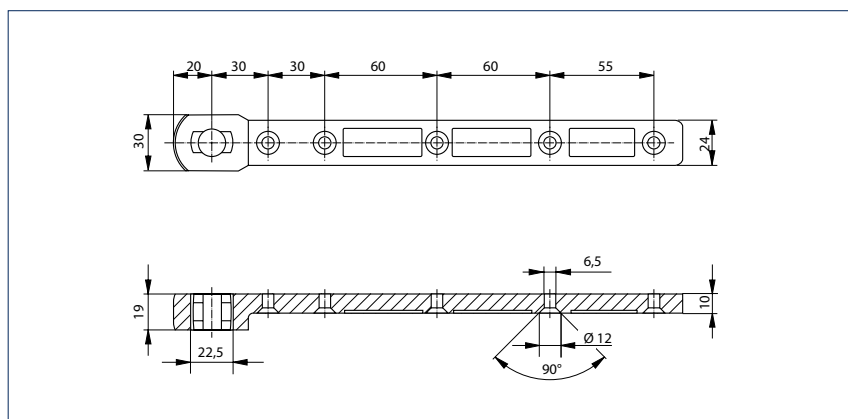

Bras du bas, modèle S

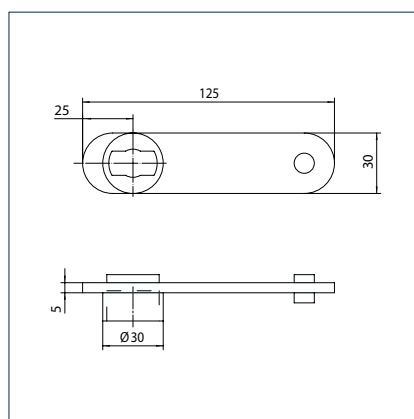

Informations relatives à la commande

Désignation	Type d'axe	Finition	Réf.
Bras du bas GEZE pour portes à double action Modèle CM, pour portes en métal, adapté au profilé, sans traitement des surfaces		galvanisé	021817
Bras du bas GEZE pour portes à double action Modèle CM, pour portes en métal, adapté au système de profil ¹⁾	Axe rectangulaire	galvanisé	001067
Bras du bas GEZE pour portes à double action Modèle C, pour portes en métal et en bois	Axe rectangulaire	galvanisé	007432
Bras du bas GEZE pour portes à double action Modèle S, à souder sur les portes en acier	Axe rectangulaire	phosphaté	007434


¹⁾ Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils.

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action


Modèles B et C, pour bras du bas C, CM, S



Ferrure du haut réglable, modèle B

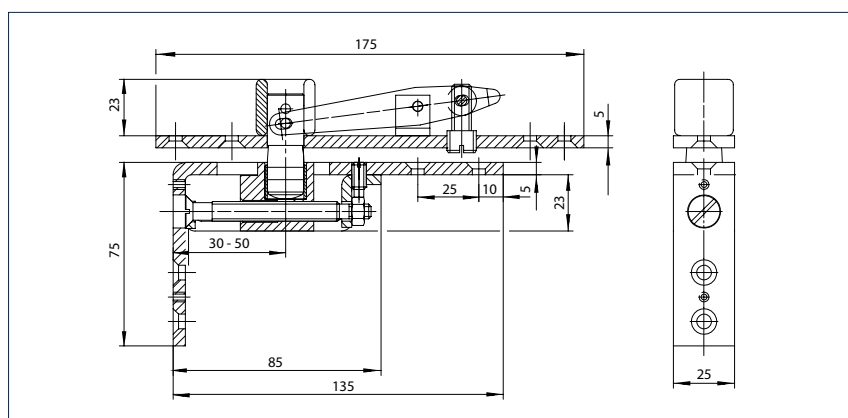

Ferrure du haut réglable, modèle C

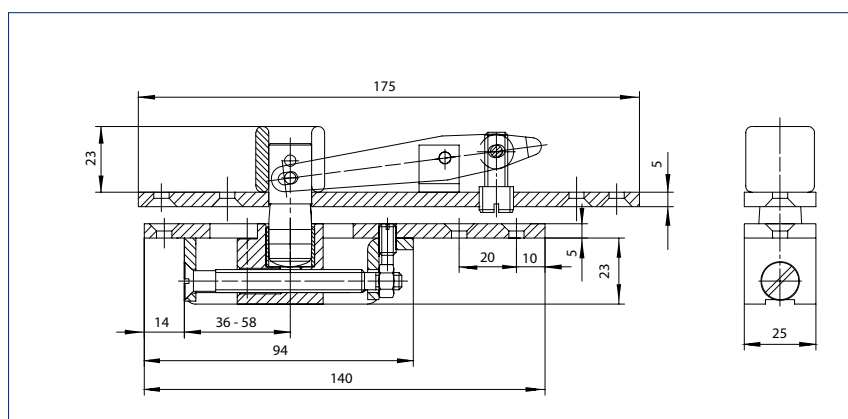

Informations relatives à la commande

Désignation	Longueur d'axe de la ferrure du haut	Finition	Réf.
Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S	Axe de la ferrure du haut de 43 mm	galvanisé	006371
	Axe de la ferrure du haut de 55 mm	galvanisé	000108
	Axe de la ferrure du haut de 65 mm	galvanisé	000903
Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S	Axe de la ferrure du haut de 43 mm	galvanisé	006666
	Axe de la ferrure du haut de 55 mm	galvanisé	000905
	Axe de la ferrure du haut de 65 mm	galvanisé	000904
Plaque de recouvrement pour la partie supérieure de la ferrure du haut Modèles B et C		métal léger mat	006375
		métal léger anodisé EV1	006376
		métal léger anodisé bronze foncé	000876
Plaque frontale pour la partie inférieure de la ferrure du haut Modèle B		métal léger mat	006667
		métal léger anodisé EV1	006669
		métal léger anodisé bronze foncé	000878

Bras à coulisse GEZE T-Stop

Limiteur d'ouverture pour portes

Le bras à coulisse GEZE T-Stop permet de réaliser des portes sans butée encombrante. L'entrée y gagne en esthétique : plus d'obstacles ni de poussière entassée dans les coins. Le risque de pincement entre le vantail et la butée de porte est également écarté, par exemple dans les crèches et les écoles.

Le bras à coulisse T-Stop s'adapte aux ferme-portes en applique GEZE TS 5000, TS 5000 L et TS 3000 V. Il est fabriqué avec un profilé en aluminium spécialement renforcé avec un limiteur d'ouverture intégré. La position du limiteur peut être réglée au choix, il s'installe avec le même gabarit de perçage que le bras à coulisse standard. Les modifications sur des ferme-portes déjà installés sont possibles simplement en remplaçant le bras à coulisse. Une étude préalable est nécessaire pour les portes lourdes et les portes exposées au vent. Le bras à coulisse T-Stop peut également être équipé d'un arrêt mécanique optionnel, ce qui permet de maintenir facilement des portes en position d'ouverture.

À la place d'un ferme-porte, un faux pivot axe libre GEZE peut également être utilisé avec un bras à coulisse T-Stop qui dispose d'un limiteur d'ouverture, mais il n'aura pas de fonction de refermeture automatique.

* Dans certains cas, une butée de porte supplémentaire est nécessaire (voir schéma).

Bras à coulisse T-Stop pour TS 5000/TS 3000



Domaines d'application

- Pour portes battantes DIN droite et gauche, montage sur vantail côté paumelles et côté opposé aux paumelles (fonctionnement différent, selon le type de montage !)


Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot axe libre



Domaines d'application

- Limiteur d'ouverture pour portes battantes sans ferme-porte
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Quand doit-on utiliser une butée ?

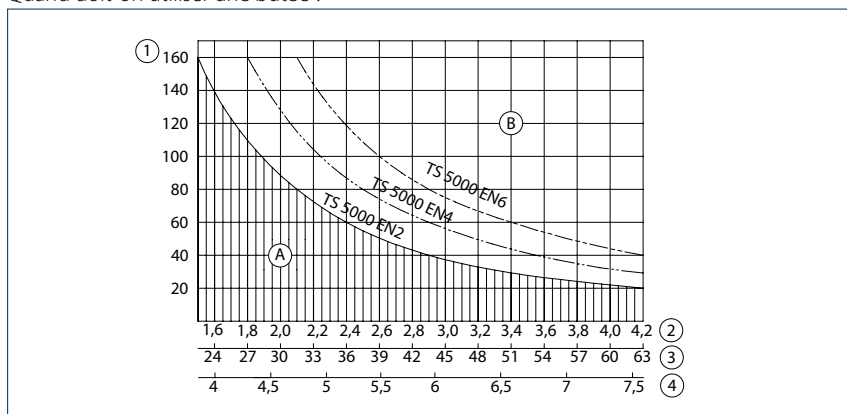

Dimensions de la porte (L x h) : 1000 x 2200 mm

- 1 = Poids de la porte (kg)
- 2 = Vitesse d'ouverture (m/s)
- 3 = Vitesse du vent (km/s)
- 4 = Force du vent Bft
- A = Montage sans butée
- B = Montage avec butée



TS 5000 avec bras à coulisse T-Stop, Parc des expositions de Stuttgart (photo : Nikolaus Grünwald)

Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot axe libre - Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Bras à coulisse T-Stop pour TS 5000/TS 3000 avec limiteur d'ouverture et levier intégrés	EV1	102363
	blanc RAL 9016	108481
	finition inox ¹⁾	102364
	selon RAL ²⁾	102365
Bras à coulisse T-Stop BG pour TS 5000/TS 3000 avec limiteur d'ouverture et levier intégrés, montage avec un ferme-porte sur vantail côté opposé aux paumelles ou avec un faux pivot sur vantail et sur dormant côté opposé aux paumelles	EV1	102366
	blanc RAL 9016	108482
	finition inox ¹⁾	102367
	selon RAL	102368
Faux pivot axe libre pour bras à coulisse T-Stop en applique	EV1	112688
	blanc RAL 9016	112689
	selon RAL ²⁾	112690
Accessoires de montage		
Plaque de montage pour bras à coulisse BG standard / T-Stop / EFS	EV1	124683
	selon RAL ²⁾	124684
Plaque de montage pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	EV1	001512
	blanc RAL 9016	129252
	selon RAL ²⁾	104515
Équerre de fixation pour montage sous linteau sur dormant côté opposé aux paumelles pour bras à coulisse T-Stop	EV1	115006
	selon RAL ²⁾	115007

1) Uniquement pour des locaux secs

2) Supplément pour les autres RAL, voir les indications générales dans le catalogue tarifaire.



TS 5000 avec bras à coulisse T-Stop, Administration de l'Eglise catholique, Stuttgart, Allemagne (photo : Dirk Wilhelmy)


Dispositif anti-chevauchement GEZE CB flex

Pour une fermeture sécurisée des portes coupe-feu à 2 vantaux

Pour les portes coupe-feu à 2 vantaux, utilisées comme issues de secours sur toute la largeur, les exigences de sécurité sont particulièrement élevées. En cas de danger, les personnes qui fuient doivent pouvoir franchir la porte aussi vite que possible. Les deux vantaux doivent ensuite se refermer en toute sécurité. Sur les portes antipaniques à 2 vantaux, le vantail semi-fixe peut également être ouvert avant le vantail de service. Le dispositif anti-chevauchement GEZE CB flex garantit dans ce cas que le vantail de service reste ouvert jusqu'à ce qu'il arrive dans la position d'attente du sélecteur de fermeture. Ainsi, les deux vantaux peuvent ensuite se refermer dans le bon ordre.




GEZE CB flex

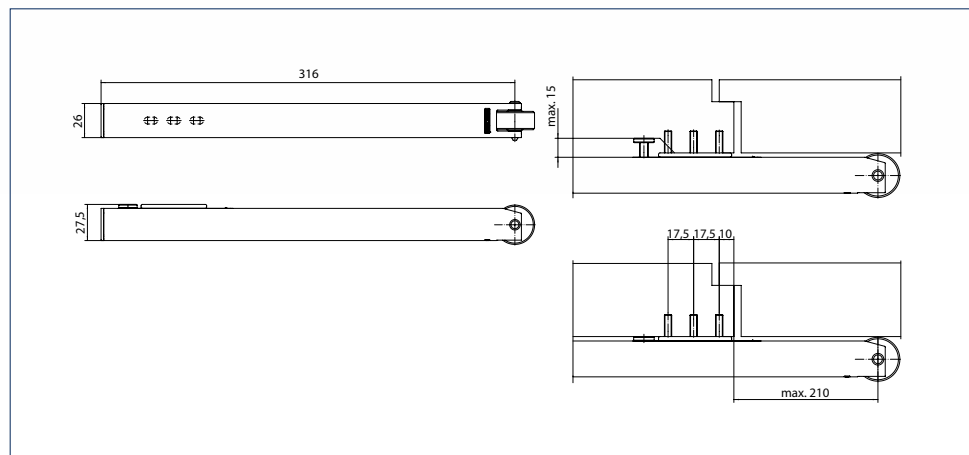

Domaines d'application

- Pour garantir la fermeture séquentielle correcte des portes à deux vantaux
- Pour portes à 2 vantaux avec fonction antipanique
- Largeur de vantail jusqu'à 1400 mm

Fonctionnement GEZE CB flex

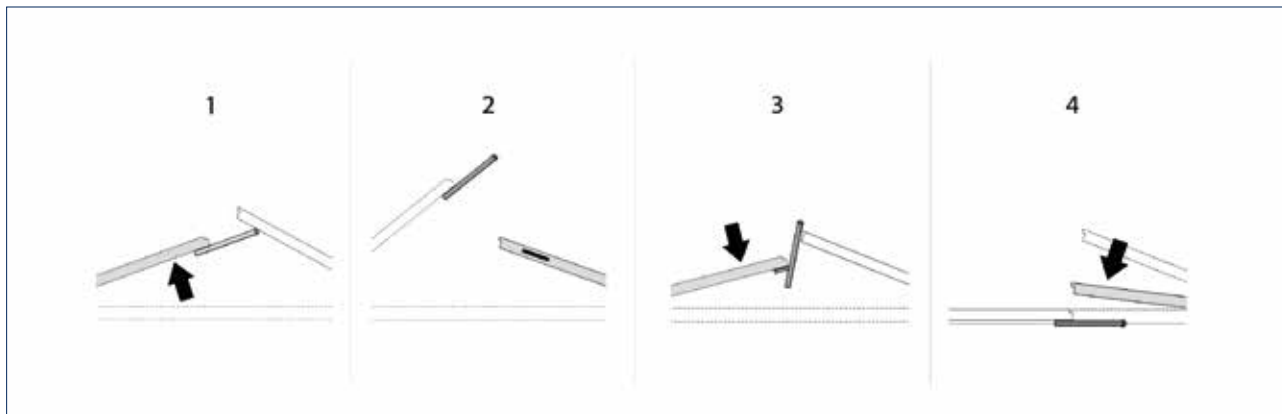

1 = Ouverture d'une porte à 2 vantaux via le vantail semi-fixe

2 = Le vantail de service reste en position d'attente

3 = Le vantail semi-fixe se ferme

4 = Le vantail de service est libéré dès que le vantail semi-fixe est fermé

GEZE CB flex - Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
GEZE CB flex pour une utilisation sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux. Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'épaulement de vantail, mécanisme de rabattement invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	selon RAL ¹⁾	153728
	EV1	153602


¹⁾ Supplément pour les autres RAL, voir les indications générales dans le catalogue tarifaire.

Arrêt mécanique GEZE


pour bandeau ISM, bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, bras à coulisse Boxer 12 mm et bras à coulisse ECLine




Arrêt mécanique ISM

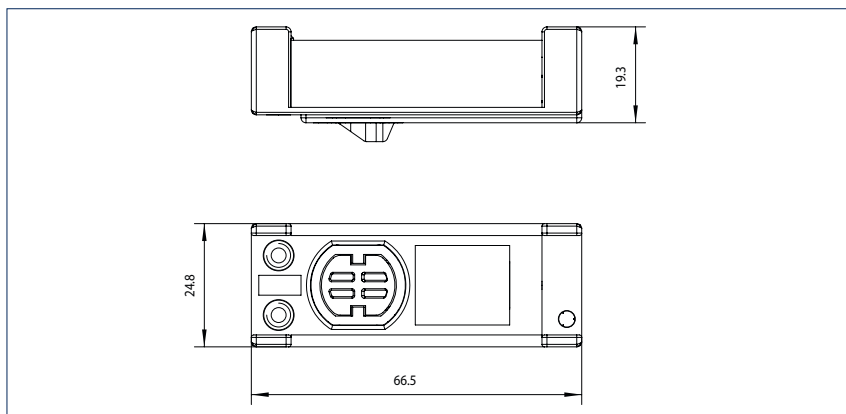


Arrêt mécanique GEZE

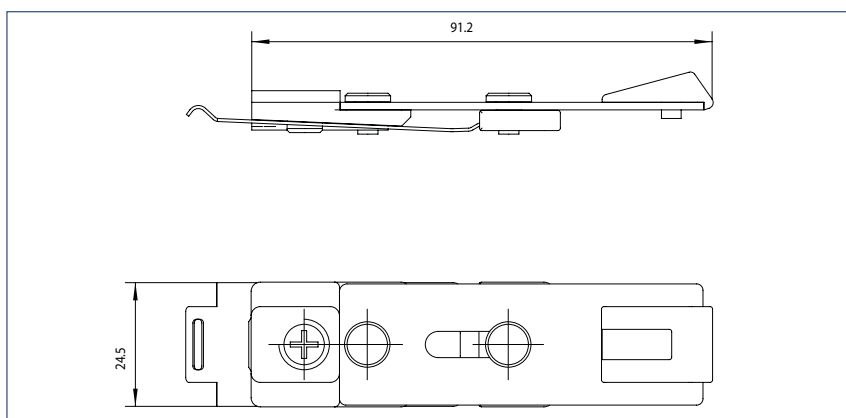

Arrêt mécanique pour bras à coulisse Boxer 12 mm

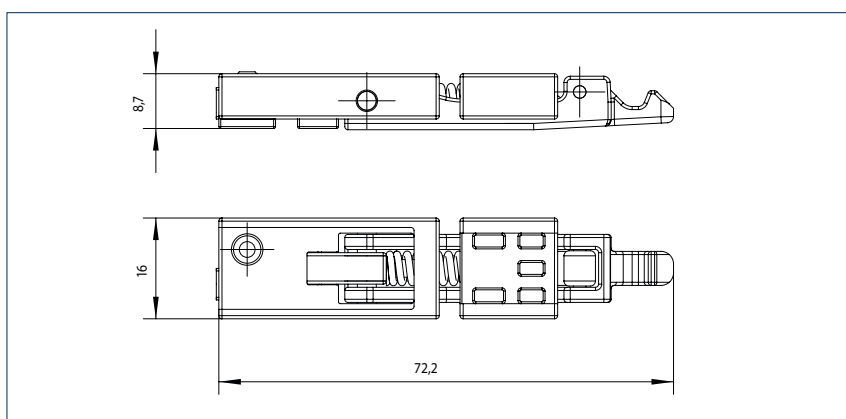

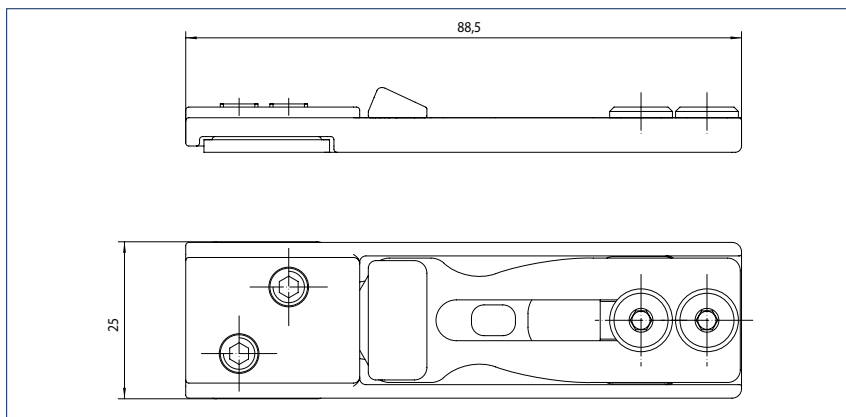

Arrêt mécanique pour bras à coulisse ECLINE

Domaines d'application

- Pour l'arrêt mécanique des portes entre 80 et 130°

Informations relatives à la commande

Désignation	Réf.
Arrêt mécanique GEZE pour bandeau ISM, force de résistance réglable, dépassement possible ¹⁾	118437
Arrêt mécanique GEZE pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, force de maintien réglable, activable et désactivable, avec position d'arrêt, dépassement possible	071924
Arrêt mécanique GEZE pour bras à coulisse Boxer 12 mm, force de résistance réglable, dépassement impossible	129145
Arrêt mécanique GEZE pour bras à coulisse ECLINE, force de résistance réglable, pouvant être activé et désactivé, dépassement possible	148820


¹⁾ Uniquement pour bandeau ISM standard

Limiteur d'ouverture flexible GEZE pour portes légères


pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse Boxer 20,7 mm, bras à coulisse Boxer 12 mm et bras à coulisse E/R/ISM




Limiteur d'ouverture flexible

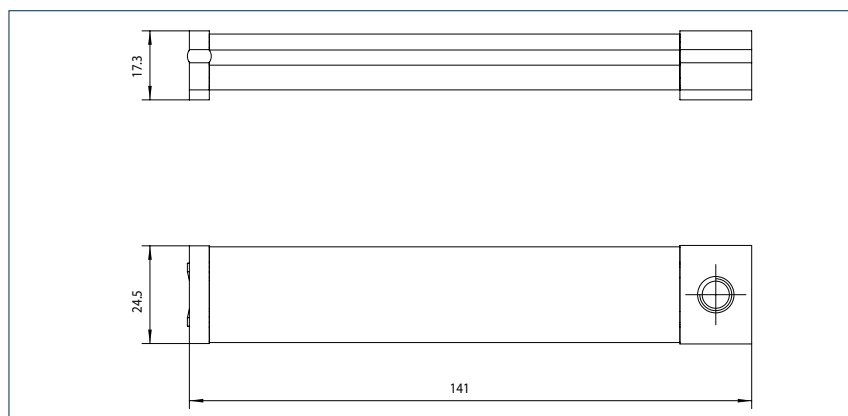

Limiteur d'ouverture pour bras à coulisse Boxer

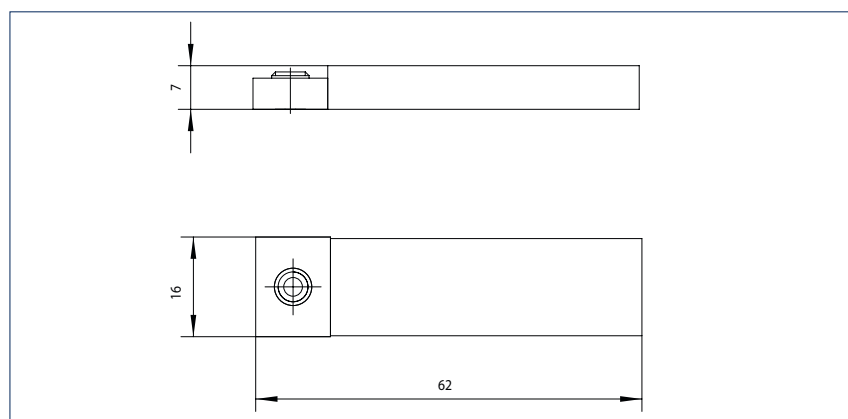

Limiteur d'ouverture pour bras à coulisse

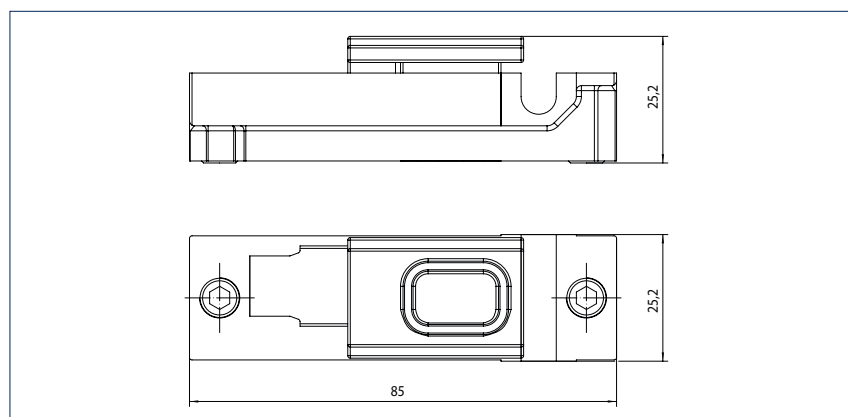

Limiteur d'ouverture flexible GEZE pour bras à coulisse E/R/ISM

Domaines d'application

- Le limiteur d'ouverture empêche qu'une porte normalement ouverte heurte un obstacle à proximité.
- Attention : dans certains cas, le limiteur d'ouverture ne peut pas remplacer une butée de porte.

Informations relatives à la commande


Désignation	Réf.
Limiteur d'ouverture flexible GEZE pour portes légères pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm	069780
Limiteur d'ouverture flexible GEZE pour portes légères pour coulisse Boxer 12 mm	129343
Dispositif de limitation d'ouverture flexible GEZE pour un bras à coulisse à 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur vantail), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E/R/ISM TS 5000 et Boxer	145311

Capots pour ferme-portes GEZE

TS 1500, TS 3000 / TS 2000 et TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour le montage sur vantail



Capots pour ferme-portes

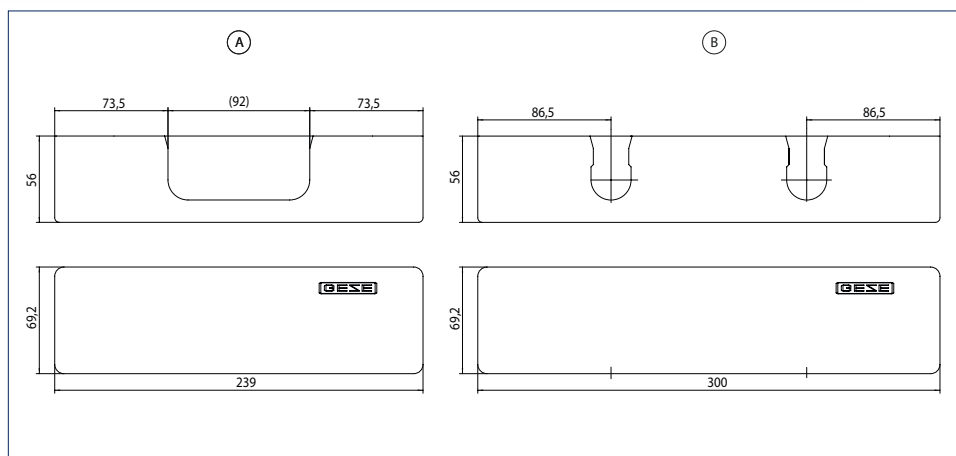

A = Capot TS 3000 / TS 2000

B = Capot TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000

Capots pour ferme-portes - Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Capot pour ferme-portes pour TS 1500, uniquement pour montage sur vantail	selon RAL	080150
	EV1	080147
	blanc RAL 9016	080149
Capot pour ferme-portes pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur vantail	finition laiton poli	072770
	selon RAL	014856
	finition inox	072769
	blanc RAL 9016	014855
	EV1	013487
Capot pour ferme-portes pour TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, uniquement pour montage sur vantail	finition laiton poli	072698
	selon RAL	000756
	finition inox	072696
	EV1	067724
	blanc RAL 9016	067726

Détecteur de fumée en applique plafond GEZE GC 152 et GC 153

Détecteur de fumée et capteur de température pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE


Le détecteur de fumée en applique plafond GEZE GC 152 permet la détection précoce des feux couvants et les feux déclarés avec émission de fumée. Le détecteur de fumée optique fonctionne selon le principe de la dispersion de la lumière. La caractéristique exceptionnelle de ce produit est sa longue durée de vie. Grâce à son contact de retour du signal d'alarme, l'encrassement actuel du détecteur de fumée est contrôlé de manière intelligente et le seuil de déclenchement est ajusté en permanence.

Le détecteur de température en applique plafond GEZE GC 153 mesure la température ambiante. Si la température dépasse le seuil de 57 °C, l'alarme est déclenchée. En cas d'incendie, les gaz de fumée et les gaz inflammables se diffusent rapidement. L'augmentation de la température ne survient que par la suite. C'est pourquoi des détecteurs de fumée doivent être installés avec les dispositifs d'arrêt dans les issues de secours. Dans les zones avec des perturbations comme de la vapeur, de la poussière ou de la fumée liées à l'activité (ateliers, cuisines), il peut être judicieux d'utiliser des capteurs de température au lieu des détecteurs de fumée.

Les détecteurs de fumée GC 152 et GC 153 sont certifiés selon la norme EN 14637.



Détecteur de fumée en applique plafond GEZE GC 152 et GC 153

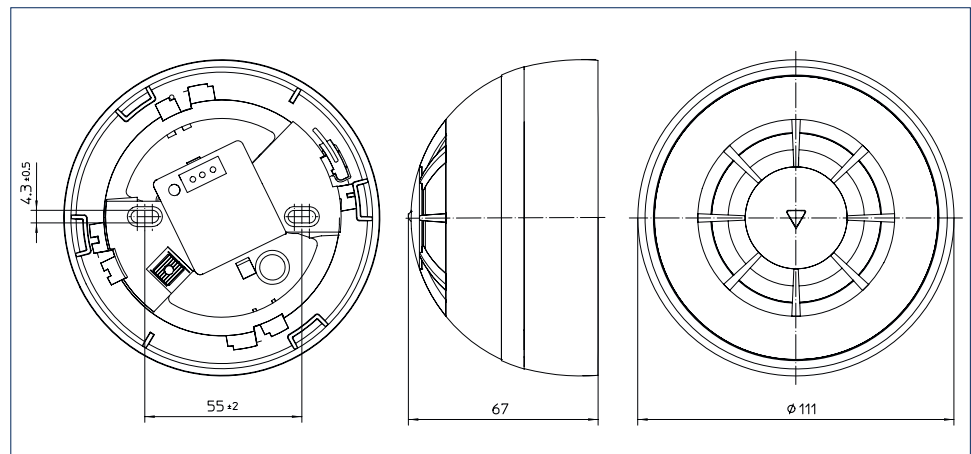

Domaines d'application

- Détecteur de fumée en applique plafond GC 152 certifié selon EN 54-7, pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE
- Capteur de température en applique plafond GC 153 certifié selon EN 54-5, pour les environnements soumis à la poussière et à la vapeur
- Homologation technique du DIBt pour tous les dispositifs de blocage GEZE
- Augmentation de la durée de vie par un contact de retour du signal d'alarme
- Résistances intégrées pour le contrôle des systèmes électriques de retenue requis par la norme EN 14637
- Montage et entretien simples grâce à des bornes accessibles et à une fermeture rotative pratique

Détecteur de fumée en applique plafond - Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Détecteur de fumée GEZE GC 152 Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, homologation de la surveillance de la construction générale pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	blanc	139850
Capteur de température GEZE GC 153 Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-5, homologation de la surveillance de la construction générale pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	blanc	139881
Accessoires		
Bouton-poussoir AS 500 GEZE Modèle encastré pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant résistance de charge pour contrôle de retenue	blanc alpin/rouge	116266
Boîtier pour pose en applique adapté aux boutons poussoirs AS 500		120503
Bouton-poussoir GEZE AS 500 avec vitrage en verre et 5 inscriptions au choix pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques	blanc alpin/rouge	120880
Vitrage de remplacement pour le bouton d'arrêt d'urgence GEZE 120880 et 120881		010994
Équerre de fixation murale pour détecteur de plafond GC 152 et GC 153 ou GC 15x Possibilité de montage sur linteau pour les détecteurs de fumée en applique au plafond de la gamme GC 15x	blanc	150264

Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 / RSZ 6 ECwire *

Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE


La centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 avec le design propre à GEZE a une hauteur de construction de 30 mm. Elle est raccordée au réseau électrique 230 V et alimente en toute fiabilité les dispositifs d'arrêt raccordés avec une tension 24 V CC (max. 200 mA).

La centrale de détection de fumée est montée sur le mur vertical au-dessus de l'ouverture de porte et permet ainsi de détecter rapidement les feux et la fumée (veuillez respecter une distance par rapport au plafond de 20 mm). En cas d'alarme, l'alimentation électrique des dispositifs d'arrêt (par ex. arrêt électrique dans le bras à coulisse ou la ventouse électromagnétique) est coupée et les portes se ferment automatiquement. Il est possible de raccorder deux détecteurs à fixer au plafond sur demande. Le détecteur intégré dispose d'un contact d'information du signal d'alarme automatique, ce qui permet d'afficher l'état actuel du détecteur, de déceler rapidement tout encrassement de la chambre de détection optique et ainsi d'augmenter sa durée de vie.

* Interdits en France



Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6

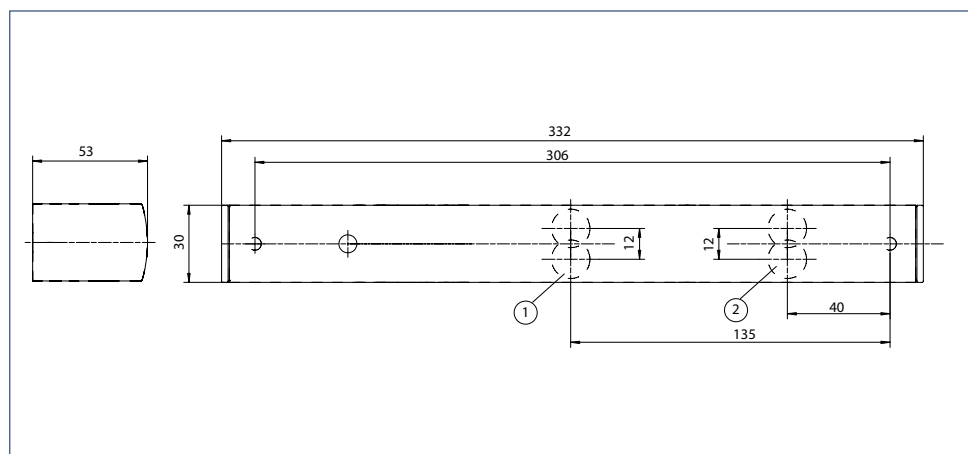

- 1 = Raccordements supplémentaires
- 2 = Amenée du courant UP 230 V CA

Domaines d'application

- Autorisé pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE

Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 - Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les dispositifs d'arrêt GEZE	EV1	099851
	blanc RAL 9016	099858
	semblable à l'inox ¹⁾	099856
	selon RAL ²⁾	099859
Kit Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 ECwire Centrale de détection de fumée ECwire pour un câblage facile avec une technique à 2 fils avec 2 détecteurs de fumée au plafond type GC 162 (blanc)	EV1	154976
	blanc RAL 9016	154979
	semblable à l'inox ¹⁾	154991
	selon RAL ²⁾	154980
Accessoires		
Détecteur de fumée GEZE GC 152 Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, testé selon EN 54-7, homologation de la surveillance de la construction générale pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	blanc	139850
Capteur de température GEZE GC 153 Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, testé selon EN 54-5, homologation de la surveillance de la construction générale pour une utilisation avec tous les dispositifs d'arrêt GEZE, contrôle de retenue intégré, conforme selon EN 14637	blanc	139881
Bouton-poussoir à déclenchement manuel GEZE AS 500 Modèle encastré pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant résistance de charge pour contrôle de retenue	blanc alpin/rouge	116266
Boîtier pour pose en applique adapté aux boutons-poussoirs AS 500		120503
Bouton-poussoir GEZE AS 500 avec vitrage en verre et 5 inscriptions au choix pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques	blanc alpin/rouge	120880
Vitrage de remplacement pour le bouton d'arrêt d'urgence GEZE 120880 et 120881		010994

1) Uniquement pour des locaux secs

2) Supplément pour les autres RAL, voir les indications générales dans le catalogue tarifaire.




Université HafenCity d'Hambourg, Allemagne (photo : S. Dauth)

Bouton-poussoir GEZE AS 500

pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant une résistance de charge pour le contrôle de retenue



Bouton-poussoir GEZE AS 500

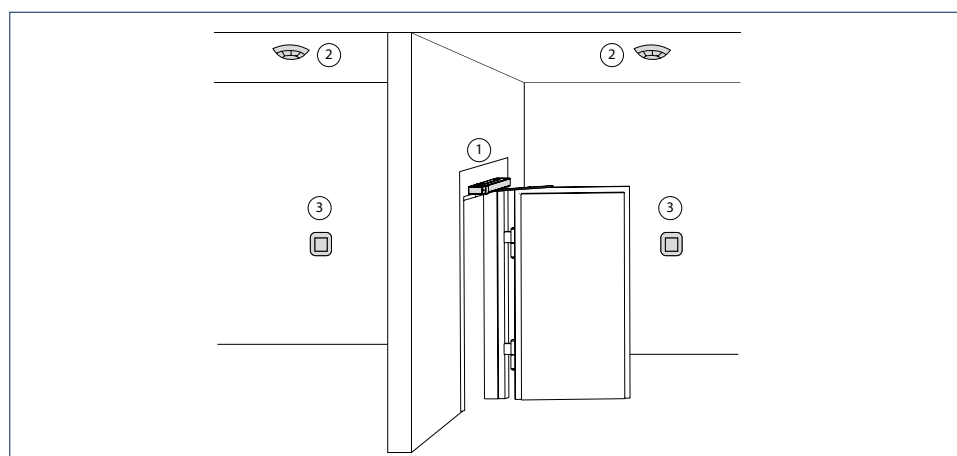

- 1 = Détecteur de linteau
- 2 = Détecteur de plafond
- 3 = Bouton-poussoir de déclenchement

Bouton-poussoir GEZE AS 500 - Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Bouton-poussoir GEZE AS 500 pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant résistance de charge pour contrôle de retenue	blanc alpin/rouge	116266
Bouton-poussoir de déclenchement manuel GEZE AS 500 avec vitrage en verre et 5 inscriptions au choix pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrêt électriques comprenant résistance de charge pour contrôle de retenue	blanc alpin/rouge	120880
Boîtier pour pose en applique adapté aux boutons-poussoirs AS 500		120503
Boîtier double pour pose en applique adapté aux boutons-poussoirs AS 500		128609
Boîtier triple pour pose en applique adapté aux boutons-poussoirs AS 500		133206
Vitrage de remplacement pour le bouton d'arrêt d'urgence GEZE 120880 et 120881		010994

Ventouses électromagnétiques de maintien GEZE


Les ventouses électromagnétiques GEZE sont utilisées comme dispositifs de maintien en ouverture des portes coupe-feu. Elles doivent être couplées avec un système de détection de fumée qui coupe l'alimentation des aimants de maintien en cas d'incendie. La porte se débloquent et est refermée par le ferme-porte.

La commande se fait par la centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 ou par le détecteur de fumée GEZE intégré dans le bras à coulisse R. Indépendamment du système utilisé, la porte est débloquée par des disjoncteurs qui coupent également le courant de maintien.


Dans l'autorisation des autorités de la construction, les ventouses de maintien GEZE sont répertoriées comme des dispositifs d'arrêt, par exemple FA GC 150, sous la désignation GT 50 R.

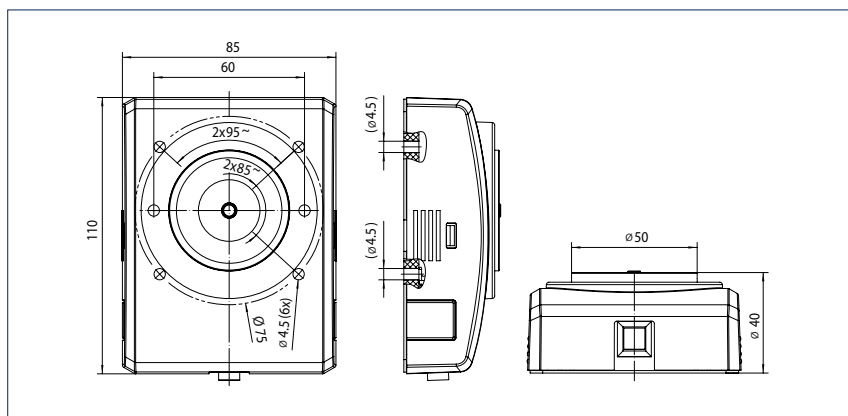

Ventouse de maintien en applique

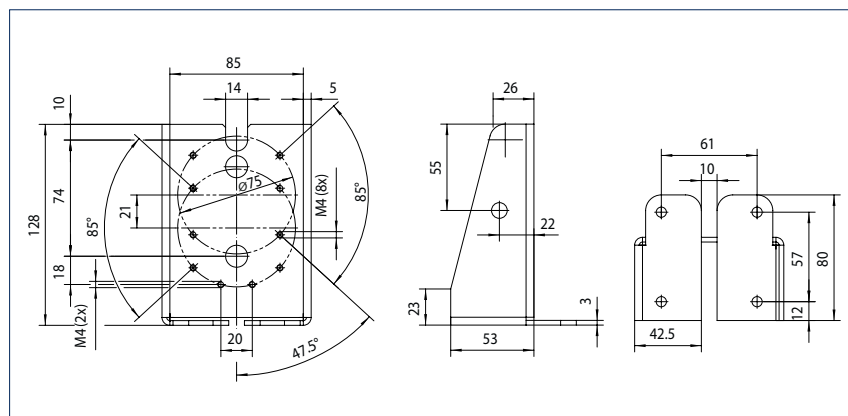

Ventouse de maintien en applique avec socle

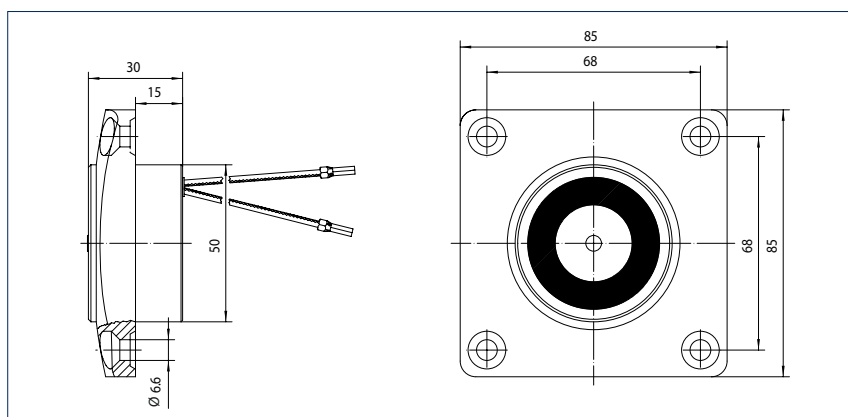


Ventouse de maintien encastrée


ACCESSOIRES POUR FERME-PORTES GEZE





Modèle standard de ventouse de maintien

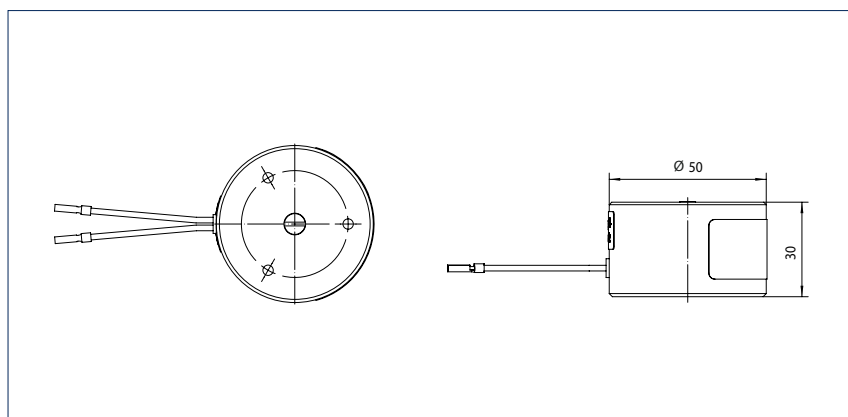


Modèle standard de ventouse de maintien avec borne de raccordement

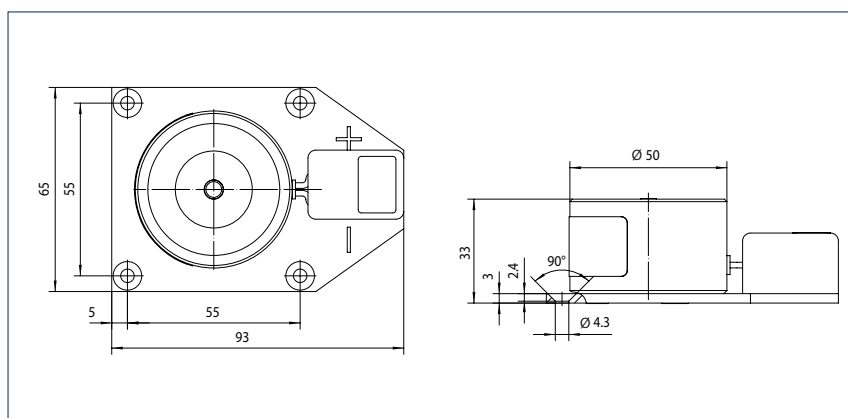


Ventouse de maintien murale

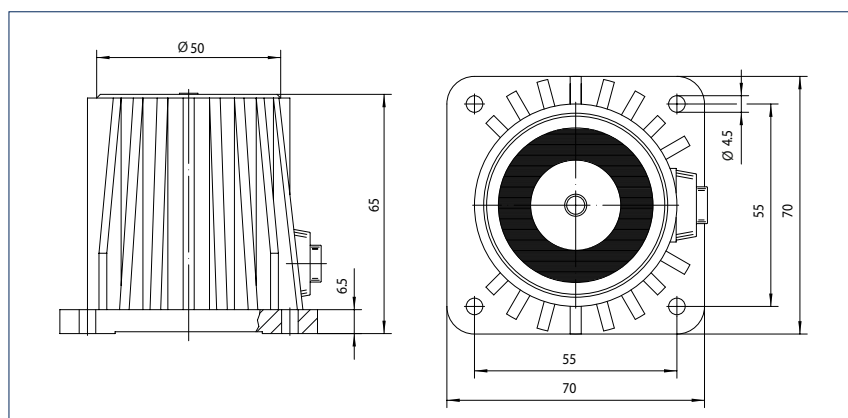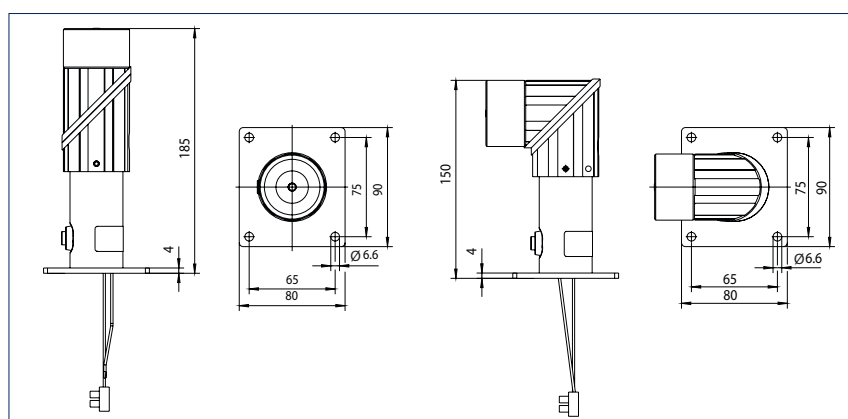Ventouse de maintien mur/plafond/sol
185 mm

ACCESSOIRES POUR FERME-PORTES GEZE

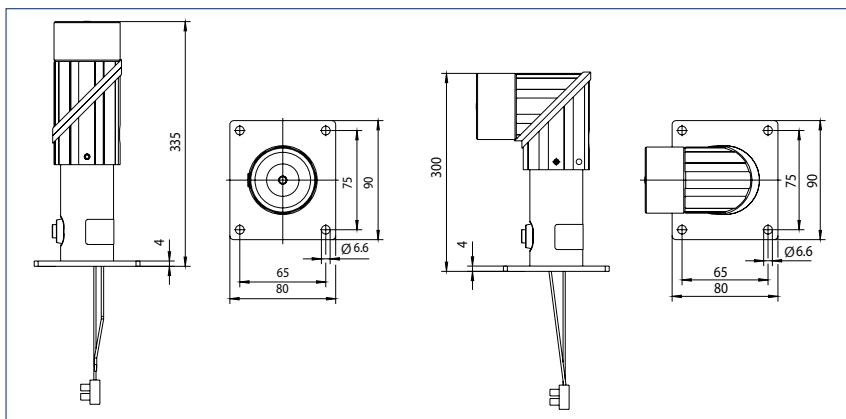Ventouse de maintien mur/plafond/sol
335 mm

Ventouse de maintien avec contreplaque

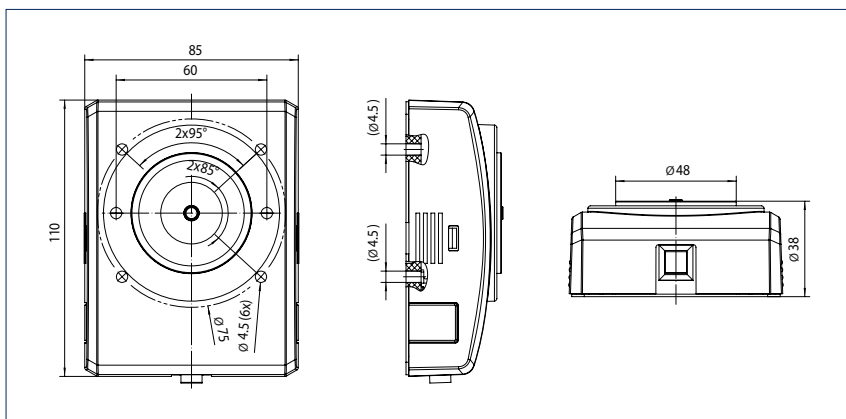

Informations relatives à la commande


Désignation	Réf.
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Montage mural en applique ou montage au sol avec socle et accessoires	155569
Socle pour montage au sol pour ventouses de maintien GEZE Socle pour ventouses de maintien en applique	155574
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Montage mural encastré	155567
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Modèle de base, sans plaque de fixation, vissage à l'arrière	115830
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Montage mural, avec plaque de base	115829
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Montage mural avec socle 65 mm	155573
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Montage au mur/au plafond, tube vertical de 185 mm, à raccourcissement flexible, tête de la ventouse inclinable à 90°	115952
Ventouses électromagnétiques GEZE, 24 V CC - force de résistance 490 N, autorisées pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE Montage au mur/au plafond, tube vertical de 335 mm, à raccourcissement flexible, tête de la ventouse inclinable à 90°	115953
Ventouse électromagnétique de maintien GEZE, force de rétention 230 V AC - 400 N ***non homologuée pour une utilisation avec des unités d'arrêt GEZE en Allemagne*** Montage mural en applique avec contreplaque polaire articulée	155572
Ventouse électromagnétique de verrouillage GEZE, force de rétention 24 V DC - 200 N ***non homologuée pour une utilisation avec des unités d'arrêt GEZE en Allemagne*** Montage mural en applique avec contreplaque polaire articulée	155570
Ventouse électromagnétique de maintien GEZE, force de rétention 48 V DC - 200 N ***non homologuée pour une utilisation avec des unités d'arrêt GEZE en Allemagne *** Montage mural en applique ou montage au sol avec socle et accessoires	155571

Contreplaques pour ventouses électromagnétiques GEZE

Version standard, version avec tampon à ressort et articulation réglable




Contreplaque polaire standard

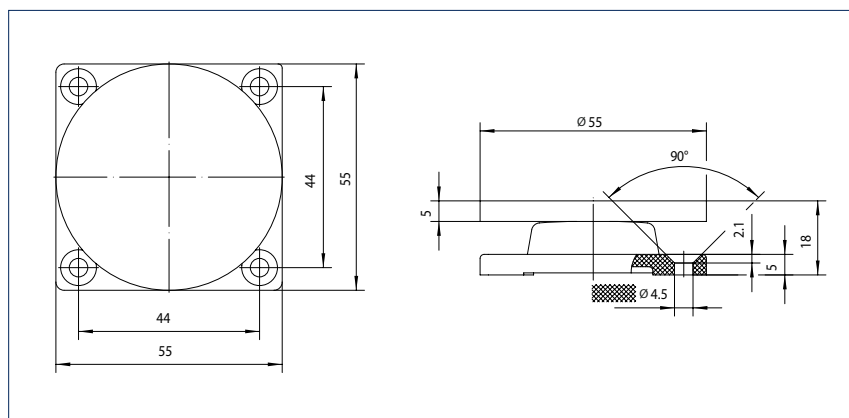

Contreplaque polaire standard sur plaque de montage avec ressort pour la surface avec ventouse électromagnétique




Contreplaque polaire avec butée à ressort

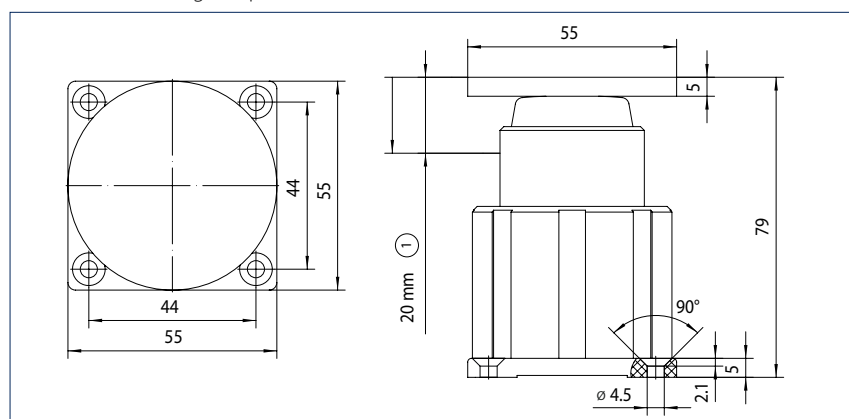

Contreplaque polaire avec butée à ressort sur boîtier de montage avec ressort amortisseur pour la butée élastique souple pour portes lourdes
1 = Débattement 20 mm



Contreplaque polaire articulée

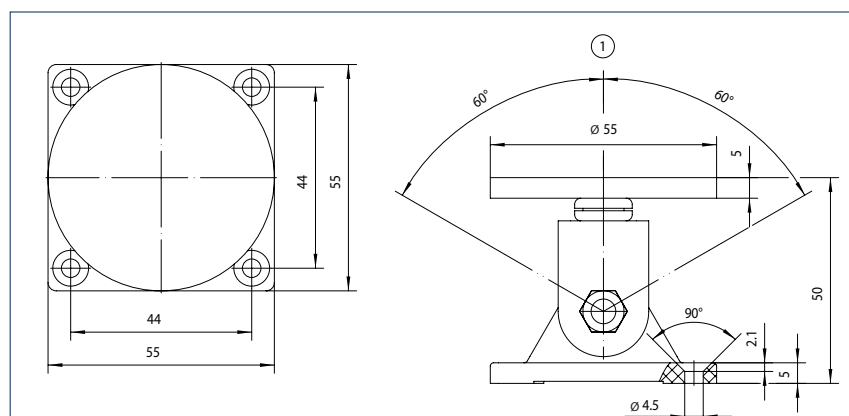

Contreplaque polaire articulée sur la plaque de montage avec équilibrage supplémentaire pour les angles extrêmes entre la porte et la ventouse électromagnétique
1 = Zone de pivotement env. 60°

Contreplaques pour ventouses électromagnétiques GEZE - Informations relatives à la commande

Désignation	Réf.
Contreplaques pour ventouses électromagnétiques GEZE Version standard, sur caoutchouc	115954
Contreplaques pour ventouses électromagnétiques GEZE Version avec tampon à ressort	115955
Contreplaques pour ventouses électromagnétiques GEZE Version avec articulation réglable	115956

Techniques pour portes

01	Ferme-portes en applique
02	Unités d'arrêt
03	Ferme-portes intégrés
04	Pivots de sol et pentures pour portes en verre
05	Systèmes pour portes coulissantes manuelles

Systèmes de portes automatiques

06	Portes battantes
07	Portes coulissantes, télescopiques et pliantes
08	Portes coulissantes cintrées et demi-cintre
09	Portes tournantes
10	Organes de commande et de sécurité

RWA et systèmes pour fenêtres


11	Ferme-impostes
12	Systèmes d'ouverture et de verrouillage électriques
13	Entraînements électriques linéaires et à vérins
14	Entraînements électriques à chaîne
15	Systèmes d'extraction de fumée et de chaleur (RWA)

Techniques de sécurité

16	Systèmes pour issues de secours
17	Systèmes de contrôle d'accès
18	Serrures antipaniques
19	Gâches électriques
20	Système de gestion des bâtiments

Systèmes tout verre

21	Systèmes de parois coulissantes manuelles MSW
22	Systèmes intégrés pour éléments tout verre (IGG)

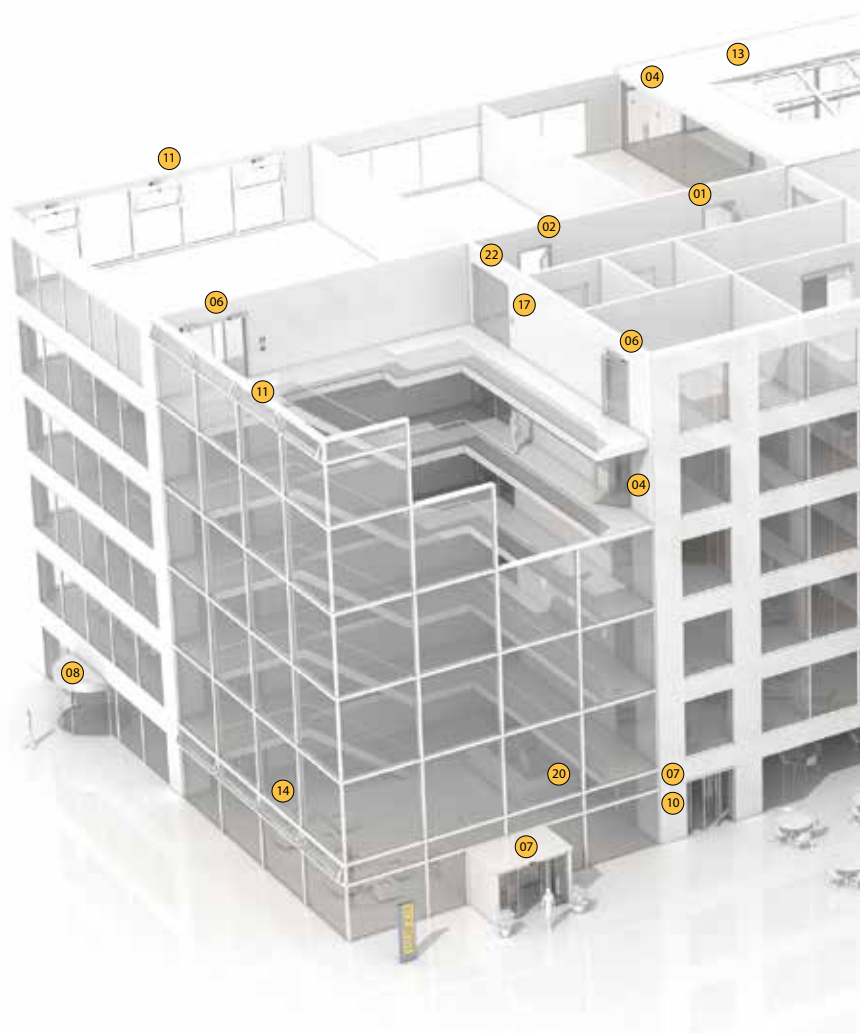

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE

**Techniques pour portes**

Les ferme-portes GEZE convainquent par la diversité de leurs fonctions, leur efficacité et pour leur durée de vie élevée. Un design uniforme, la possibilité de combinaison avec toutes les largeurs et poids de vantaux possibles ainsi que leurs nombreux réglages facilitent le choix. Ils sont continuellement améliorés par de nouvelles fonctions. Par exemple, les exigences en matière d'accessibilité ainsi que de protection contre les incendies peuvent être remplies avec nos systèmes de ferme-portes.

Systèmes de portes automatiques

Les systèmes de portes automatiques GEZE offrent de très nombreuses possibilités d'agencement. Ils se démarquent par la dernière technologie d'entraînement innovante et hautement performante, la sécurité, l'accessibilité ainsi que par leur design uniforme haut de gamme. GEZE offre des solutions complètes pour répondre aux exigences les plus diverses.

RWA et techniques pour fenêtres

Les systèmes de désenfumage et d'extraction de chaleur ainsi que les systèmes de ventilation GEZE représentent des solutions qui répondent aux différentes contraintes en matières de fenêtres. L'offre complète s'étend des systèmes d'entraînement à efficacité énergétique pour l'aération et le désenfumage naturels aux solutions complètes d'amenée et d'évacuation de l'air, également comme extracteurs de fumée et de chaleur naturels certifiés.

Technique de sécurité

La technique de sécurité GEZE est essentielle lorsqu'il s'agit de prévention contre les incendies, de contrôle d'accès et de sécurité anti-cambriolage pour les issues de secours. Pour répondre à chacun de ces objectifs, GEZE offre des solutions individuelles et des concepts adaptés qui associent les différentes obligations de sécurité à un système intelligent, et qui ferment simultanément les portes et les fenêtres en cas de danger.

Systèmes de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion pour bâtiments, les solutions de techniques de porte, de fenêtre et de sécurité GEZE peuvent être intégrées à la sécurité et à la surveillance des bâtiments. En tant que système de commande et de visualisation central, il surveille et contrôle les différents automatismes et garantit la sécurité grâce à de nombreuses possibilités de réseaux.

Systèmes tout verre

Les systèmes tout verre GEZE permettent un agencement ouvert et transparent. Ils s'intègrent harmonieusement à l'architecture du bâtiment ou se démarquent de manière accentuée. GEZE offre une grande variété de technologies pour des systèmes de parois et de portes coulissantes fonctionnels, très résistants et esthétiques, garantissant à la fois une liberté d'aménagement et de sécurité.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 7152 203 6602
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
 Tel. +371 678960 35
 baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 22 26973995
 Fax +86 22 26972702
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Jia Little Exhibition Center
 Room C 2-102
 Shenzhuan Rd. 6000
 201619 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17 C 3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20 38731842
 Fax +86 20 38731834
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Beijing
 Room 04-05, 7th Floor
 Red Sandalwood Plaza
 No. 27 Jianguo Road
 Chaoyang District
 100024 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10 85756009
 Fax +86 10 85758079
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 406169 00
 Fax +91 44 406169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Vimercate
 Via Fiorbellina 20
 20871 Vimercate (MB)
 Tel. +39 0399530401
 Fax+39 039 9530459/419
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 06 726531 1
 Fax +39 06 726531 36
 roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Marywilska 24
 03-228 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 316201 258
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moscow
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcga Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 Geze South Africa (Pty) Ltd.
 GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
 Midrand 1685
 Tel: +87 94337 88
 Fax: +86 66137 52
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zelglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. +90 216 45543 15
 Fax +90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

REPRÉSENTANT GEZE