


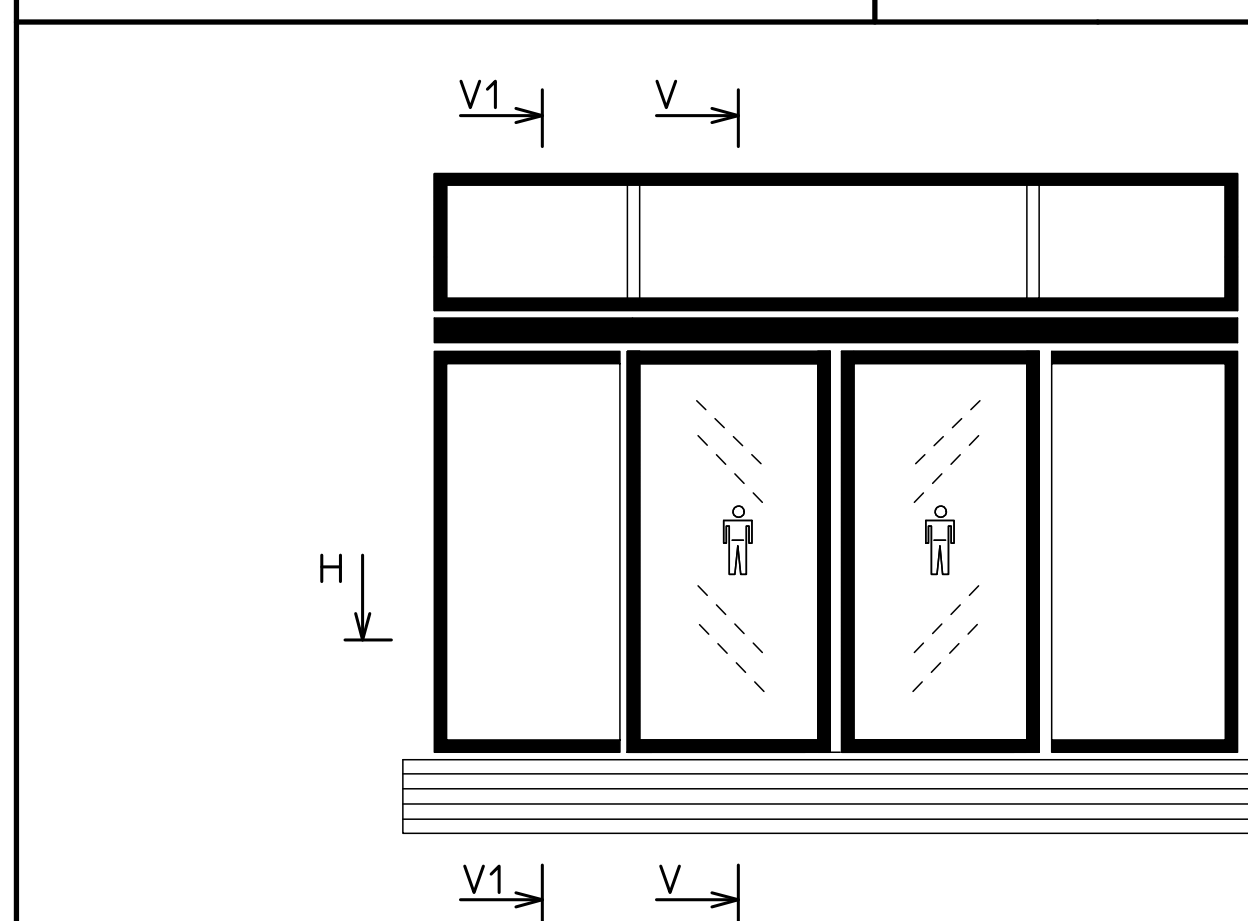



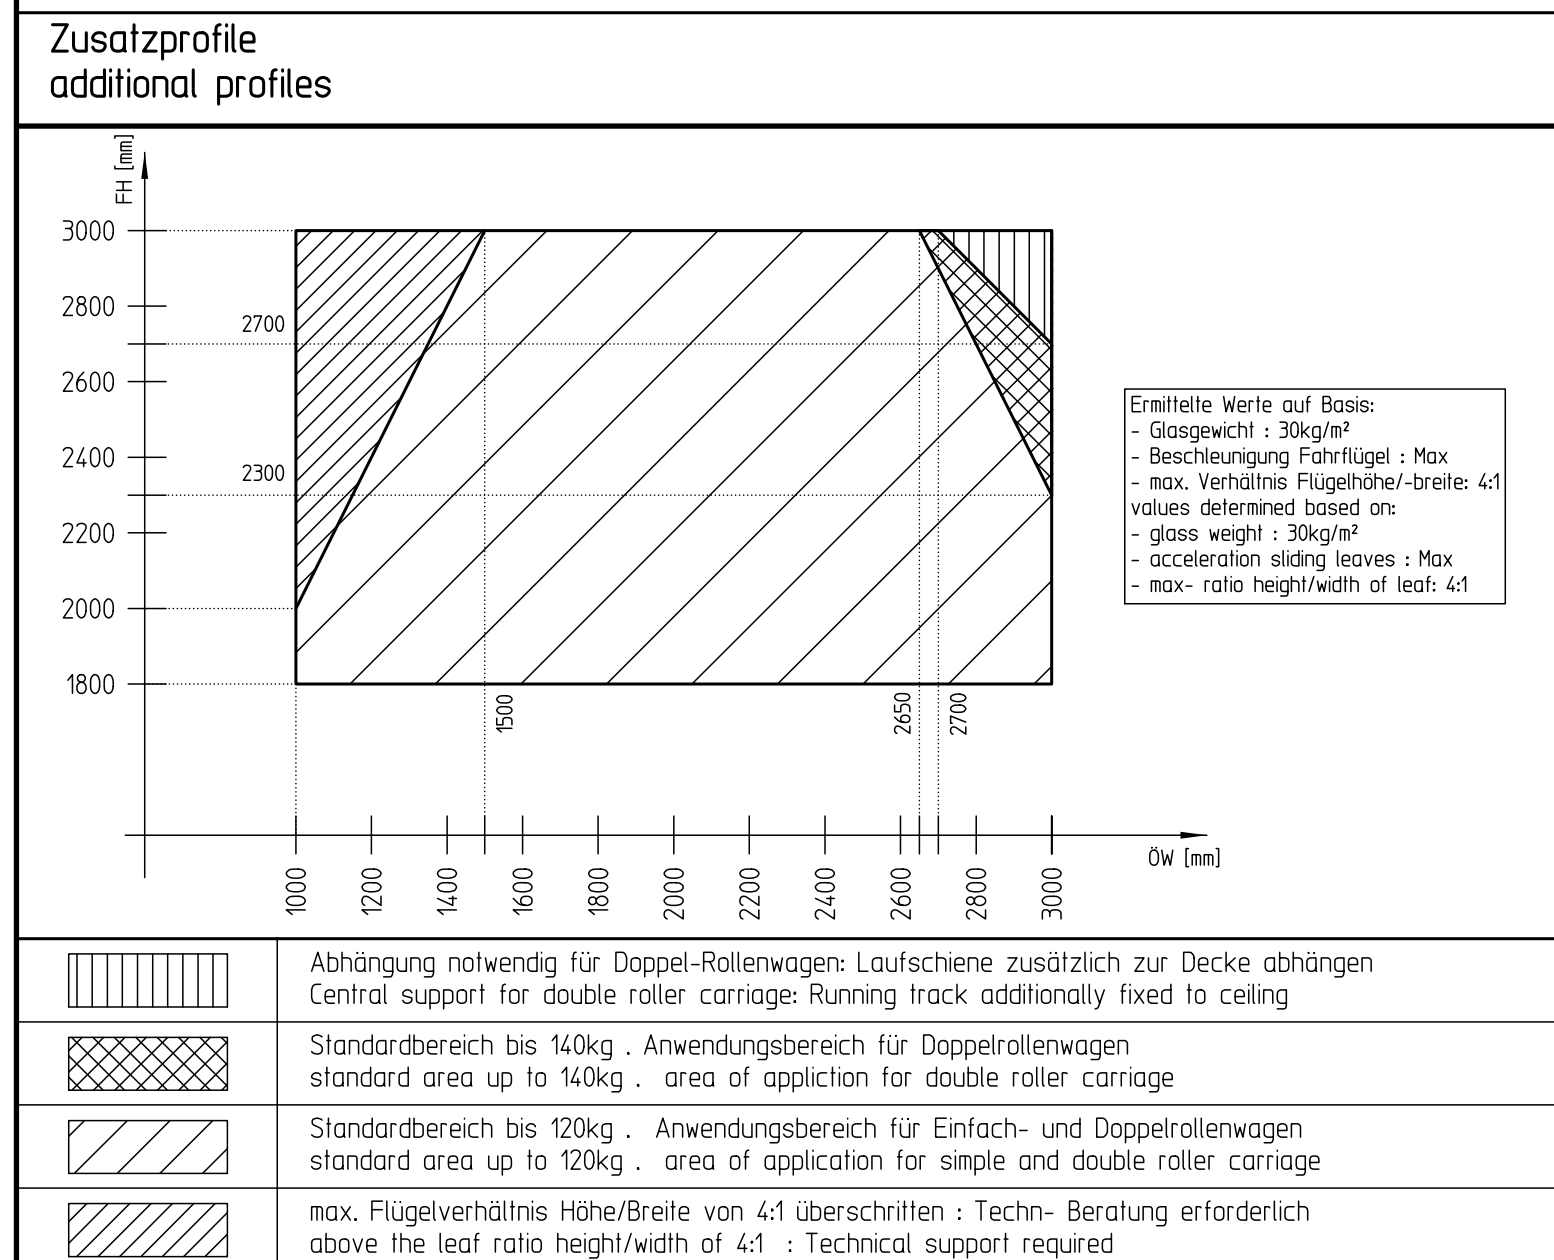

B _{OL}	Breite Oberlicht	width of fanlight		=
H _{OL}	Höhe Oberlicht	height of fanlight		=
STH	Seitenteilhöhe	height of fixed leaf		=
STB _{Re}	Seitenteilbreite, rechts	width of fixed leaf, right-hand		=
STB _{Li}	Seitenteilbreite, links	width of fixed leaf, left-hand		=
	Glasmasse - 3 Scheiben	glass dimensions - triple glazing		=
	Glasmasse - 2 Scheiben	glass dimensions - double glazing		=
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side	siehe aktuelle Zeichnung / see current drawing 70723-2-0290	=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side	siehe aktuelle Zeichnung / see current drawing 70723-2-0293	=
AL _{eff.}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff.} = AL _{min.} + Vlr + Vrs	=
AL _{min.}	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
LBH	Lichte Bauhöhe	clear construction height		=
LBW	Lichte Bauweite	clear construction width	LBW = AL _{eff.} + 44	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 + 47	=
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=

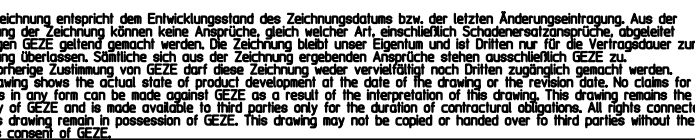

showed product combinations				benennung / description	
 GEZE GmbH Postfach 10 15 53 52134 Solingen				Edwin T2 variants & GProfile THERM 2-fluegiges Trichter-selbstöffnend 2-fluegiges Trichter-selbstöffnend	
05	2424.26	uP5	AP-023	(Anschlusss. nach DIN 18252)	1/1
04	24.25.26	uP5	AP-023	(Anschlusss. nach DIN 18252)	1/1
03	05.04.26	uP5	3.55.01	(Anschlusss. nach DIN 18252)	1/1
02	26.09.19	uP5	2.73.06	Stahl / 1.6000	1/1
01	26.09.19	uP5	-	Fig. Prod./Rel. Prod.	1:2
00	07.01.18	h04	-	(Anschlusss. nach DIN 18252)	1/1
E00	27.02.07	h04	-	(Anschlusss. nach DIN 18252)	1/1
Fig. Prod./Rel. Prod.				Zeichnungs- / document-nr. 70518-ep102	
sample test result					

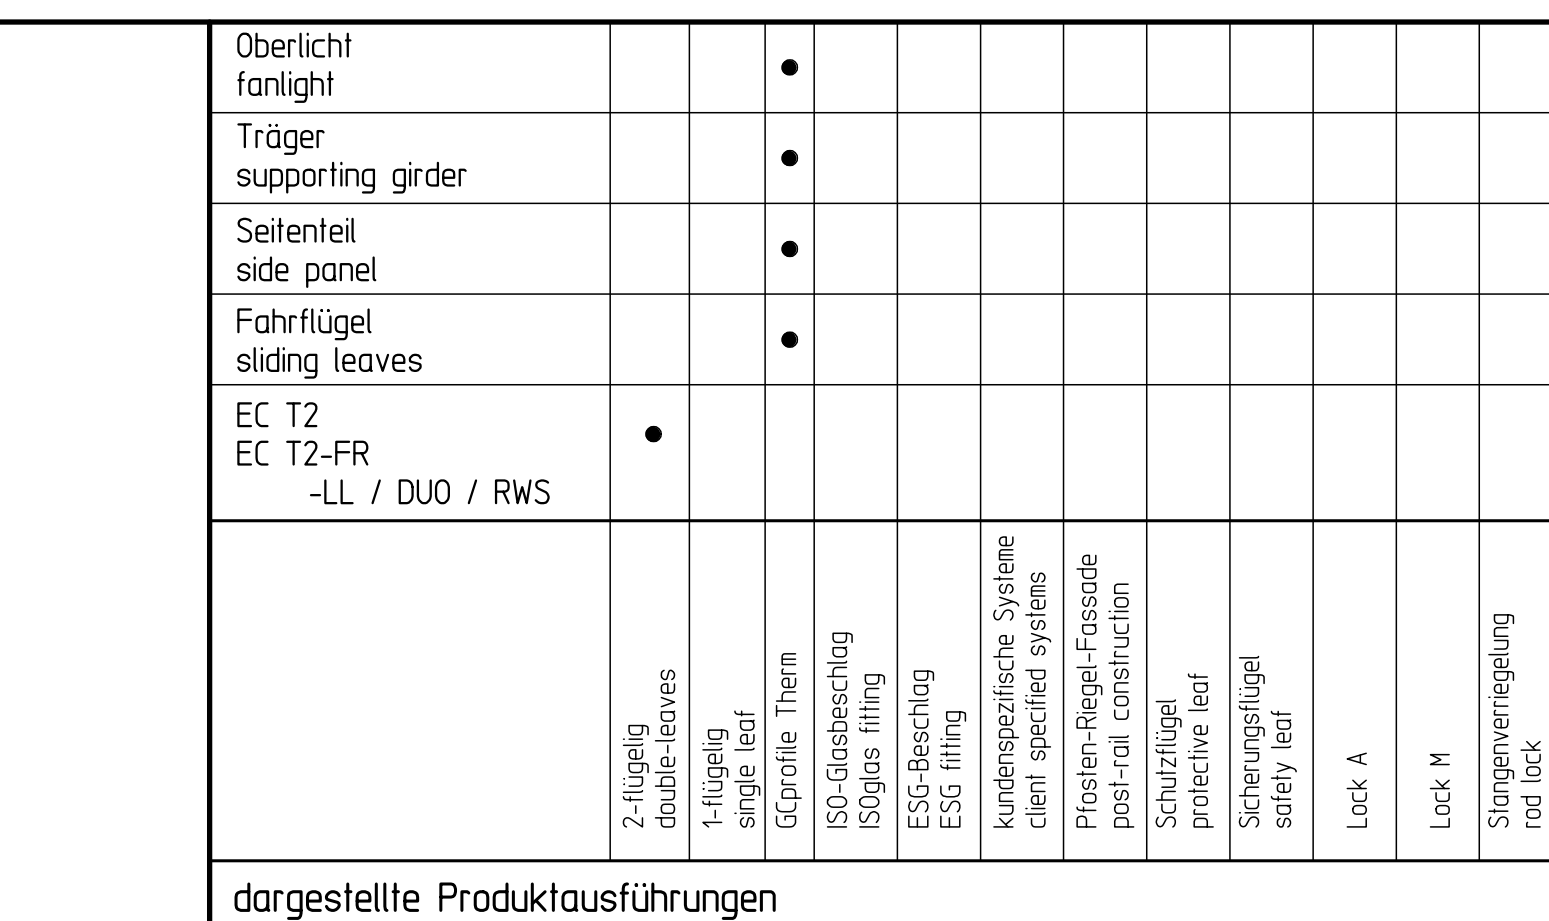