



VINDUSTEKNOLOGI OG BRANNGASSVENTILASJON

GEZE Slimchain Kjedemotor for vinduer



GEZE SLIMCHAIN

Designorientert og allsidig talent for fleksibel bruk

GEZE Slimchain er med sin lave profilhøyde på kun 25 mm et foretrukket valg blant arkitekter. Takket være sin diskrete og elegante design smelter motoren godt sammen med vinduskarmen og -rammen. Den er så smal at den til og med kan monteres skjult inni karmen på innadslående vinduer.

Allsidigheten gjør at den kan brukes til både komfort-ventilasjon og branngassventilasjon.

Motoren finnes med tre forskjellige slaglengder, 300, 500 og 800 mm. Den er mikroprosessorstyrt og ved behov kan man via programmering tilpasse slaglengde, hastighet m.m.

Som medlem i GEZE's IQ-motorfamilie kan Slimchain særlig brukes til smart og energibesparende komfort-ventilasjon via vårt KNX- grensesnitt, IQ Box KNX.

Integrert synkronisering av opptil fire motorer på store og tunge vinduer utføres uten at en ekstern enhet for synkronisering er nødvendig. Motoren er utstyrt med DIP-svitsjer for å stille inn driftsmodus (Single/Syncro, Master og Slave).

Monteringen utføres raskt ved hjelp av installasjons-systemet "GEZE Smart fix".



Plassbehov

Slaglengde [mm]	E [mm]	G [mm]
300	260	560
500	360	660
800	510	810



Merk at Slimchain kan velges i venstre- eller høyreutførelse (kabeltilkobling fra høyre eller venstre).
Ved alle visningene nedenfor ses vinduene innenfra bygningen.

Montasje



Åpning INNOVER, installasjon på karm

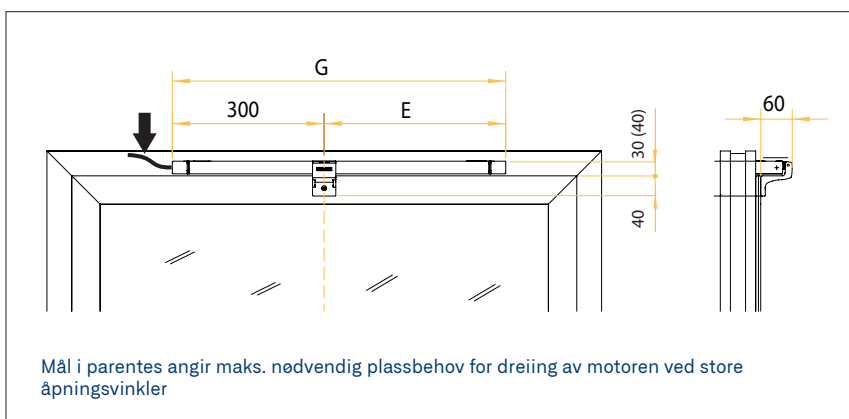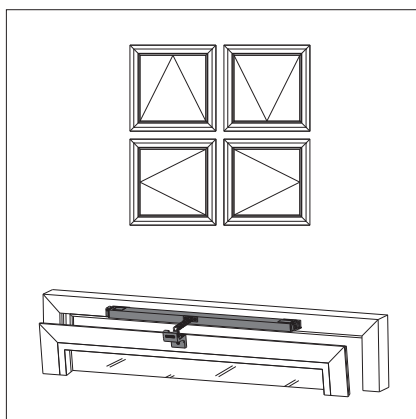

Åpning INNOVER, installasjon på vindusramme

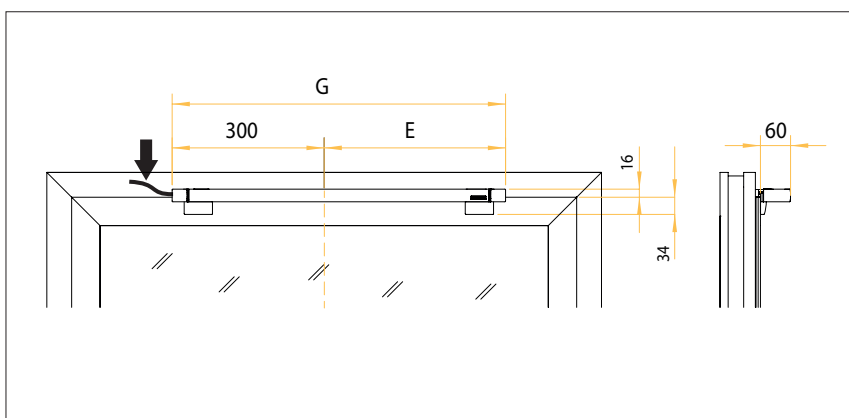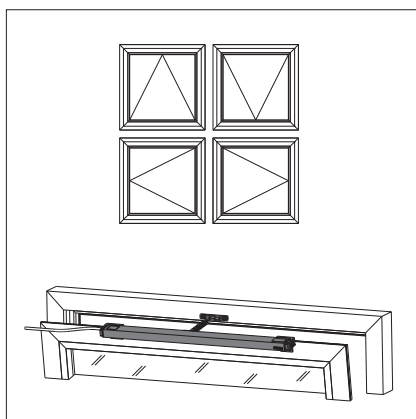

Åpning UTOVER, installasjon på karm

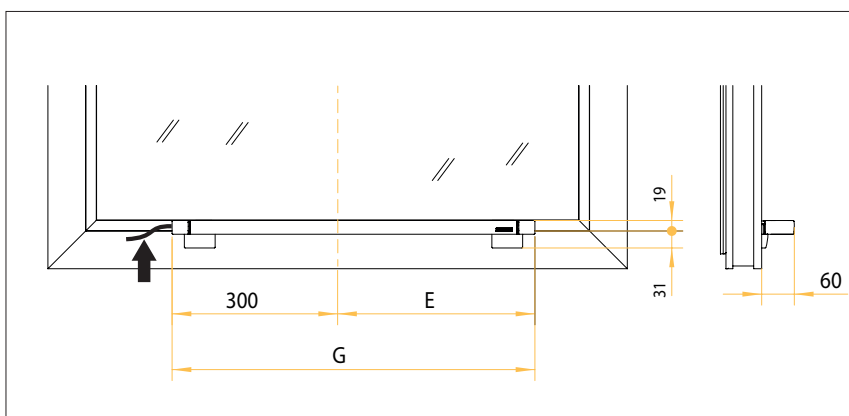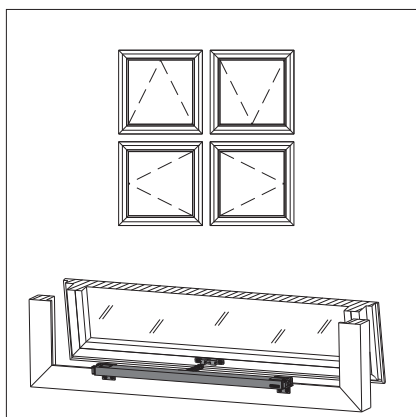



Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Slaglengde	Versjon	ID-nr.
GEZE Slimchain L	300 mm	EV1	147035
	300 mm	Hvit RAL 9016	147036
	500 mm	EV1	1470045
	500 mm	Hvit RAL 9016	147046
	800 mm	EV1	147055
	800 mm	Hvit RAL 9016	147056
GEZE Slimchain R	300 mm	EV1	147030
	300 mm	Hvit RAL 9016	147031
	500 mm	EV1	147040
	500 mm	Hvit RAL 9016	147041
	800 mm	EV1	147050
	800 mm	Hvit RAL 9016	147051
GEZE Slimchain – spesialversjon Kan konfigureres: slaglengde, kabellengde, farge, versjon L (venstre) / R (høyre)			147070
Tilbehør			
Konsollsett A Slimchain Bunnhengslede, topphengslede og sidehengslede vinduer, karminstallasjon åpning innover.	Hvit RAL 9016	147061	
	Svart	147060	
Konsollsett B Slimchain For bunnhengslede, topphengslede, glidehengslede eller sidehengslede vinduer, karminstallasjon åpning utover eller installasjon på vindusramme åpning innover.	Hvit RAL 9016	147063	
	Svart	147062	
Konsollsett C Slimchain For bunnhengslede eller sidehengslede vinduer, integrert (skjult) installasjon i karm, åpning innover.	Sølvfarget	155878	
Konsollsett P Slimchain For bunnhengslede, topphengslede, eller sidehengslede vinduer, karminstallasjon åpning utover, eller vinduer som åpnes parallelt, karminstallasjon.	Hvit RAL 9016	164396	
	Svart	164394	
	I henhold til RAL	164397	
Utvalg av konsoller til Slimchain Kan konfigureres: profilsystem, farge.	I henhold til RAL	147071	



Konsollsett A
Slimchain



Konsollsett B
Slimchain



Konsollsett C
Slimchain



Konsollsett P
Slimchain

Bruksområder

- Åpning av fasadevinduer, også når det er begrenset plass på karmen
- Bunnhengslede, topphengslede eller sidehengslede vinduer samt skyvevinduer og vinduer som åpnes parallelt
- Innadslående og utadslående vinduer
- Komfortventilasjon og branngassventilasjon
- Kan brukes for både tilluft og fraluft
- Kan brukes på vinduer i tre, plast (PVC) og aluminium
- Montering på karm eller vindusramme eller innbygd i karm
- Kan kombineres med GEZE Powerlock-låsmotor
- Kan brukes til smart og energibesparende komfortventilasjon med vårt KNX-grensesnitt, IQ Box KNX

Produktegenskaper

- Trekkraft (maks.) 300 N
- Trykkraft (maks.) 200 N (avhengig av slaglengde), se kraftdiagram
- Driftsspenning 24 V DC $\pm$ 25 %
- Kapslingsgrad: IP 40/III
- Synkronisering av opptil fire motorer
- Programmering av slaglengde, hastighet m.m. er mulig
- Typetestet i samsvar med EN 12101-02
- Lengde ledning 2 m
- Ledningen kan på forespørsel fås med siallengder på 5 m eller 7,5 m
- Overflatebehandlet med naturlig anodisert aluminium eller alternativt lakkert med hvit RAL9016
- Spesiallakk fås på forespørsel
- Strømforbruk ventilasjon (24 V): 0,9 A; branngassventilasjon (18 V): 1,1 A
- Kabeldimensjoner 4 x 0,75 mm²
- Temperaturområde -5 - 70 °C
- Komplette åpning innen 60 s



Connecting
expertise –
building
solutions.

