



DØRTEKNIKK

GEZE TS 5000 E

Dørlukker med glideskinne
og elektromekanisk dørhold



GEZE TS 5000 E

Dørlukker med elektro- mekanisk dørhold

TS 5000 E er en dørlukker med elektromekanisk holde-funksjon i glideskinnen, denne strømforsynes direkte fra brannvarslingsanlegget eller med egen strømforsyning lokalt ved døren.


TS 5000 serien er velegnet til bruk på så vel innvendige som utvendige dører og er naturligvis godkjent brukt på branndører.

Det spesielle eksentriske giret sikrer lav åpnemotstand. Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren som også er utstyrt med en optisk indikator som viser den aktuelle lukkekraft.

Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

Mål


TS 5000 E

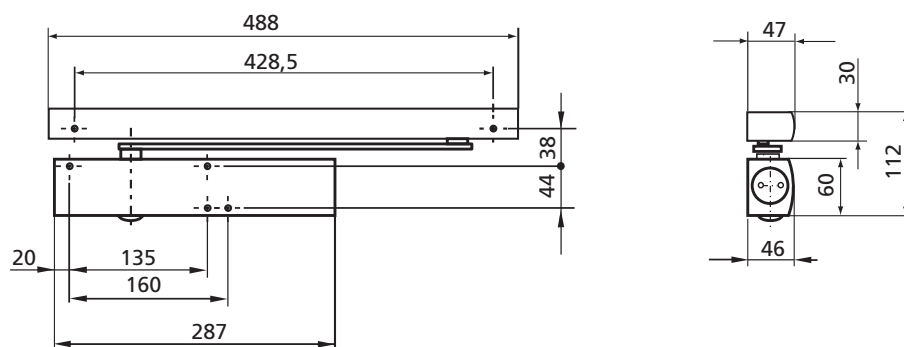




Montasje

TS 5000 E


På hengselside

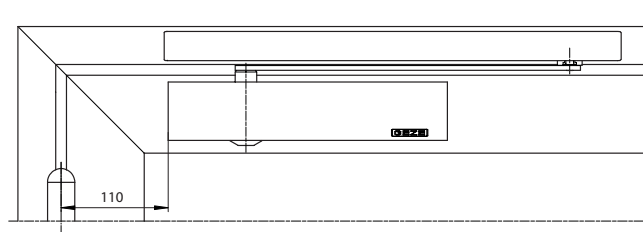

Med montasjeplate

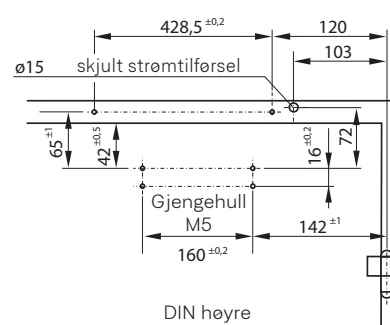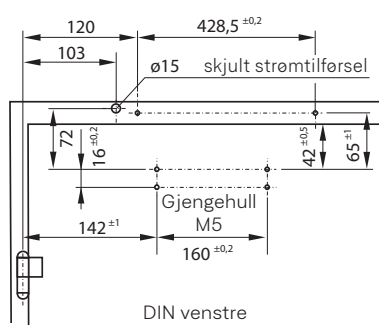

Tilslutning til ABDL anlæg
24V DC +/- 10% 100 mA

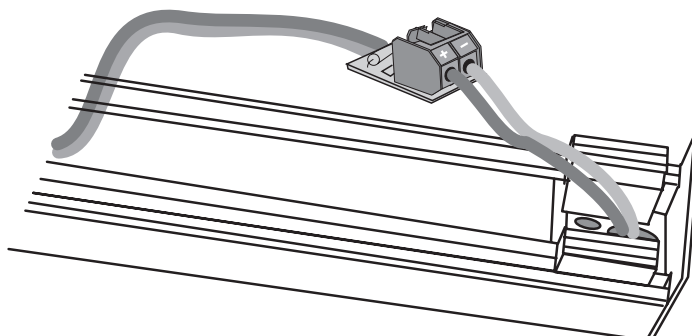



Tilbehør

- Montasjeplate til dørlukkerhus
- Montasjeplate til glideskinne

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standard montasje på hengselside
- TS 5000 S
Standard montasje på hengselside med lukkeforsinkelse
- TS 5000 L
Montasje på karmside
- TS 5000 E
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
- TS 5000 L-E
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 R
Elektromekaniskdørhold og integrert røkmelder
- TS 5000 L-R
Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk dørhold og frisvingfunksjon (ABDL)
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk dørthold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder
- TS 5000 ISM
Glideskinne med koordinators
- TS 5000 L-ISM
Glideskinne med koordinators
Montasje på karmside
- TS 5000 E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk dørhold og koordinators (ABDL)
- TS 5000 L-E-ISM
Elektromekanisk dørhold og integrert koordinators (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk dørhold, koordinators, integrert røkmelder
- TS 5000 L-R-ISM
Elektromekanisk dørhold, koordinators og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6	Sølv	027333
	Hvit RAL 9016	027335
E - Glideskinne med arm og elektromekanisk dørhold	Sølv	116295
	Hvit RAL 9016	116297
Dørlukker TS 5000 L	Sølv	27351
	Hvit RAL 9016	29400
E - Glideskinne	Sølv	120039
	Hvit RAL 9016	120040

Bruksområder

- Til innvendige og utvendige anslagsdører
- Kan brukes på høyre- og venstredører uten omstilling
- Godkjent på branndører iht. DS/EN 1154 A DS/EN 1155

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbar fra front
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighet 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar åpningsbrems fra 70°
- Justerbart elektromekanisk dørhold fra 80-130°
- Driftspenning 24V DC +/- 10% (100 mA)
- Dørbredder opp til 1400 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling



Connecting
expertise –
building
solutions.

