



Slimdrive SL/ SL-FR 2M/ SL-FR RWS/ SL-FR LL/ SL-FR DUO/ - 2-flügelig ③

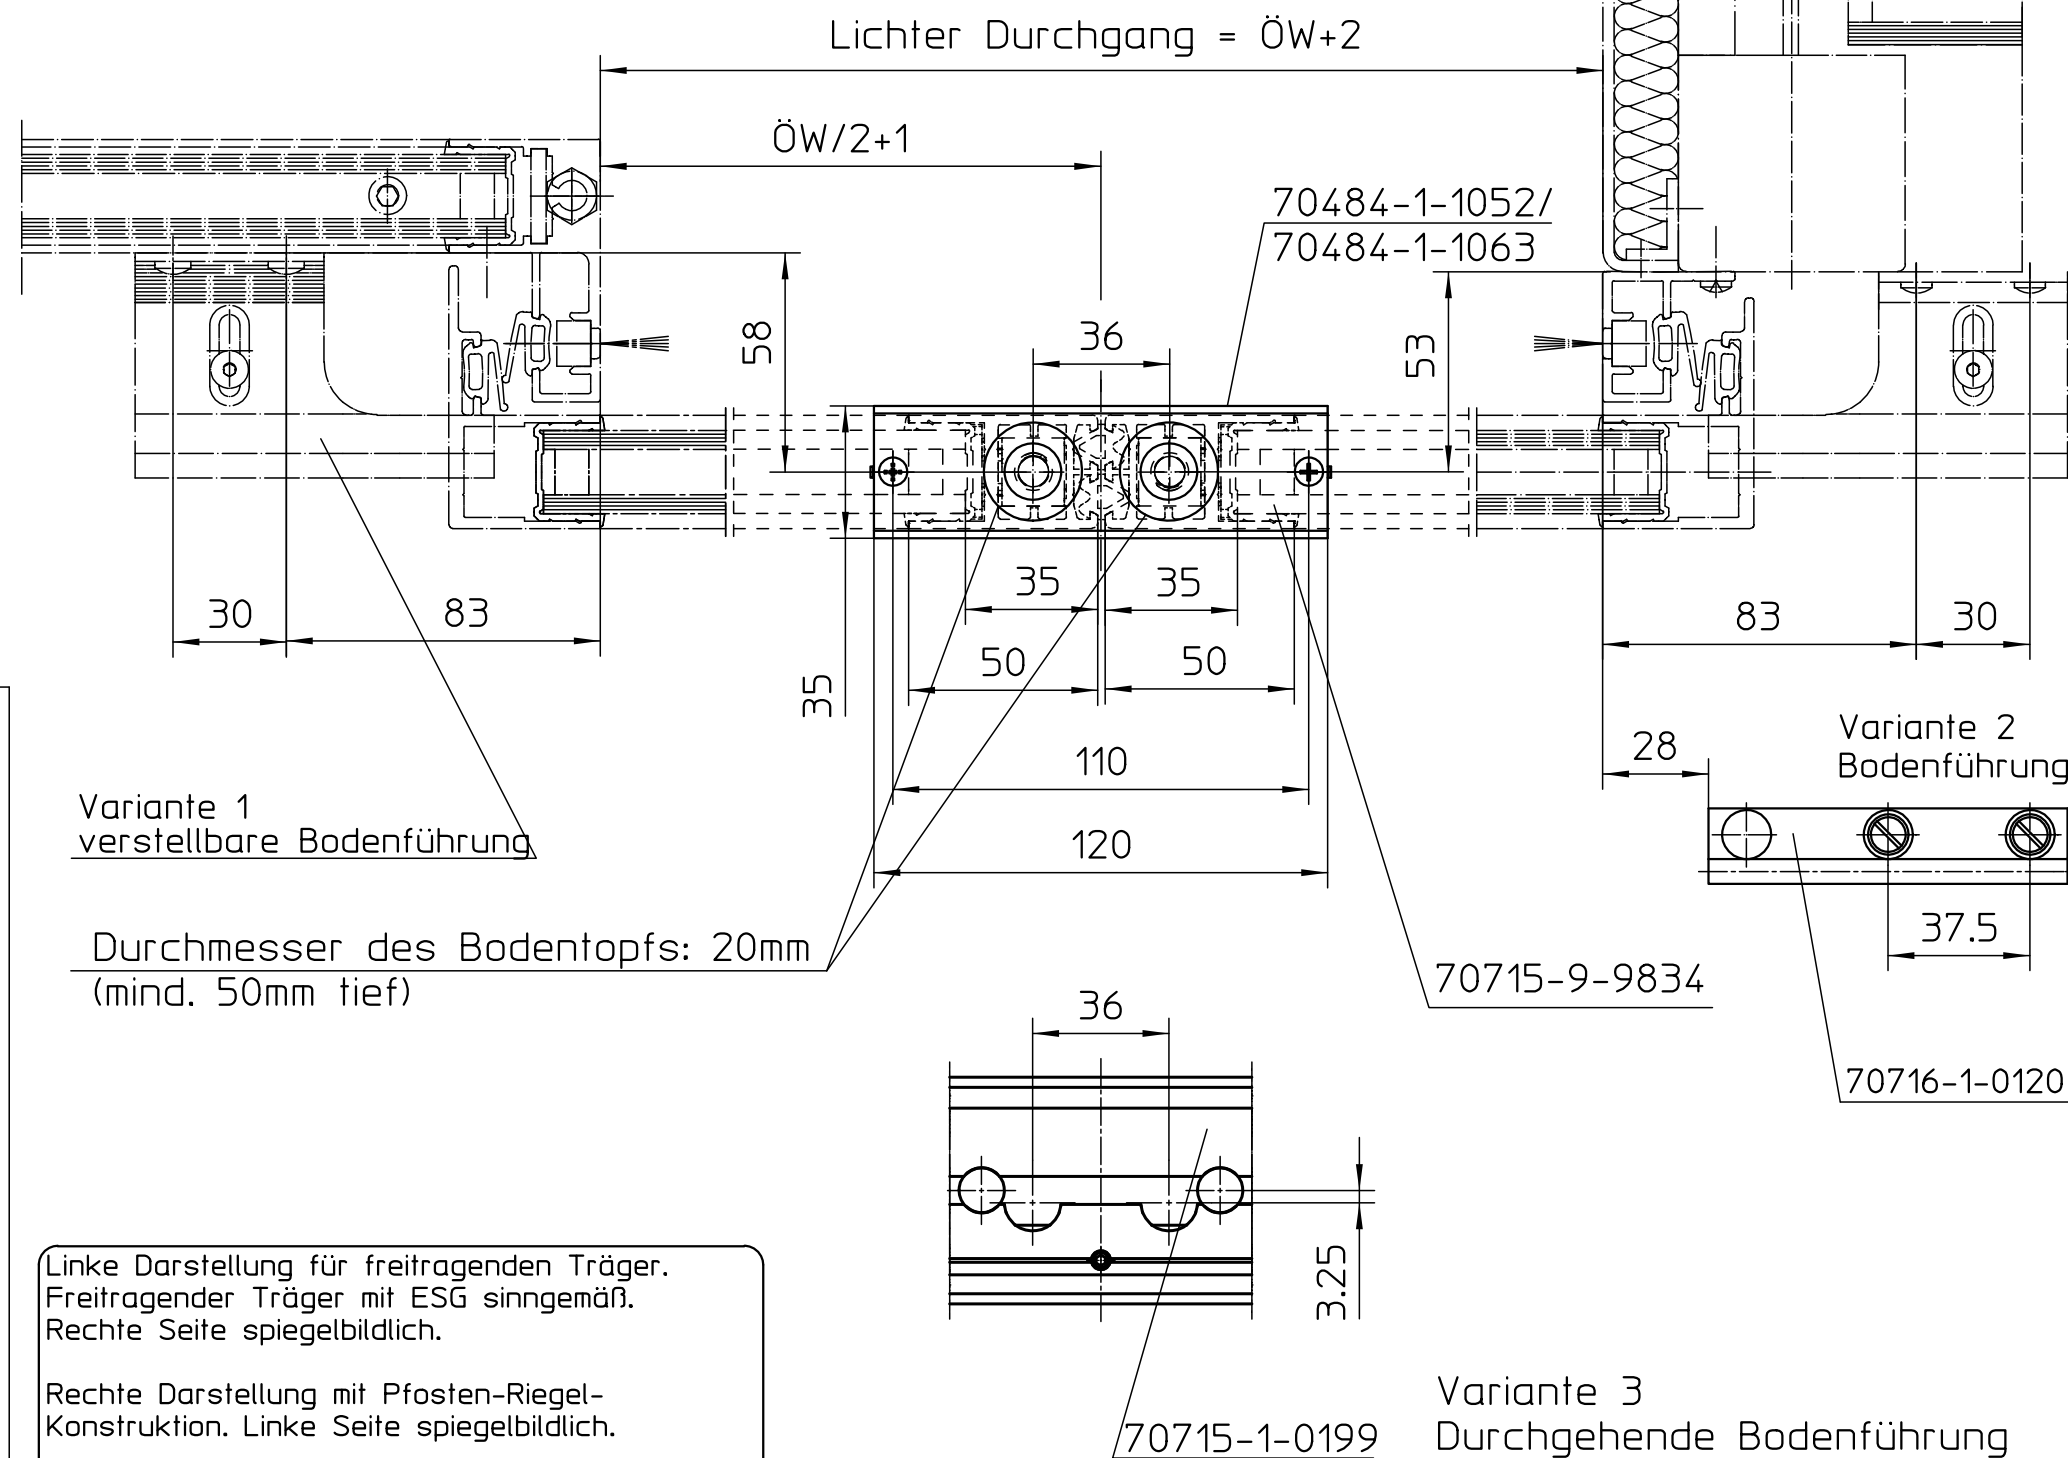

Slimdrive SLT / SLT-FR 2M - 4-flg. nur mit durchgehender Bodenführung

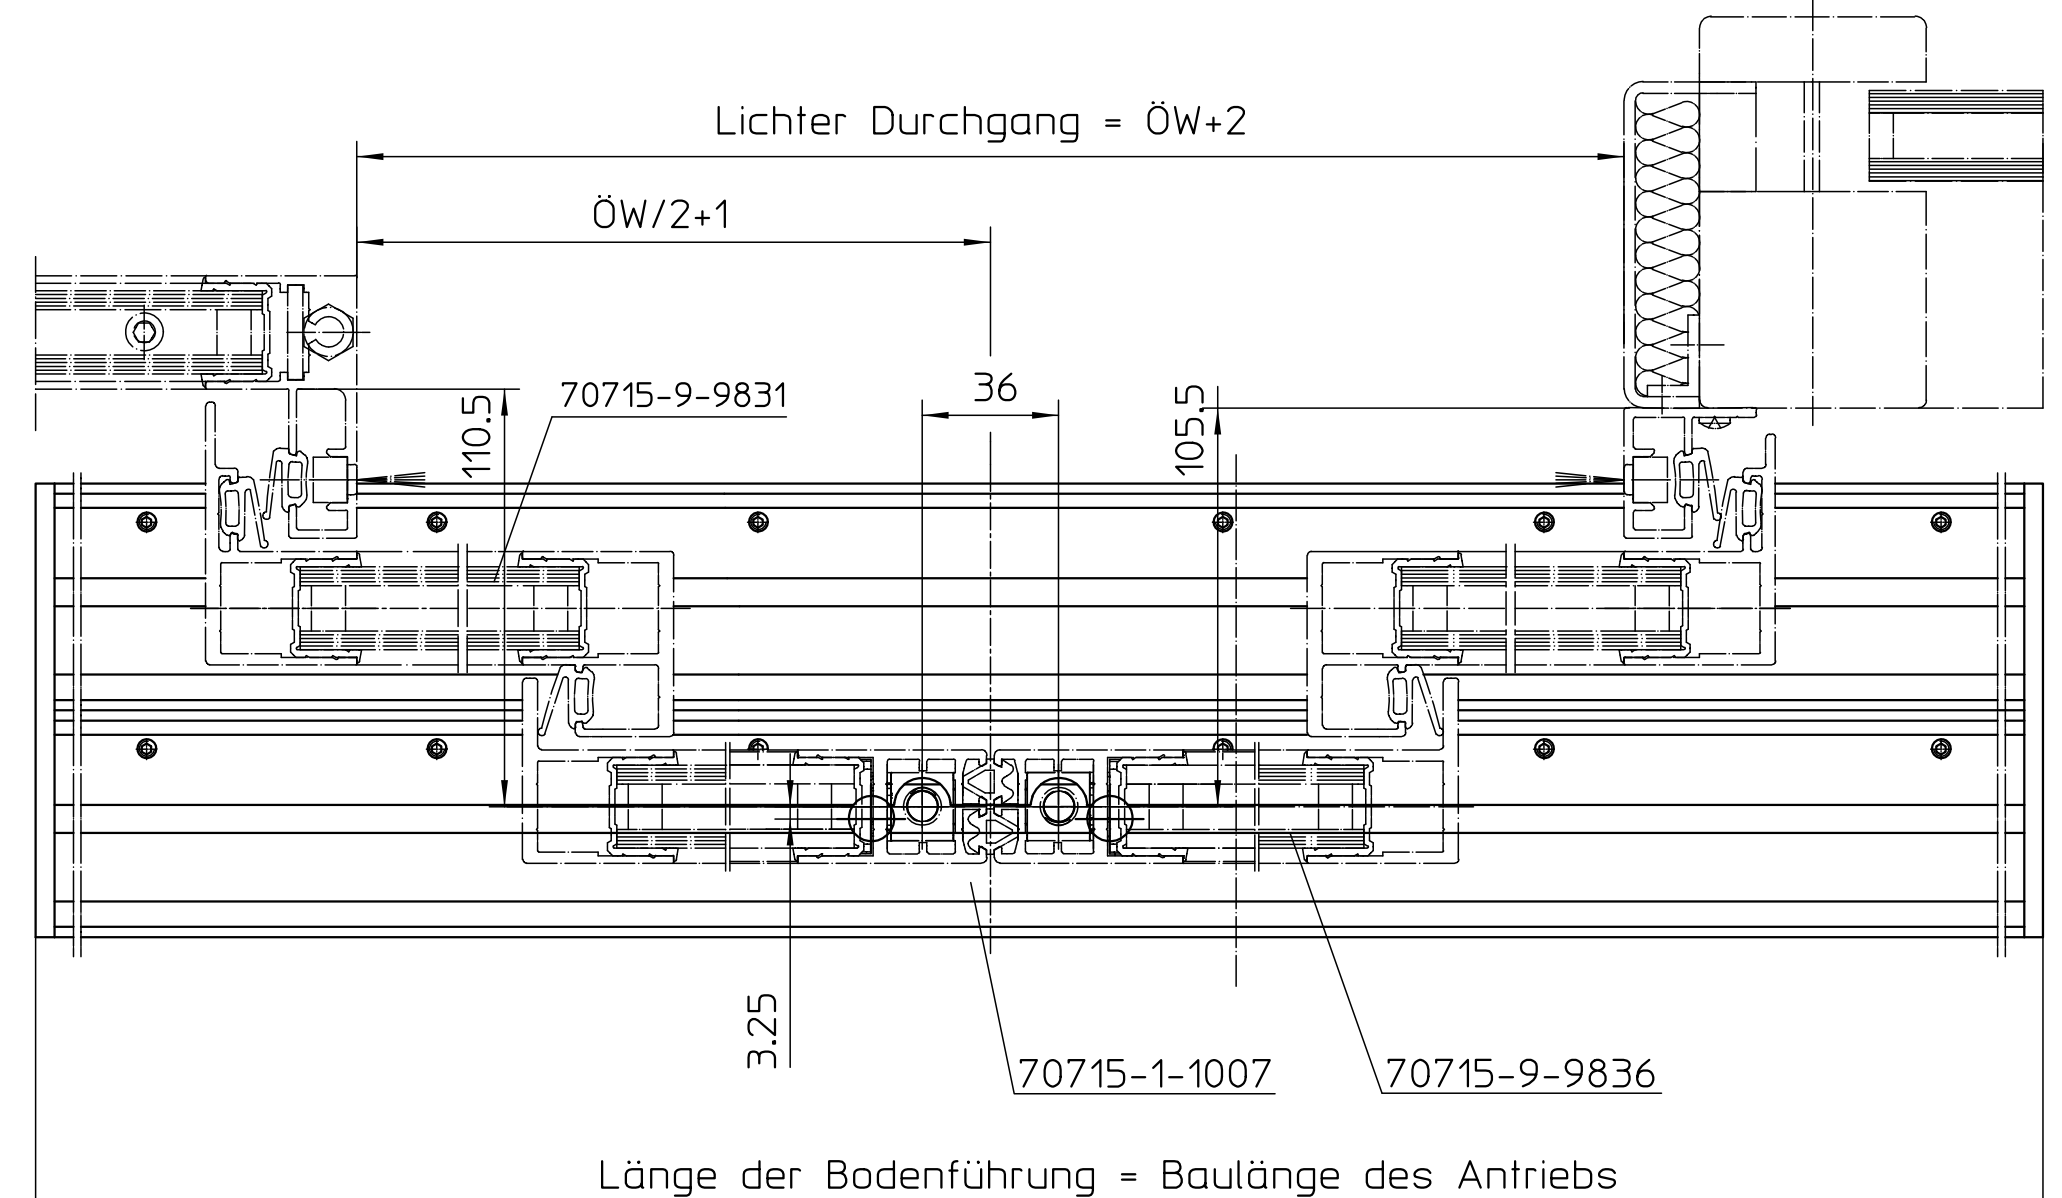

Montage Slimdrive SL/ SL-FR 2M/ SL-FR RWS/ SL-FR LL/ SL-FR DUO an Pfosten- Riegel- Konstruktion (4 Pfosten) ③


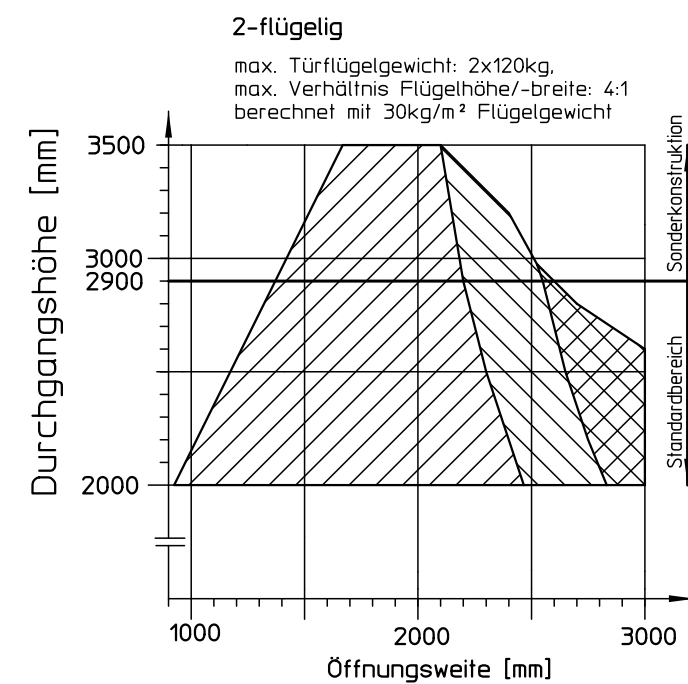


Diagramm für Befestigung an Freitragendem Träger siehe 70715-EP01.

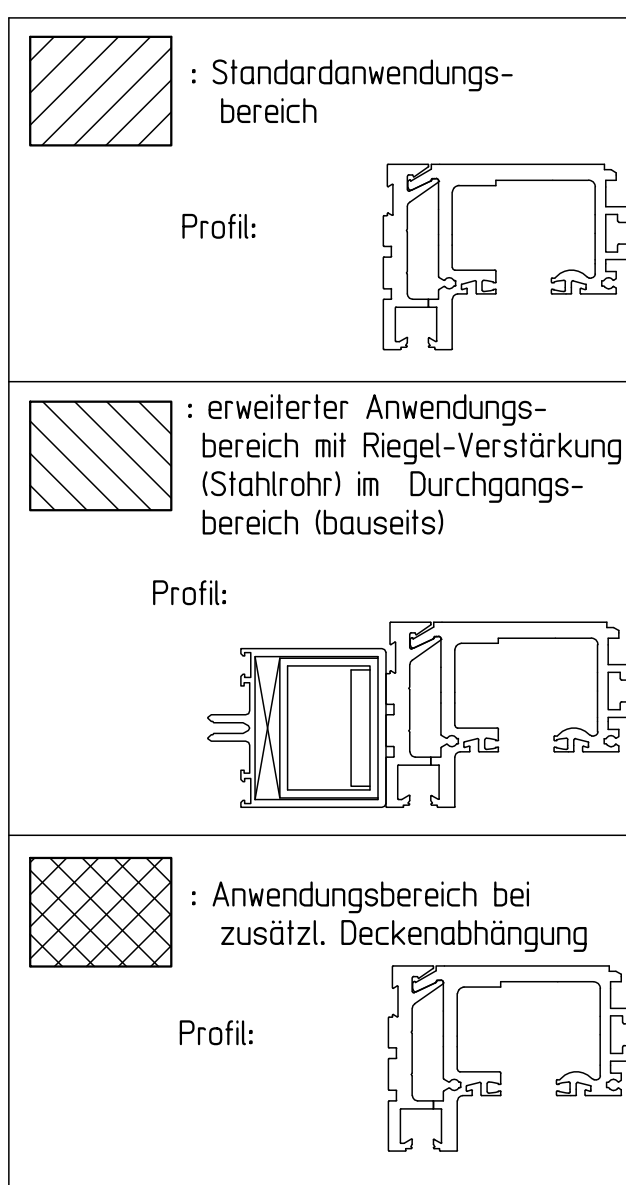

Montage Slimdrive SLT/ SLT-FR 2M Pfosten- Riegel- Konstruktion (4 Pfosten)


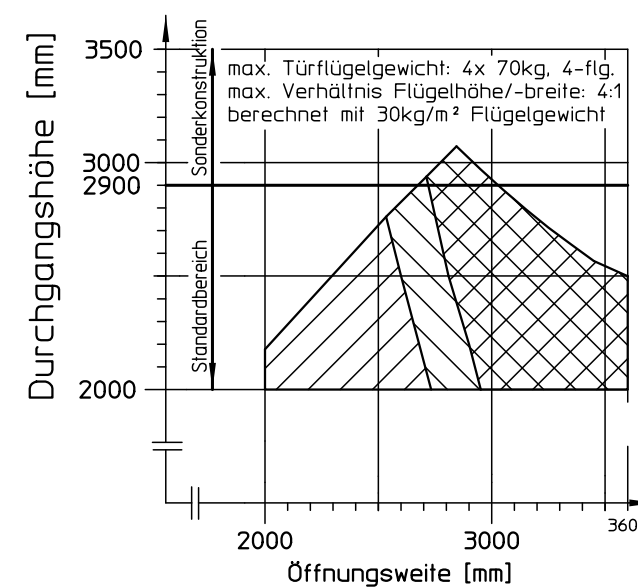


Diagramm für Befestigung an Freitragendem Träger siehe 70715-EP02.

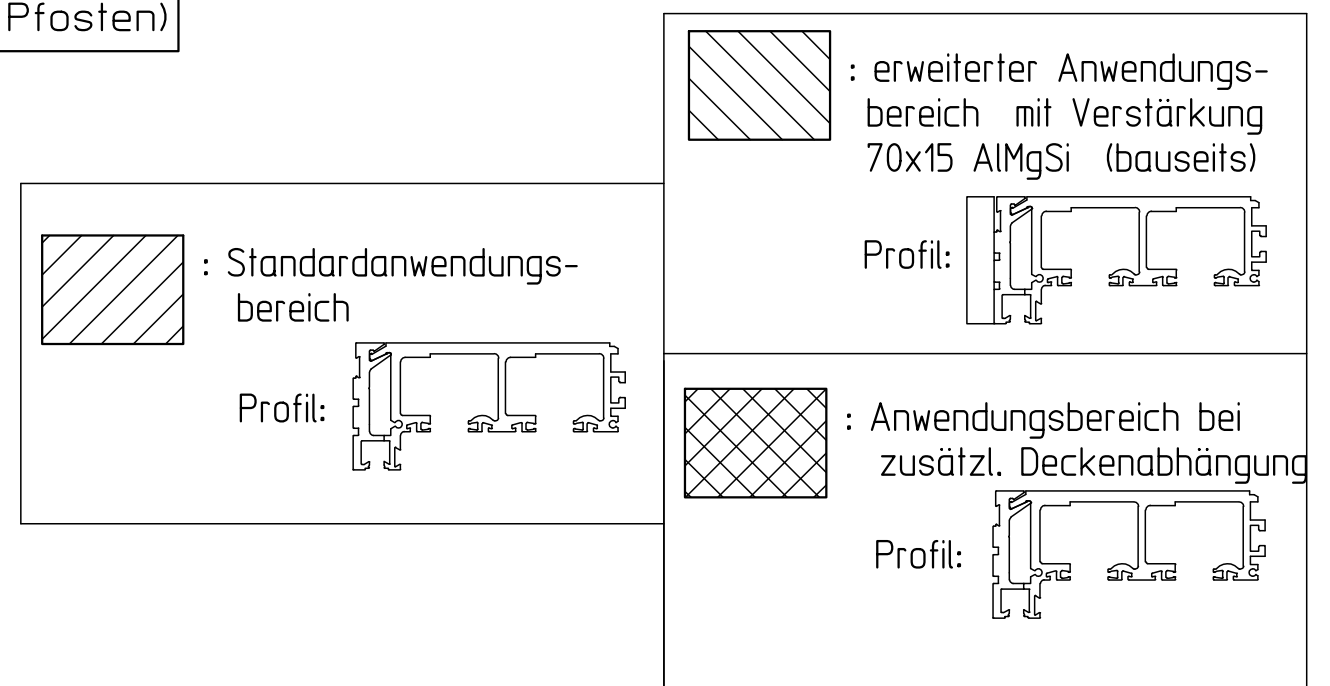

Das Diagramm ist nur gültig, wenn 4-flügelige Antriebe an 4 Pfosten befestigt werden.

Ersatz für:				Benennung			
Ersetzt durch:				Slimdrive SL(T)/SL(T)-FR 2M			
				Isolierglastüren mit Stangenverriegelung			
03	10.04.06	fbm21	47657	Bearb.	10.04.06	fbm21	GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany
02	14.01.05	fbm19	47118	Freig.	25.04.07	fbm7	
01	08.01.04	fbm19	46946	Norm			Material Nr. 108700
00	24.10.03	fbm19	46753	Maßstab	1:2	alte techn.Nr.	
Vers.	Datum	Name	Mitt.Nr.			Blatt / von	70484-ep40