


GEZE DOOR HARDWARE
盖泽门配件



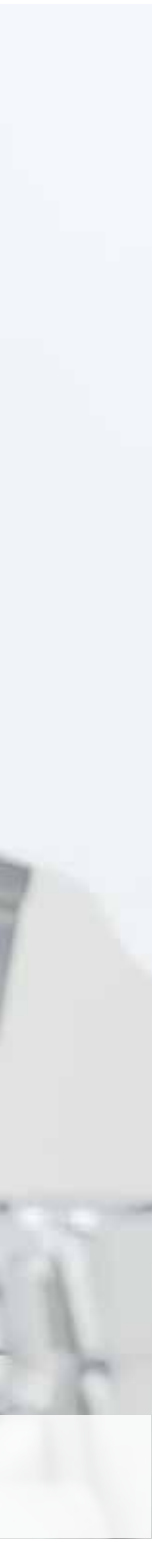

目录

盖泽门配件	**04**
盖泽插芯锁	**05**
标准锁具	06
特殊功能锁具	10
盖泽欧标锁芯	**12**
双边锁芯	13
单边锁芯	15
盖泽欧标执手	**16**
欧标空心执手	17
欧标精铸执手	22
盖泽轴承合页	**24**

盖泽门配件

适用于木质门和金属门的一体化解决方案

盖泽可以为木质门和金属门提供各种相关门配件。盖泽门配件产品范围包含插芯锁、欧标锁芯、欧标执手和合页。所有产品的尺寸均符合DIN标准（插芯锁尺寸符合 DIN 18251 标准，欧标锁芯尺寸符合 DIN 18252 标准，欧标执手尺寸符合DIN 18255标准），并且在功能性上彼此兼容，外观上风格一致。而一贯的引人注目的整体设计和品质保证，满足了不同的应用和个性化需求。

门配件产品系列是盖泽对门用五金产品的一次完美拓展，所有产品均源于盖泽品牌，从而为顾客打造一个完整的一体化解决方案，呈现整体的盖泽感观。





盖泽插芯锁

用于单扇门的插芯锁

盖泽锁具适用于金属门和木质门，与标准的欧标锁芯搭配使用。主要锁具版型已通过 EN 12209 标准测试与认证，达到防烟防火门最高标准。锁具外壳为白色镀锌，其面板和锁扣板均由304不锈钢制作，镀镍和纵向拉丝表面。所有的锁具都提供可逆闩锁，适用于左、右悬挂门，并且在面板顶部有GEZE标识。所有尺寸均符合DIN 18251标准。

应用范围


- 适用于单扇金属门与木质门
- 与标准的欧标锁芯、带8x8 mm方轴的欧标执手配合使用
- 所有锁具均提供可逆闩锁，适用于左、右悬挂门



标准锁具


盖泽锁具 ML SL 72



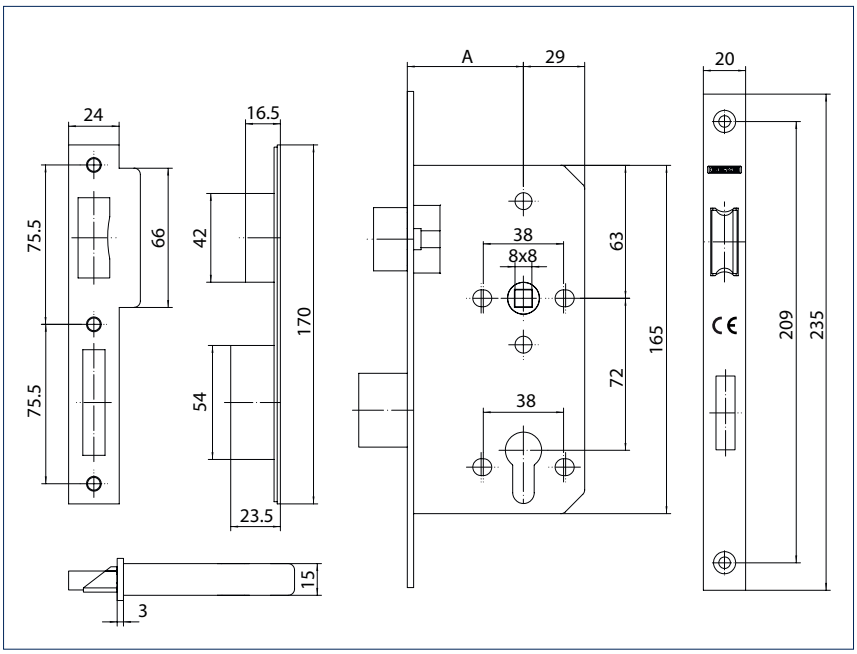


盖泽锁具 ML PL 72



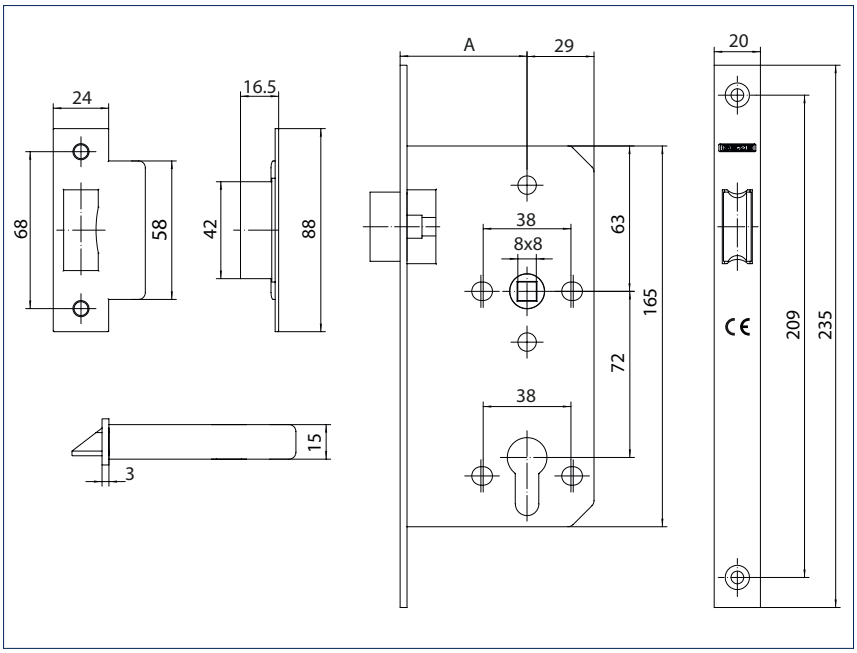


盖泽锁具 ML DL 72



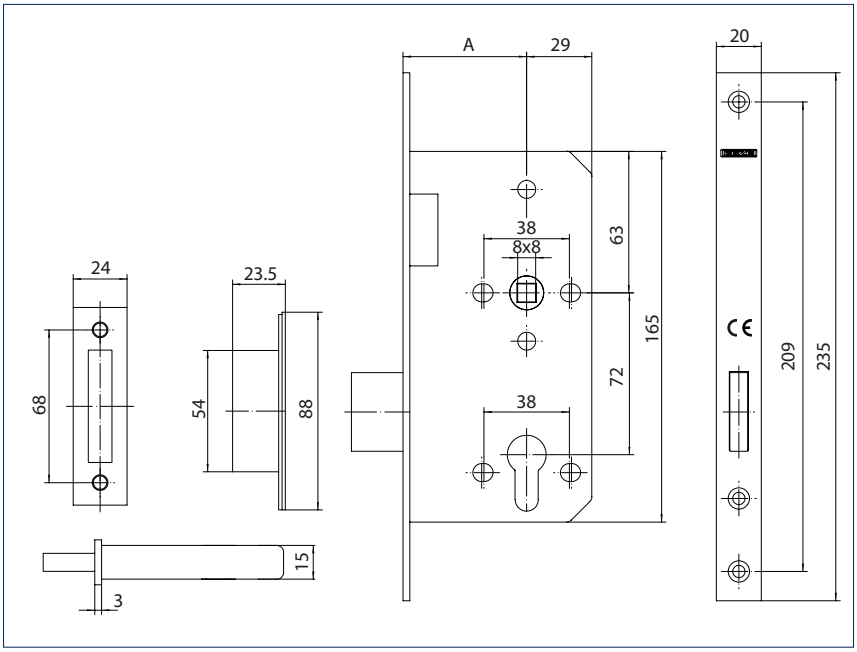


盖泽锁具 ML CL 72



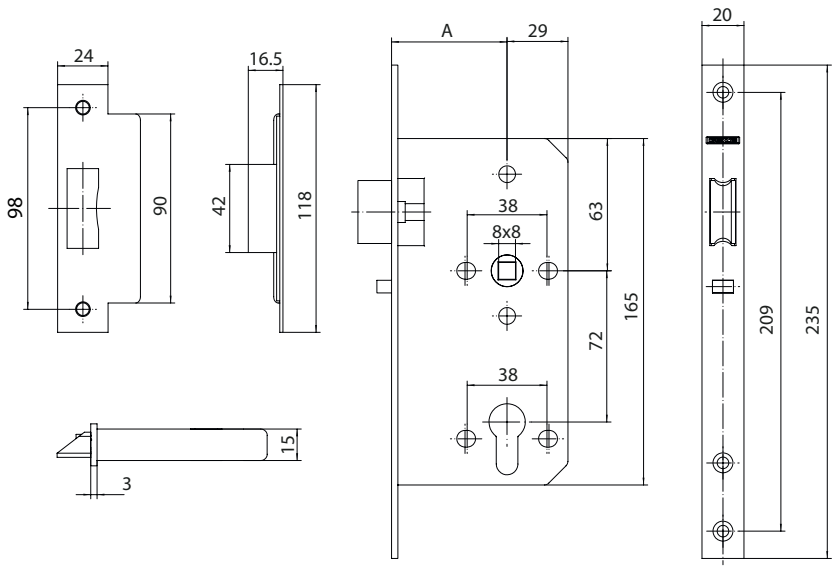


盖泽锁具 ML NFL 72



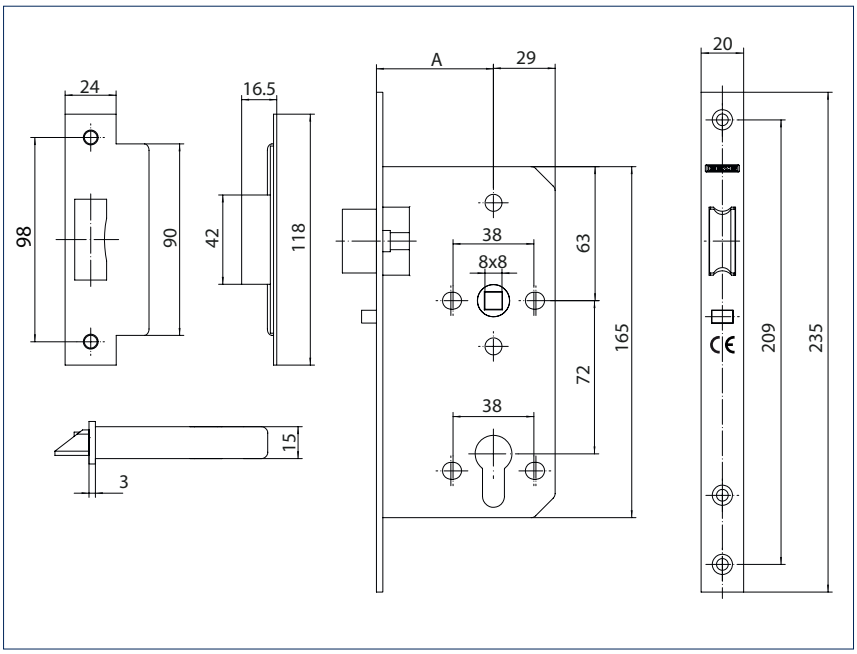


盖泽锁具 ML Panic Lock 72



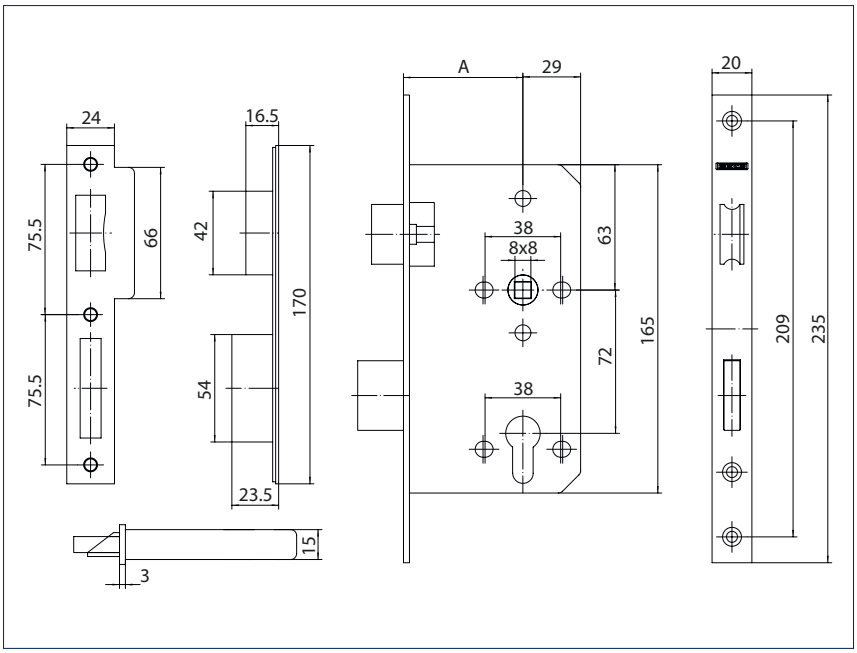

盖泽锁具 ML Privacy Lock 78



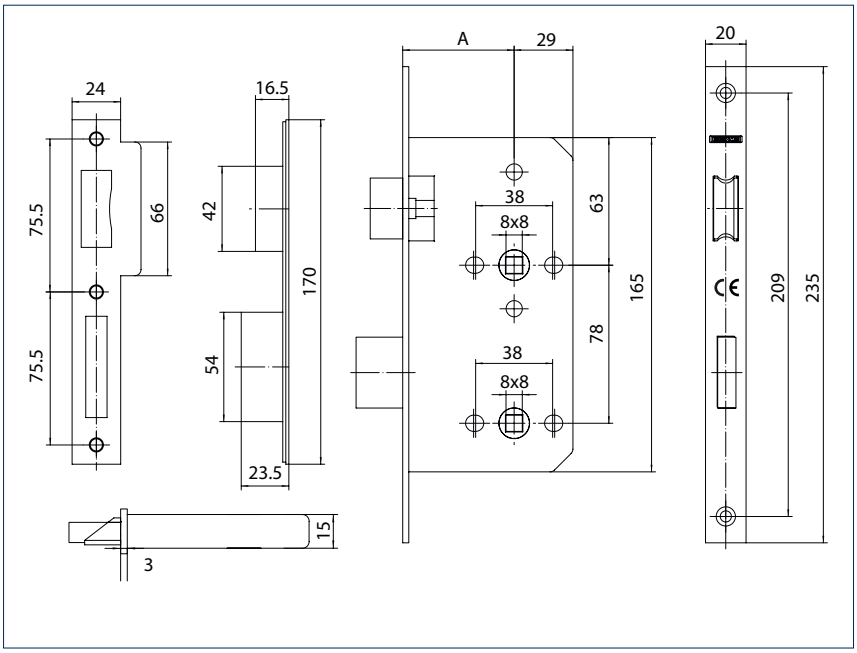


订购信息

产品描述	门边距	外观	产品编号
盖泽锁具 ML SL 72 插芯式双舌锁 72 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168463
	60 mm	砂光不锈钢	168464
盖泽锁具ML PL 72 插芯式通道锁72 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168466
	60 mm	砂光不锈钢	168467
盖泽锁具ML DL 72 插芯式固舌锁72 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168469
	60 mm	砂光不锈钢	168470
盖泽锁具ML CL 72 插芯式教室锁 72 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168473
	60 mm	砂光不锈钢	168474
盖泽锁具ML NFL 72 插芯式夜间可视锁72 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168476
	60 mm	砂光不锈钢	168477
盖泽锁具ML Panic Lock 72 插芯式逃生锁72 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168479
	60 mm	砂光不锈钢	168480
盖泽锁具ML Privacy Lock 78 插芯式卫浴锁78 mm C/C 带有安装配件及锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168486
	60 mm	砂光不锈钢	168487

特殊功能锁具


盖泽锁具 ML DL S



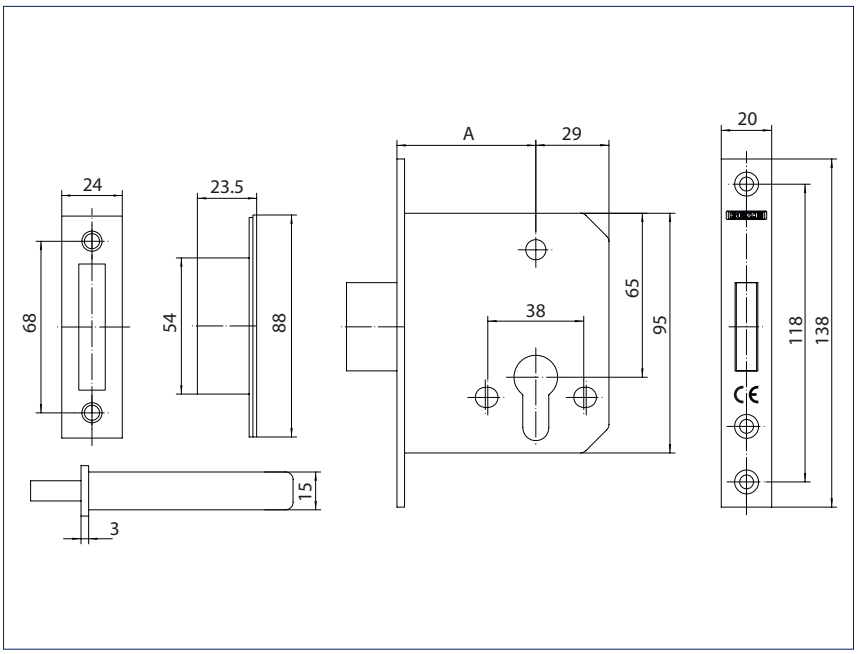


盖泽锁具 ML NSL 92



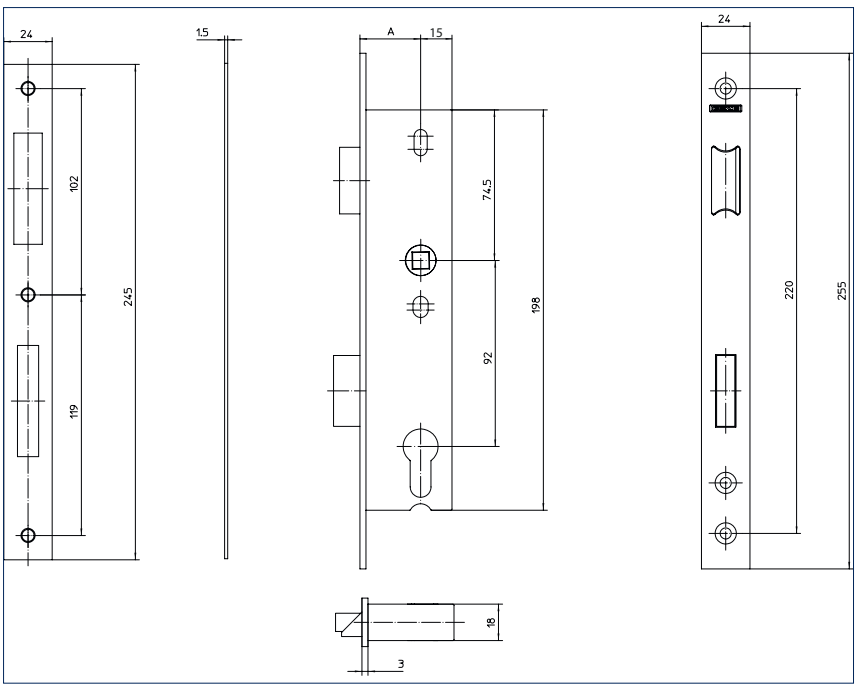

盖泽锁具 ML NDL S



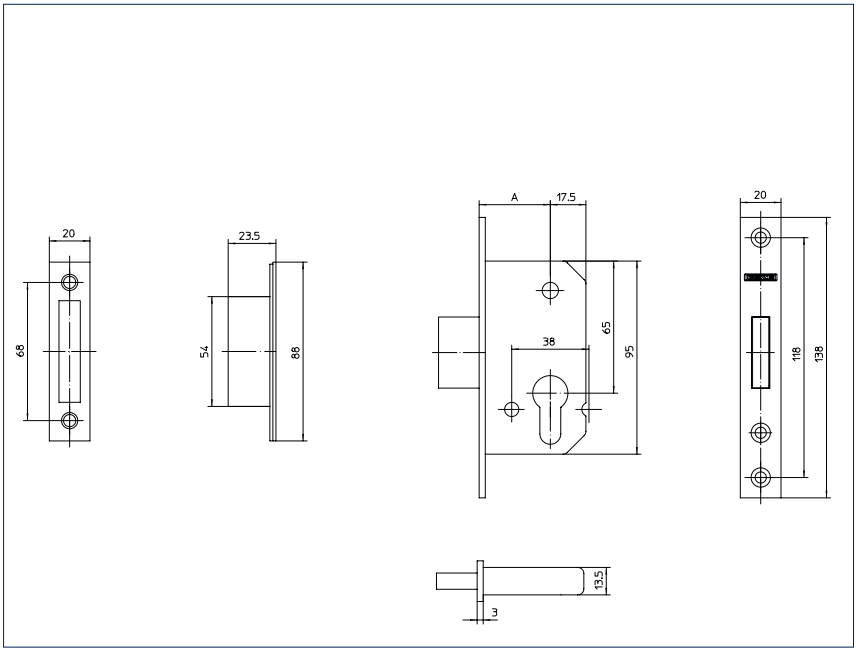

订购信息

产品描述	门边距	外观	产品编号
盖泽锁具 ML DL S 插芯式小型固舌锁 带有安装配件和锁扣板	55 mm	砂光不锈钢	168472
盖泽锁具ML NSL 92 窄边插芯式双舌锁 92 mm C/C 带有安装配件和锁扣板	30 mm	砂光不锈钢	168482
	35 mm	砂光不锈钢	168483
盖泽锁具ML NDL S 窄边插芯式小型固舌锁 带有安装配件和锁扣板	35 mm	砂光不锈钢	168485

盖泽欧标锁芯

欧标锁芯适用于所有盖泽插芯锁和锁夹

盖泽锁芯为欧标锁芯，适用于所有的盖泽插芯锁和锁夹。五珠或六珠欧标锁芯可以确保高级别基于钥匙的安全保护。标准的锁体由黄铜镀镍材料制作。表面为砂镍电镀，并有GEZE标识。所有的钥匙一面为浮雕的GEZE标识，另一面为激光标识的序列码以匹配欧标锁芯的编号。所有的尺寸均符合DIN 18252标准。

应用范围


- 欧标锁芯，适用于所有盖泽插芯锁
- 能适配的最大门厚取决于欧标锁芯的锁眼盖高度



双边锁芯


盖泽锁芯 EPC K/K



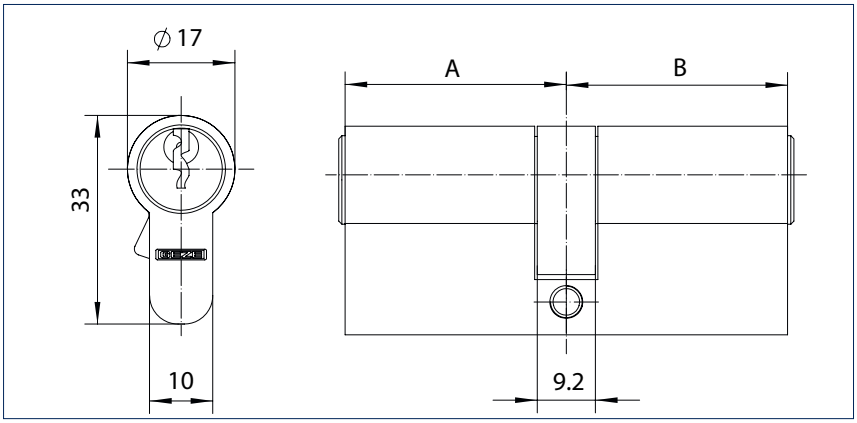


盖泽锁芯EPC K/T , 带大旋钮



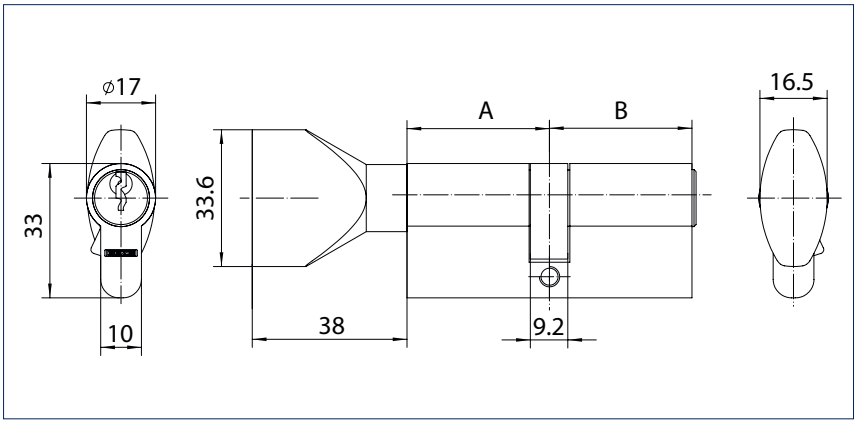


盖泽锁芯EPC K/T ，带花生旋钮



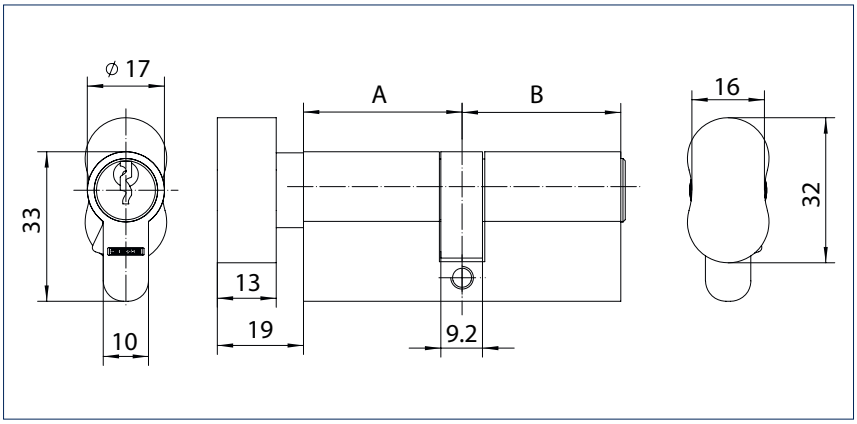


盖泽锁芯EPC WC ，带大旋钮



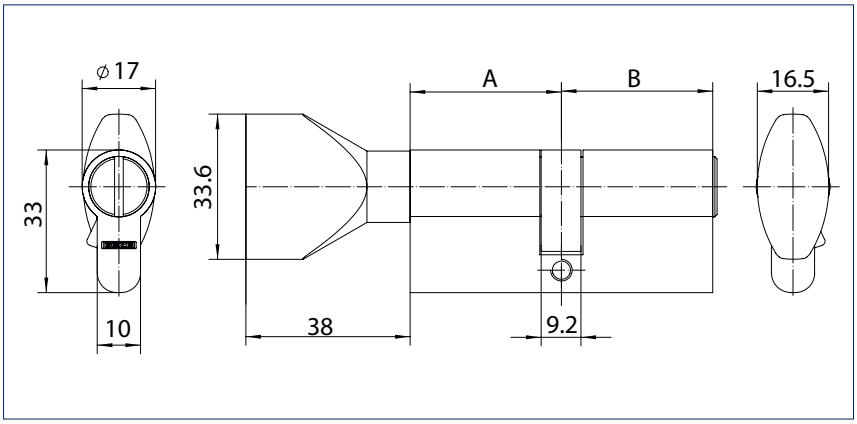

盖泽锁芯EPC WC ，带花生旋钮



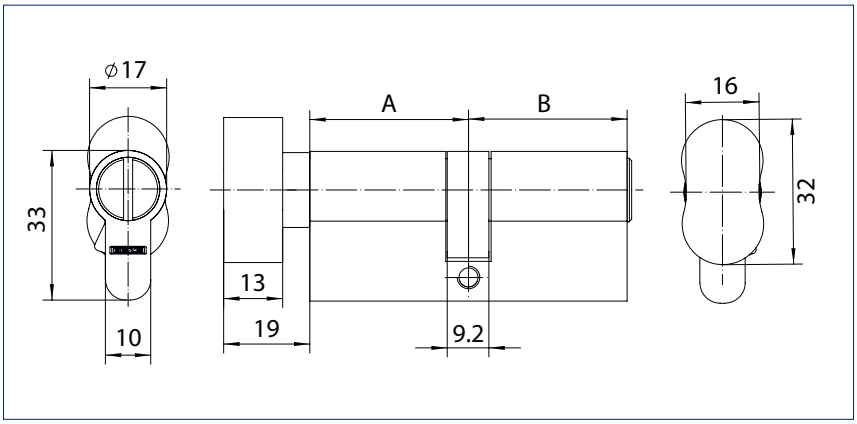


订购信息

产品描述	锁芯长度 A	锁芯长度B	外观	产品编号
盖泽锁芯 EPC K/K 欧标双边锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm) 和3把钥匙	30 mm	30 mm	砂镍电镀	168489
	35 mm	35 mm	砂镍电镀	168490
	40 mm	40 mm	砂镍电镀	168491
盖泽锁芯EPC K/T, 带大旋钮 带大旋钮的欧标双边锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm) 和3把钥匙	30 mm	30 mm	砂镍电镀	168495
	35 mm	35 mm	砂镍电镀	168496
	40 mm	40 mm	砂镍电镀	168497
盖泽锁芯EPC K/T, 带花生旋钮 带花生旋钮的欧标双边锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm) 和3把钥匙	30 mm	30 mm	砂镍电镀	168500
	35 mm	35 mm	砂镍电镀	168501
	40 mm	40 mm	砂镍电镀	168502
盖泽锁芯EPC WC , 带大旋钮 带大旋钮的欧标卫浴锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm)	35 mm	35 mm	砂镍电镀	168499
盖泽锁芯EPC WC , 带花生旋钮 带花生旋钮的欧标卫浴锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm)	35 mm	35 mm	砂镍电镀	168498

单边锁芯


盖泽锁芯 EPC K/0



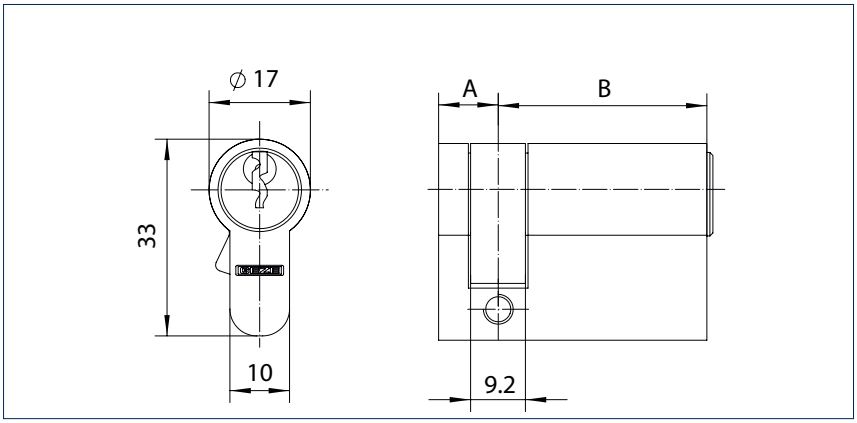

盖泽锁芯EPC T/0 花生旋钮



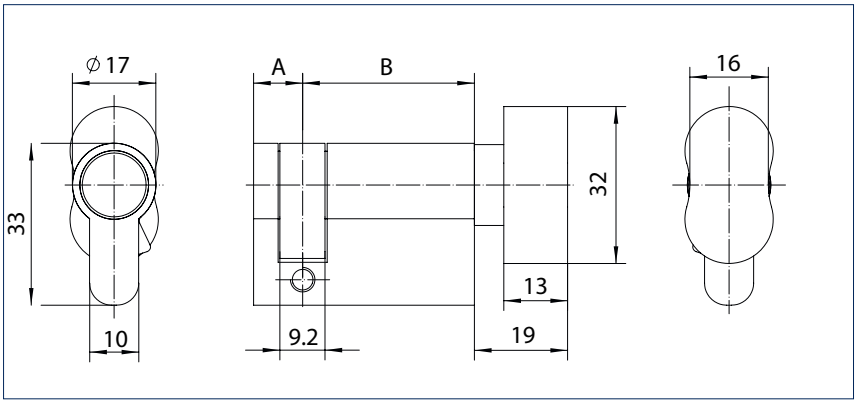

订购信息

产品描述	锁芯长度 A	锁芯长度B	外观	产品编号
盖泽锁芯EPC K/0 欧标单边锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm) 和3把钥匙	10 mm	30 mm	砂镍电镀	168492
	10 mm	35 mm	砂镍电镀	168493
	10 mm	40 mm	砂镍电镀	168494
盖泽锁芯EPC T/0 , 带花生旋钮 带花生旋钮的欧标单边锁芯 带有M5安装螺丝 (70 mm)	10 mm	30 mm	砂镍电镀	168503
	10 mm	35 mm	砂镍电镀	168504
	10 mm	40 mm	砂镍电镀	168505

盖泽欧标执手

适用于木质门和金属门的欧标执手

盖泽门执手适用于金属门和木质门，与盖泽插芯锁搭配使用。盖泽欧标锁芯配有锁眼盖，底座面板有6孔，可以为安装提供多种选择。适用于持久耐用的304不锈钢弹簧门产品的门执手有两种款式可供选择：基本款GEZE LH100空心执手系列和设计款GEZE LH300精铸执手系列。所有部件均经砂光处理。GEZE标识位于其中一个欧标执手的顶端。所有尺寸均符合DIN 18255标准。

应用范围


- 适用于金属门和木质门
- 门厚度为40 mm – 55 mm
- 适用于左、右悬挂门



欧标空心执手


盖泽圆盖门执手 LH 101



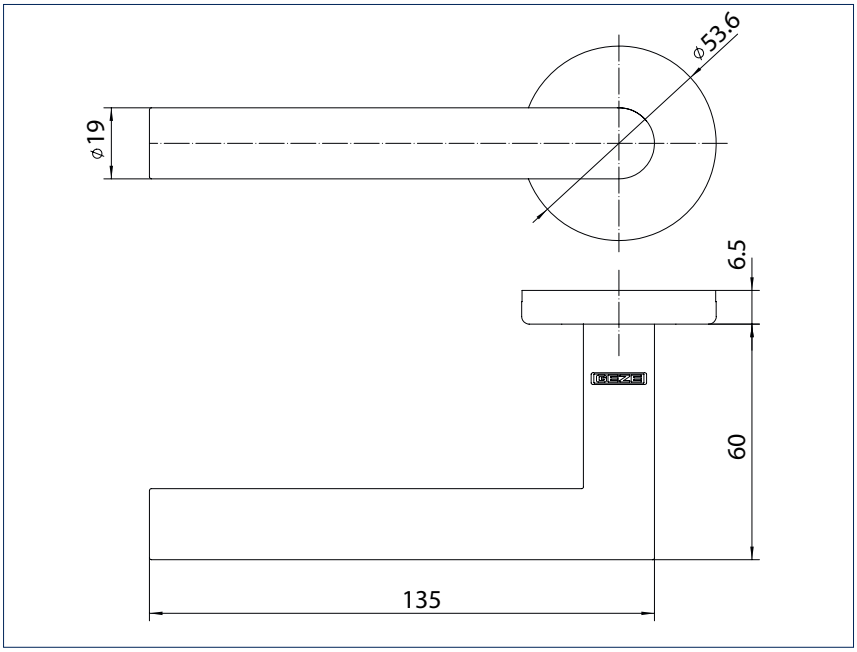


盖泽椭圆盖门执手 LH 101



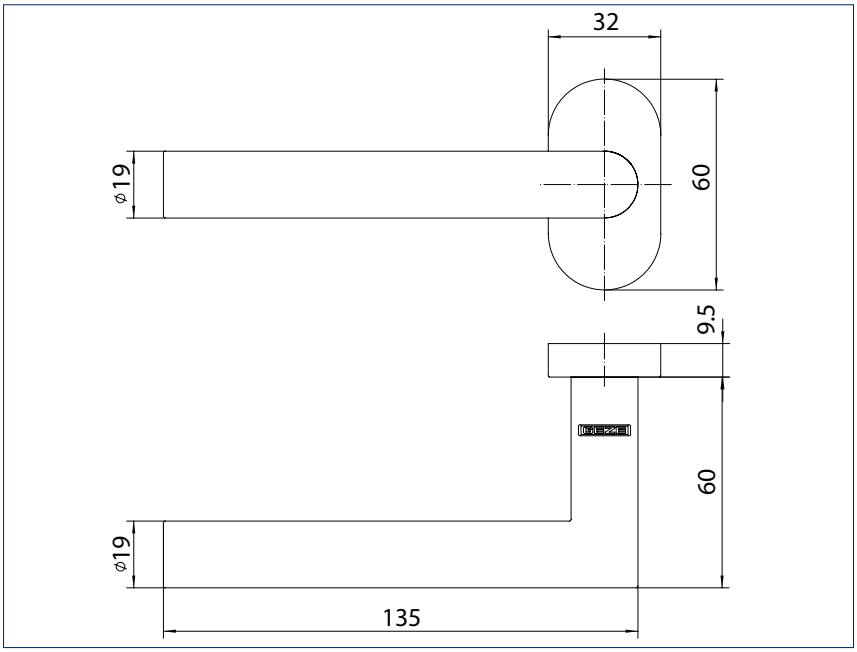


盖泽圆盖门执手 LH 102



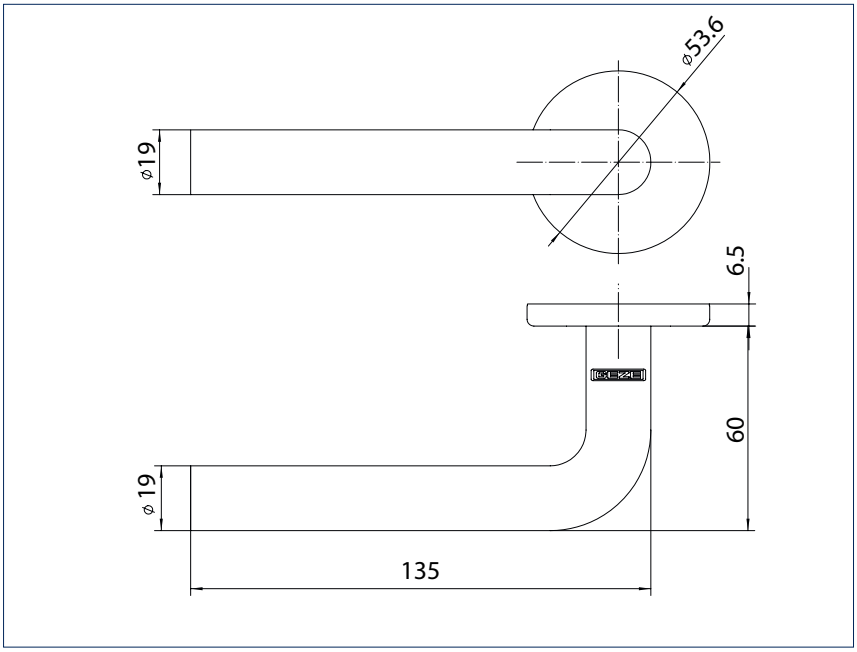


盖泽椭圆盖门执手 LH 102



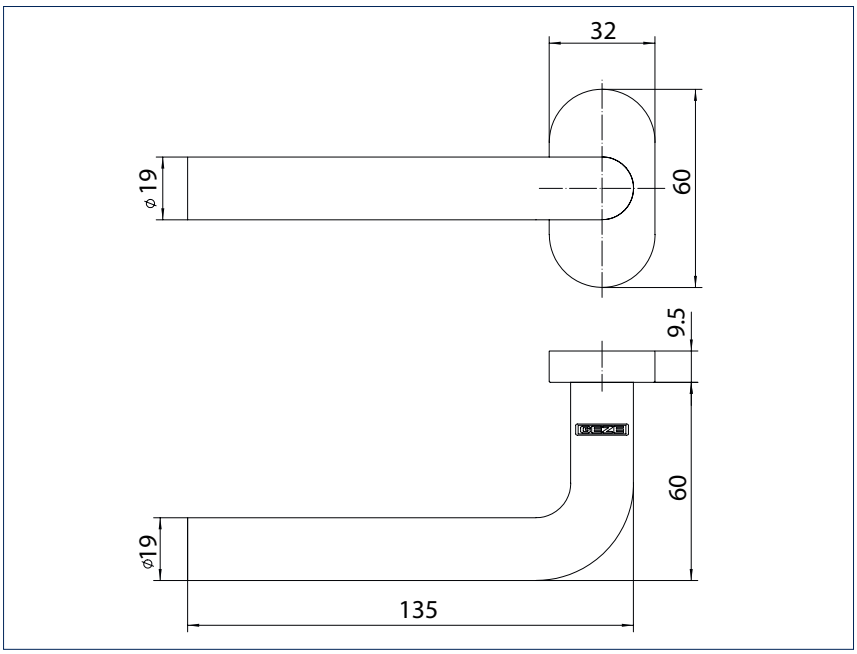


盖泽圆盖门执手 LH 103



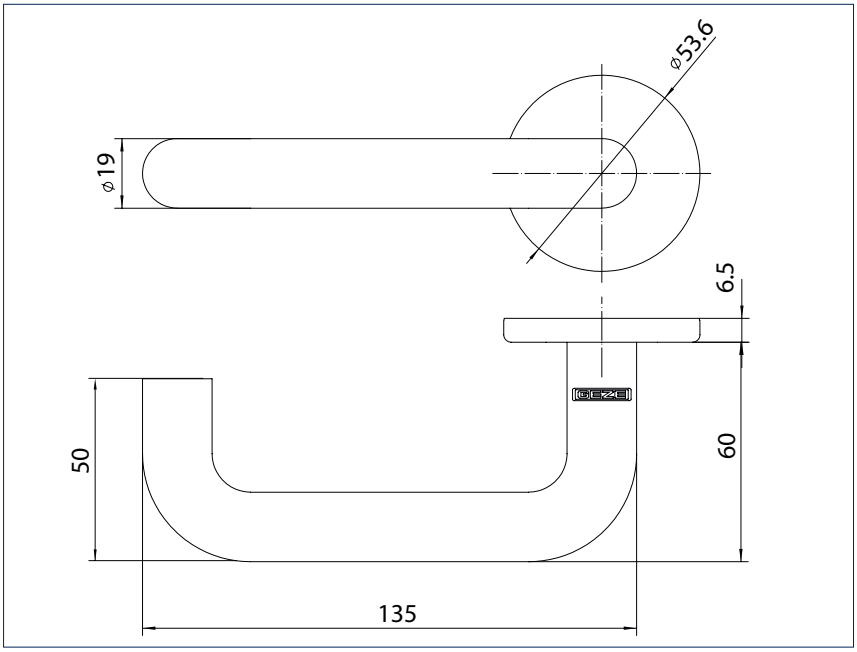


盖泽椭圆盖门执手 LH 103



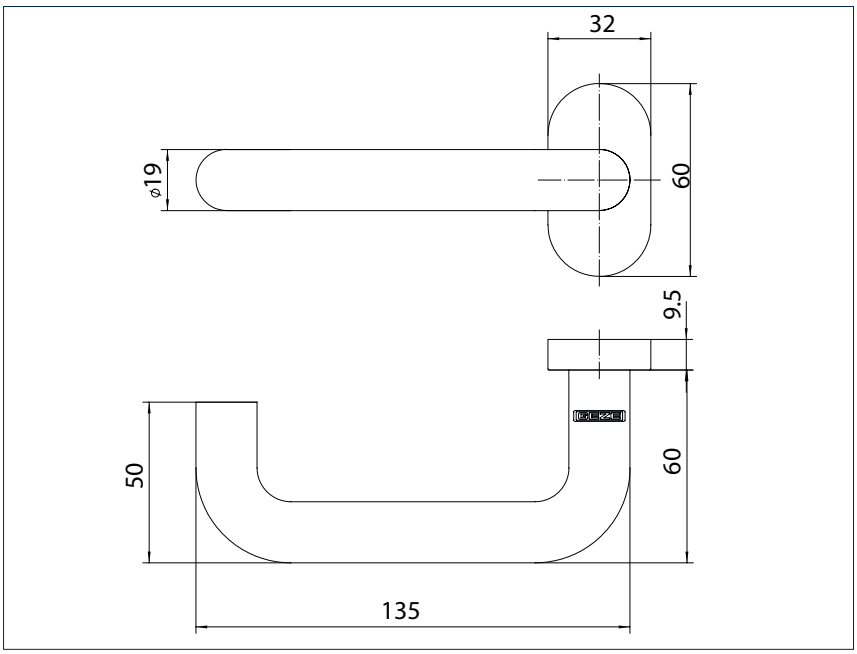


盖泽圆盖门执手 LH 104



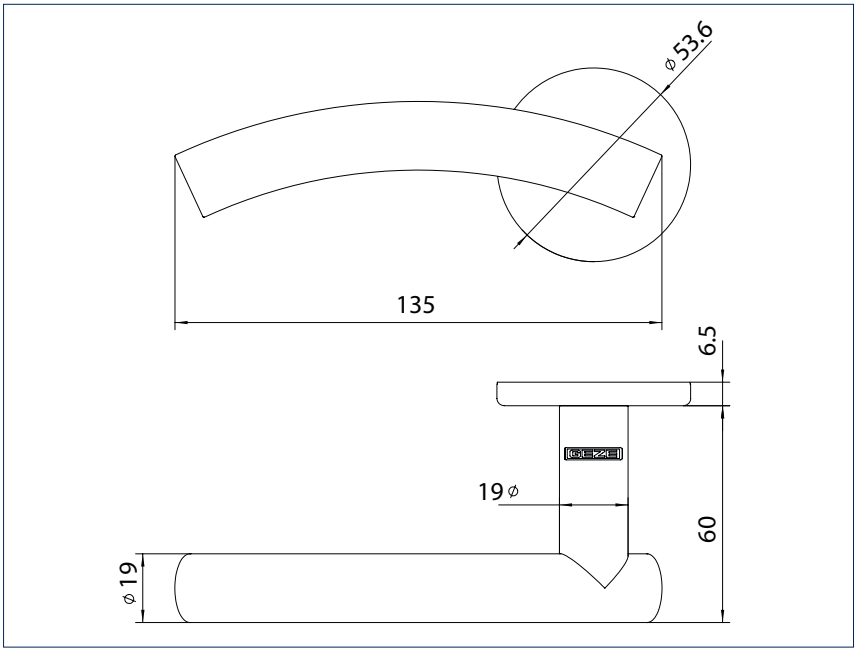

盖泽圆盖门执手 LH 105



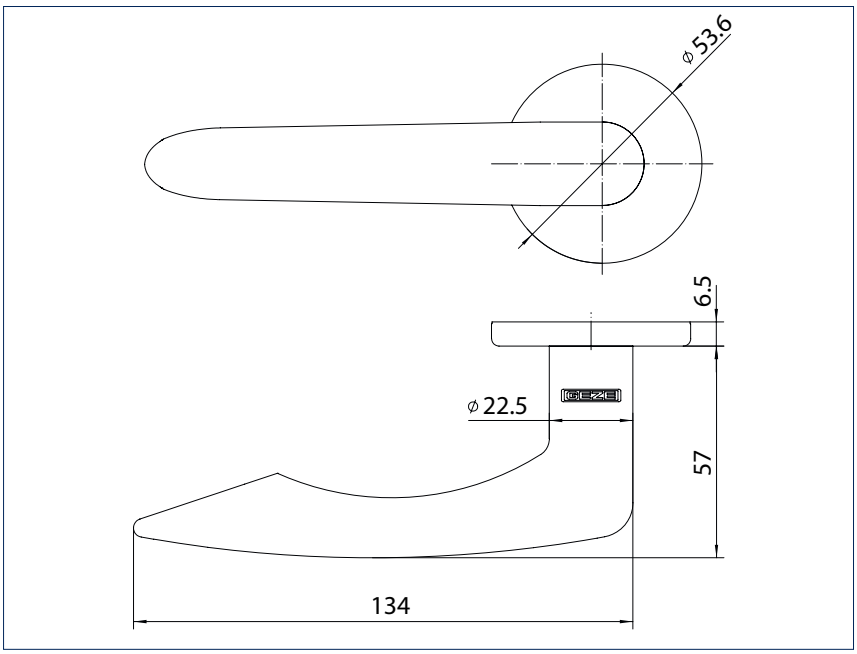


订购信息

产品描述	外观	产品编号
盖泽圆盖门执手 LH 101 304不锈钢欧标空心执手，L形，圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168506
盖泽椭圆盖门执手 LH 101 304不锈钢欧标空心执手，L形，椭圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（椭圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168509
盖泽圆盖门执手 LH 102 304不锈钢欧标空心执手，圆L形，圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168507
盖泽椭圆盖门执手 LH 102 304不锈钢欧标空心执手，圆L形，椭圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（椭圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168510
盖泽圆盖门执手 LH 103 304不锈钢欧标空心执手，U形，圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168508
盖泽椭圆盖门执手 LH 103 304不锈钢欧标空心执手，U形，椭圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（椭圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168534
盖泽圆盖门执手 LH 104 304不锈钢欧标空心执手，圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168535
盖泽圆盖门执手 LH 105 304不锈钢欧标空心执手，圆孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168537
附件		
盖泽椭圆形门执手罩盖 LH 100 用于欧标锁芯（成套） 带安装配件	砂光不锈钢	168541
盖泽圆形门执手罩盖 LH 100 用于欧标锁芯（成套） 带安装配件	砂光不锈钢	168540
盖泽卫生间用门执手罩盖 304不锈钢，卫生间占用指示器罩盖（成套） 带安装配件，不含欧标执手	砂光不锈钢	168552
盖泽门执手轴芯 120 mm 轴芯 8x8 mm，适用于欧标执手（长度=120 mm）		168554
盖泽门执手分离式轴芯 2x60 mm 分离式轴芯 8x8 mm，适用于欧标执手（长度=2x60 mm）		168553

欧标精铸执手


盖泽圆盖门执手 LH 301



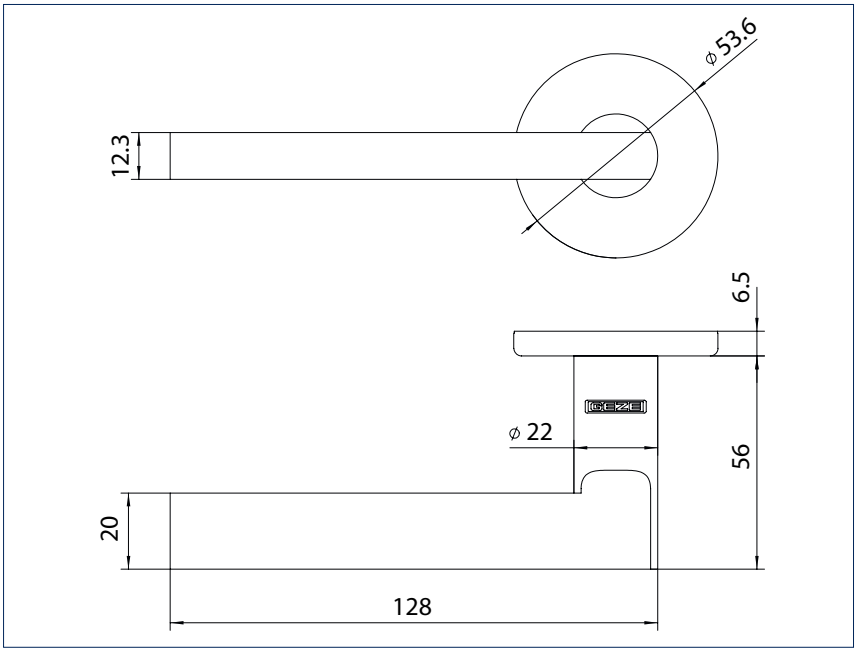


盖泽圆盖门执手LH 302



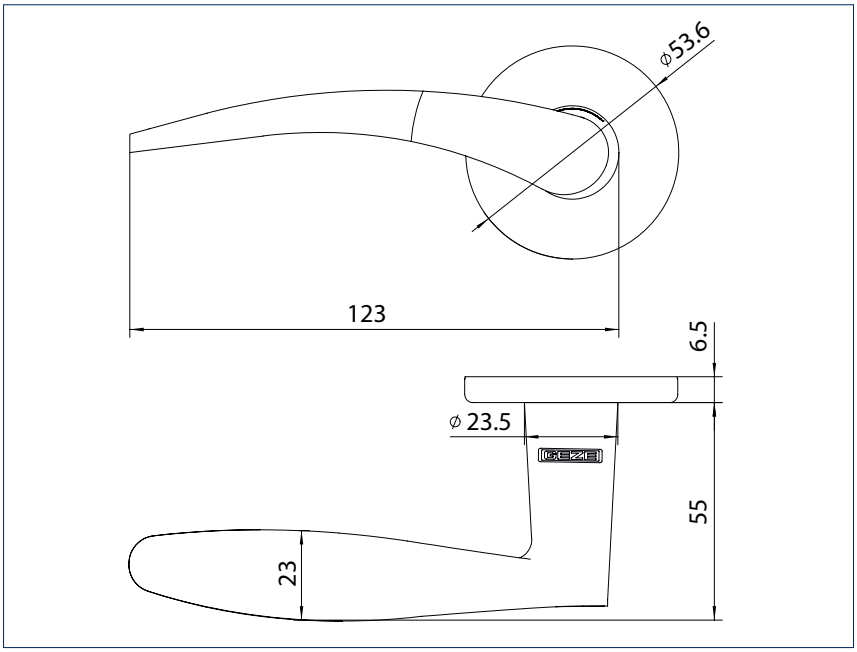

盖泽方盖门执手 LH 303



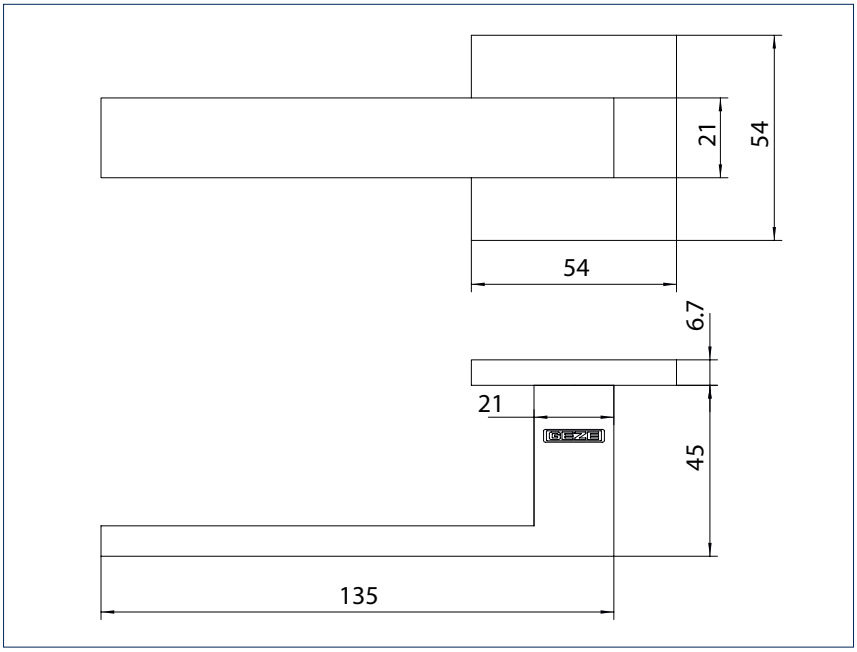

订购信息

	产品描述	外观	产品编号
	盖泽圆盖门执手 LH 301 304不锈钢欧标精铸执手，圆形孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168536
	盖泽圆盖门执手LH 302 304不锈钢欧标精铸执手，圆形孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（圆形）及安装配件	砂光不锈钢	168538
	盖泽方盖门执手LH 303 304不锈钢欧标精铸执手，方形孔（成套） 带轴芯、欧标锁眼盖（方形）及安装配件	砂光不锈钢	168539
	附件		
	盖泽椭圆形门执手罩盖 LH 100 用于欧标锁芯（成套） 带安装配件	砂光不锈钢	168541
	盖泽圆形门执手罩盖 LH 100 用于欧标锁芯（成套） 带安装配件	砂光不锈钢	168540
	盖泽卫生间用门执手罩盖 304不锈钢，卫生间占用指示器罩盖（成套） 带安装配件，不含欧标执手	砂光不锈钢	168552
	盖泽门执手轴芯 120 mm 轴芯 8x8 mm，适用于欧标执手（长度=120 mm）		168554
	盖泽门执手分离式轴芯 2x60 mm 分离式轴芯 8x8 mm，适用于欧标执手（长度=2x60 mm）		168553

盖泽轴承合页

适用于木质门和金属门

盖泽合页适用于金属门与木质门，根据不同的安装位置与不同的滚动轴承数量，具有不同的特性。主要的合页版型已通过EN1935标准测试，满足防火等级、耐用性和使用性能上的需求，可用于防火门。根据不同的级别，合页可承受的最大门扇重量达120kg，所有的盖泽合页均由304不锈钢材料制作，表面经过砂光处理。


应用范围

- 适用于金属门和木质门
- 最大门扇重量达120kg
- 可用于防火门




盖泽合页 BHC 4“x3“x3 mm



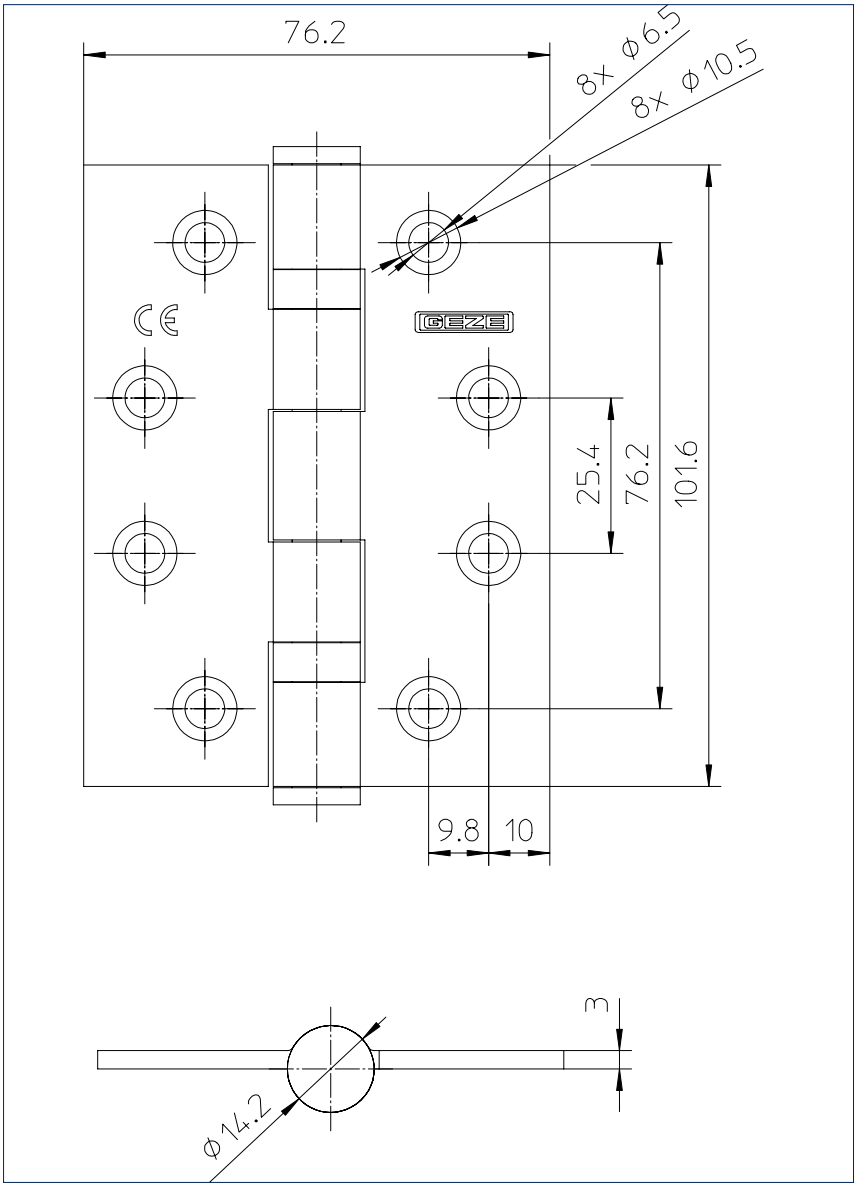


盖泽合页 BHC 4“x4“x3 mm



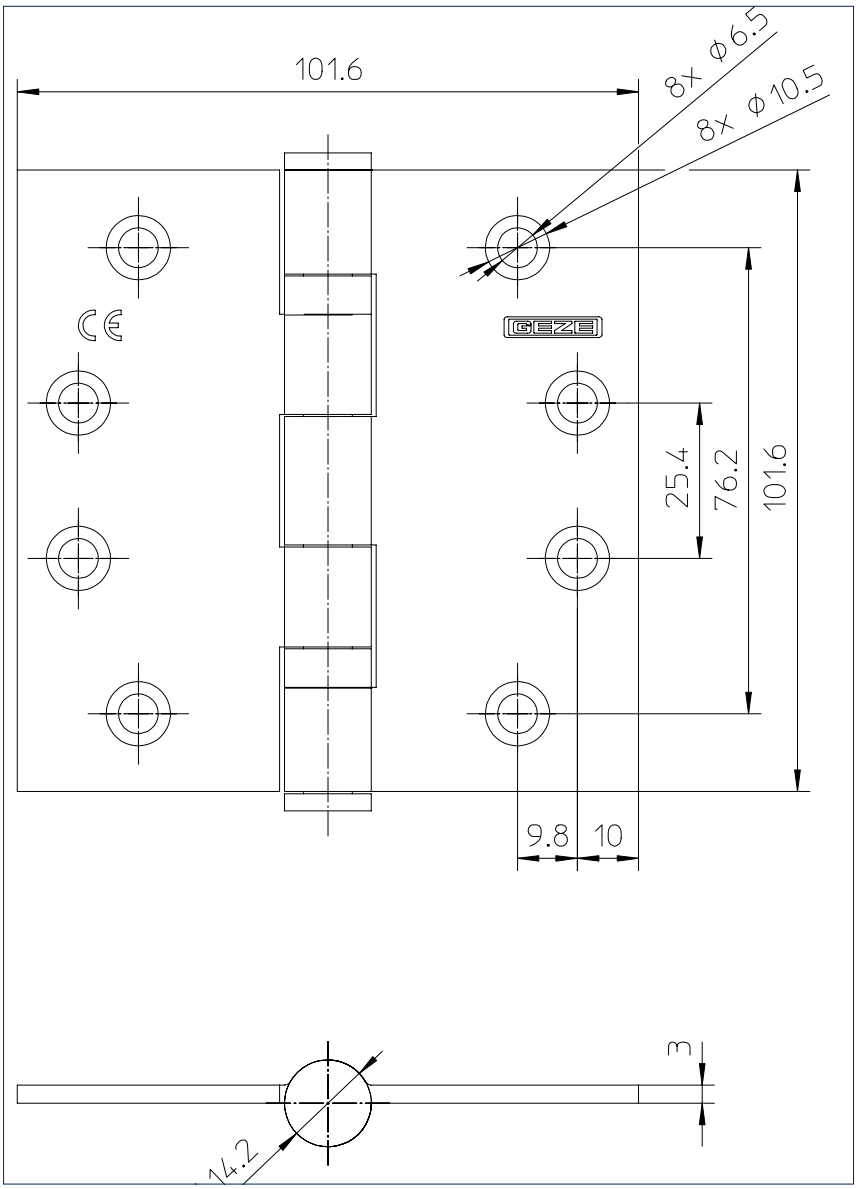


盖泽合页 BHZ 4“x3“x3mm



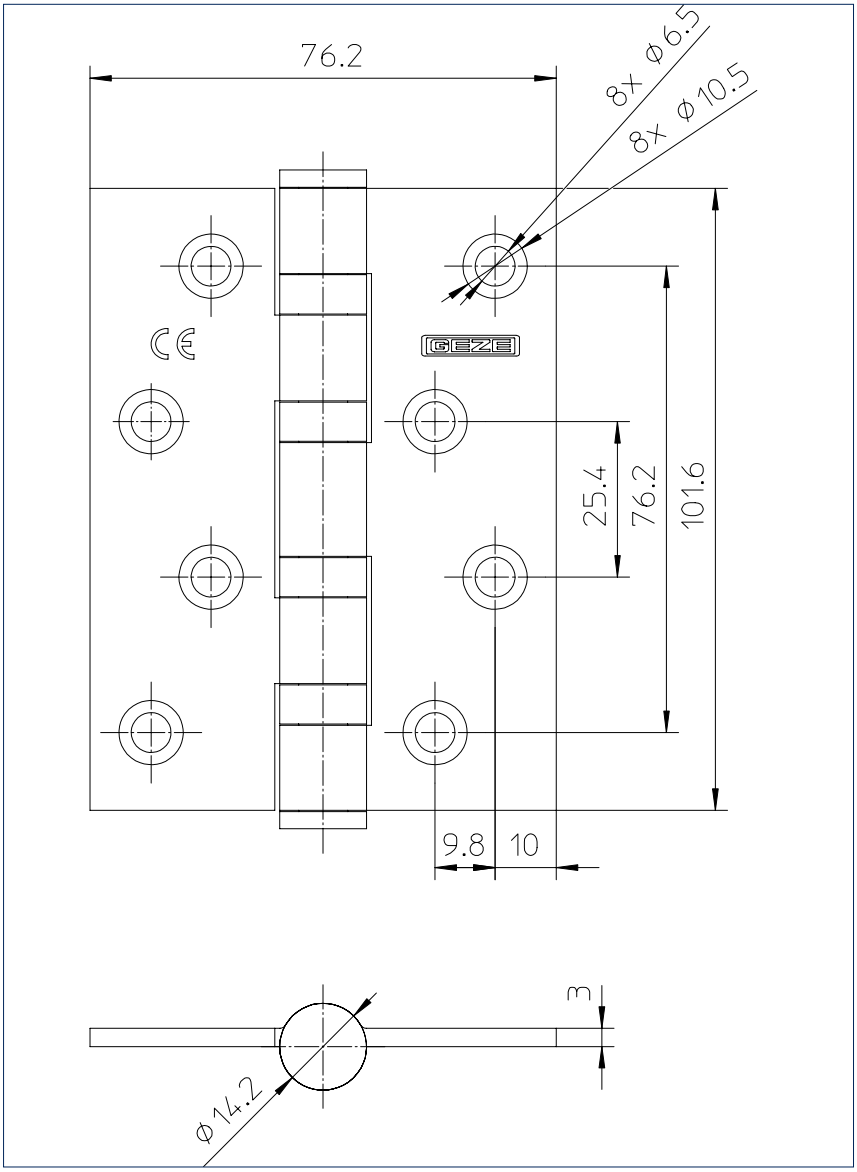


盖泽合页 BHZ 4“x4“x3mm



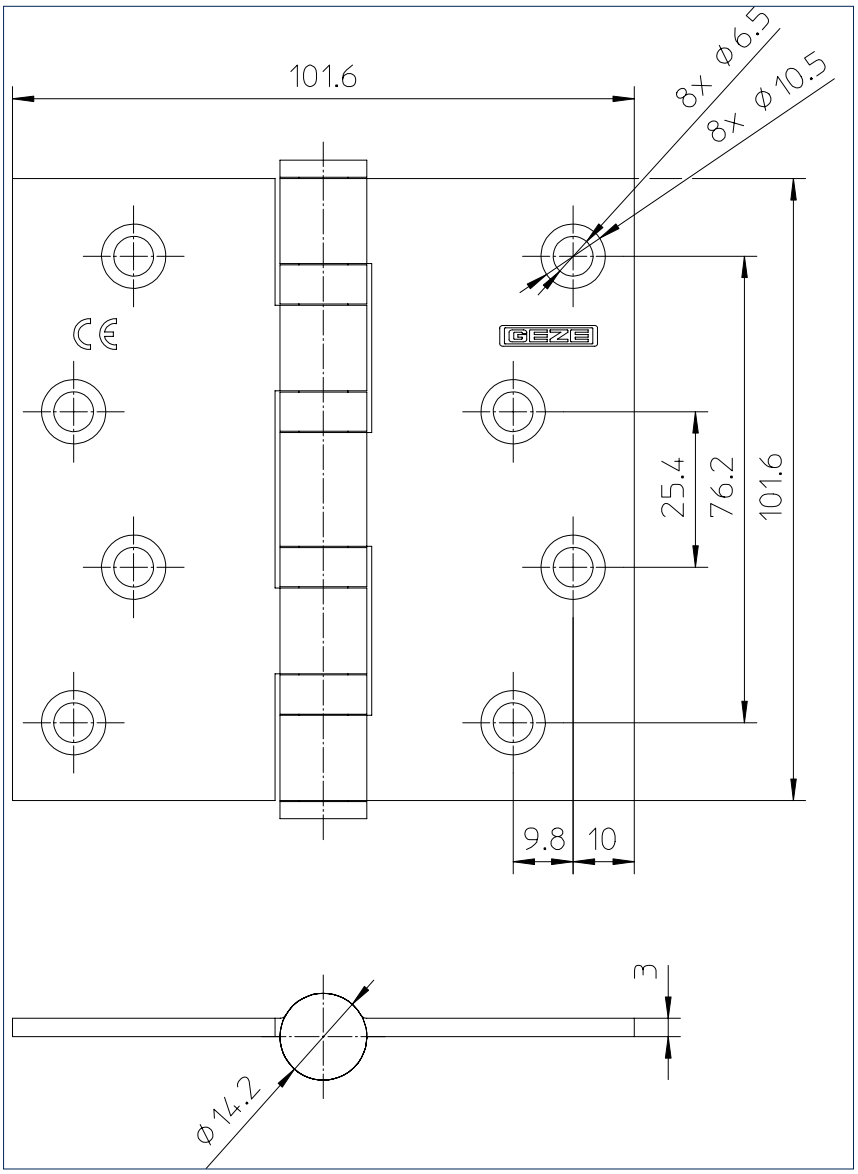

盖泽合页 BHZ 5“x3,5“x3mm



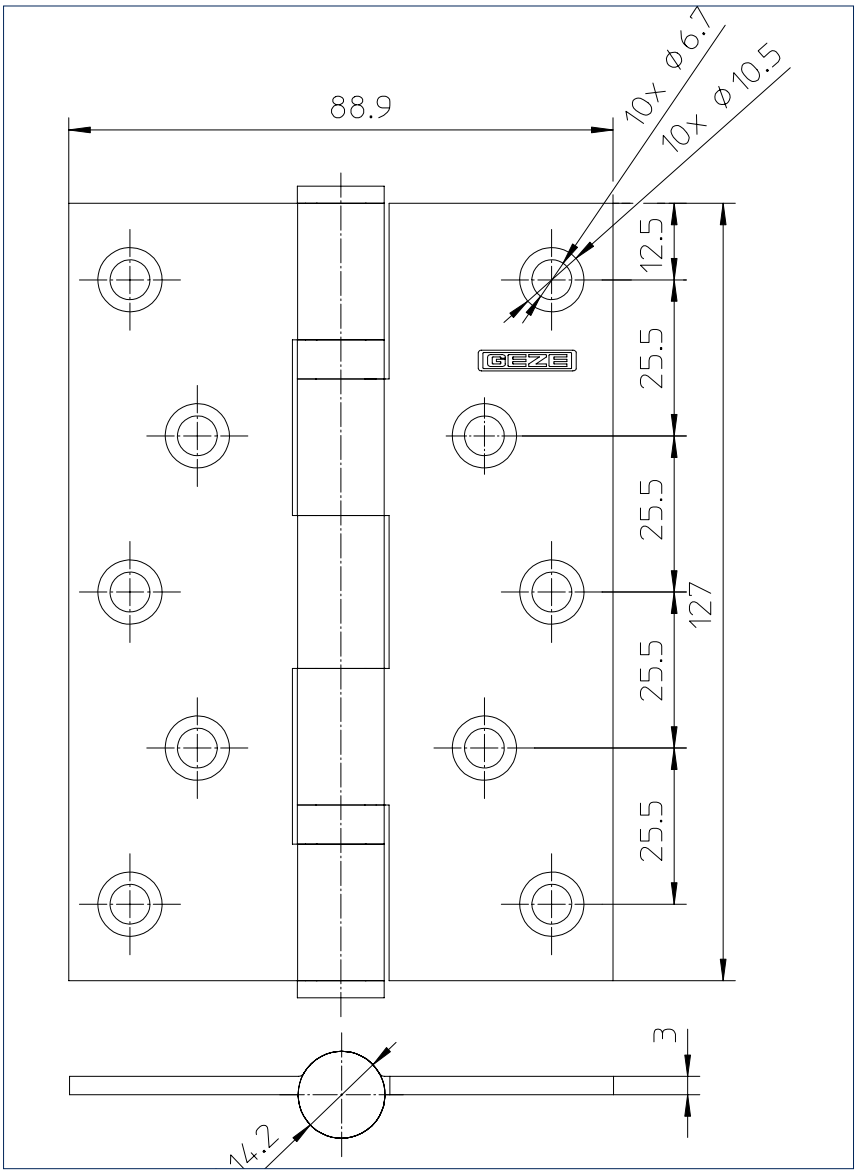

订购信息

产品描述	滚动轴承数量	外观	产品编号
盖泽合页 BHC 4“x3“x3 mm 304不锈钢轴承合页, 4“x3“x3mm, C型 (成对) 带安装配件	2	砂光不锈钢	168555
盖泽合页 BHC 4“x4“x3 mm 304不锈钢轴承合页, 4“x4“x3mm, C型 (成对) 带安装配件	2	砂光不锈钢	168556
盖泽合页 BHZ 4“x3“x3 mm 304不锈钢轴承合页, 4“x3“x3mm, Z型 (成对) 带安装配件	4	砂光不锈钢	181376
盖泽合页 BHZ 4“x4“x3 mm 304不锈钢轴承合页, 4“x4“x3mm, Z型 (成对) 带安装配件	4	砂光不锈钢	181377
盖泽合页 BHZ 5“x3,5“x3 mm 304不锈钢轴承合页, 5“x3,5“x3 mm, Z型 (成对) 带安装配件	2	砂光不锈钢	168557

盖泽产品应用领域

更多产品信息请查阅相应的宣传资料。

门控技术	
01	闭门器
02	停门系统
03	隐藏式闭门器
04	地弹簧和玻璃门夹
05	平移门系统和移门导轨
自动门系统	
06	平开门
07	平移、套叠和折叠门
08	弧形门
09	旋转门
10	启动设备及感应器
排烟排热系统及窗控技术	
11	气窗开窗器系统
12	电子解锁及闭锁系统
13	电动推杆式开窗器
14	电动链式开窗器
15	排烟排热系统
安防技术	
16	紧急逃生系统
17	门禁系统
18	应急门锁
19	电锁扣
20	楼宇管理系统
全玻系统	
21	手动隔断系统
22	集成式全玻系统



盖泽产品应用领域



门控技术

盖泽闭门器拥有令人印象深刻的空间功能性，出众的性能和可靠性。通用的设计使它们可以适配所有标准门扇的宽度、重量；而单独可调的设置使选择变得更加简单。我们持续提高产品的特性，并使之与时俱进。例如，让闭门器系统满足防火和无障碍性要求。

自动门系统

盖泽自动门在门扇设计方面提供了众多选项，可以通过最新的创新高性能驱动技术、安全性、无障碍性、最高级别通用驱动设计等加以区分。盖泽为个性化需求提供整体解决方案。

排烟排热系统及窗控技术

盖泽排烟排热通风系统可以满足不同类型客户的多种需求，提供整体系统解决方案，涵盖从节能驱动系统到自然通风、送风排气的整体解决方案以及排烟排热系统。

安防技术

盖泽在紧急通道相关的防火、门禁及防盗方面都建立了一系列标准。对应每一项，盖泽都可以提供定制化的解决方案，将个性化的安全需求结合到智能化系统中。如果发生危险，门和窗户会被同时关闭。

楼宇管理系统

盖泽的楼宇管理系统，包括所有可以被集成到建筑物本身安防控制系统中的盖泽门窗和安防产品。中央控制可视化系统可以监控楼宇中的各种自动化元件，并且通过不同的网络提供安全保障。

全玻系统

盖泽全玻系统支持开放的全透明的室内设计。它们可以悄无声息地融入建筑物本身，也可以作为重点特色凸显出来。盖泽可以为功能性的、可靠的、美观的移门隔断提供各种技术支持，也可以提供设计风格多样的具有安全性能的移门系统。

盖泽中国
上海市松江区沈砖公路 6000 号
创异工房 C2-102 室 201619
电话 +86(0)21-5234 0960
传真 +86(0)21-6447 2007

盖泽工业（天津）有限公司
北京分公司
北京市朝阳区高碑店建国路 27 号
紫檀大厦 7 层 04-05 室 100027
电话 +86(0)10-8575 6009
传真 +86(0)10-8575 8079

盖泽工业（天津）有限公司
广州分公司
广州市天河区天河北路 689 号
光大银行大厦 17 楼 C3 510630
电话 +86(0)20-8132 0702
传真 +86(0)20-3873 1834

盖泽工业（天津）有限公司
成都办事处
成都市高新区天府大道中段 188 号
晶科 1 号 1310 室 610411
电话 +86(0)28-8519 8581
传真 +86(0)28-8519 3906

盖泽工业（天津）有限公司
工厂
天津市北辰经济开发区
双辰中路 16 号 300400
电话 +86(0)22-2697 3995
传真 +86(0)22-2697 2702

盖泽售后服务中心（北区）
北京分公司
北京市朝阳区高碑店建国路 27 号
紫檀大厦 7 层 04-05 室 100027
电话 +86(0)10-8575 6009
传真 +86(0)10-8575 8079

盖泽售后服务中心（南区）
上海分公司
上海市松江区沈砖公路 6000 号
创异工房 C2-102 室 201619
电话 +86(0)21-5234 0960
传真 +86(0)21-6447 2007

ID no. 183797 Feb.2018 All rights reserved