

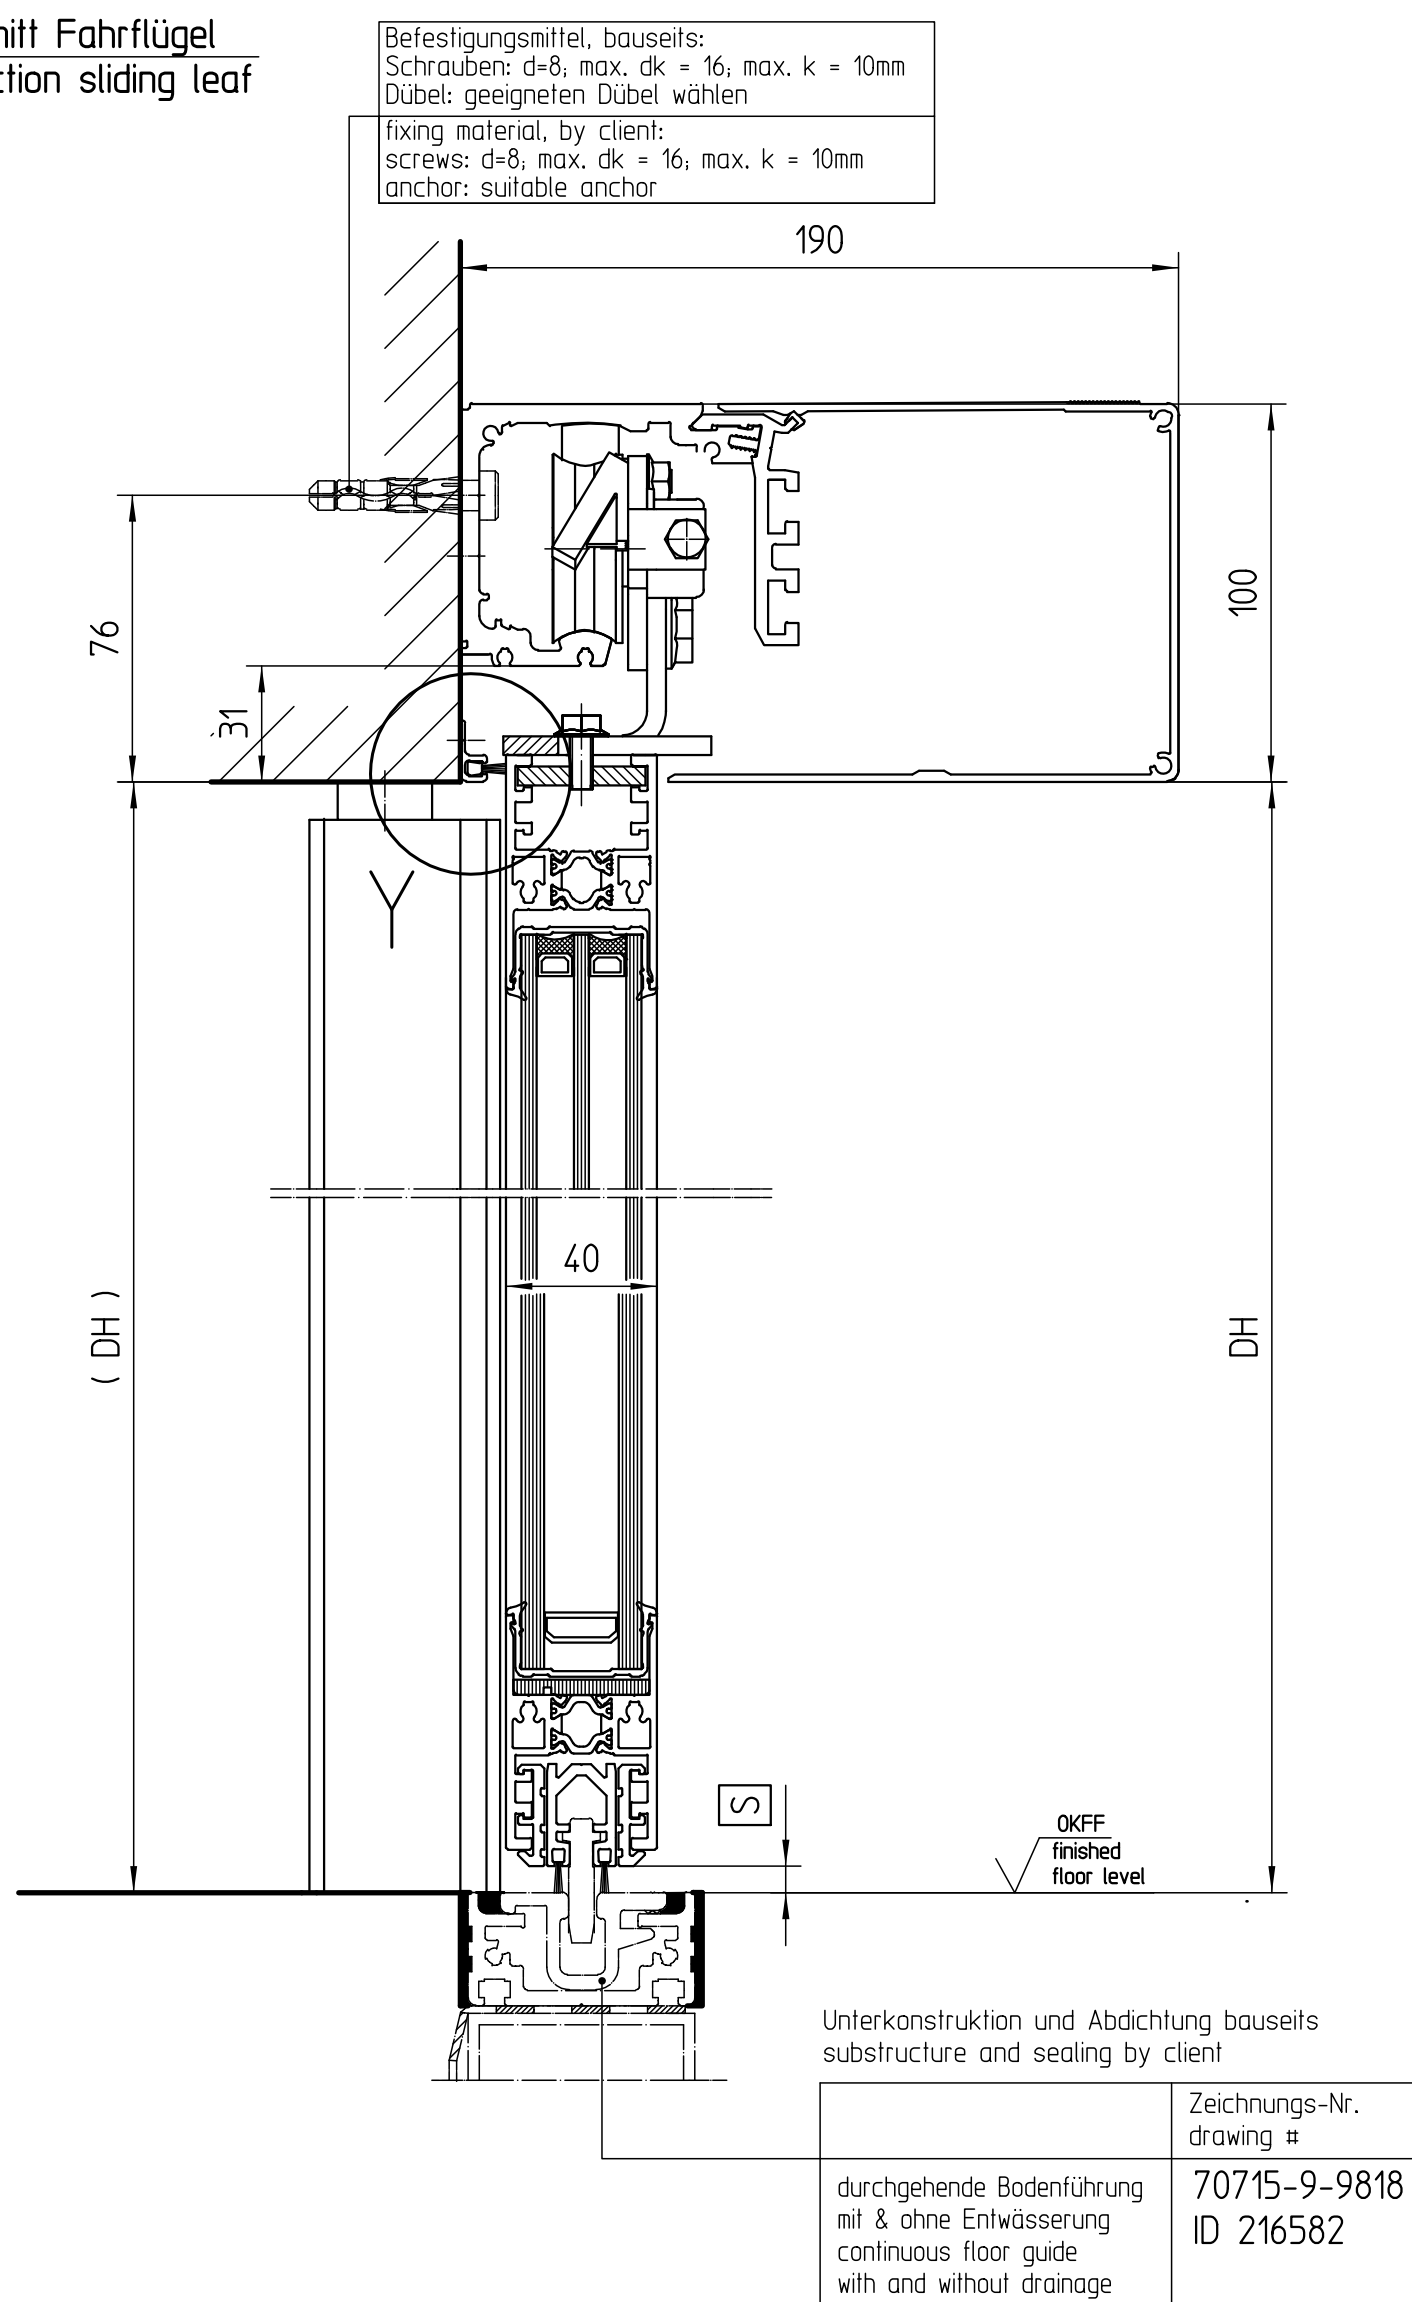



V: Vertikalschnitt Fahrflügel
V: vertical section sliding leaf

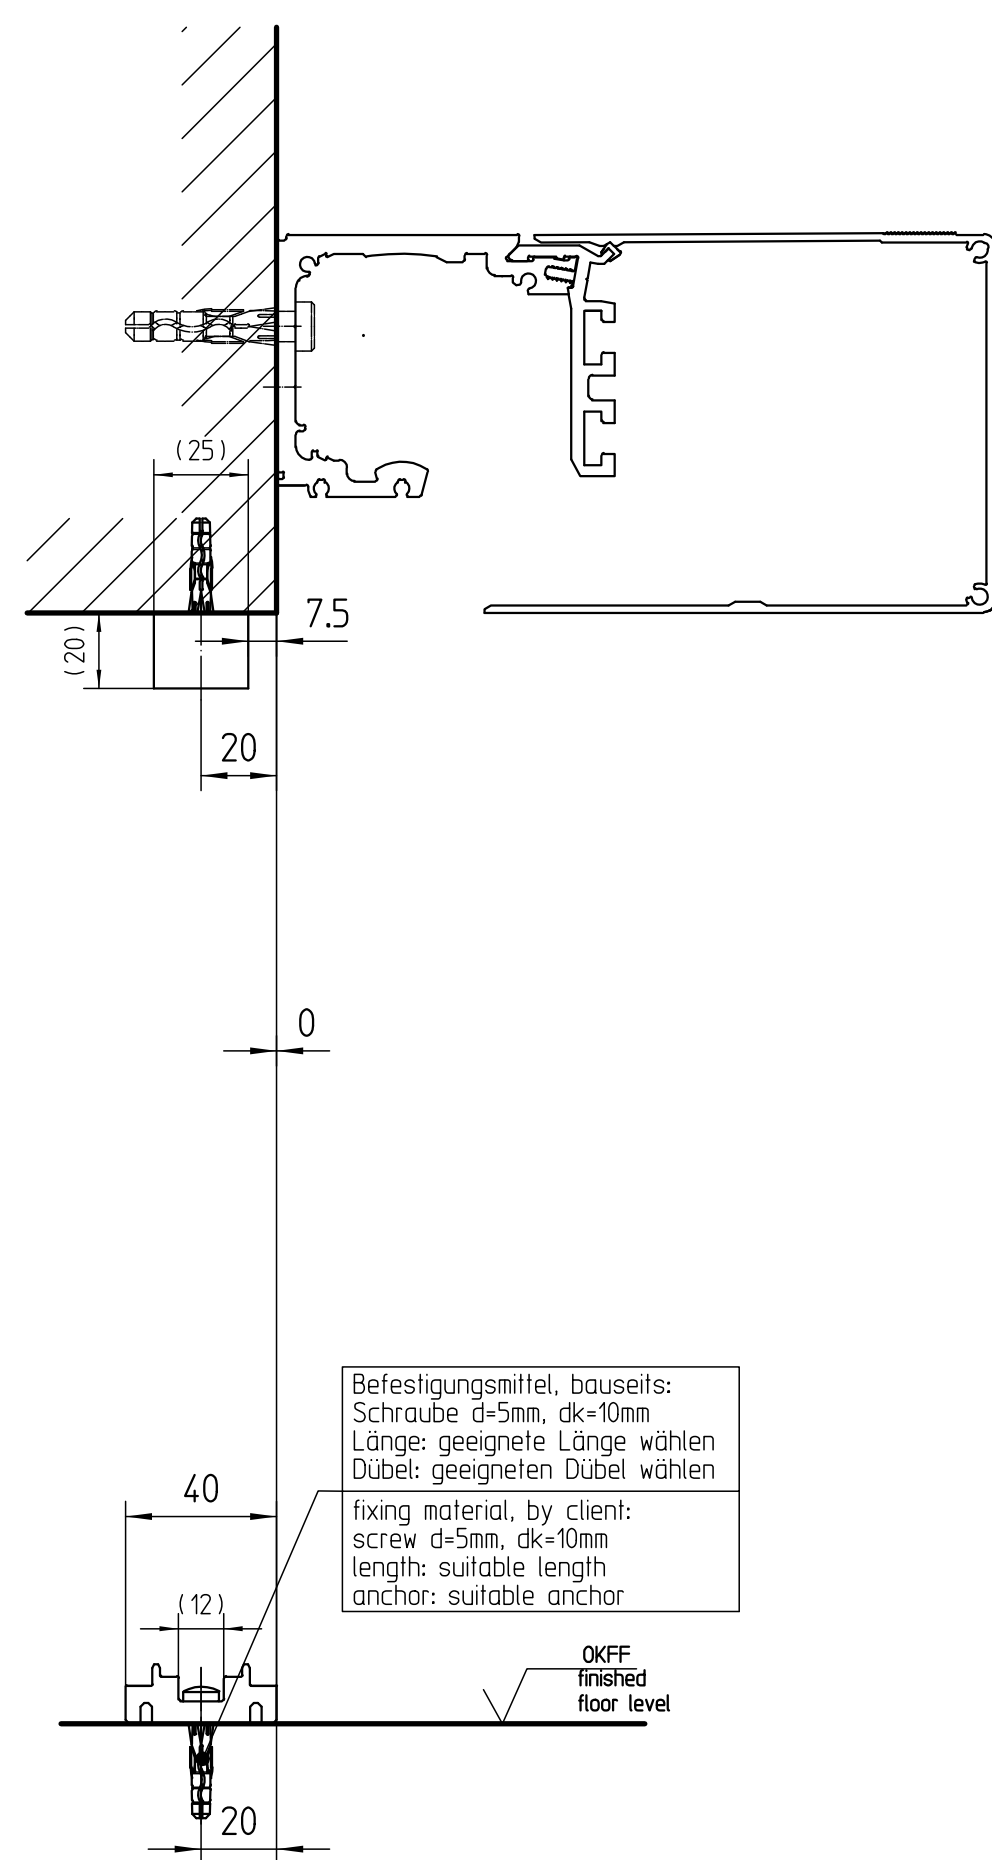


V1: Vertikalschnitt Seitenteil
V1:vertical section side panel

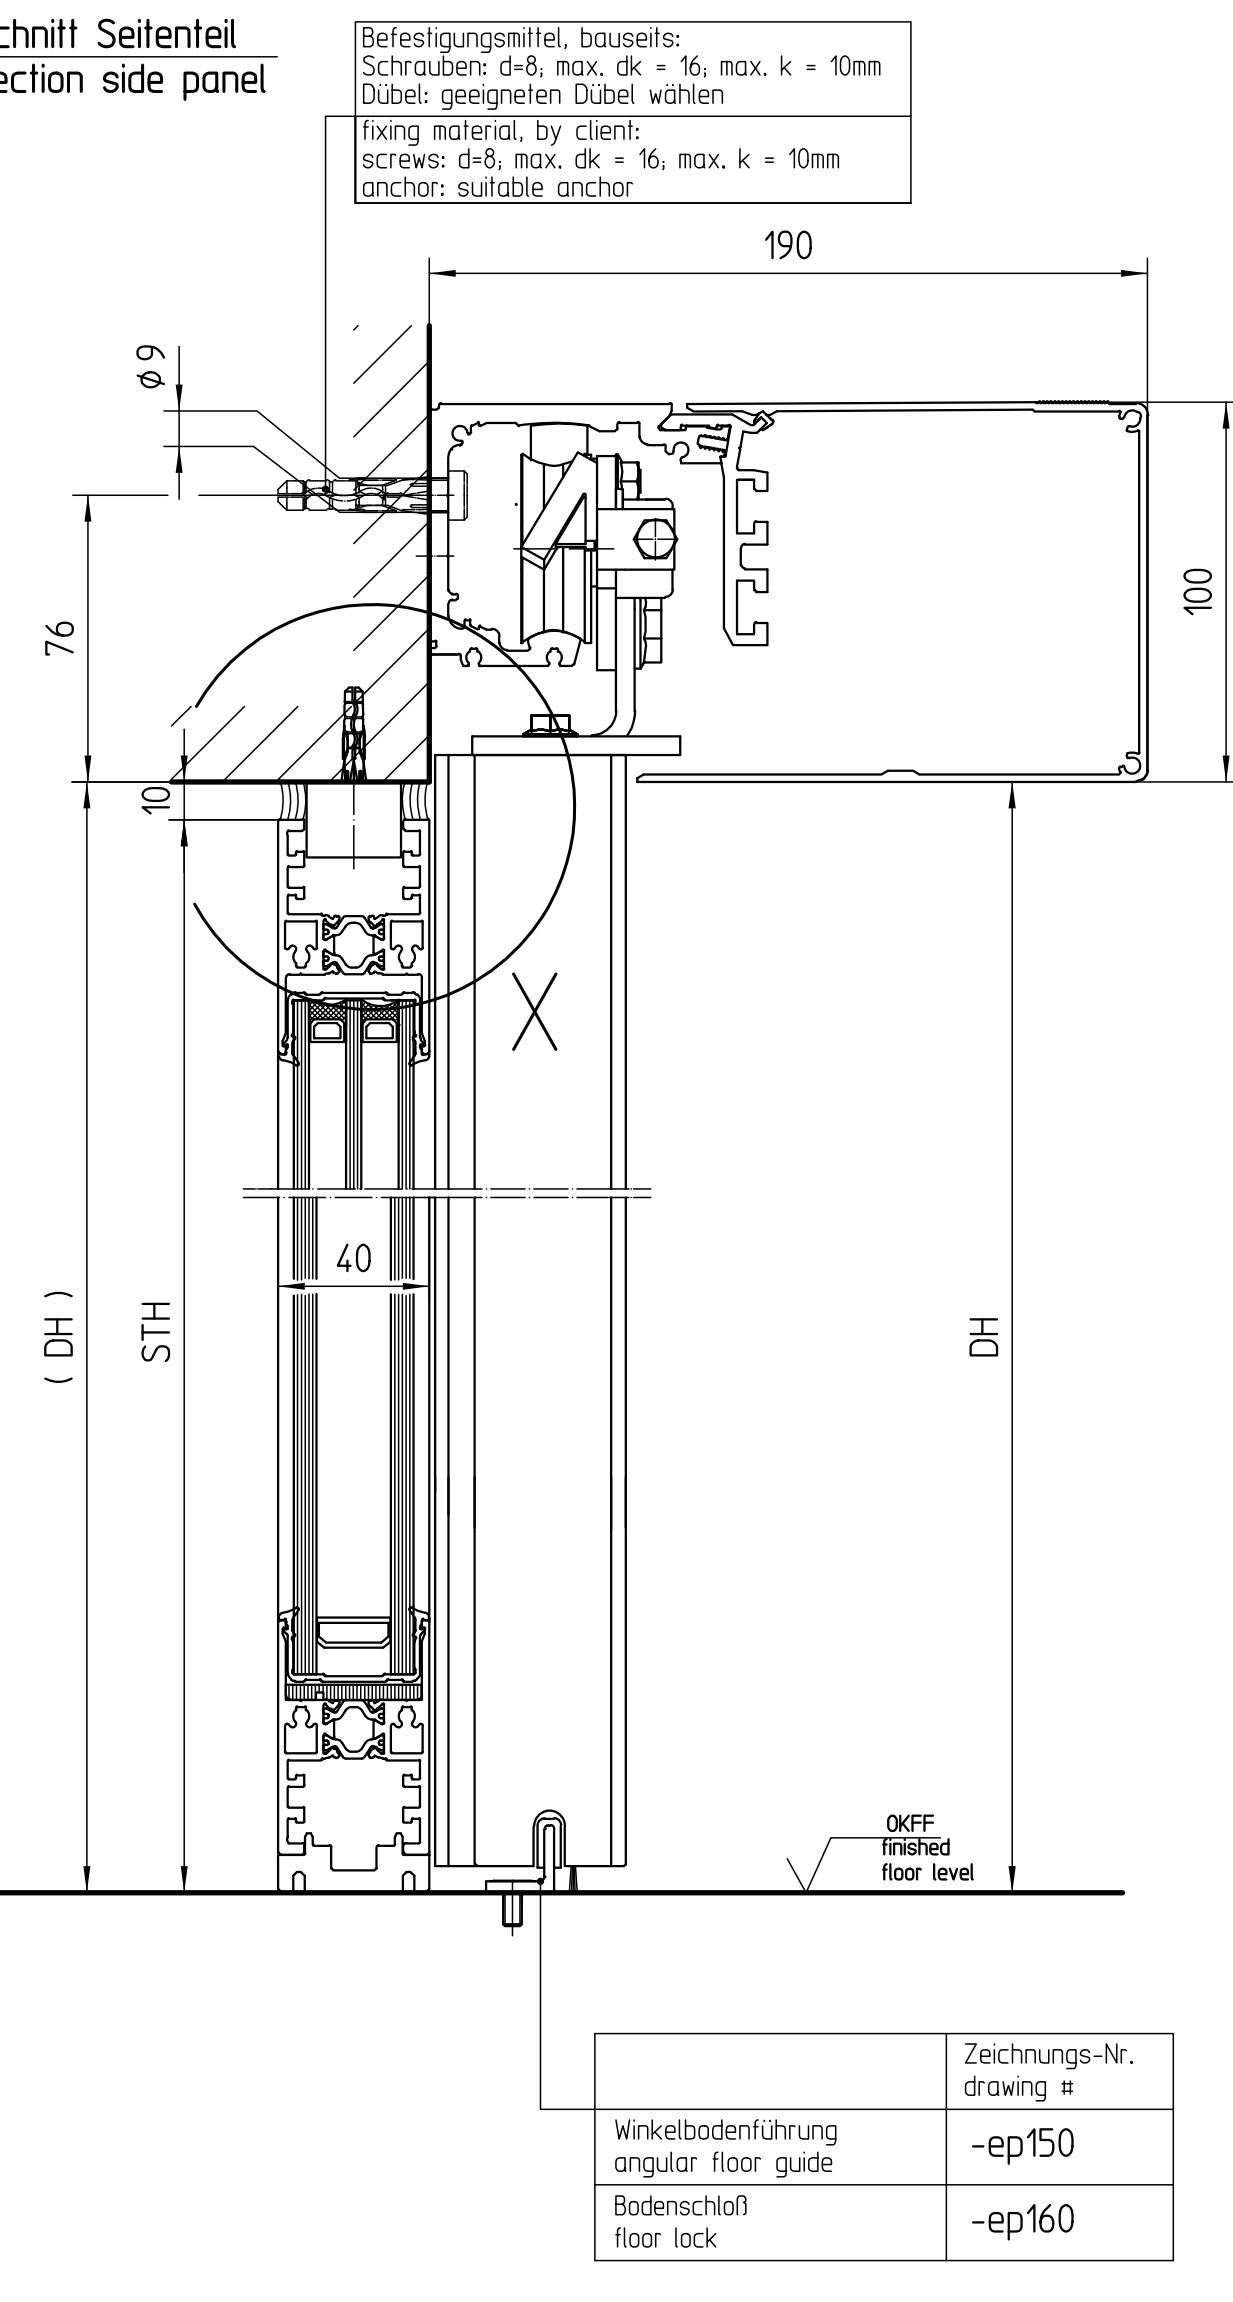


Position obere Befestigungsleiste Seitenteile
position top fixing profile fixed leaves

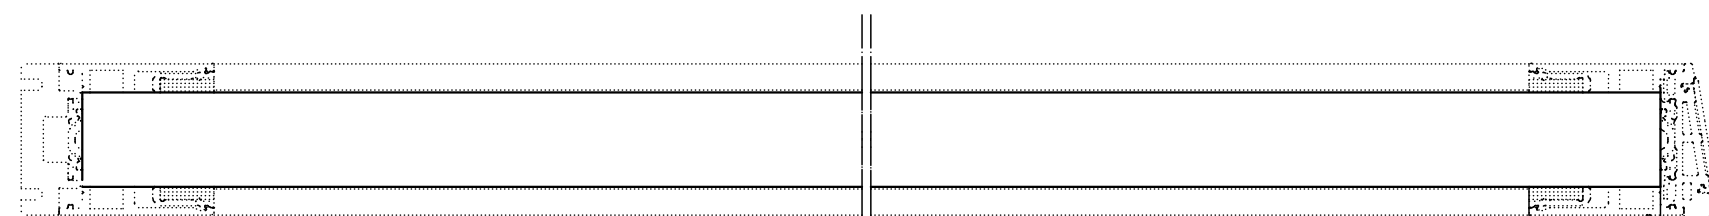


Position Bodenabschlußprofil Seitenteile
position floorconnecting profile fixed leaves

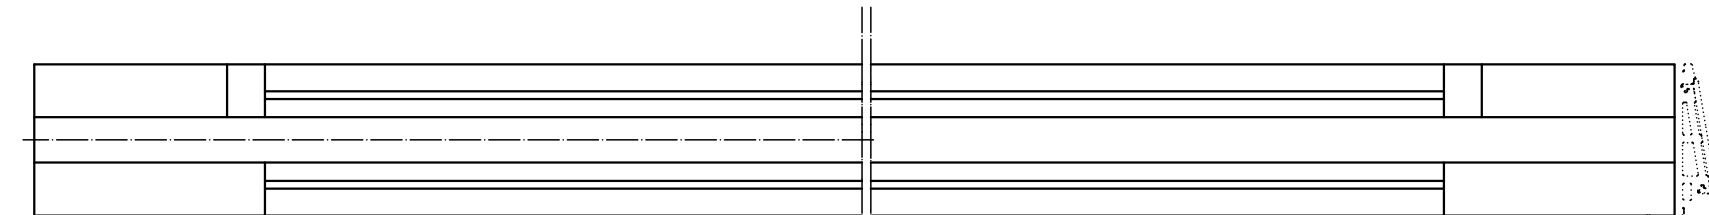

H: Horizontalschnitt
H: horizontal section

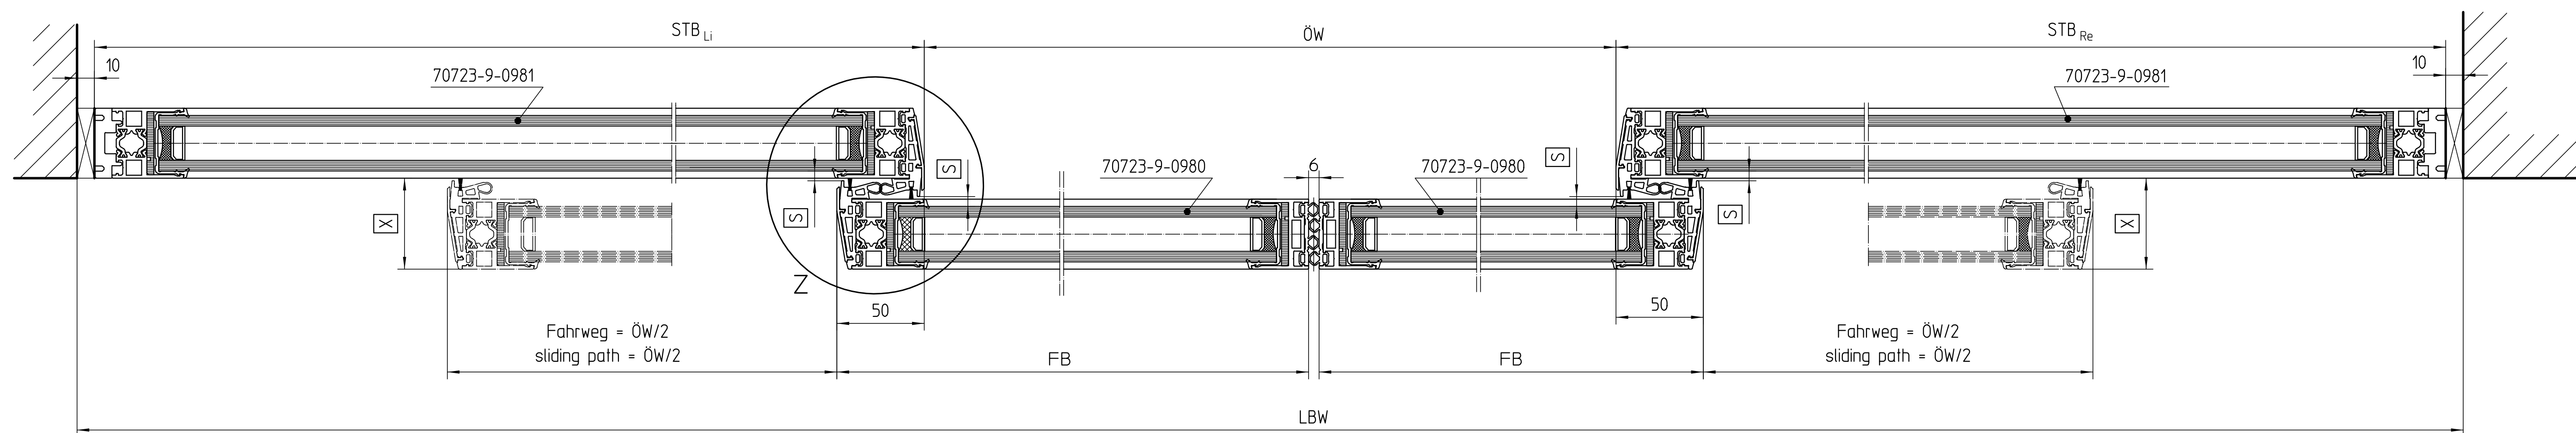


Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures

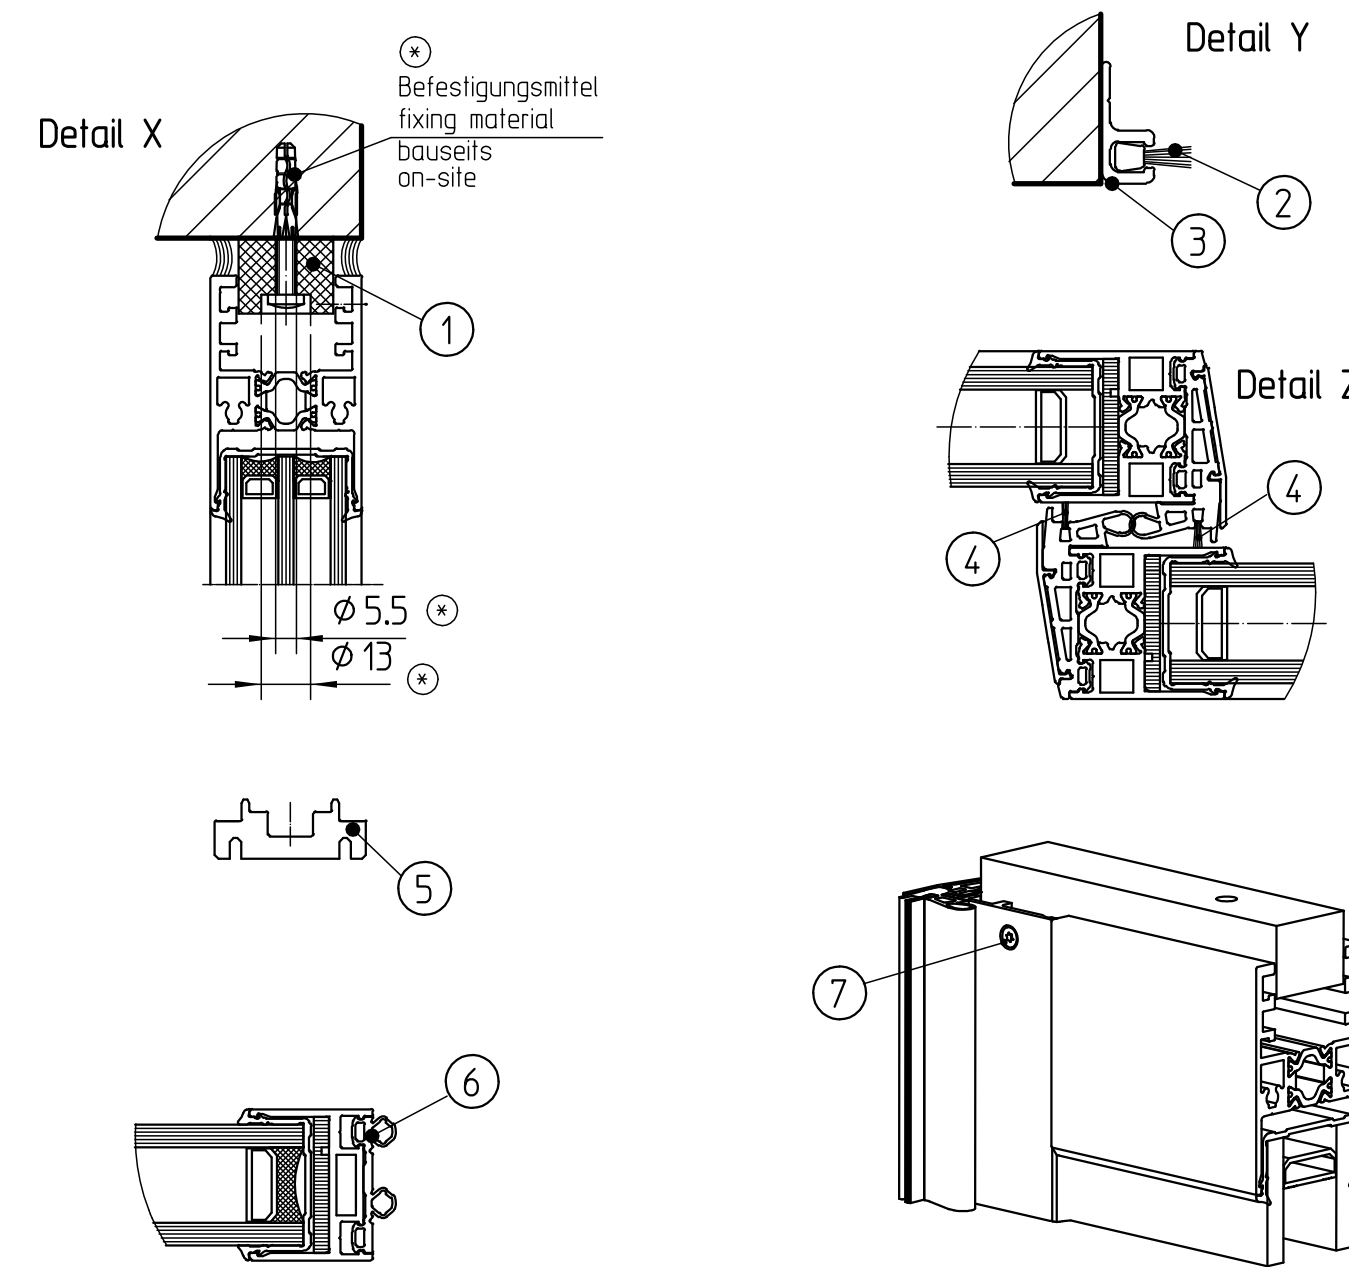

7	130209	2,5x22 - TX 10	Senkblechschraube countersunk-head tapping screw	
6	166575	schwarz / black L=50m	Dichtzirkel-Haarschwinge THERM sealing gire HSK THERM	70723-2-0200
5	167250	schwarz / black L=650mm	Wandanschlusssprofil THERM Wall connecting profile THERM	70723-2-0225
4	179591	L=300mm	Bodenanschlusssprofil THERM Floor connecting profile THERM	70723-2-0226
3	106558	L=6000mm	Dichtbürste 10mm brushstrip 10mm	70723-2-0277
2	168992 / 004283	L=6000mm L=3000mm	Bürstenlaufrolle adaptorprofile brush	70709-2-0451
1	179590	PVC schwarz/black L=2000mm	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484
			4kt-Profil 25x20 THERM Square profile 25x20 THERM	70723-2-0274
Pos.	Bestell De- purchase ID	Ausführung ver- sion	Bezeichnung part name	Fertigungszeichnung production drawing

Zusatzprofile additional profiles


Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.

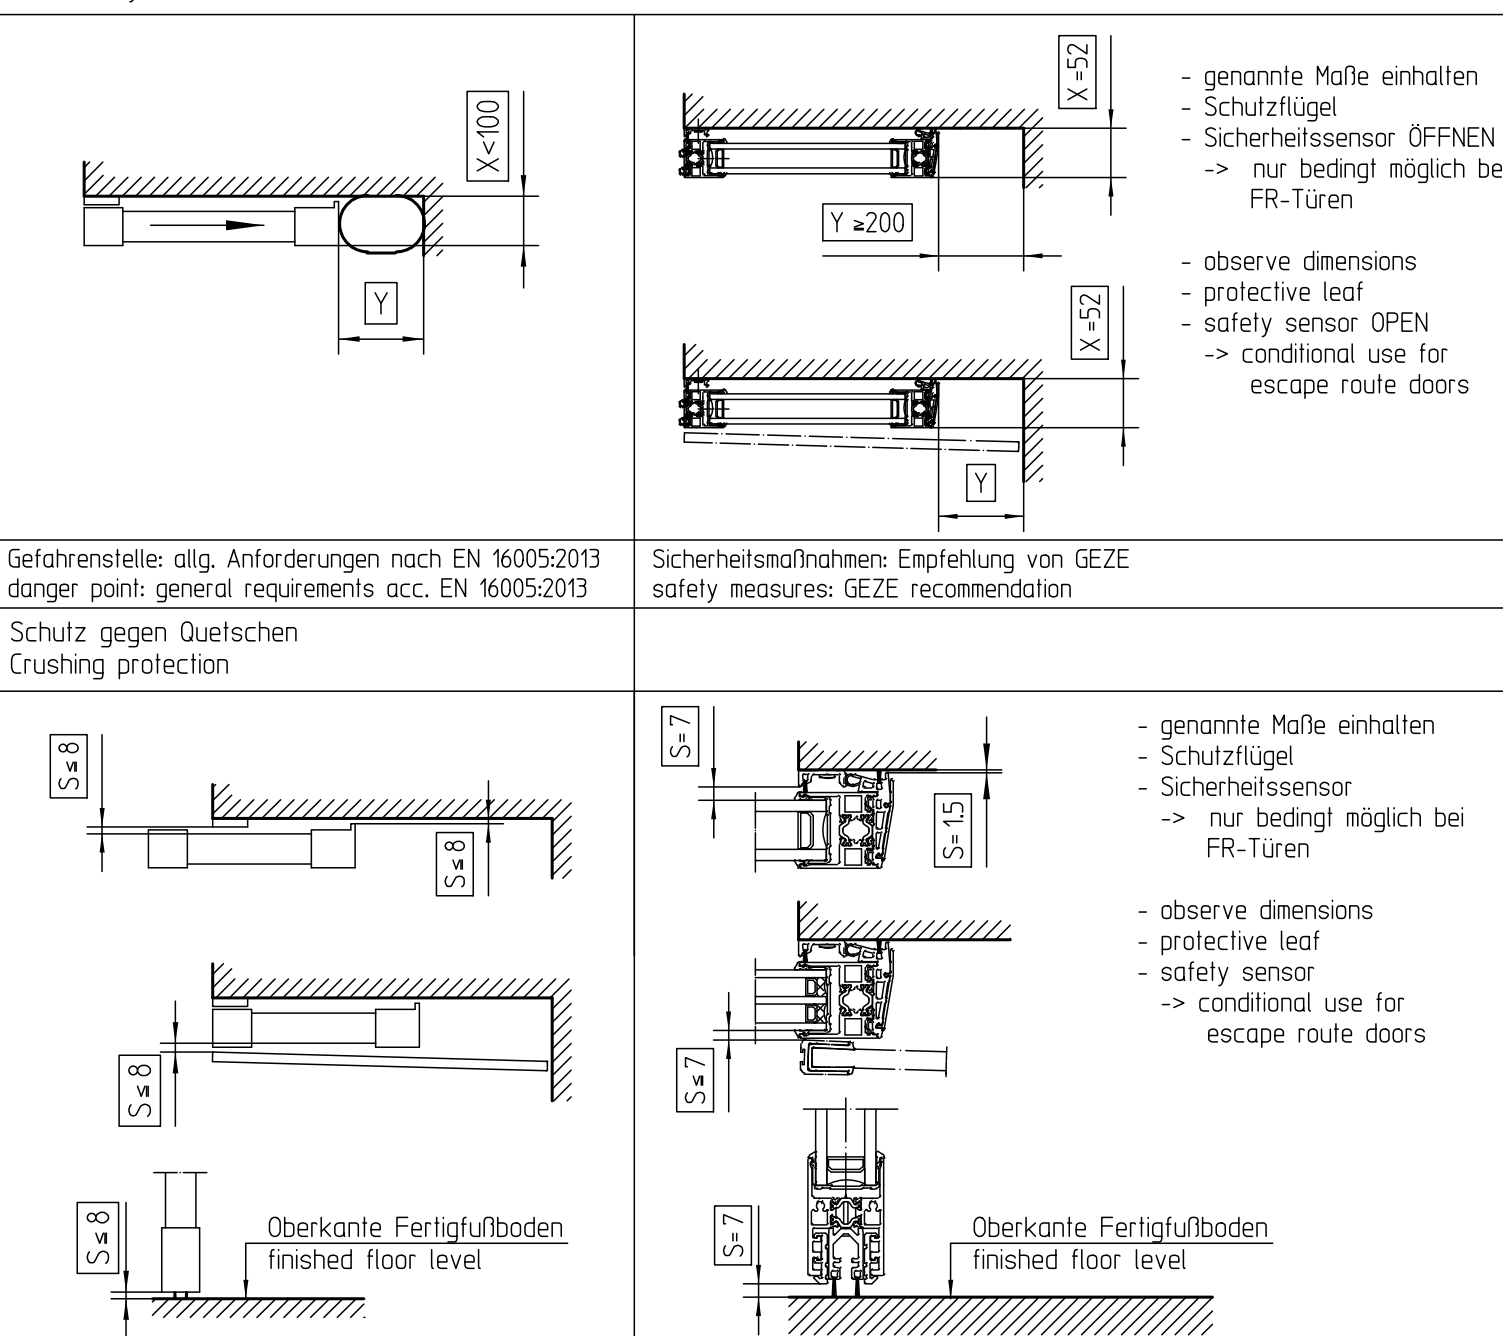

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 danger point: general requirements acc. EN 16005:2013	Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und E Safety distances: Shearing and drawing-in protect
---	--


Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE safety measures: GEZE recommendation

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

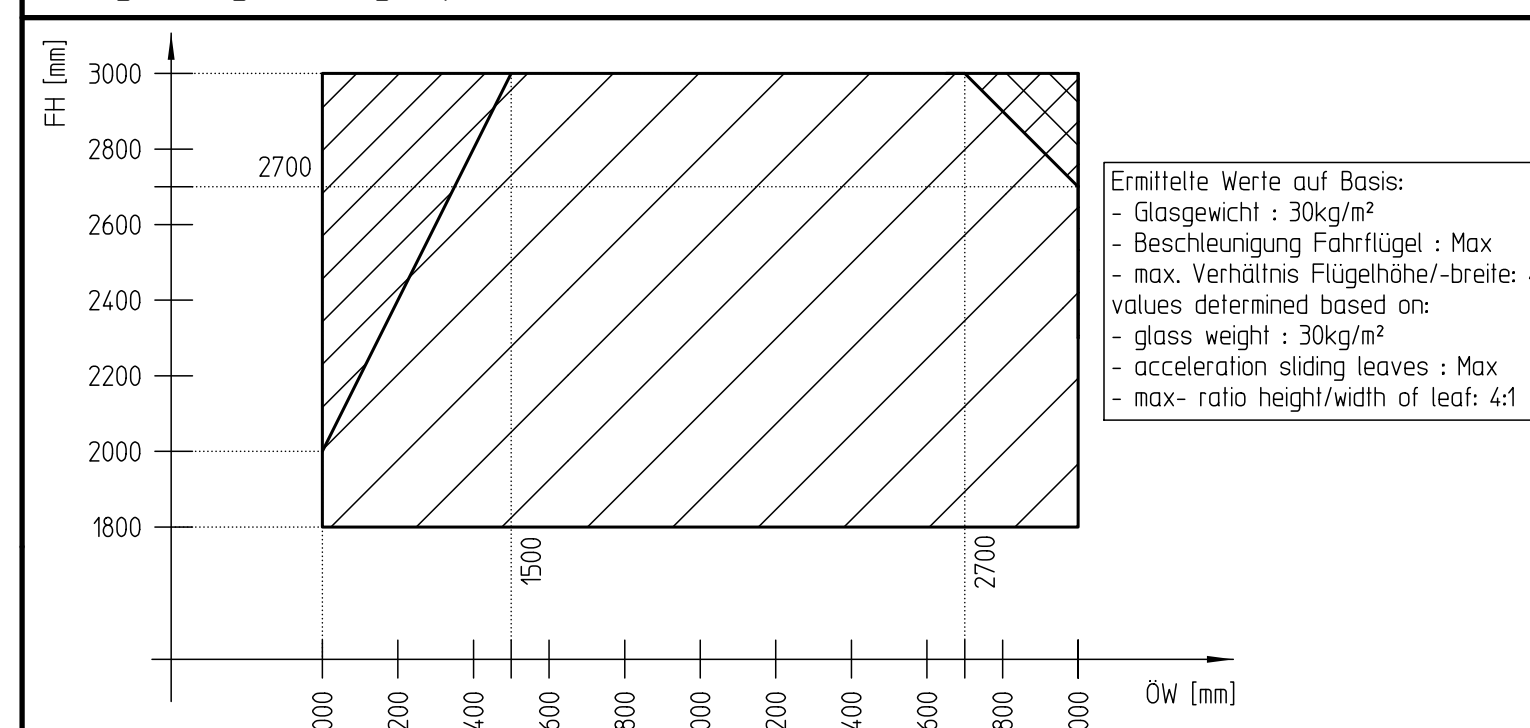


	Standardbereich bis 140kg, Anwendungsbereich für Doppelrollenwagen standard area up to 140kg, area of application for double roller carriage
	Standardbereich bis 120kg, Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg, area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten: Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1: Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages

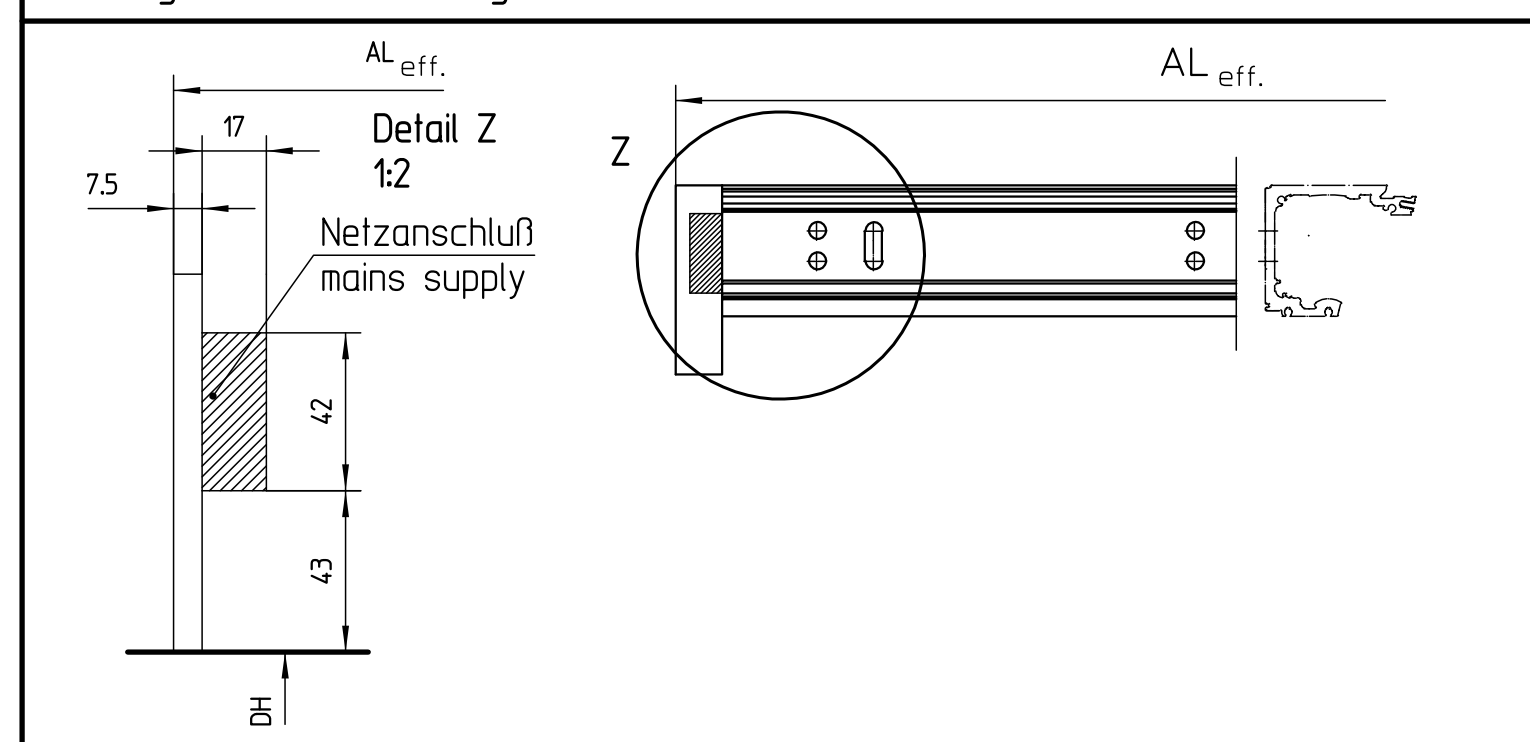


Kabeleingang Netzanschluss	cable entry for mains supply
----------------------------	------------------------------

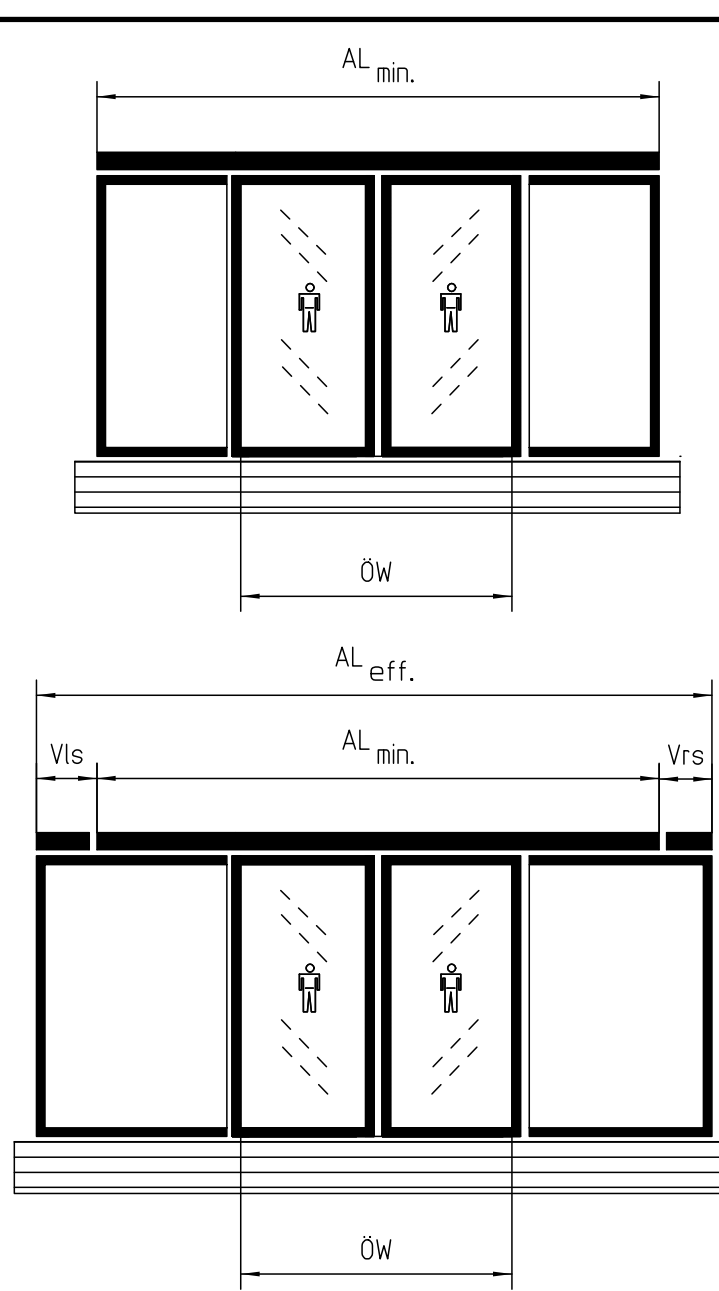

STH	Seitenteilhöhe	height of fixed leaf		"
STB _{Re}	Seitenteilbreite, rechts	width of fixed leaf, right-hand		"
STB _{Li}	Seitenteilbreite, links	width of fixed leaf, left-hand		"
	Glasmaße - 3 Scheiben	glass dimensions - triple glazing		"
	Glasmaße - 2 Scheiben	glass dimensions - double glazing		"
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side	siehe aktuelle Zeichnung / see current drawing 70723-2-0290	"
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side	siehe aktuelle Zeichnung / see current drawing 70723-2-0293	"
AL _{eff.}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff.} = AL _{min} + Vlr + Vrs	"
AL _{min.}	Mindest-Antriebslänge + Varianten EC T2	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	"
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	"
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 + 47	"
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		"
ÖW	Öffnungsweite	opening width		"

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulae

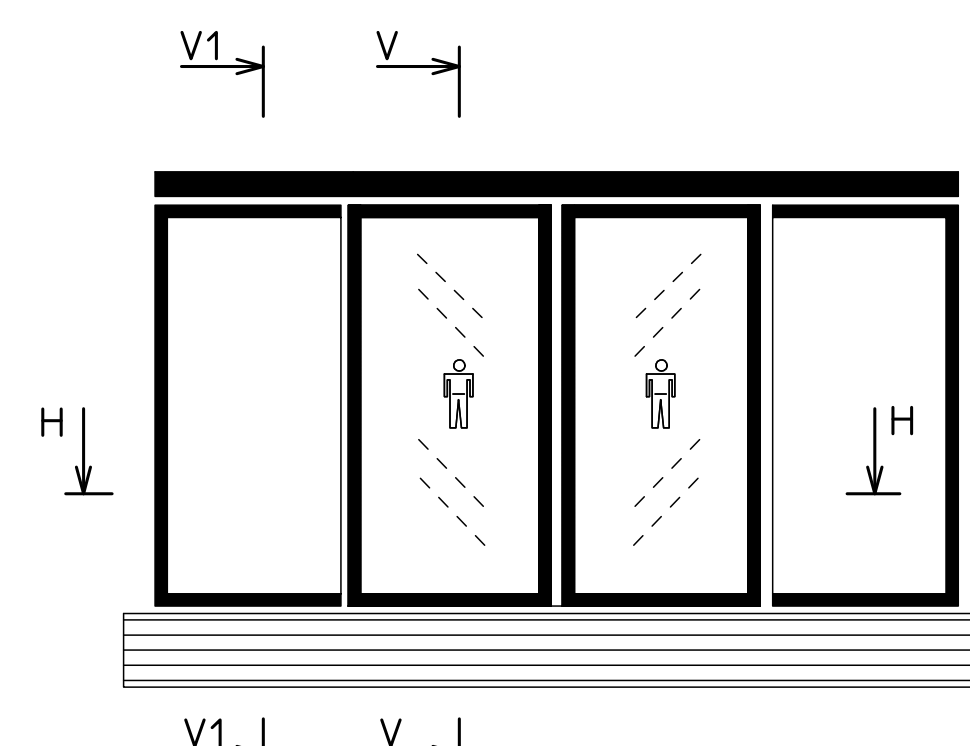[illegible]

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

show part number			Component name		Drawing description	
				GEZE GmbH Post. Box 63 42699 Solingen	Edcivite T2 variants & GCprofile THERM	
05	24.04.26	u35 AP1023			2-flügel, 2-Hebel / Seitenrel. unter Sturz, side panel below h	
04	21.05.06	u05 AP1023			Hinge: 1 sheet of 1/1	
02	03.06.99	u35 3356			Hinge: 1 sheet of 1/1	
02	03.06.99	u35 2236	Imp. Prod./rel. Prod		Hinge: 1 sheet of 1/1	
01	25.02.99	u35	Imp. Prod./rel. Prod		Hinge: 1 sheet of 1/1	
02	07.11.98	h04			Technische- / document-nr.	
E00	99.06.97	u35	Imp. Prod./rel. Prod		70518-ep103	

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht den Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst
are not revision controlled

Prod./Prel. Prod.	04/05/20	0.002	Secur	1.2	Zeichnungs-Nr. / document-no.
Erg. Prod./Bel. Prod.					70518 00103