V: Lock A, Winkelbodenführung, ISO-Glas
V: Lock A, angular floor guide, ISO-glass

Befestigungsmitel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dübel: geeigneten Dübel wählen.
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchor: suitable anchor.

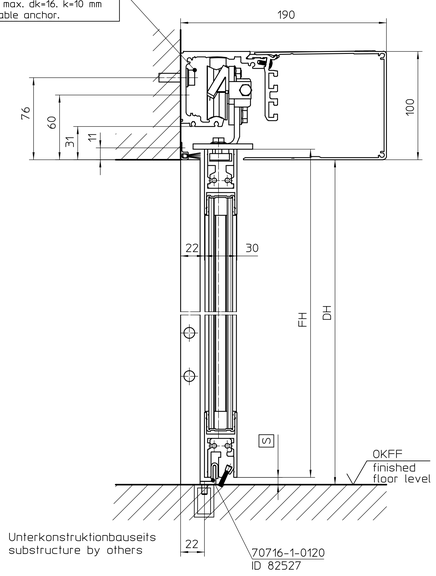

Unterkonstruktionbauseits
substructure by others

70716-1-0120
ID 82527

V: Lock A, verstellbare Bodenführung, ISO-Glas
V: Lock A, adjustable floor guide, ISO-glass

Befestigungsmitel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dübel: geeigneten Dübel wählen.
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchor: suitable anchor.

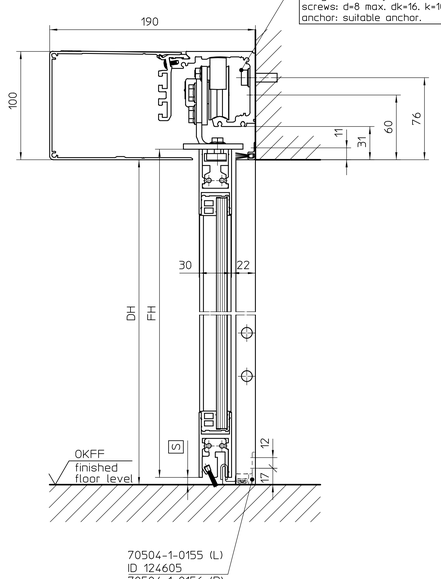

70504-1-0155 (L)
ID 124605
70504-1-0156 (R)
ID 124606

V: Lock A, durchgehende Bodenführung, ISO-Glas
V: Lock A, continuous floor guide, ISO-glass

Befestigungsmitel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dübel: geeigneten Dübel wählen.
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchor: suitable anchor.

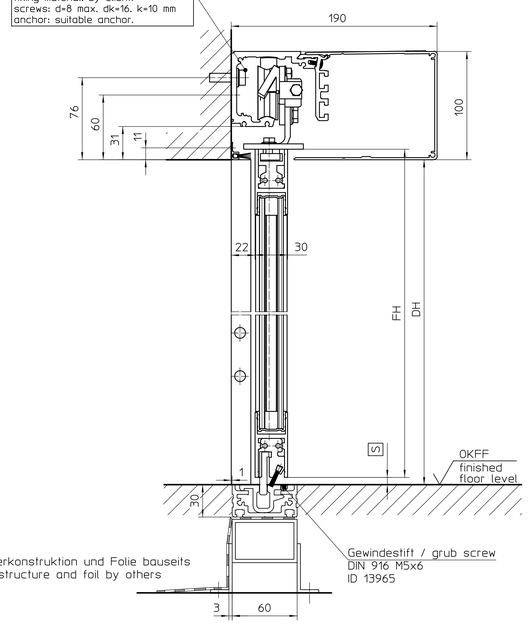

Unterkonstruktion und Folie bauseits
substructure and foil by others

Gewindestift / grub screw
DIN 916 M5x6
ID 13965



12	102068 102067	Auf Maß cut to size	EV1 ROH	Wandschienenprofil wall rail profile	70715-2-0660
11	157100 157099	Auf Maß cut to size	EV1 ROH	Rechteckprofil rectangular profile	70715-2-0661
10	157124 157123	Auf Maß cut to size	EV1 ROH	Blendprofil cover profile	70715-2-0659
9	151584 151583	Auf Maß cut to size	EV1 ROH	Seitenleistenprofil für Lock A side screen profile for Lock A	70715-2-0663/-0664/-0657 single 70715-2-0655/-0656/-0658 twin
8	093965	L=6500 mm		Führungsprofil guide profile	88322-2-0219 Links/left 88322-2-0220 Rechts/right
7	89239	L=6500 mm	EV1	Führungsschienenprof. innen guide rail profile, inside	70715-2-0374
6	087098	L=6500 mm	EV1	Führungsschienenprof. außen guide rail profile, outside	70715-2-0371
5	04550	L=3000 mm		Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390
4	117513	L=50 m		Dichtung seal	70715-2-0554
3	102083 139210	L=5100 mm	EV1 ROH	Lichtschrankenprofil light barrier profile	70715-2-0550...0552+0562 70715-2-0564...0567
2	070047	L=3000 mm		Dichtbürste 16mm brushstrip 16mm	70709-2-0248
1	106558	L=6000 mm		Bürstenaufnahmeprofil adaptionprofile brush	70709-2-0451
Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version		Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.





Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013
danger point: general requirement acc. to EN16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Schutz gegen Quetschen
crushing protection

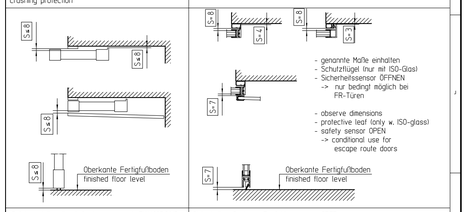

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN16005:2013
danger point: general requirement acc. to EN16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

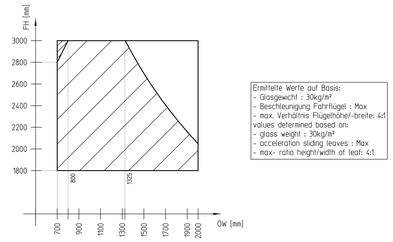

Ermittelte Werte auf Basis:
- Glasgewicht : 30kg/m²
- Beschleunigung Fahrflügel : Max
- max. Verhältnis Flügelhöhe/-breite: 4:1
values determined based on:
- glass weight : 30kg/m²
- acceleration sliding leaves : Max
- max- ratio height/width of leaf: 4:1

Standardbereich bis 120kg , Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen
standard area up to 120kg , area of application for simple and double roller carriage

max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich
above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages

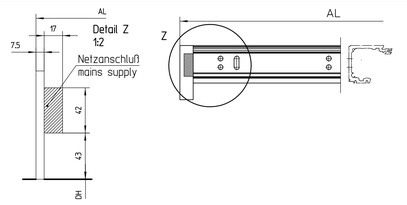

Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

Mindestabstand zur Decke
min. distance to the ceiling

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures

Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

H: Lock A, Winkelbodenführung, ALU-NSK, links schließend. ISO-Glas
H: Lock A, angular floor guide, ALU secondary closing edge, left closing. ISO-glass

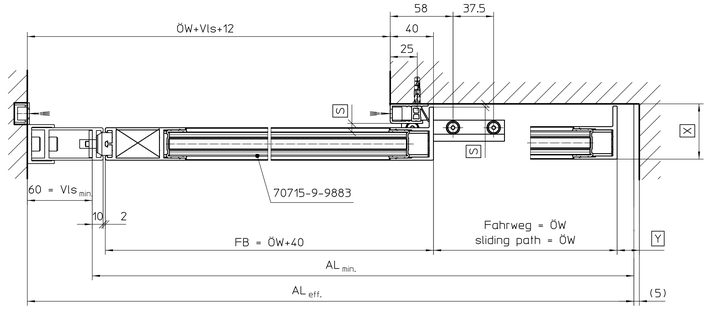

H: Lock A, ALU-NSK, Winkelbodenführung, rechts schließend. MONO-Glas
H: Lock A, ALU secondary closing edge, angular floor guide, right closing. MONO-glass

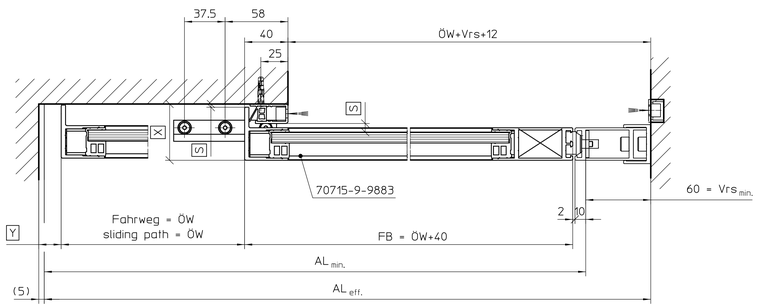

H: Lock A, Gummi-NSK, durchgehende Bodenführung, links schließend. ISO-Glas
H: Lock A, rubber secondary closing edge, continuous floor guide, left closing. ISO-glass

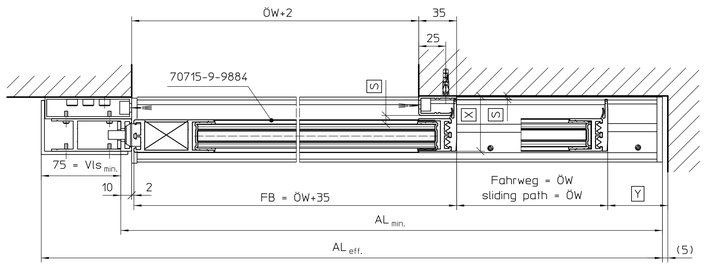

H: Lock A, Gummi-NSK, verstellbare Bodenführung, rechts schließend. MONO-Glass
H: Lock A, rubber secondary closing edge, adjustable floor guide, right closing. MONO-glas

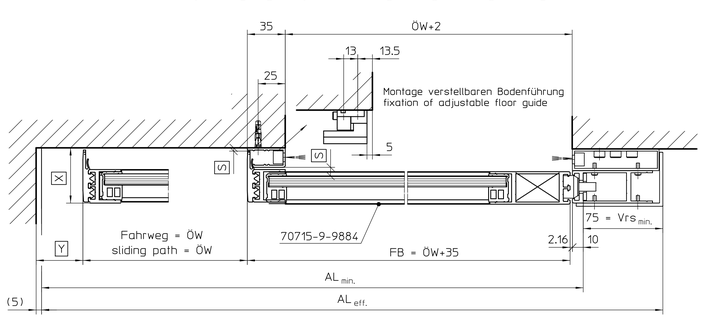



	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - Leaves	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9883 / 70715-9-9884	=
L_{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff.}$	=
Vls	Antriebsverländerung links	drive extension on left side		=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=
$AL_{eff.}$	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$	=
$AL_{min.}$	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW +40 | FB = ÖW +35	=
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary

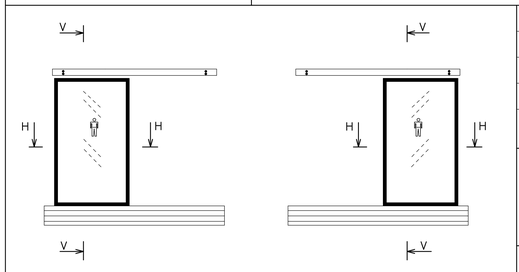

	2-flügelig 2-fold-leaves	4-flügelig 4-fold-leaves	einseitig fest single fast	GGprofile Therm	ISO-Glasbeschlag ISOglass fitting	ESG-Beschlag ESG fitting	kundenspezifisches System client specified systems	Pfosten-Riegel-Fassade post-rail construction	Schutzflügel protective leaf	Sicherheitsflügel safety leaf	Lock A	Lock M	Stangenverriegelung rod lock
Oberlicht fanlight													
Träger supporting girder													
Seitenteil side panel													
Fahrflügel sliding leaves				•							•		
EC T2 EC T2-FR -LL / DUO / RWS	•												

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protective leaves are not to be used together.

03	22.09.26	tb44	AP1023				
02	23.04.26	ul635	AP1023	erstellt / drawn	22.09.26	tb44	
01	02.04.20	ul304	AP1023	Prg. Prod./Rel. Prod	30.09.26	ul635	
00	08.11.18	ul454	•				
E-00	06.11.17	ul.713	•				

Datum/date | Name | Änderung/re-lease / change no.

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

Benennung / designation
ECdrive T2 variants & ISO
Lock A 1-flg. lock A 1-leaf

Blatt / von
sheet of 1 / 1
Zu-Nr.
Ex-no.

Maßstab
scale 1:2

Zeichnungs-Nr. / document-no.
70518-ep21

Prg. Prod./Rel. Prod

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /initial sample test report

Diese Zeichnung schützt der Urheberparagraph des Gesetzgebers wie der Inhalt. Reproduktionsrecht, Gebrauch und Mitteilung an Dritte sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. This drawing is protected by the author's right. Reproduction, use and communication to third parties without our express consent are not permitted. Offenders will be liable for damages. All rights reserved.