

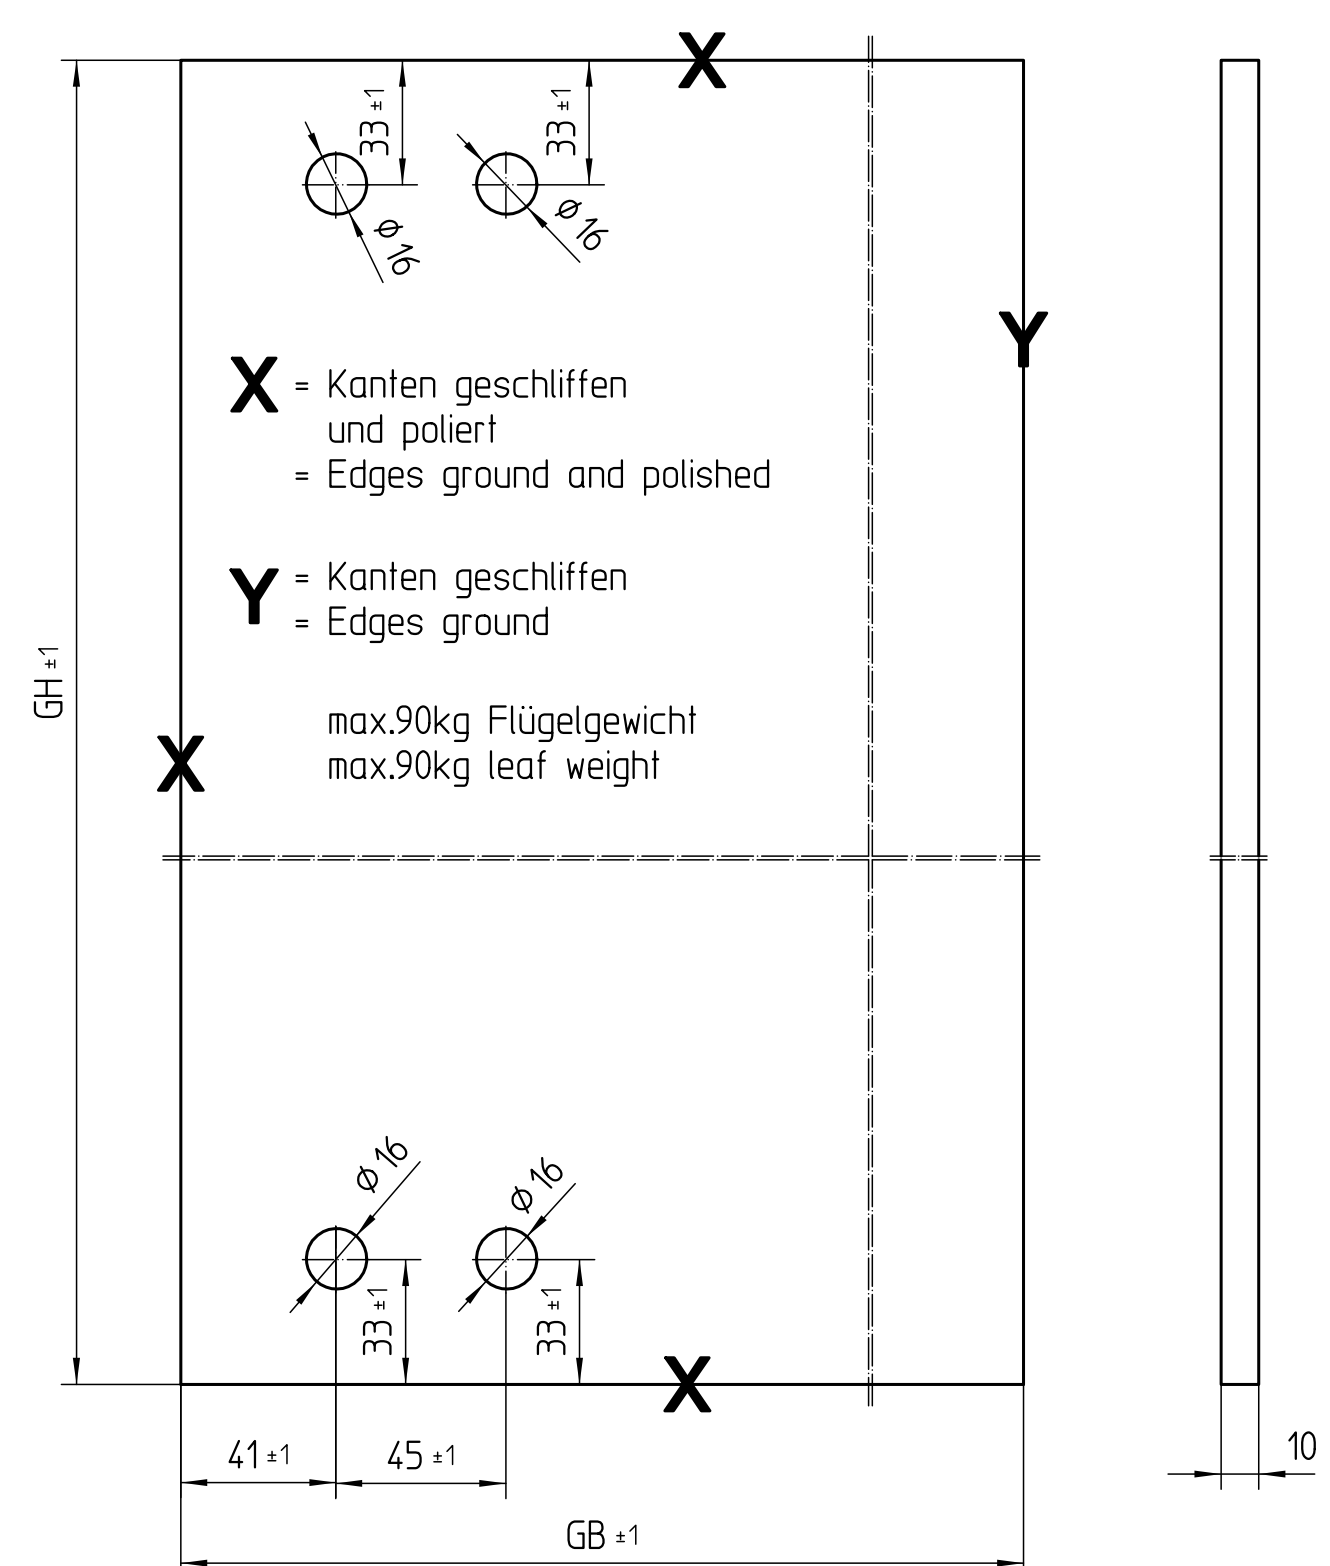
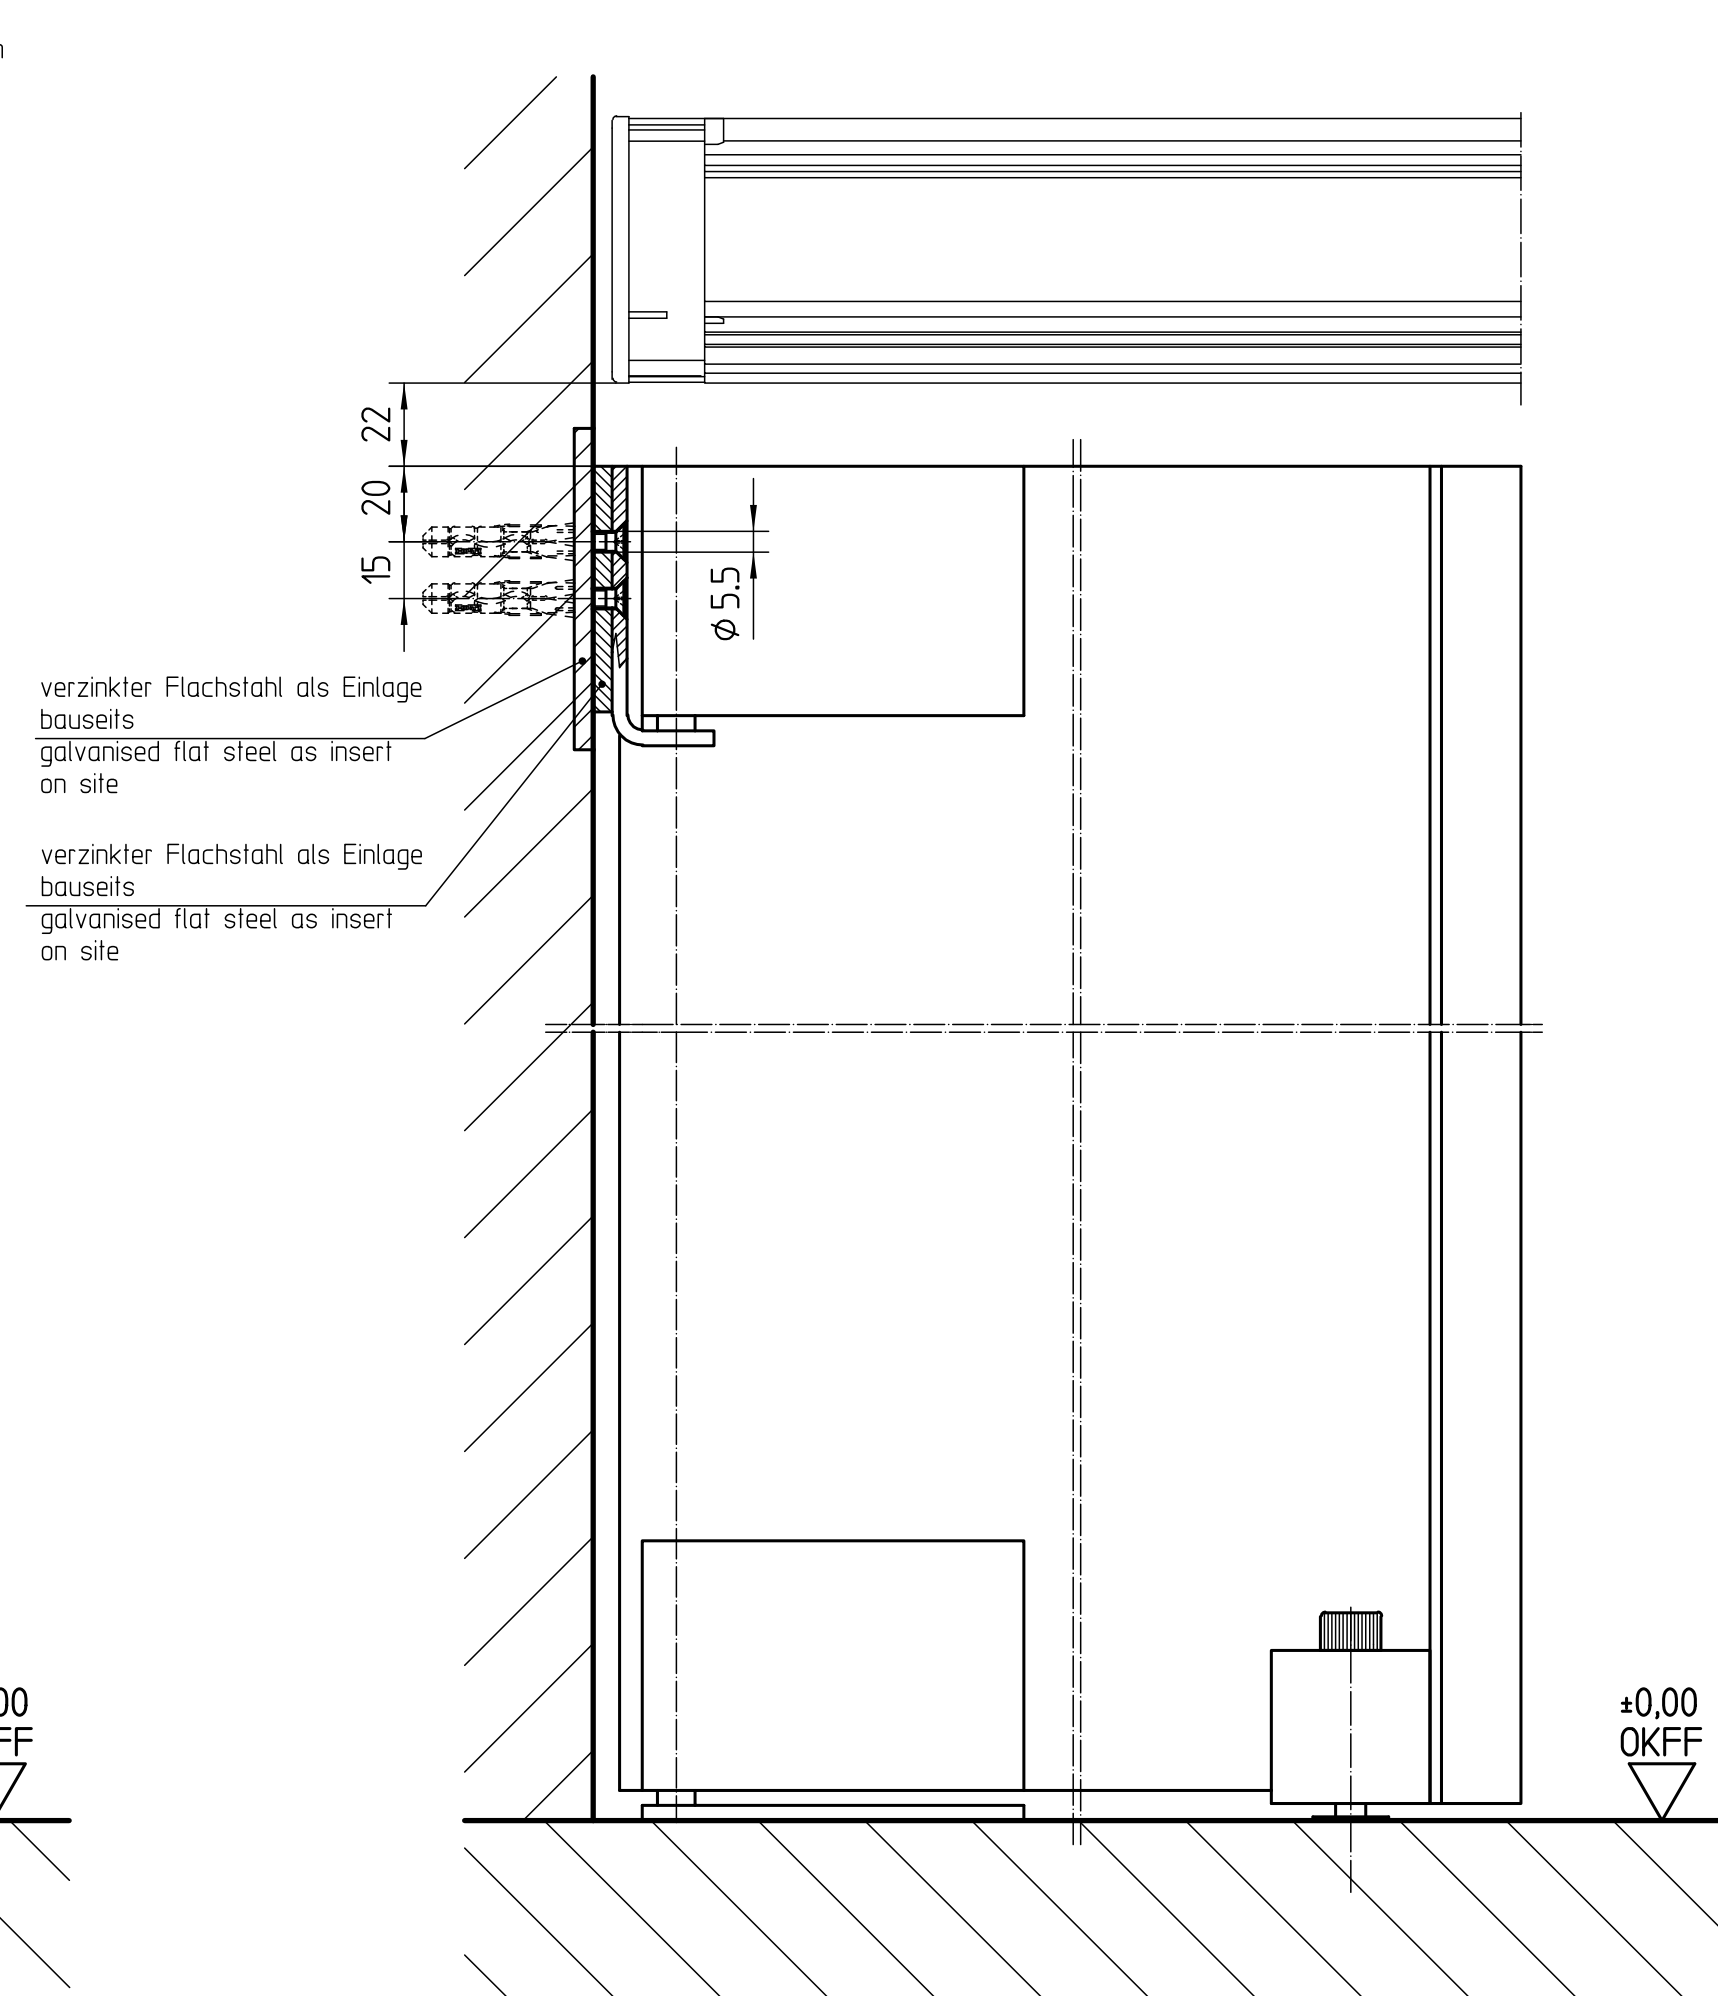
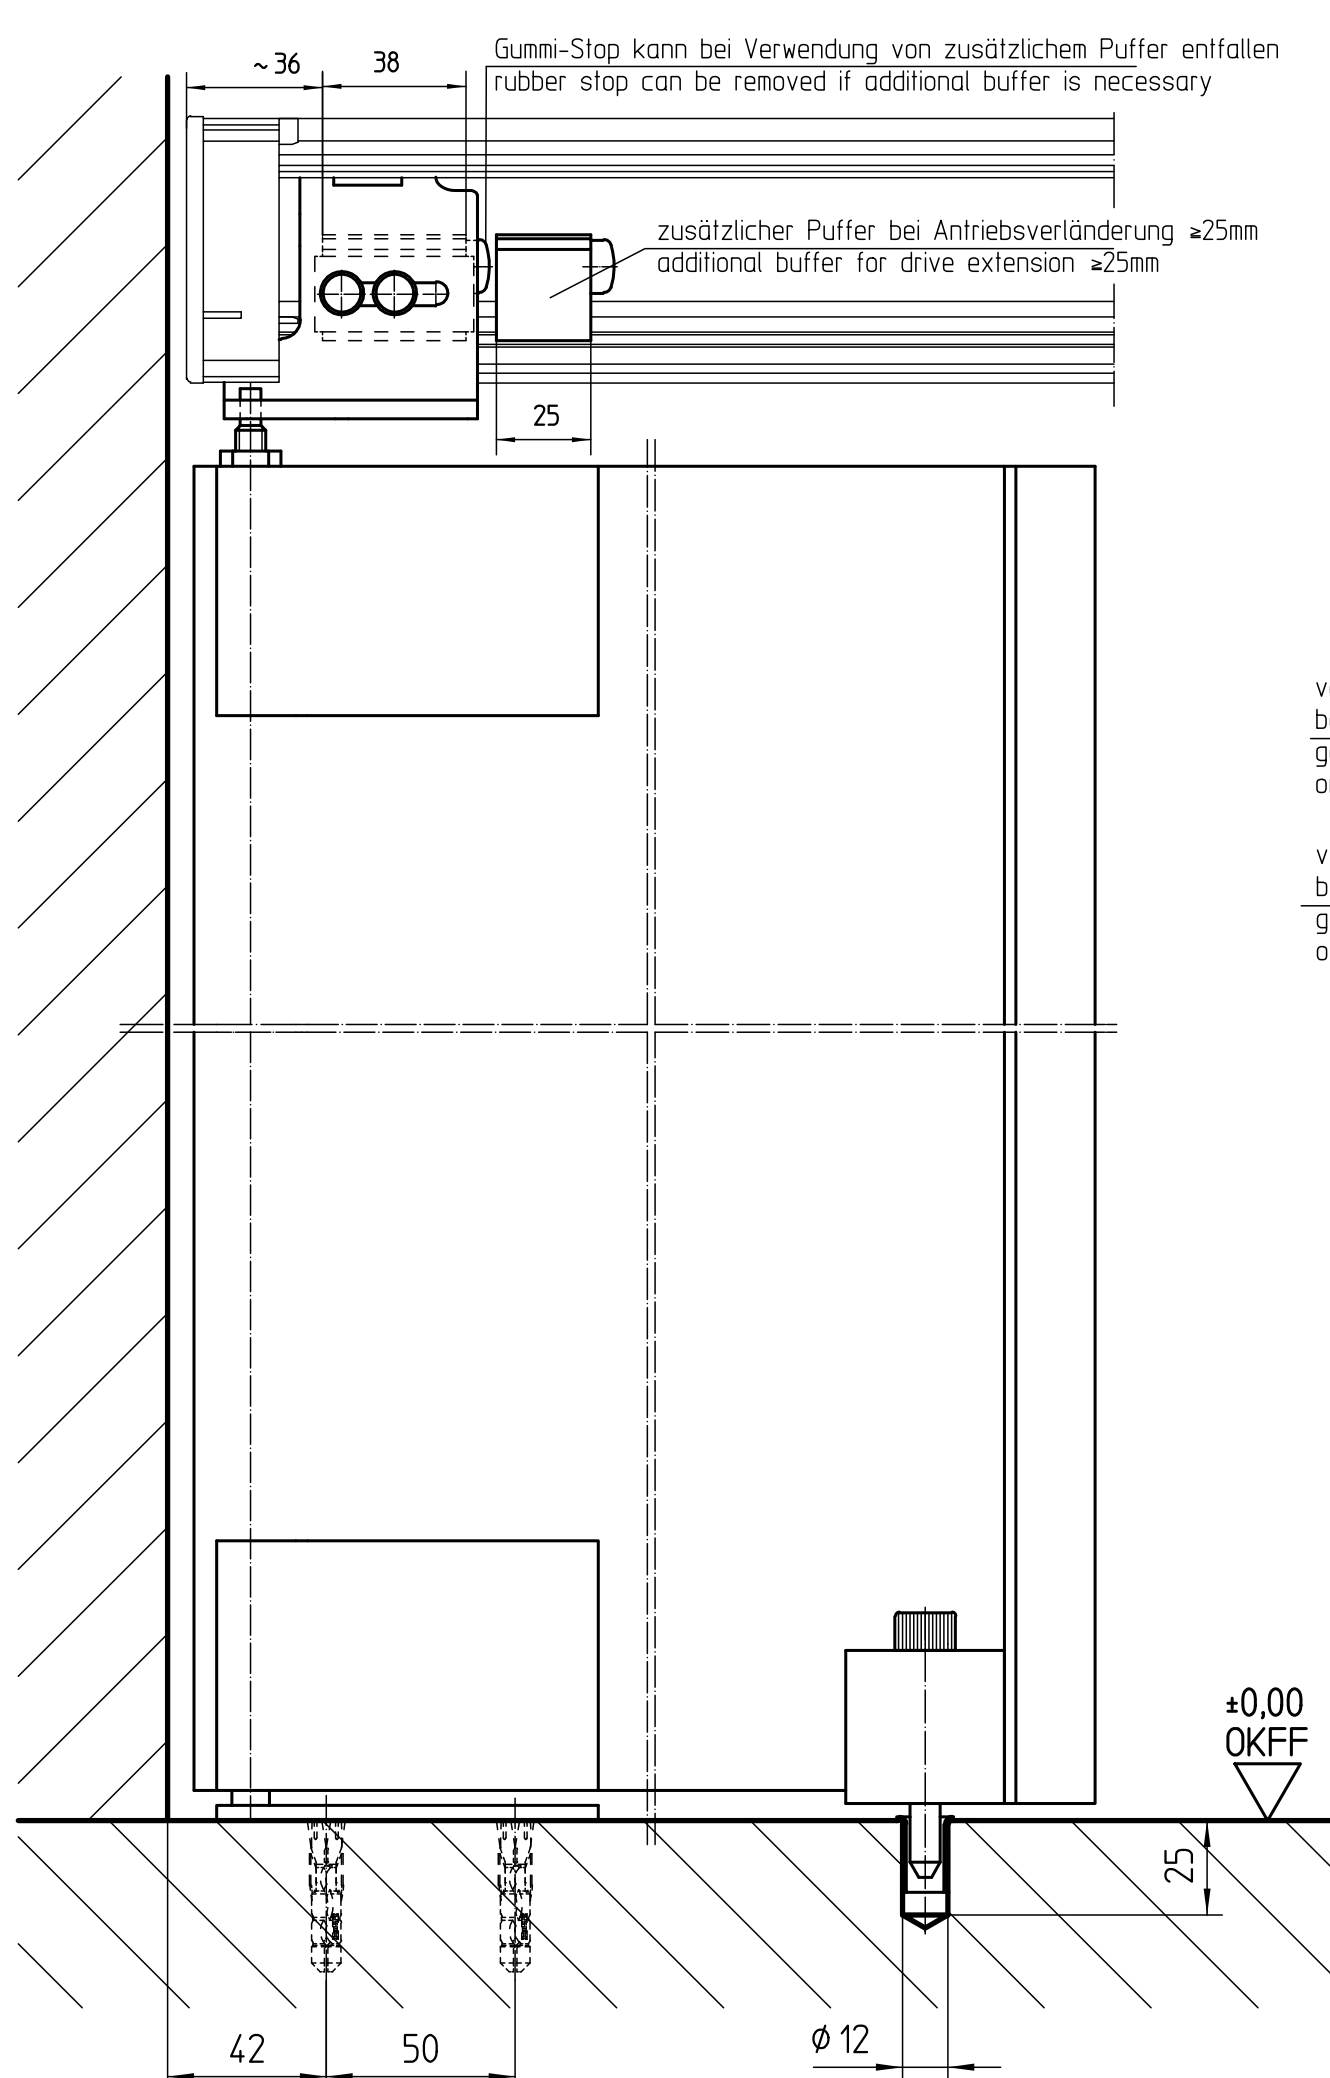
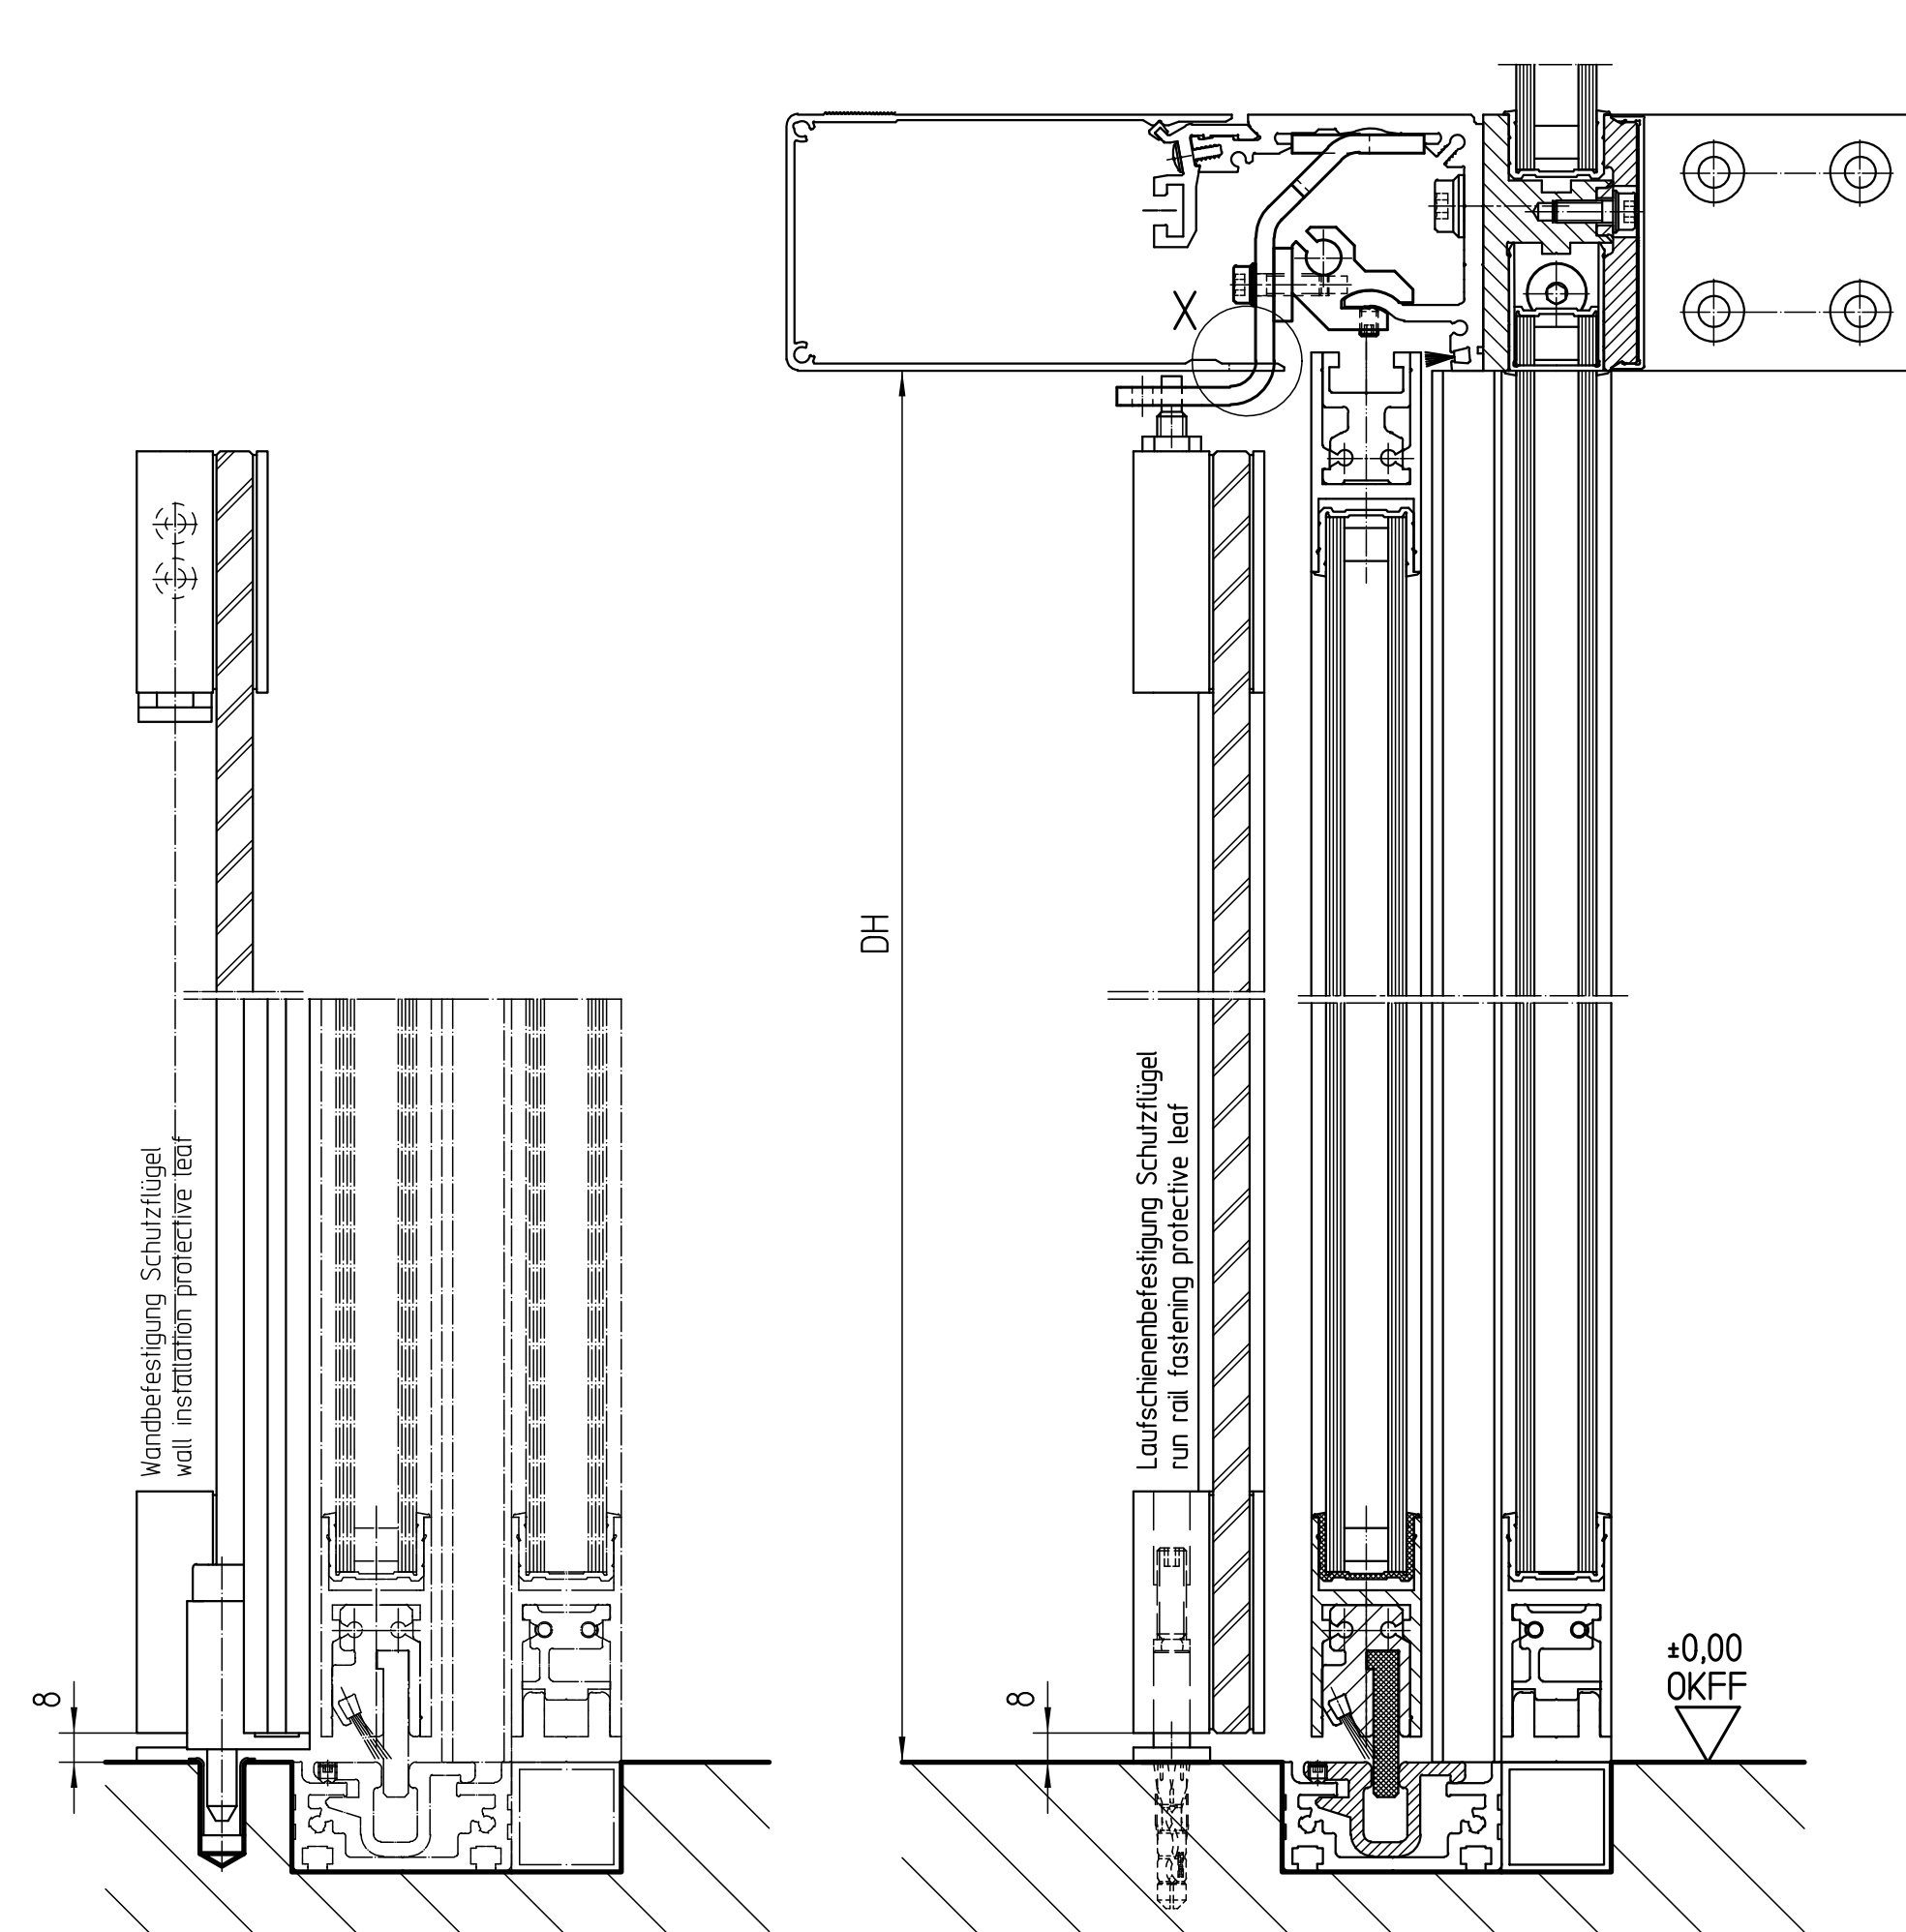
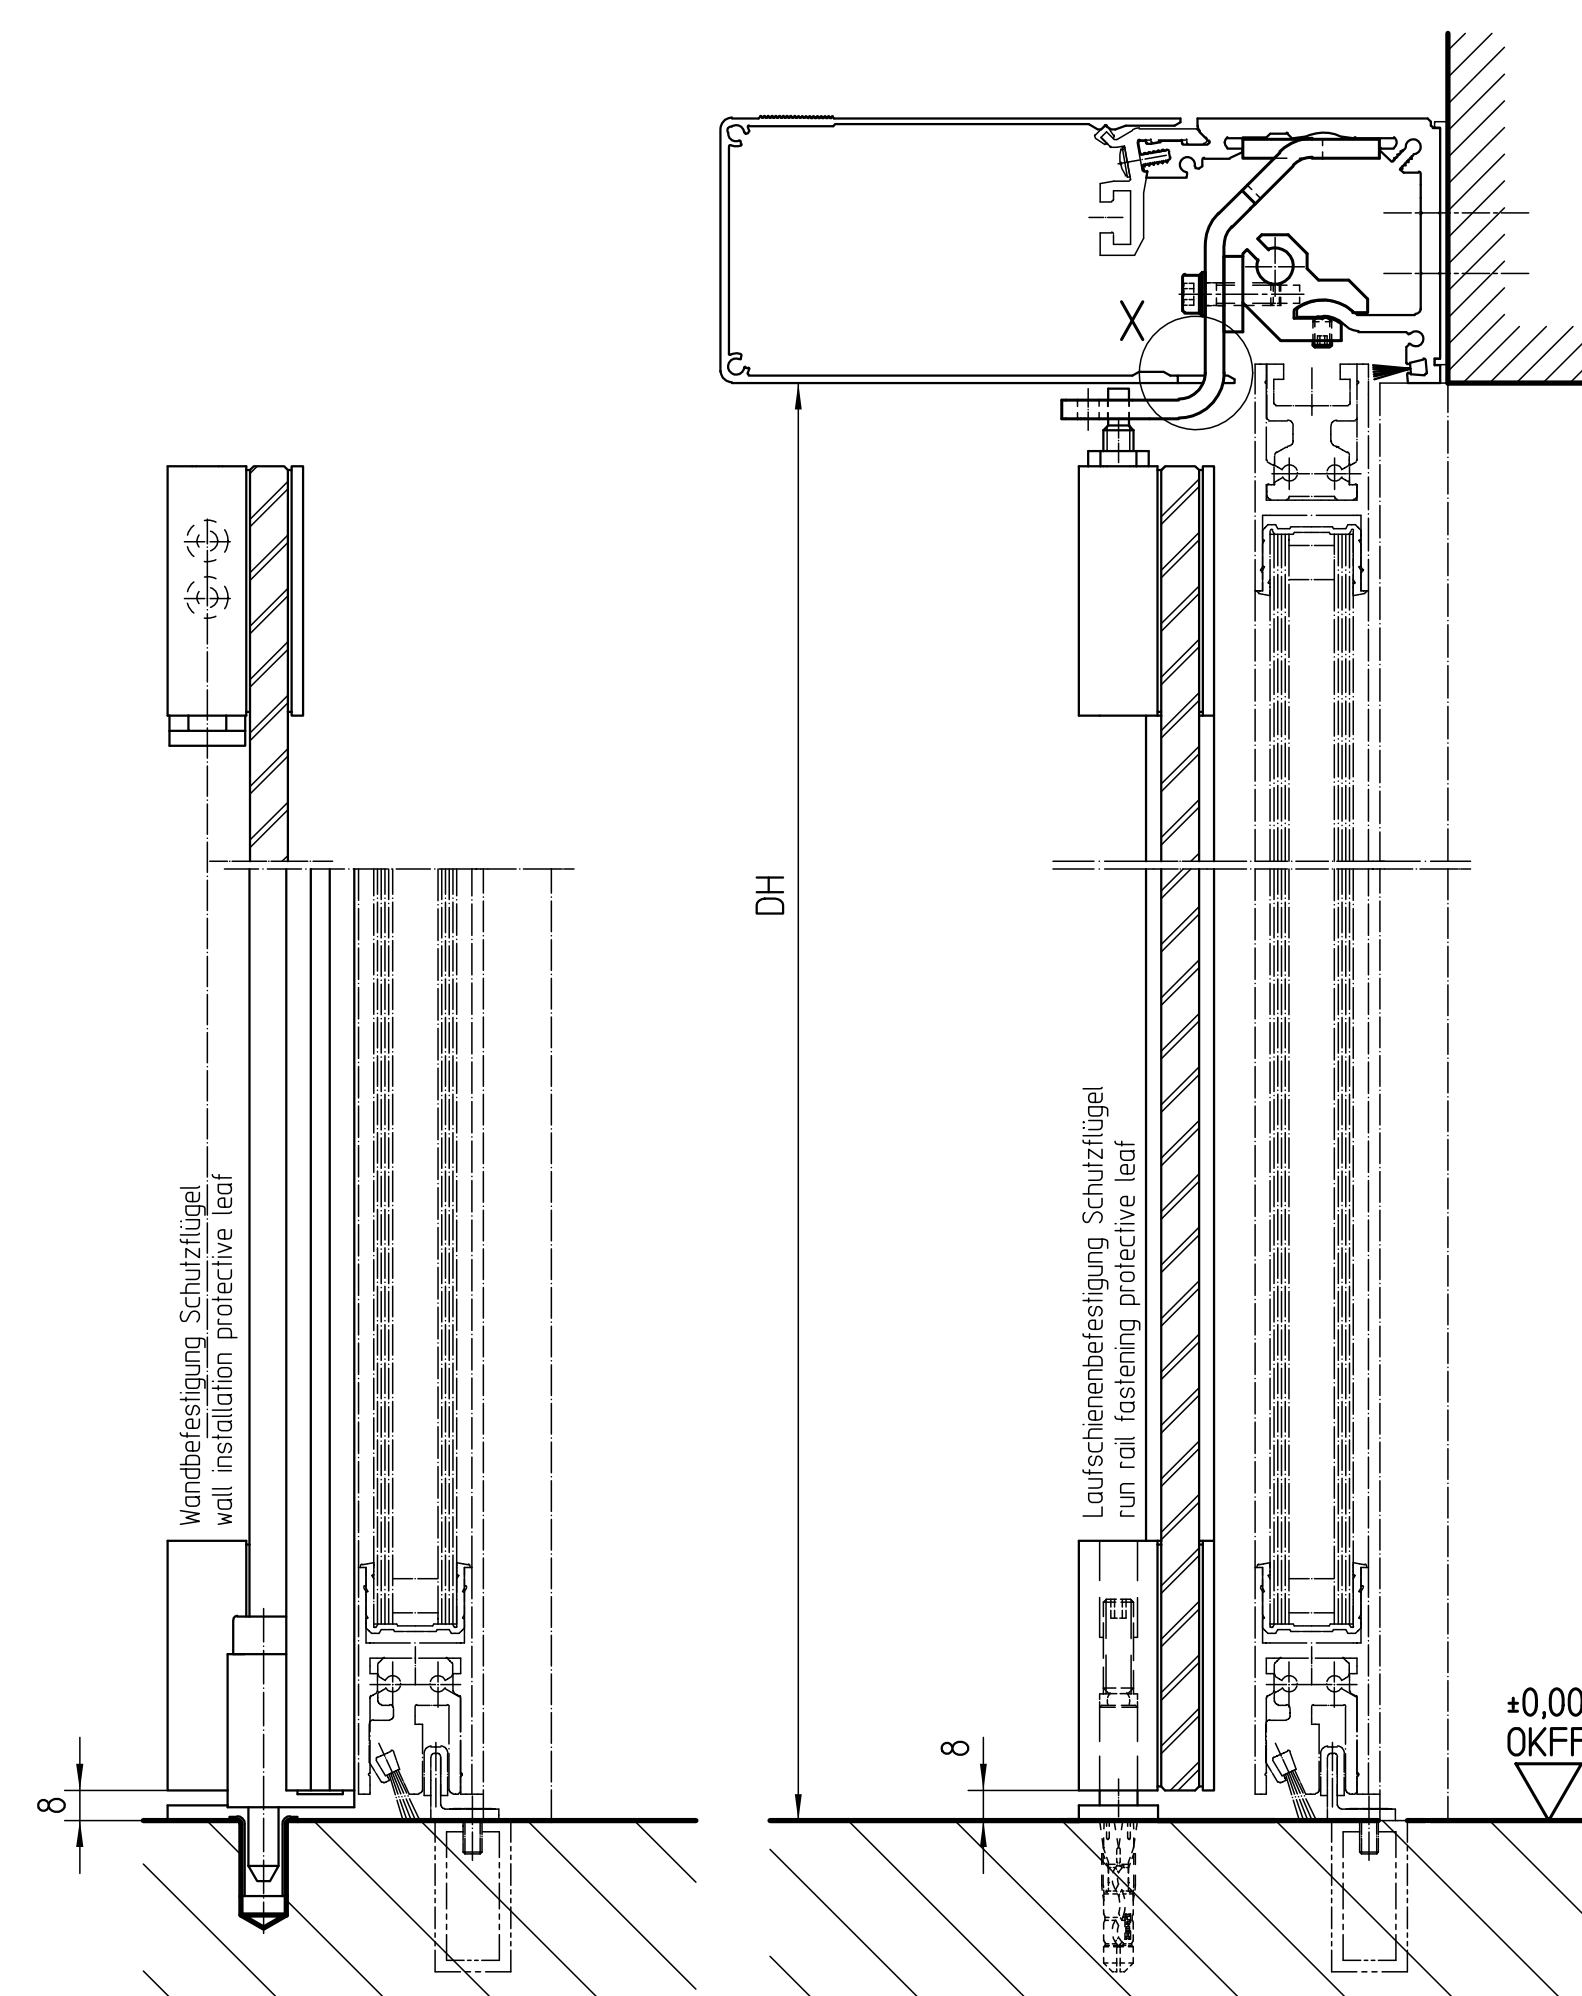


Vertikalschnitt: Isoglasflügel mit Seitenteil
Vertical section Iso leaf with side panel




Wandbefestigung Schutzflüge
protective leaf fixed on wall

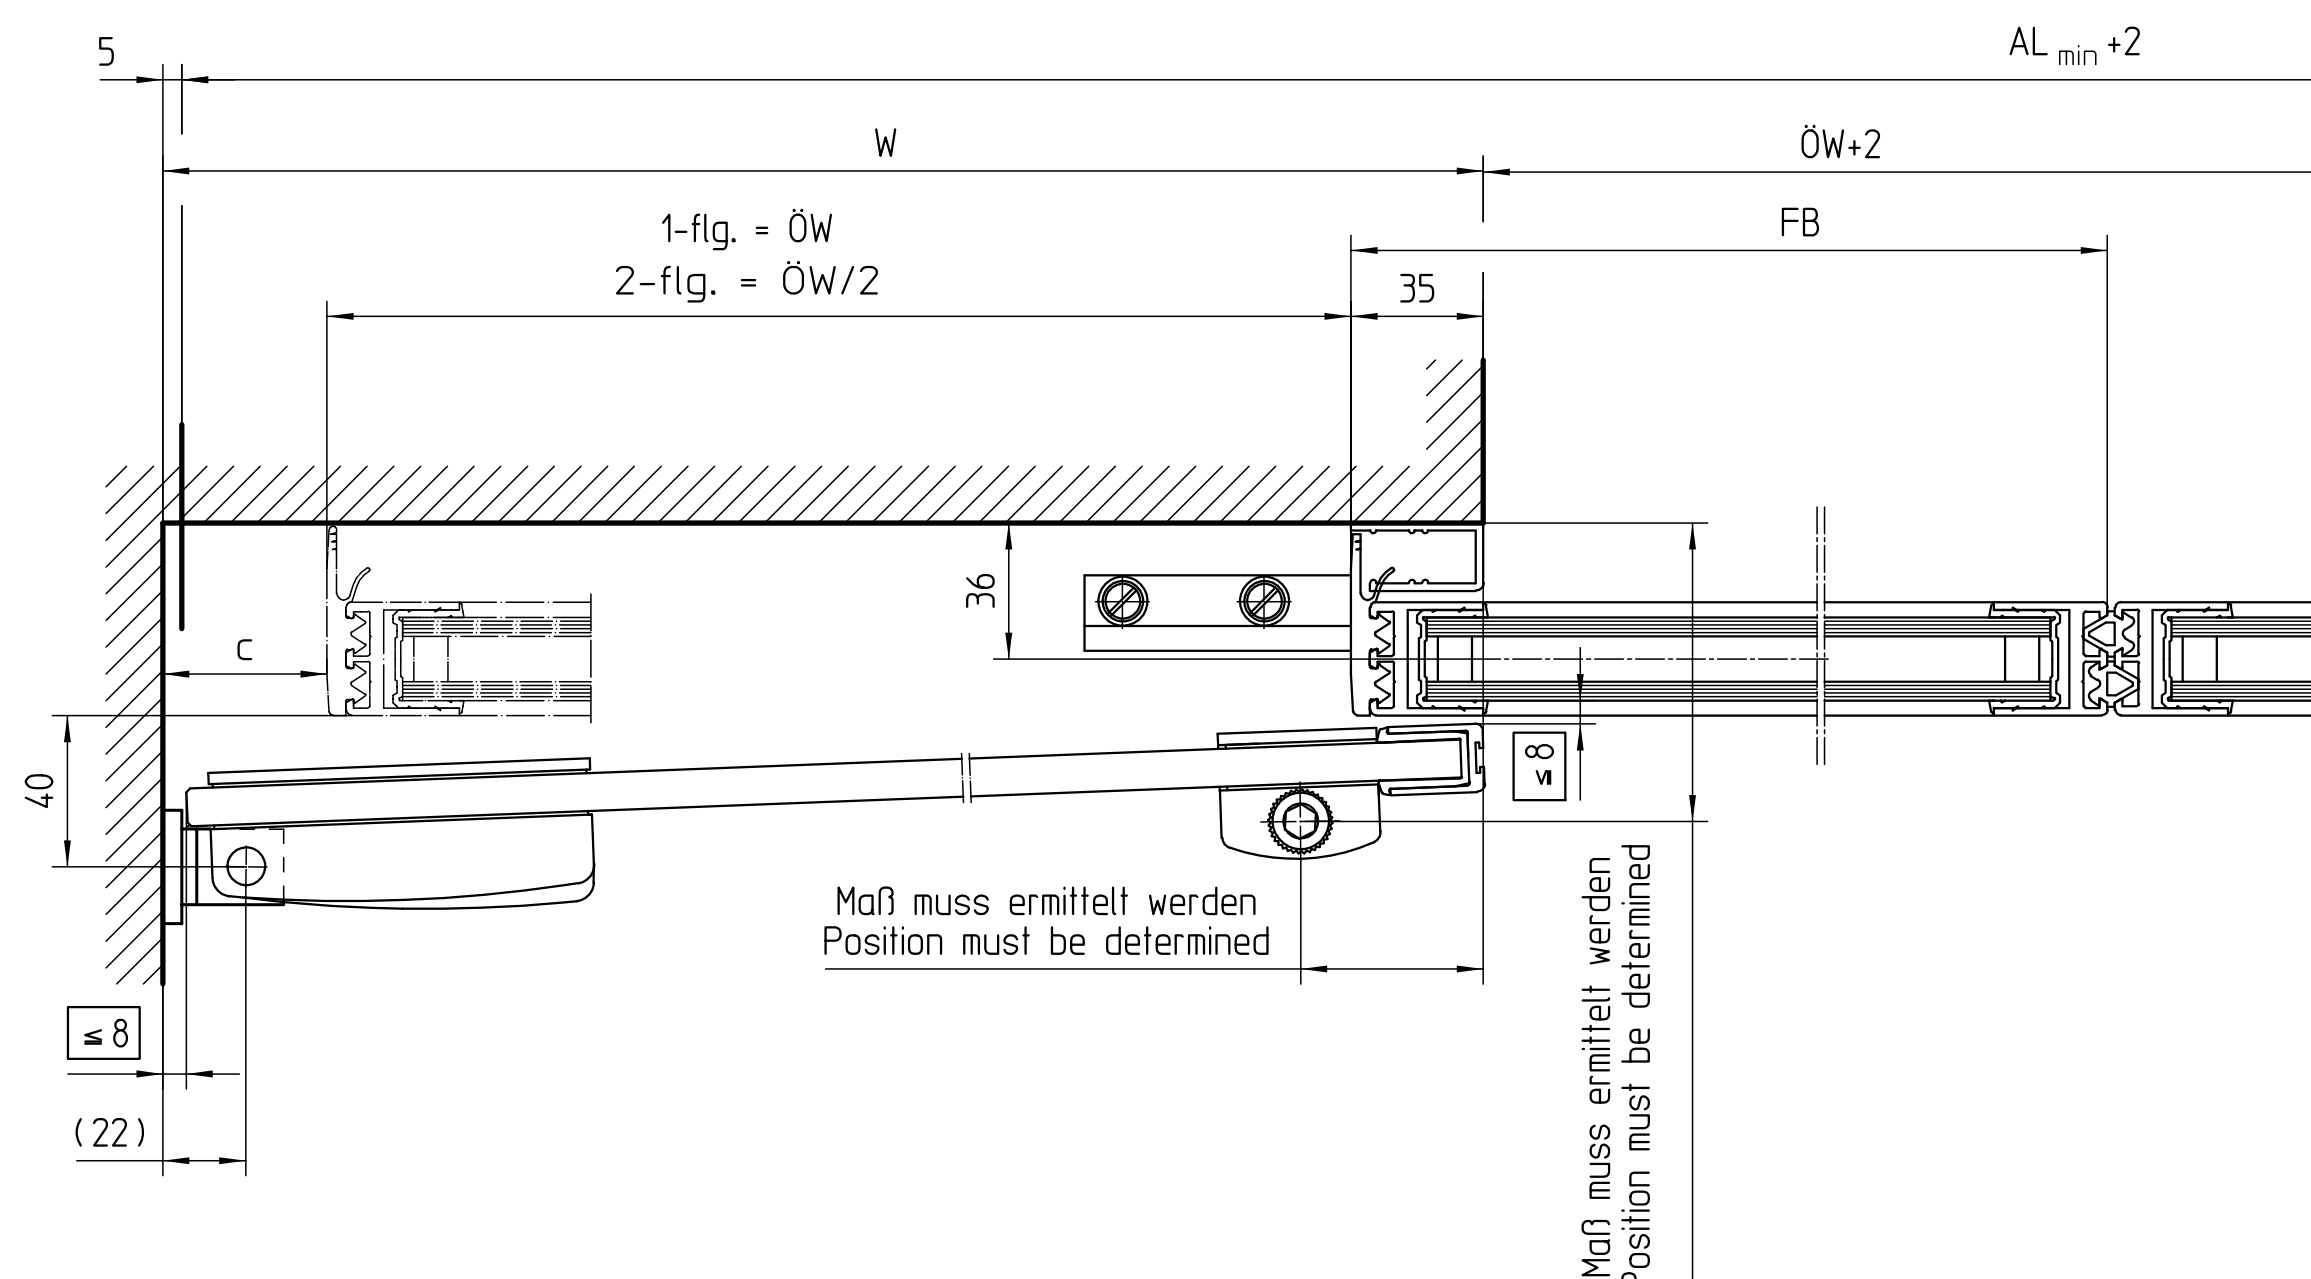

Horizontalschnitt: Isoglasflügel ohne Seitenteil, Schutzflügel mit Wandbefestigung
Horizontal section: Iso leaf without side panel, safety leaf with wall mounting



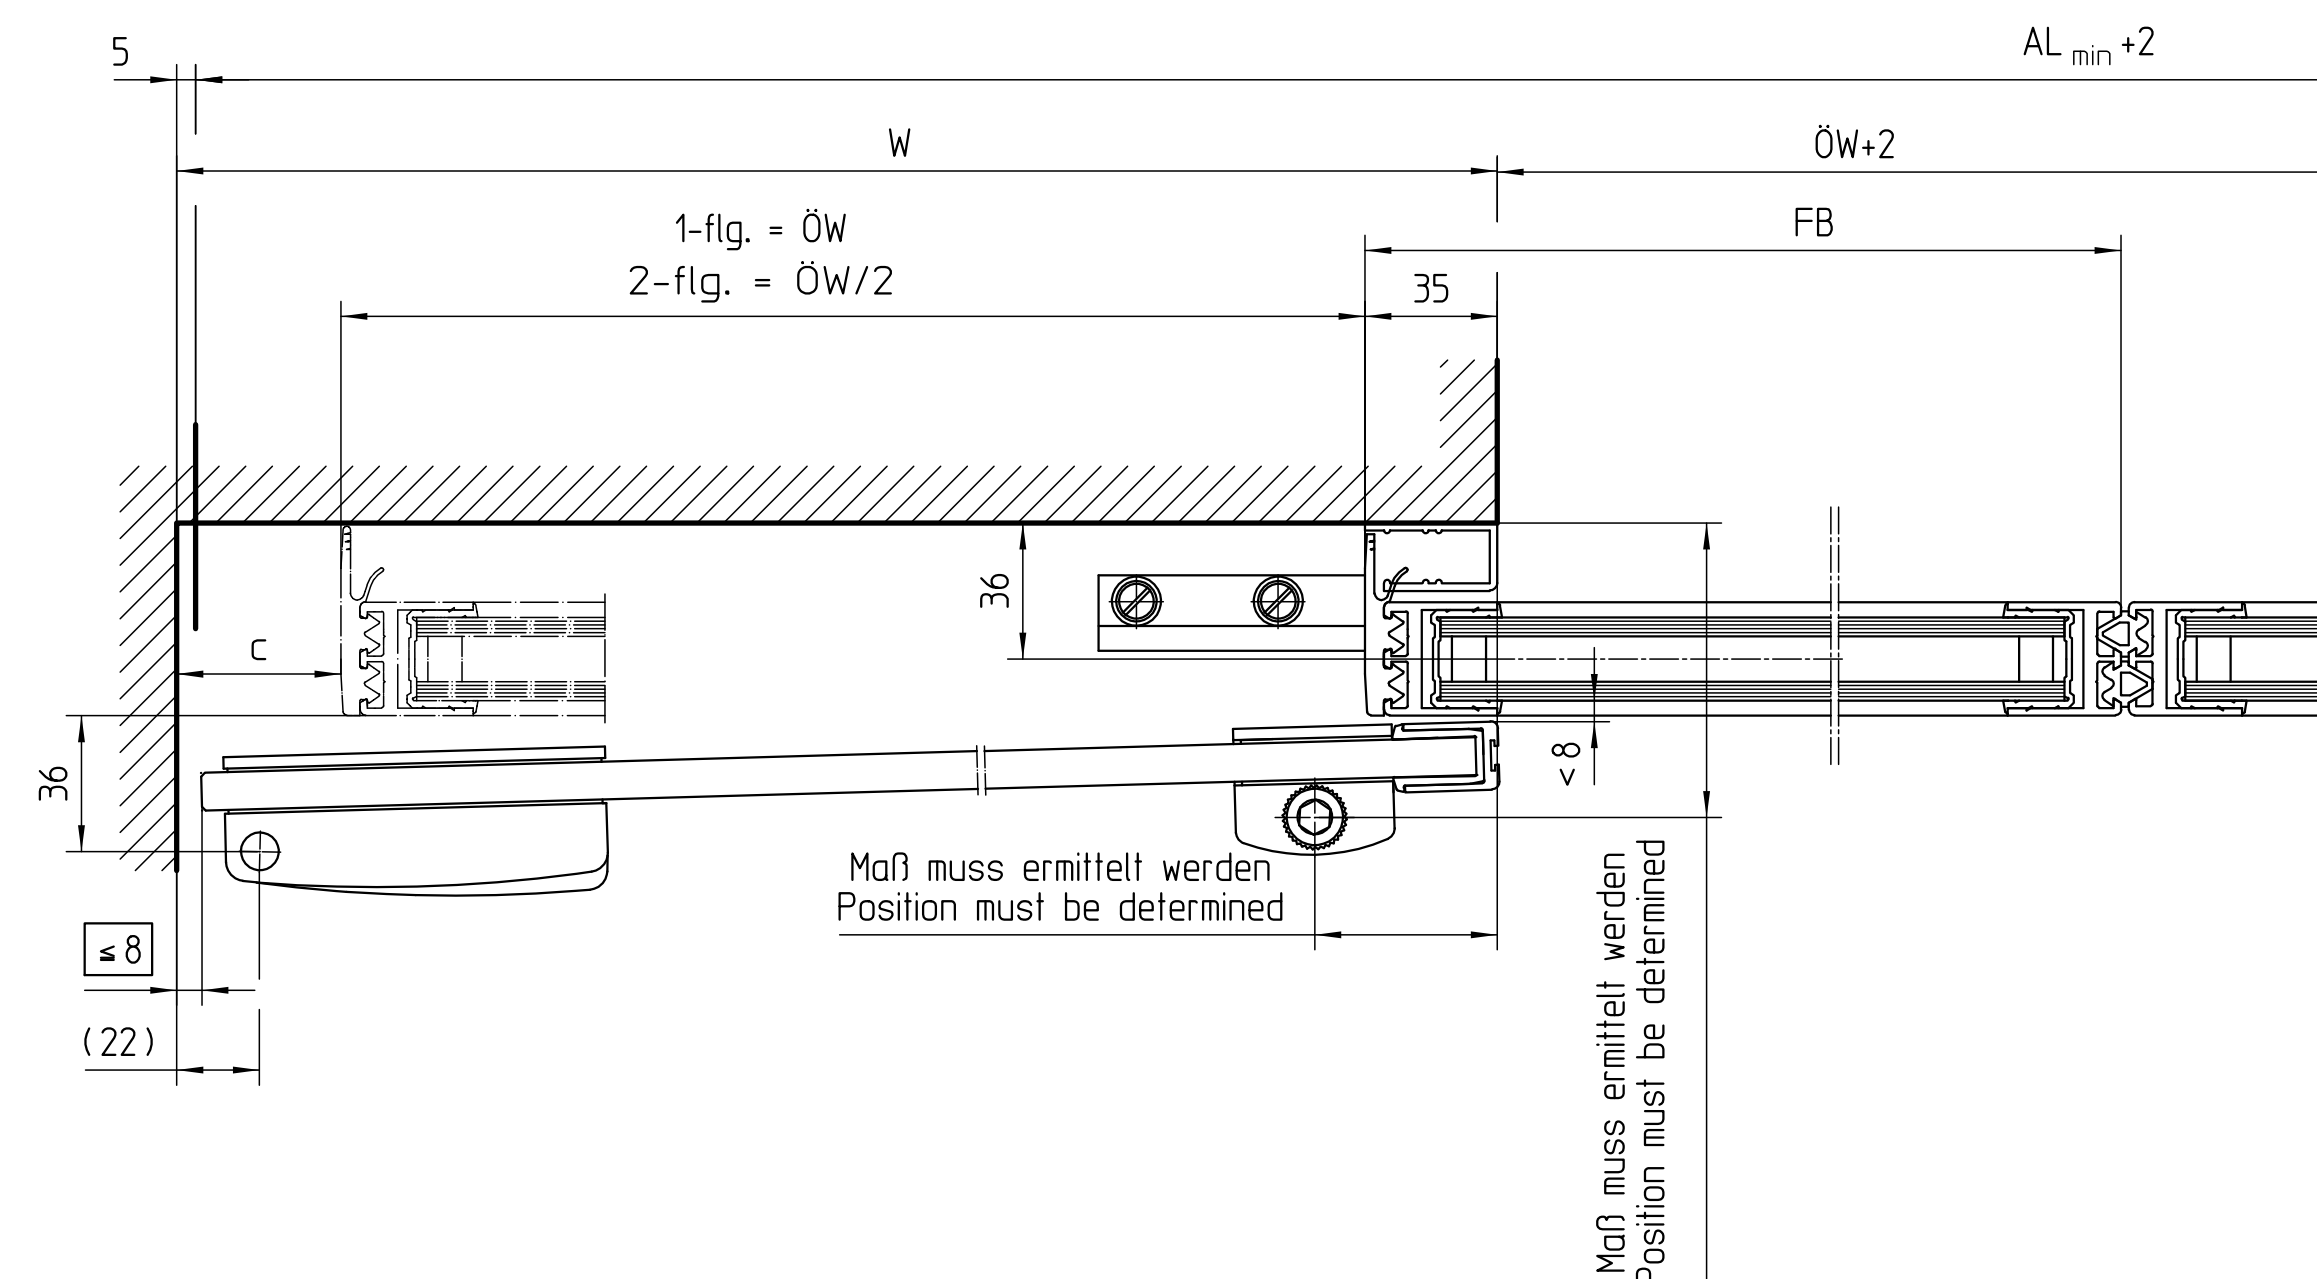


Horizontalschnitt: Isoglasflügel mit Seitenteil, Schutzflügel mit Wandbefestigung
Horizontal section: Iso leaf with side panel, safety leaf with wall mounting

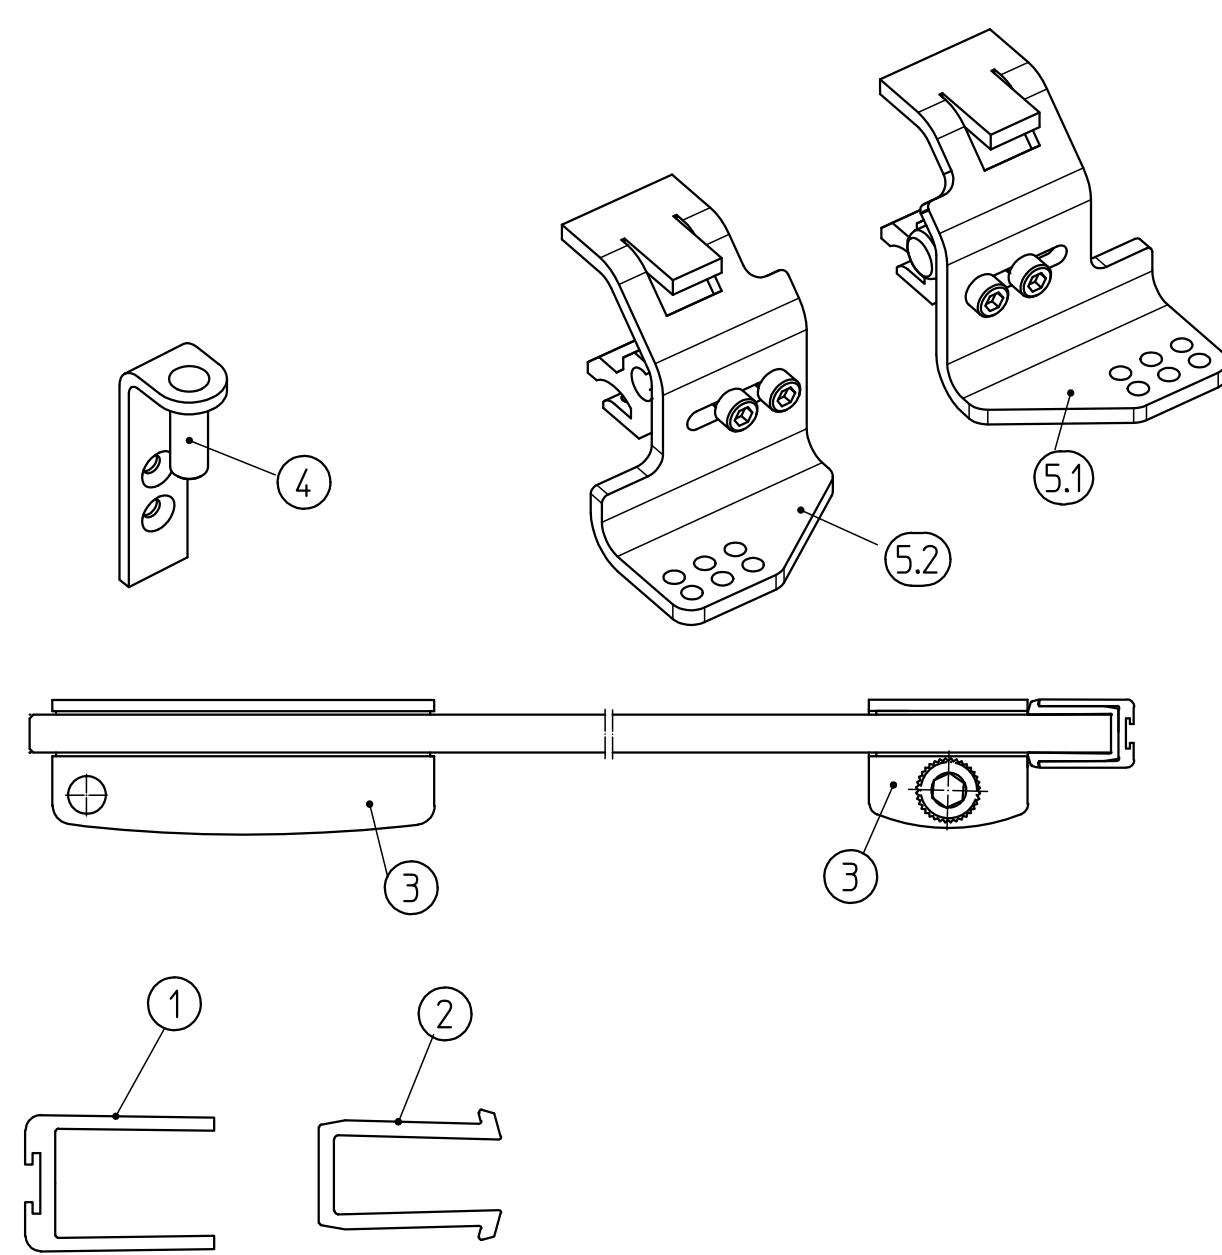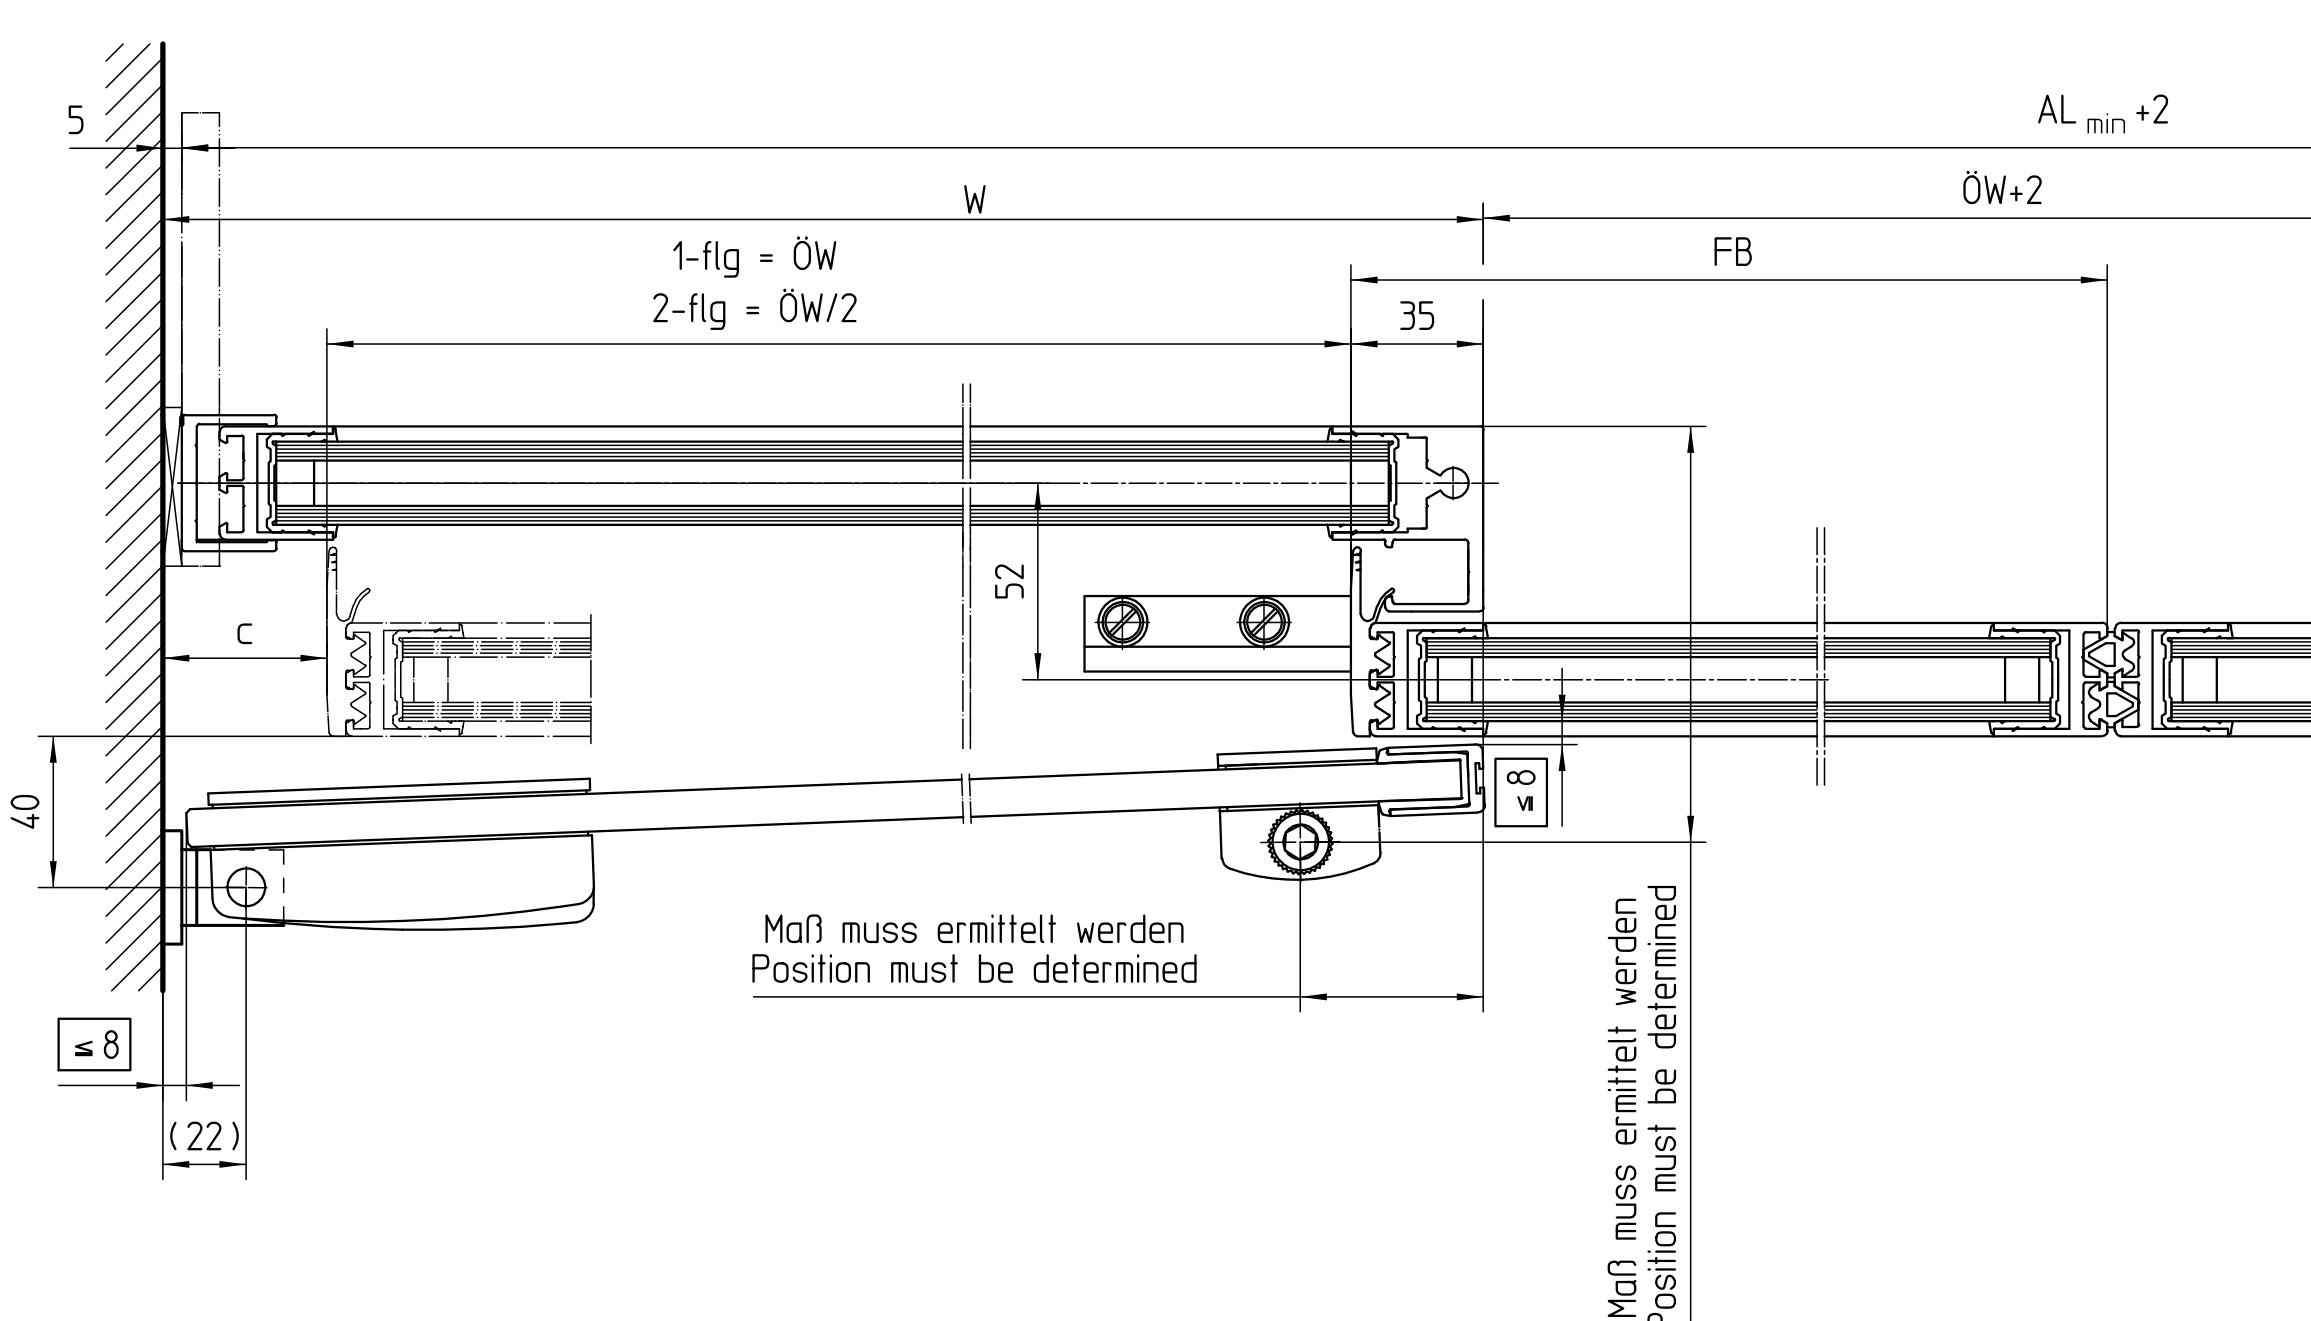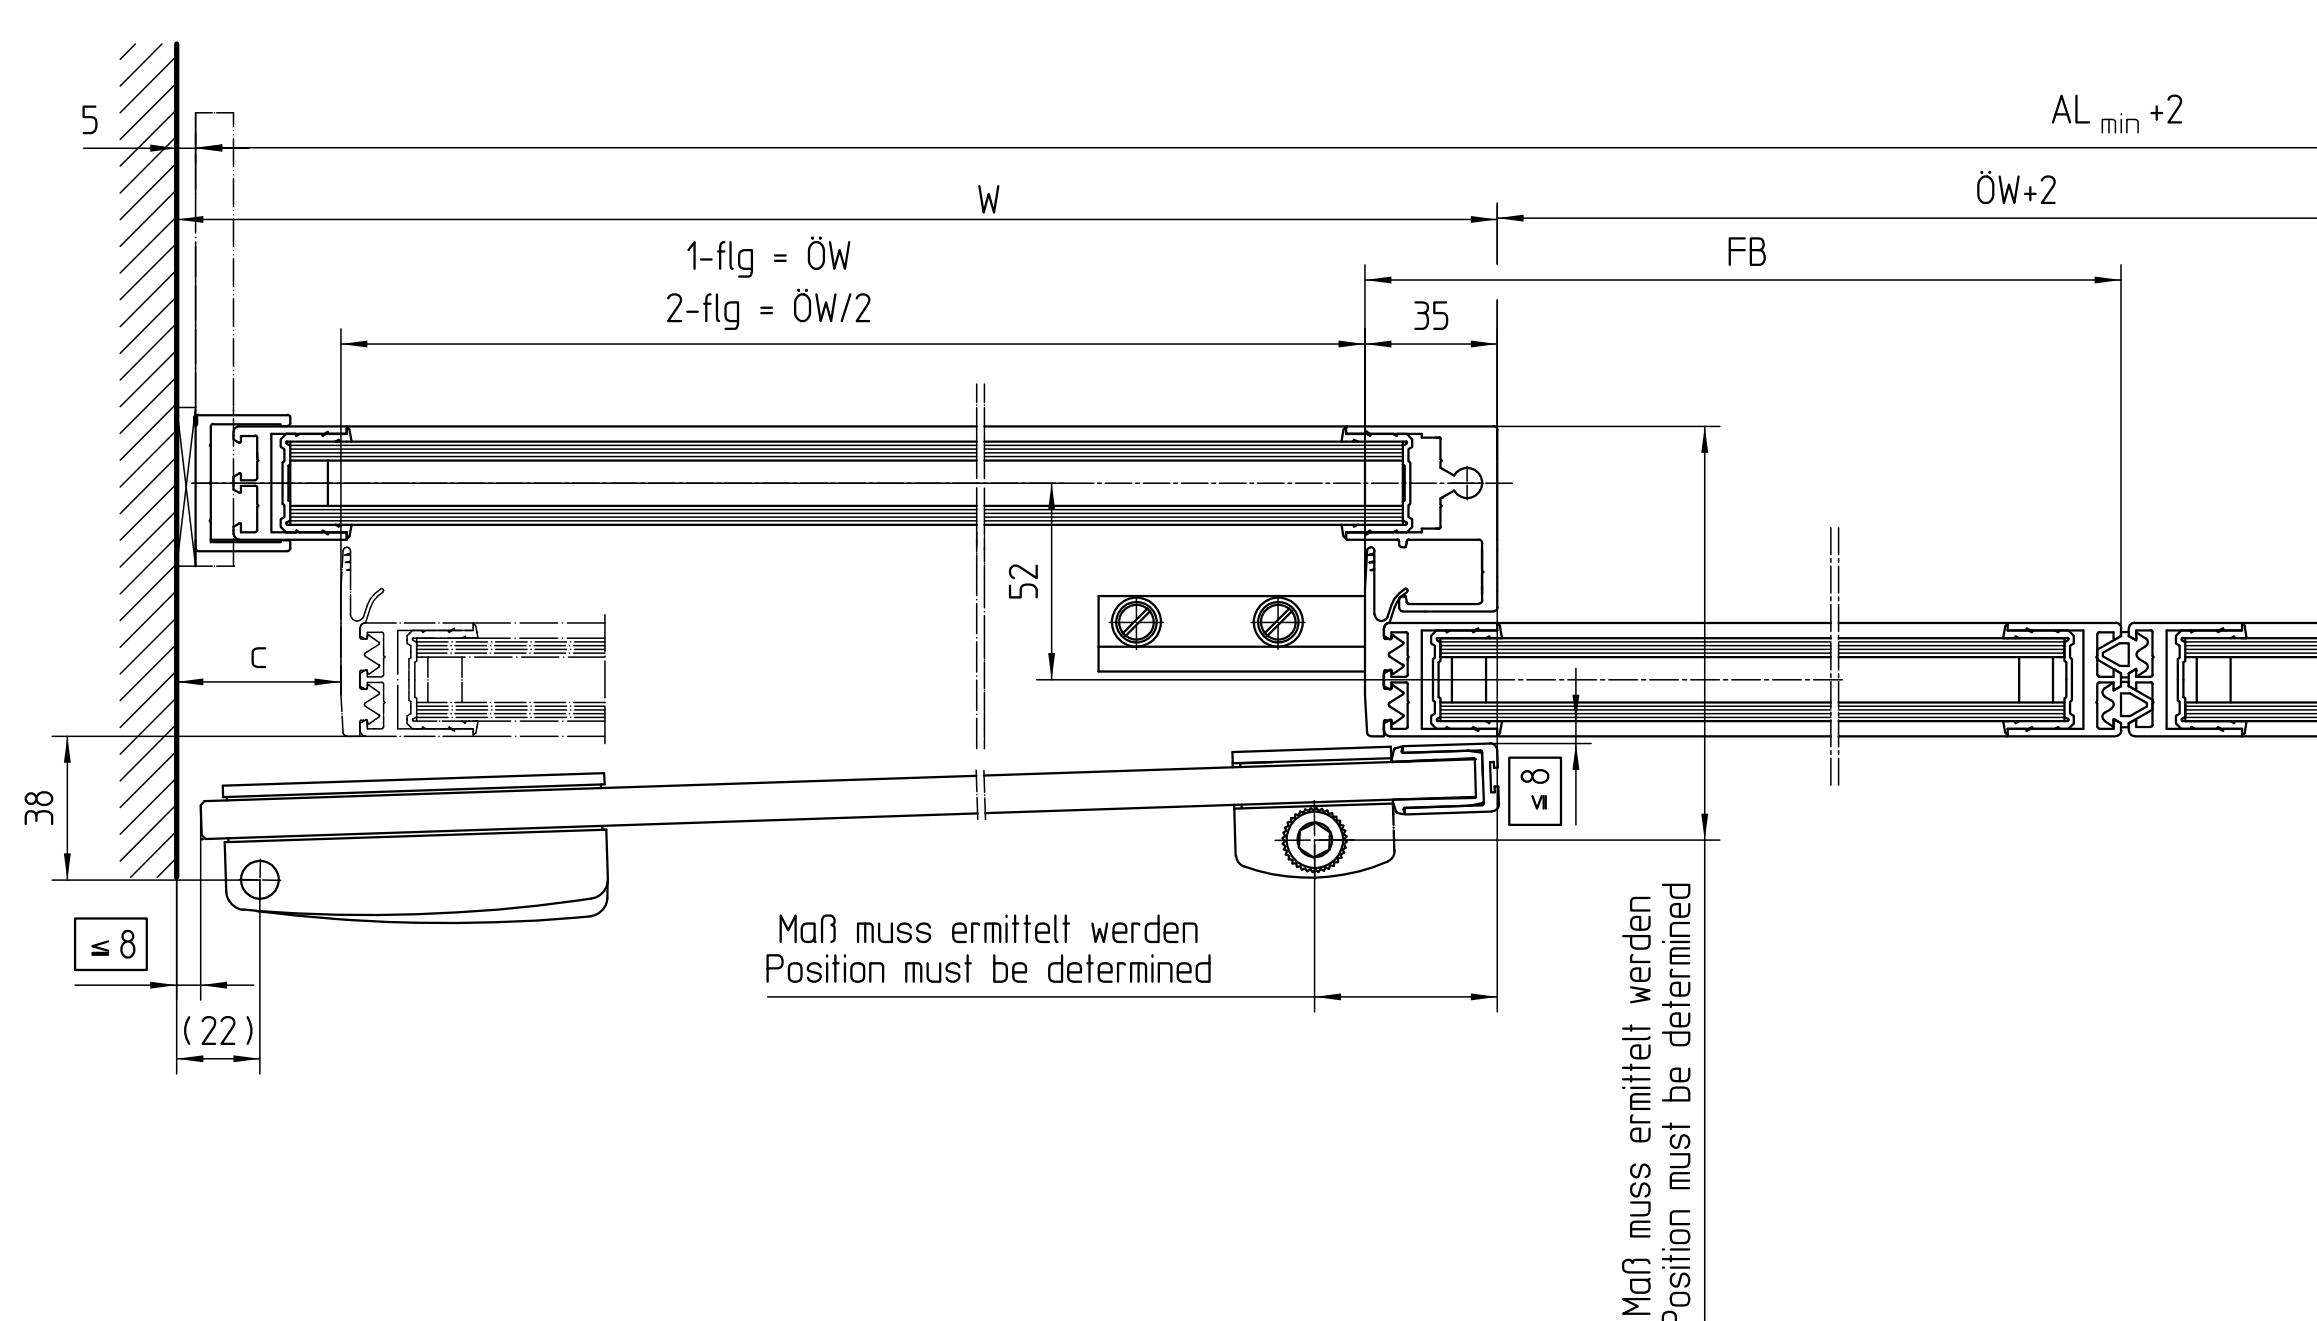

52	157989		Laufschiebenblech für Schutzleiste, links Run roll fastening for protective leht, LHF	
53	157988		Laufschiebenblech für Schutzleiste rechts Run roll fastening for protective leht, RHF	
4	59883		Wandbefestigung für Schutzleiste roll installation for protective leht	
3	85589	Alu (rot) / mill finish	Einbaubänder und Riegel Corner hinge for protective leht	
3	85588	EV1		
2	102641	schwarz black	Vergüßungsblech E55 10mm galvanizing plate E55 10mm	70709-2-036
1	102642	Alu (rot) / mill finish	Stielenstirnleiste L=500mm vertical profile for protective leht L=500mm	70709-2-027
1	102643	EV1		
Pos.	Bezeichnung	Ausführung description	Bemerkung remarks	Fertigungszeichnung production drawing

Door hardware only for use by authorised persons and low frequency of use (approx. 100 operations/year) permitted

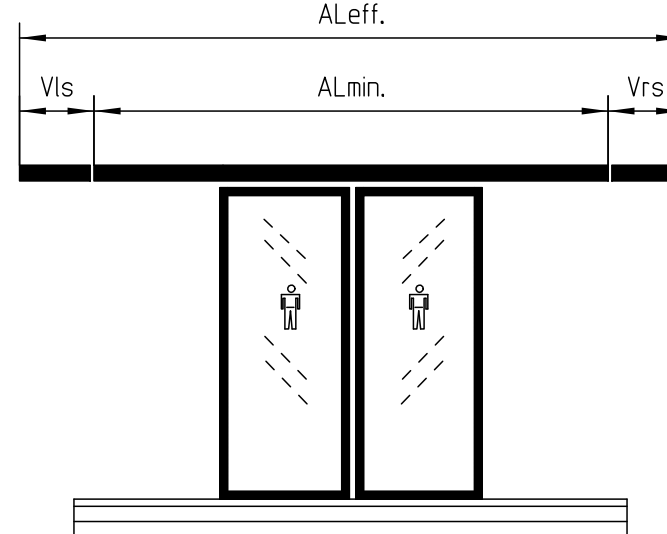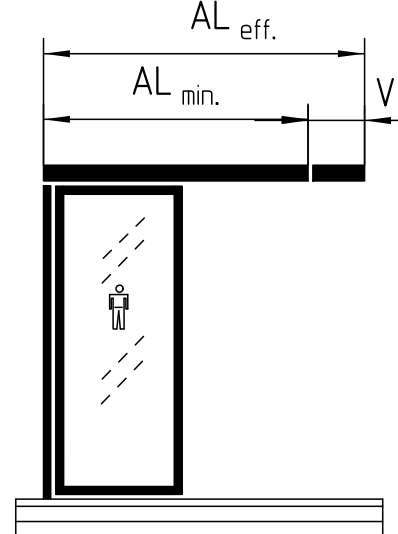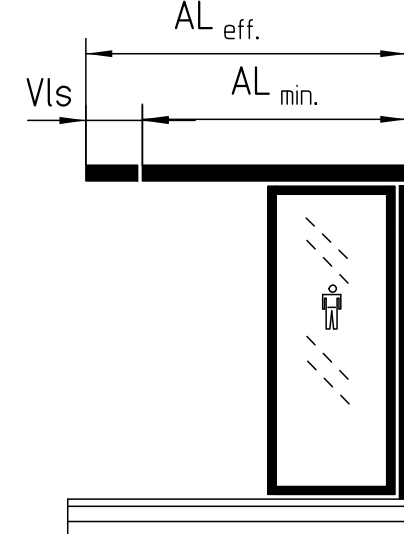				
W	Wandabstand	distance to wall	muss ermittelt werden must be determined	"=-----"
GH	Glashöhe, Schutzflügel	pane height, protective leaf	GH = DH-30	"=-----"
GB	Glasbreite, Schutzflügel - Laufschienebefestigung	pane width, protective leaf	max. 1700	"=-----"
		- Run rail fastening for protective leaf		
		2-flg / rechts 2-leaf / RH	GB = (AL _{min} -ÖW)/2 +Vrs -19	"=-----"
		2-flg / links 2-leaf / LH	GB = (AL _{min} -ÖW)/2 +Vls -19	"=-----"
		1-flg / rechts 1-leaf / RH	GB = AL _{min} -ÖW +Vrs -19	"=-----"
		1-flg / links 1-leaf / LH	GB = AL _{min} -ÖW +Vls -19	"=-----"
GB	Glasbreite, Schutzflügel - Wandbefestigung	pane width, protective leaf - Wall installation for protective leaf	max. 1700 GB = W -19	"=-----"
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		"=-----"
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		"=-----"
AL _{eff.}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff.} = AL _{min} +Vlr + Vrs	"=-----"
AL _{min.}	Mindest-Antriebslänge	minimum drive length		"=-----"
LD	Lichte Durchgangsbreite	clear passage width	dargestellt / shown: 2-flg / 2 leaf : LD=ÖW+2 weitere Einbauzeichnungen beachten observe further installation drawings	"=-----"
FB	Flügelbreite	leaf width		"=-----"
ÖW	Öffnungsweite	opening width		"=-----"
DH	Durchgangshöhe	drive extension on right side clear passage height		"=-----"
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	finished floor level		"=-----"
Abkürzungen und Formeln abbreviations and formulae				

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

Frg. Prod./Rel. Pro

70511-ep07