


Karta katalogowa

GC 834P

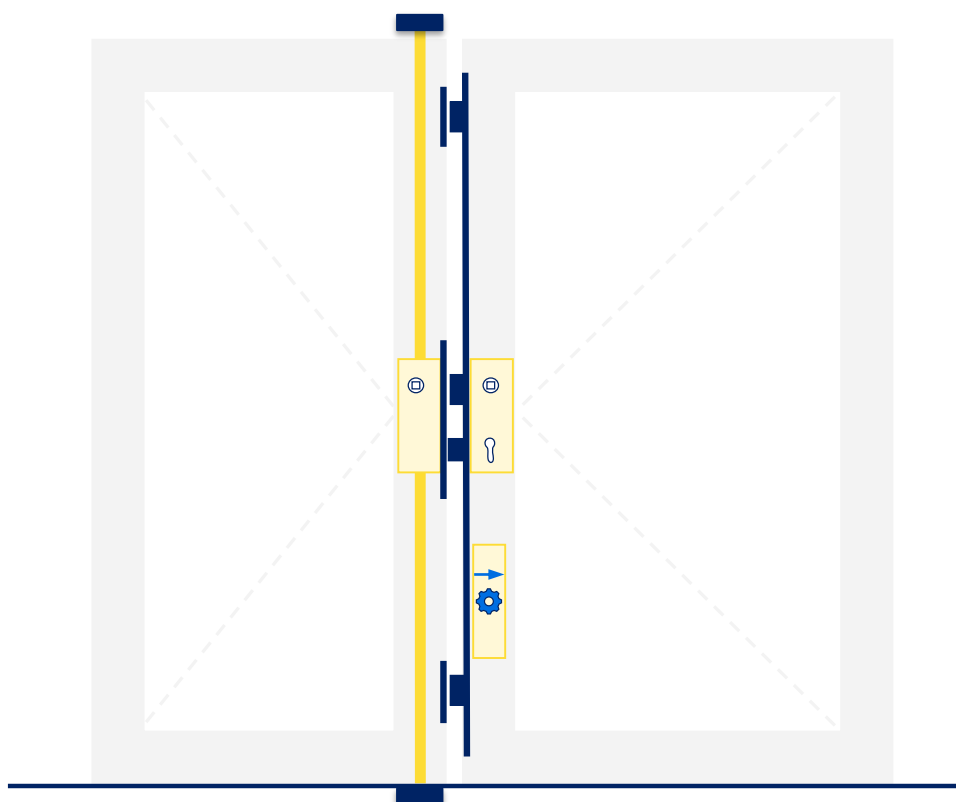

Zestaw okuć do drzwi 2-skrzydłowych ewakuacyjnych z elektromotorycznym zamkiem wielopunktowym.

Charakterystyka produktu

Zestaw okuć składający się z wielopunktowego zamka antypanicznego elektromotorycznego na skrzydle czynnym oraz przeciwkasety na skrzydle biernym.

Wielopunktowy zamek antypaniczny elektromotoryczny na skrzydle czynnym wykonany w funkcji panicznej E lub B. Mechaniczna przeciwkasetka na skrzydle biernym zapewniająca ryglowanie skrzydła biernego w górnej oraz dolnej części skrzydła.

Rozwiązanie kompatybilne z siłownikiem GEZE K 600 T i/lub napędem np. GEZE Powerturn na skrzydle czynnym.

Od strony ewakuacji wykorzystanie klamek/dźwigni antypanicznych, które zawsze pozwalają na manualne otwarcie drzwi. Naciśnięcie klamki/dźwigni na skrzydle biernym powoduje odryglowanie skrzydła czynnego. Po stronie przeciwnej pochwyt/gałka na skrzydle czynnym.

Możliwość ręcznego otwarcia zamka kluczem od strony zewnętrznej.

Funkcja	Skrzydło czynne	Skrzydło bierne
Ewakuacja	✓	✓
Napowietrzanie <i>współpraca z siłownikiem GEZE K 600 T</i>	✓	X
Kontrola dostępu np. czytnik kart	✓	X
Automatyzacja <i>współpraca z napędem GEZE np. Powerturn</i>	✓	X

Parametry techniczne

DIN kierunek otwierania	prawy lub lewy
Trzpień	9 mm
Napięcie zasilające zamek na skrzydle czynnym	12 V DC
Pobór prądu zamka	1A
Maksymalne obciążenie zestyków przełączników	60 V DC / 1 A
Wysuw rygla	20 mm
Trwałość zespołu zamków	200 000 cykli (klasa 7)
Masa drzwi	do 200 kg (klasa 6)

Zakres zastosowania

Do drzwi 2-skrzydłowych z funkcją ewakuacji na skrzydle czynnym i biernym, jako zamknięcie awaryjne zgodnie z PN-EN 179 lub zamknięcie przeciwpaniczne wg PN-EN 1125.

Do drzwi bezklasowych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Przykładowy schemat zabudowy

