





| Pos. | Bestell ID# / purchase ID# | Ausführung / version | Benennung / part name | Fertigungszeichnung / production drawing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 142090 | | Flügelaufhängung bauseitige Fahrflügel<br>Leaf suspension moving leaf (by others) | 1 Pack pro Flügel<br>1 pack each leaf |
| 11 | 084246 Alu roh/mill finish<br>084245 EV1 | L=6000mm | Pfostenanlaufporfil 120x60<br>post receptor profile 120x60 | L = DH |
| 11 | 074335 EV1 | L=6000mm | Pfostenanlaufporfil 90x40<br>post receptor profile 90x40 | L = DH |
| 11 | 104200 Alu roh/mill finish<br>104199 EV1 | L=6000mm | Pfostenanlaufporfil 75x50<br>post receptor profile 75x50 | L = DH |
| 11 | 089730 Alu roh/mill finish<br>072973 EV1 | L=3000mm | Pfostenanlaufporfil 60x40<br>post receptor profile 60x40 | L = DH |
| 10 | 102065 Alu roh/mill finish<br>102066 EV1 | L=5100 mm | Wandleistenprofil<br>Wall profile | L = FH |
| 9 | 025174 | L=50m | Türdichtgummi<br>rubber seal | L = FH |
| 8 | 082149 | L=6000mm | Aufhängeprofil<br>Suspension profile | L = FB-10 |
| 8 | 082149 | L=6000mm | Aufhängeprofil<br>Suspension profile | L = ÖW/2-282<br>2-flg. / 1 profile each leaf |
| 8 | 082149 | L=6000mm | Aufhängeprofil<br>Suspension profile | L = ÖW-322<br>1-flg. / 1 profile each leaf |
| 7 | 091585 | | Zubehör durchgehende Bodenführung<br>add. parts for continuous floor guide | 70715-1-0159 |
| 6 | 089239 | L=6000 mm | Durchgehende Bodenführung (innen)<br>continuous floor guide (inner profile) | |
| 5 | 087098 | L=6500 mm | Bodenführungsprofil (außen)<br>floor guide profile (outer profile) | |
| 4 | 84098 | | Führungsstück vollständig<br>Guiding element for continuous floor guide | |
| 3 | 082527 | | Winkelbodenführung<br>angular floor guide | |
| 2 | 075194 | L=3406 mm | Dichtbürste<br>sealing brush | L = FB-10 |
| 1 | 102177 EV1 | L=6000 mm | Führungsprofil<br>guiding profile | L = FB-10 |




Flügelbearbeitung für Winkelbodenführung
Leaf processing for angled floor guide

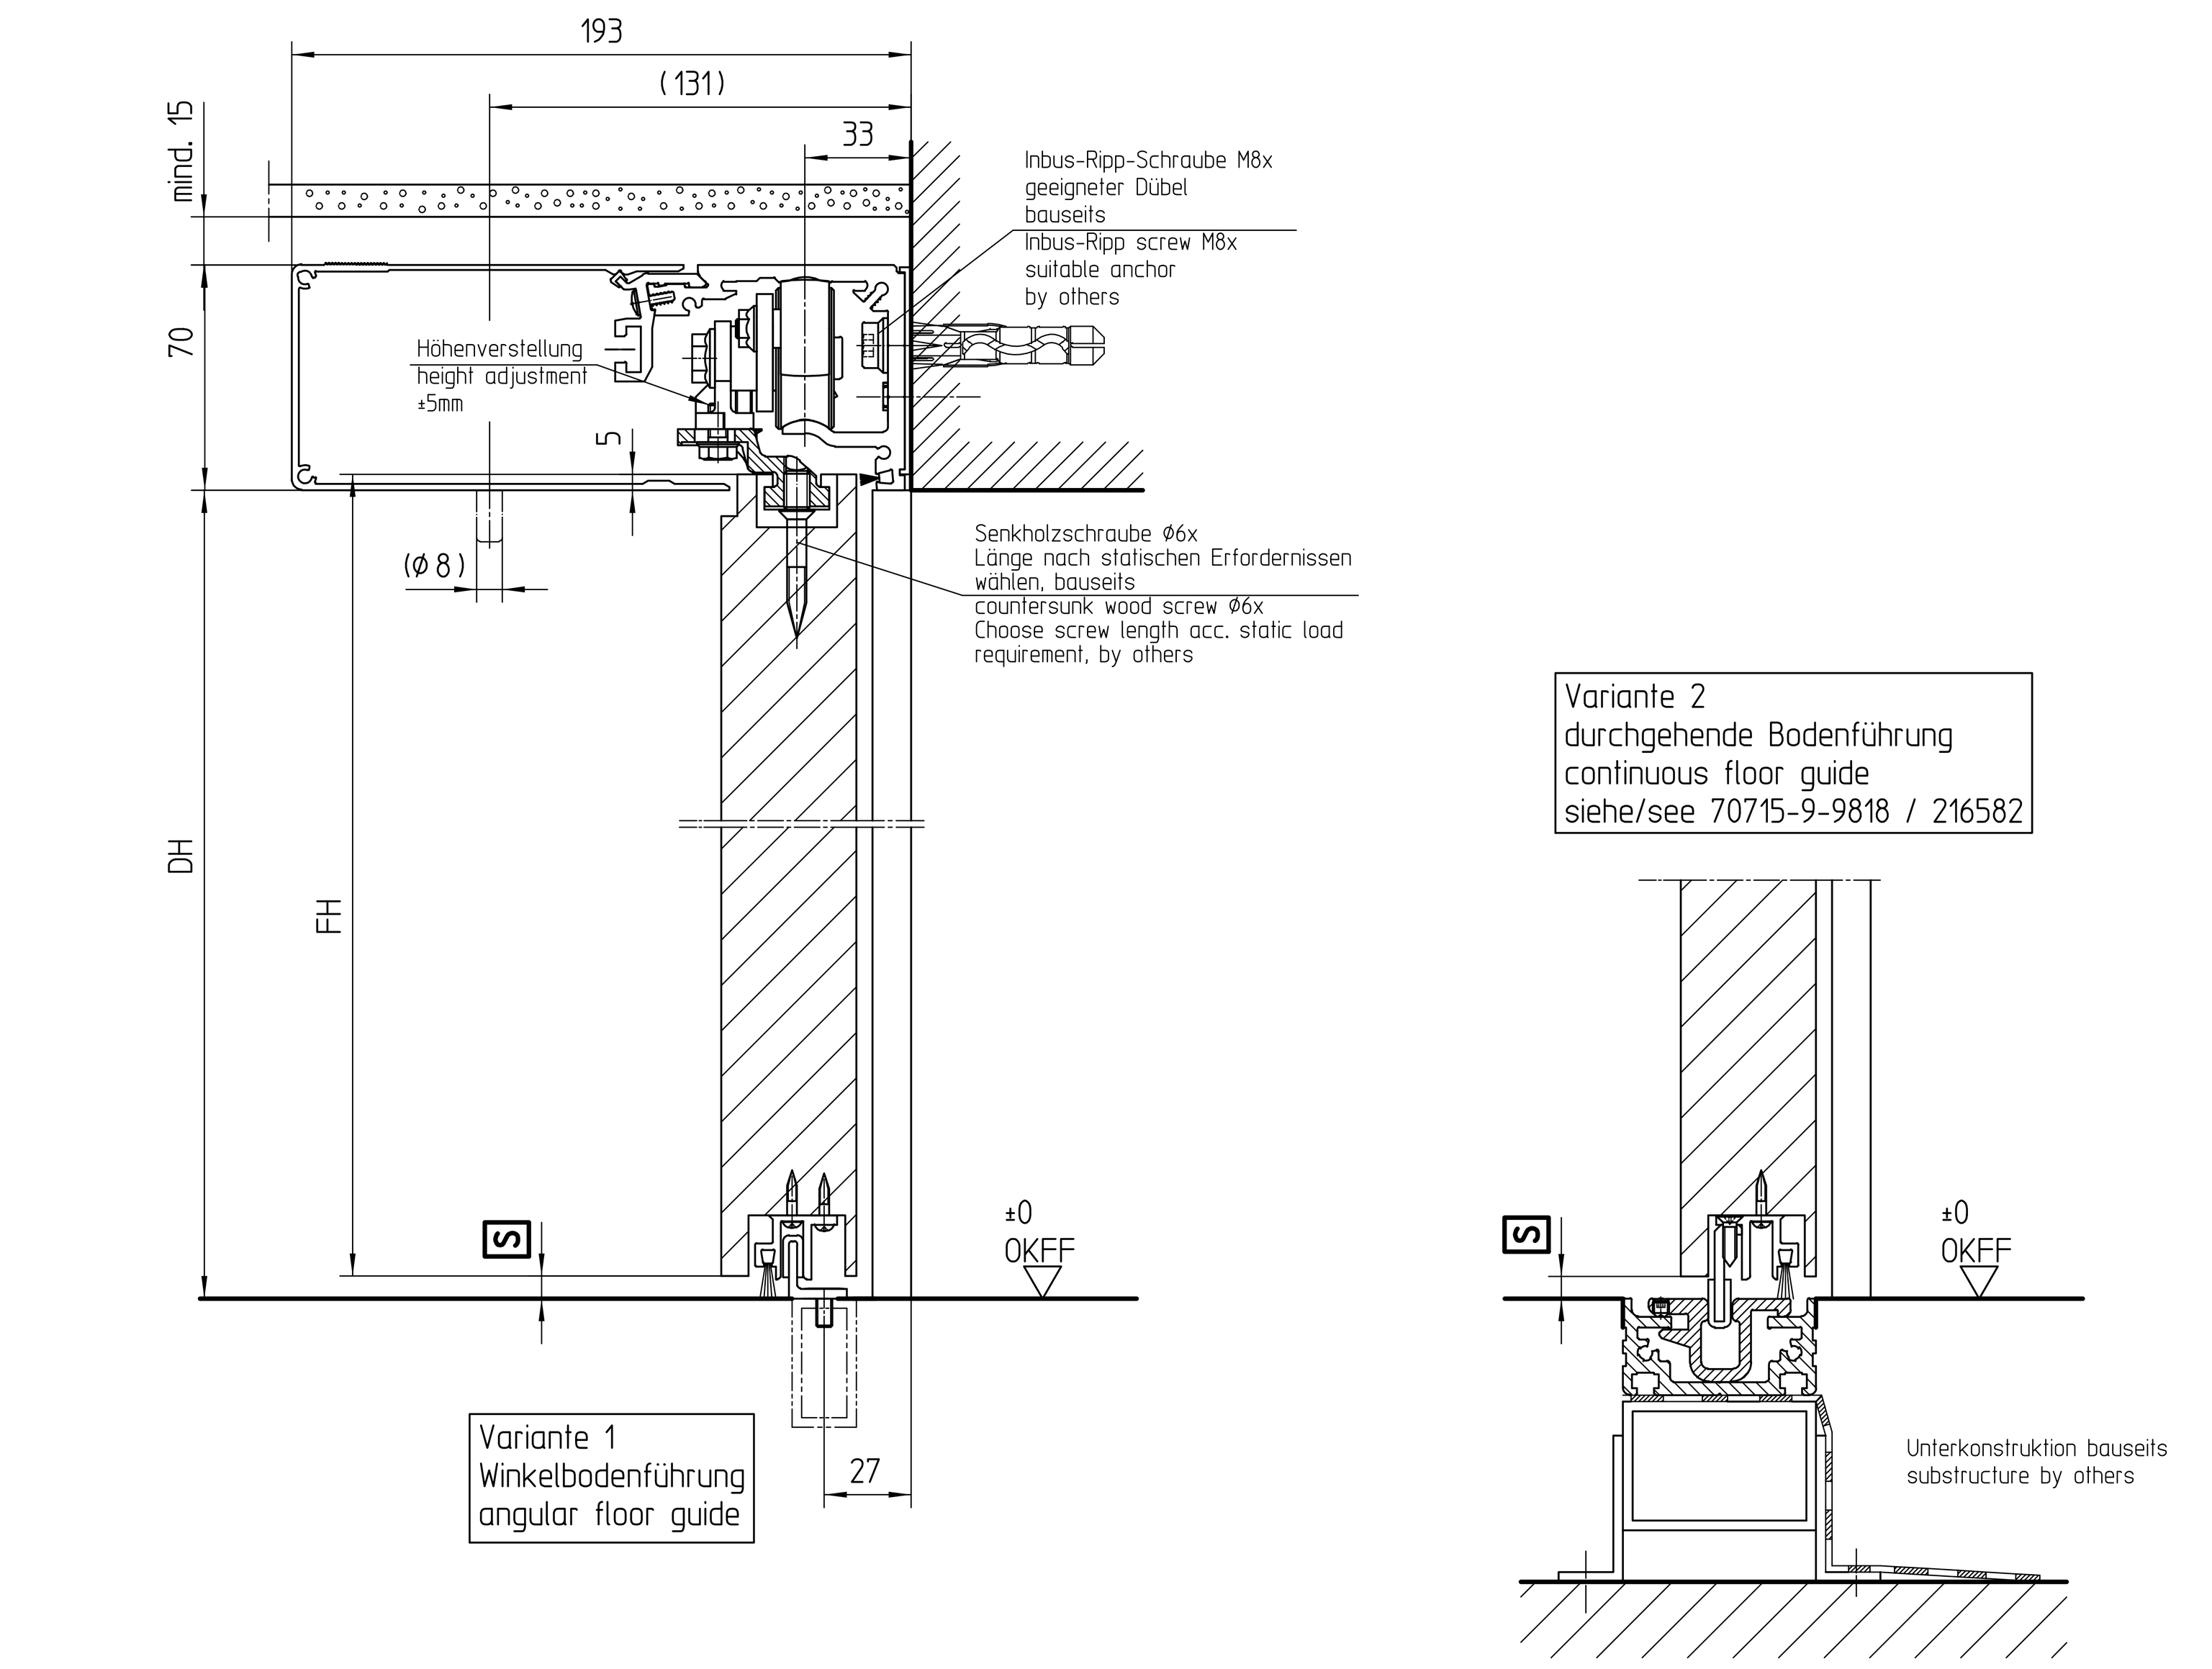


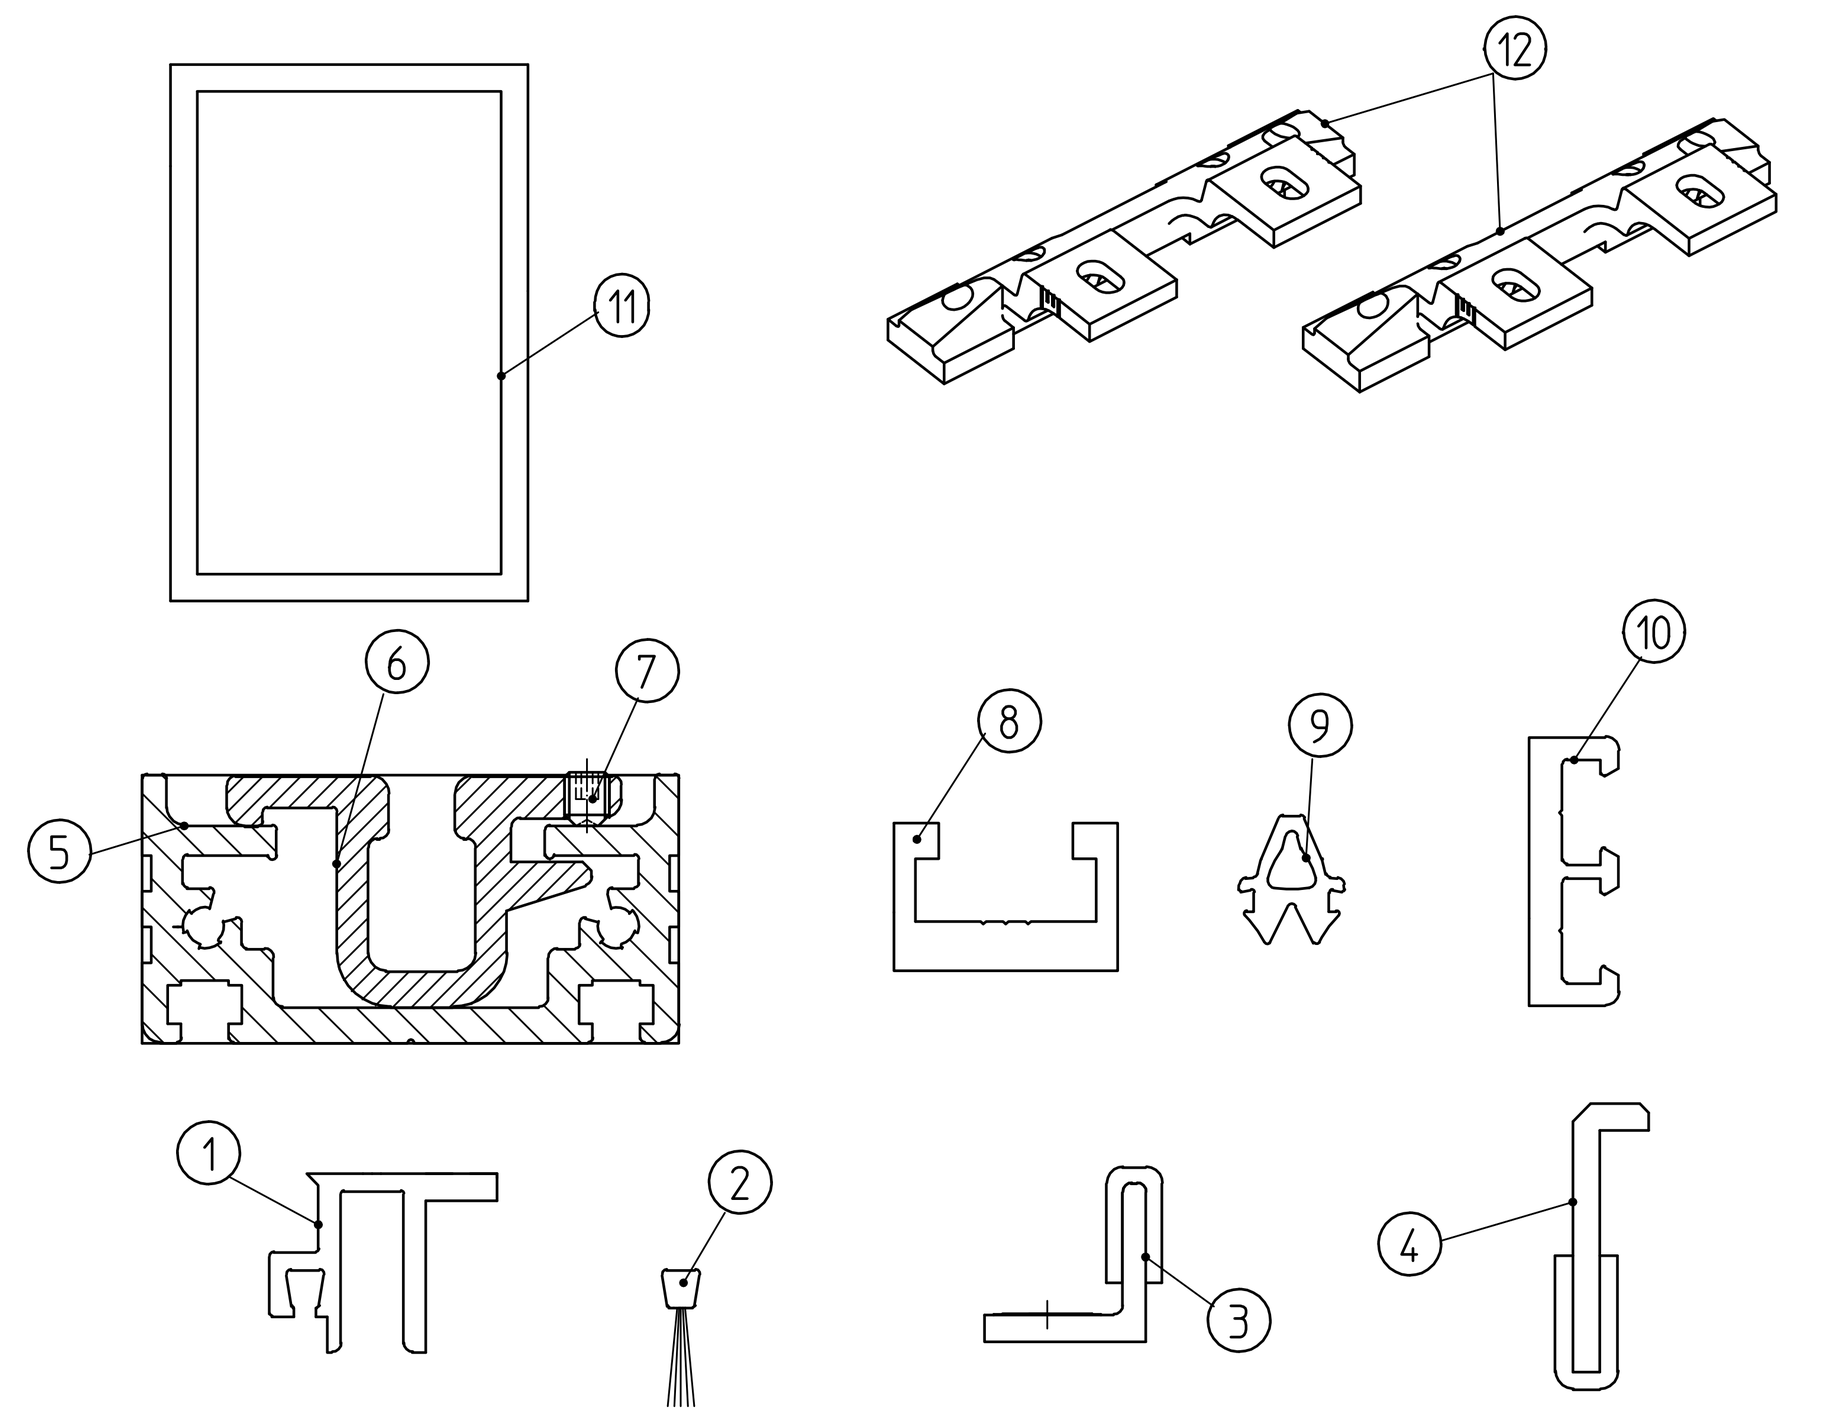Flügelbearbeitung für durchgehende Bodenführung
Leaf processing for continuous floor guide

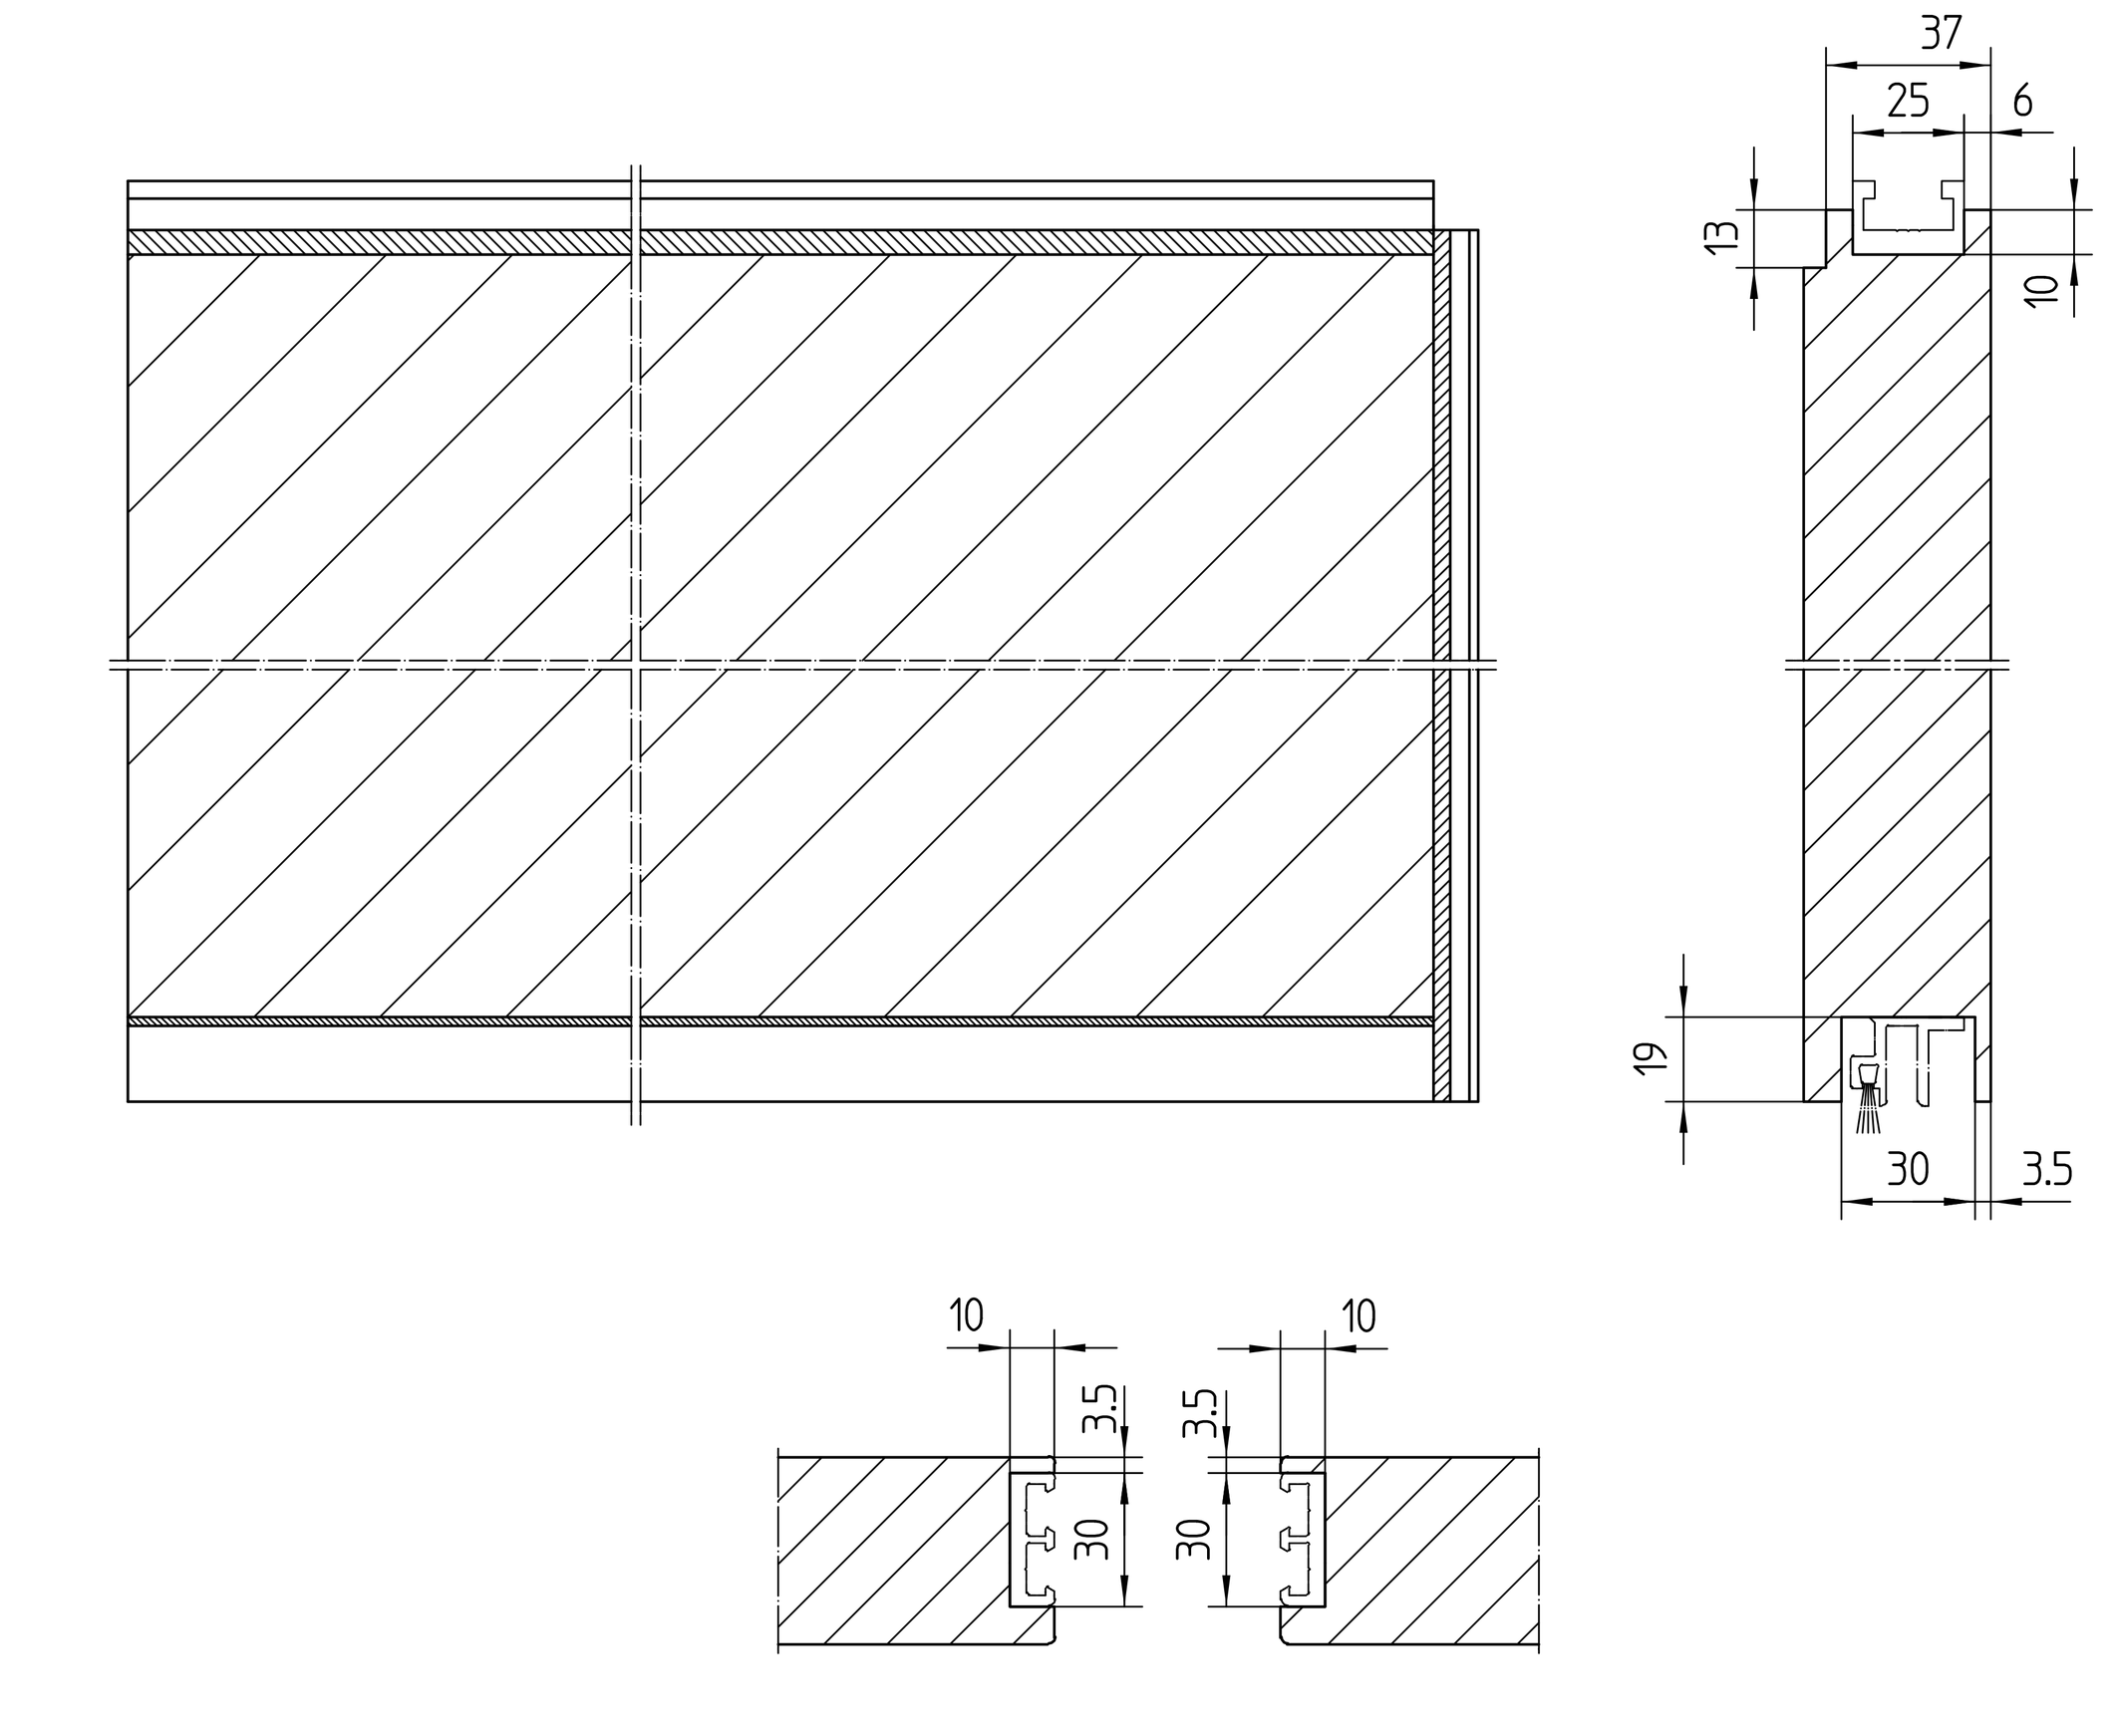


Schutzflügel nur bei Holzflügeln OHNE Glasausschnitt
protective leaf only for wooden leafs WITHOUT glass infill




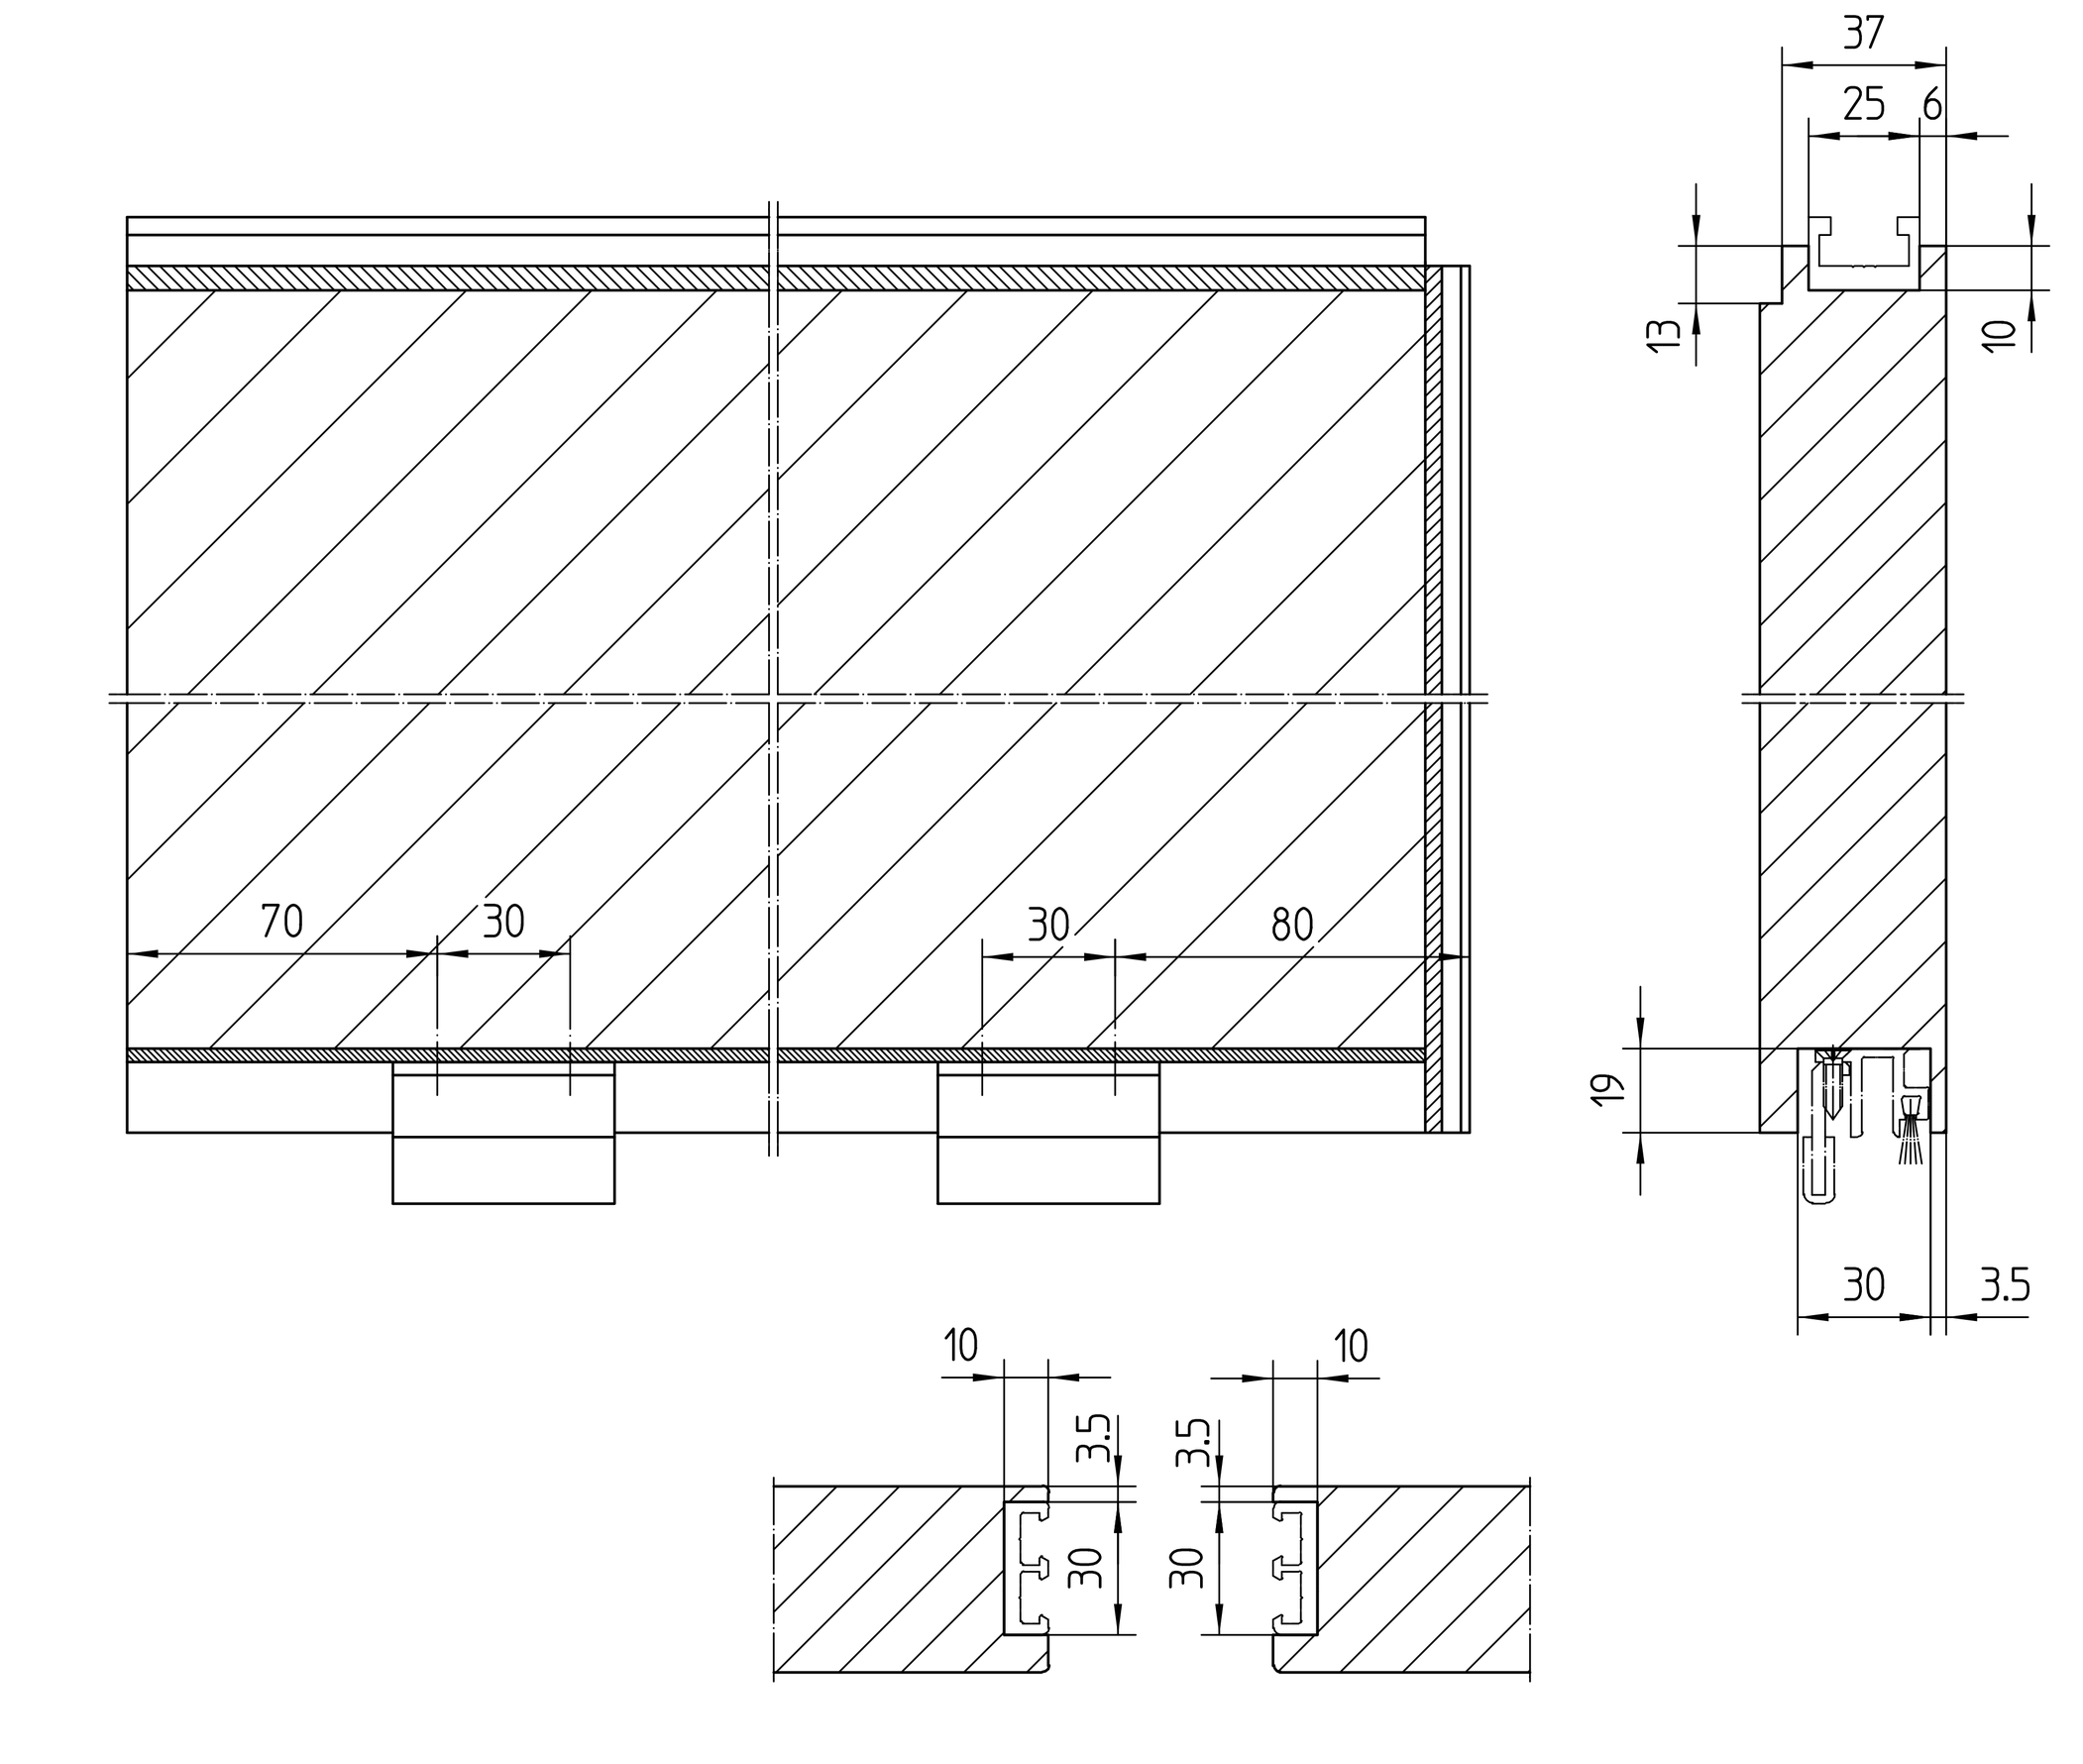


Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden
The safety measures must be applied throughout the entire movement area of the moving leaf

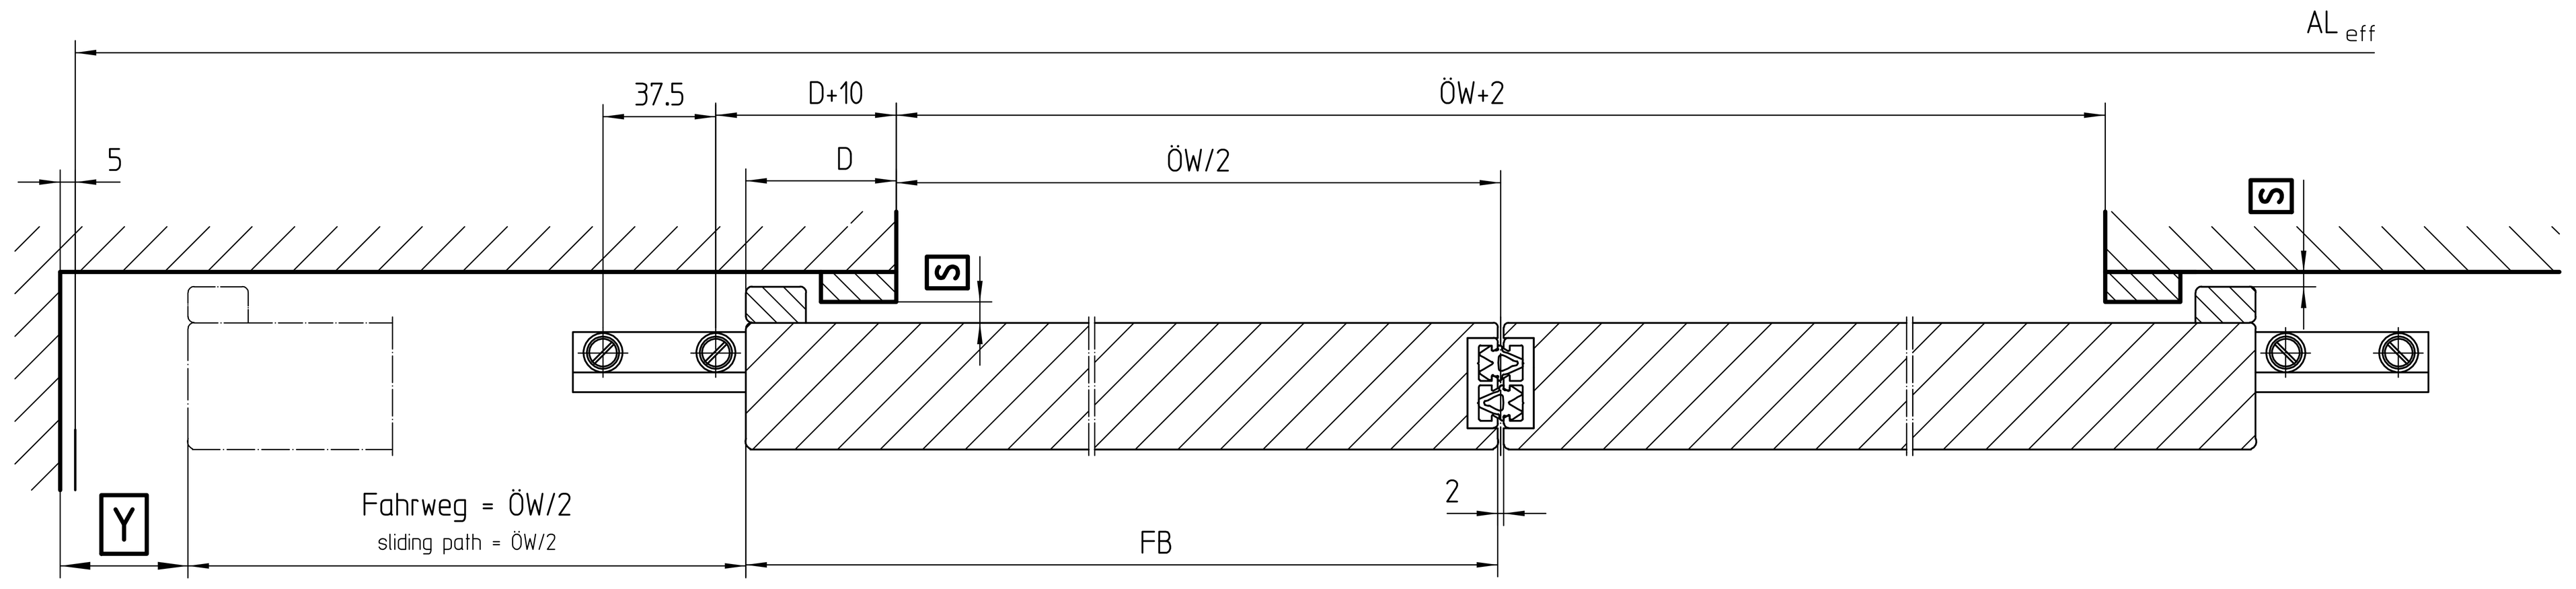


- Sicherheitsabstand einhalten / observe safety distance
- Sicherheitssensor "Öffnen" (nur bedingt bei Fluchtwegtüren)
  safety sensor "Open" (conditional use for escape route doors)
- Schutzflügel (nur bei glatten Holztüren)
  protective leaf (for plane wooden doors only)

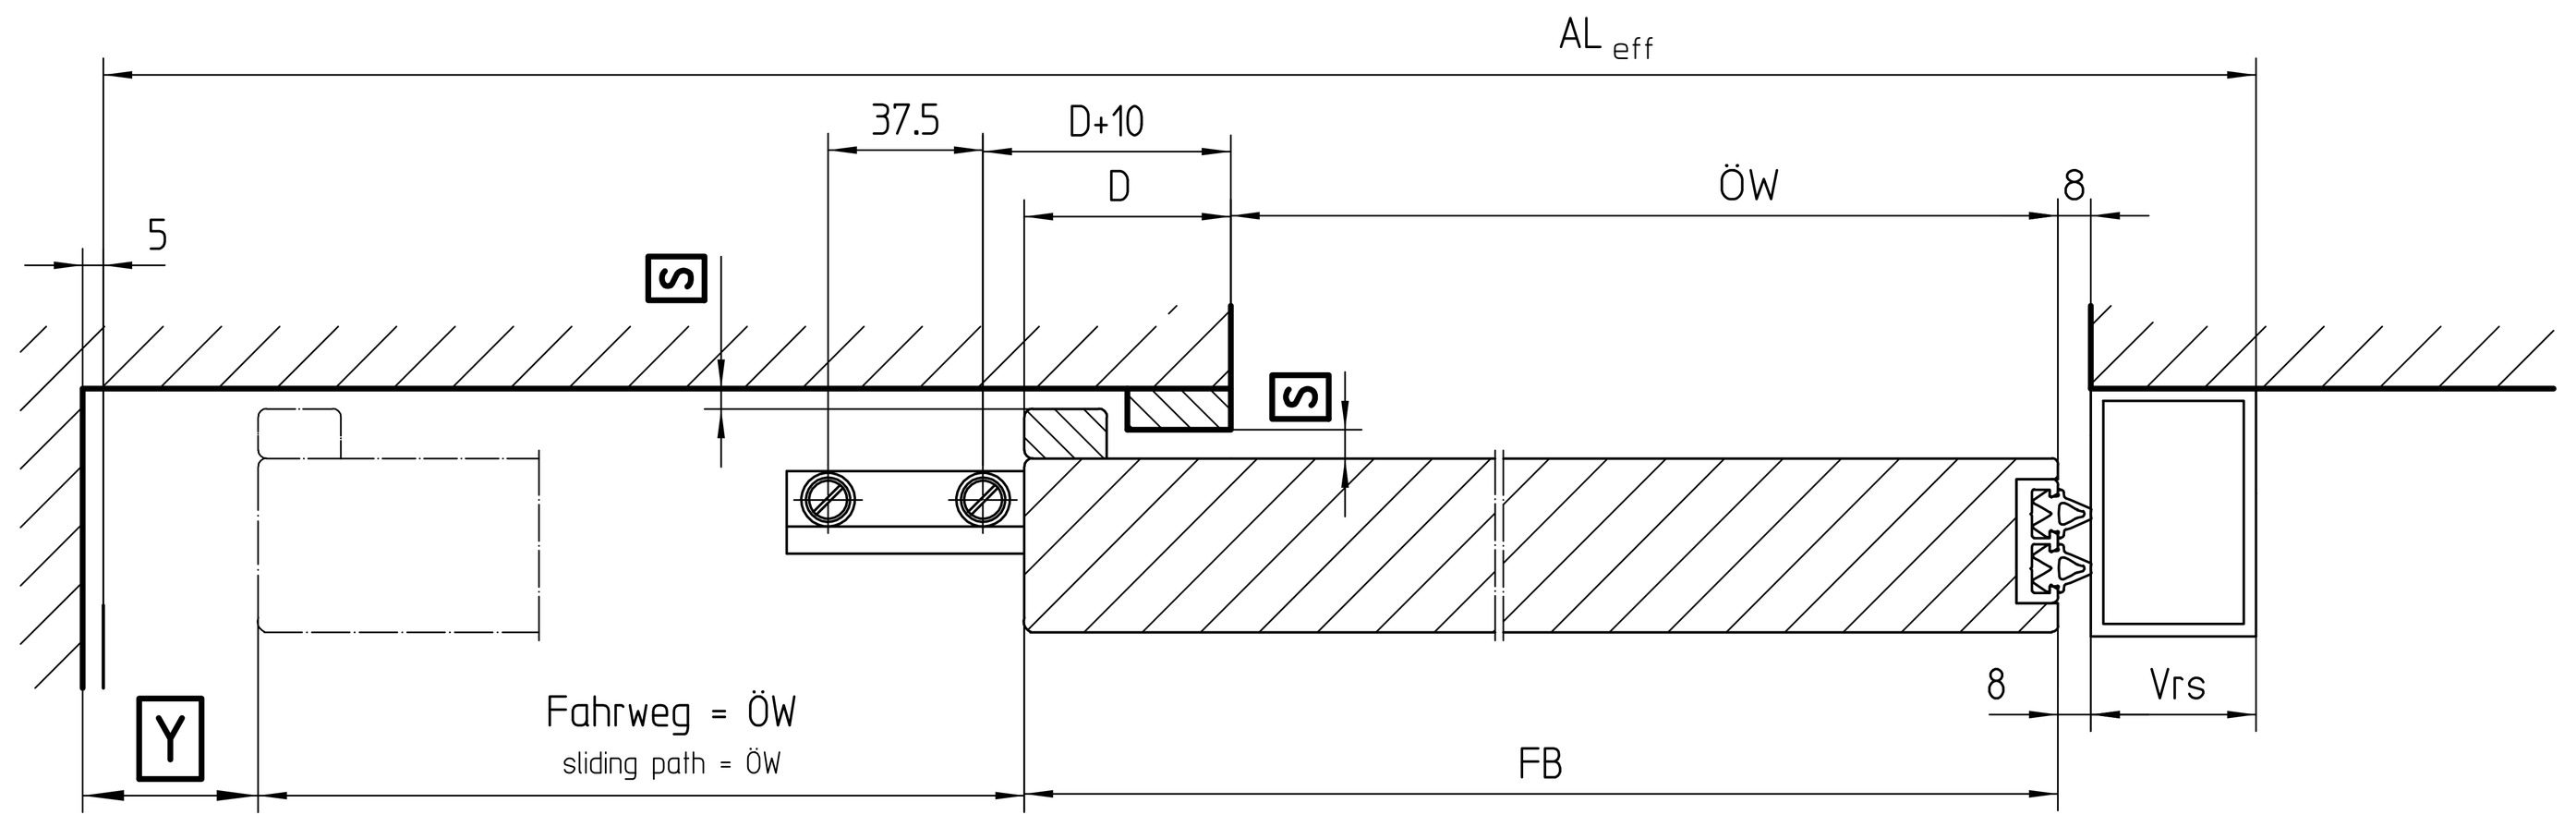Schutz gegen Quetschen
crushing protection

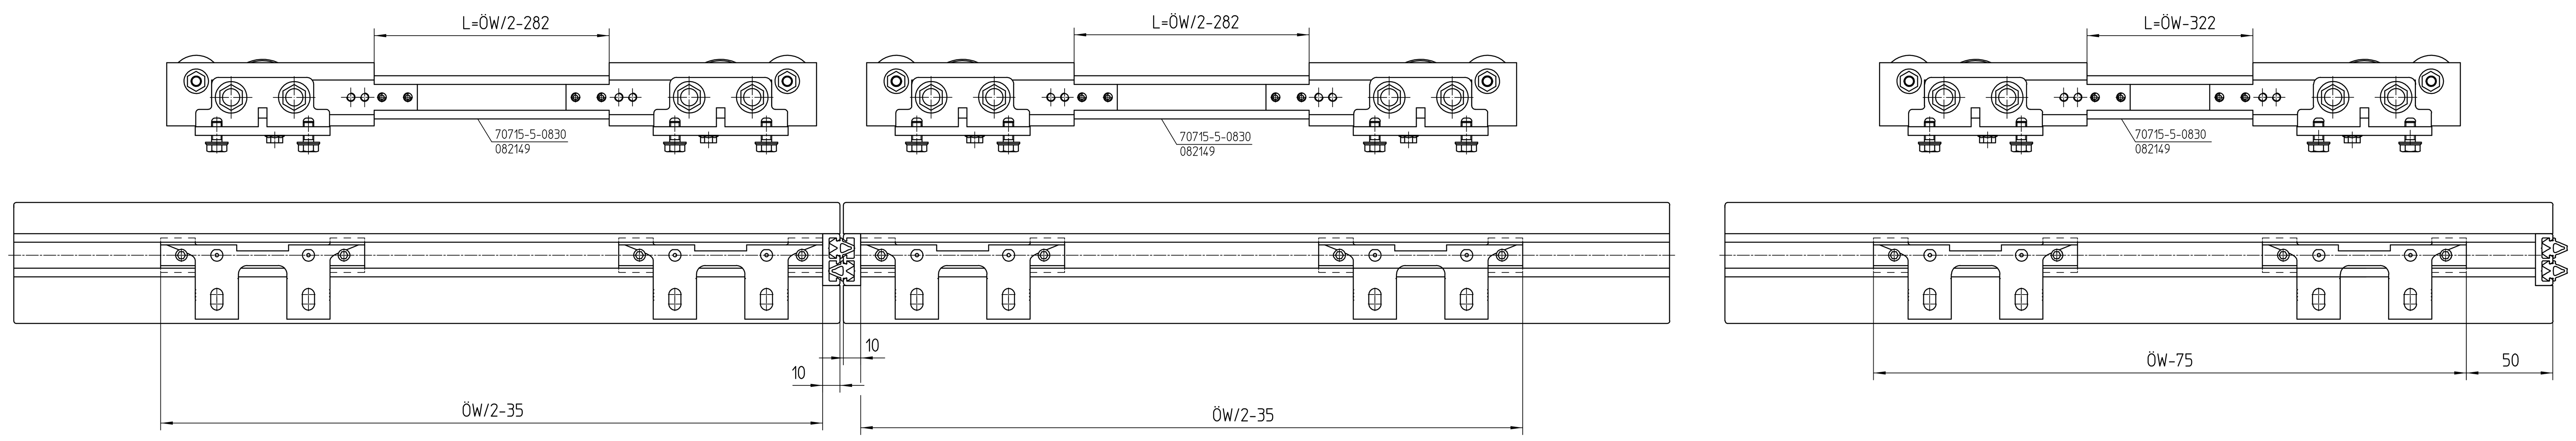Schutz gegen Scheren und Einziehen
shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

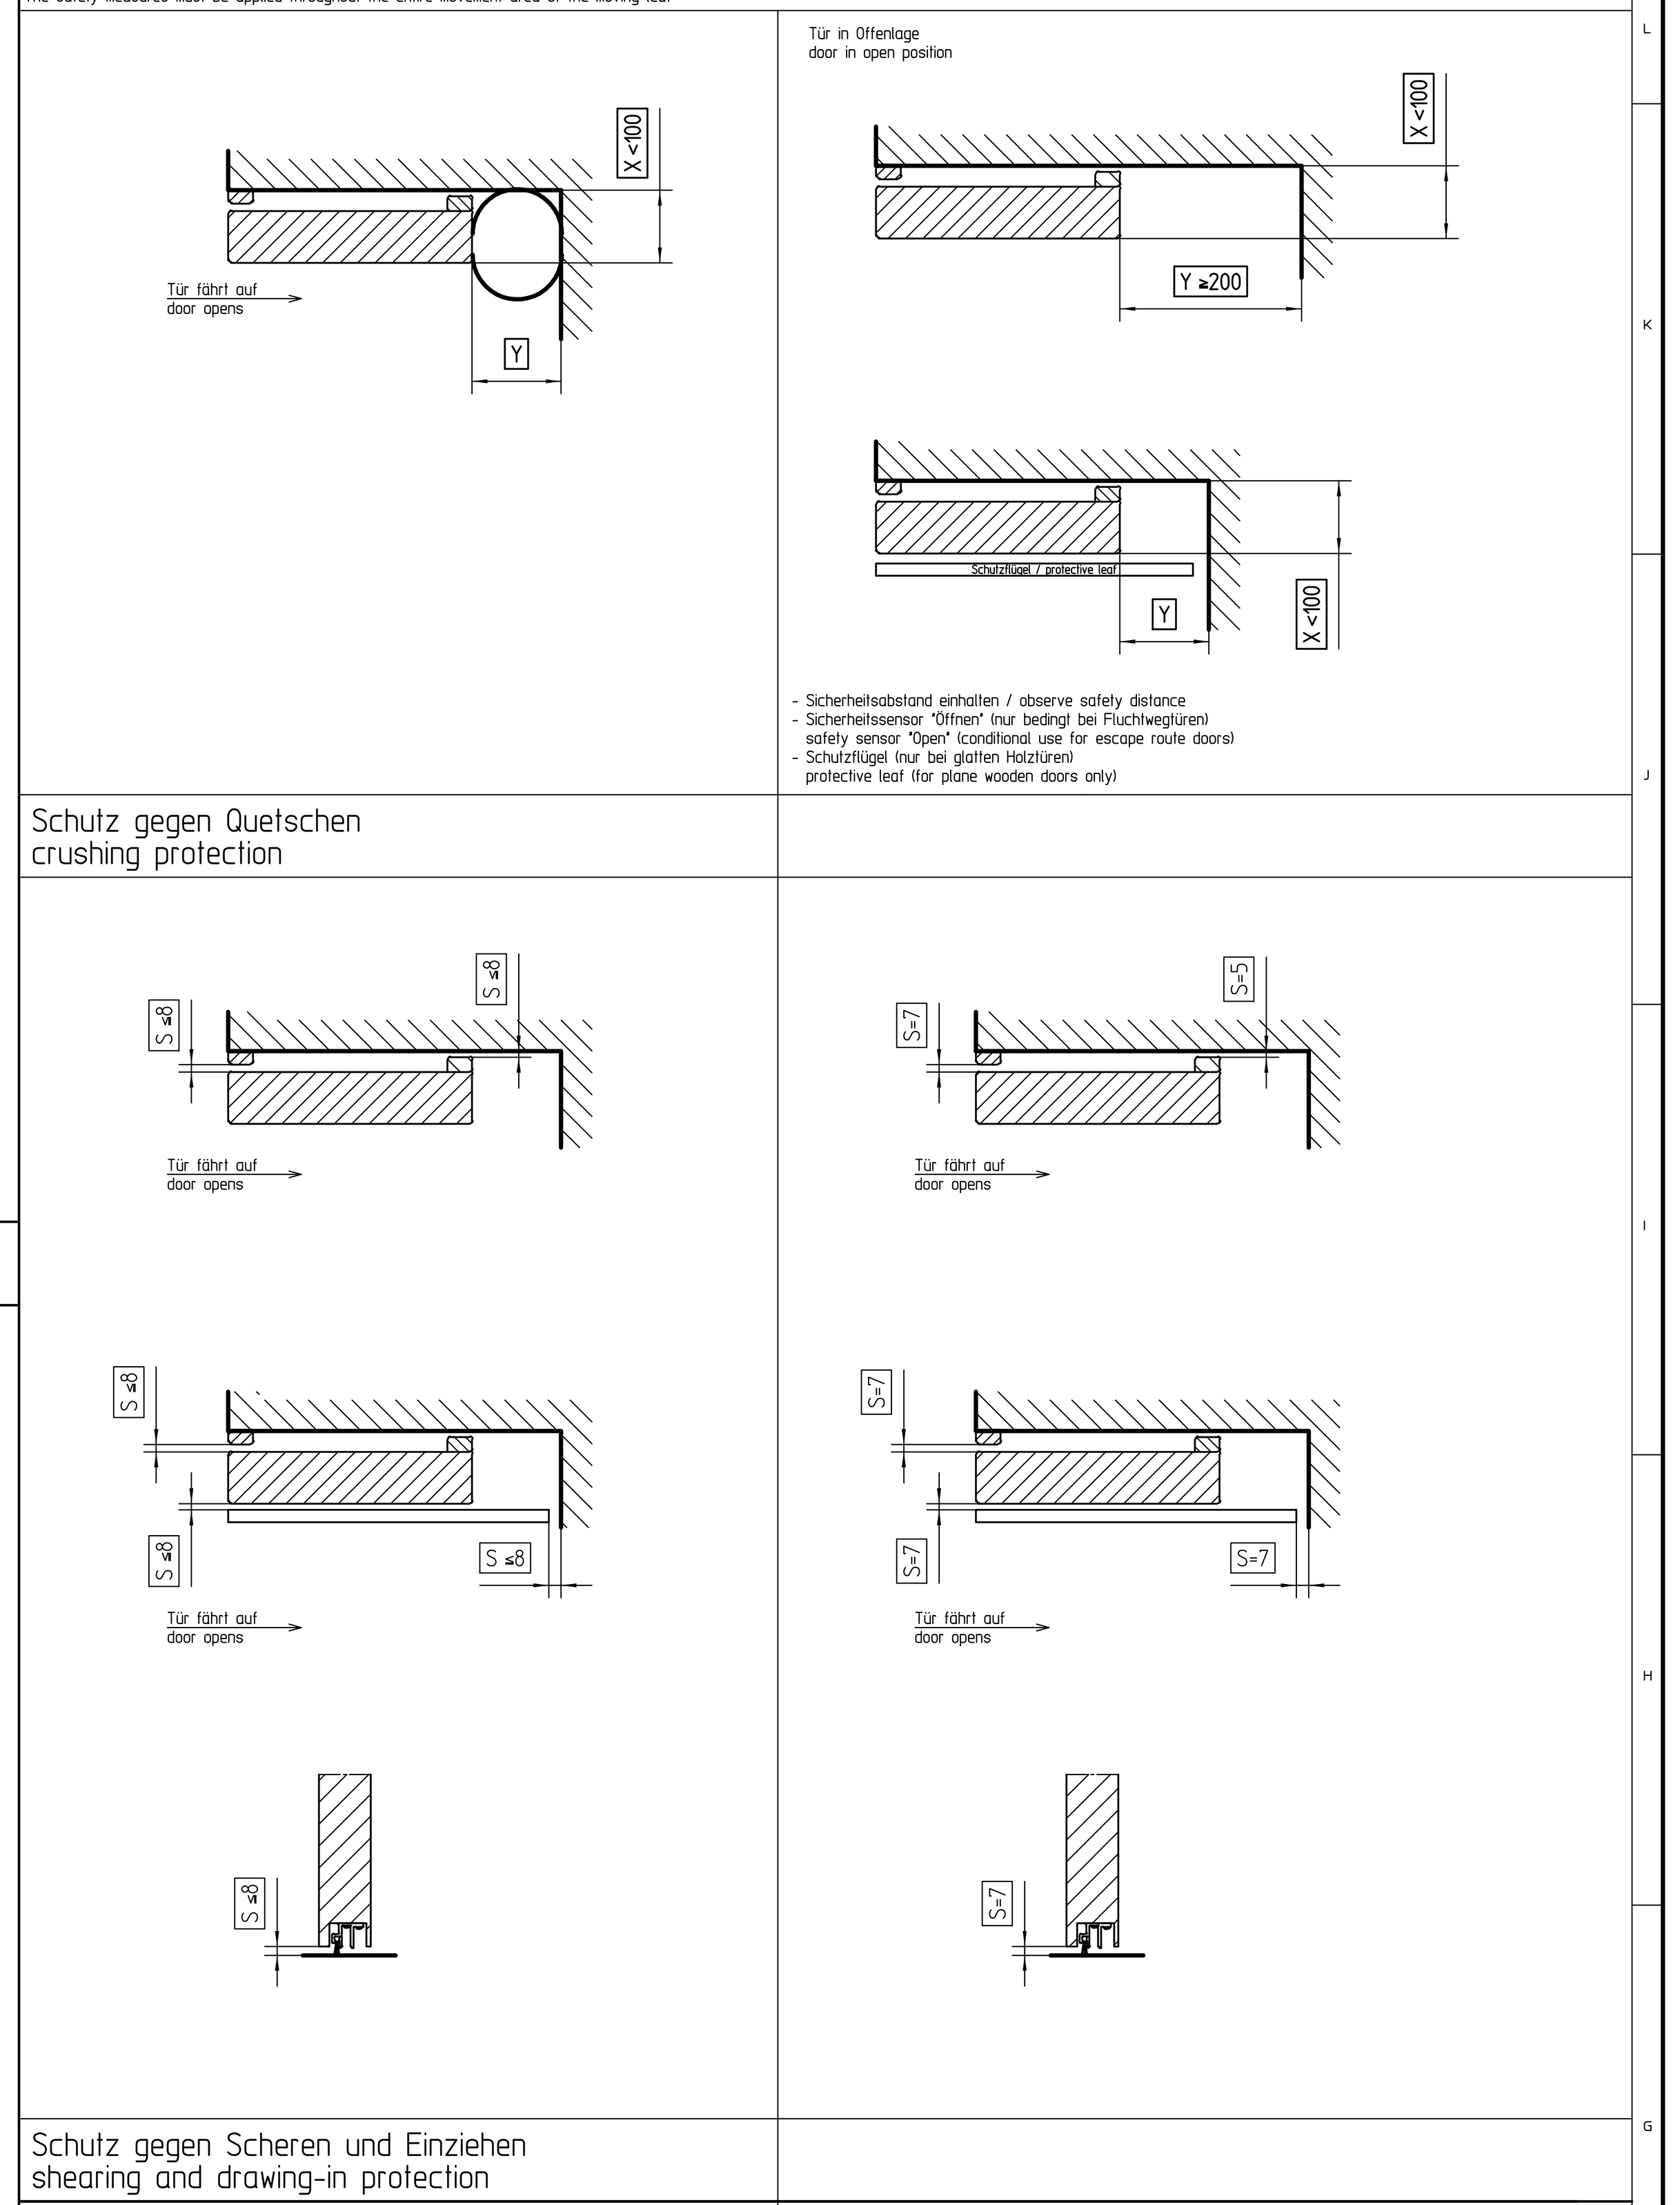


| | | | |
|---|---|---|---|
| LB | Lichte Bauteile | clear construction width | |
| | Glaßmaße | glass dimensions | Bauseits - by others. |
| $L_{BF}$ | Länge Bodenführung | length of continuous floor guide | $L_{BF} = AL_{eff.}$ |
| Vls | Antriebsverländerung links | drive extension on left side | |
| Vrs | Antriebsverlängerung rechts | drive extension on right side | |
| $AL_{eff.}$ | effektive Antriebslänge | effective drive length | $AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$ |
| $AL_{min.}$ | Mindest-Antriebslänge | minimum drive length | |
| FH | Flügelhöhe | leaf height | FH = DH-2 |
| FB | Flügelbreite | leaf width | FB = ÖW +D |
| FD | Flügeldicke | leaf thickness | |
| DH | Durchgangshöhe | clear passage height | |
| ÖW | Öffnungsweite | opening width | |

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary

| | 2-flügelig double-leaves | 1-flügelig single leaf | GCprofile Therm | ISO-Glasbeschlag ISOglas fitting | ESG-Beschlag ESG fitting | kundenspezifische Systeme client specified systems | Pfosten-Riegel-Fassade post-rail construction | Schutzflügel protective leaf | Sicherungsflügel safety leaf | Lock A | Lock M | Stangenverriegelung rod lock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberlicht fanlight | | | | | | | | | | | | |
| Träger supporting girder | | | | | | | | | | | | |
| Seitenteil side panel | | | | | | | | | | | | |
| Fahrflügel sliding leaves | | | | | | • | | | | | | |
| Slimdrive SL NT<br>Slimdrive SL NT-FR<br>-LL / DUO / RWS | • | • | | | | | | | | | | |

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations
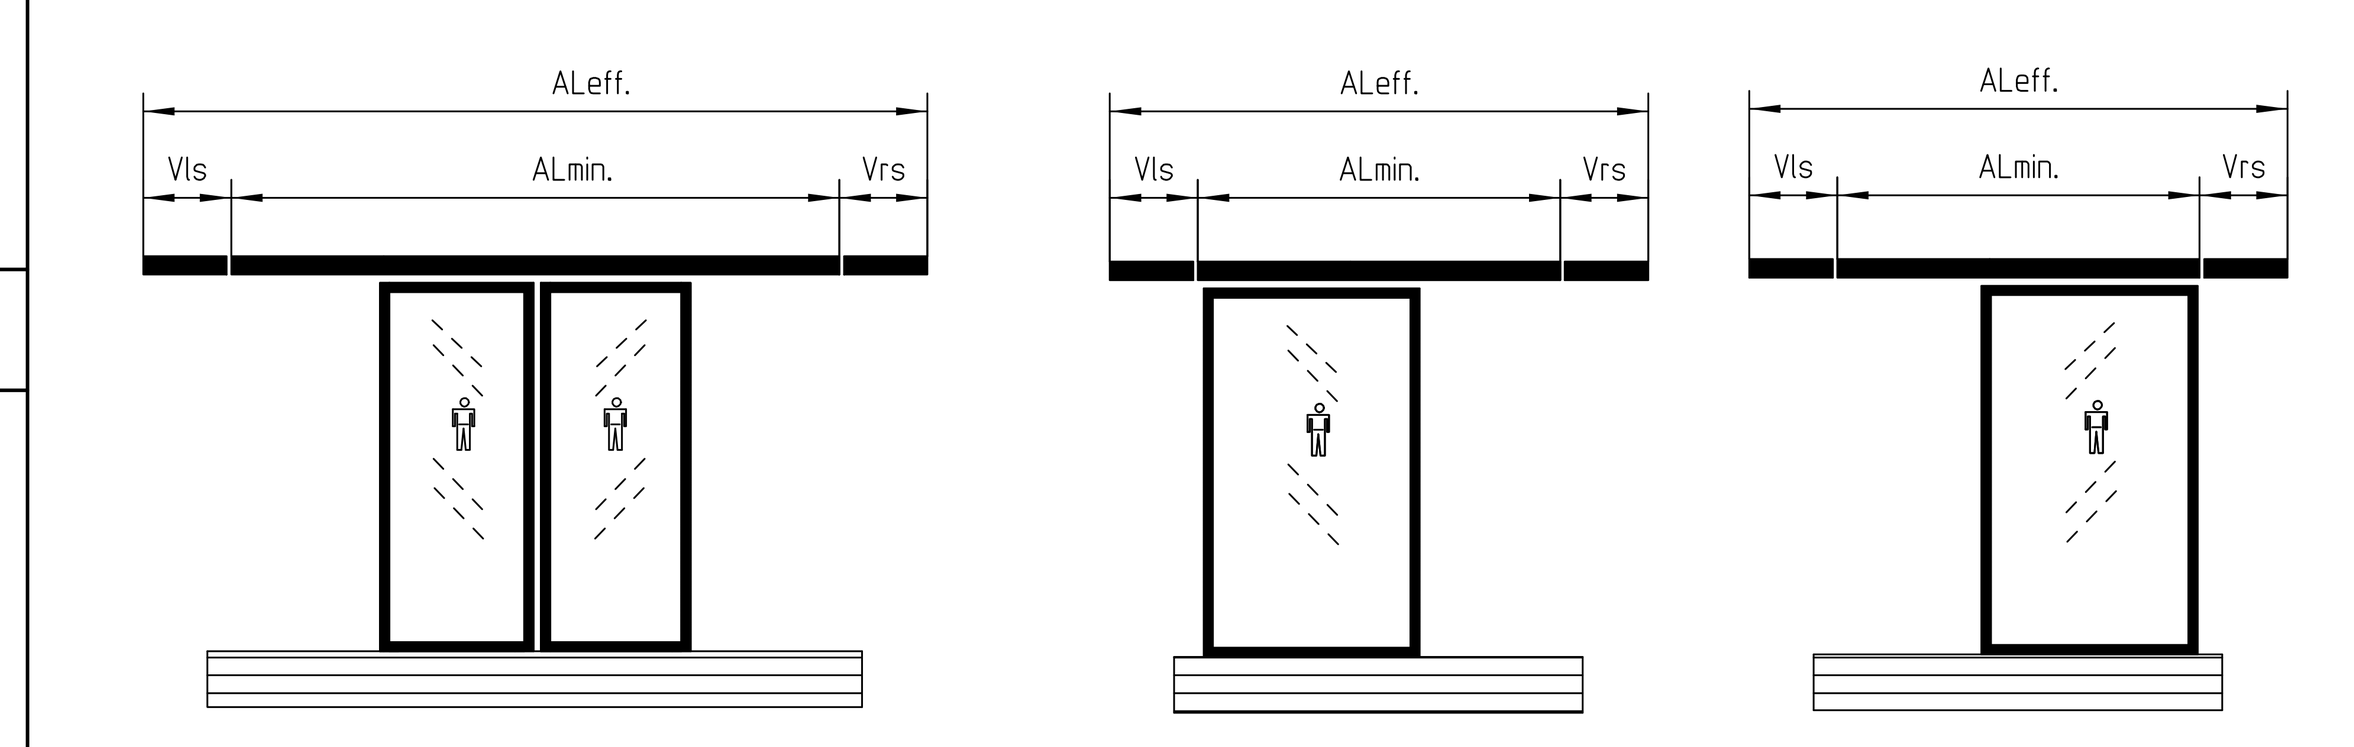
| EMPB | Dok.version doc.version | Datum date | Name name | Mitteilungs-Nr. Doc. change no. |
|---|---|---|---|---|
| | 04 | 28.04.26 | u635 | AP1023 |
| | 03 | 16.07.25 | u8493 | AP1015 |
| | 02 | 12.04.12 | tba4 | * |
| | 01 | 25.01.11 | tba4 | -- |
| | 00 | 02.12.10 | tba4 | -- |

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

Benennung / designation
**Slimdrive SL NT /-FR, Holzflügel**
Slimdrive SL NT /-FR, wooden leaf

| | Datum/date | Name |
|---|---|---|
| erstellt / drawn | 28.04.26 | u635 |
| Frg. Prod./Rel. Prod | 24.06.26 | u1082 |

Blatt / von sheet / of: 1/1
Maßstab scale: 1:2
Material-Nr. ID-no.
Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70511-ep08

**Frg. Prod./Rel. Prod**

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!
EMPB = Erstmusterprüfbericht /initial sample test report