

V: Pfosten-Riegel Konstruktion, Winkelbodenführung
V: Post-beam façade mounting), angular floor guide.

V: Pfosten-Riegel Konstruktion, Verstellbare Bodenführung
V: Post-beam façade mounting, adjustable floor guide.

Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16. k=10mm
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm

Verstärkungsprofil, bauseits
reinforcement profile, by oth

Befestigungsmittel, bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm
fixing material, by client:
screws: d=8 max. dk=16, k=10 mm


Verstärkungsprofil, bauseits
reinforcement profile, by oth

Mindestabstand zur Decke
min. distance to the ceiling



Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leifaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures


H: Pfosten-Riegel Konstruktion, Winkelbodenführung, Sicherungsflügel
H: Post-beam façade mounting, angular floor guide, safety leaf

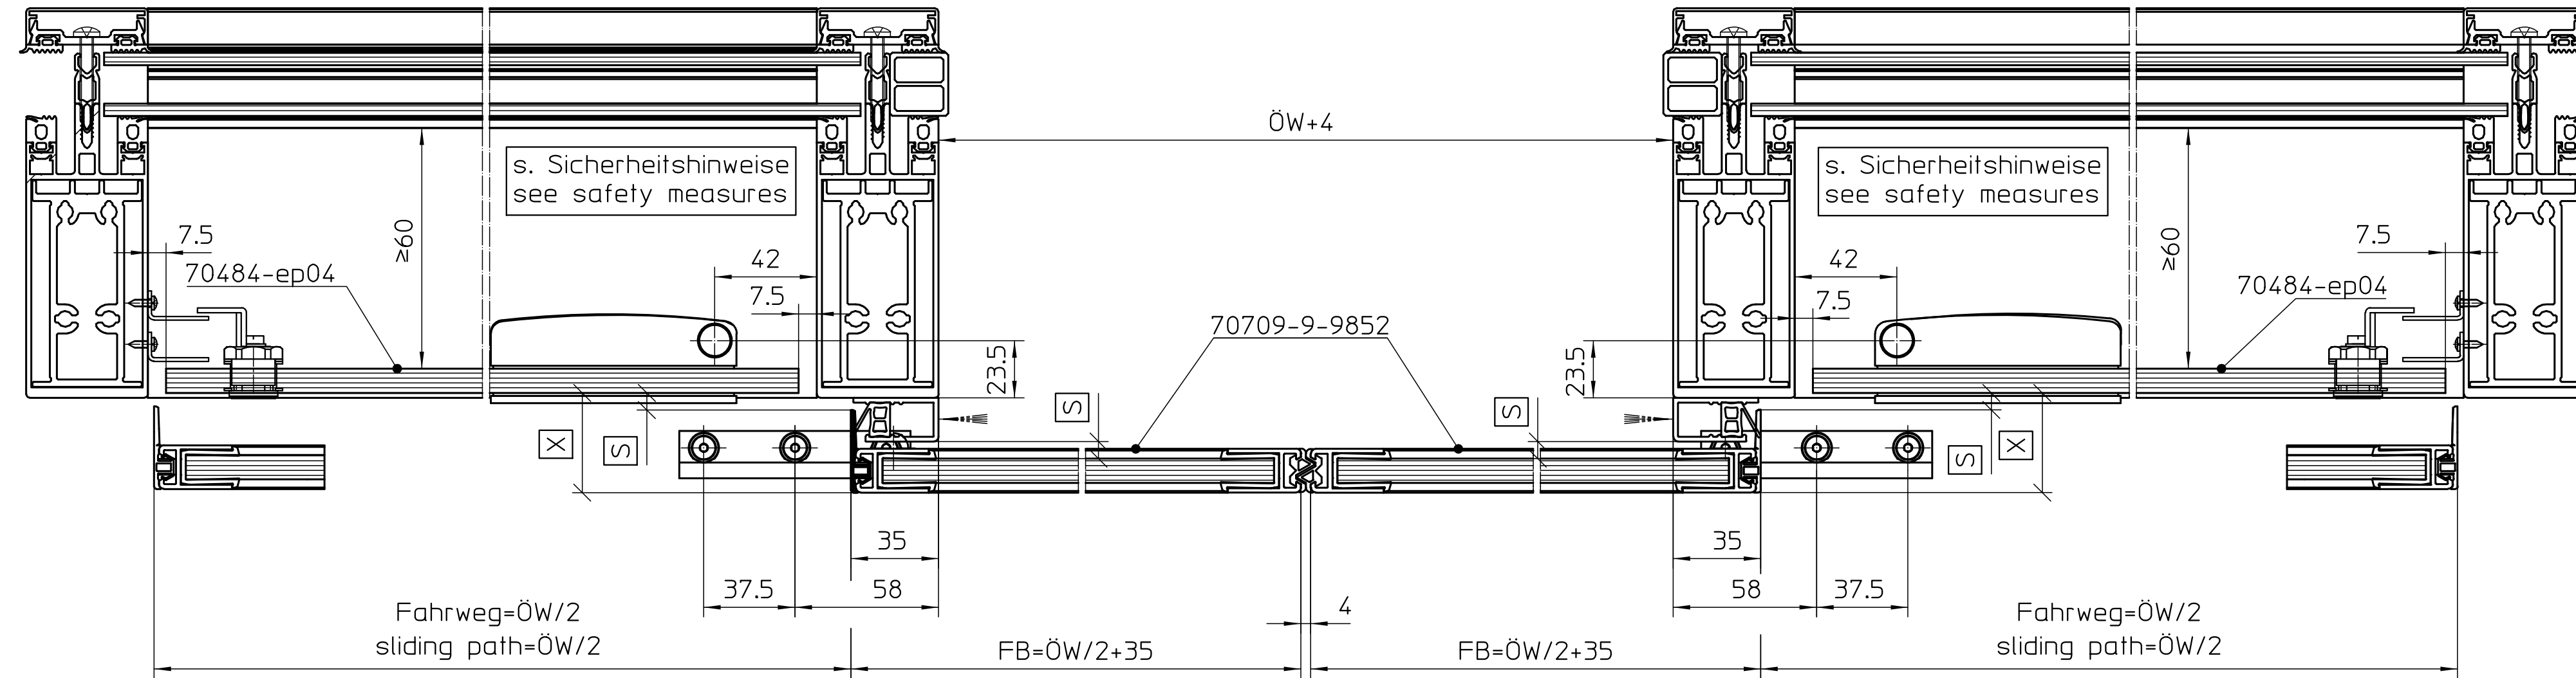


H: Pfosten-Riegel Konstruktion, Verstellbar Bodenführung, Sicherungsflügel
H: Post-beam façade mounting, adjustable floor guide, safety leaf

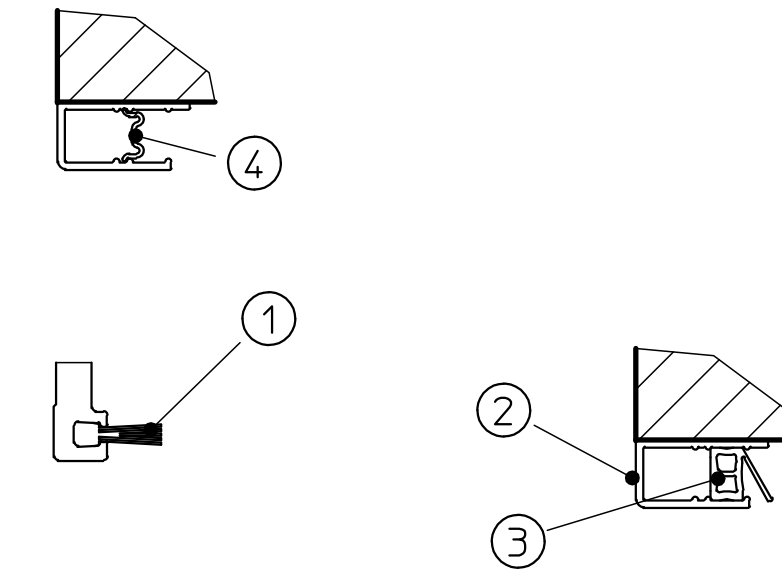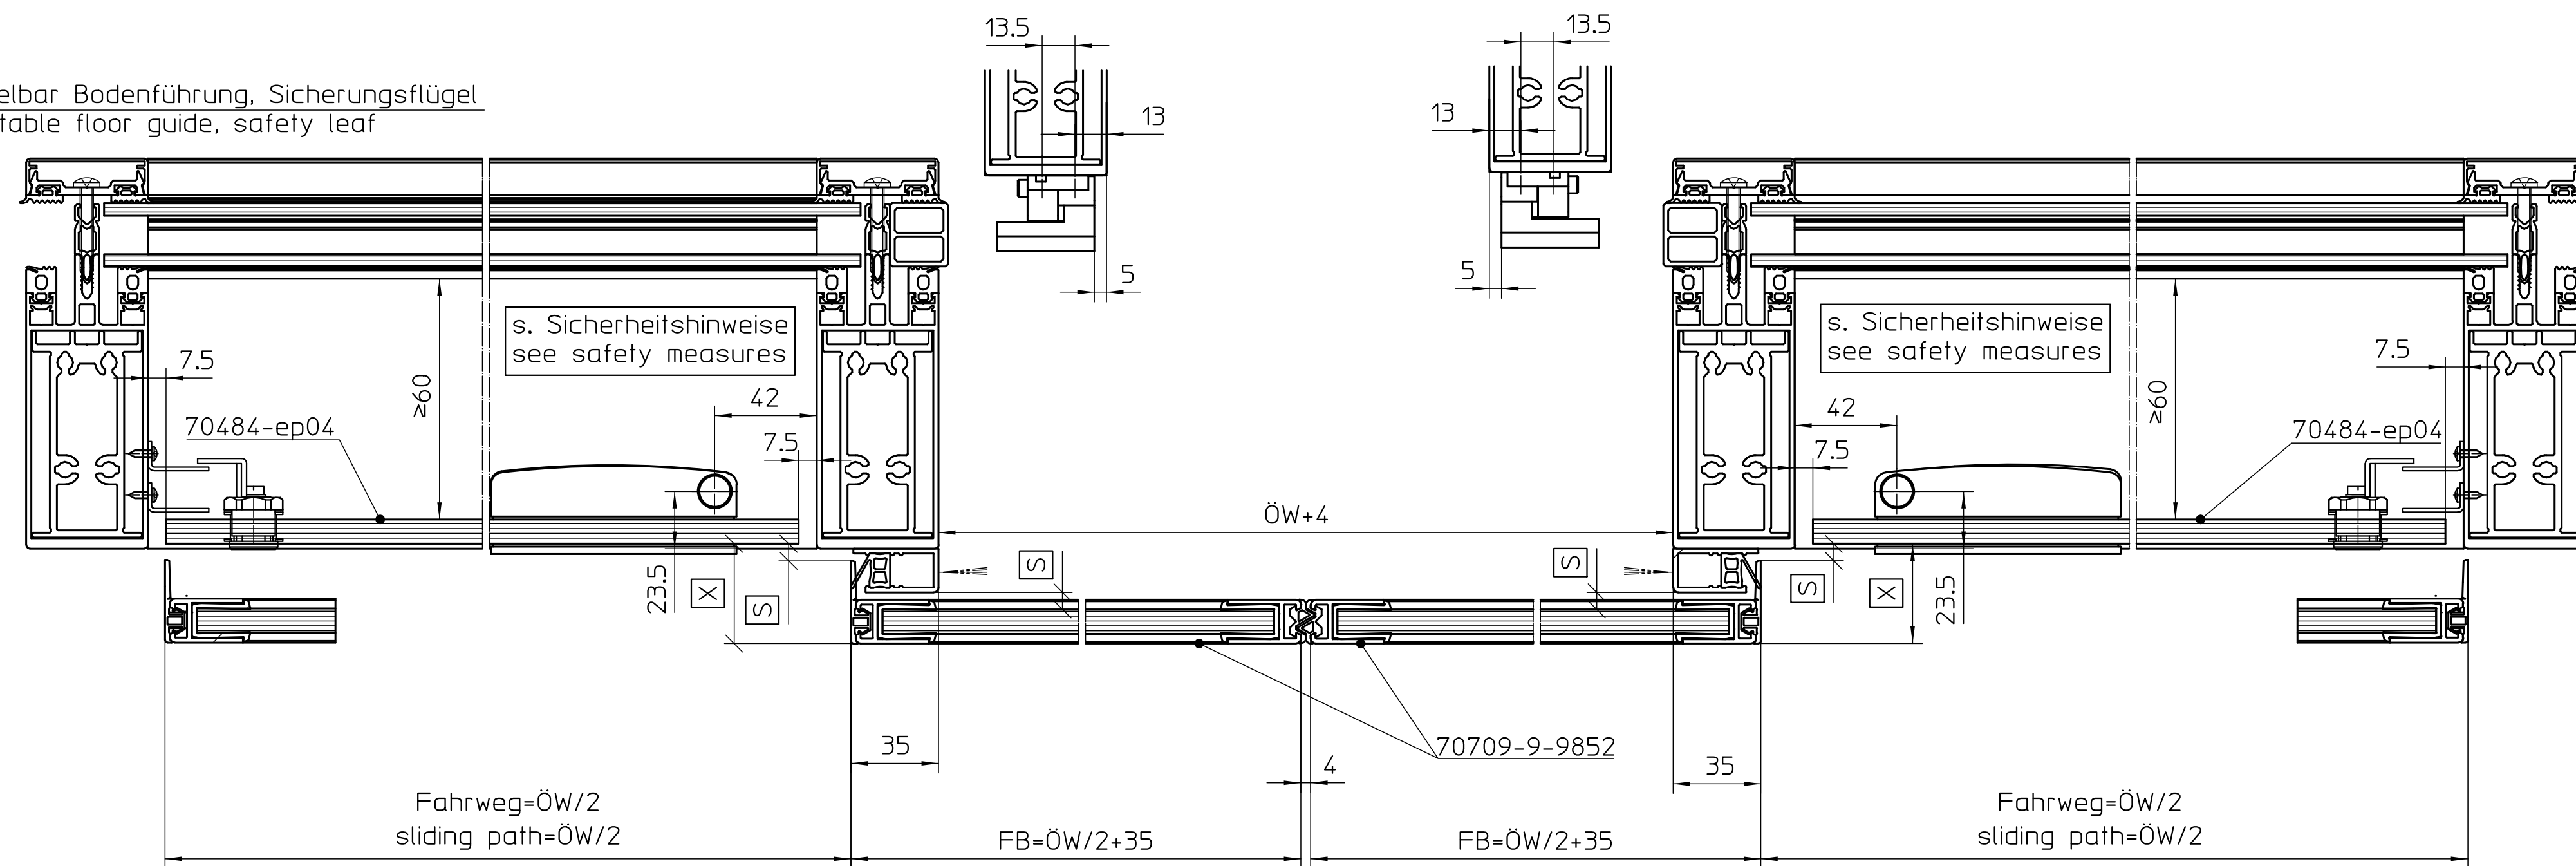


4	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390
3	117513	L=500 mm	Deckung ceiling	70715-2-0554
POS	102083 139270	L=500 mm EV1 ROH	Lichtschrankenprofil light barrier profile	70715-2-0550-0552-0554-0567
	1179505	L=3200 mm	Dichtbürste 14mm brushstrip 14mm	70723-2-0266
	Bestell ID purchase ID	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing

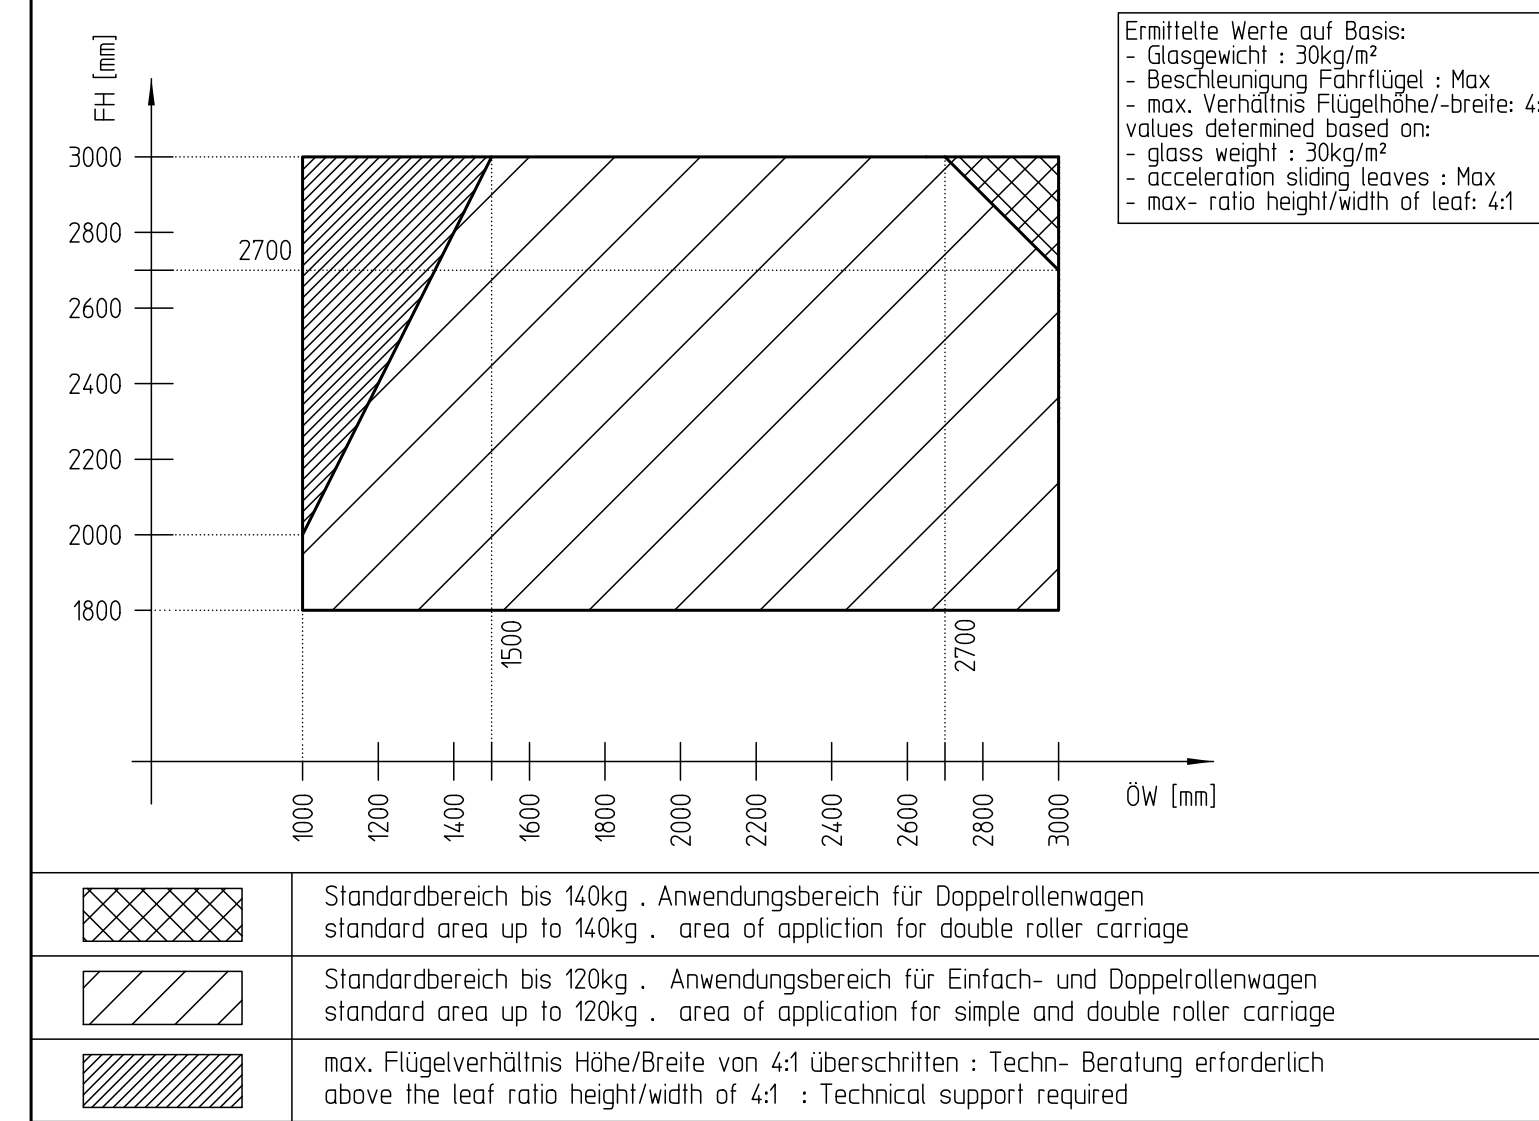


Flügelgewicht und Rollenwagen	leaf weight and roller carriage
-------------------------------	---------------------------------

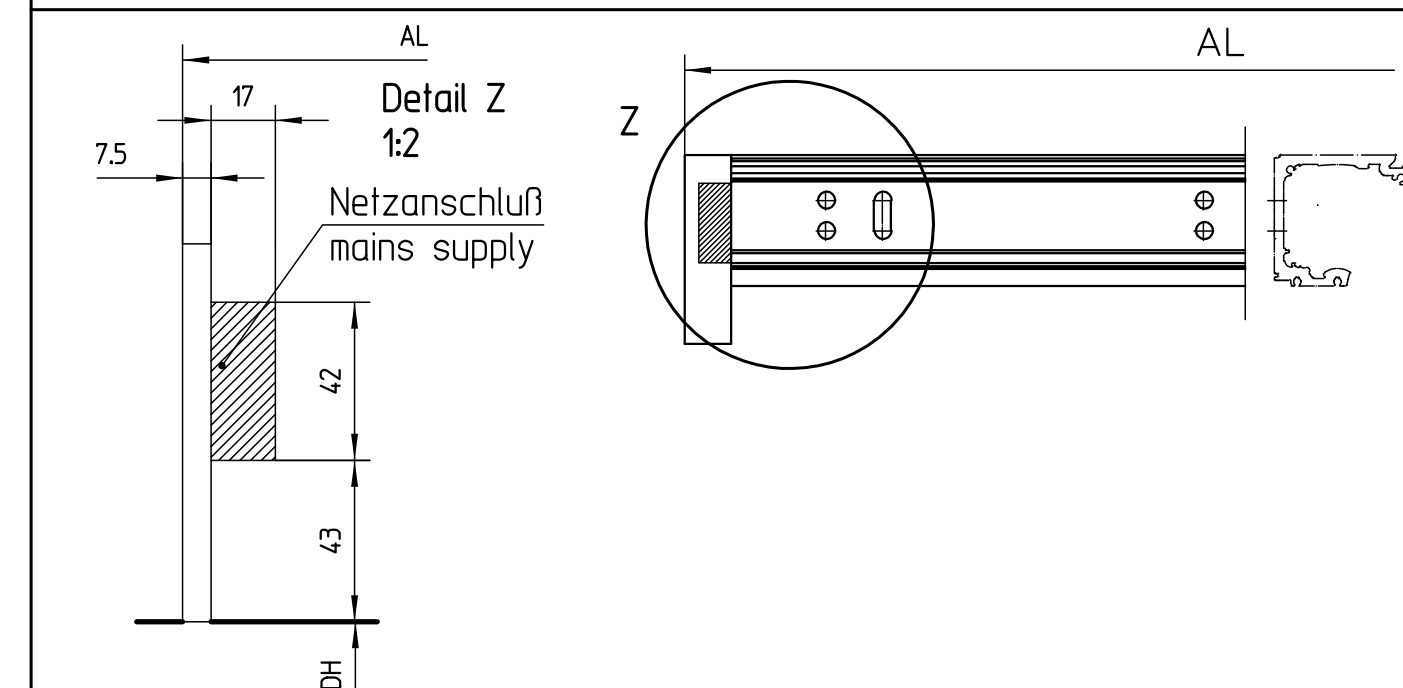

Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

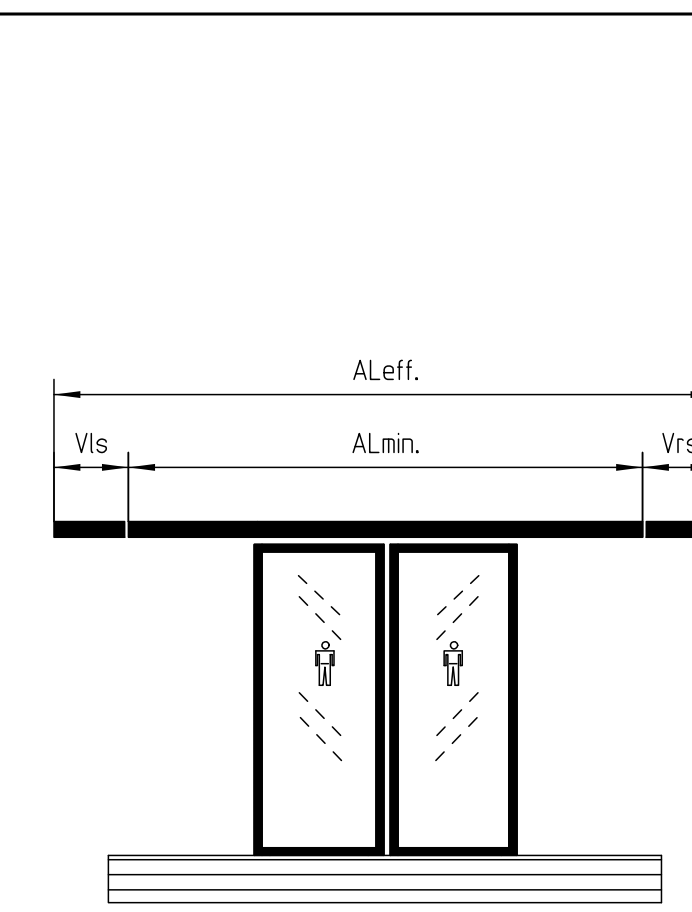

	Glasmäße	glass dimensions	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70709-9-9852	"-----"
L _B F	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	L _B F = AL _{eff} ,	"-----"
V _{ls}	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		"-----"
V _{rs}	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		"-----"
AL _{eff}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff} = AL _{nn} + V _{lr} + V _{rs}	"-----"
AL _{nn}	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	"-----"
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	"-----"
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = QW/2 +35	"-----"
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		"-----"
ÖW	Öffnungsweite	opening width		"-----"

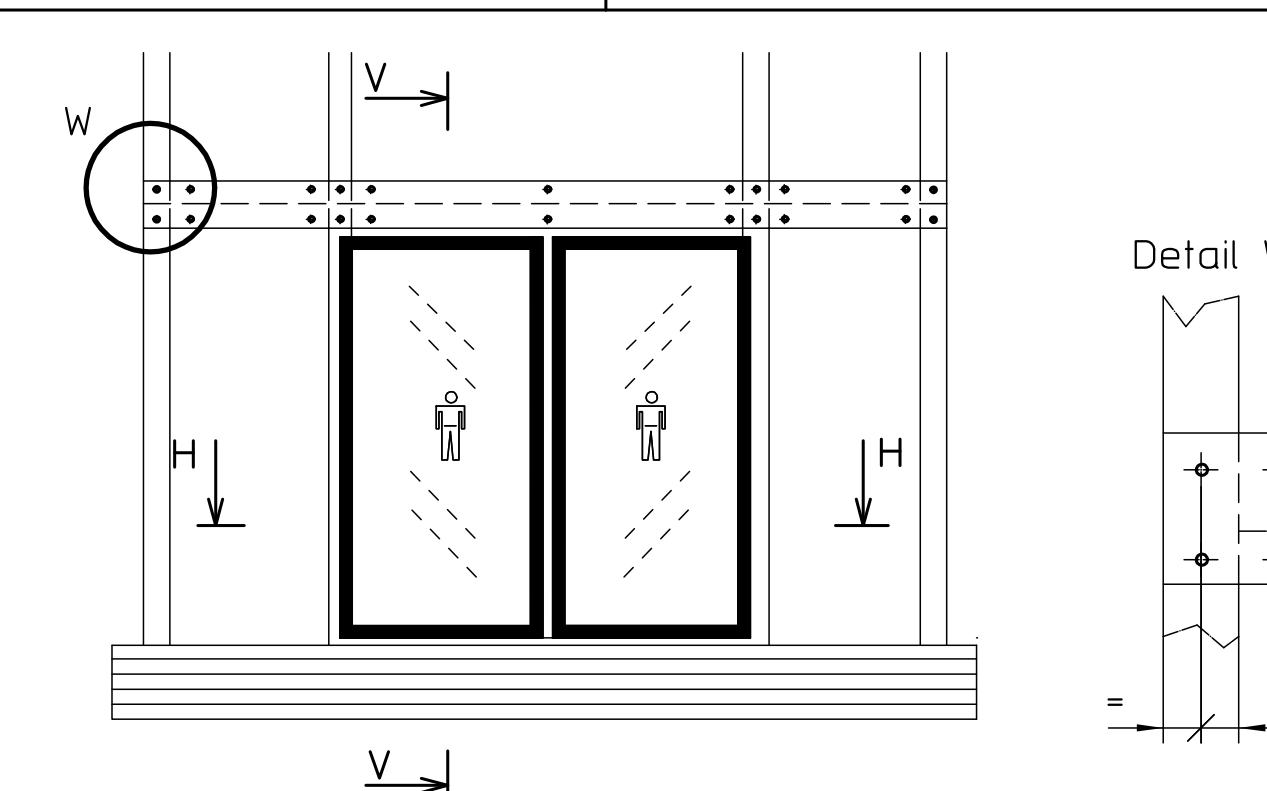

Bei Befestigung an Riegelprofilen, Schraubenabstände $\leq 400\text{mm}$ einteilen
for fixing of horizontal façade profiles, screw intervals of $\leq 400\text{mm}$

[illegible]

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

 GEZE GmbH P.O. Box 63 70518 Ep20 Germany				Benennung / designation E2drive T2 variants & ESG PlasT/Rein 2-lig. post-beam facade 2-leaves					
03 230426 u635 AP1023				Datum/date 23.04.26		Name A. N.		1/1	
02 22 09 21 u541 AP1023				erstellt / drawn 23.05.26		Name U. N.		1/2	
01 27 01 18 u541				Fig. Prod/Prod. 23.05.26		Name U. N.		1/2	
00 19 10 15 u541									
E200 29 08 17 u304				Fig. Prod./Prod.				70518-ep20	
00 19 10 15 u541 00 19 10 15 u541 00 19 10 15 u541									

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst
Printed drawings are not revision controlled!

Fig. Prod./Rel. Prod. 70518-ep20