



V: Fixation at wall, angular floor guide,
wooden leaf with glass infill w/o safety light barrier profile

V: Fixation at wall, continuous floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

V: Fixation at wall, angular floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

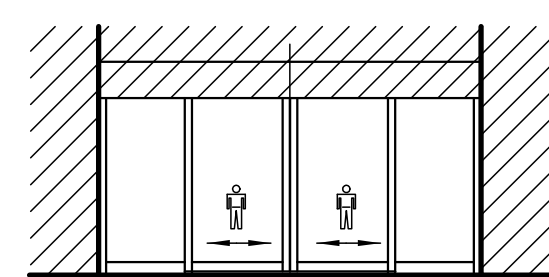


Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.


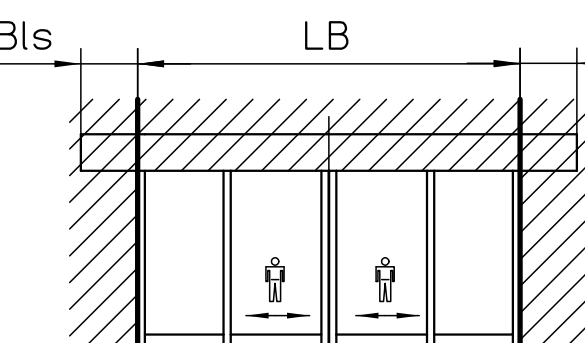


Dekorative Elemente in der Flächen nicht Erlaubt
decorative features in the surfaces are not allowed

beflaggte Maßangabe: wenn $D > 40$; $AL_{\text{eff.}} = AL_{\text{min}} + (D - 40) + V_{rs} + V_{ls}$ flagged dimensions: when $D > 40$; $AL_{\text{eff.}} = AL_{\text{min}} + (D - 40) + V_{rs} + V_{ls}$

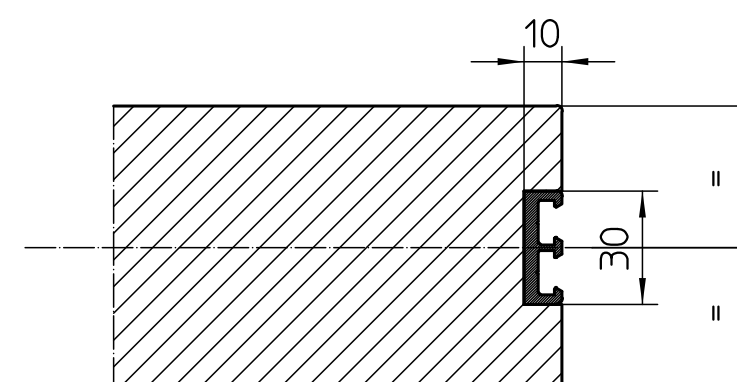


Mindestabstand zur Decke
min. distance to the ceiling

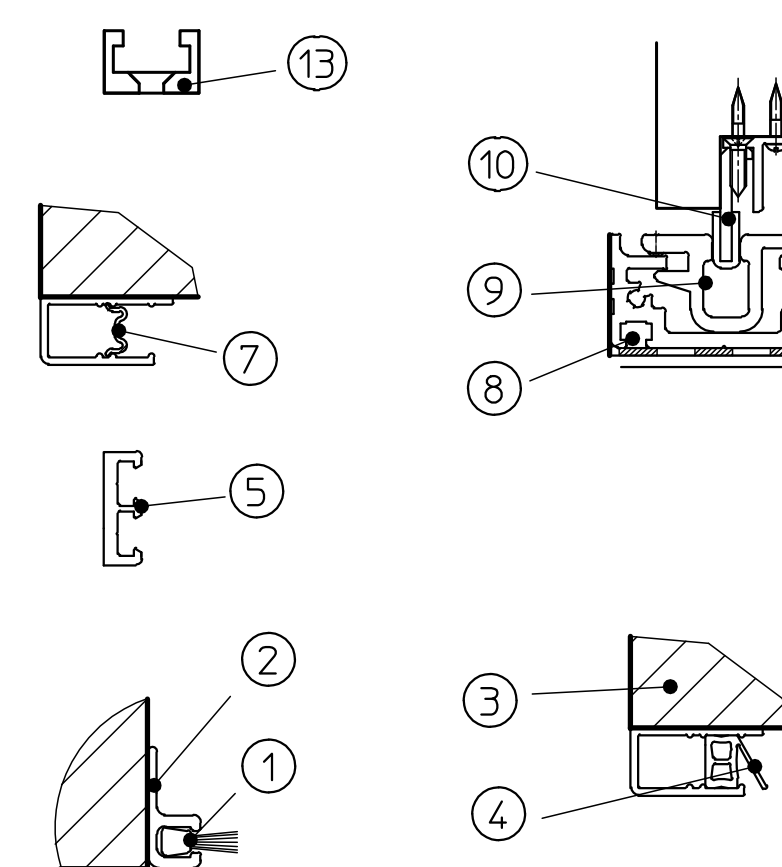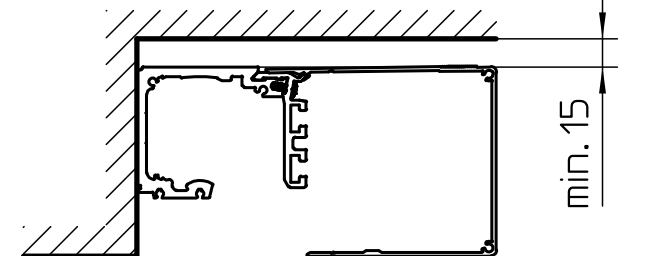

6 Postleutenlauprofil post receptor profiles	
75x50x3	
ohne Lichtschranken without light barriers	7076-2-0416
mit Lichtschranken rechts with light barriers right	7076-2-0533
mit Lichtschranken links with light barriers left	7076-2-0534
90x40x3	
ohne Lichtschranken without light barriers	7076-2-0309
mit Lichtschranken rechts with light barriers right	7076-2-0535
mit Lichtschranken links with light barriers left	7076-2-0536
120x60x3	
ohne Lichtschranken without light barriers	7076-2-0352
mit Lichtschranken rechts with light barriers right	7076-2-0537
mit Lichtschranken links with light barriers left	7076-2-0538


Absichern von Gefahrenpunkten	safeguarding of danger points
-------------------------------	-------------------------------

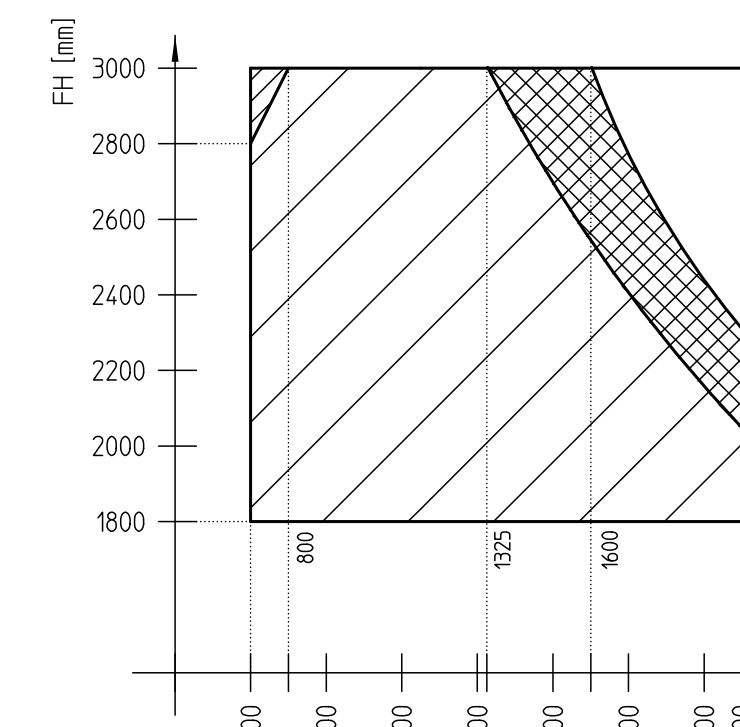






Ermittelte Werte auf Basis:
 - Glasgewicht : 30kg/m²
 - Beschleunigung Fahrlügel : Max
 - max. Verhältnis Flügelhöhe/-breite : 4:1
 values determined based on:
 - glass weight : 30kg/m²
 - acceleration sliding leaves : Max
 - max- ratio height/width of leaf: 4:1

	Standardbereich bis 140kg, Anwendungsbereich für Doppelrollenwagen standard area up to 140kg, area of application for double roller carriage
	Standardbereich bis 120kg, Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg, area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten: Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1: Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen	leaf weight and roller carriages
-------------------------------	----------------------------------

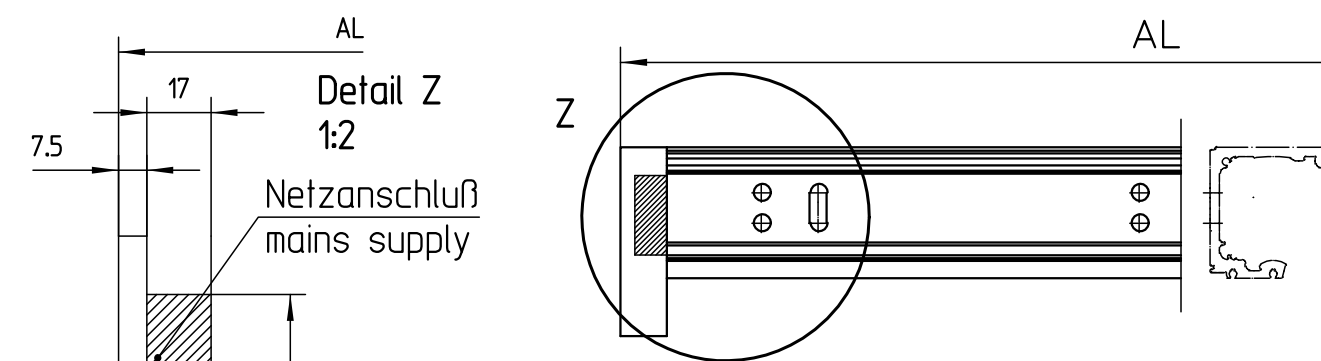

Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

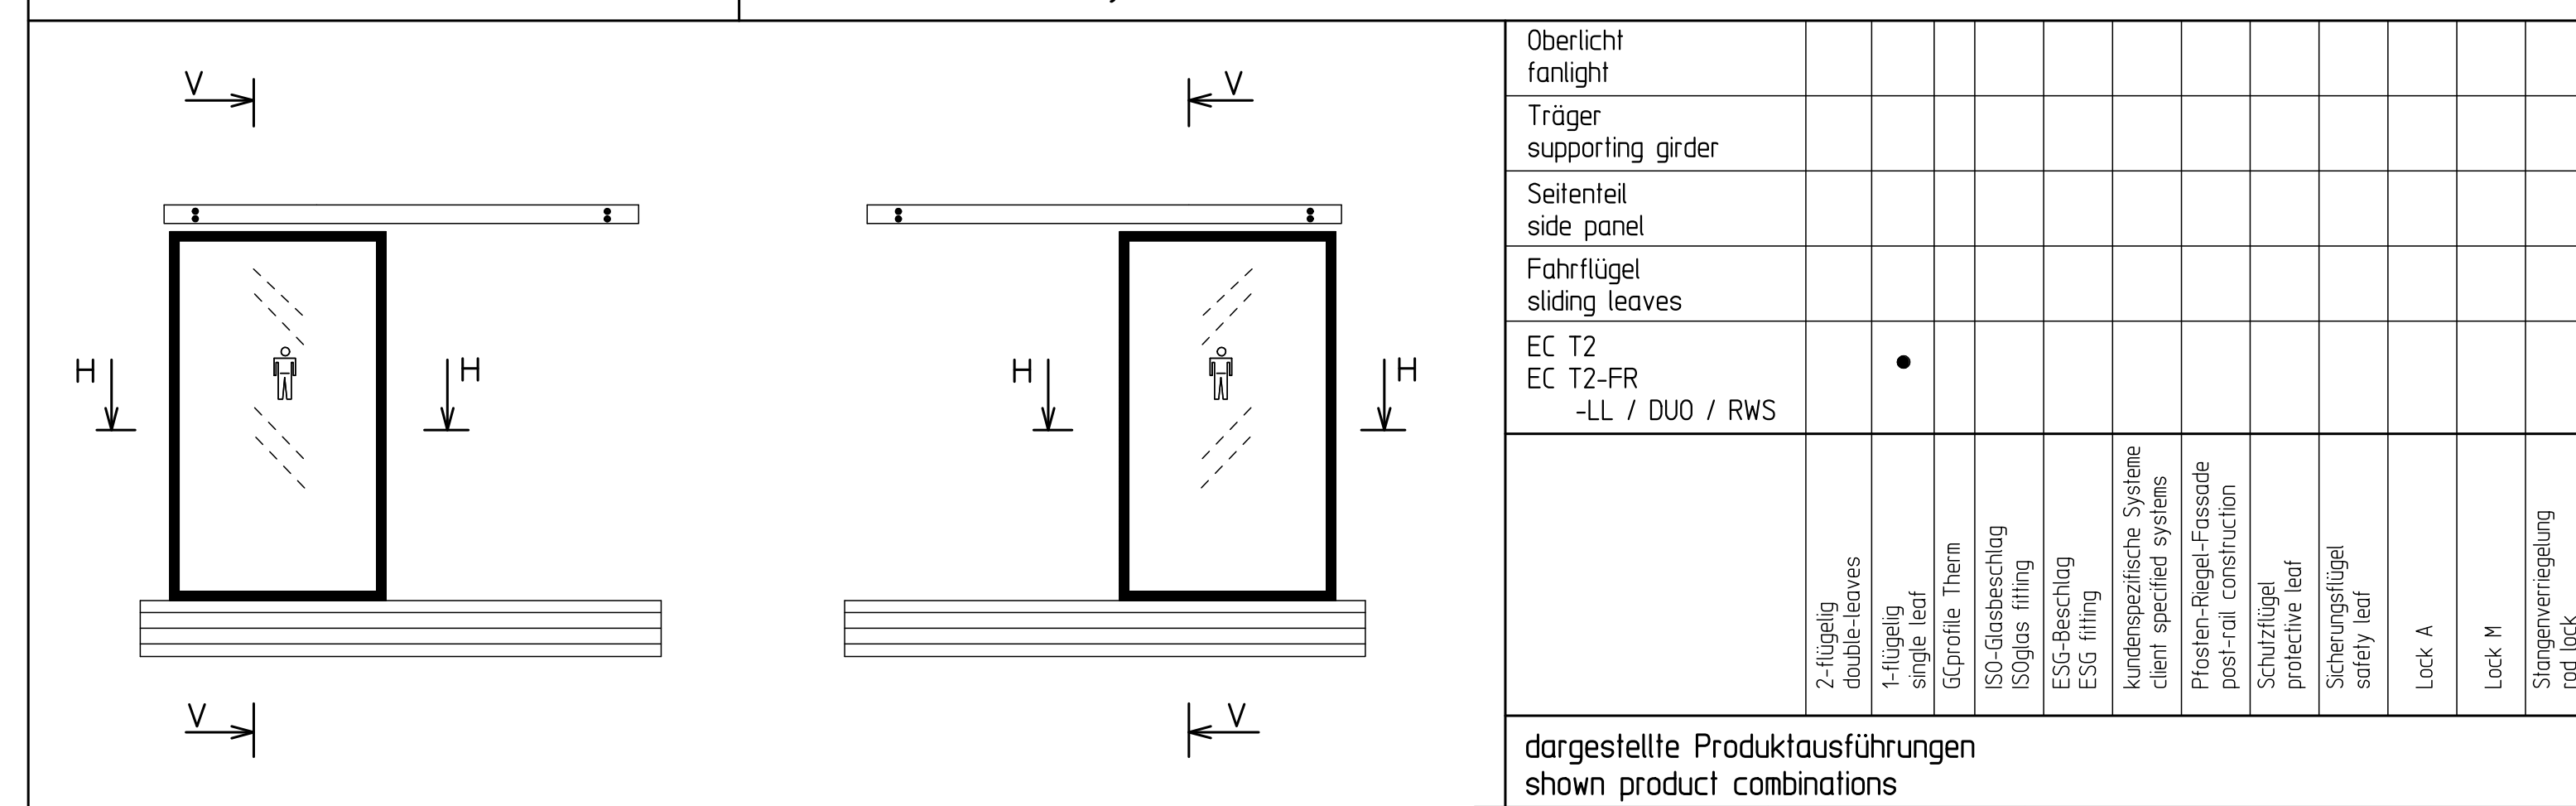[illegible]

04	23.04.26	u635	AP1023		Datum/Dated	Befr./von sheet	Material-/ D-No.
03	25.04.26	u635	AP1023			1/1	
02	21.11.19	u635	2736	erstellt / drawn	23.04.26	u635	
01	26.04.19	u304	*	Frg. Prod./Rel. Prod	05.05.26	u1082	
00	26.04.19	u319	*			1:2	
E00	12.02.18	u310	*				
				Frg. Prod./Rel. Prod			
CHP	Gezeichnet/ designed	Gek. date	Abkürzung Nr. short change no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.			
				70518-ep39			

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst

CMSS - Confidential/Not for Release, Initial sample test cases

Fig. Prod./Rel. Prod

[illegible]