




Vorderansicht: Bodenschloß, links schließend
Front view: Floor lock, left closing

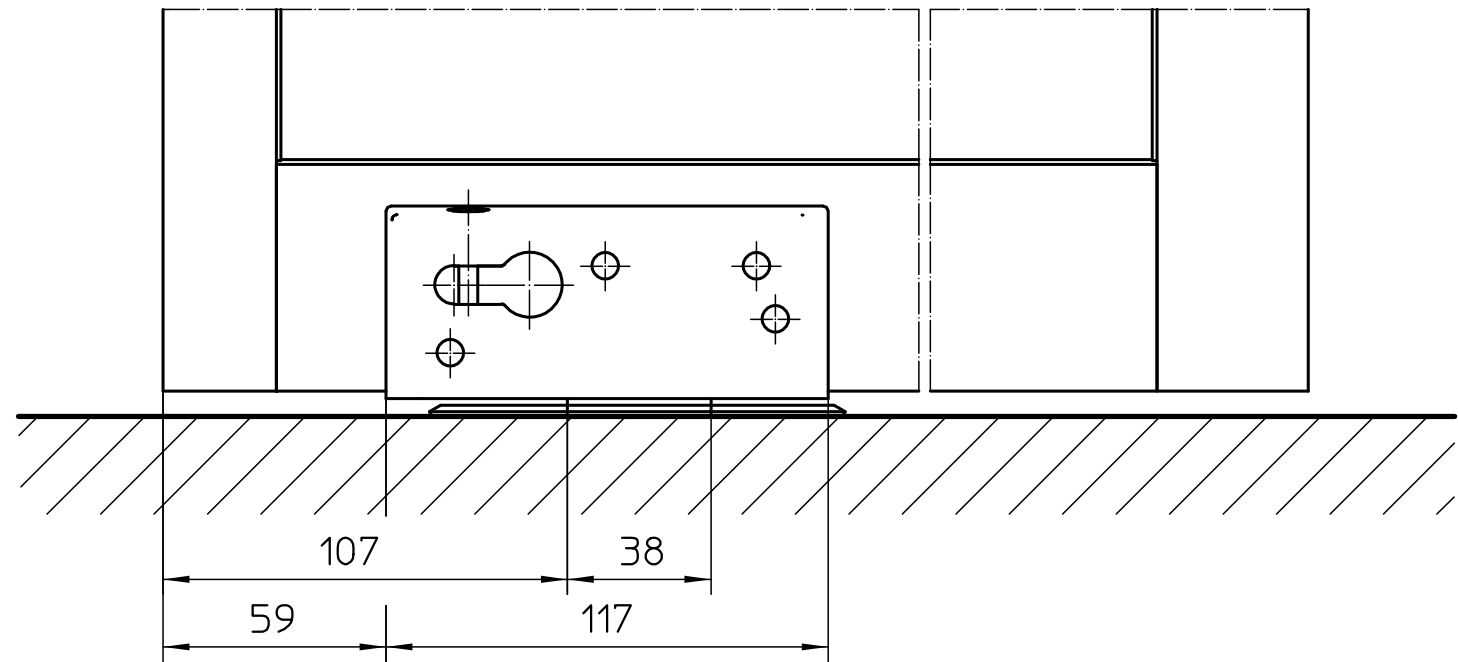

Vorderansicht: Bodenschloß, rechts schließend
Front view: Floor lock, right closing

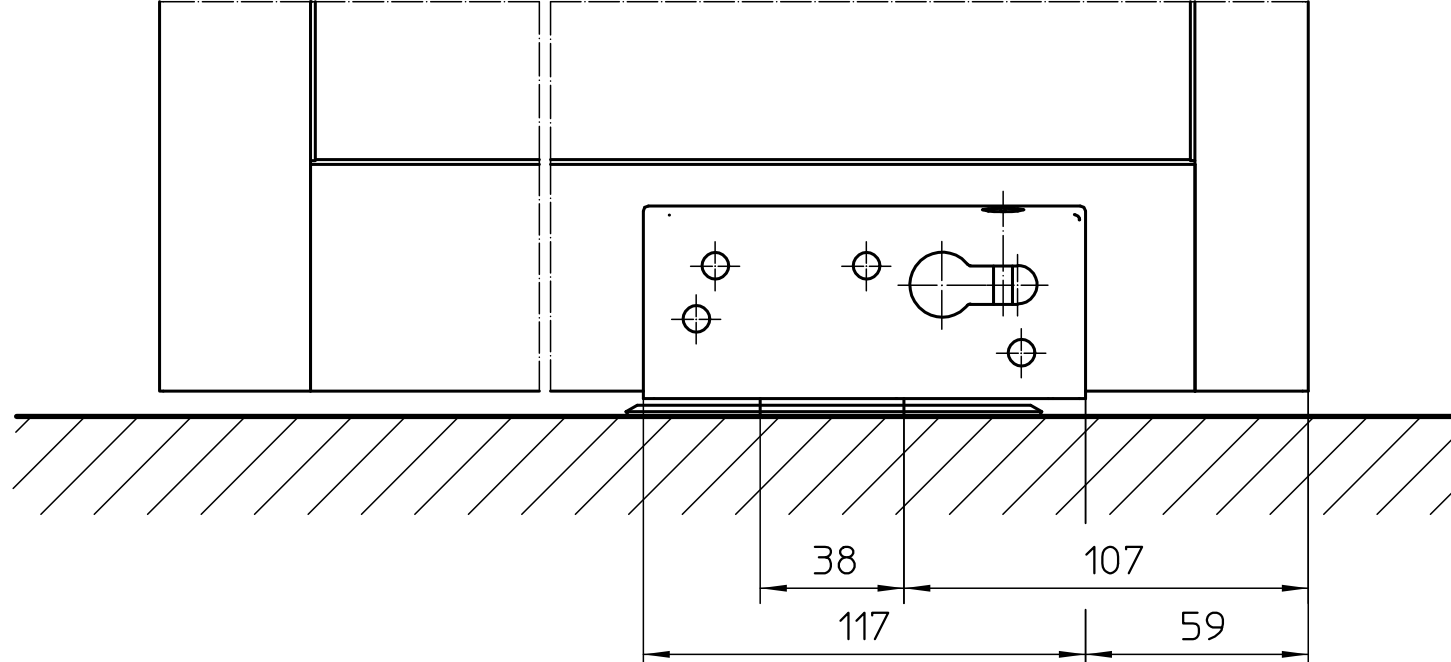

V: Bodenschloß, verstellbare bodenführung
V: Floor lock, adjustable floor guide

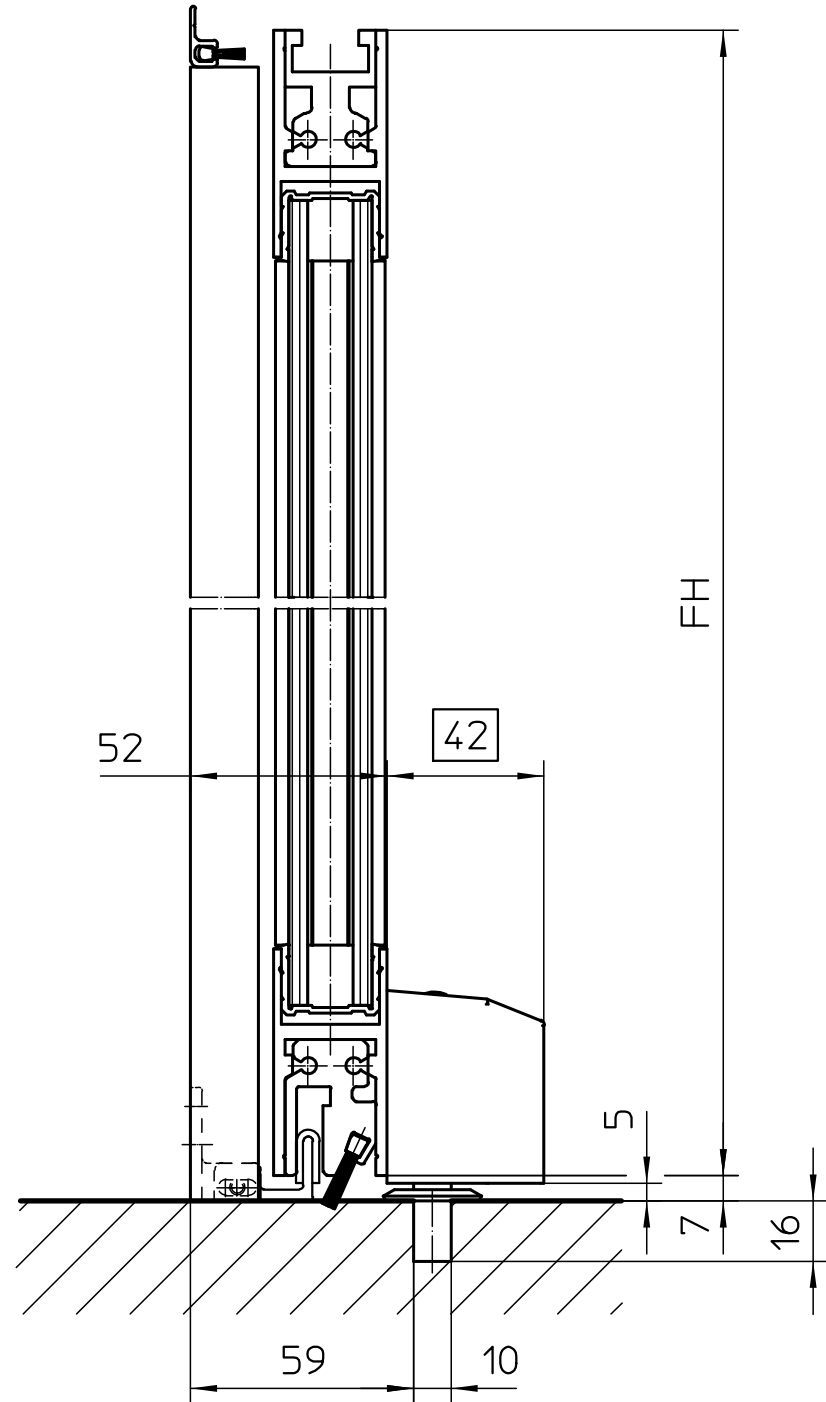


H: Bodenschloß, Winkelbodenführung, links schließend
H: Floor lock, angular floor guide, left closing



H: Bodenschloß, verstellbare bodenführung, rechts schließend
H: Floor lock, adjustable floor guide, right closing



V: Bodenschloß, Winkelbodenführung
V: Floor lock, angular floor guide

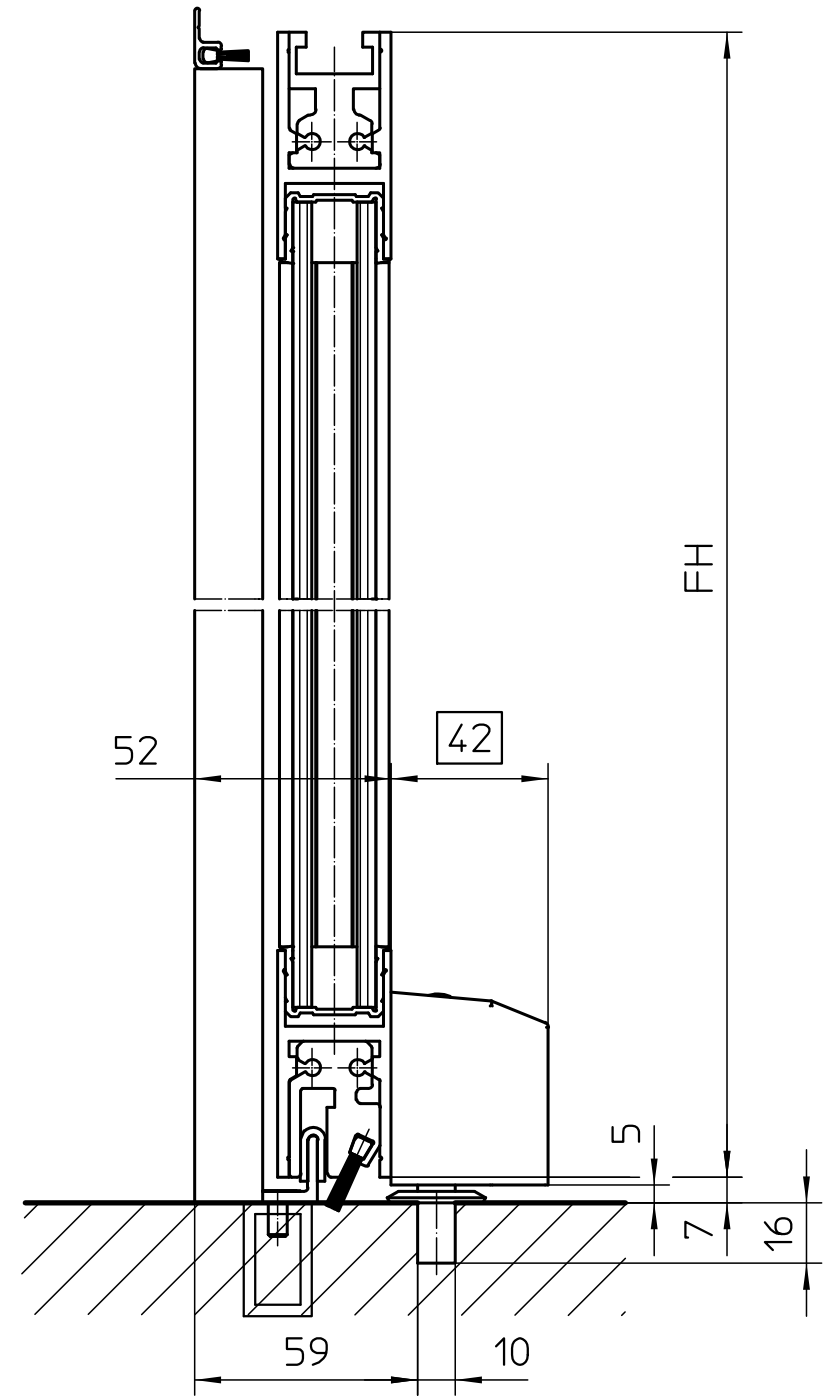

Sicherheitsabstand einhalten. Einsatz von Schutflügel im Geltungsbereich der EN 16005 nicht möglich.
Safety distance. En 16005 safety requirements are not fulfilled when using a protective leaf and a bottom lock.

				GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leimbach Germany		Benennung / designation ECdrive T2 ISO Bodenschloß 1-flg. bottom lock 1-leaf	
				erstellt / drawn E00	Datum/date 26.04.18	Name u313	Blatt / von 1/1
				Frg. Prod./Rel. Prod	20.11.18	u313	Material-Nr. ID-no.
							1:2
				Frg. Prod./Rel. Prod		Zeichnungs-Nr. / document-no. 70518-ep05	