




V: Vertikalschnitt mit Wand
V: vertical section with wall

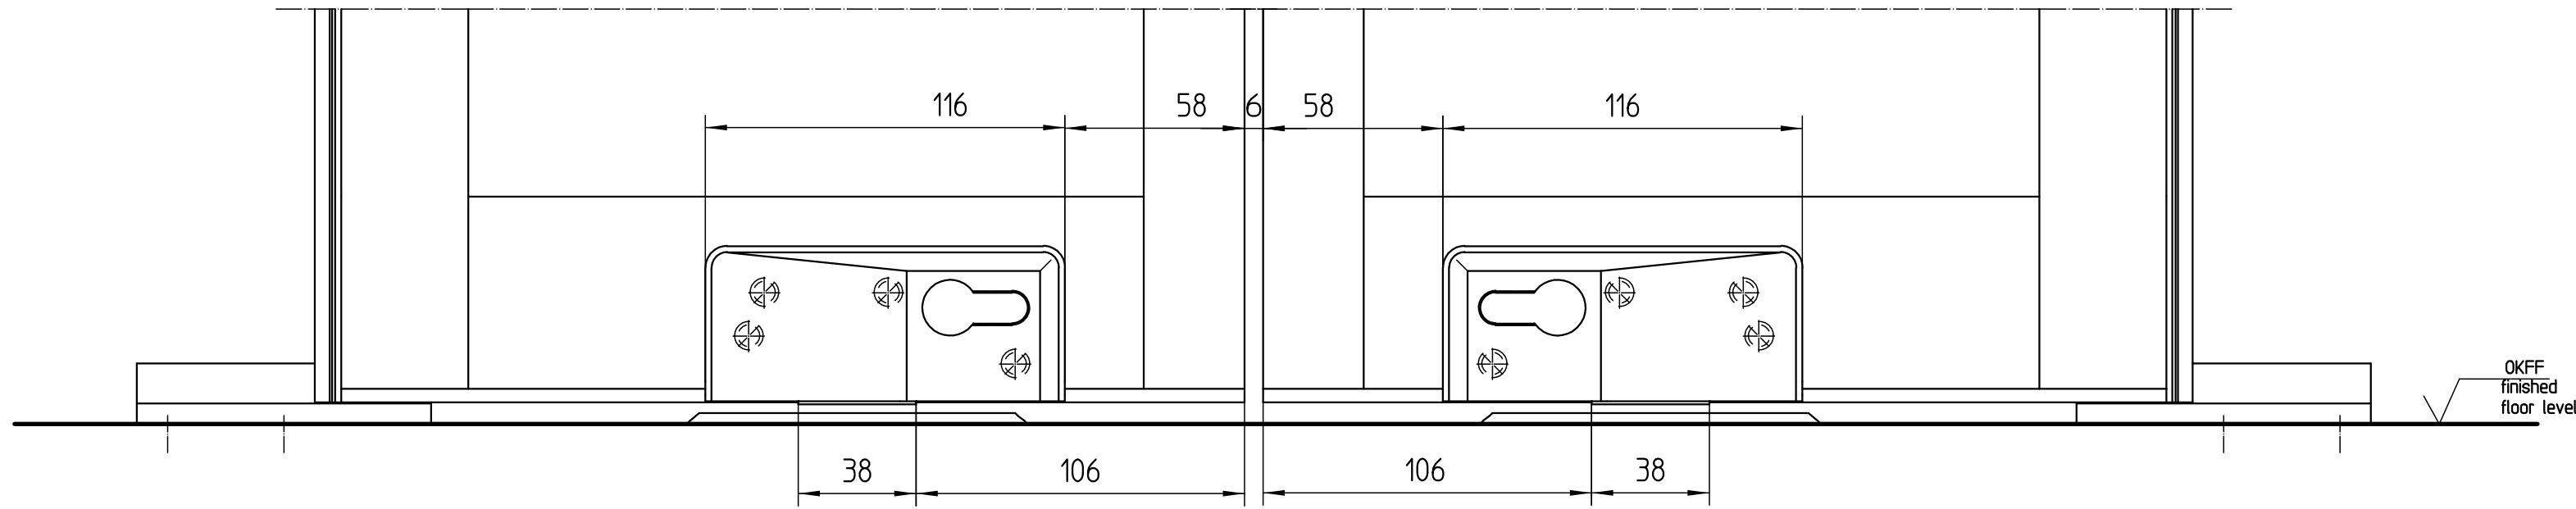

H-V: Unterer Türabschluß
H-V: Bottom attachment

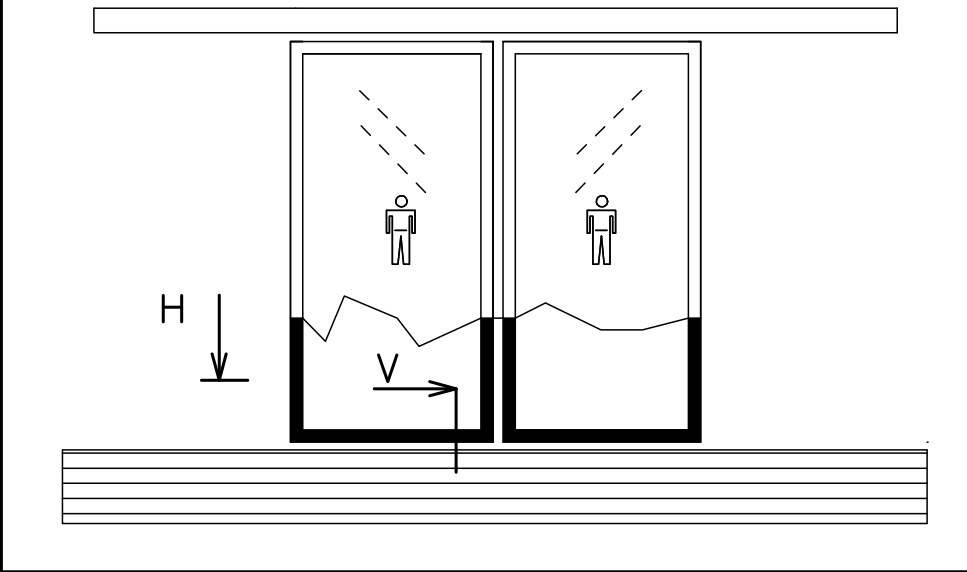


H: Horizontalschnitt mit Wand
H: horizontal section with wall

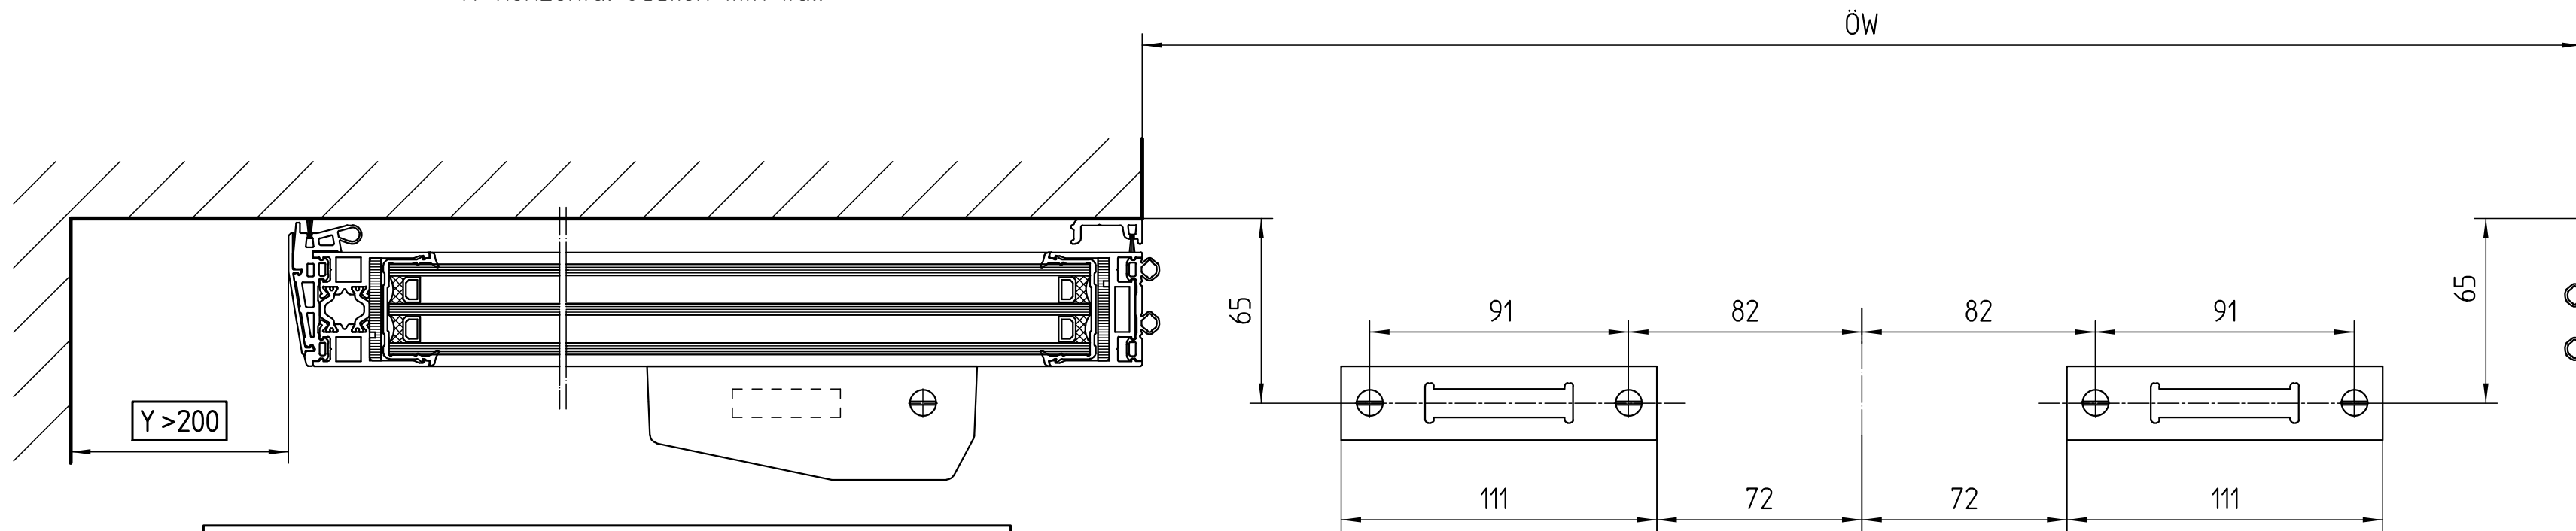


Sicherheitsabstand Y einhalten. Einsatz von Schutzflügel im Geltungsbereich der DIN 18650 / EN 16005 nicht möglich !
Observe safety distance Y, use of protective leaf is restricted within the validity of DIN 18650 / EN 16005 !

H: Horizontalschnitt mit Seitenteil
H: horizontal section with side panel

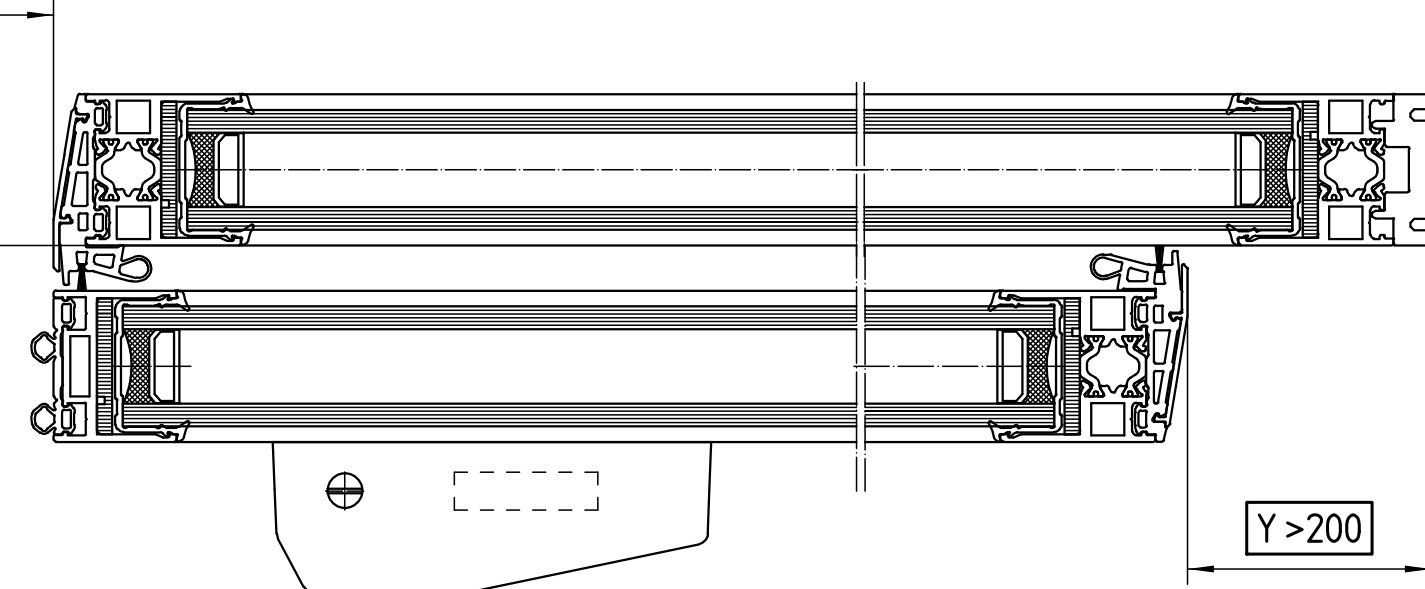


Sicherheitsabstand Y einhalten. Einsatz von Schutzflügel im Geltungsbereich der DIN 18650 / EN 16005 nicht möglich !
Observe safety distance Y, use of protective leaf is restricted within the validity of DIN 18650 / EN 16005 !

V: Vertikalschnitt mit Seitenteil
V: vertical section with side panel

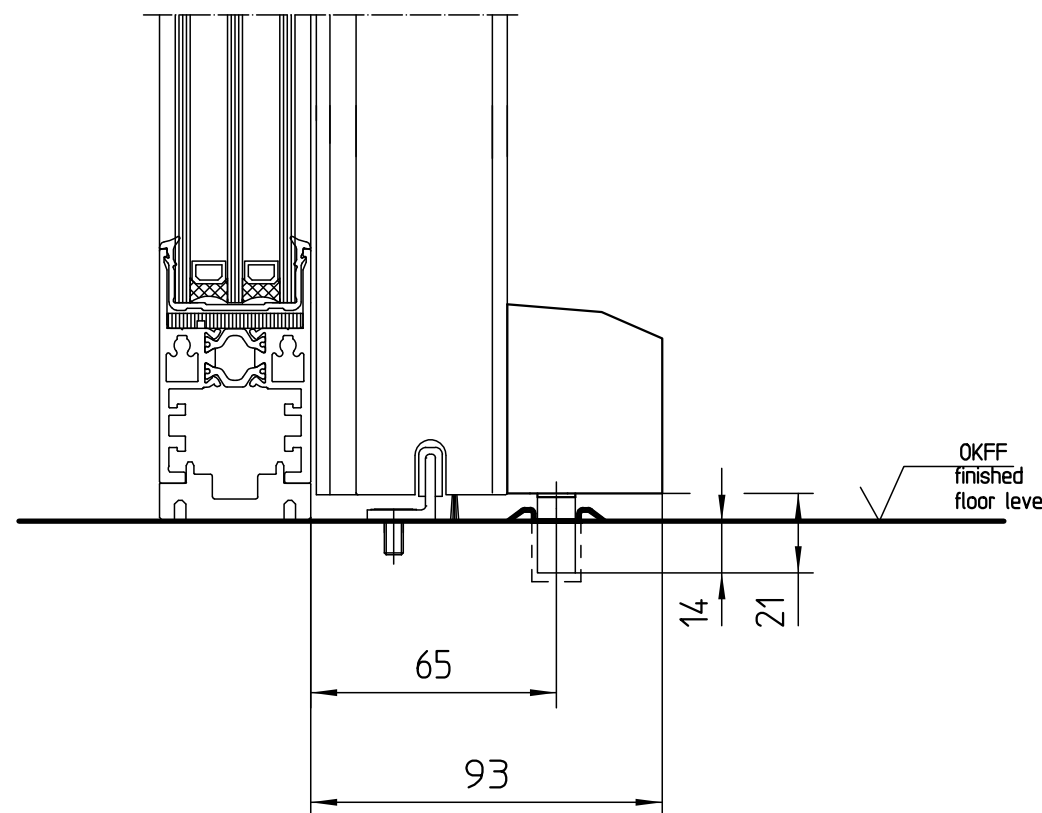

V: Vertikalschnitt mit Wand
V: vertical section with wall

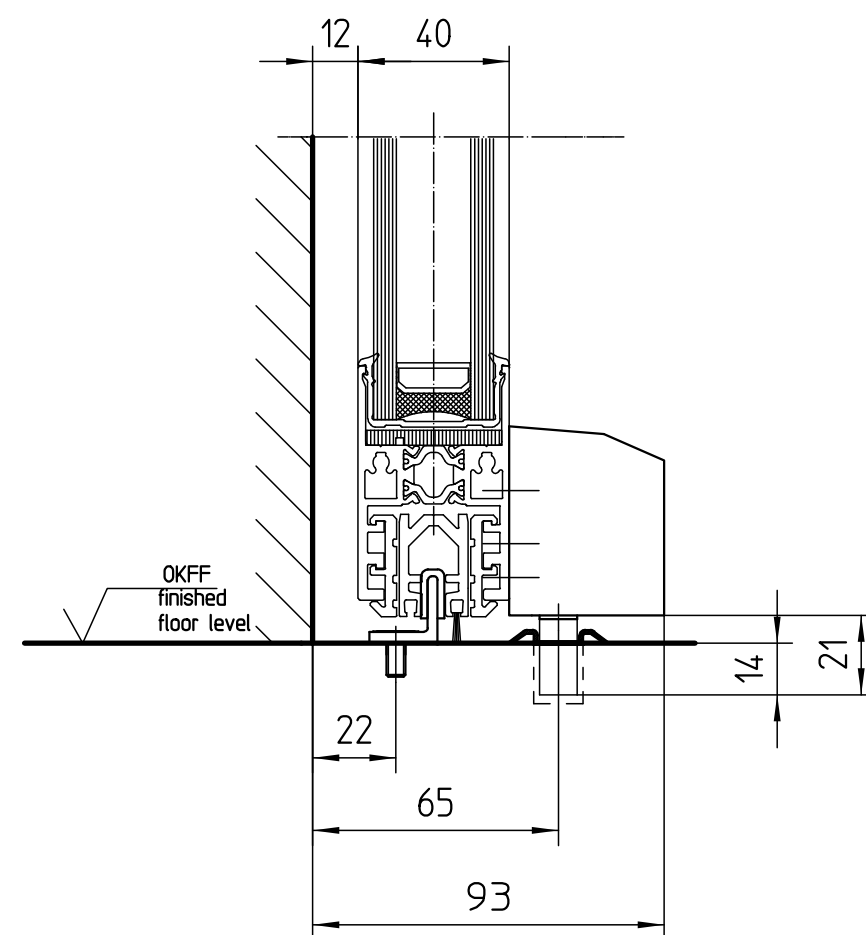

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

ENPFB = Erstmusterprüfbericht /initial sample test report

				GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leinfelden Germany				Benennung / designation ECdrive T2 (-FR) & GCprofile THERM Winkelbodenführung, Bodenschloss angular floor guide, floor lock			
				vertraulich / confidential				Material-Nr. ID-no.			
				02	11.06.21	u635	3358	erstellt / drawn	11.06.21	u635	1/1
				01	04.04.19	u635	2736	Frg. Prod./Rel. Prod	06.09.21	u3766	1:2
				00	19.11.18	tba4	*				
				E00	02.03.17	tba4	*				
				Frg. Prod./Rel. Prod				Zeichnungs-Nr. / document-no.			
								70518-ep160			