
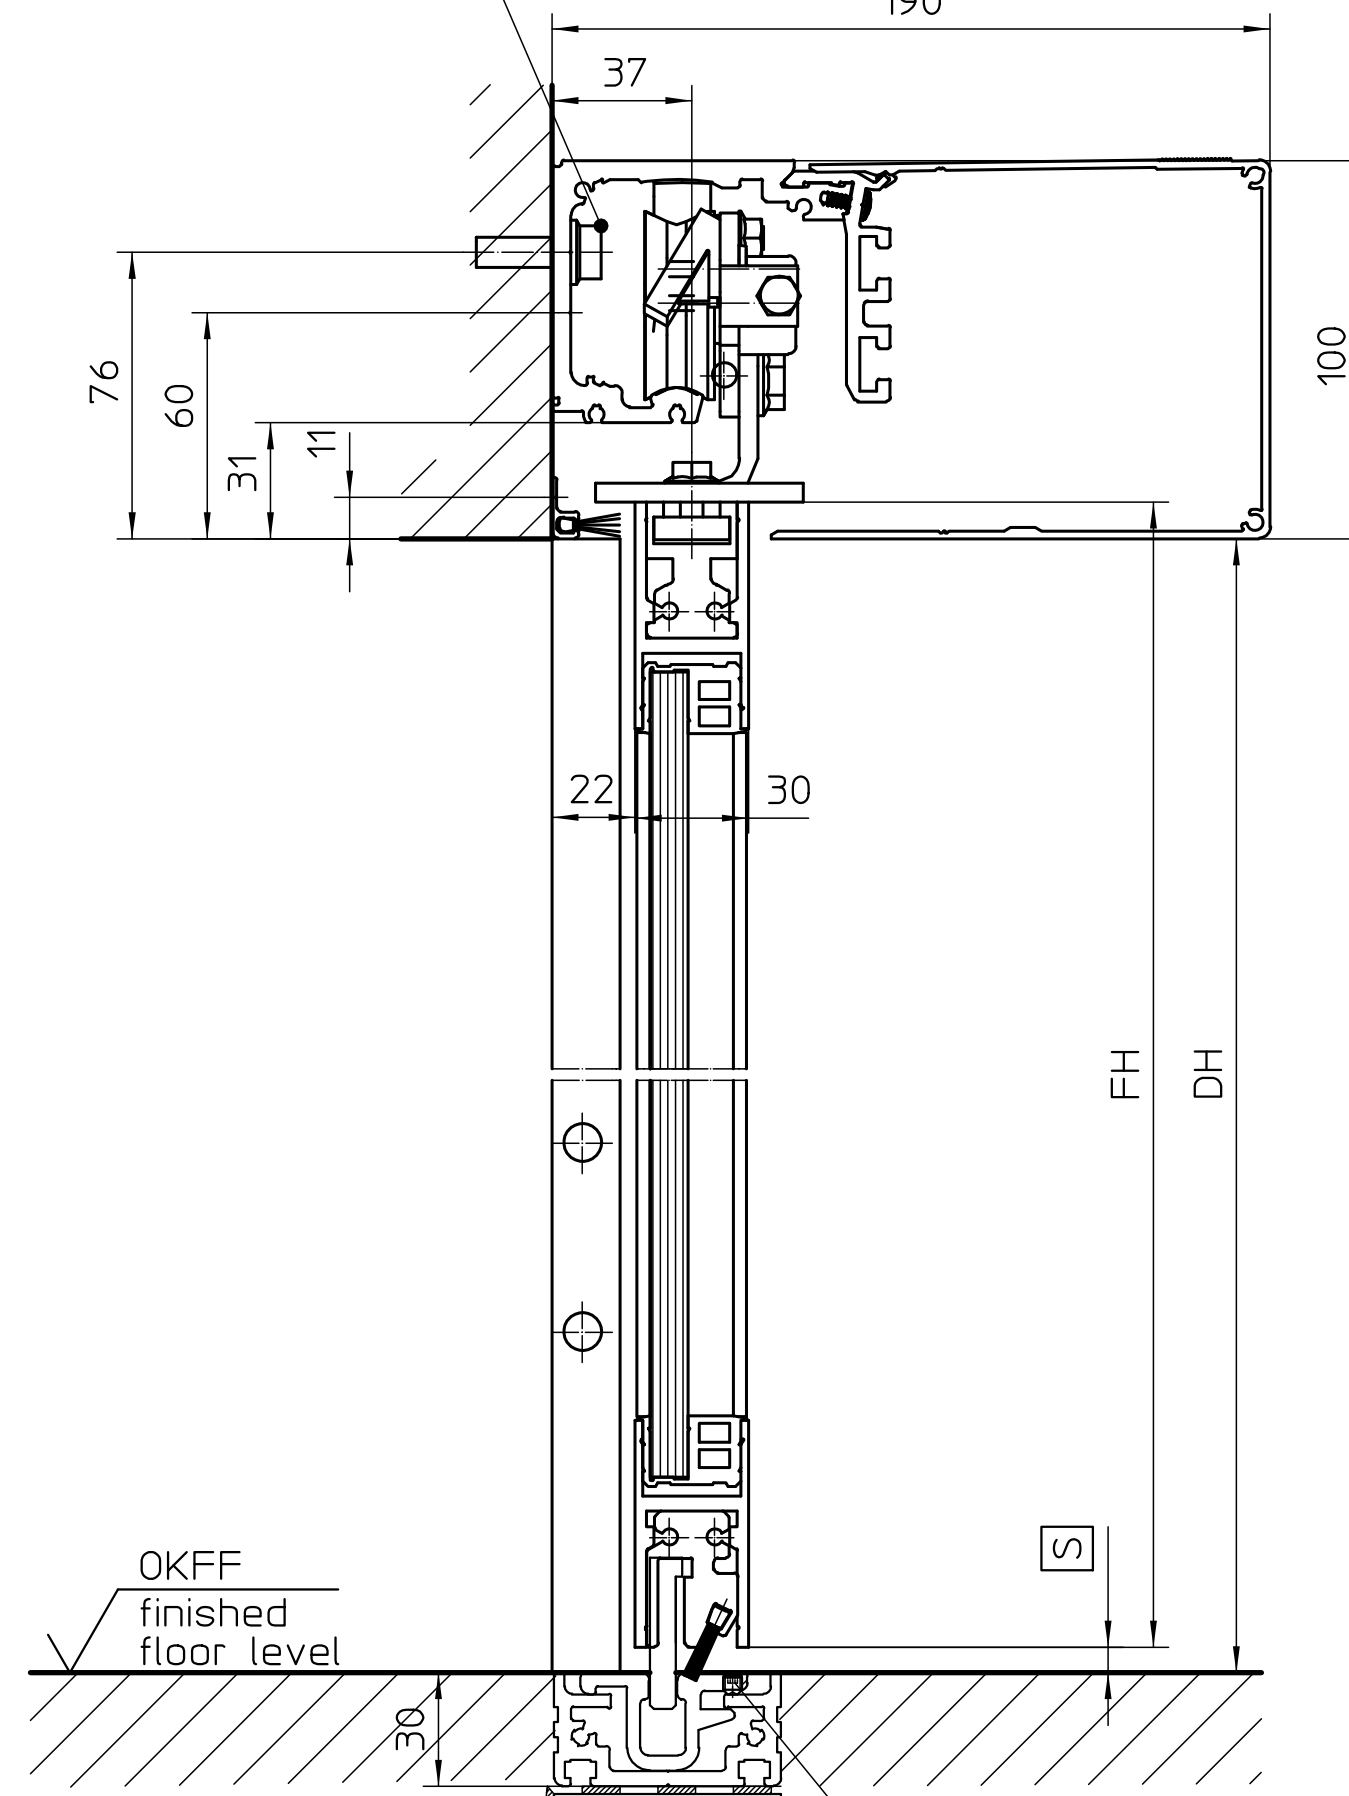


V: Lock A, verstellbare Bodenführung. ISO-Glas
V: Lock A, adjustable floor guide. ISO-glass

V: Lock A, durchgehende Bodenführung. MONO-Glas
V: Lock A, continuous floor guide. MONO-glass

Befestigungsmittel, bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm
Dübel: geeigneten Dübel wählen.
fixing material, by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchors: suitable anchor

Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dübel: geeigneten Dübel wählen.
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchor: suitable anchor.

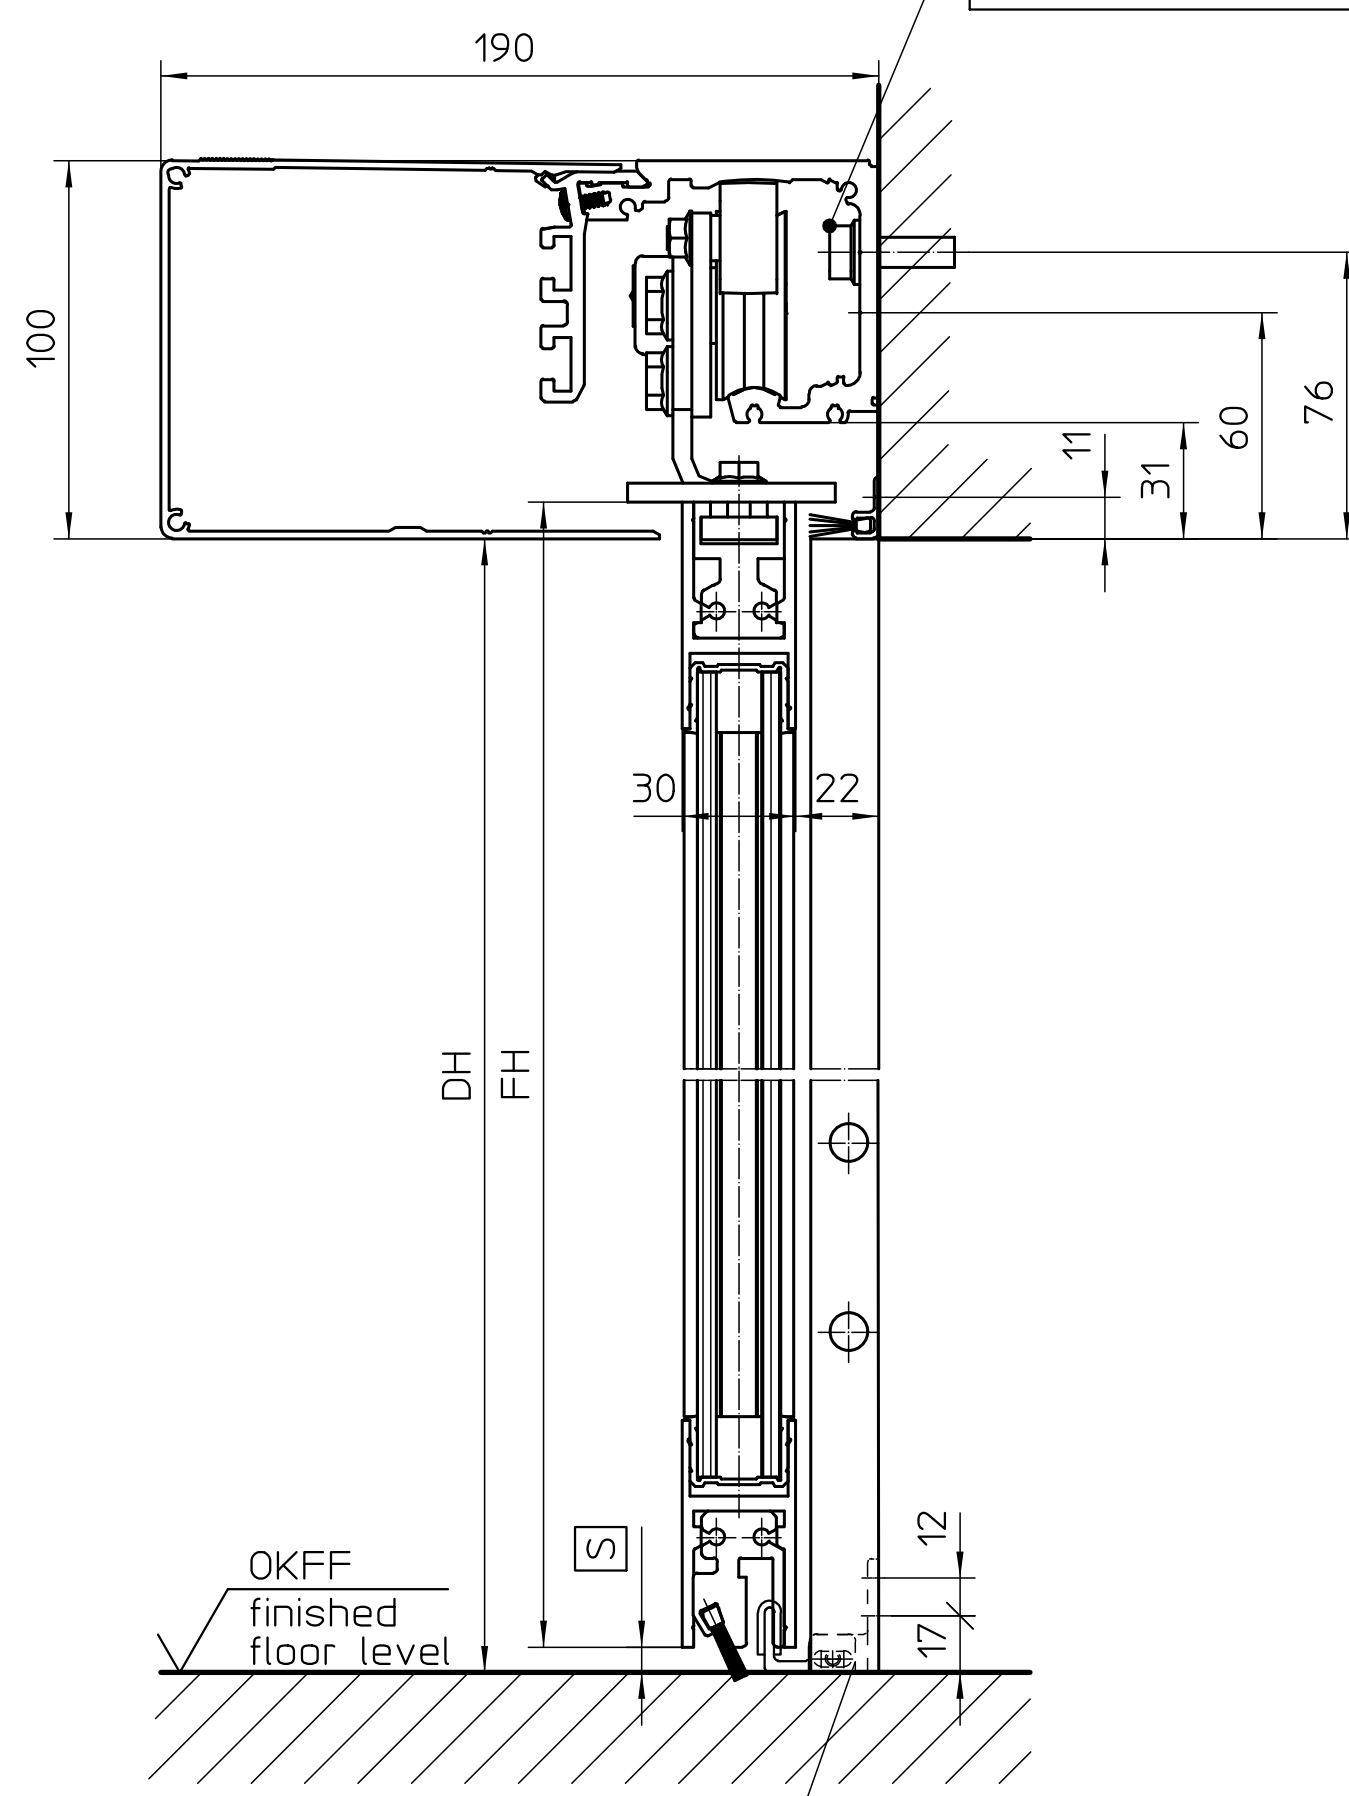


70716-1-0120
ID 82527

70504-1-0155
ID 124605
70504-1-0156
ID 124606


Unterkonstruktion und Fo

Gewindestift / grub screw
DIN 916 M5x6
ID 13965





Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfadens zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.


H: Lock A, ALU-NSK, Winkel / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, ALU secondary closing edge, angular / adjustable floor guide, ISO and MONO-glass

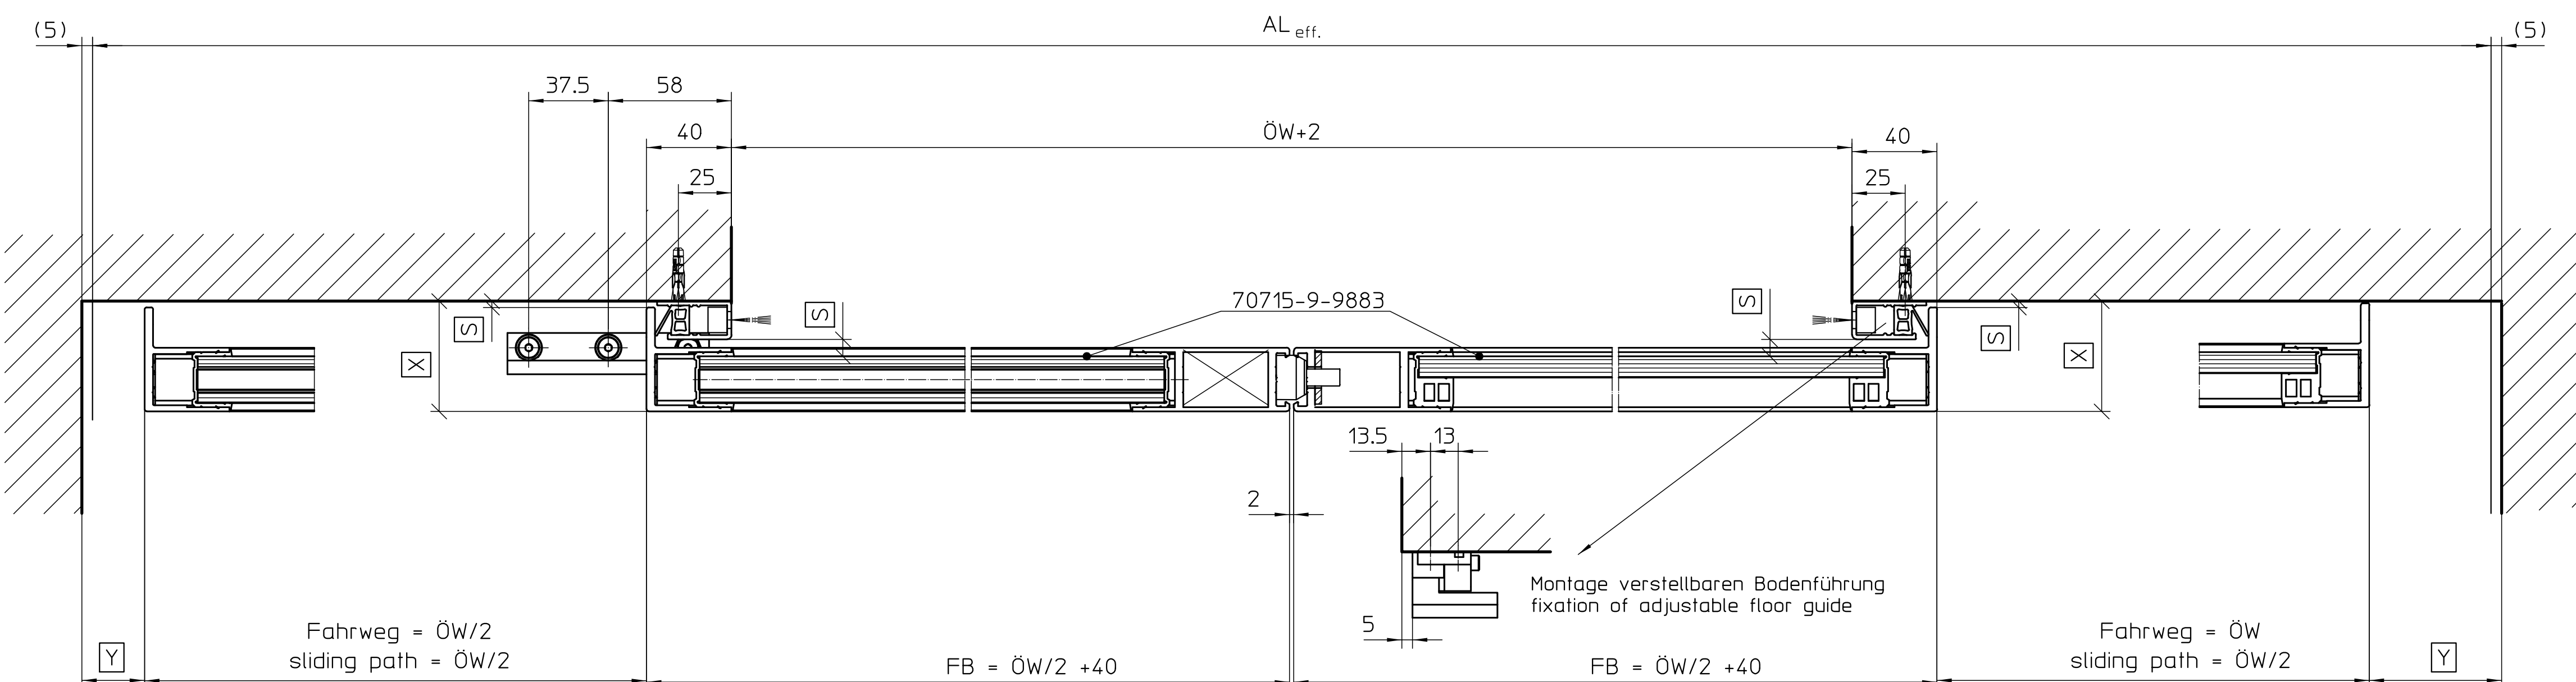

H: Lock A, Gummi-NSK, durchgehende Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, rubber secondary closing edge, continuous floor guide, ISO and MONO-glass

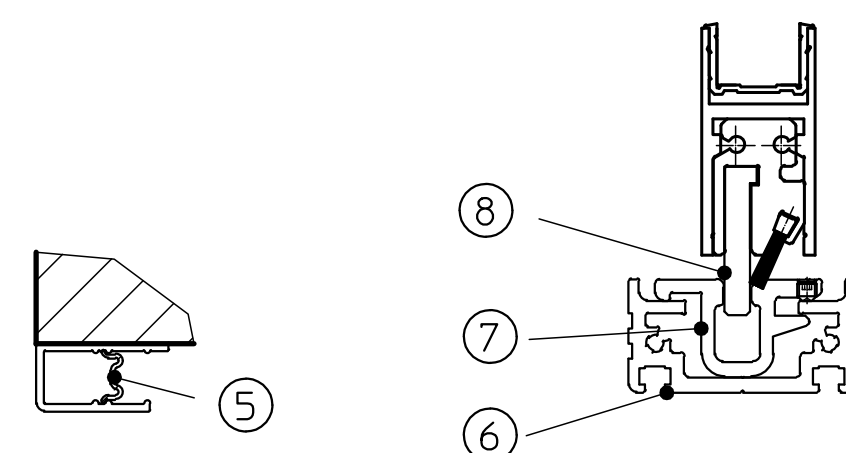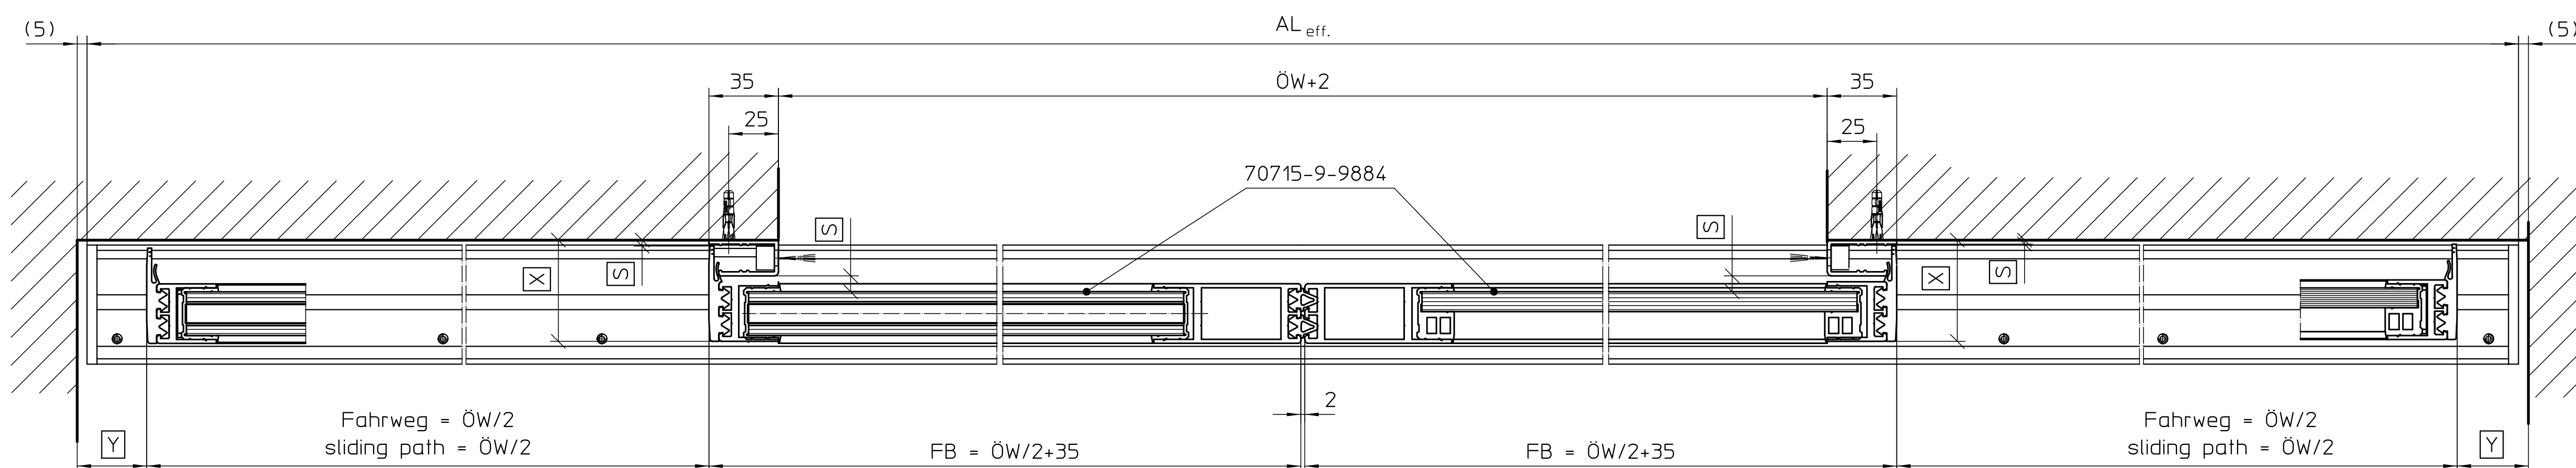


8	039905	L=5000 mm	Führungsrufrolle guide profile	88322-2.029 88322-2.020	Links/rechts Rechts/links
8	080239	L=5000 mm EV1	Führungsschienenprofil, innen guide rail profile, inside	70715-2.0374	
8	097998	L=5000 mm EV1	Führungsschienenprofil, außen guide rail profile, outside	70715-2.0371	
5	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2.0390	
4	107513	L=50 mm	Dichtung seal	70715-2.0554	
3	102083 13820	L=5100 mm EV1 R3H1	Uchterschienenprofil split barrier profile	70715-2.0550, 0552-0562 70715-2.0550, 0556	
2	070047	L=3000 mm	Dichtbürste brushstrip 30mm	70709-2.0248	
1	106558	L=4000 mm	Bürstenaufhängenprofil displacement brush	70709-2.0451	
Pos.	Bestell- bzw. purchase code	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing	

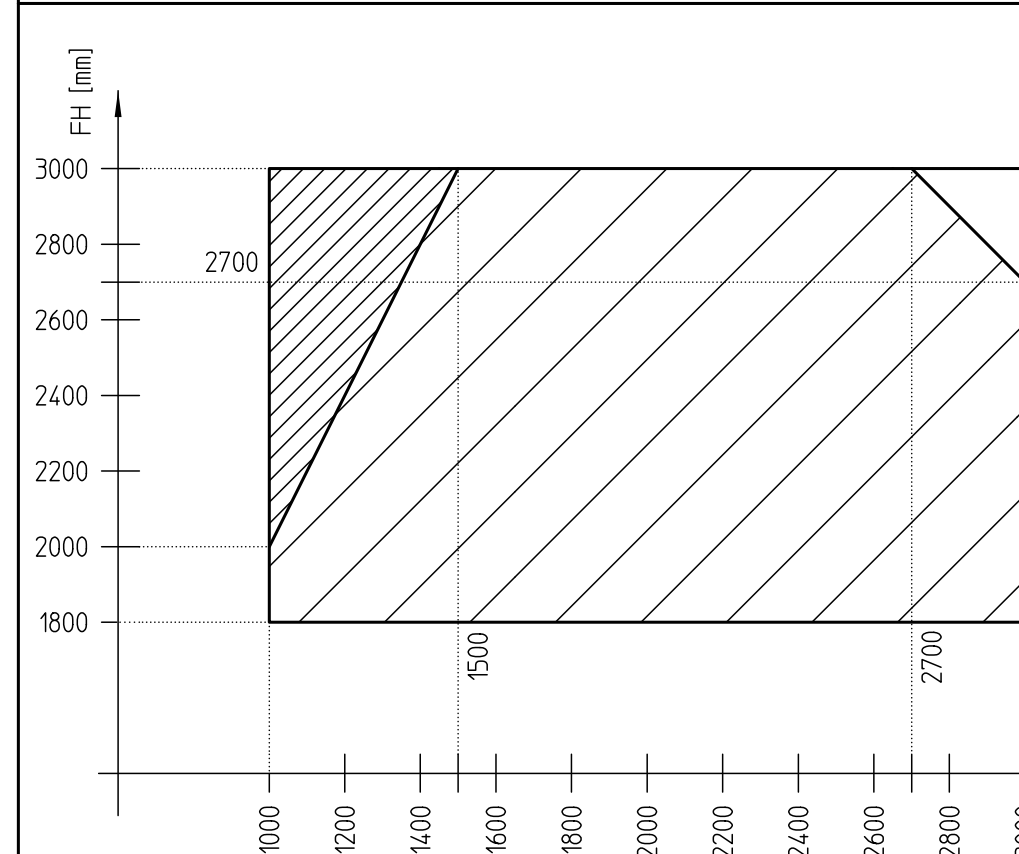


	Standardbereich bis 120kg. Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg. area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten: Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1 Technical counsel required

Flügelgewicht und Rollenwagen	leaf weight and roller carriages
-------------------------------	----------------------------------

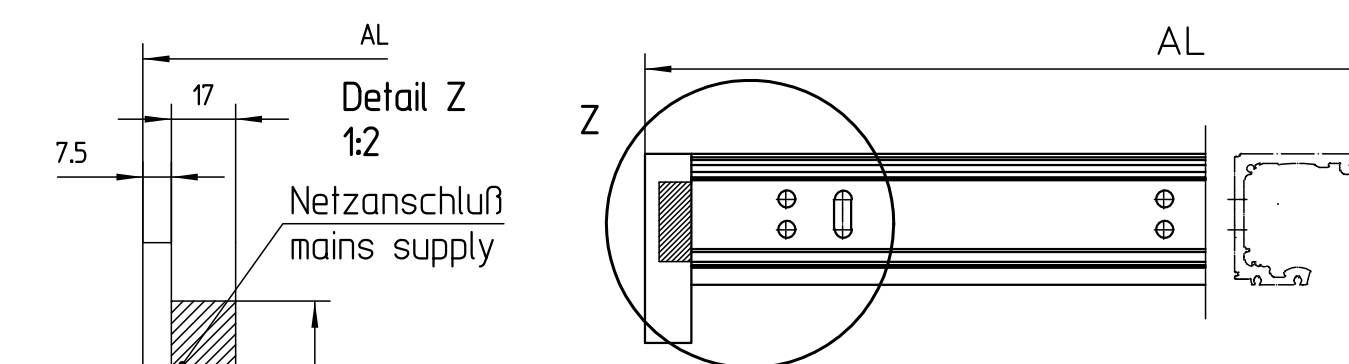


Kabeleingang Netzanschluss	
cable entry for mains supply	

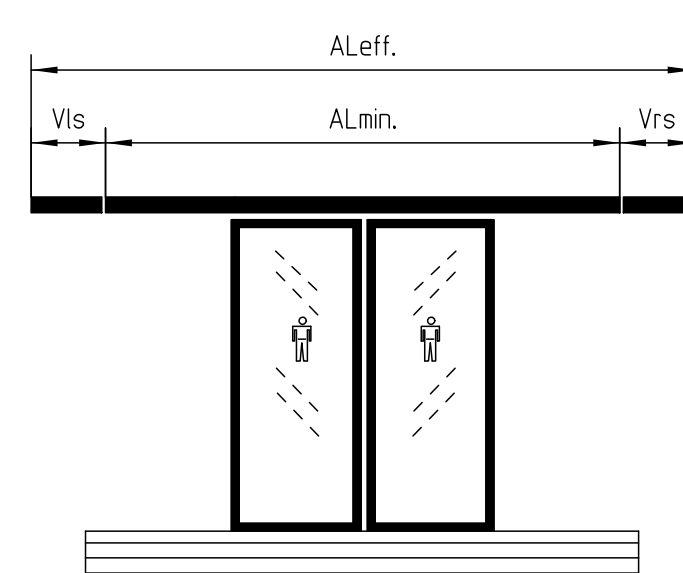

	Glasmaße	glass dimensions	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9883 / 70715-9-9884	"-----"
L _{GF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	L _{GF} = A _{eff} .	"-----"
Vis	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		"-----"
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		"-----"
A _{eff}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	A _{eff} = A _{mn.} + Vlr + Vrs	"-----"
A _{mn.}	Mindest-Antriebslänge + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebsbezeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	"-----"
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	"-----"
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 +40 FB = ÖW/2 +35	"-----"
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		"-----"
ÖW	Öffnungsweite	opening width		"-----"

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulae

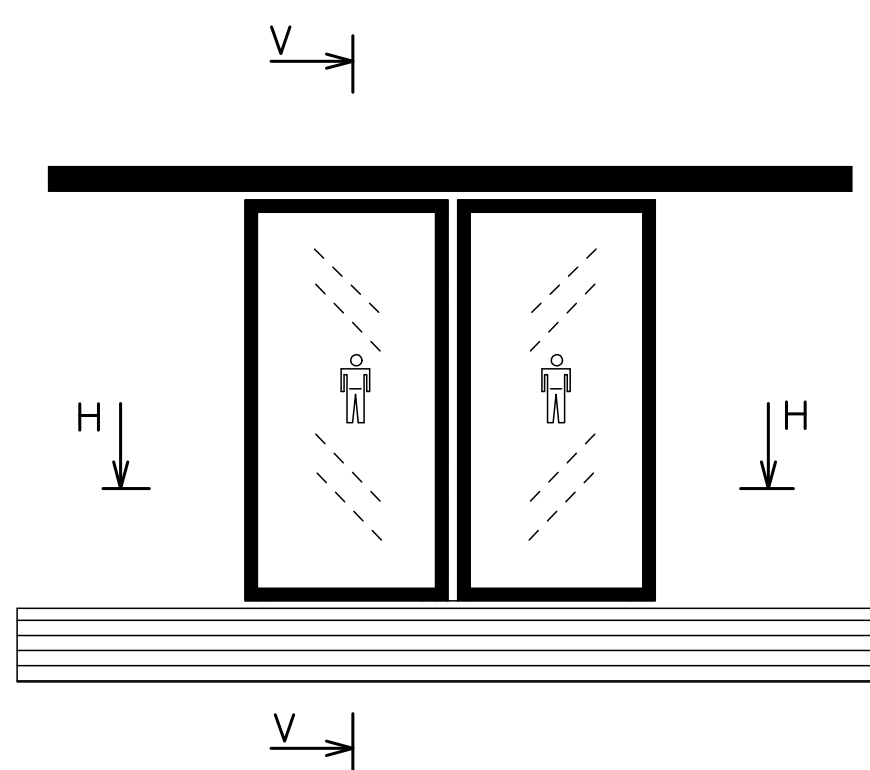

MONO-Glass und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protective leaves are not to be used together.

[illegible]

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

[illegible]

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht den Änderungsdiens
Printed drawings are not revision controlled

EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report

Frg. Prod./Rel. Prod