



OPTIONS DE MONTAGE DES FERME-PORTES EN APPLIQUE LES POSSIBILITÉS D'APPLICATION

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

TABLE DES MATIÈRES

Recommandations de réglage des ferme-portes GEZE	4
Informations relatives au montage côté opposé aux paumelles	6
GEZE TS 1500	
Montage sur ouvrant côté paumelles	7
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	8
GEZE TS 1500 G	
Montage sur ouvrant côté paumelles	9
Montage sur dormant côté paumelles	10
GEZE TS 2000 V / V BC	
Montage sur ouvrant côté paumelles	11
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle	12
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre	13
Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre	14
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas pour cadres étroits	15
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	16
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	17
GEZE TS 2000 NV / NV BC	
Montage sur ouvrant côté paumelles	18
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle	19
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre	20
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de montage pour portes tout verre	21
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas pour cadres étroits	22
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	23
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	24
GEZE TS 3000 V / V BC / EN3	
Montage sur ouvrant côté paumelles	25
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	26
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque et contreplaque de fixation pour portes tout verre	27
Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre	28
Montage sur dormant côté paumelles	29
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	30
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	31
GEZE TS 4000 / S / E / EFS	
Montage sur ouvrant côté paumelles	32
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas pour cadres étroits	33
GEZE TS 4000 / E / EFS / R / RFS	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	34


TABLE DES MATIÈRES

GEZE TS 4000 / S	
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle	36
GEZE TS 4000 / S	37
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre	38
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque et contreplaque de fixation pour portes tout verre	39
Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	40
GEZE TS 4000 IS / E-IS	
Montage sur ouvrant côté paumelles pour portes à 2 vantaux	41
GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour portes à 2 vantaux	42
GEZE TS 5000 / ECline / S / E / R / EFS / RFS	
Montage sur ouvrant côté paumelles	43
GEZE TS 5000 EFS / RFS	
Montage sur dormant côté paumelles	44
GEZE TS 5000 / ECline / S	45
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	46
GEZE TS 5000 ECline / S / E	47
Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque et contreplaque de fixation pour portes tout verre	
Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre	48
GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / Bras débrayable optionnel	
Montage sur ouvrant côté paumelles pour portes à 2 vantaux	50
GEZE TS 5000 L / ECline L	
Montage sur dormant côté paumelles	51
GEZE TS 5000 L / ECline L / L-E / L-R	52
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau	53
GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VPK / L-R-ISM VP	
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux	54
Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot	55
Montage sur ouvrant côté paumelles	56
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	57
Montage sur dormant côté paumelles	55
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles	56


OPTIONS DE MONTAGE GEZE

RECOMMANDATIONS DE RÉGLAGE DES FERME-PORTES GEZE


► Retirer la glissière de propreté

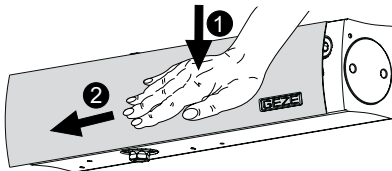


► Clipser la glissière de propreté

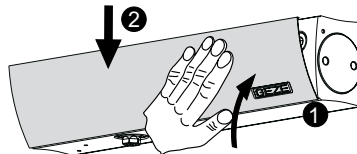

► Régler




GEZE TS 5000

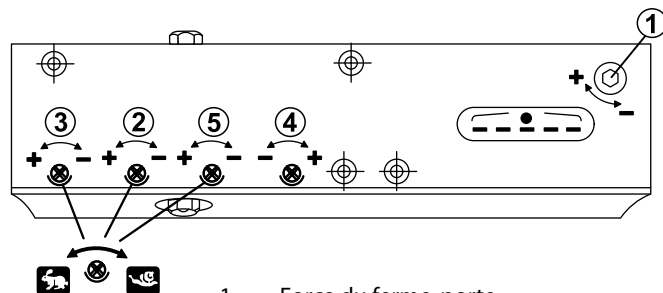


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final
- 4 Freinage à l'ouverture
- 5 Temporisation à la fermeture (uniquement sur TS 5000 S)

Affichage force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
2	jusqu'à 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

GEZE TS 4000

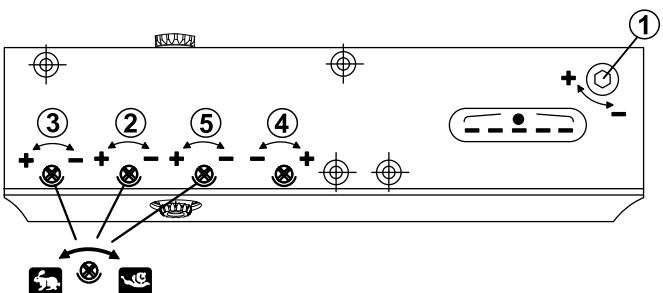


- 1 Force du ferme-porte
- 2 Vitesse de fermeture
- 3 À-coup final (uniquement sur TS 4000 S)
- 4 Freinage à l'ouverture
- 5 Temporisation à la fermeture (uniquement sur TS 4000 S)

Affichage force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
1	jusqu'à 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

Réglage de l'à-coup final	avec à-coup final	sans à-coup final
---------------------------	-------------------	-------------------




OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V

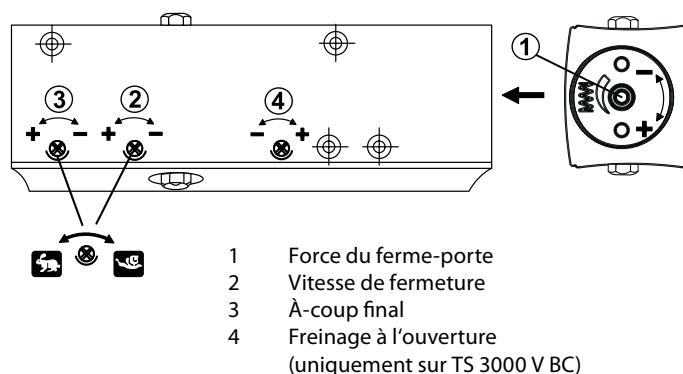


Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
Butée -	jusqu'à 750
2,5 tours	750 - 850
5 tours	850 - 950
Butée +	950 - 1100



Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !


GEZE TS 2000 V

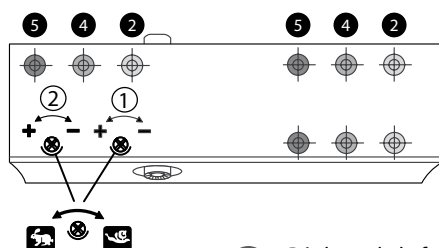

! Réglage de la force du ferme-porte par montage décalé

- 1 Vitesse de fermeture
2 À-coup final (uniquement sur TS 2000 V BC, sinon via le bras)


Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
2 Force 2	750 - 850
4 Force 4	850 - 1100
5 Force 5	1100 - 1250




Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

Réglage de l'à-coup final	avec à-coup final	sans à-coup final

GEZE TS 2000 NV

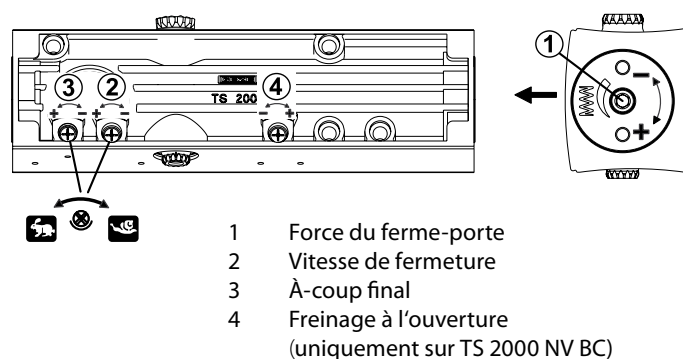


Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
Butée -	jusqu'à 850
4 tours	850 - 950
Butée +	jusqu'à 1100



Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !


GEZE TS 1500

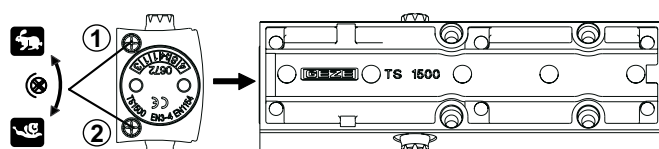

! Réglage de la force du ferme-porte par rotation de la partie supérieure du bras

- 1 Vitesse de fermeture
2 À-coup final

Réglage de la force du ferme-porte	Largeur de vantail [mm]
A	850 - 950
B	950 - 1100



Une porte facile à actionner doit être entièrement fermée par le ferme-porte !

OPTIONS DE MONTAGE GEZE


Informations générales sur les ferme-portes en applique GEZE

Forces de ferme-portes

selon la norme EN 1154	Largeur de vantail en mm
Force 1	jusqu'à 750
Force 2	de 750 à 850
Force 3	de 850 à 950
Force 4	de 950 à 1 100
Force 5	de 1 100 à 1 250
Force 6	de 1 250 à 1 400
Force 7	de 1 400 à 1 600

Informations relatives au montage côté opposé aux paumelles d'un ferme-porte avec bras à coulisse

Attention : L'angle d'ouverture max. de la porte doit être limité par une butée ou au moyen du bras à coulisse GEZE T-Stop !

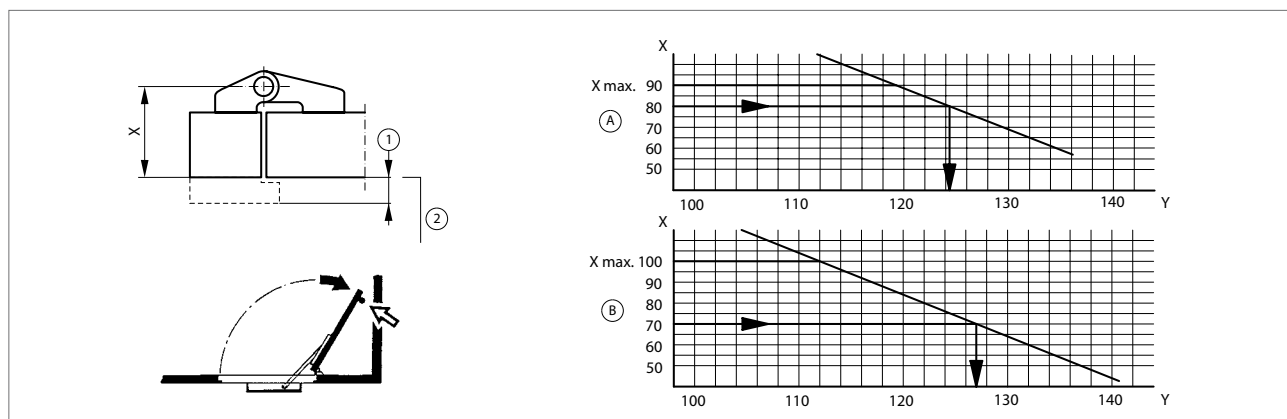

1 = Rebord saillant max. 15 mm

2 = Porte de niveau

X = Distance entre le milieu des paumelles et la surface de montage du bras à coulisse

Cote X max. = 100 mm pour 2 vantaux / 90 mm pour 1 vantail


A = Systèmes à 1 vantail

B = Systèmes à 2 vantaux

Y = Angle d'ouverture de porte

Pour une dimension X plus élevée, des cotes de montage spéciales sont disponibles sur demande.

Informations relatives au montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles d'un ferme-porte avec bras à compas

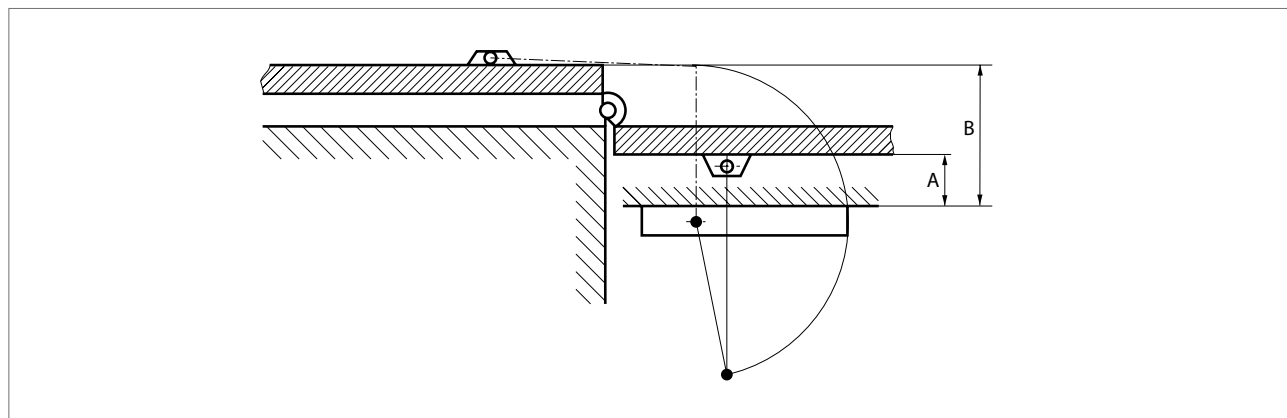

A = Profondeur d'embrasure



B = Profondeur d'embrasure + 2 épaisseurs de porte + 2 écarts de pôle de rotation

Il est possible d'obtenir une ouverture de porte de 180° seulement si les cotes suivantes ne sont pas dépassées : A = 70 mm et B = 200 mm

GEZE TS 1500

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 1500 Montage sur ouvrant/côté paumelles

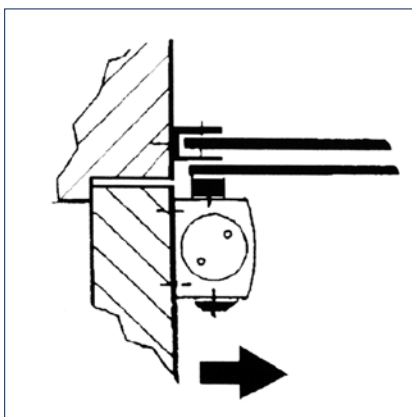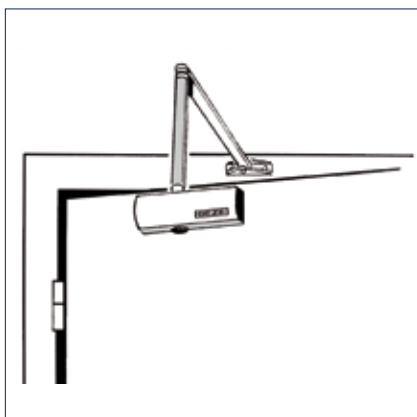

Domaines d'application

- Force de fermeture 3/4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 1500 Force EN 3/4 (sans bras à compas)	argenté	101792
Bras à compas TS 1500/1000C Standard	argenté	101878
Bras à compas TS 1500/1000C avec arrêt mécanique	argenté	101815
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 1500

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 1500 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

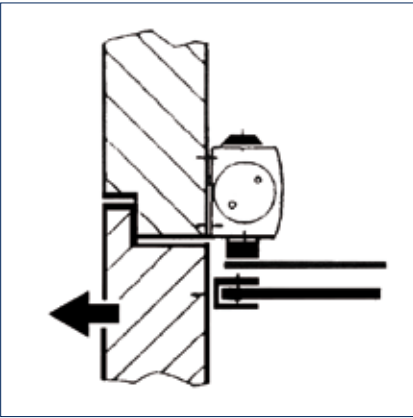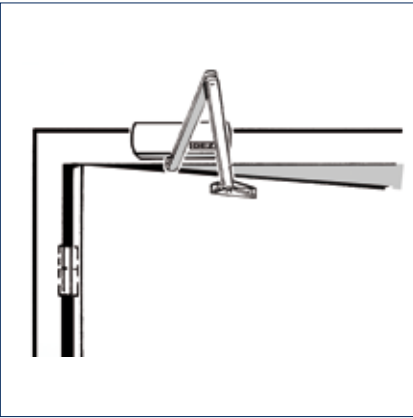

Domaines d'application

- Force de fermeture 3/4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 1500 Force EN 3/4 (sans bras à compas)	argenté	101792
Bras à compas TS 1500/1000C Standard	argenté	101878
Bras à compas TS 1500/1000C avec arrêt mécanique	argenté	101815
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 1500 G

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 1500 G Montage sur ouvrant/côté paumelles

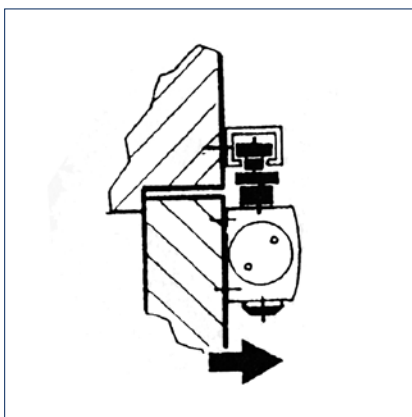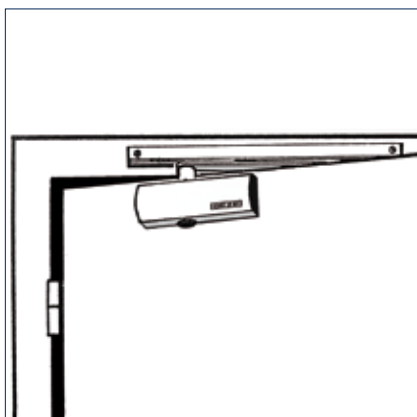

Domaines d'application

- Force de fermeture 1 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 750 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 1500 G Force EN 1 (sans bras à coulisse)	argenté	101792
Bras à coulisse TS 1500 G à levier	argenté	101885
Bras à coulisse TS 1500 G/F avec arrêt mécanique	argenté	101889
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour TS 1500 G	argenté	072333
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 1500 G

Montage sur dormant côté paumelles

TS 1500 G Montage sur dormant/côté paumelles

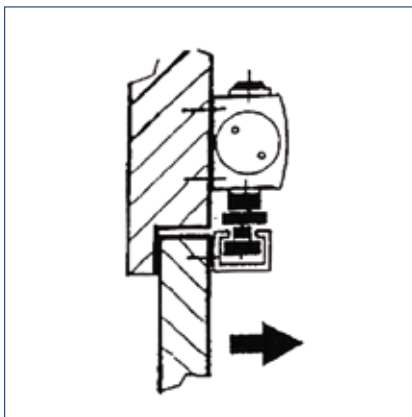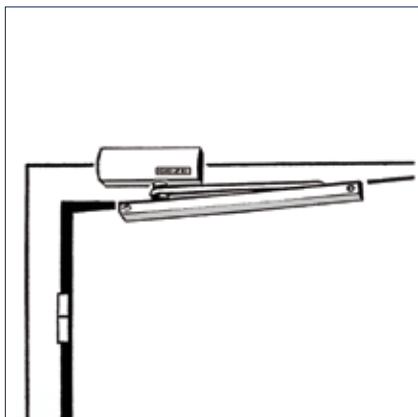

Champ d'application

- Force de fermeture 1 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 750 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 1500 G Force EN 1 (sans bras à coulisse)	argenté	101792
Bras à coulisse TS 1500 G à levier	argenté	101885
Bras à coulisse TS 1500 G/F avec arrêt mécanique et levier	argenté	101889
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour TS 1500 G	argenté	072333
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 1500	argenté	029682

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 2000 V Montage sur ouvrant/côté paumelles

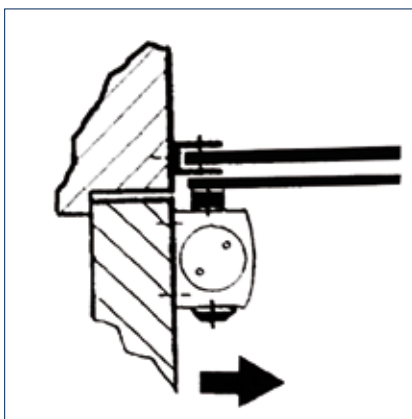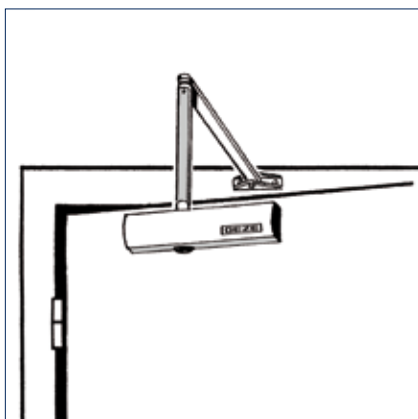

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle

TS 2000 V Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles montage bras parallèle

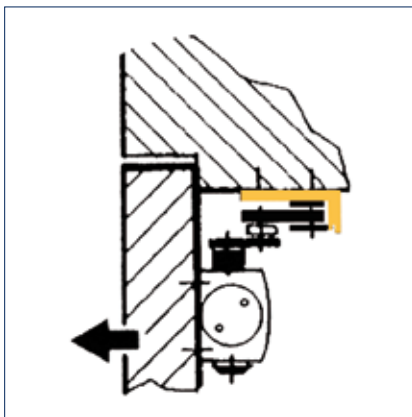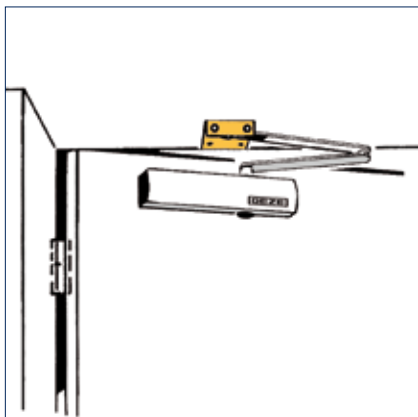

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 30 mm

Informations relatives à la commande




Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, pour montage bras parallèle	argenté	053318
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre

TS 2000 Montage sur ouvrant/côté paumelles demi-cintre

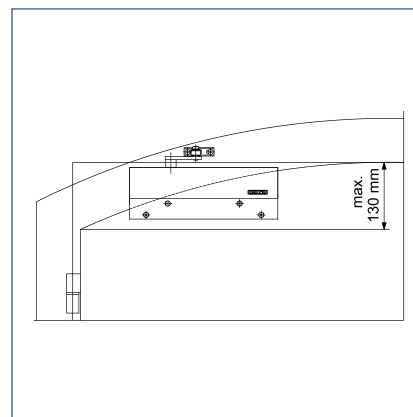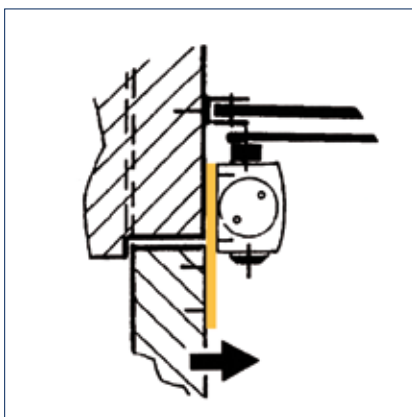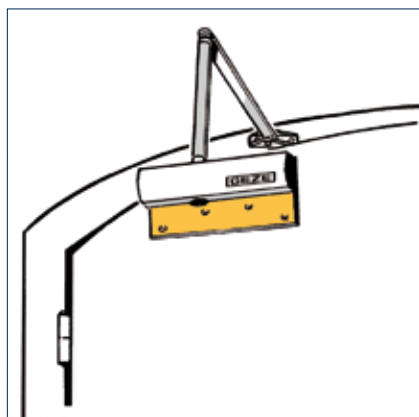

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Portes plein-cintre et demi-cintre, hauteur d'arc max. env. 130 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation portes demi-cintre pour TS 2000 V, hauteur d'arc max. 130 mm	argenté	059044


Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre

TS 2000 V Montage sur ouvrant/côté paumelles pince de serrage verre

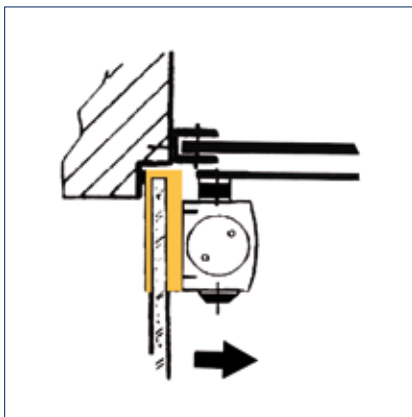

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Mâchoire de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de montage pour portes en verre pour TS 2000 V	argenté	055773

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas pour cadres étroits

TS 2000 V Montage sur ouvrant/côté paumelles plaque de fixation cadre étroit

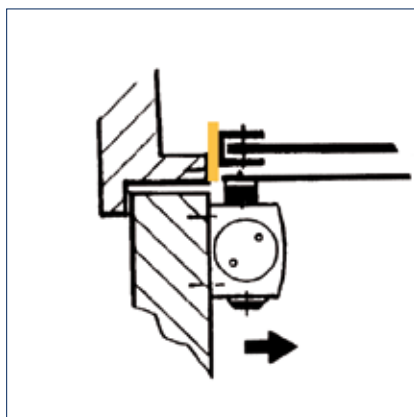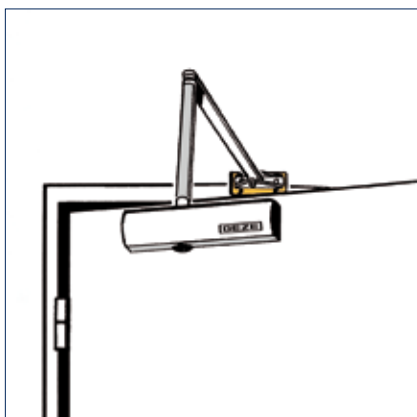

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, pour cadres étroits	argenté	057109
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 2000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

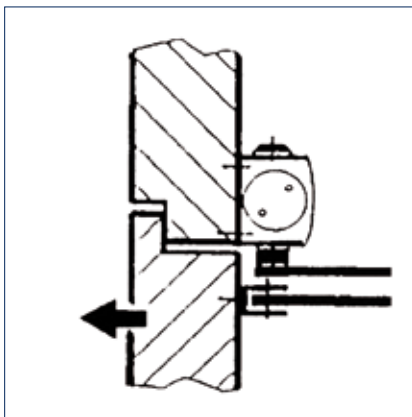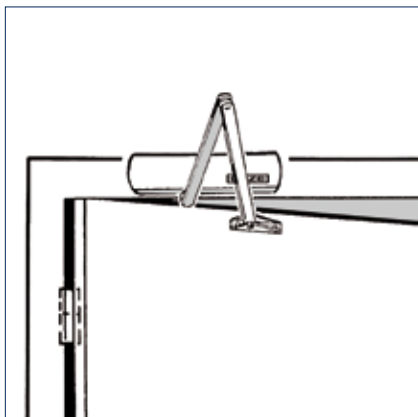

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 2000 V		055756

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 V / V BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 2000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

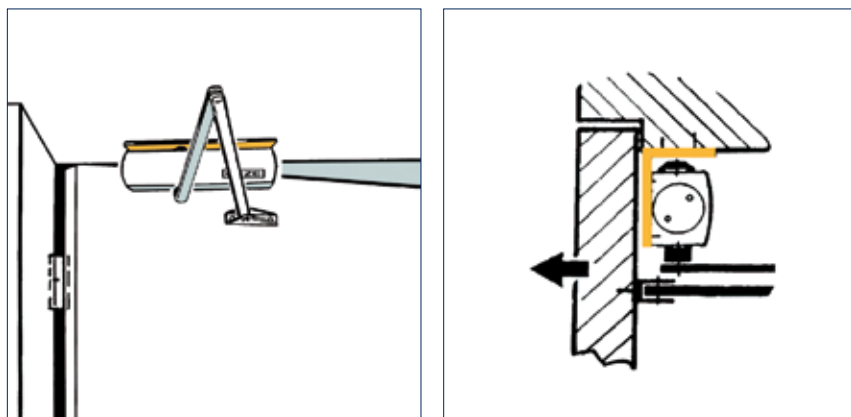

Champ d'application

- Force de fermeture 2/4/5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 V BC Force EN 2/4/5 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	103392
Ferme-porte GEZE TS 2000 V Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	argenté	103386
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 2000 V	argenté	055766



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 2000 NV Montage sur ouvrant/côté paumelles

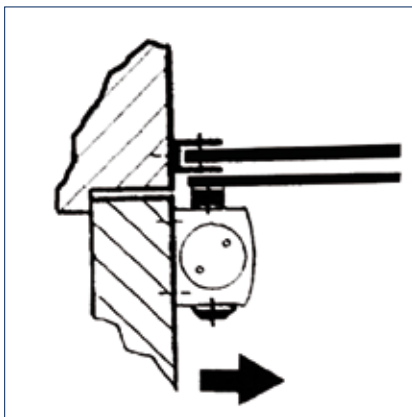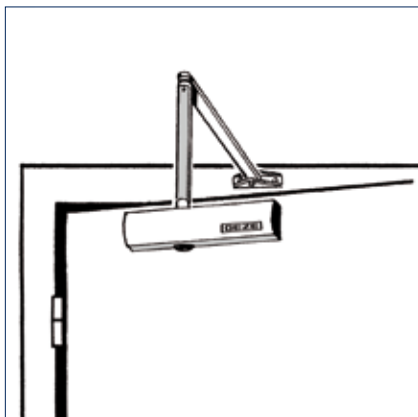

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 2000 NV / NV BC avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1		126234

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle

TS 2000 NV Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles montage bras parallèle

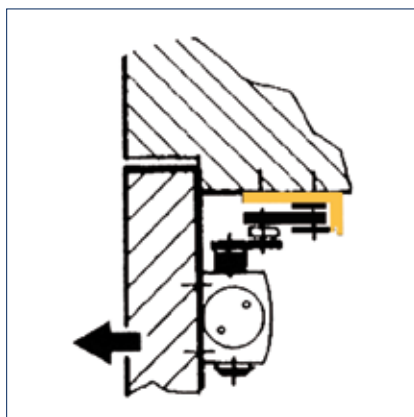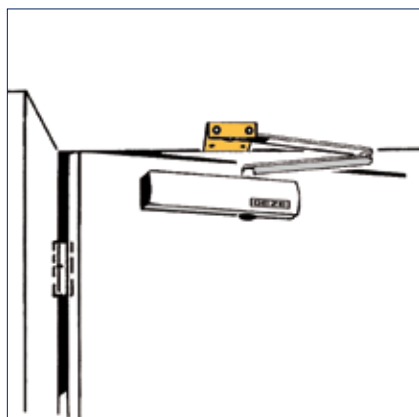

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 30 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, pour montage bras parallèle	argenté	053318
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 2000 NV / NV BC avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1		126234




Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre

TS 2000 NV Montage sur ouvrant/côté paumelles demi-cintre

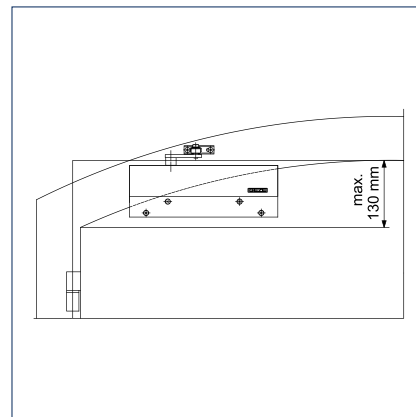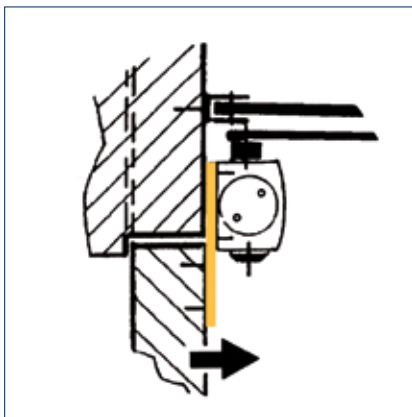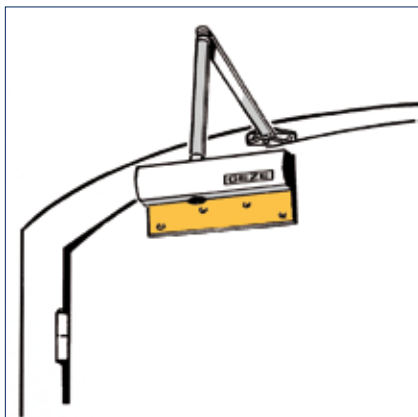

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Portes plein-cintre et demi-cintre, hauteur d'arc max. env. 130 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation portes demi-cintre pour TS 2000 NV, hauteur d'arc max. 130 mm	argenté	127434

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de montage pour portes verre

TS 2000 NV Montage sur ouvrant/côté paumelles plaque de montage pour portes verre

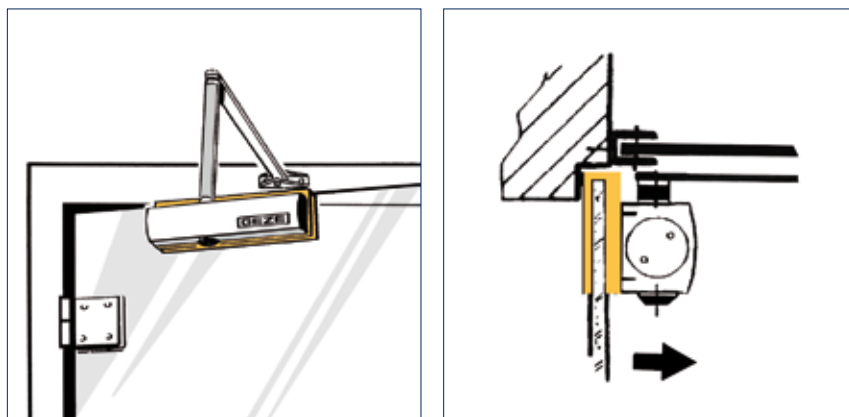

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Plaque de montage, épaisseur du verre 8 -10 mm
- Variante plaque et contreplaque de montage également possible, épaisseur de verre 10 / 12 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Pince de serrage pour portes verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	014835
Plaque et contreplaque de montage pour portes tout verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	090259



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas pour cadres étroits

TS 2000 NV Montage sur ouvrant/côté paumelles plaque de fixation cadre étroit

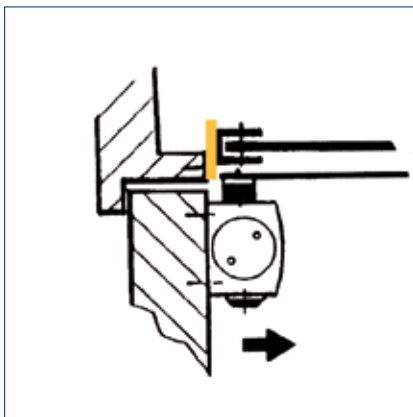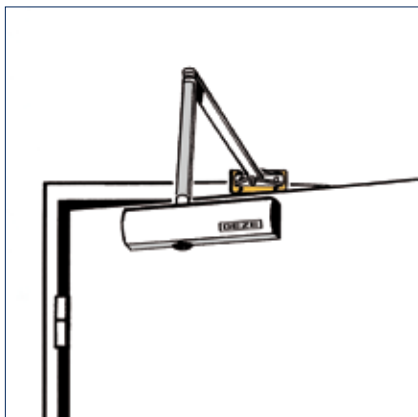

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, pour cadres étroits	argenté	057109
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 2000 NV / NV BC avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1		126234

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 2000 NV Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

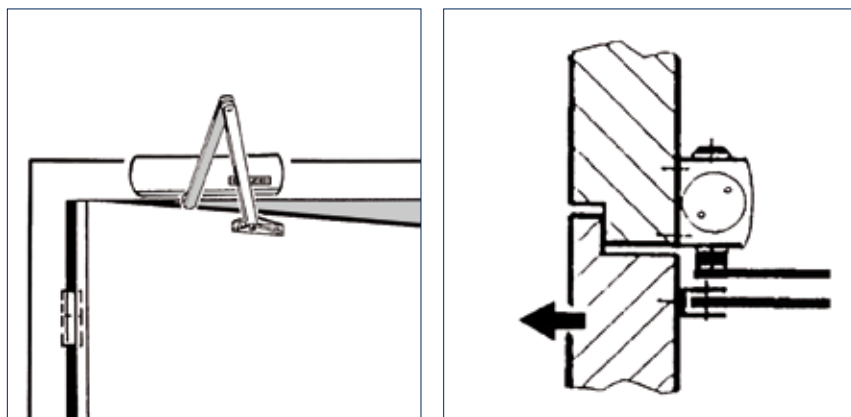

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 2000 NV / NV BC avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1		126234


Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 2000 NV Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

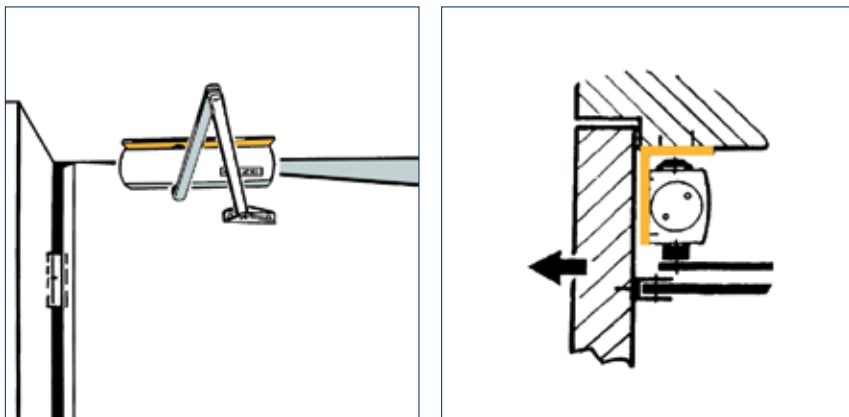

Champ d'application

- Force de fermeture 2-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferre-porte GEZE TS 2000 NV BC Force EN 2-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	124944
Ferre-porte GEZE TS 2000 NV Force EN 2-4 (sans bras à compas)	argenté	128885
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 2000 NV / TS 3000 V	argenté	127432

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 3000 V Montage sur ouvrant/côté paumelles

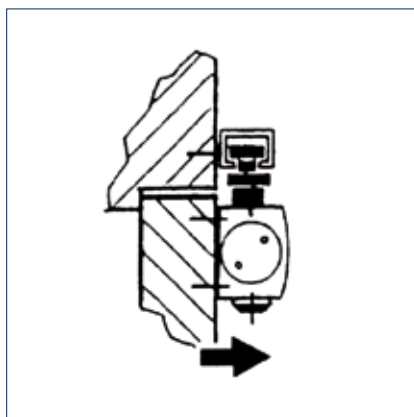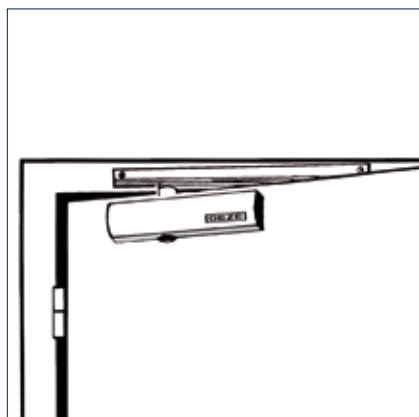

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN3 (sans bras à coulisse)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable/désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse Pour bras à coulisse standard / ECLINE / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	011230


Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

TS 3000 V Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles

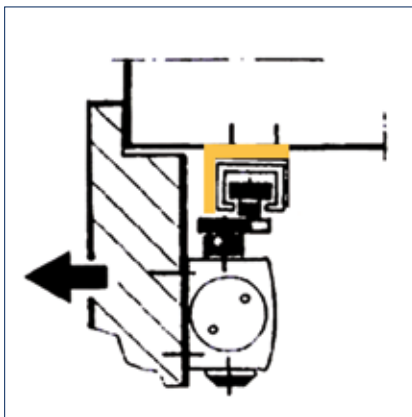

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Montage avec équerre de fixation au linteau possible

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	109326
Bras à coulisse BG TS 5000/TS 3000 Standard, à levier, utilisation en cas de montage du ferme-porte sur le vantail côté opposé aux paumelles	argenté	025655
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	124683
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	011230
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour bras à coulisse standard	argenté	025657

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque et contreplaque de fixation pour portes tout verre

TS 3000 V Montage sur ouvrant/côté paumelles contreplaque verre

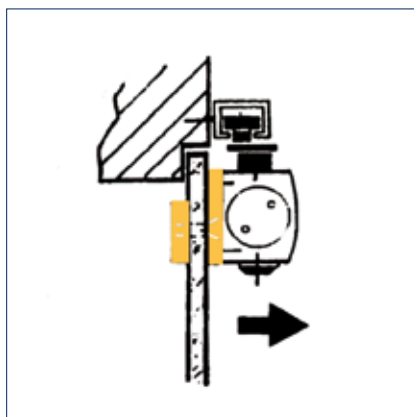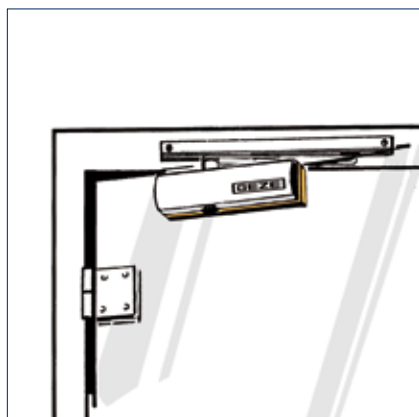

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Plaque et contreplaque de fixation, épaisseur de verre 10 / 12 mm
- Pour les cotes d'usinage voir les schémas de montage respectifs

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Accessoires		
Plaque et contreplaque de fixation portes tout verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	090259
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	001512



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre

TS 3000 V Montage sur ouvrant/côté paumelles pince de serrage verre

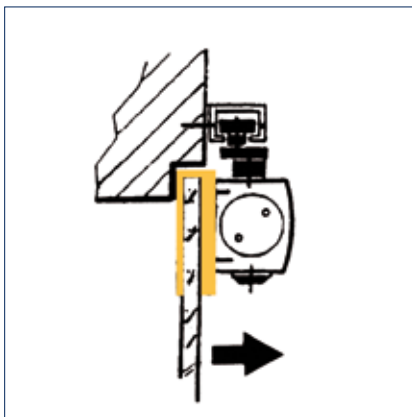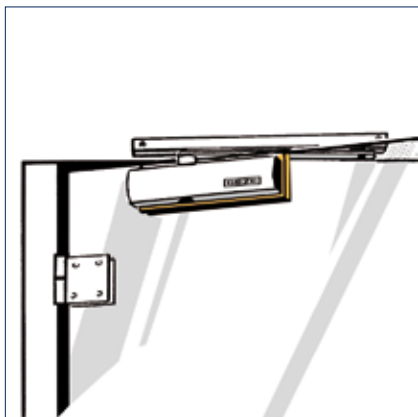

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Pince de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Accessoires		
Pince de serrage portes verre pour TS 3000/TS 2000 NV	argenté	014835
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable/désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / EClime / T-Stop / EFS	argenté	001512

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur dormant côté paumelles

TS 3000 V Montage sur dormant/côté paumelles

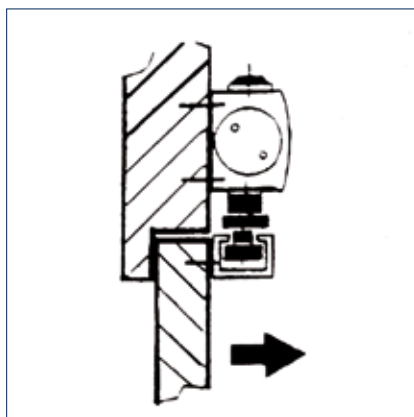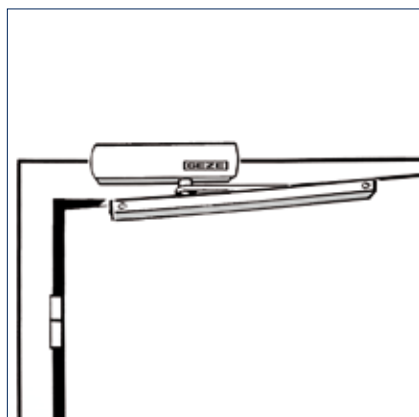

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / ECline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	011230



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 3000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

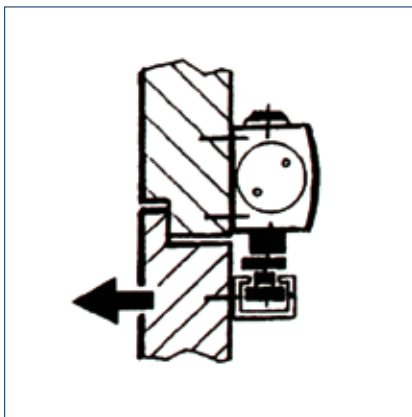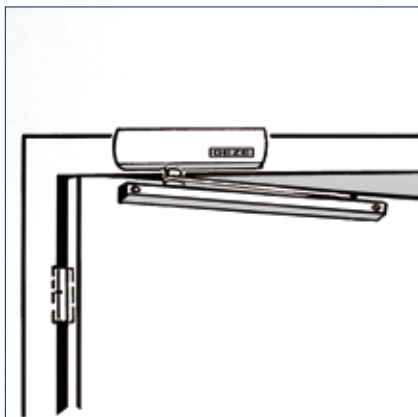

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 Bras à coulisse riveté, à levier	argenté	069650
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable/désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / EClime / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	011230

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 3000 V Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

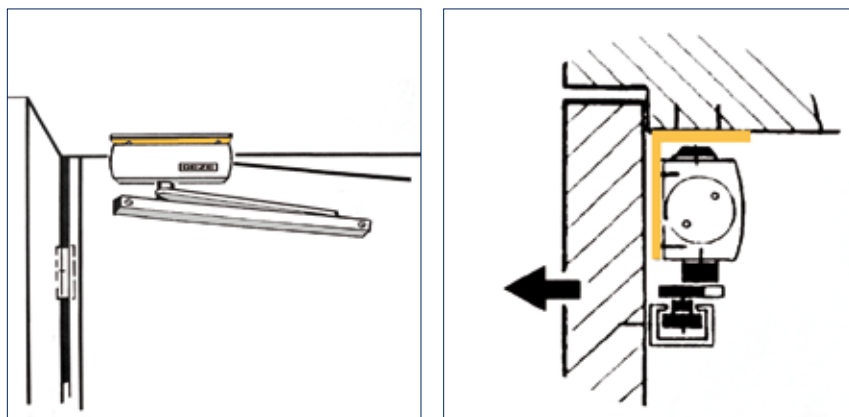

Champ d'application

- Force de fermeture 1-4 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 3000 EN3 pour largeurs de vantail jusqu'à 950 mm
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 3000 V Force EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	028348
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN3 Force EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	argenté	102247
Ferme-porte GEZE TS 3000 V BC Force EN 1-4 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	109326
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 Bras à coulisse riveté, à levier	argenté	069650
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable/désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / ECligne / T-Stop / EFS	argenté	001512
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 2000 NV / TS 3000 V	argenté	127432



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté paumelles

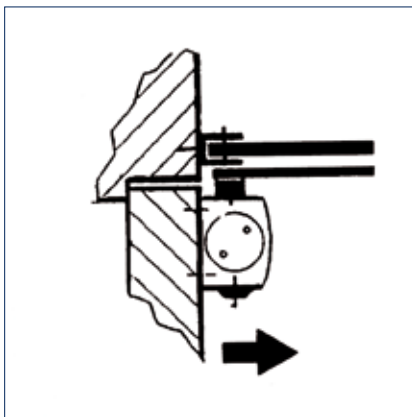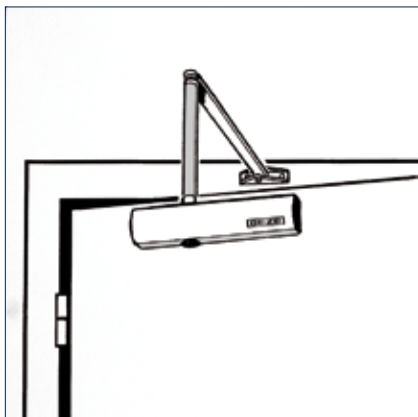

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Un interrupteur est obligatoire en Allemagne pour les ferme-portes à bras débrayable.

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Ferme-porte GEZE TS 4000 E Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électrique et boîtier de raccordement (sans bras à compas)	argenté	105211
Ferme-porte GEZE TS 4000 EFS Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électrique et fonction débrayable et boîtier de raccordement (sans bras à compas <i>freeswing</i>)	argenté	105211
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Bras à compas GEZE TS 4000 EFS/RFS avec fonction débrayable (<i>freeswing</i>)	argenté	106460
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Interrupteur manuel GEZE AS 500 Montage encastré pour l'activation manuelle des dispositifs d'arrêt commandés électrique-	blanc alpin	116266

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour bras à compas pour cadres étroits

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté paumelles plaque de fixation cadre étroit

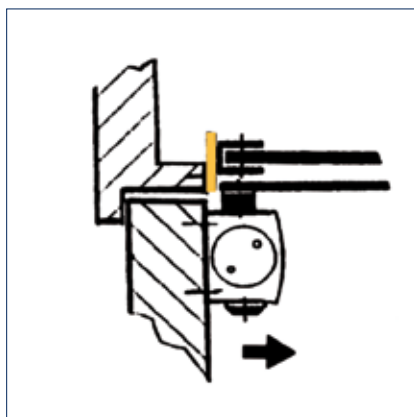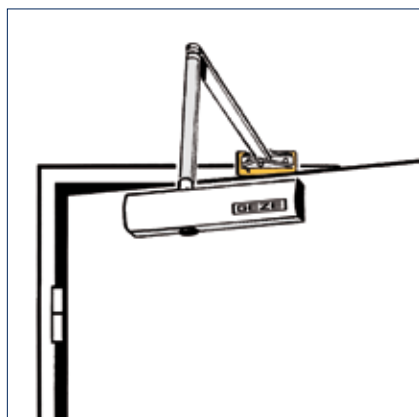

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Un interrupteur est obligatoire en Allemagne pour les ferme-portes à bras débrayable.

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Ferme-porte GEZE TS 4000 E Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électrique et boîtier de raccordement (sans bras à compas)	argenté	105211
Ferme-porte GEZE TS 4000 EFS Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électrique et fonction débrayable et boîtier de raccordement (sans bras à compas <i>freeswing</i>)	argenté	105211
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Bras à compas GEZE TS 4000 EFS/RFS avec fonction débrayable (<i>freeswing</i>)	argenté	106460
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, pour cadres étroits	argenté	057109
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Interrupteur manuel GEZE AS 500 Montage encastré pour l'activation manuelle des dispositifs d'arrêt commandés électrique- ment	blanc alpin	116266



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / E / EFS / R / RFS

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 4000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

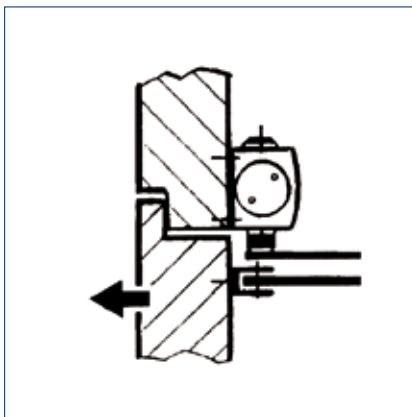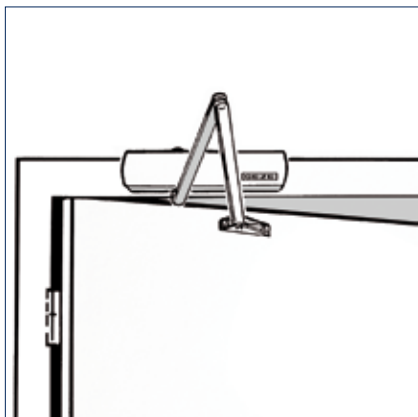

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Un interrupteur est obligatoire en Allemagne pour les ferme-portes à bras débrayable.

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Ferme-porte GEZE TS 4000 E KM BG Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique (sans bras à compas)	argenté	105213
Ferme-porte GEZE TS 4000 EFS KM BG Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique pour fonction débrayable (sans bras à compas <i>freeswing</i>)	argenté	105213
Ferme-porte GEZE TS 4000 R KM BG Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électrique et centrale de détection de fumée (sans bras à compas)	argenté	105241
Ferme-porte GEZE TS 4000 RFS KM BG Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électromécanique pour fonction débrayable et centrale de détection de fumée (sans bras à compas <i>freeswing</i>)	argenté	105241
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Bras à compas GEZE TS 4000 EFS/RFS avec fonction débrayable (<i>freeswing</i>)	argenté	106460
Accessoires		
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000 RFS KM/TS 4000 R / R-IS avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	noir	058808
Interrupteur manuel GEZE AS 500 Montage encastré pour l'activation manuelle des dispositifs d'arrêt commandés électrique- ment	blanc alpin	116266

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 4000 / S

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation pour montage bras parallèle

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles montage bras parallèle

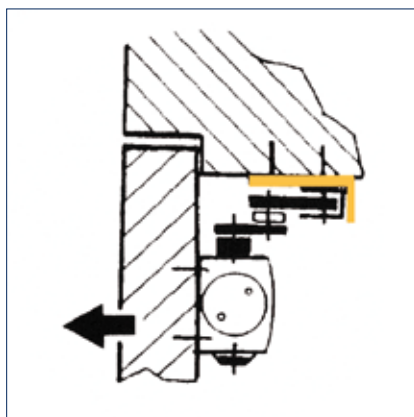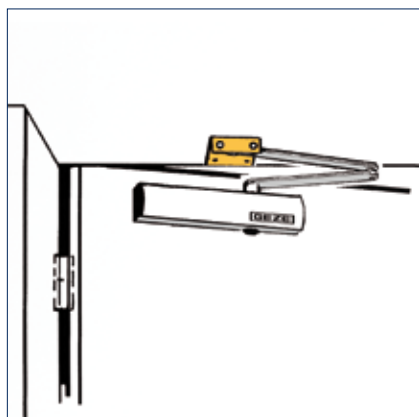

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 30 mm
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation bras à compas pour TS 4000/2000, pour montage bras parallèle	argenté	053318
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185




Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque de fixation pour portes demi-cintre

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté paumelles demi-cintre

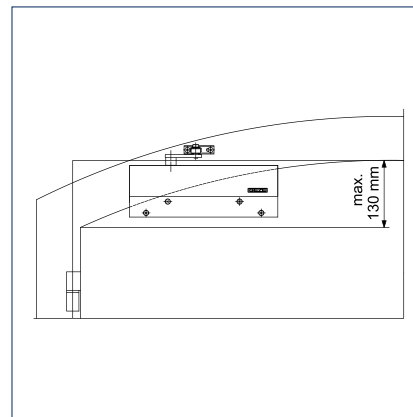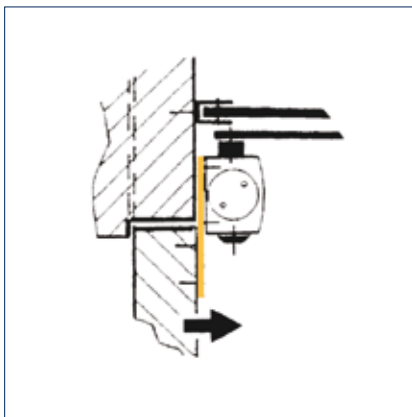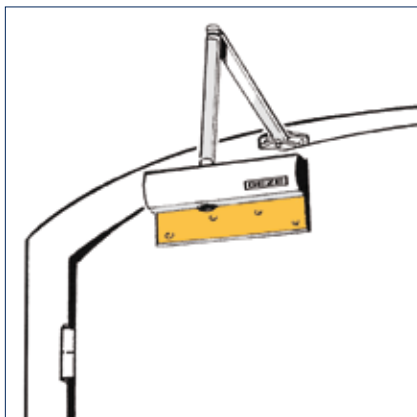

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Portes plein-cintre et demi-cintre, hauteur d'arc max. env. 130 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque de fixation portes demi-cintre pour TS 4000, hauteur d'arc max. 130 mm	argenté	058782

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 4000 / S

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque et contreplaque de fixation pour portes tout verre

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté paumelles contreplaque verre

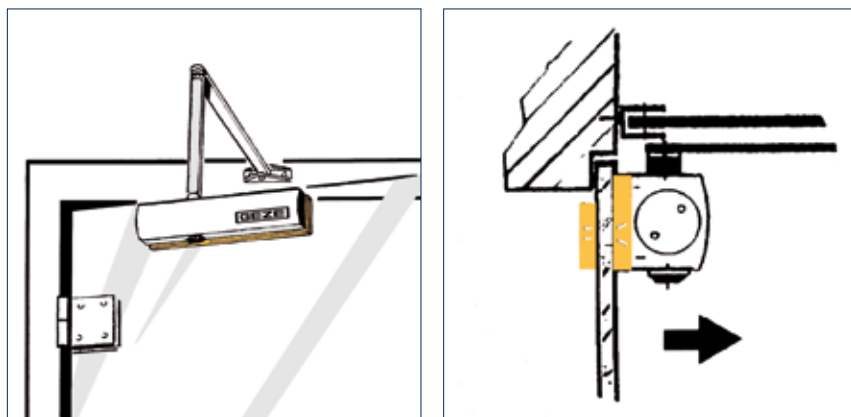

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Plaque et contreplaque de fixation, épaisseur de verre 10 / 12 mm
- Pour les cotes d'usinage voir les schémas de montage respectifs

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Plaque et contreplaque de fixation portes tout verre pour TS 5000/TS 4000	argenté	007923



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 / S

Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté paumelles pince de serrage verre

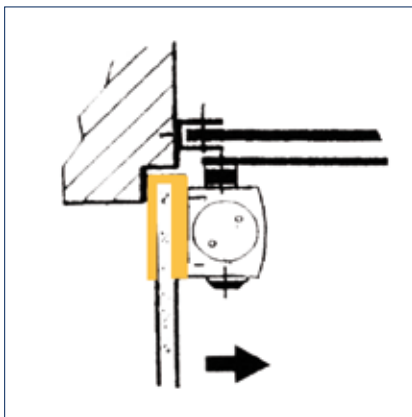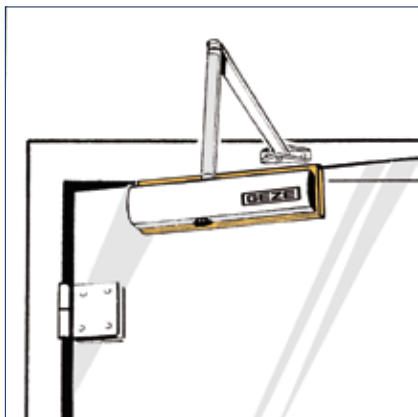

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Pince de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Pince de serrage ferme-portes portes en verre pour TS 5000/TS 4000	argenté	057126

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 4000 / S

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 4000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

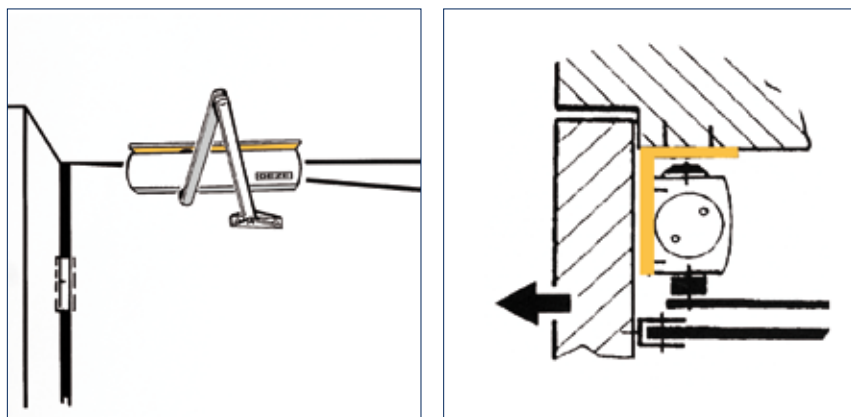

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- GEZE TS 4000 EN 5-7 pour largeurs de vantail jusqu'à 1600 mm
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 1-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102789
Ferme-porte GEZE TS 4000 S Force EN 1-6 avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	107745
Ferme-porte GEZE TS 4000 Force EN 5-7 avec freinage à l'ouverture (sans bras à compas)	argenté	102837
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 5000/TS 4000	argenté	049240



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Montage sur ouvrant côté paumelles portes à 2 vantaux

TS 4000 Montage sur ouvrant/côté paumelles portes à 2 vantaux

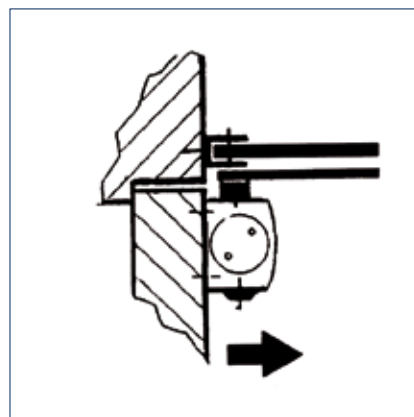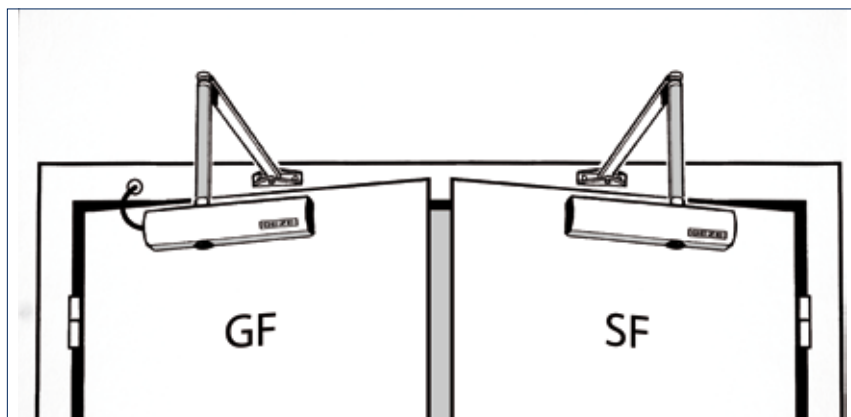

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 IS Force EN 1-6 avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement ni bras à compas)	argenté	102798
Ferme-porte GEZE TS 4000 E-IS Force EN 1-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt électromécanique, boîtier de raccordement, sélecteur de fermeture intégré et plaque de fixation (sans unité de déclenchement ni bras à compas)	argenté	105237
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Unité de déclenchement sélecteur de fermeture intégré pour TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058306
		058307
		058308
		058309
		058310
		058311
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux

TS 4000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux

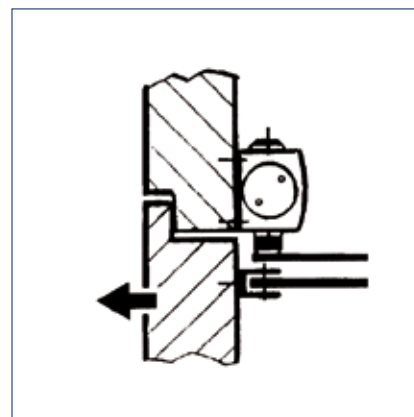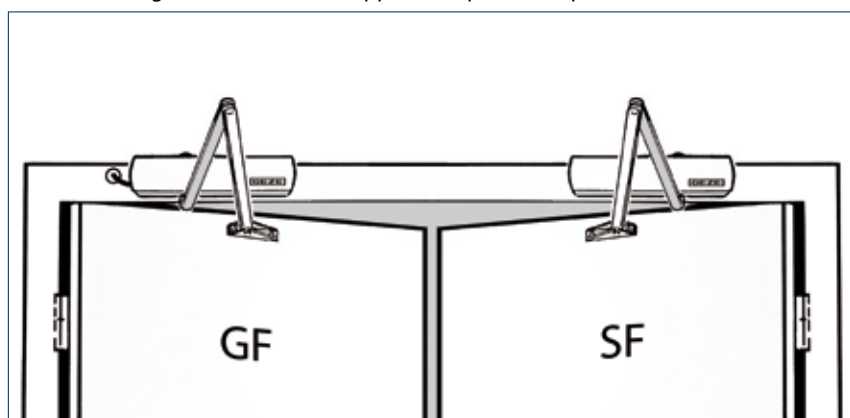

Champ d'application

- Force de fermeture 1-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 4000 IS Force EN 1-6 avec sélecteur de fermeture intégré (sans unité de déclenchement ni bras à compas)	argenté	102798
Ferme-porte GEZE TS 4000 E-IS KM BG Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec arrêt électromécanique, sélecteur de fermeture intégré et plaque de fixation (sans bras à compas ni boîtier de raccordement)	argenté	105239
Ferme-porte GEZE TS 4000 R-IS KM BG Force EN 1-6, montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique et centrale de détection de fumée (sans bras à compas ni unité de déclenchement)	argenté	105244
Bras à compas TS 4000/2000 Standard	argenté	102421
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique activable / désactivable	argenté	102445
Bras à compas TS 4000/2000 avec arrêt mécanique	argenté	102454
Accessoires		
Unité de déclenchement sélecteur de fermeture intégré pour TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058306
		058307
		058308
		058309
		058310
		058311
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 / Ecline / S / E / R / EFS / RFS

Montage sur ouvrant côté paumelles

TS 5000 Montage sur ouvrant/côté paumelles

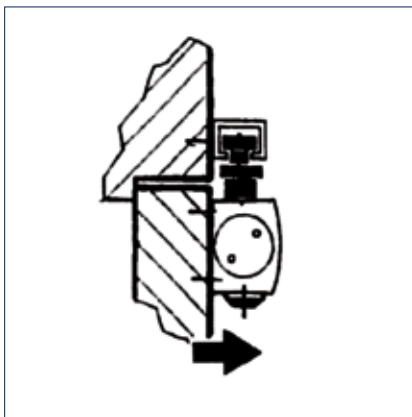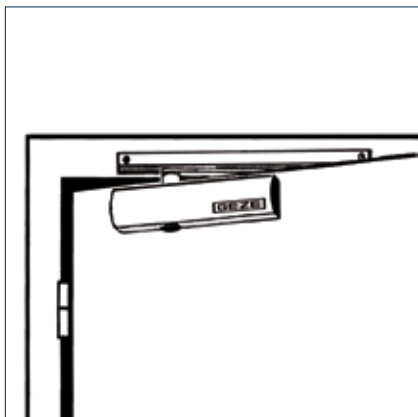

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (avec plaque de fixation)
- GEZE TS 5000 EFS/RFS pour largeurs de vantail jusqu'à 1250 mm avec force de fermeture 2-5 selon EN 1154
- Un interrupteur est obligatoire en Allemagne pour les ferme-portes à bras débrayable

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 S Force EN 2-6, avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	107935
Ferme-porte GEZE TS 5000 Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027333
Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143640
Kit complet montage sur ouvrant GEZE TS 5000 EFS Force EN 3-6, montage sur ouvrant côté paumelles, avec bras débrayable électrique, avec bras à coulisse et levier avec fonction d'arrêt de confort	argenté	155477
Kit complet montage sur ouvrant GEZE TS 5000 RFS Force EN 3-6, montage sur dormant côté paumelles, avec bras débrayable électrique, centrale de détection de fumée intégrée, avec bras à coulisse et levier avec fonction d'arrêt de confort	argenté	155481
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse Ecline TS 5000 pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 Ecline, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143572
Bras à coulisse E TS 5000 avec arrêt électromécanique	argenté	116295
Bras à coulisse R TS 5000 avec arrêt électromécanique, centrale de détection de fumée intégrée	argenté	116300
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse E	argenté	123294
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse R / RFS	argenté	123296
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Interrupteur manuel GEZE AS 500 pour l'activation manuelle des dispositifs d'arrêt commandés électriquement	blanc alpin / rouge	116266

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Montage sur dormant côté paumelles

TS 5000 Montage sur dormant/côté paumelles

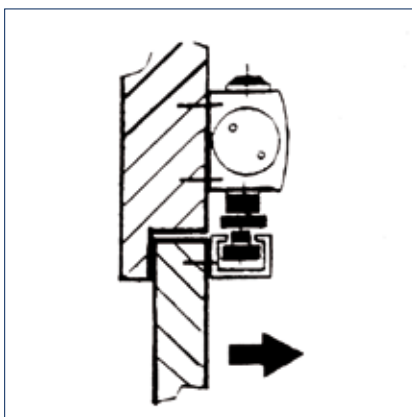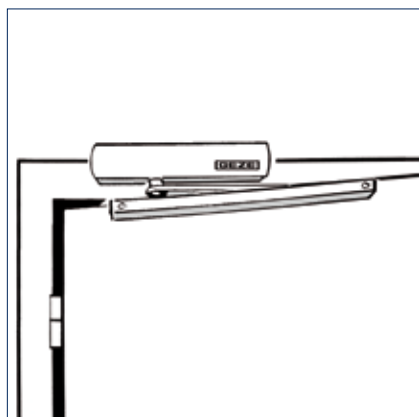

Champ d'application

- Force de fermeture 2-5 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1450 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu
- Un interrupteur est obligatoire en Allemagne pour les ferme-portes à bras débrayable

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Kit complet montage sur dormant GEZE TS 5000 EFS Force EN 2-5, montage sur dormant côté paumelles, avec bras débrayable électrique, bras à coulisse	argenté	155479
Kit complet montage sur dormant GEZE TS 5000 RFS Force EN 2-5, montage sur dormant côté paumelles, avec bras débrayable électrique, centrale de détection de fumée intégrée, bras à coulisse	argenté	155484
Accessoires		
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / ECline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Interrupteur manuel GEZE AS 500 pour l'activation manuelle des dispositifs d'arrêt commandés électriquement	blanc alpin / rouge	116266



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 / Ecline / S

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

TS 5000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

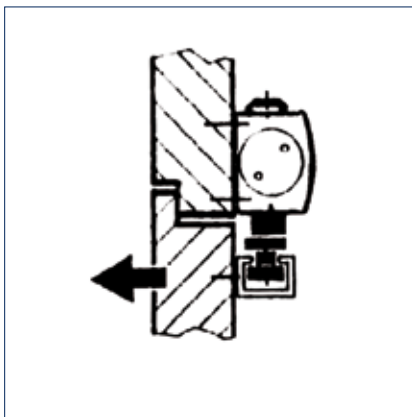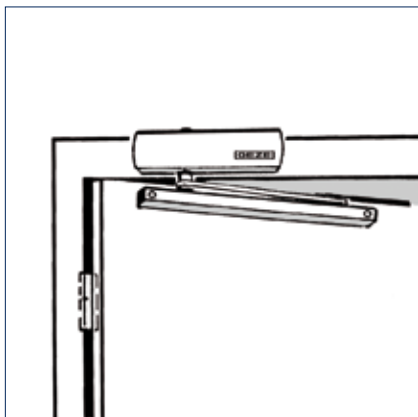

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant
- Plage de temporisation à la fermeture TS 5000 S en fonction de la structure de la porte

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Ferre-porte GEZE TS 5000 S Force EN 2-6, avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	107935
Ferre-porte GEZE TS 5000 Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027333
Ferre-porte GEZE TS 5000 Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143640
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 Bras à coulisse riveté, à levier	argenté	069650
Bras à coulisse Ecline TS 5000 pour une utilisation avec le ferre-porte TS 5000 Ecline, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143572
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Limiteur d'ouverture flexible pour portes légères pour bras à coulisse riveté / bras à coulisse standard / bras à coulisse Boxer 20,7 mm		069780
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferre-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 5000 / Ecline / S

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 5000 Montage sur dormant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

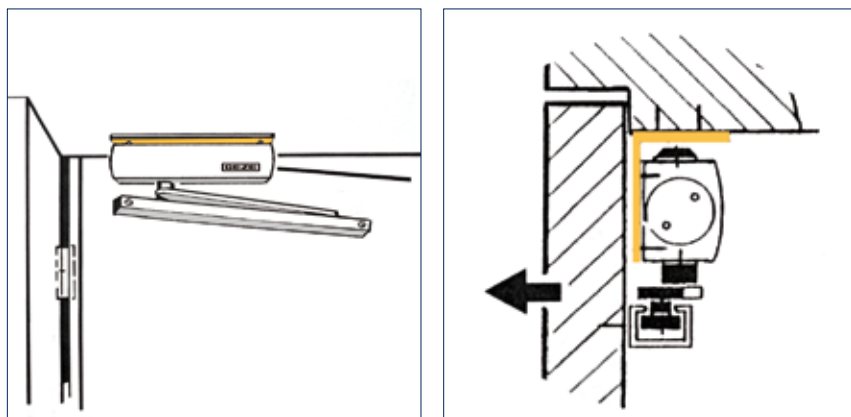

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 100 mm
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant
- Plage de temporisation à la fermeture TS 5000 S en fonction de la structure de la porte

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 S Force EN 2-6, avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	107935
Ferme-porte GEZE TS 5000 Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027333
Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143640
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard	argenté	068221
Bras à coulisse TS 5000/3000 Bras à coulisse riveté, à levier	argenté	069650
Bras à coulisse Ecline TS 5000 pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 Ecline, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143572
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Limiteur d'ouverture flexible pour portes légères pour bras à coulisse riveté / bras à coulisse standard BG / bras à coulisse Boxer 20,7 mm		069780
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Équerre de fixation au linteau montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour TS 5000/TS 4000	argenté	049240



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 Ecline / S / E

Montage sur ouvrant côté paumelles avec plaque et contreplaque de fixation pour portes tout verre

TS 5000 Montage sur ouvrant/côté paumelles contreplaque verre

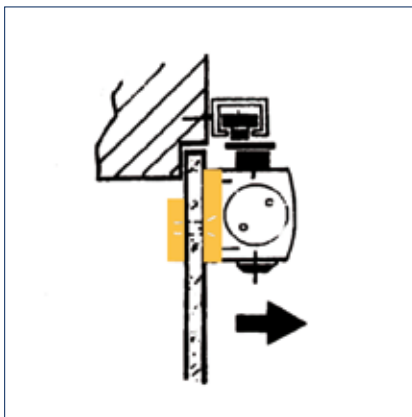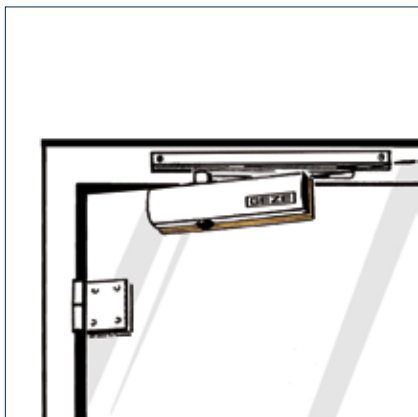

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Plaque et contreplaque de fixation, épaisseur de verre 10 / 12 mm
- Pour les cotes d'usinage voir les schémas de montage respectifs

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 S Force EN 2-6, avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	107935
Ferme-porte GEZE TS 5000 Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027333
Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143640
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse Ecline TS 5000 pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 Ecline, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143572
Bras à coulisse E TS 5000 avec arrêt électrique, à levier	argenté	116295
Accessoires		
Plaque et contreplaque de fixation portes tout verre pour TS 5000/TS 4000	argenté	007923
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse E	argenté	123294

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 5000 / Ecline / S / E

Montage sur ouvrant côté paumelles avec pince de serrage pour portes tout verre

TS 5000 Montage sur ouvrant/côté paumelles pince de serrage verre

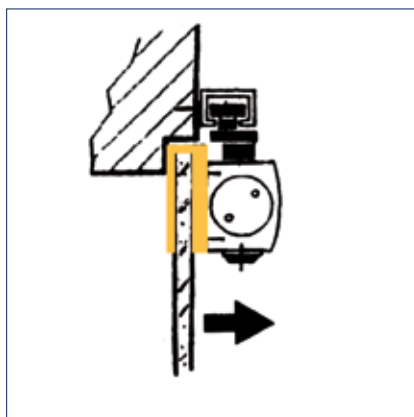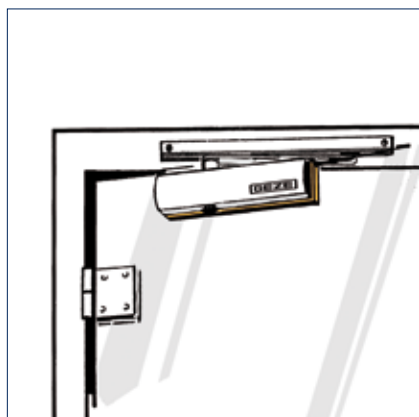

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pince de serrage, épaisseur du verre 8 -10 mm

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 S Force EN 2-6, avec temporisation à la fermeture et freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	107935
Ferme-porte GEZE TS 5000 Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027333
Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143640
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse Ecline TS 5000 pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 Ecline, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143572
Bras à coulisse E TS 5000 avec arrêt électromécanique et levier	argenté	116295
Accessoires		
Pince de serrage ferme-portes portes en verre pour TS 5000/TS 4000	argenté	057126
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse E	argenté	123294



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / EFS optionnel / Ecline optionnel

Montage sur ouvrant côté paumelles portes à 2 vantaux

TS 5000 Montage sur ouvrant/côté paumelles portes à 2 vantaux

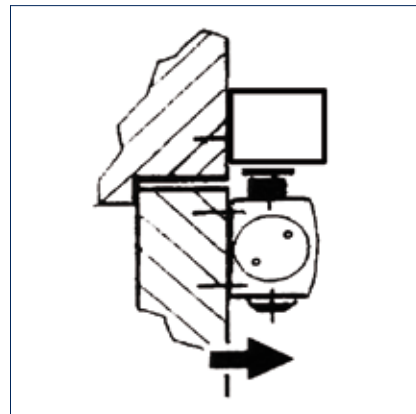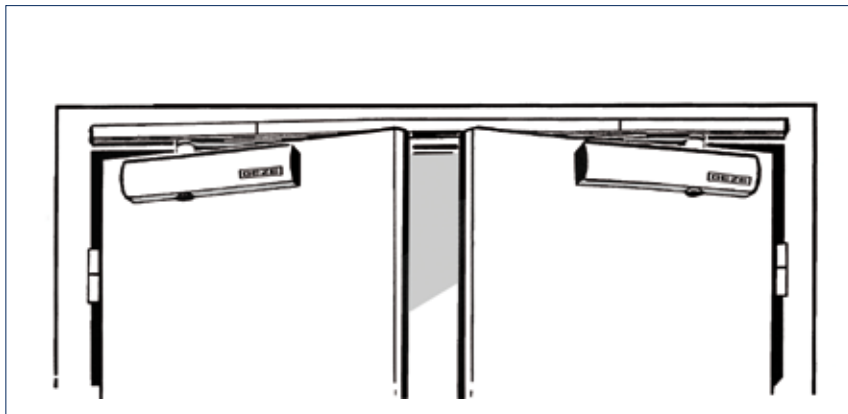

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- Un interrupteur est obligatoire en Allemagne pour les ferme-portes à bras débrayable
- Différentes versions possibles pour des dispositifs d'arrêt sur GF et SF ou bras débrayable sur GF (EN 3-6)

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027333
Ferme-porte GEZE TS 5000 E-HY Force EN 2-5, montage sur ouvrant côté paumelles, avec arrêt mécanique pour fonction <i>freeswing</i> (sans bras à coulisse et levier)	argenté	155475
Ferme-porte GEZE TS 5000 Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143640
Bandeau ISM TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré	argenté	115549
Bandeau E-ISM TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique des deux côtés	argenté	115600
Bandeau E-ISM/G TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail de service et leviers	argenté	115605
Bandeau E-ISM/S TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe et leviers	argenté	160547
Bandeau R-ISM TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique des deux côtés, centrale de détection de fumée	argenté	115614
Bandeau R-ISM/G TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail de service, centrale de détection de fumée et leviers	argenté	115619
Bandeau R-ISM/O TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré centrale de détection de fumée et leviers, sans arrêt	argenté	160543
Bandeau R-ISM/S TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique sur le vantail semi-fixe, centrale de détection de fumée et leviers	argenté	160545

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE



Désignation	Finition	Réf.
Accessoires		
Arrêt mécanique pour bandeau ISM, force de maintien réglable, escamotable		118437
Plaque de fixation bras à coulisse pour bandeaux ISM / E-ISM	argenté	118702
Plaque de fixation bras à coulisse Pour bandeaux R-ISM	argenté	118690
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	059107
Interrupteur manuel GEZE AS 500 pour l'activation manuelle des dispositifs d'arrêt commandés électriquement	blanc	116266
Ventouse de verrouillage GEZE, force de maintien 24 V DC - 490 N, homologuée pour toutes les centrales de détection de fumée GEZE ; montage mural en applique ou montage au sol avec socle		155569
Contreplaque pour ventouse électromagnétique GEZE Version avec joint réglable		115956

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 L / Ecline L

Montage sur dormant côté paumelles

TS 5000 L Montage sur dormant/côté paumelles

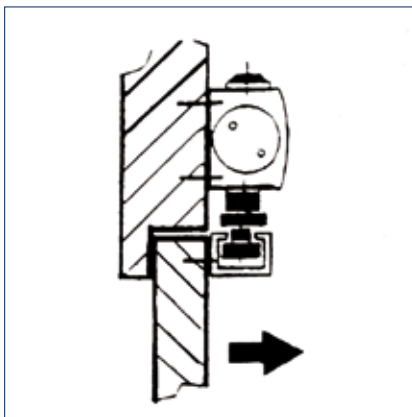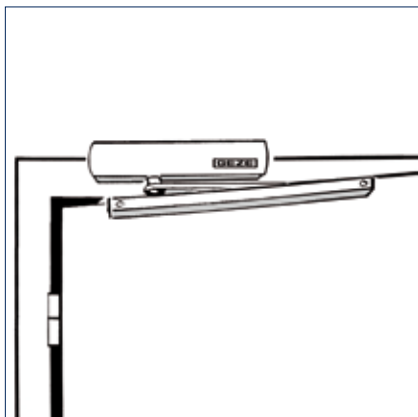

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu avec certificat de conformité correspondant

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027351
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143648
Bras à coulisse TS 5000/TS 3000 Standard, à levier	argenté	068221
Bras à coulisse Ecline TS 5000 pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 Ecline, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143572
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	001512
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 5000 L / Ecline L / L-E / L-R

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

TS 5000 L Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles

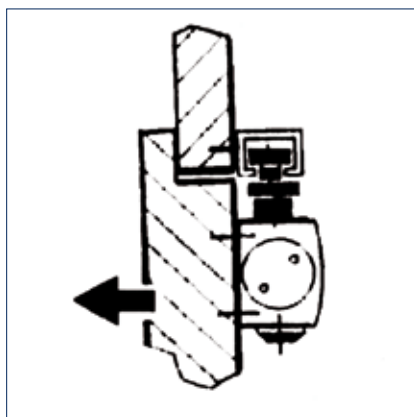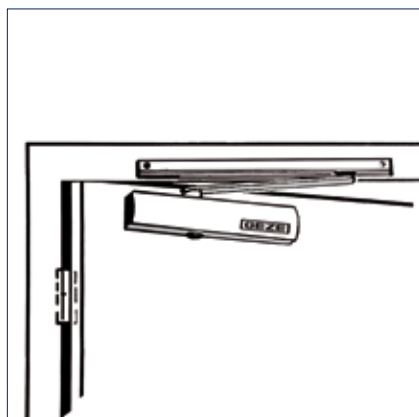

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027351
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143648
Bras à coulisse BG TS 5000/TS 3000 Standard, montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	argenté	025655
Bras à coulisse Ecline TS 5000 BG pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 L Ecline montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143578
Bras à coulisse E BG TS 5000 avec arrêt électromécanique et levier	argenté	120039
Bras à coulisse R BG TS 5000 avec arrêt électromécanique, centrale de détection de fumée intégrée et levier	argenté	120073
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse E	argenté	123289
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse R	argenté	123311
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	124683
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185


Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles avec équerre de fixation au linteau

TS 5000 L Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles équerre de fixation au linteau

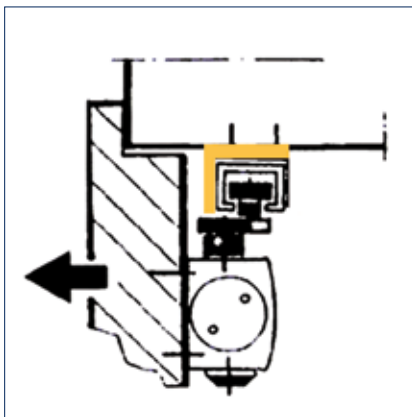

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)
- Attention : pour issues de secours, limitation de la hauteur de passage sur env. 40 mm

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027351
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Ecline Force EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	143648
Bras à coulisse BG TS 5000/TS 3000 Standard, montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	argenté	025655
Bras à coulisse Ecline TS 5000 BG pour une utilisation avec le ferme-porte TS 5000 L Ecline montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, avec aide à l'ouverture intégrée pour une ouverture facile, avec levier	argenté	143578
Bras à coulisse E BG TS 5000 avec arrêt électromécanique	argenté	120039
Bras à coulisse R BG TS 5000 avec arrêt électromécanique, centrale de détection de fumée intégrée	argenté	120073
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation ferme-portes pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse Ecline et T-Stop	argenté	115006
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard	argenté	025657
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse E	argenté	123322
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse R	argenté	123324

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VPK / L-R-ISM VP

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles portes à 2 vantaux

TS 5000 L Montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles

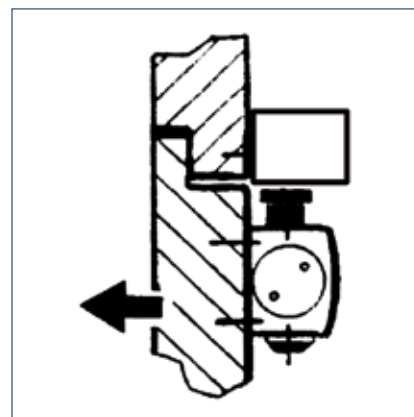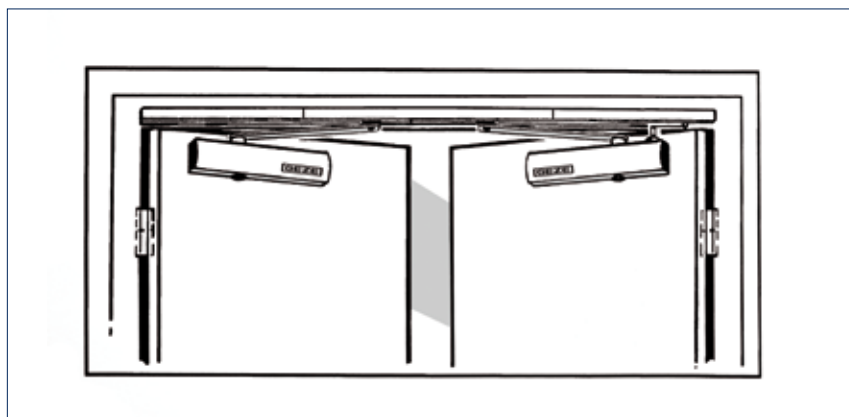

Champ d'application

- Force de fermeture 2-6 selon EN 1154, largeur de vantail jusqu'à 1 400 mm
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu (ferme-porte avec plaque de fixation)

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Ferme-porte GEZE TS 5000 L Force EN 2-6 avec freinage à l'ouverture (sans bras à coulisse et levier)	argenté	027351
Bandeau ISM BG TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré et leviers	argenté	115594
Kit complet TS 5000 ISM BG VPK Solution complète pour une utilisation générale sur des portes antipaniques, composée de : 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bandeau ISM BG, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	argenté	182642
Bandeau E-ISM BG TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique des deux côtés	argenté	115608
Kit complet TS 5000E-ISM BG VPK Solution complète pour une utilisation générale sur des portes antipaniques, composée de : 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x bandeau E-ISM BG avec arrêt électrique des deux côtés, continu, avec mécanisme de déclenchement et leviers	argenté	182644
Bandeau R-ISM BG TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique des deux côtés, centrale de détection de fumée	argenté	115622
Bandeau R-ISM BG VP TS 5000 continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électromécanique des deux côtés, centrale de détection de fumée et leviers, conception spéciale pour blocs-portes antipaniques. Attention : dimension maximale X (milieu des paumelles - surface de montage du bandeau) 100 mm, plaque de fixation incluse	argenté	133711
Accessoires		
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bandeau ISM / E-ISM / R-ISM variantes BG et VP	argenté	118704
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bandeau ISM-/ E-ISM BG VPK	argenté	139757
Plaque de fixation ferme-porte pour TS 5000/TS 4000 avec schéma de perçage selon EN 1154 fiche 1	argenté	049185
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bandeau ISM / E-ISM / R-ISM BG	argenté	118706
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bandeau ISM / E-ISM / R-ISM VP	argenté	134816
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bandeau ISM-/ E-ISM BG VPK	argenté	139710



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot

Montage sur ouvrant côté paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur ouvrant/côté paumelles

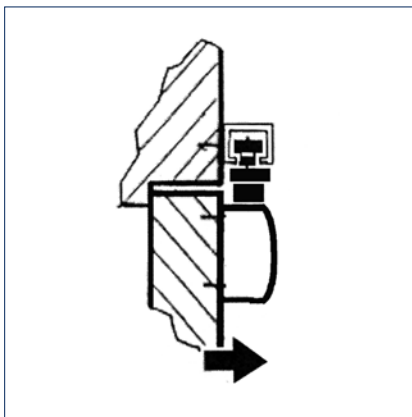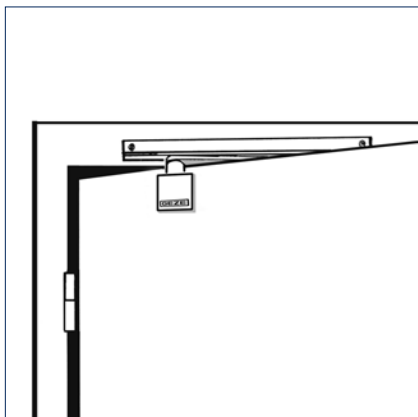

Champ d'application

- Limiteur d'ouverture pour portes à simple action sans ferme-porte
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande



Désignation	Finition	Réf.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop TS 5000/TS 3000 avec limiteur d'ouverture intégré et levier	argenté	102363
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / ECLine / T-Stop / EFS	argenté	001512

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur ouvrant/côté opposé aux paumelles

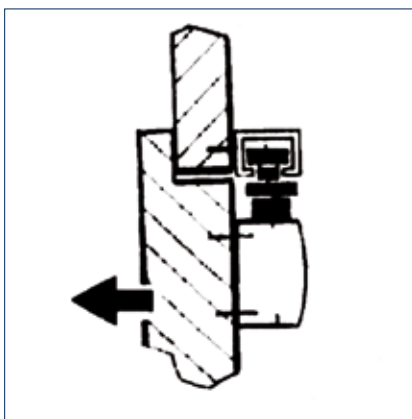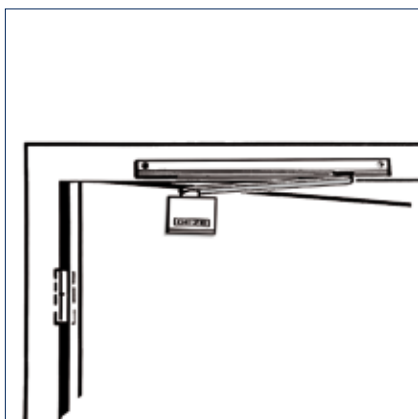

Champ d'application

- Limiteur d'ouverture pour portes à simple action sans ferme-porte
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification
- Montage avec équerre de fixation au linteau possible

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop BG TS 5000/TS 3000 avec limiteur d'ouverture intégrée et levier, montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles ou sur faux pivot montage sur ouvrant ou sur dormant côté opposé aux paumelles	argenté	102366
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	124683
Équerre de fixation au linteau bras à coulisse BG pour bras à coulisse T-Stop	argenté	115006



Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

OPTIONS DE MONTAGE GEZE

Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot

Montage sur dormant côté paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur dormant / côté paumelles

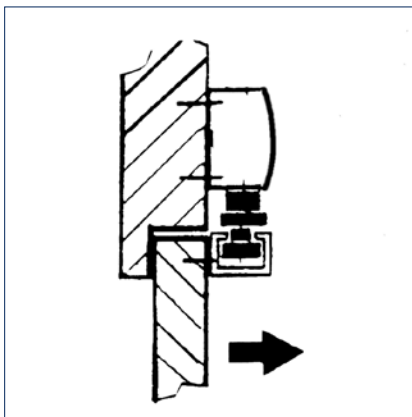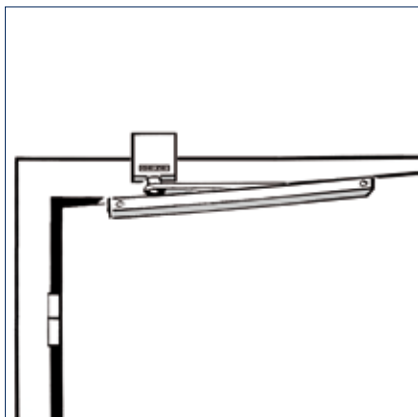

Champ d'application

- Limiteur d'ouverture pour portes à simple action sans ferme-porte
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande


Désignation	Finition	Réf.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop TS 5000/TS 3000 avec limiteur d'ouverture intégré et levier	argenté	102363
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse pour bras à coulisse standard / ECLine / T-Stop / EFS	argenté	001512

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

Bras à coulisse GEZE T-Stop avec faux pivot

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Bras à coulisse T-Stop faux pivot montage sur dormant/côté opposé aux paumelles

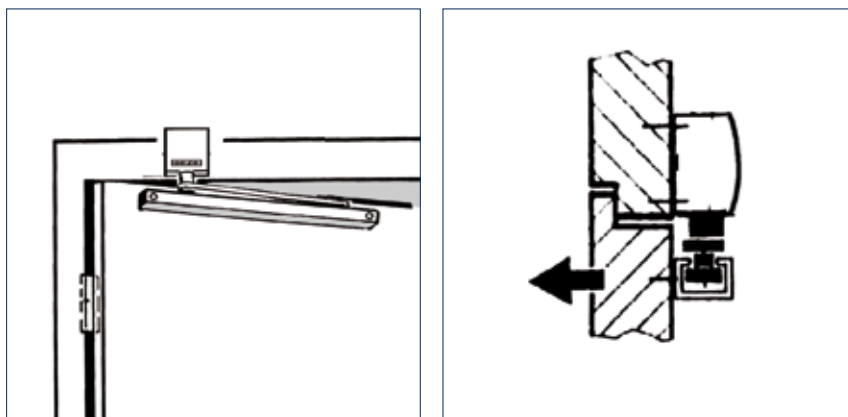

Champ d'application

- Limiteur d'ouverture pour portes à simple action sans ferme-porte
- Pour portes DIN droite/DIN gauche sans besoin de modification

Informations relatives à la commande

Désignation	Finition	Réf.
Faux pivot pour bras à coulisse T-Stop en applique	argenté	112688
Bras à coulisse T-Stop BG TS 5000/TS 3000 avec limiteur d'ouverture intégré et levier, montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, ou sur faux pivot montage sur ouvrant ou sur dormant côté opposé aux paumelles	argenté	102366
Accessoires		
Arrêt mécanique Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer de 20,7 mm, force de maintien réglable, activable / désactivable, escamotable		071924
Plaque de fixation bras à coulisse BG pour bras à coulisse standard / Ecline / T-Stop / EFS	argenté	124683

Note : Accessoires et finitions supplémentaires présentés dans la brochure correspondante au système.

Techniques pour portes

01	Ferme-portes en applique
02	Unités d'arrêt
03	Ferme-portes intégrés
04	Pivots de sol et pentures pour portes en verre
05	Systèmes pour portes coulissantes manuelles

Systèmes de portes automatiques

06	Portes battantes
07	Portes coulissantes, télescopiques et pliantes
08	Portes coulissantes cintrées et rondes
09	Portes tournantes
10	Organes de commande et de sécurité

RWA et systèmes pour fenêtres


11	Ferme-impostes
12	Systèmes d'ouverture et de verrouillage électriques
13	Entraînements linéaires et vérins motorisés
14	Entraînements électriques à chaîne
15	Systèmes d'extraction de fumée et de chaleur (RWA)

Techniques de sécurité

16	Systèmes pour issues de secours
17	Systèmes de contrôle d'accès
18	Serrures antipaniques
19	Gâches électriques
20	Système de gestion des bâtiments

Systèmes tout verre

21	Systèmes de parois coulissantes manuelles MSW
22	Systèmes intégrés pour éléments tout verre (IGG)

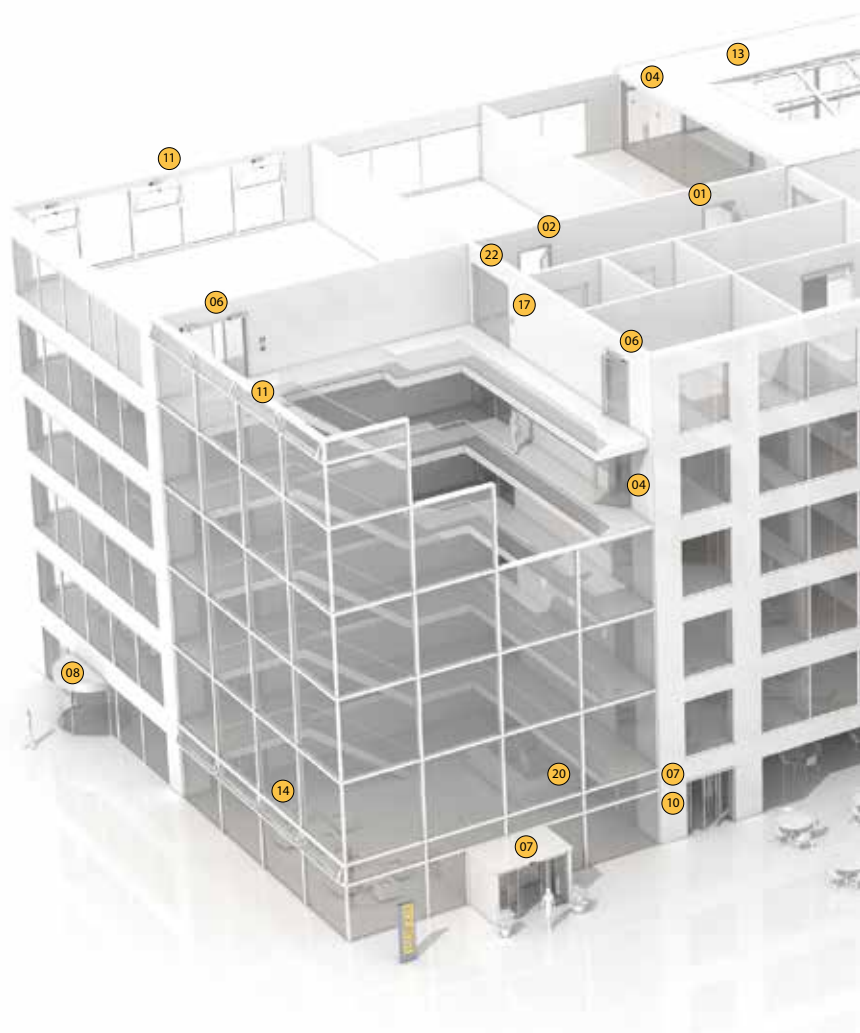

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE

**Techniques pour portes**

Les ferme-portes GEZE convainquent par la diversité de leurs fonctions, leur efficacité et pour leur durée de vie élevée. Un design uniforme, la possibilité de combinaison avec toutes les largeurs et poids de vantaux possibles ainsi que leurs nombreux réglages facilitent le choix. Ils sont continuellement améliorés par de nouvelles fonctions. Par exemple, les exigences en matière d'accessibilité ainsi que de protection contre les incendies peuvent être remplies avec nos systèmes de ferme-portes.

Systèmes de portes automatiques

Les systèmes de portes automatiques GEZE offrent de très nombreuses possibilités d'agencement. Ils se démarquent par la dernière technologie d'entraînement innovante et hautement performante, la sécurité, l'accessibilité ainsi que par leur design uniforme haut de gamme. GEZE offre des solutions complètes pour répondre aux exigences les plus diverses.

RWA et techniques pour fenêtres

Les systèmes de désenfumage et d'extraction de chaleur ainsi que les systèmes de ventilation GEZE représentent des solutions qui répondent aux différentes contraintes en matières de fenêtres. L'offre complète s'étend des systèmes d'entraînement à efficacité énergétique pour l'aération et le désenfumage naturels aux solutions complètes d'amenée et d'évacuation de l'air, également comme extracteurs de fumée et de chaleur naturels certifiés.

Technique de sécurité

La technique de sécurité GEZE est essentielle lorsqu'il s'agit de prévention contre les incendies, de contrôle d'accès et de sécurité anti-cambriolage pour les issues de secours. Pour répondre à chacun de ces objectifs, GEZE offre des solutions individuelles et des concepts adaptés qui associent les différentes obligations de sécurité à un système intelligent, et qui ferment simultanément les portes et les fenêtres en cas de danger.

Systèmes de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion pour bâtiments, les solutions de techniques de porte, de fenêtre et de sécurité GEZE peuvent être intégrées à la sécurité et à la surveillance des bâtiments. En tant que système de commande et de visualisation central, il surveille et contrôle les différents automatismes et garantit la sécurité grâce à de nombreuses possibilités de réseaux.

Systèmes tout verre

Les systèmes tout verre GEZE permettent un agencement ouvert et transparent. Ils s'intègrent harmonieusement à l'architecture du bâtiment ou se démarquent de manière accentuée. GEZE offre une grande variété de technologies pour des systèmes de parois et de portes coulissantes fonctionnels, très résistants et esthétiques, garantissant à la fois une liberté d'aménagement et de sécurité.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Tel. +49 7152 203 0
Fax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-frankfurt.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel: +43 6225 87180
Fax +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

**Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia**
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel. +359 247043 73
Fax +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor
Red Sandalwood Plaza
No. 27 Jianguo Road
Chaoyang District
100024 Beijing, P.R.China
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info.es@geze.com

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l.
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20
20871 Vimercate (MB)
Tel. +39 0399530401
Fax +39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Korea
GEZE Korea Ltd.
T4-716 Western Tower, 24 Jeong-
balsanro, Ilsangu Goyangsi,
Gyeonggido, 10403, South Korea
Tel. +82 31 814 6410
Fax +82 31 814 6410
info.kr@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel. +40 212507 750
Fax +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow
Tel. +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel. +65 6846 1338
Fax +65 6846 9353
gezessea@geze.com.sg

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel. +87 94337 88
Fax +86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi
Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
Tuzla-İstanbul
Tel. +90 216 45543 15
Fax +90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine LLC
45, Elektrotechnicheskaya str.,
Kiev, 02222
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

REPRÉSENTANT GEZE