


Karta katalogowa

GC mini H1

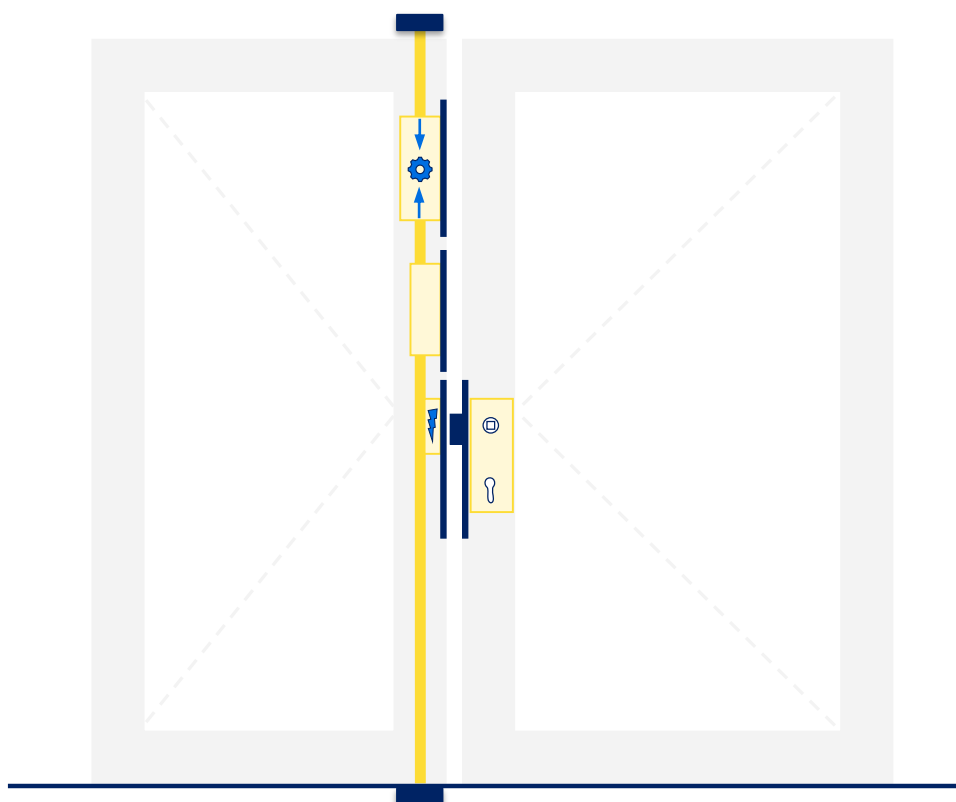

Zestaw okuć do drzwi napowietrzających 2-skrzydłowych z zamkiem antypanicznym oraz siłownikiem do odryglowywania skrzydła biernego.

Charakterystyka produktu

Zestaw okuć składający się z zamka antypanicznego na skrzydle czynnym, elektrozaczepem wbudowanym na jego wysokości na skrzydle biernym, a także siłownika odryglowującego i kantrygla automatycznego na skrzydle biernym.

Zamek antypaniczny na skrzydle czynnym może być wykonany w funkcji panicznej E, B lub D. Wbudowany w skrzydle biernym elektrozaczep z oferty GEZE w wykonaniu awersyjnym lub rewersyjnym. Funkcja paniczna zamka oraz typ elektrozaczepu do określenia przed zamówieniem.

Rozwiązanie kompatybilne z siłownikami GEZE K 600 T.

Funkcja ewakuacji (możliwość zastosowania klamki lub dźwigni panicznej) tylko na skrzydle czynnym.

Skrzydło bierne samoczynnie ryglowane na górnej i dolnej krawędzi po zamknięciu drzwi przy wykorzystaniu samozamykaczy GEZE.

Możliwość ręcznego otwarcia zamka kluczem od strony zewnętrznej.

Skrzydło bierne odryglowywane manualnie przez kantrygiel automatyczny z dźwignią lub elektrycznie przez siłownik odryglowujący.

Funkcja	Skrzydło czynne	Skrzydło bierne
Ewakuacja	✓	X
Napowietrzanie <i>współpraca z siłownikami GEZE K 600 T</i>	✓	✓
Kontrola dostępu np. czytnik kart	✓	X
Automatyzacja <i>współpraca z napędami GEZE np. Powerturn</i>	✓	X

Uwaga - funkcje napowietrzania, kontroli dostępu, automatyzacji możliwe do zrealizowania tylko przy założeniu, iż zamek nie będzie zamykany na rygiel główny.

Parametry techniczne

DIN kierunek otwierania	prawy lub lewy (należy określić kierunek przy zamówieniu)
Trzpień	9 mm
Wysuw rygla	15 mm
Trwałość zespołu zamków	200 000 cykli (klasa 7)
Masa drzwi	do 200 kg (klasa 6)
Napięcie zasilające siłownik odryglowujący	24 V DC
Pobór prądu siłownika odryglowującego	0,8 A – prąd wyłączenia
Skok siłownika	18 mm
Parametry elektrozaczepu	w zależności od typu i rodzaju

Zakres zastosowania

Do drzwi 2-skrzydłowych z funkcją ewakuacji tylko na skrzydle czynnym, jako zamknięcie awaryjne zgodnie z PN-EN 179 lub zamknięcie przeciwpaniczne wg PN-EN 1125.

Do drzwi bezklasowych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Przykładowe schematy zabudowy

