


Karta katalogowa

GC 834P_1

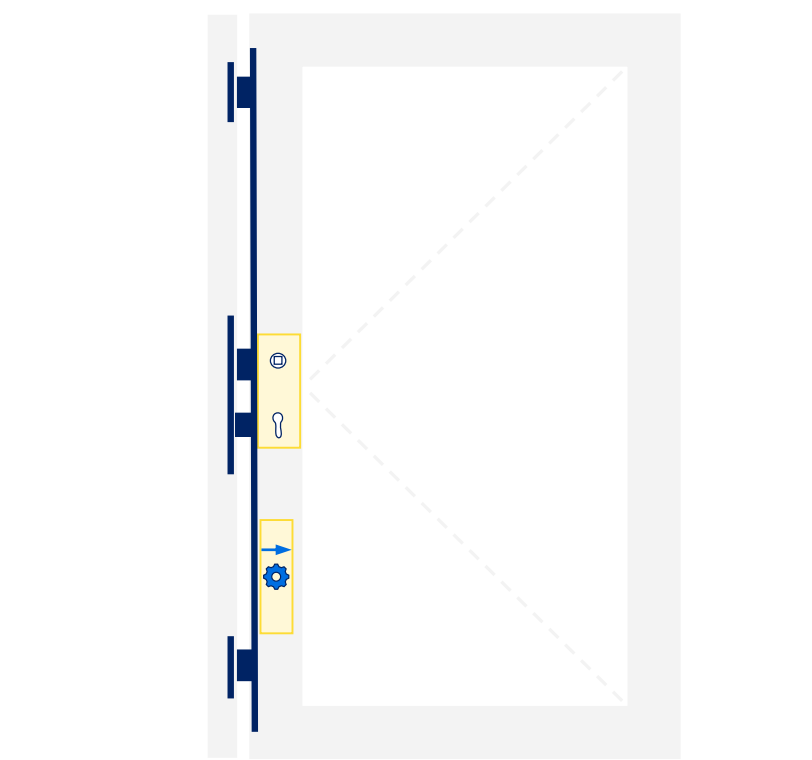

Zestaw okuć do drzwi 1-skrzydłowych ewakuacyjnych z elektromotorycznym zamkiem wielopunktowym.

Charakterystyka produktu

Zestaw okuć składający się z wielopunktowego zamka antypanicznego elektromotorycznego

Rozwiązanie kompatybilne z siłownikiem GEZE K 600 T i/lub napędem np. GEZE Powerturn

Wielopunktowy zamek antypaniczny elektromotoryczny wykonany w funkcji panicznej E lub B

Od strony ewakuacji wykorzystanie klamki/dźwigni antypanicznej, która zawsze pozwoli na manualne otwarcie drzwi. Po stronie przeciwnej przy funkcji E pochwyt/gałka.

Możliwość ręcznego otwarcia zamka kluczem od strony zewnętrznej.

Funkcja

Ewakuacja	✓
Napowietrzanie <i>współpraca z siłownikiem GEZE K 600 T</i>	✓
Kontrola dostępu np. czytnik kart	✓
Automatyzacja <i>współpraca z napędem GEZE np. Powerturn</i>	✓

Parametry techniczne

DIN kierunek otwierania	prawy lub lewy
Trzpień	9 mm
Napięcie zasilające zamek	12 V DC
Pobór prądu zamka	1A
Maksymalne obciążenie zestyków przekaźników	60 V DC / 1 A
Wysuw rygla	20 mm
Trwałość zespołu zamków	200 000 cykli (klasa 7)
Masa drzwi	do 200 kg (klasa 6)

Zakres zastosowania

Do drzwi 1-skrzydłowych z funkcją ewakuacji, jako zamknięcie awaryjne zgodnie z PN-EN 179 lub zamknięcie przeciwpaniczne wg PN-EN 1125.

Do drzwi bezklasowych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Przykładowy schemat zabudowy

