
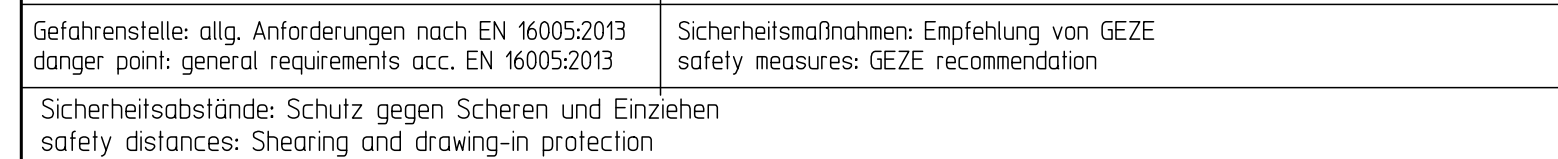
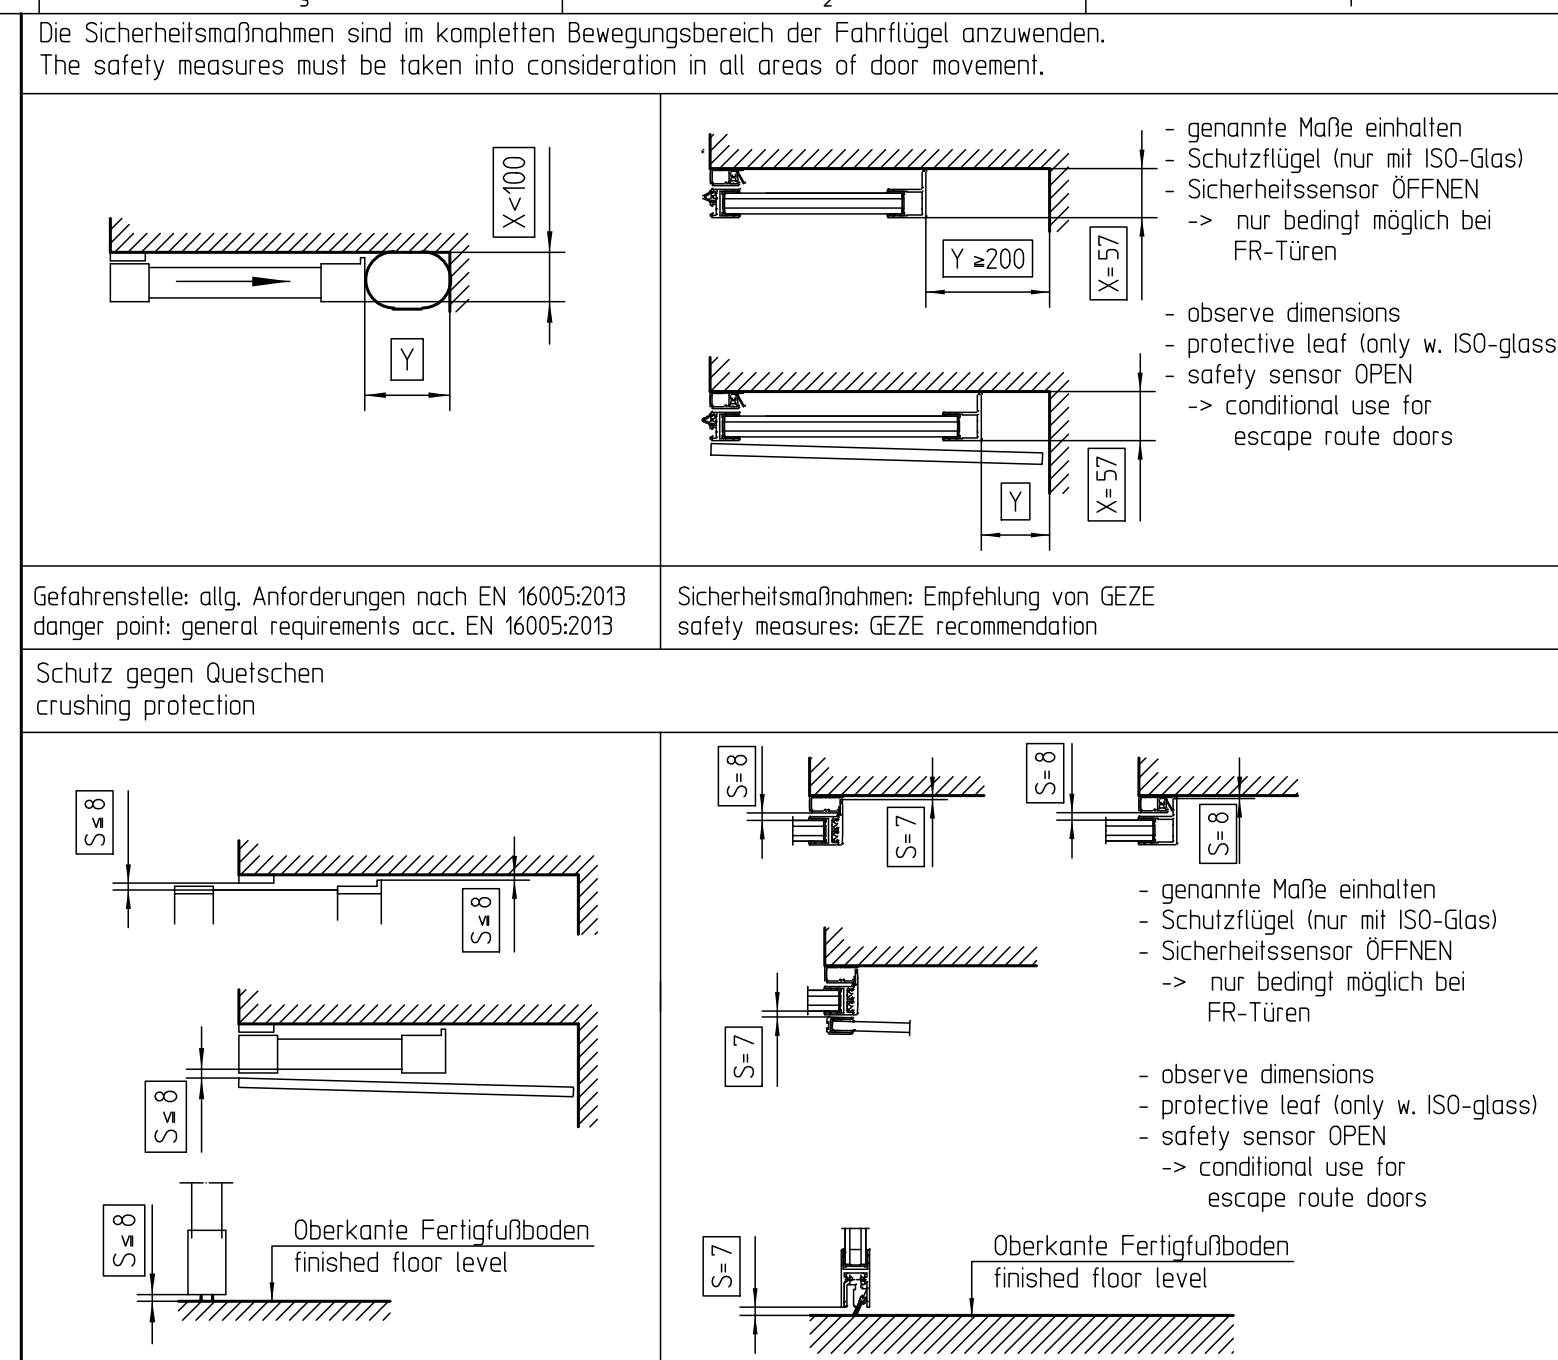



V: Lock A, Sturzmontage, Winkelbodenführung, Fahrflügel MONO-Glas
V: Lock A, Lintel mounting, angular floor guide, Moving leaf MONO-glass

V: Lock A, Sturzmontage, verstellbare Bodenführung. Fahrflügel ISO-Glas
V: Lock A, Lintel mounting, adjustable floor guide. Moving leaf ISO-glass

V: Lock A, Wandmontage, durchgehende Bodenführung. Fahrflügel MONO-Glass
V: Lock A, Wall installation, continuous floor guide. Moving leaf MONO-glass

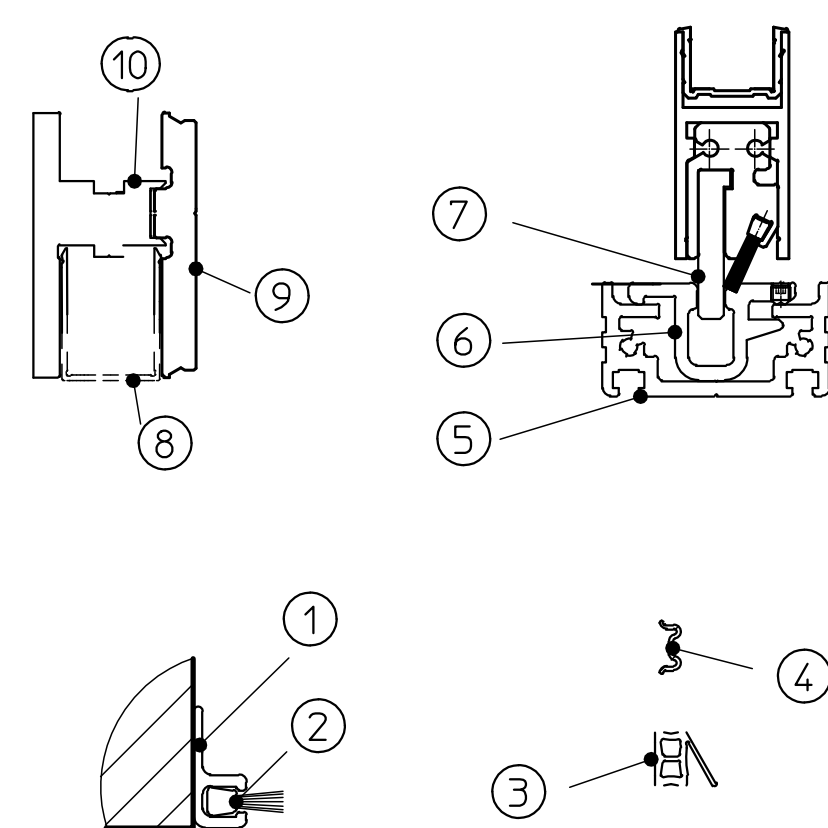


Absichern von Gefahrenpunkten safeguarding of danger points	
--	--

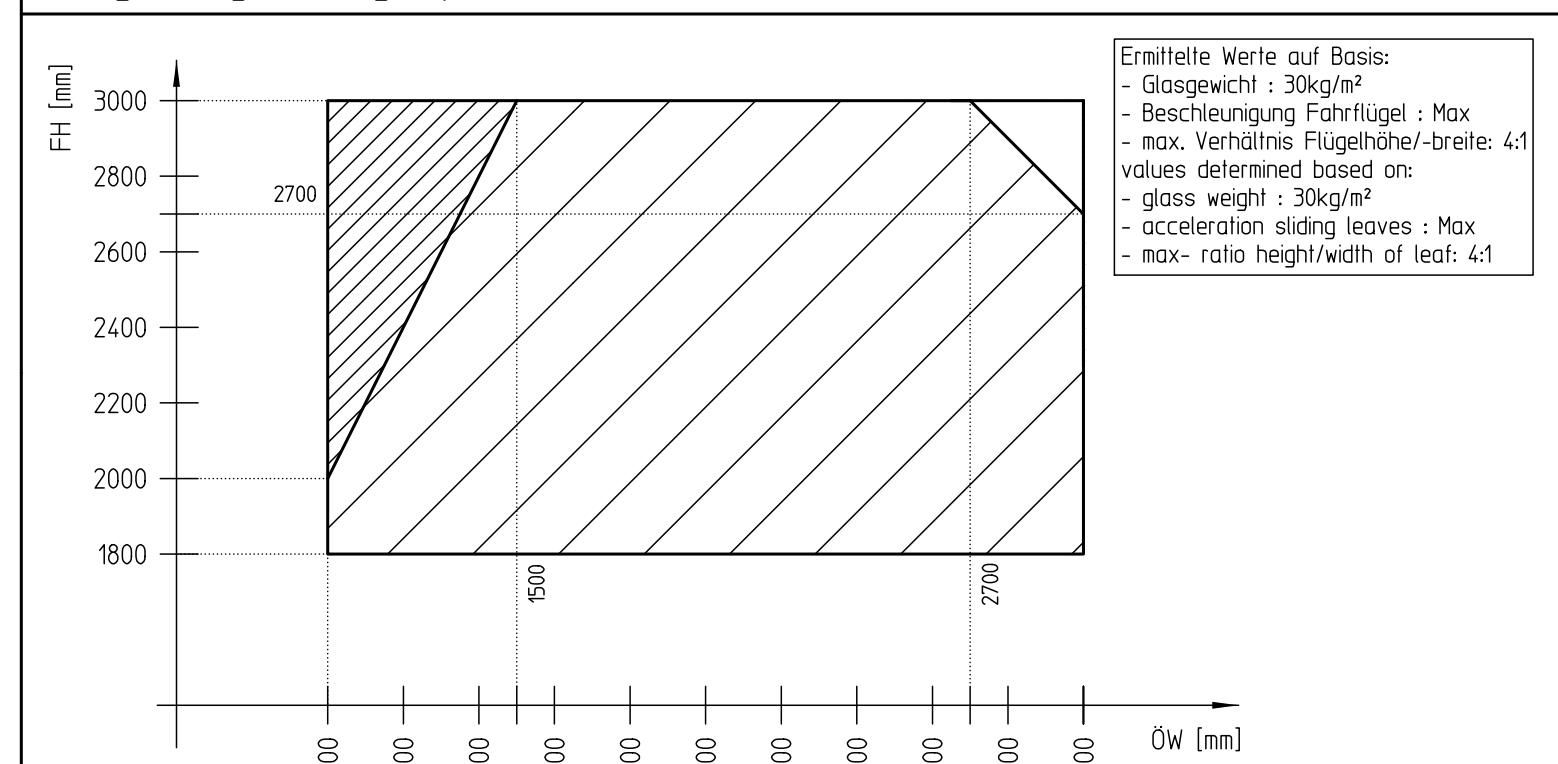



	Standardbereich bis 120kg . standard area up to 120kg	Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen area of application for single and double roller carriage
---	--	---

	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich
---	--

Flügelgewicht und Rollenwagen

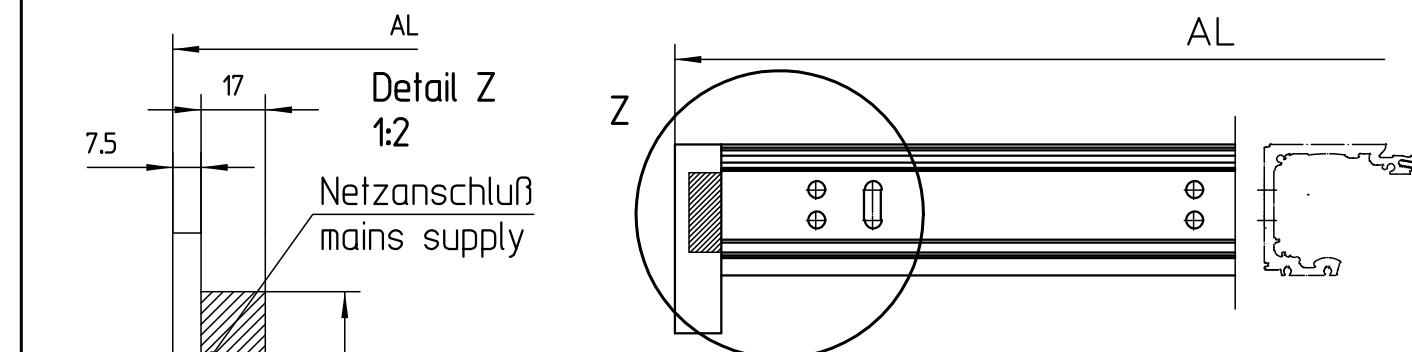

Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

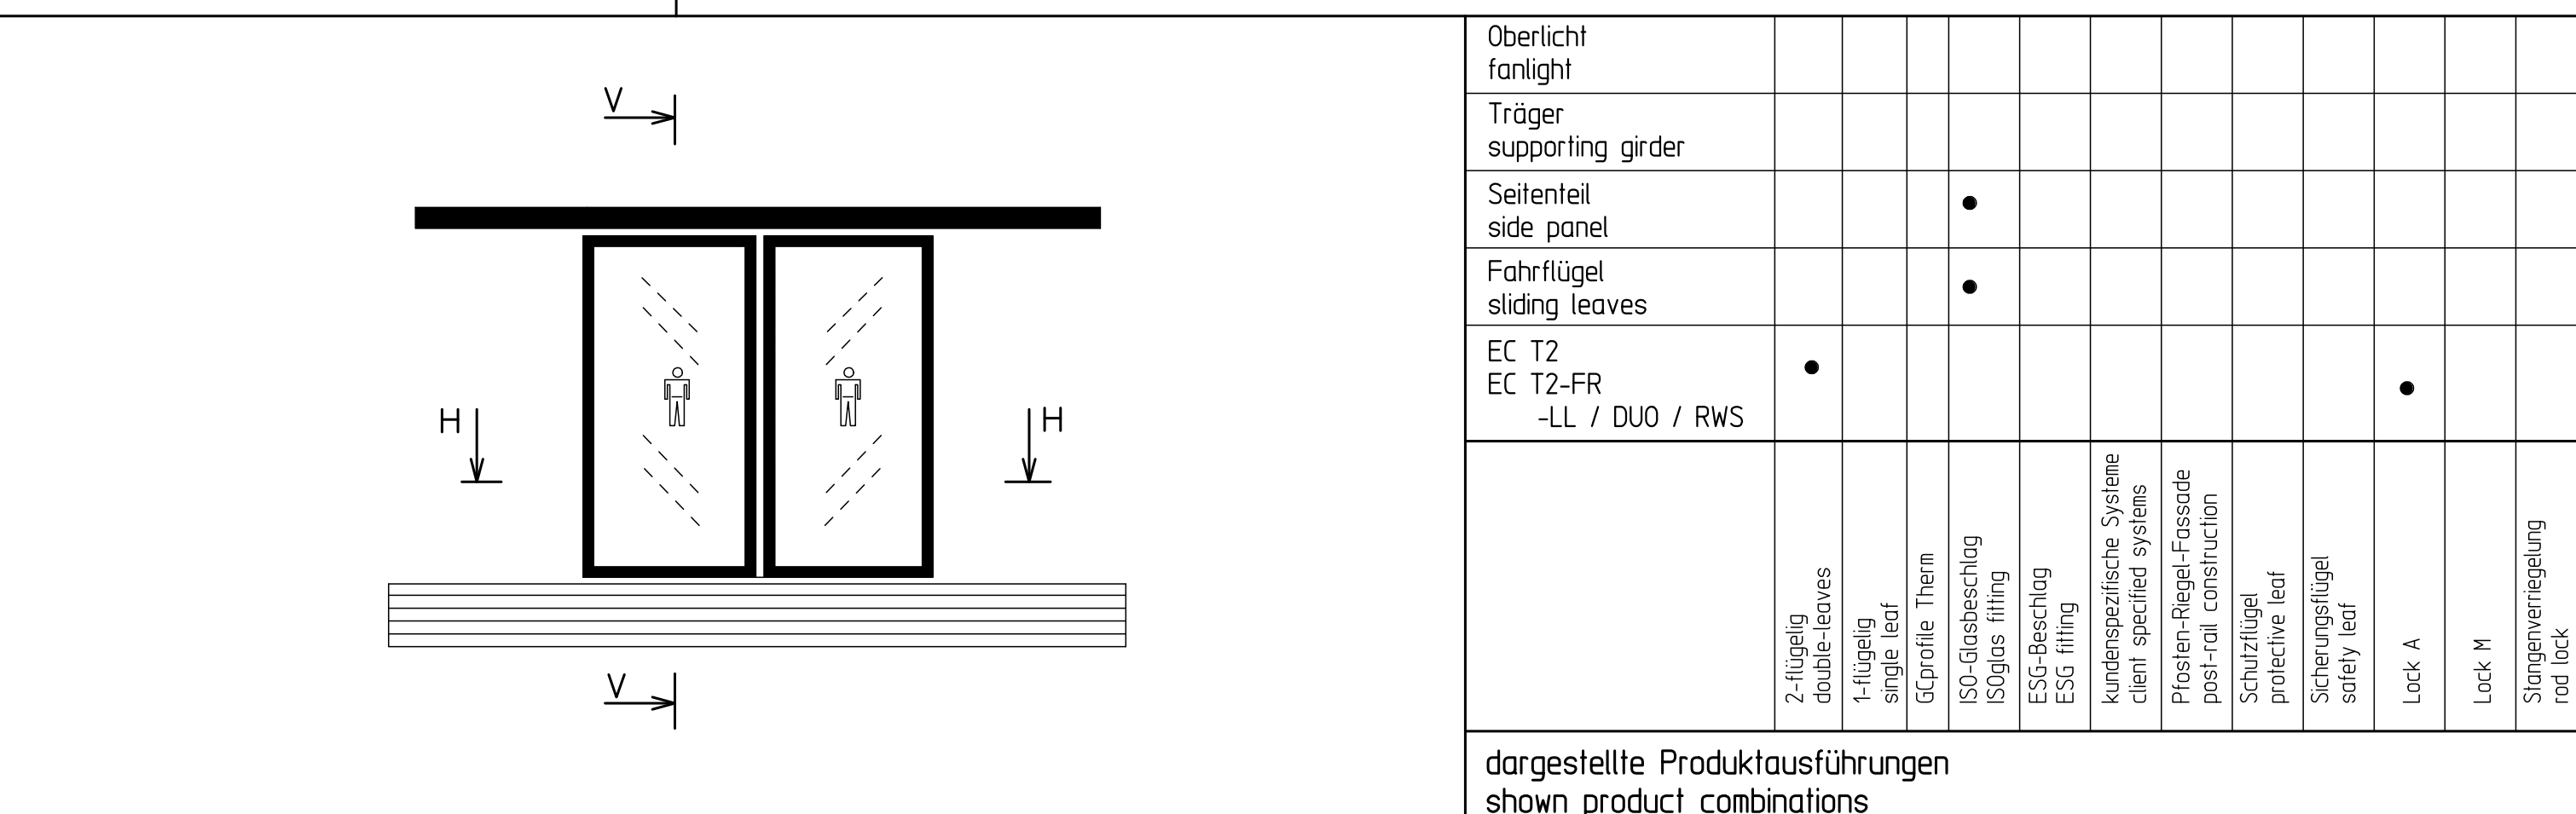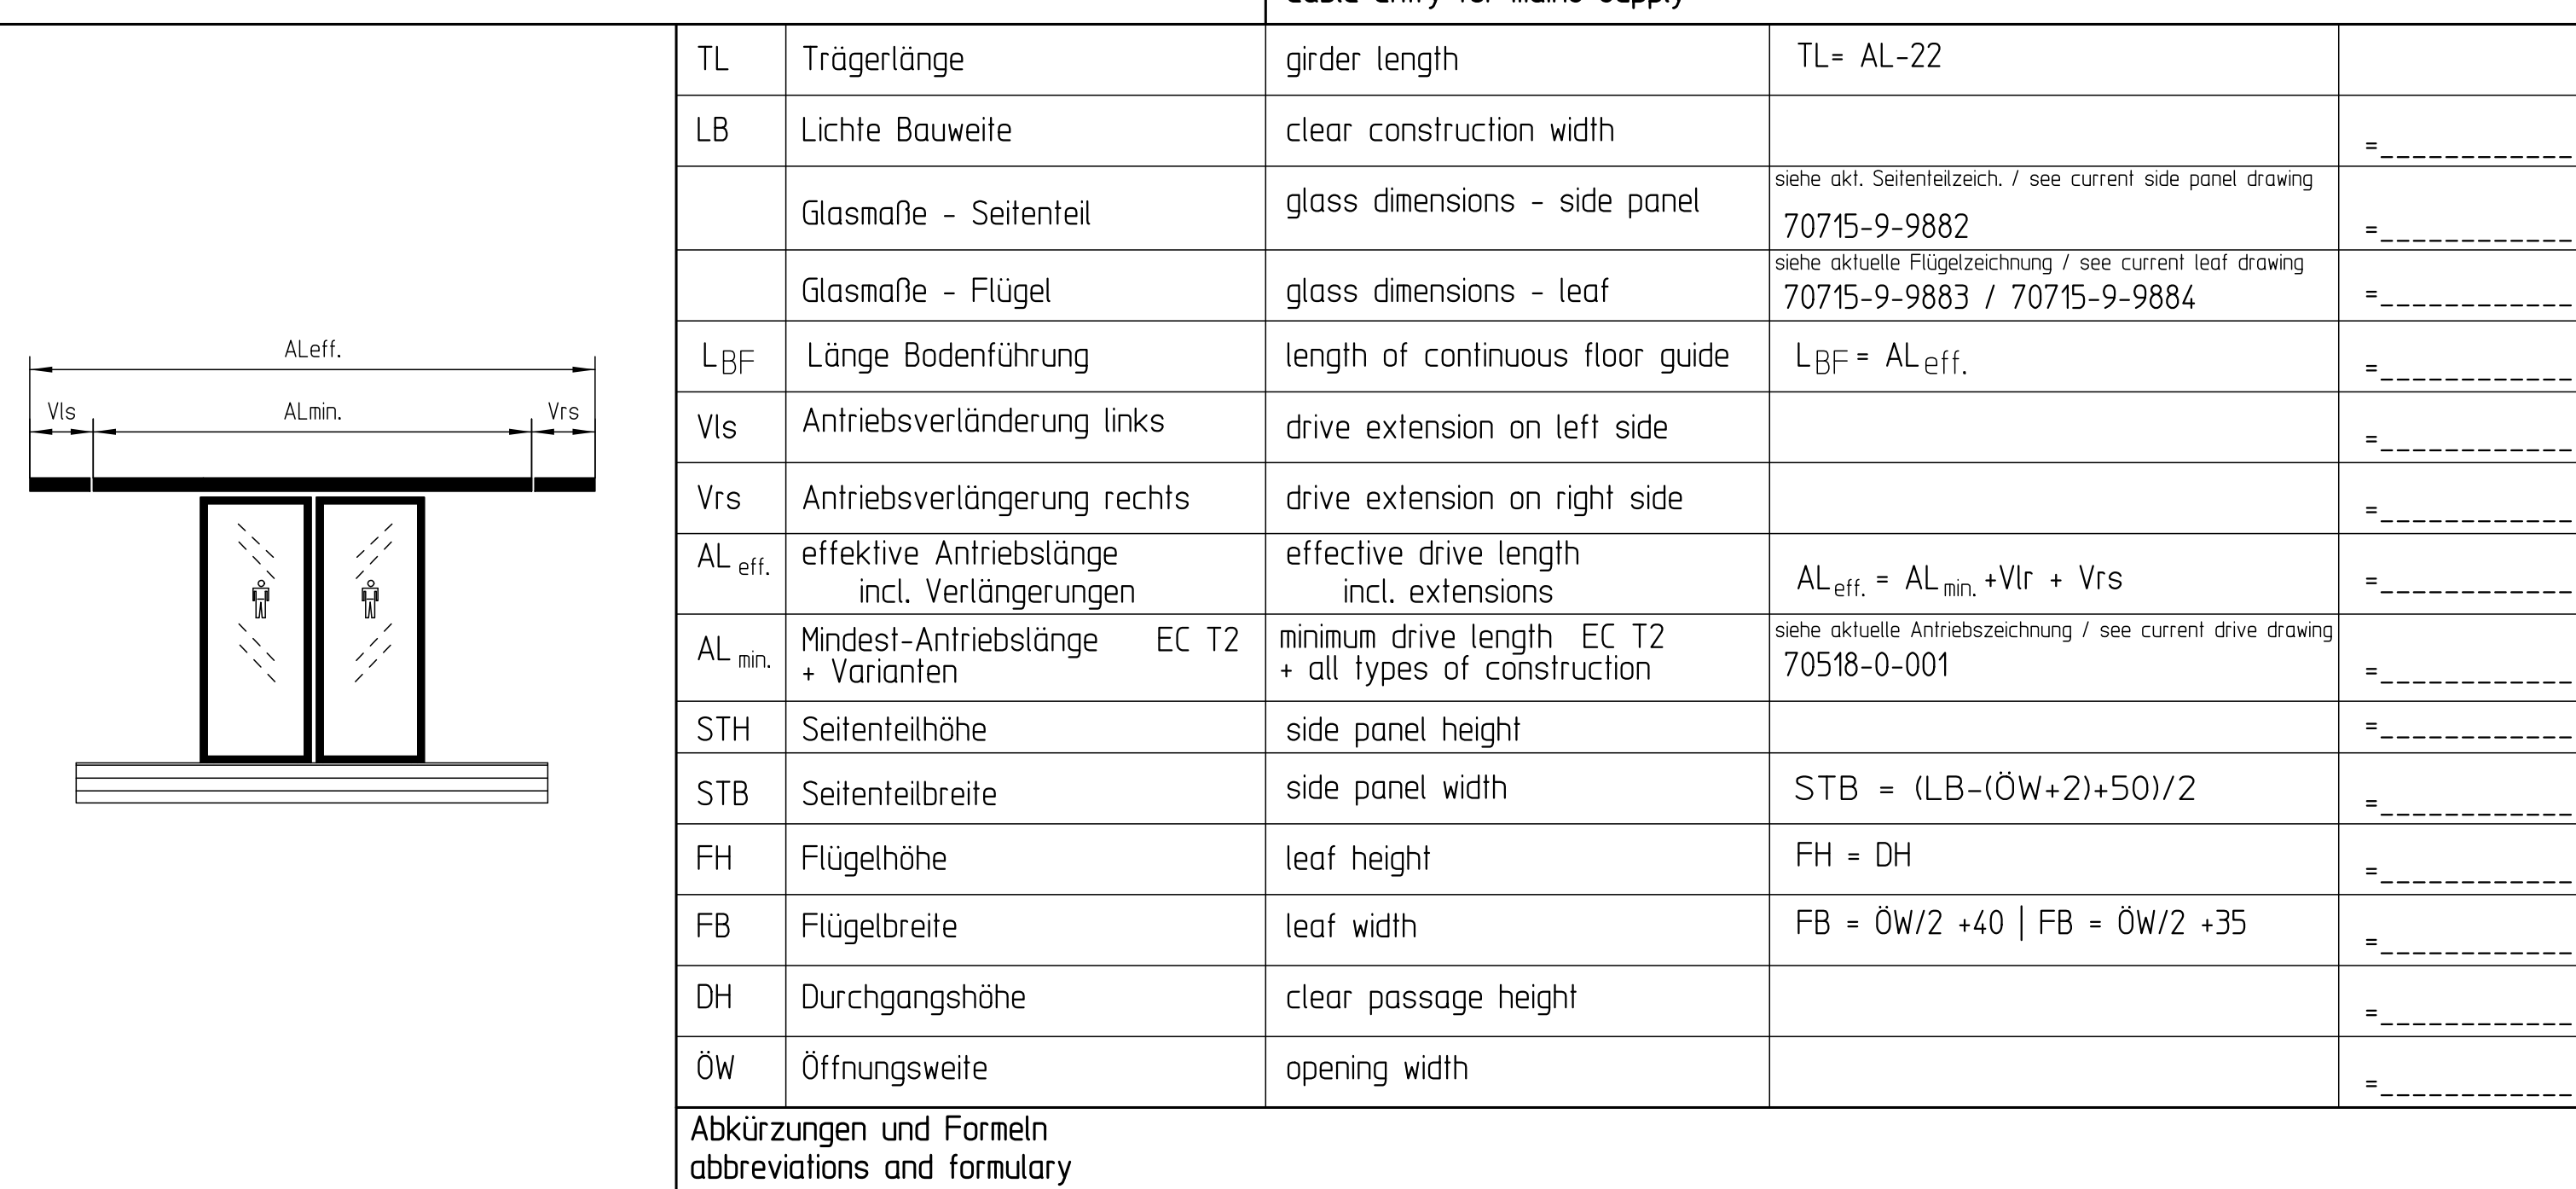

dargestellte Produktkombinationen
shown product combinations

 GEZE GmbH P.O. Box 33 63 70451 Eppingen Germany		Benennung / designation Ecdrive T2 variants & ISO Sturzmoll Lock A 2-leaf, Inlet Lock A 2-leaves	
erstellt / drawn 07.03.2016 22.10.15 07.10.17		Datum/Date 23.04.26 14.05.26 14.05.26	
geprüft / checked 06.05.16 03.10.17		Name 1/1 1/2	
Fig. Prod./Ref. Prod 		Zeichnung-Nr. / document-no. 70518-ep30	

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht / Initial sample test report

Befestigungsmittel, bauseits:
 Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
 fixing material, by client:
 screws: d=8 max. dk=16, k=10 mm

92
 76
 31
 37.9
 20
 190
 100
 36
 20
 30
 61
 23
 70716-1-0120
 ID 82527
 OKFF
 finished
 floor level
 Unterkonstruktionsbauteils
 substructure by others

Bls =Befestigung links
BrS =Befestigung rechts
Flügelgewicht <70kg : min. 2 Verschraubungen
 ≥70kg : min. 3 Verschraubungen

bei Befestigung an Mauer, Beton oder gleichwertig

Bls = fixing, left side
BrS = fixing, right side
Leaf weight <70kg : min. 2 fixing screws
 ≥70kg : min. 3 fixing screws


for fixing at brickwork, concrete or equivalent

70504-1-0155 (L)
ID 124605


Unterkonstruktion und Folie bauseits
substructure and foil by others

Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

H: Lock A, Sturzmontage, ALU-NSK, durchgehende Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock A, Lintel mounting, ALU secondary closing edge, continuous floor guide, ISO and MONO-glass

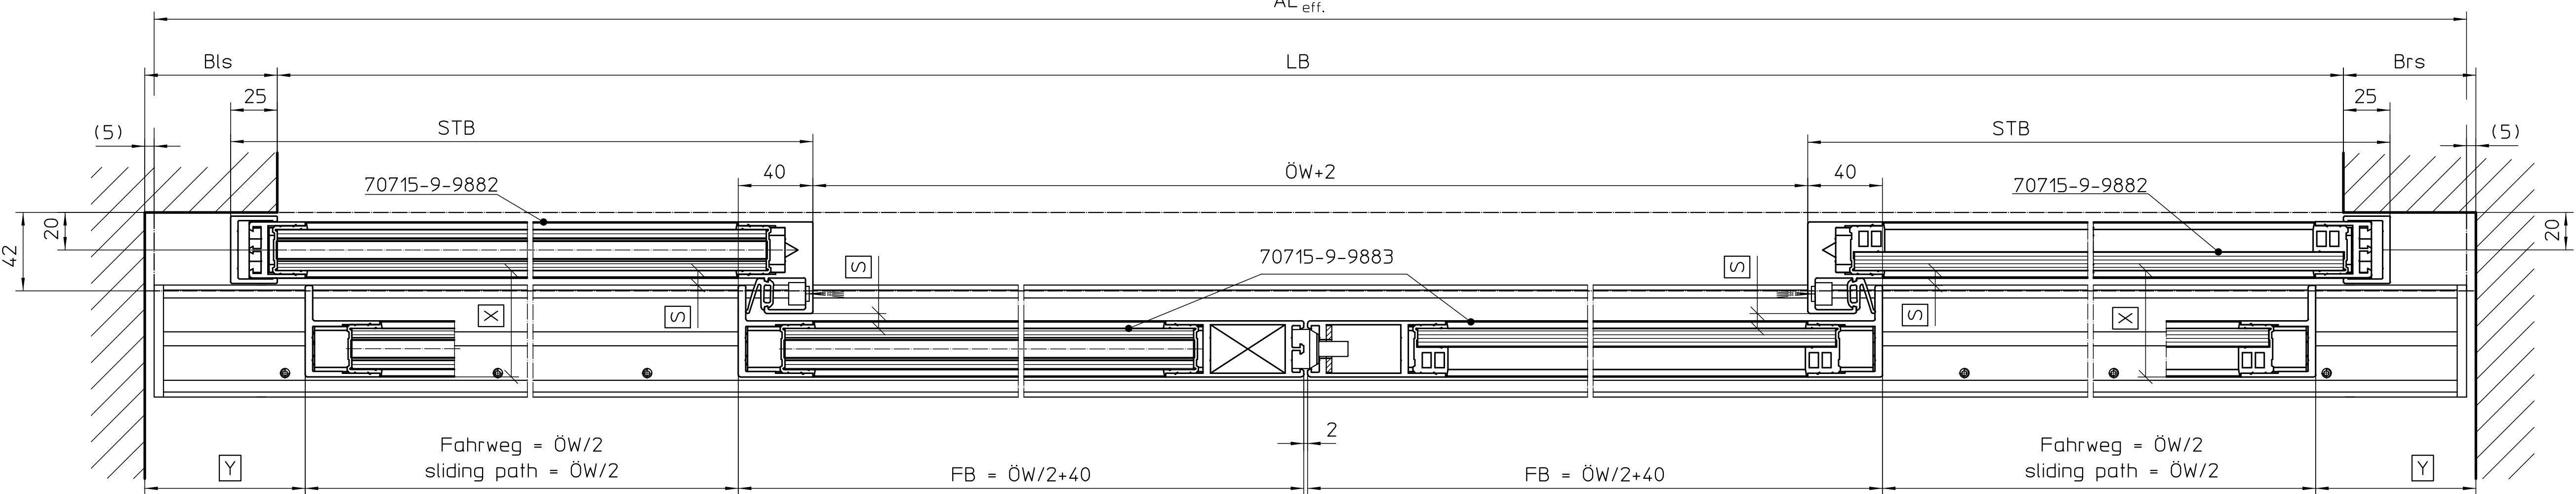

de: Lock A, Sturzmontage, Gummi-NSK, Winkelbodenführung / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas
en: Lock A, lintel mounting, rubber secondary closing edge, angular floor guide / adjustable floor guide, ISO and MONO-glass

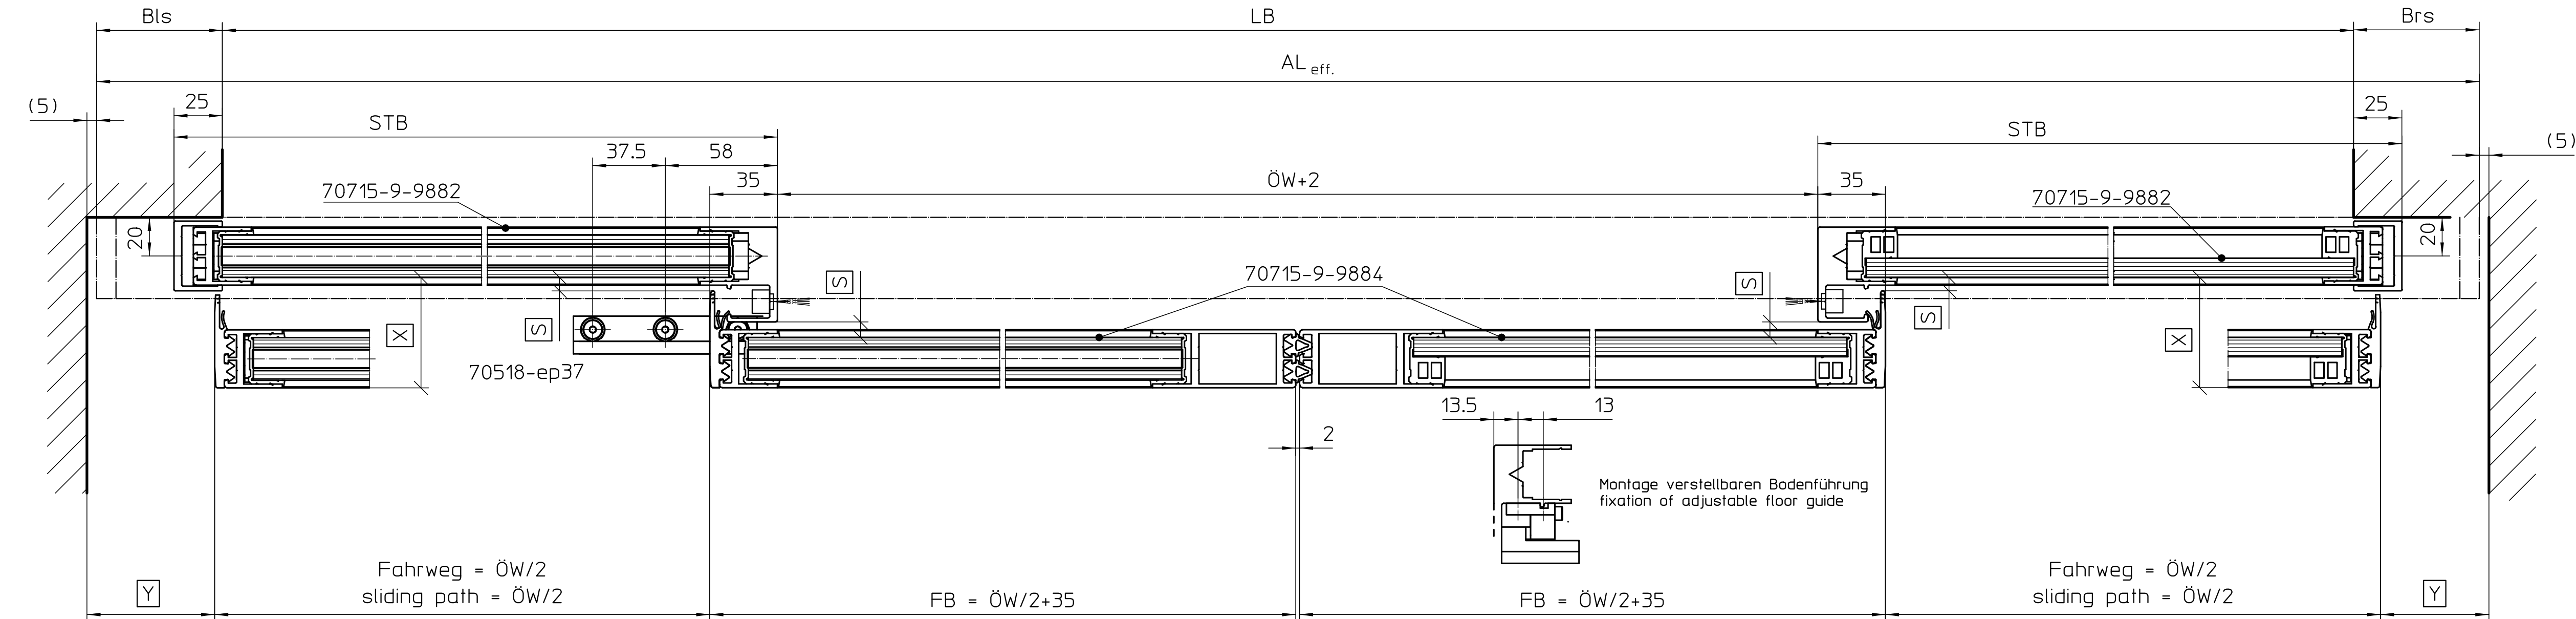

Montage verstellbaren Bodenführ-
fixation of adjustable floor guide

Die Zeichnung entsteht dem Entwicklungsingenieur des Zeichnungsabteiles bzw. der letzten Änderungsanweisung. Aus der
Anfertigung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, hinsichtlich Schadenersatzansprüchen, Abfertigung
und sonstiger Ansprüche entstehen. Die Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und kann nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Zeichners, des Zeichnungsabteiles oder der Entwicklungsabteilung vervielfältigt werden.
Eine weitere Zulassung von 1622, die diese Zeichnung weiter vervielfältigt, kann Dritten nachträglich speziell weiter-
gegeben werden. Diese Zeichnung ist als Entwurf zu betrachten. Die Zeichnung ist als Entwurf zu betrachten. No claims
in any form can be made against 1622 as a result of the interpretation of this drawing. The drawing remains
copyrighted by 1622. The drawing is copyrighted by 1622. The drawing is copyrighted by 1622. The drawing is
copyrighted by 1622. The drawing is copyrighted by 1622. The drawing is copyrighted by 1622. The drawing is
copyrighted by 1622.