


Produktdatenblatt

Rollan 80 NT Glas

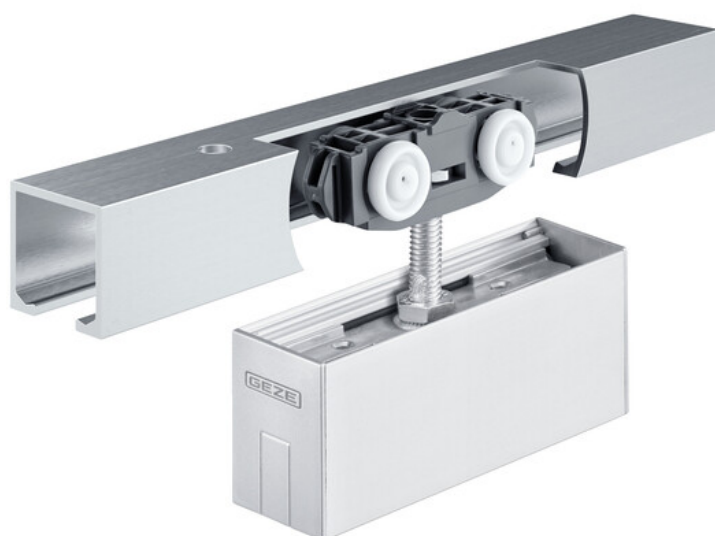

Schiebebeschlag für Glastüren mit 80 kg Flügelgewicht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für mittelschwere Schiebetüren im Innenbereich
- Für Durchgangstüren oder Raumteiler in Wohn- und Büroräumen
- Geringer Platzbedarf des Beschlags ermöglicht problemlosen Einbau auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Ein- und mehrflügelige Schiebetüren
- Befestigung an der Decke oder vor der Wand

PRODUKTMERKMALE

- Für Glasflügel mit 30 mm Glasklemmplatte
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 40 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Einheitliche Laufschiene für Rollan 40 und 80 ermöglicht einfache Anpassung an sich verändernde Nutzungsgegebenheiten
- Leichtläufige Rollenwagen, die mit geringem Kraftaufwand in Bewegung gesetzt werden können
- Einfache Einstellung des Abstands zwischen Türflügel und Laufprofil
- Versenkbare Aufhängeplatten ermöglichen einen Türeinbau mit geringem Spaltabstand zwischen Laufprofil und Türoberkante
- Nach DIN EN 1527 in 50.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft
- Geschlossenes Aluminiumlaufprofil schützt vor Eindringen von Staub und Schmutz
- Einfache, direkte Deckenmontage oder Montage über Winkel an Decke und Wand
- Einfache Einstellung des Abstands zwischen Türflügel und Schiene / Nachjustierung auch im eingebauten Zustand möglich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Rollan 80 NT Glas
Flügelmaterial	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H), Verbundscheiben-Sicherheitsglas (VSG aus ESG)
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Flügelanzahl	1-flügelig, 2-flügelig
Flügelbreite (min.)	500 mm
Flügelbreite (max.)	1640 mm
Flügelhöhe (max.)	3500 mm
Flügelstärke ab	8 mm
Flügelstärke bis	12 mm
Geometrie Laufschiene(n)profil	gerade
Prüfzyklen	50000
EN 1670 Korrosionsbeständigkeit	1 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche)
EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit	50.000 Prüfzyklen
Montageart	Decke, Wand
DIN Richtung	links / rechts
Teleskop	Nein
Automatisiert	Nein
Duosync	Nein
Einzugsdämpfung	optional
Barrierefreiheit	Gemäß DIN 18040
Bedienung manuell	Ja
Farbe	Alu roh

BESTEHT AUS

ABDECKPROFIL GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Für eine durchgehende Verblendung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, 2 Stück Profile	142372	Edelstahl ähnlich	3000 mm
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, 2 Stück Profile	142371	EV1	3000 mm

ABDECKPROFIL GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Für eine durchgehende Verblendung auf Maß



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, auf Maß	141697	nach RAL
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, auf Maß	141695	EV1
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für durchgehende Verblendung, auf Maß	141696	Edelstahl ähnlich

ABDECKPROFIL GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Für eine einzelne Verblendung von zwei Glasklemmplatten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für einzelne Verblendung von 2 Glasklemmplatten	144032	EV1
Abdeckprofil Glasklemmplatte 30 mm	Für einzelne Verblendung von 2 Glasklemmplatten	144033	Edelstahl ähnlich

BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Flügelmaterial
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasstärke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	148019	Edelstahl ähnlich	8 - 13,5 mm	Glas
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasstärke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	149657	nach RAL	8 - 13,5 mm	Glas
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasstärke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13,5 mm	Glas

VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	Für bis zu 30 Elemente	133039

SET ENDSTÜCKE FÜR GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Endkappe für Glasklemmplatte 30, Set bestehend aus 2 Stück



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasstärke
Set Endstücke für Glasklemmplatte 30 mm	2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen, erforderlich bei seitlichem Überstand Blende zu Glasklemmplatte > 200 mm	142373	8 - 12 mm

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM DURCHGEHEND VERBLENDET

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg mit durchgehender Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasstärke
Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder Edelstahl ähnlich, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Flügelmaterial
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm	Glas
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm	Glas
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm	Glas

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM OHNE ABDECKUNG


Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg ohne Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasstärke
Set Glasklemmplatte 30 mm ohne Abdeckung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

SET VSG KLEBEWINKEL *

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 30



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 30 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	142386	93 mm

SET STIRNSEITIGE ABDECKUNG GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Stirnseitige Abdeckung für Glasklemmplatte 30



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	142370	nach RAL
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	143346	EV1
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	142369	schwarz
Set stirnseitige Abdeckung Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten	143347	Edelstahl ähnlich

ZUBEHÖR

CLIPSBLENDE 100 PROFIL

Blendenprofil für Schiebebeschlag mit Flügelgewicht bis 140 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137606	EV1	6230 mm
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137604	EV1	2450 mm
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137603	EV1	2050 mm
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137613	Edelstahl ähnlich	6060 mm
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung / nach Kundenwunsch konfiguriert	137614	nach RAL	
Clipsblende 100 Profil	für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung	137602	EV1	1650 mm

FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Beschlag Nr.
Flügelanschlag	000339	1-66
Flügelanschlag	000342	2-66

KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 30 MM

Klemmbeilage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SET ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 40 KG

Rollan SoftStop zur einseitigen Dämpfung mit Einzug, beidseitiger Einsatz möglich



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelgewicht (max.)
Set Rollan 80 NT SoftStop, einseitig gedämpft, bis 40 kg	Im Set sind enthalten: 1 x Dämpfereinheit, 1 x Auslöser. Bedarf für beidseitige Dämpfung = 2 Stück.	160360	40 kg

SET CLIPSBLLENDE 100 DISTANZWINKEL

Distanzwinkel für Clipsblende 100



Rollan 80 NT Glas



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Set Clipsblende 100 Distanzwinkel	6 Stück, vergrößert seitliche Distanz der Clipsblende um jeweils 7,5 mm, inkl. 6 Schrauben 4,5 x 10 mm T20. Zur Anwendung mit Perlan AUT-NT sowie bei Flügelstärken ab 30 mm	137754	Kunststoff

SET CLIPSBLENDE 100 KUNSTSTOFFCLIP

Kunststoffclip für Distanzwinkel bei Clipsblende 100



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Set Clipsblende 100 Kunststoffclip	10 Stück, zur direkten Befestigung der Clipsblende 100 am Laufprofil oder an den Distanzwinkeln	137863	Kunststoff

SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Set Höhengleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhengleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099	Kunststoff

TÜRGRIFSTANGE KONFIGURIERT *

Stoßgriff – runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

Rollan 80 NT Glas



TÜRSTOPPER 01

Bodentürstopper Halbmond aus Edelstahl



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Türstopper 01	Bodentürstopper Halbmond	169797	Edelstahl matt	25 mm	Boden

TÜRSTOPPER 04

Bodentürstopper aus Edelstahl



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Türstopper 04	Bodentürstopper	169800	Edelstahl matt	40 mm	Boden

GRIFFRING GLAS *

Edelstahl Bedienelement für Ganzglastürflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Glasstärke
Griffing Glas	Griffing für Glasstärke 10 - 12 mm, 58 mm Außendurchmesser	169811	Edelstahl matt	26 mm	10 - 12 mm

Rollan 80 NT Glas



STOSSGRIFF D-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Montageart
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 22 mm; Lochabstand: 300 mm	169819	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 200 mm	169818	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 150 mm	169817	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm	169820	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

STOSSGRIFF H-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Montageart
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm; Gesamtlänge: 400 mm	169822	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 250 mm; Gesamtlänge: 350 mm	169821	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 600 mm; Gesamtlänge: 800 mm	169823	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 1200 mm; Gesamtlänge: 1400 mm	169824	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

SET STIRNSEITIGE ABDECKUNGEN CLIPSBLENDE 100 *


Stirnseitige Abdeckung für Clipsblende 100, schmale Ausführung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137869	nach RAL
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137867	Edelstahl ähnlich
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137865	EV1

SET STIRNSEITIGE ABDECKUNGEN CLIPSBLENDE 100 *

Stirnseitige Abdeckung für Clipsblende 100, breite Ausführung

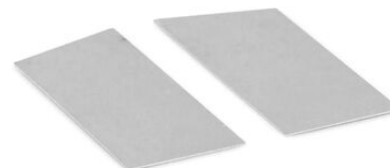

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	137866	Edelstahl ähnlich
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	137864	EV1
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, breite Version, zur Anwendung mit Distanzwinkel	137868	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.