




AUTOMATISKA DÖRRSYSTEM

GEZE ECdrive T2 Skjutdörr

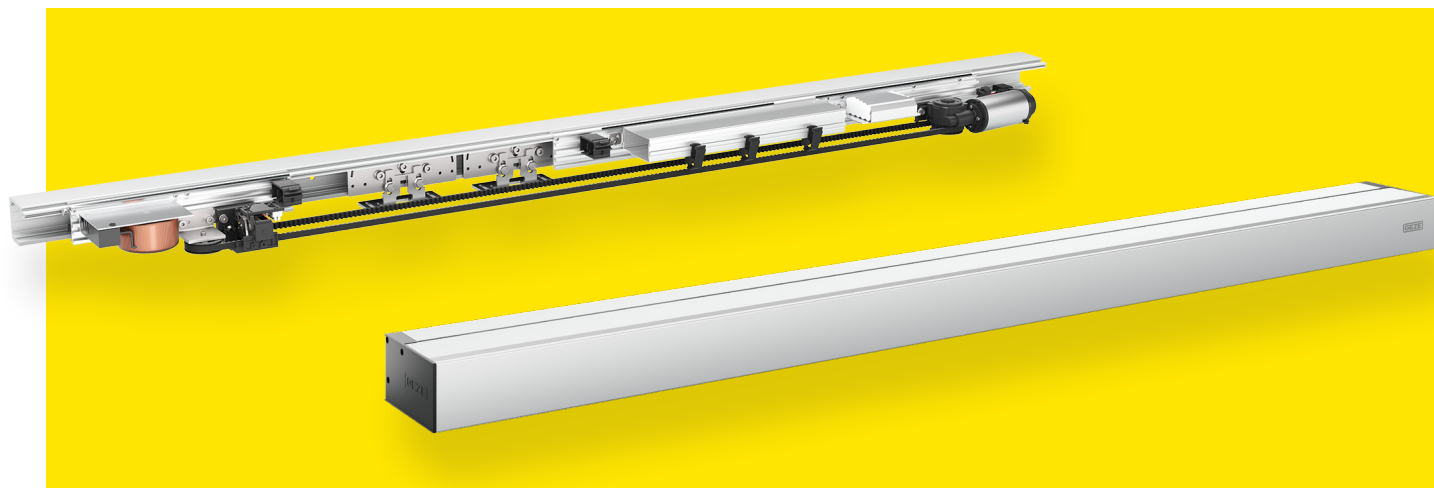

GEZE ECDRIVE T2

Ny design – bättre funktionalitet!

ECdrive T2 är ett automatiskt linjärt skjutdörrssystem för dörrblad på upp till 140 kg. ECdrive är den populäraste produkten i GEZE:s skjutdörrssortiment och den har nu fått nya förbättrade egenskaper. Bland annat har höjden på täckprofilen minskats (från 120 till endast 100 mm), skjutfunktionen har förbättrats och monteringen förenklats.

Den vidareutvecklade ECdrive T2 bygger vidare på de egenskaper som den föregående ECdrive har men den har optimerats på ett antal utvalda punkter. Det automatiska skjutdörrssystemet ECdrive T2 lämpar sig för miljöer där det råder mycket aktivitet och det är alltid mycket pålitligt. De högkvalitativa materialerna garanterar bra prestanda till ett riktigt bra pris.

ECdrive-versioner

→ ECDRIVE T2

Automatiskt linjärt dörrsystem för enkla och dubbla dörrblad på upp till 140 kg

→ ECDRIVE T2-FR

Automatiskt linjärt skjutdörrssystem för nödutgångar med enkla och dubbla dörrblad på upp till 140 kg



Produktegenskaper

- Extremt tyst
- GCprofile Therm profilsystem
- Dörrsystem för enkla och dubbla dörrblad
- Med dubbel rullupphängning för dörrar på upp till 140 kg
- Kan anslutas via GEZE Cockpit
- Oberoende felavkänning och registrering
- Integrerat, laddbart batteri för nödöppning och -stängning i händelse av strömavbrott
- Automatisk anpassning till trafikflöde
- Automatisk återgång när hinder registreras
- Automatisk öppning i händelse av strömavbrott eller funktionsfel
- Godkännanden
 - DIN 18650
 - EN 16005
 - DIN EN ISO 13849
 - Prestandanivå D



Ritningar

ECdrive T2 – GCprofile Therm


Installation av 2 dörrblad på vägg

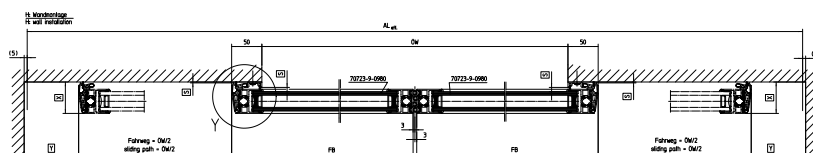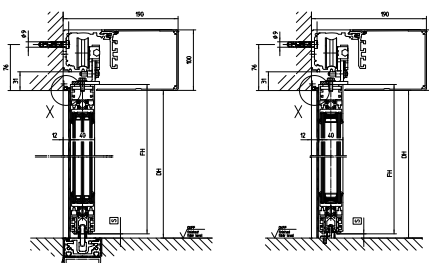

Installation av 1 dörrblad i vägg

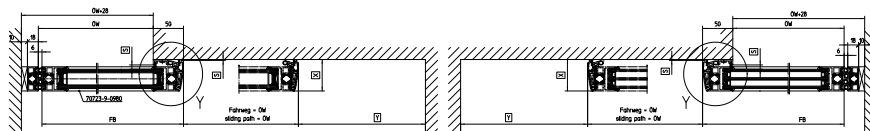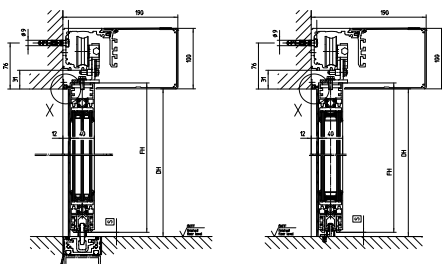


2 dörrblad, sidopanel under dörrpost

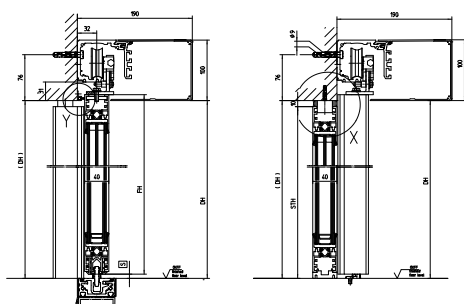


vertikalt snitt
skjuddörrsblad

vertikalt snitt
sidopanel

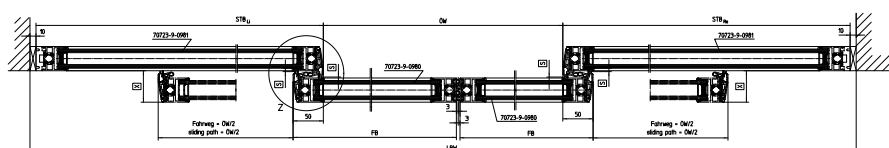


2 dörrblad, balk + sidopaneler

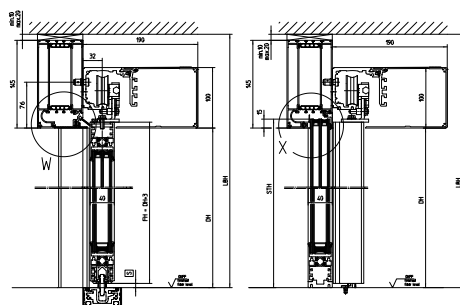

vertikalt snitt
skjuddörrsblad

vertikalt snitt
sidopanel

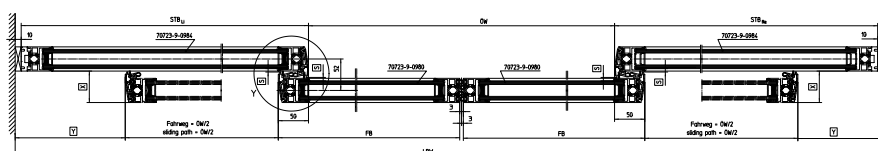

Tillbehör

- GEZE GC 363

Kombinerad detektor för aktivering och skydd av automatiska skjutdörrar med tio olika inställningar för infraröd gardin.
- Nyckelkontakt
- Dragkontakt
- Säkerhetssensorer
- Radar
- Elektromekaniskt lås
- Programväljare
- Fjärrkontroll
- GEZE Cockpit smart byggnadsautomation

Tekniska data

Mått (H x D)	100 mm x 190 mm
Öppningsbredd 1 dörrblad	700–3000 mm
Öppningsbredd 1 dörrblad med GCprofile Therm	1500 mm
Öppningsbredd 2 dörrblad	900–3000 mm
Öppningsbredd 2 dörrblad med GCprofile Therm	3000 mm
Dörrbladsvikt (max) 1 dörrblad	120 kg*
Dörrbladsvikt (max) 1 dörrblad med dubbel rullupphängning och GCprofile Therm	140 kg*
Dörrbladsvikt (max) 2 dörrblad	2 x 120 kg*
Dörrbladsvikt (max) 2 dörrblad med dubbel rullupphängning och GCprofile Therm	2 x 140 kg*
Temperaturintervall	–15 °C till 50 °C
IP-klass	IP20
Bortkoppling från elnät	Huvudbrytare i drivenheten
Öppningshastighet (max)	0,8 m/s
Stängningshastighet (max)	0,8 m/s
Tid för öppethållning	0 till 60 s
Justerbar öppnings- och stängningskraft (max)	150 N
Funktion i händelse av strömavbrott	Inställningsbar i 30 min./30 cykler

*120 kg med enkel rullupphängning (standard), 140 kg med dubbel rullupphängning (tillval) och GCprofile Therm.

Obs: För ECdrive T2 med GCprofile Therm beror maxhöjden för passage på öppningshöjden. Öppningsvidden för 1-bladiga system är begränsad till 1500 mm.

Fördelar

FÖRBÄTTRAD DESIGN

- Höjd på täckprofil minskad från 120 till 100 mm
- Tack vare det smäckra profilsystemet har den synliga bredden minskats med cirka 40 %

HÖGRE DÖRRBLADSVIKT

- Förborrat spår för väggmontering med 400 mm mellanrum (snabbare montering/förberedelse)
- Enklare att rikta in tack vare förlängda hål i spåret

EFFEKTIVARE MONTERING

- De manuella och motoriserade GEZE-spärrarna gör att systemet ser enhetligt och stilrent ut även när det spärras

GCPROFILE

- Kombination med nya GCprofile Therm i fint inramat och fönster
- Glastjocklek 32 mm som dubbelt eller trippelt isoleringsglas med UG-värden på 1,0 och 0,8

UNDERHÅLL

- Nytt gränssnitt för underhåll (tillval) på drivenheten för enkel anslutning av serviceterminal eller Bluetooth-gränssnitt via kontakt på höljet
- Hela höljet behöver därför inte längre tas bort när data/parametrar ska läsas av



Connecting
expertise –
building
solutions.

