



Zeichnung gilt nur für die Antriebe mit der Steuerung DCU1 / DCU1 2M.  
Drawing does only apply to the drives with the processor DCU1 / DCU1 2M.

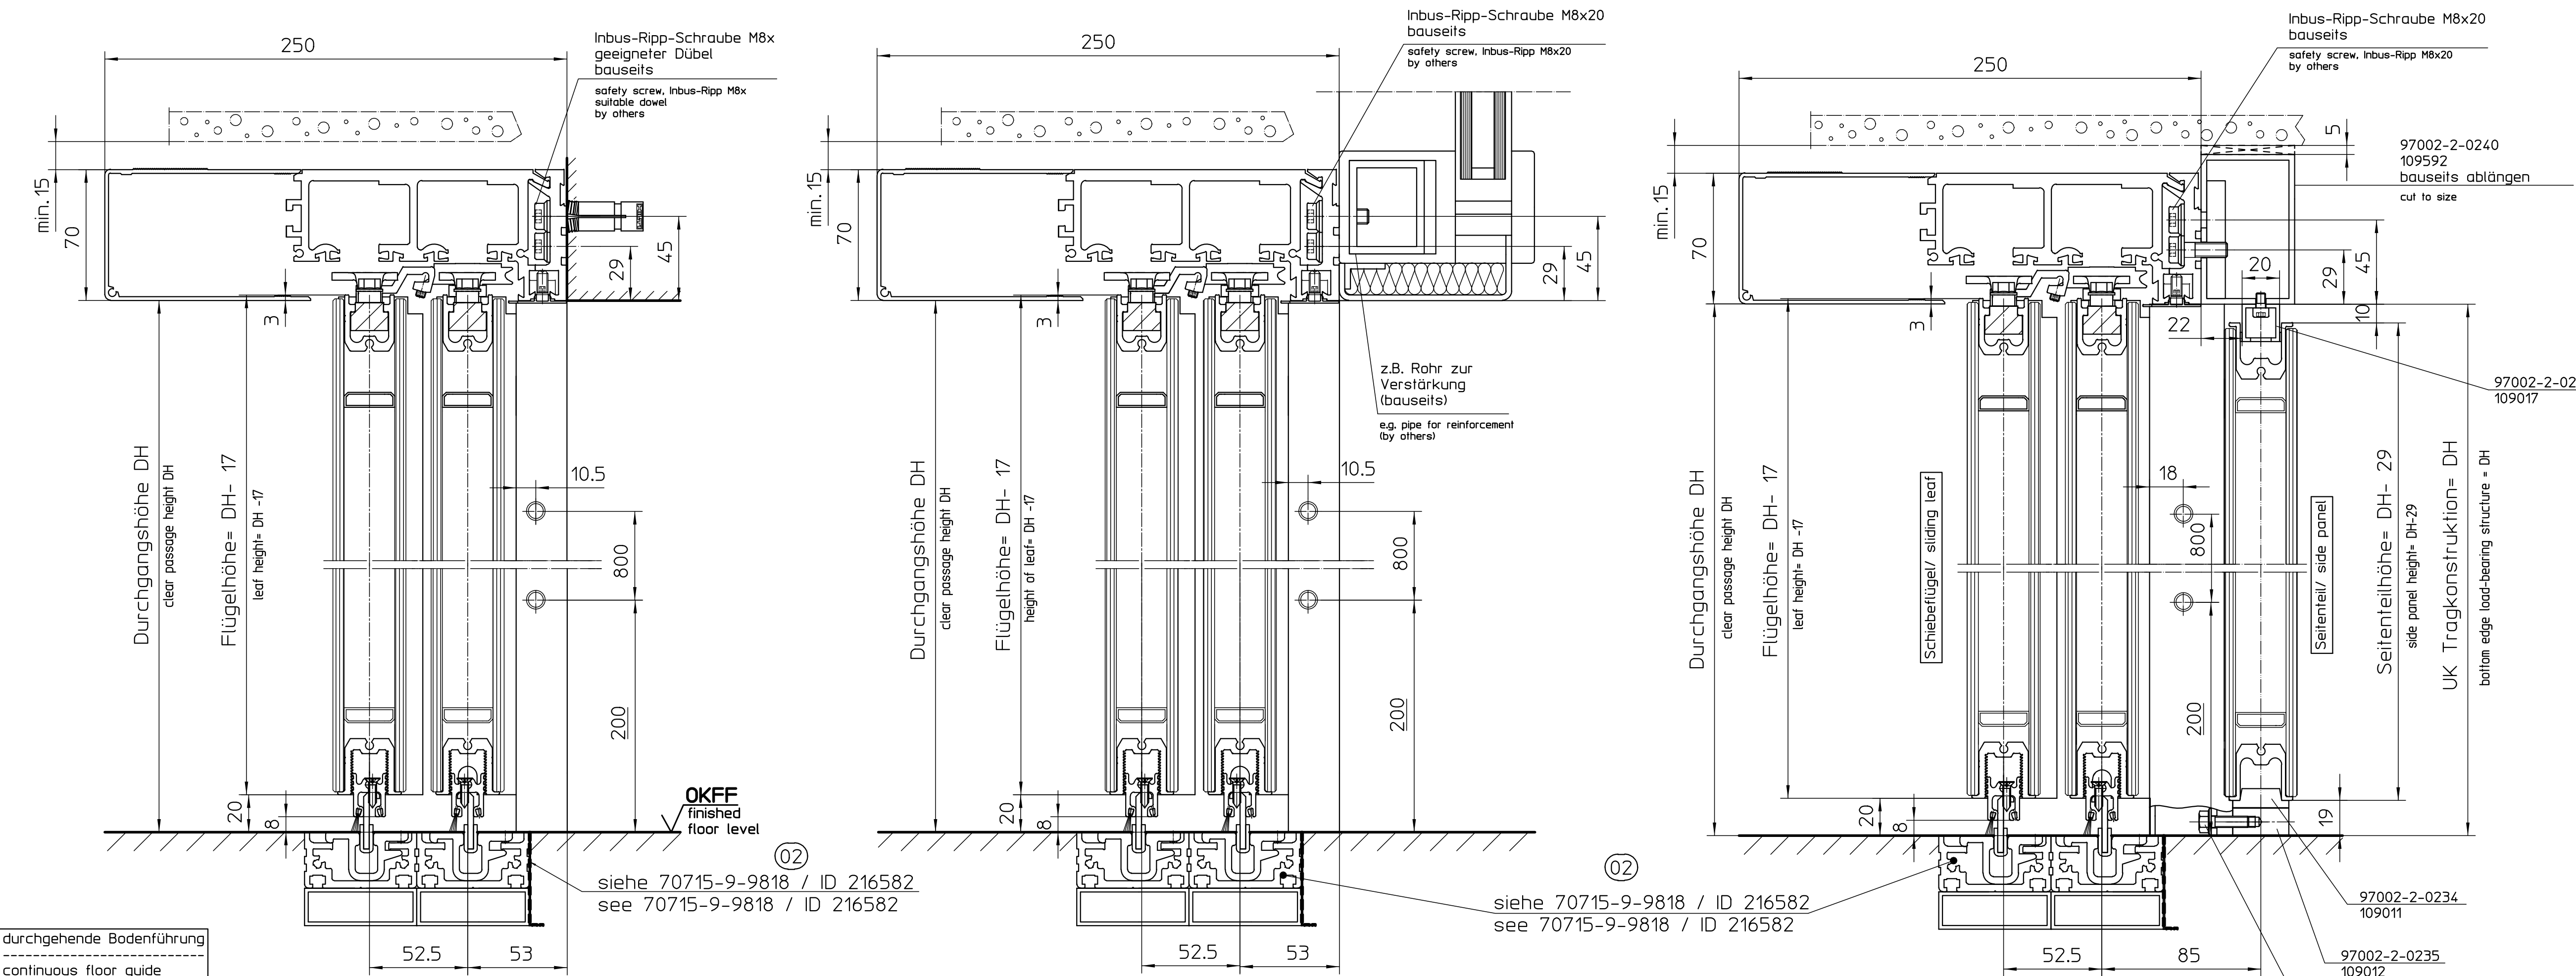


Namen und gesetzliche Vorschriften:  
- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG auf eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden, höhere Informationen dazu auf [www.geze.de](http://www.geze.de)  
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen Slimdrive SLT, Slimdrive SLT-FR sind zu beachten.

Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:  
- AGR A17, Richtlinien für kraftbetrieblige Fenster, Türen und Tore  
- Für Slimdrive SLT-FR: AGR A17, Richtlinien für autom. Schiebetüren in Rettungswegen  
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen  
Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.  
Anwendungshinweise:  
- Bei der Gebäudeintegration sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebel zur berücksichtigen.  
- Die Anwendungsvorschriften der Profilversteller sind einzuhalten.  
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahlungen zu verstärken.  
- Dargestellte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)



Standards and legal regulations:  
- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EE, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.  
For further information see [www.geze.de](http://www.geze.de)  
- The fitting and service instructions as well as the other product documents Slimdrive SLT, Slimdrive SLT-FR must be observed.  
For the Federal Republic of Germany, in particular:  
- AGR A17 "guidelines for power-operated windows, doors and gates"  
- For Slimdrive SLT-FR: AGR A17, "Directives for automatic windows, doors and gates"  
- further legal regulations and standards  
Guidelines for application:  
- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.  
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.  
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed by others!  
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis

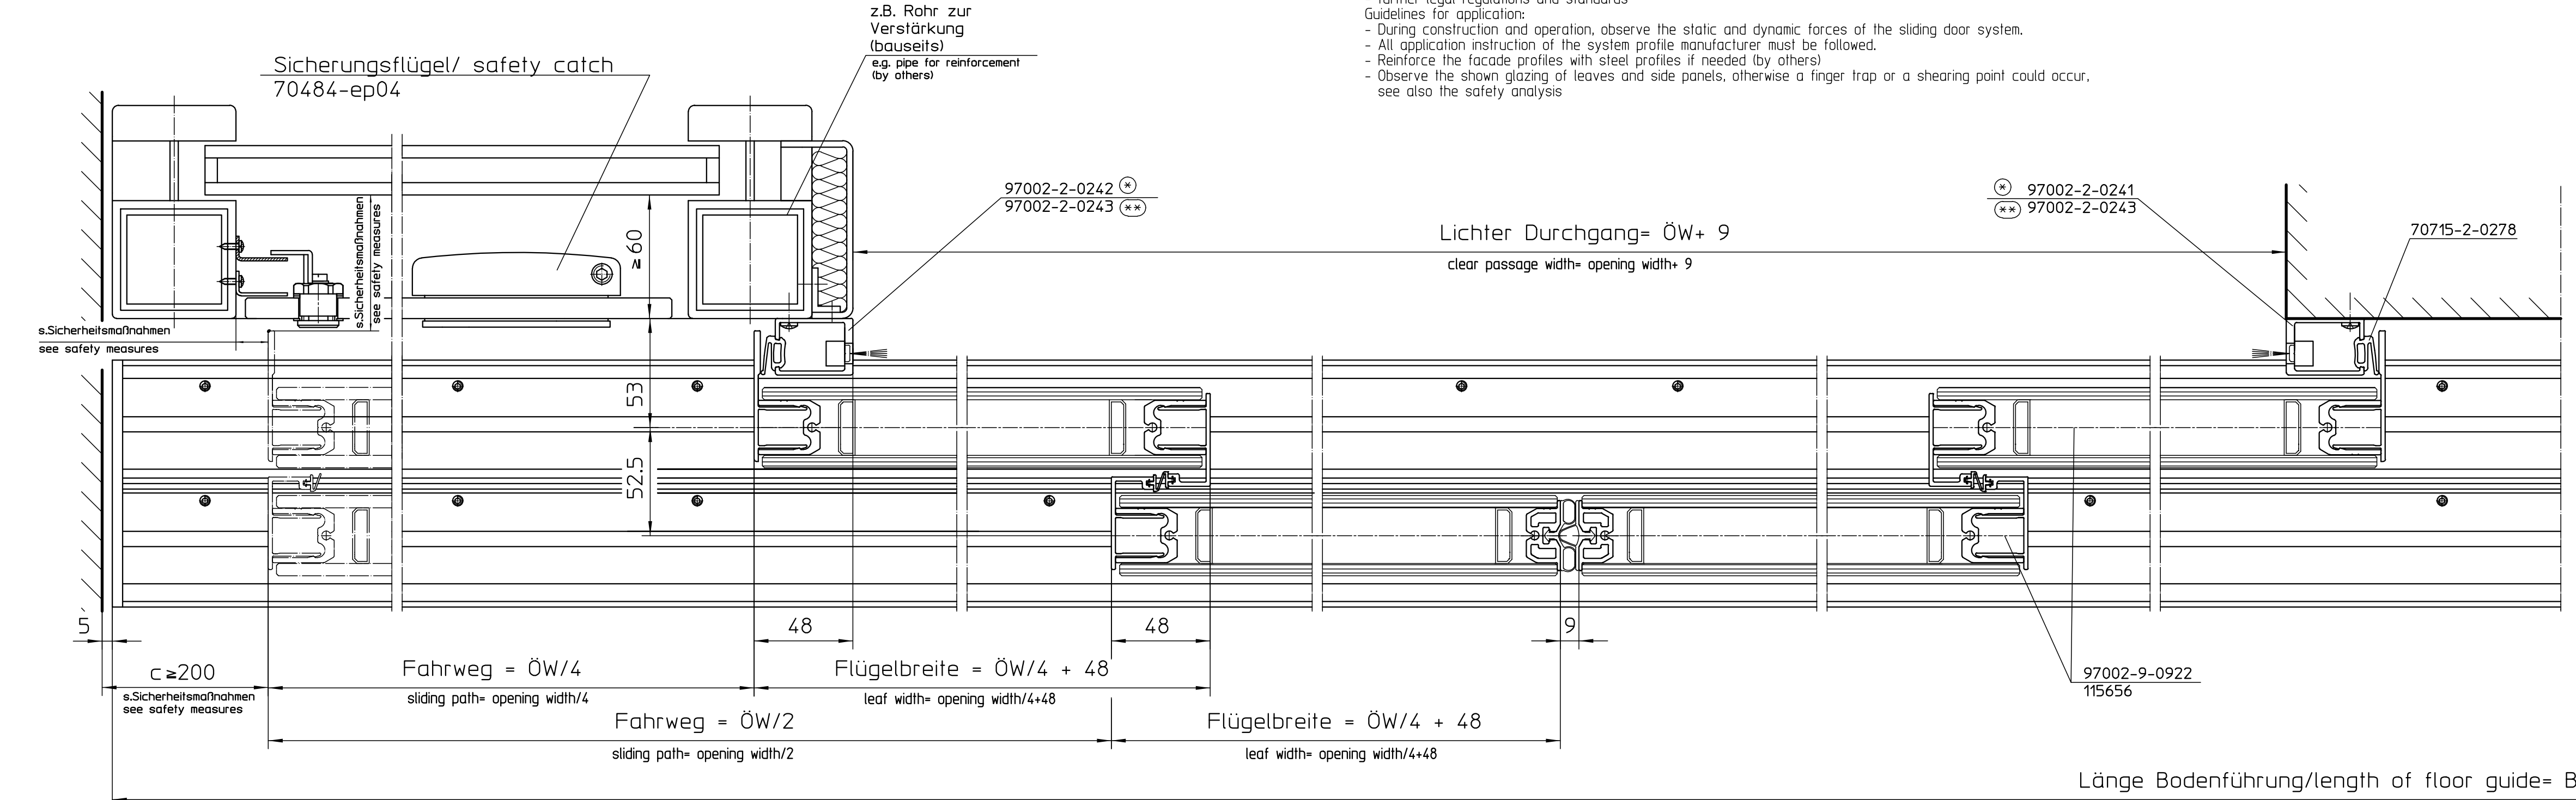

mit Lichtschrankenbohrungen/ with borehole for light barrier  
ohne Lichtschrankenbohrungen/ without borehole for light barrier

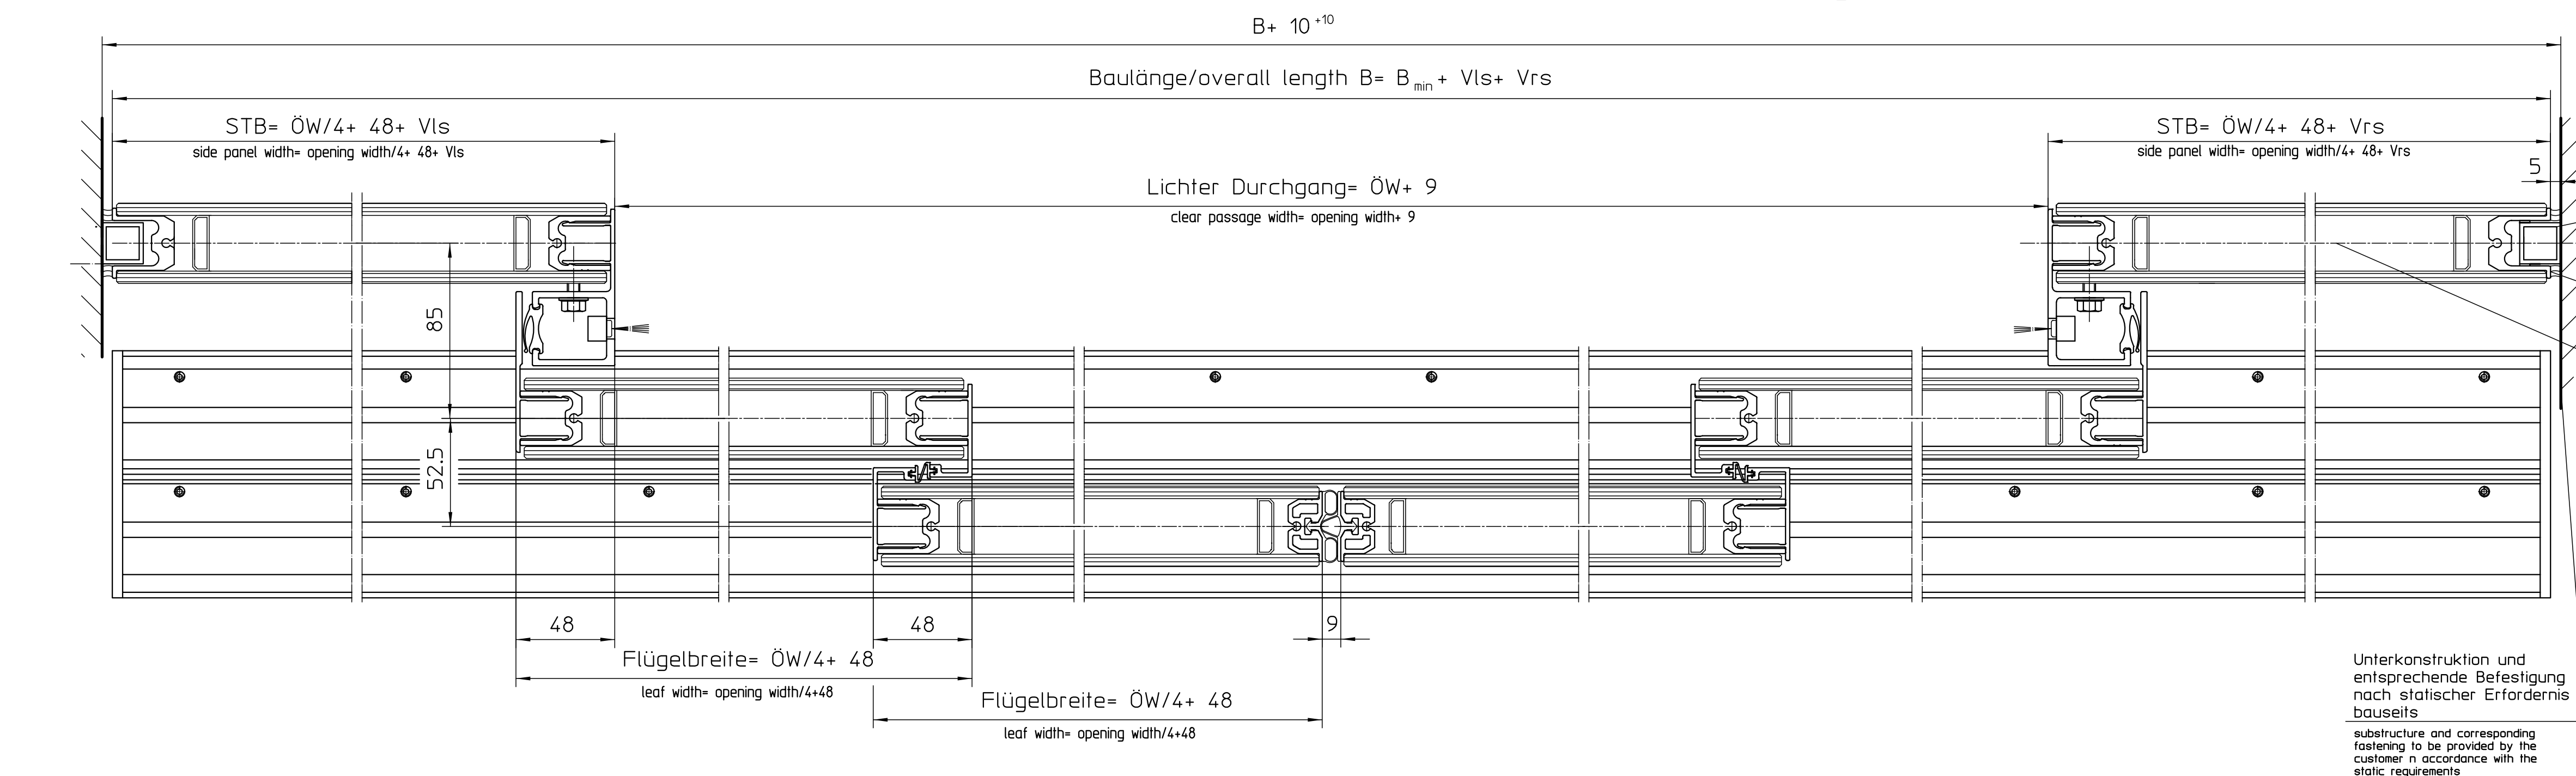

STB= ÖW/4 + 48+ Vrs/ Vls  
side panel width left hand closing= opening width/2+ 48+ Vrs  
side panel width right hand closing= opening width/2+ 48+ Vls

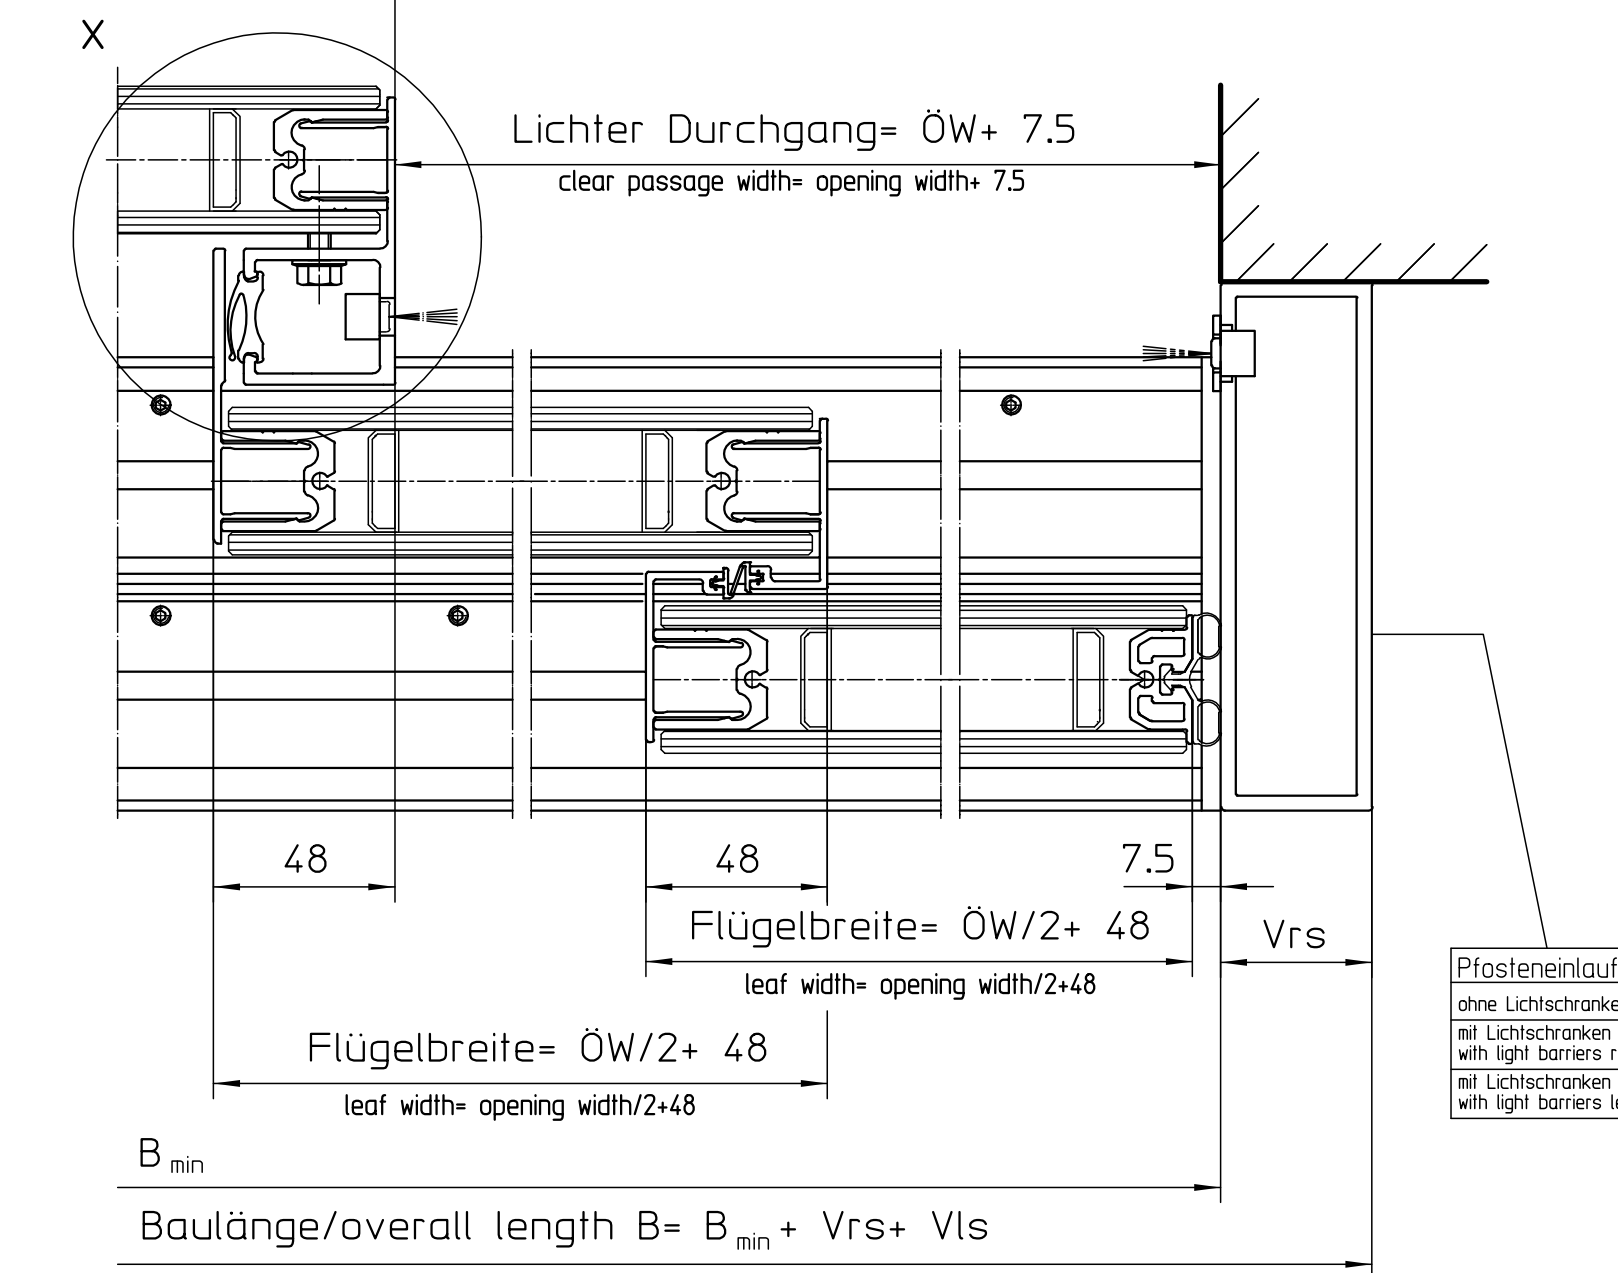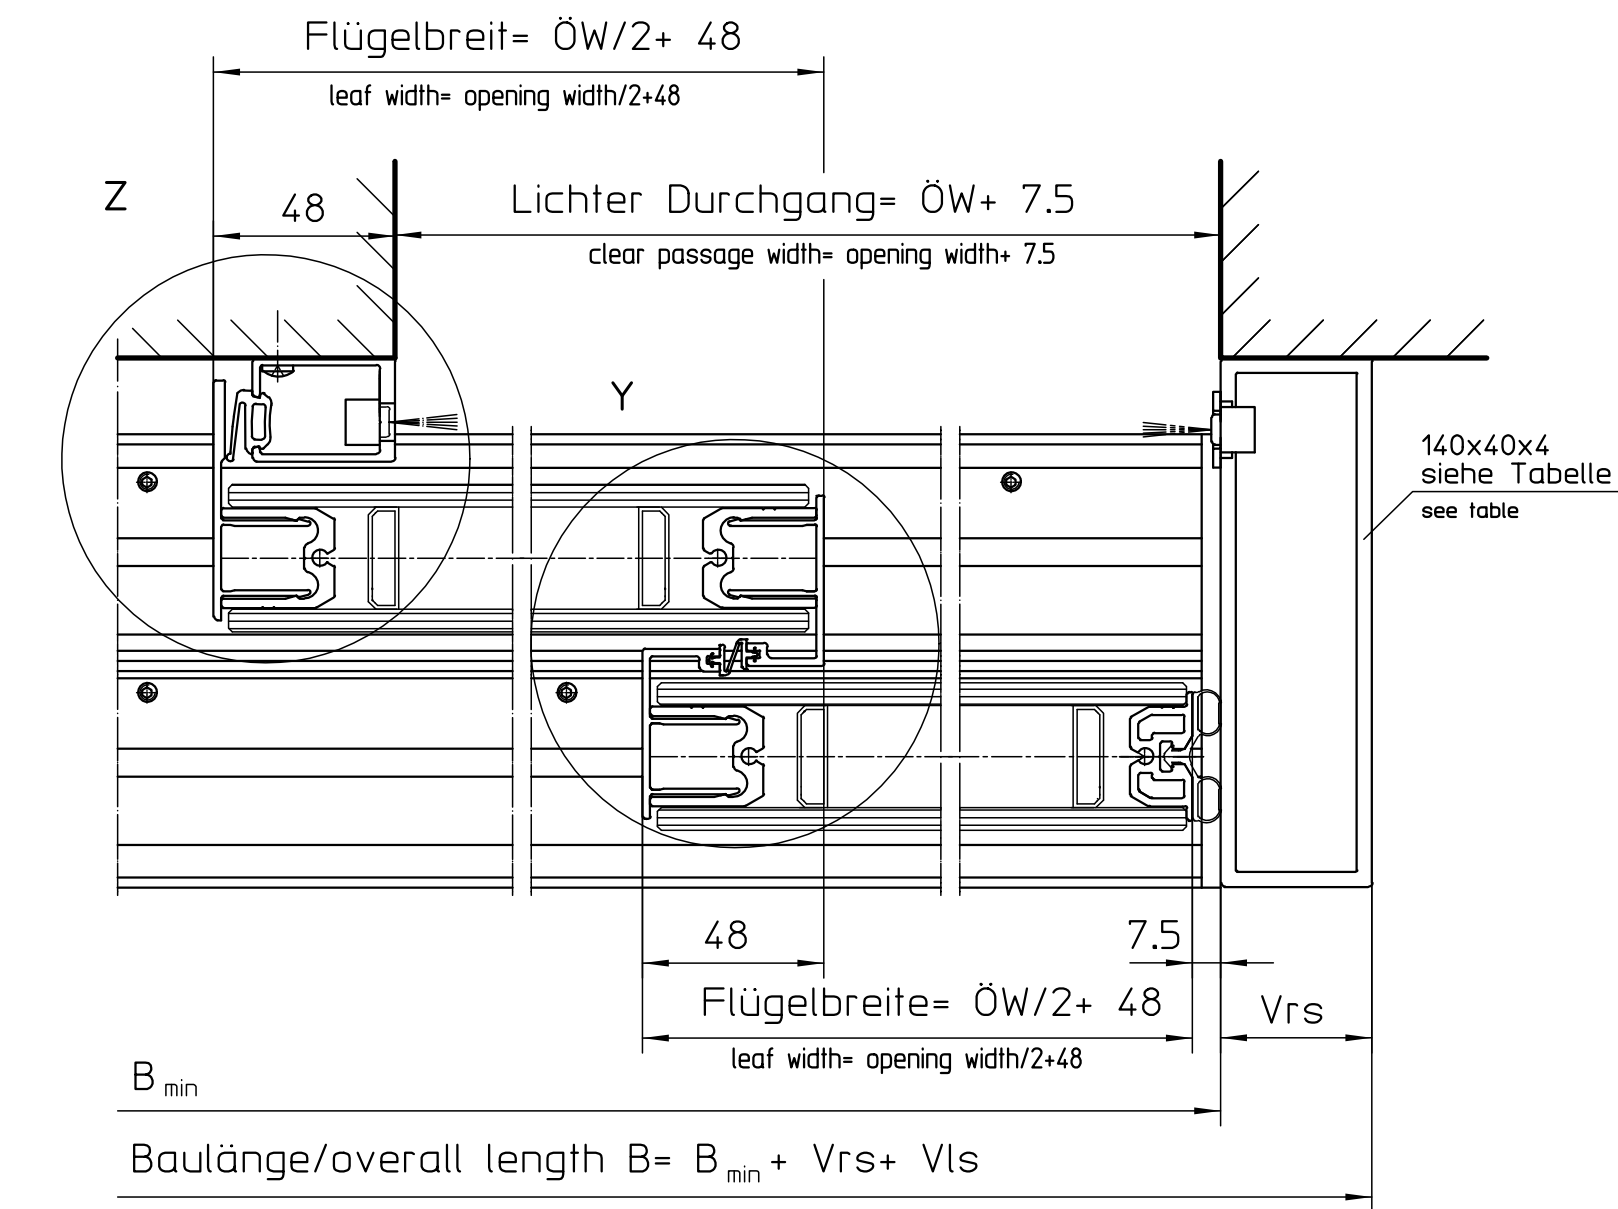

| Posteneinlaufprofil/post receptor profiles 140x40x4    |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| ohne Lichtschranken/ without light barriers            | 7075-2-0544 |
| mit Lichtschranken rechts<br>with light barriers right | 7075-2-0545 |
| mit Lichtschranken links<br>with light barriers left   | 7075-2-0546 |

| GEZE GmbH                   |                    | Bewertung / designation       |             |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| 02                          | 20825 18493 AP1015 | entwurf / draft               | 20825 18493 |
| 01                          | 20807 18493        | gepr. / checked               | 20825 18493 |
| 00                          | 20805 18493        | gepr. für                     | 20825 18493 |
| 00                          | 20806 18493        | gepr. durch                   | 20825 18493 |
| vertraulich / confidential  |                    | Spezifikation / specification |             |
| Slimdrive SLT/FR 2M mit IGG |                    | Zeichnungs-Nr. / document-no. |             |
| 70487-ep07                  |                    |                               |             |