


# Karta katalogowa

## GC AUT P3

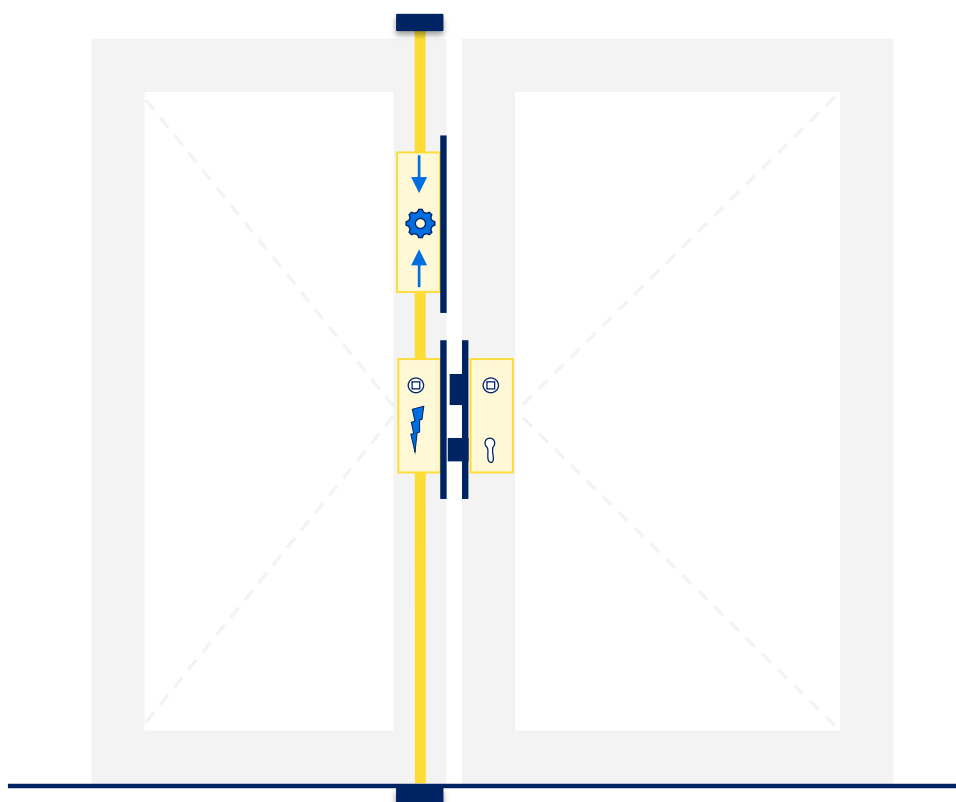

Zestaw okuć do drzwi 2-skrzydłowych ewakuacyjnych z wbudowanym elektrozaczepem oraz napędem pręta odryglowującym skrzydło bierne.

### Charakterystyka produktu

Zestaw okuć składający się z zamka antypanicznego na skrzydle czynnym, przeciwkasety z wbudowanym elektrozaczepem oraz napędem pręta na skrzydle biernym.

Zamek antypaniczny na skrzydle czynnym może być wykonany w funkcji panicznej E, B lub D - do określenia przed zamówieniem. Przeciwkasetę na skrzydle biernym wyposażoną w elektrozaczep awersyjny (odblokowanie po podaniu napięcia).

Nad przeciwkasetą w skrzydle biernym zamontowany ukryty w profilu napęd pręta do elektrycznego odryglowania drzwi w celu napowietrzania i/lub pracy automatycznej.

Rozwiązanie kompatybilne z siłownikami GEZE K 600 T i/lub napędami np. GEZE Powerturn.

Od strony ewakuacji wykorzystanie klamek/dźwigni antypanicznych, które pozwalają zawsze na manualne otwarcie drzwi. Naciśnięcie klamki/dźwigni na skrzydle biernym powoduje odryglowanie skrzydła czynnego. Po stronie przeciwnej pochwyt/gałka lub klamka na skrzydle czynnym (w zależności od typu zastosowanego zamka).

Możliwość ręcznego otwarcia zamka kluczem od strony zewnętrznej.

| Funkcja                                                                                   | Skrzydło czynne                                                   | Skrzydło bierne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ewakuacja                                                                                 | ✓                                                                 | ✓               |
| Napowietrzanie<br><i>współpraca z siłownikami GEZE K 600 T</i>                            | ✓                                                                 | ✓               |
| Kontrola dostępu np. czytnik kart<br><i>funkcjonuje tylko przy otwartym ryglu głównym</i> | ✓                                                                 | X               |
| Automatyzacja<br><i>współpraca z napędami GEZE np. Powerturn</i>                          | ✓<br>dopuszczalne, gdy zamek nie będzie zamykany na rygiel główny | ✓               |

### Parametry techniczne

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DIN kierunek otwierania                     | prawy lub lewy ( <i>należy określić kierunek przy zamówieniu</i> ) |
| Trzpień                                     | 9 mm                                                               |
| Napięcie zasilające elektrozaczep           | 10 – 28 V DC                                                       |
| Pobór prądu elektrozaczepu                  | 200 – 300 mA – prąd wyłączenia                                     |
| Maksymalne obciążenie zestyków przekaźników | 30 V / 0,5 A                                                       |
| Wysuw rygla                                 | 15 mm                                                              |
| Trwałość zespołu zamków                     | 200 000 cykli (klasa 7)                                            |
| Masa drzwi                                  | do 200 kg (klasa 6)                                                |
| Napięcie zasilające napęd pręta             | 24 V DC                                                            |
| Pobór prądu napędu pręta                    | 1,5 A – prąd wyłączenia                                            |

### Zakres zastosowania

Do drzwi 2-skrzydłowych z funkcją ewakuacji na skrzydle czynnym i biernym, jako zamknięcie awaryjne zgodnie z PN-EN 179 lub zamknięcie przeciwpaniczne wg PN-EN 1125.

Do drzwi bezklasowych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

### Przykładowe schematy zabudowy

