

V: Trägermontage (breit), Winkelbodenführung.
V: Girder mounting (wide), angular floor guide.


Schraube, vorzugsweise
DIN 7500-EE M6x20
screws, preferably
DIN 7500-EE M6x20

Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm

V: Trägermontage (dünn), verstellbare Bodenführung.
V: Girder mounting (thin), adjustable floor guide.


Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm
fixing material. by client:
screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm

10	179470	Verpackung package	Montageplatte mounting plate	
10	179471	Verpackung package	Montageplatte klein mounting plate, small	
5	172482	Verpackung package	Abdeckprofil cover profile	70598-2-0212
7	170426	L=6500 mm EV1 R04	Abdeckprofil cover profile	70598-2-0201
6	170266	L=6500 mm EV1	Träger grate	70178-2-0210
5	078675	L=6500 mm	Bänderprofil cable profile	70179-2-0246
4	04550	L=3000 mm	Friedscheitrolle cable cover profile	70709-2-0390
3	175513	L=50 n	Ödning seal	70175-2-0554
2	068992	L=2500 mm	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484
	004283	L=3000 mm		
1	160558	L=6000 mm	Bürstenanfangsprofil cablestrip profile brush	70709-2-0451
Pos.	Bestell Nr. purchase IDn	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung drawing

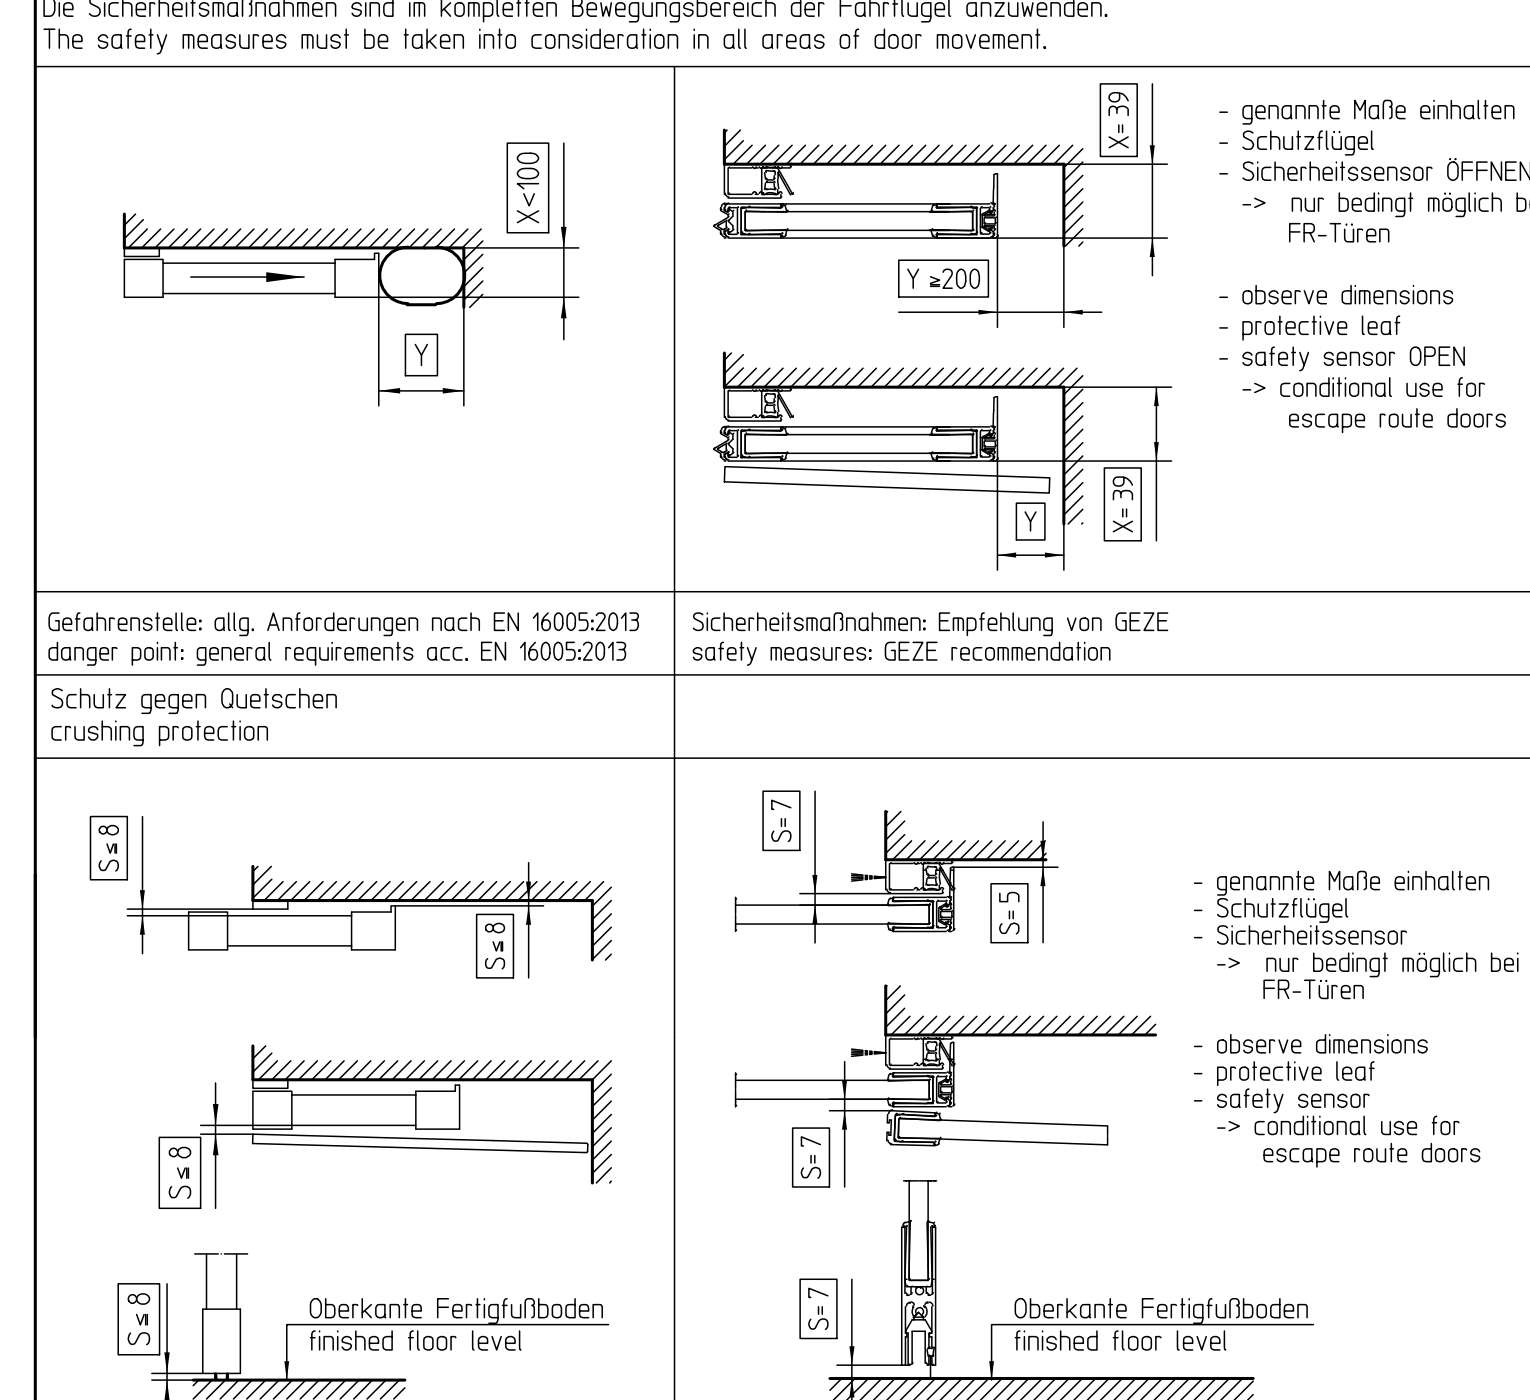

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 danger point: general requirements acc. EN 16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE safety measures: GEZE recommendation
Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen safety distances: shearing and drawing-in protection	

Absichern von Gefahrenpunkten safeguarding of danger points	
--	--

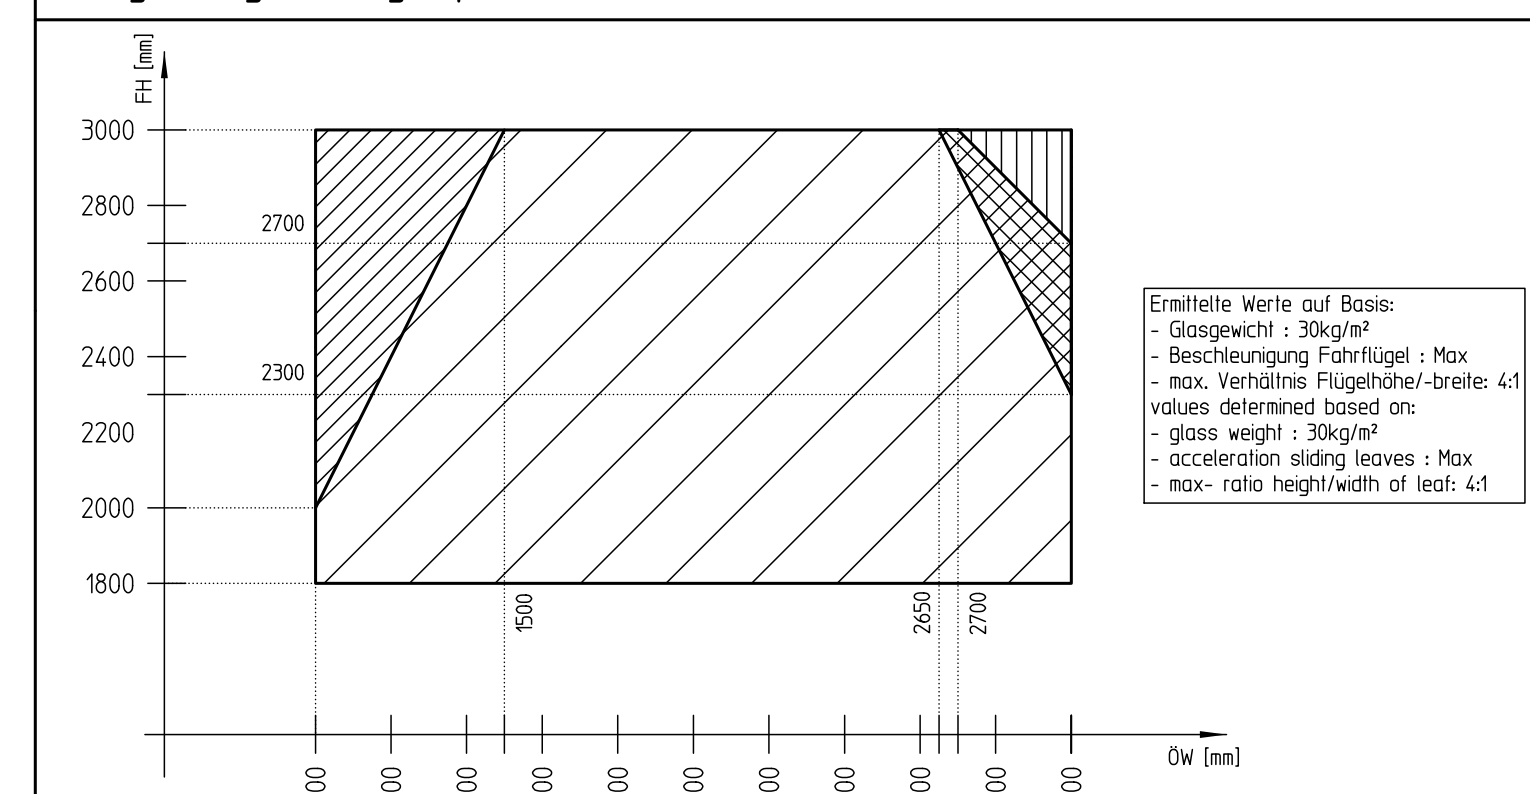

	Abhängig notwendig für Doppel-Rollenwagen: Leuchtebene zusätzlich zur Decke abhängen central support for double roller carriage: running light additionally fixed to ceiling
	Standardbereich bis 100kg, Anwendungsbereich für Doppelrollenwagen standard area up to 100kg, area of application for double roller carriage
	Standardbereich bis 100kg, Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 100kg, area of application for single and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten; Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1; Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen	leaf weight and roller carriages
-------------------------------	----------------------------------


Abhängung von der Decke möglichst
in der Mitte des Durchganges

central support possible in the middle of clear passage


Technical drawing of a window frame assembly. It shows a cross-section of a window frame with a central support. A line points from the text 'central support possible in the middle of clear passage' to the central support. Another line points from the text 'Stangewinde M20' to a bolt. A third line points from the text '2xSechskantmutter M20' to two hex nuts.

Abhängung central support	
------------------------------	--

H: Trägermontage, Winkelbodenführung
H: Girder mounting, angular floor guide

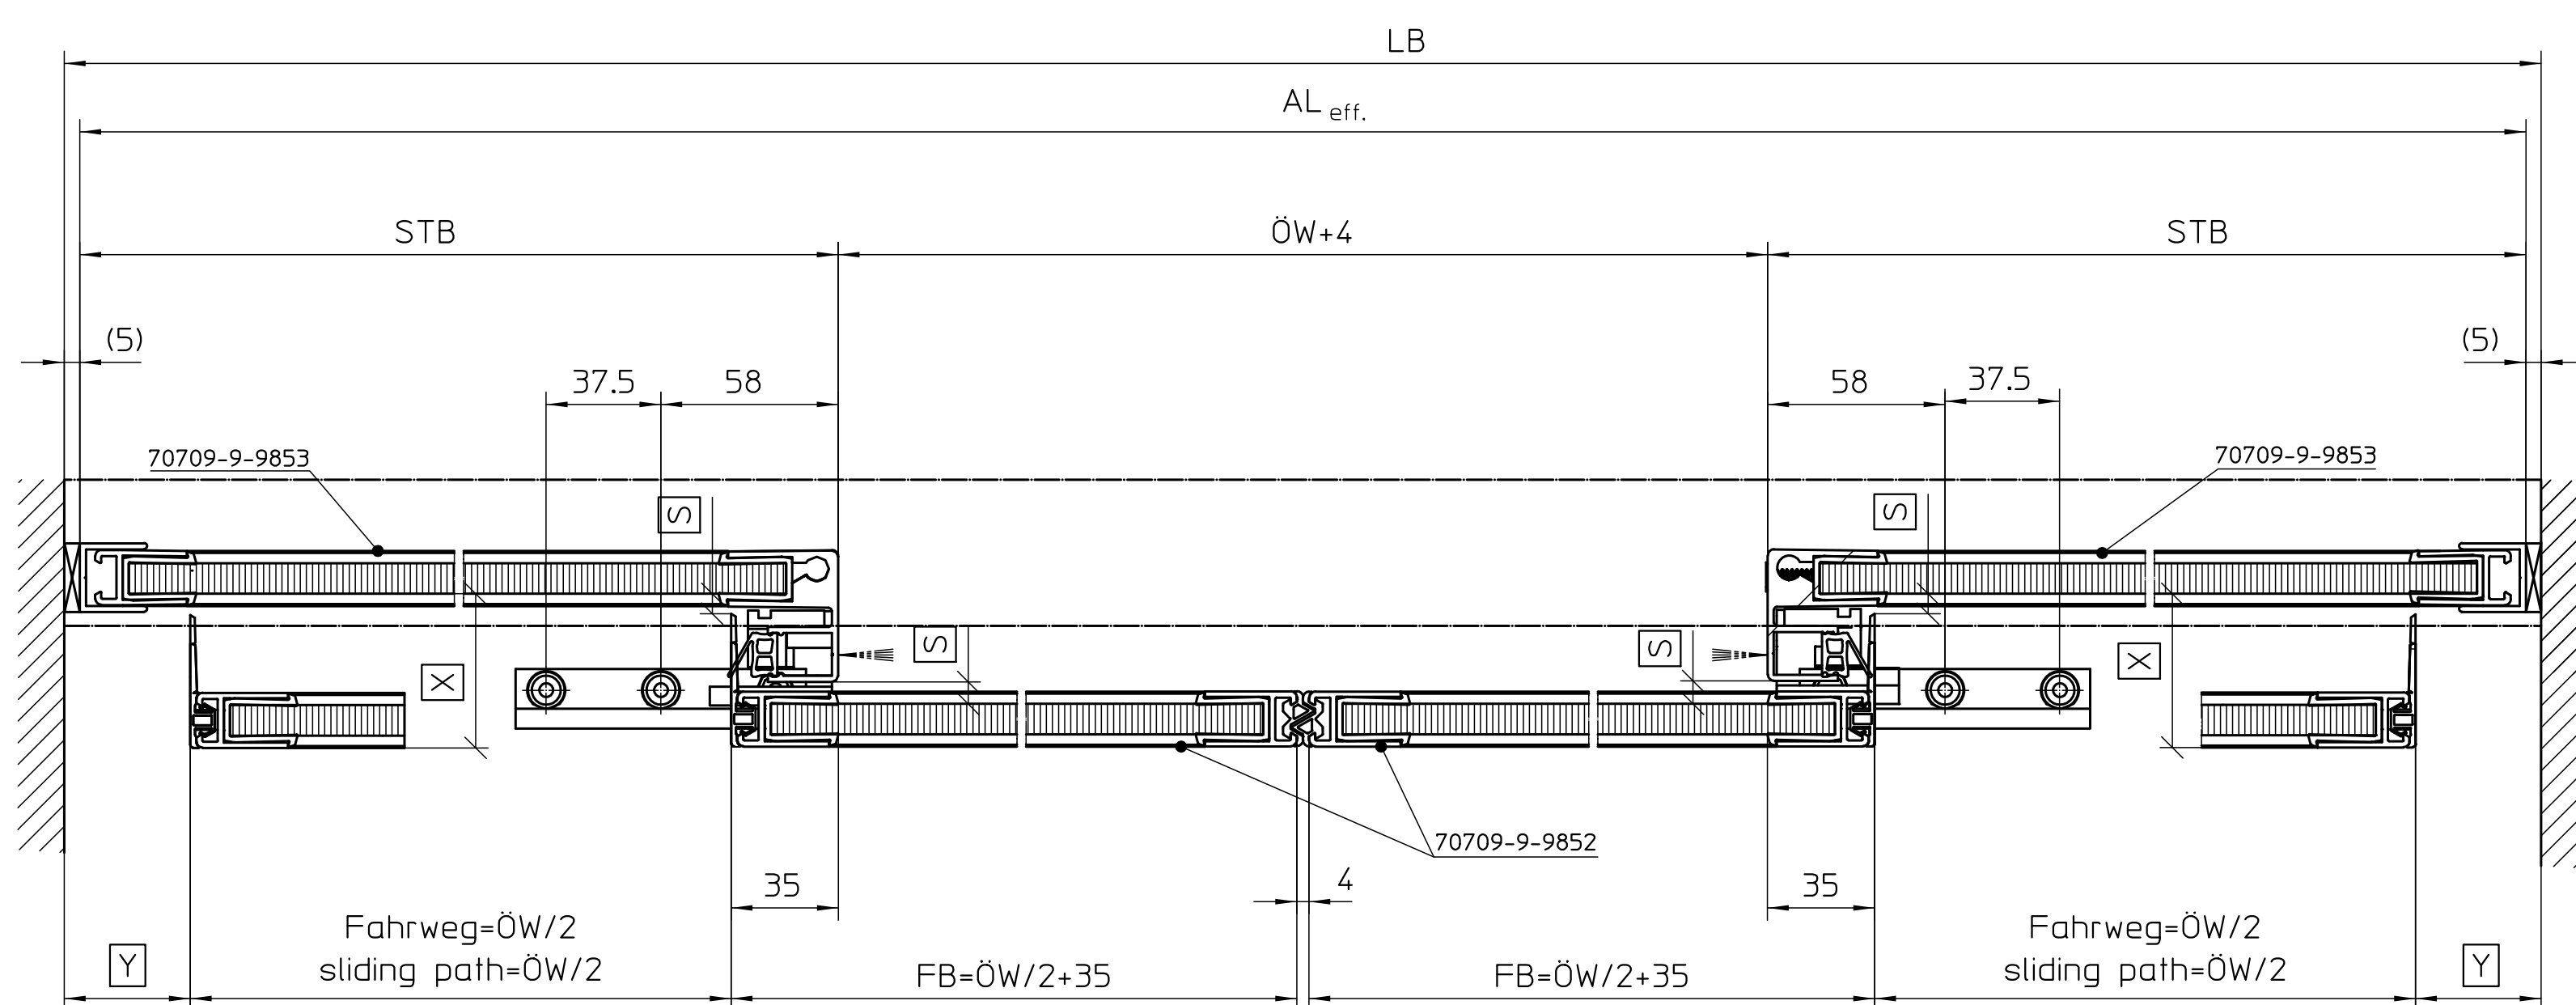

H: Trägermontage, Verstellbare Bodenführung
H: Girder mounting, adjustable floor guide

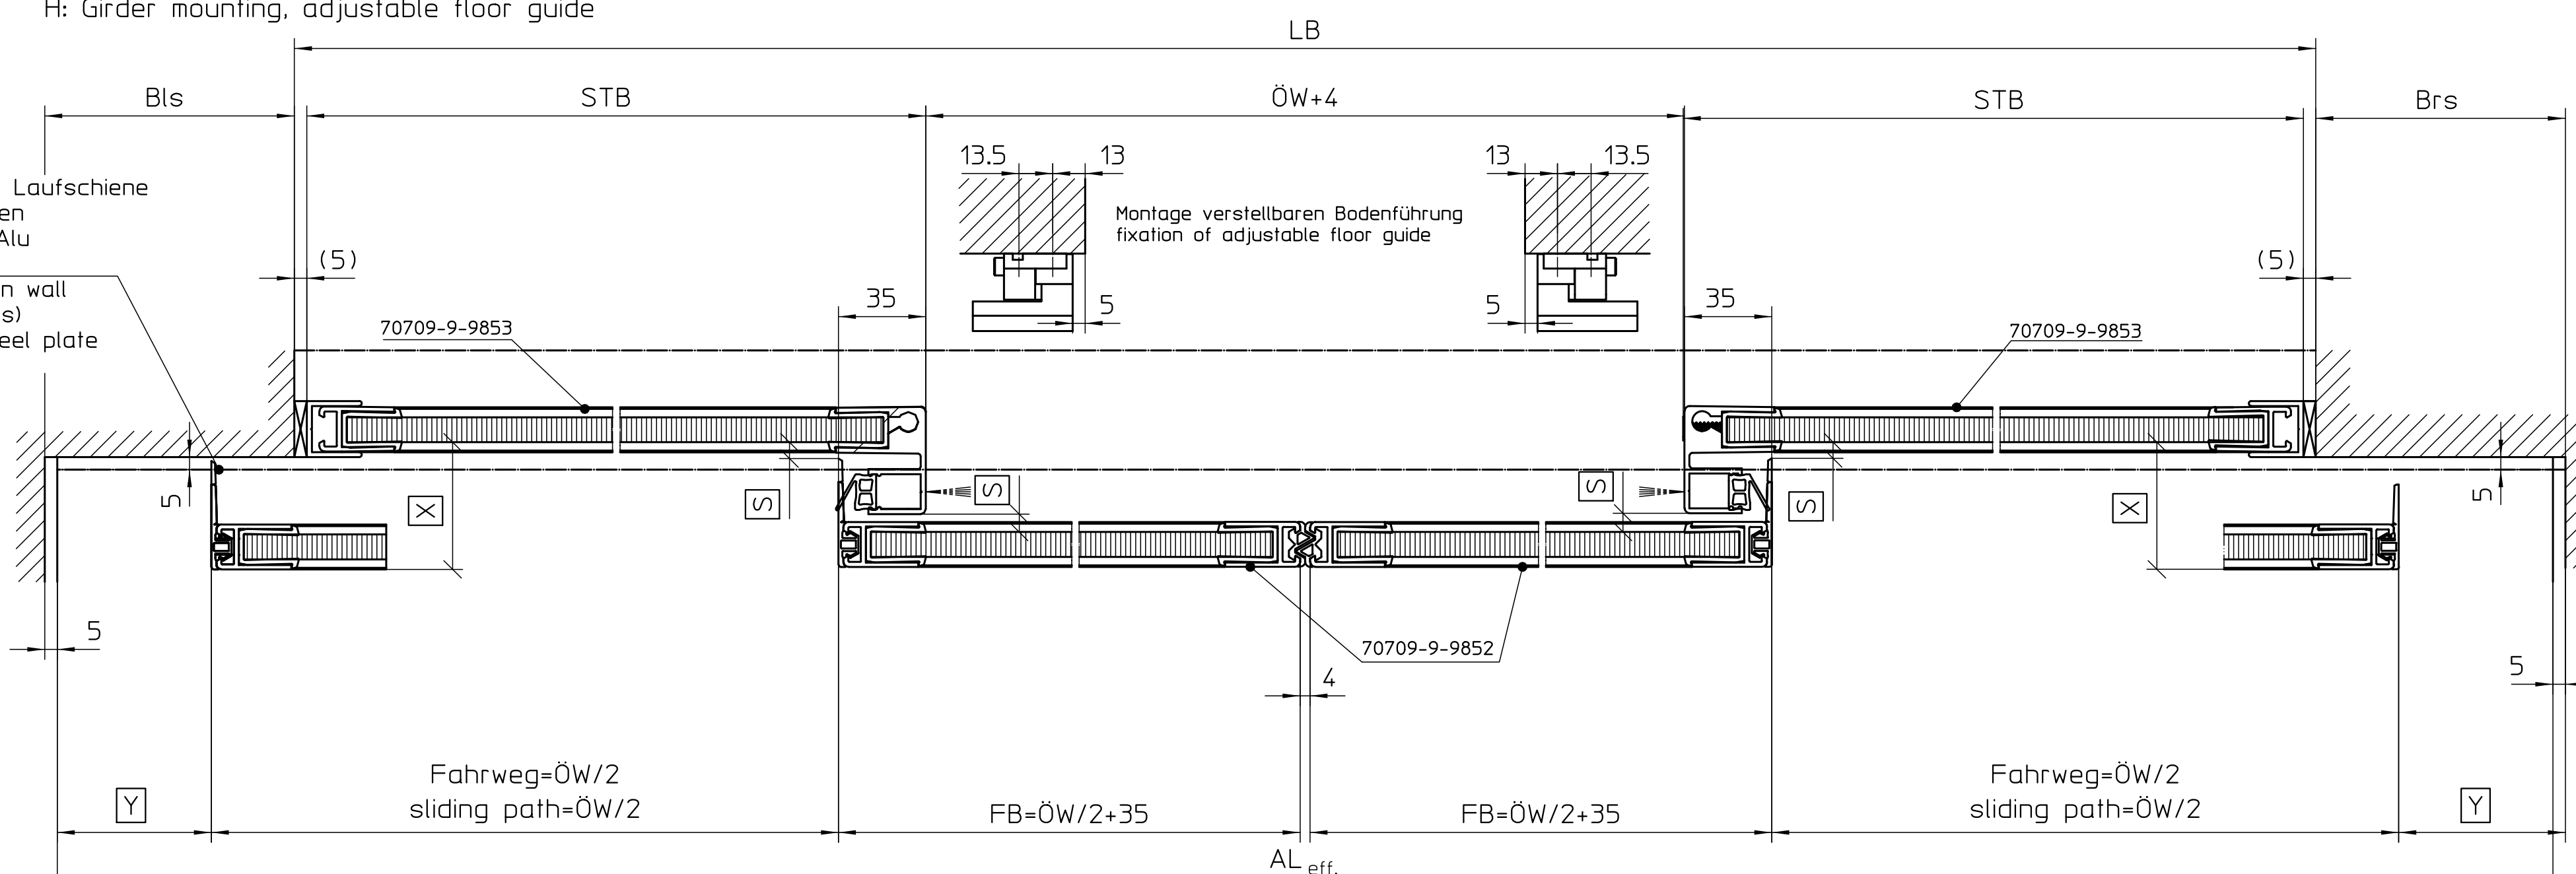

Spalt dahinten des Laufschie-
bauseits ausgleichen
z.B. Flachmaterial Alu
oder Stahl
fill the gap between wall
and track (by others)
e.g. aluminum or steel plate

Lichte Bouwweite LB
clear width LB

Bis = Befestigung links
Brs = Befestigung rechts
Flügelgewicht <70kg : min. 2 Verschraubungen
 ≥70kg : min. 3 Verschraubungen
bei Befestigung an Mauer, Beton oder gleichwe
Bis = fixing, left side
Brs = fixing, right side
Leaf weight <70kg : min. 2 fixing screws
 ≥70kg : min. 3 fixing screws
for fixing of brickwork, concrete or equivalent

Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!

are not revision controlled

[illegible]

01	02.04.20	u304	AP1023
00	12.11.18	u304	*

Fig. Prod./Rel. Prod

Zeichnungs-Nr. / document-no.

70518-en12

CHPS	document document	document date	Name name	Mitteilung-Nr. Doc. change no.			7.03.16 12:12
------	----------------------	------------------	--------------	-----------------------------------	---	---	---------------