





V: Lock A, Sturzmontage, Winkelbodenführung
V: Lock A, Lintel mounting, angular floor guide

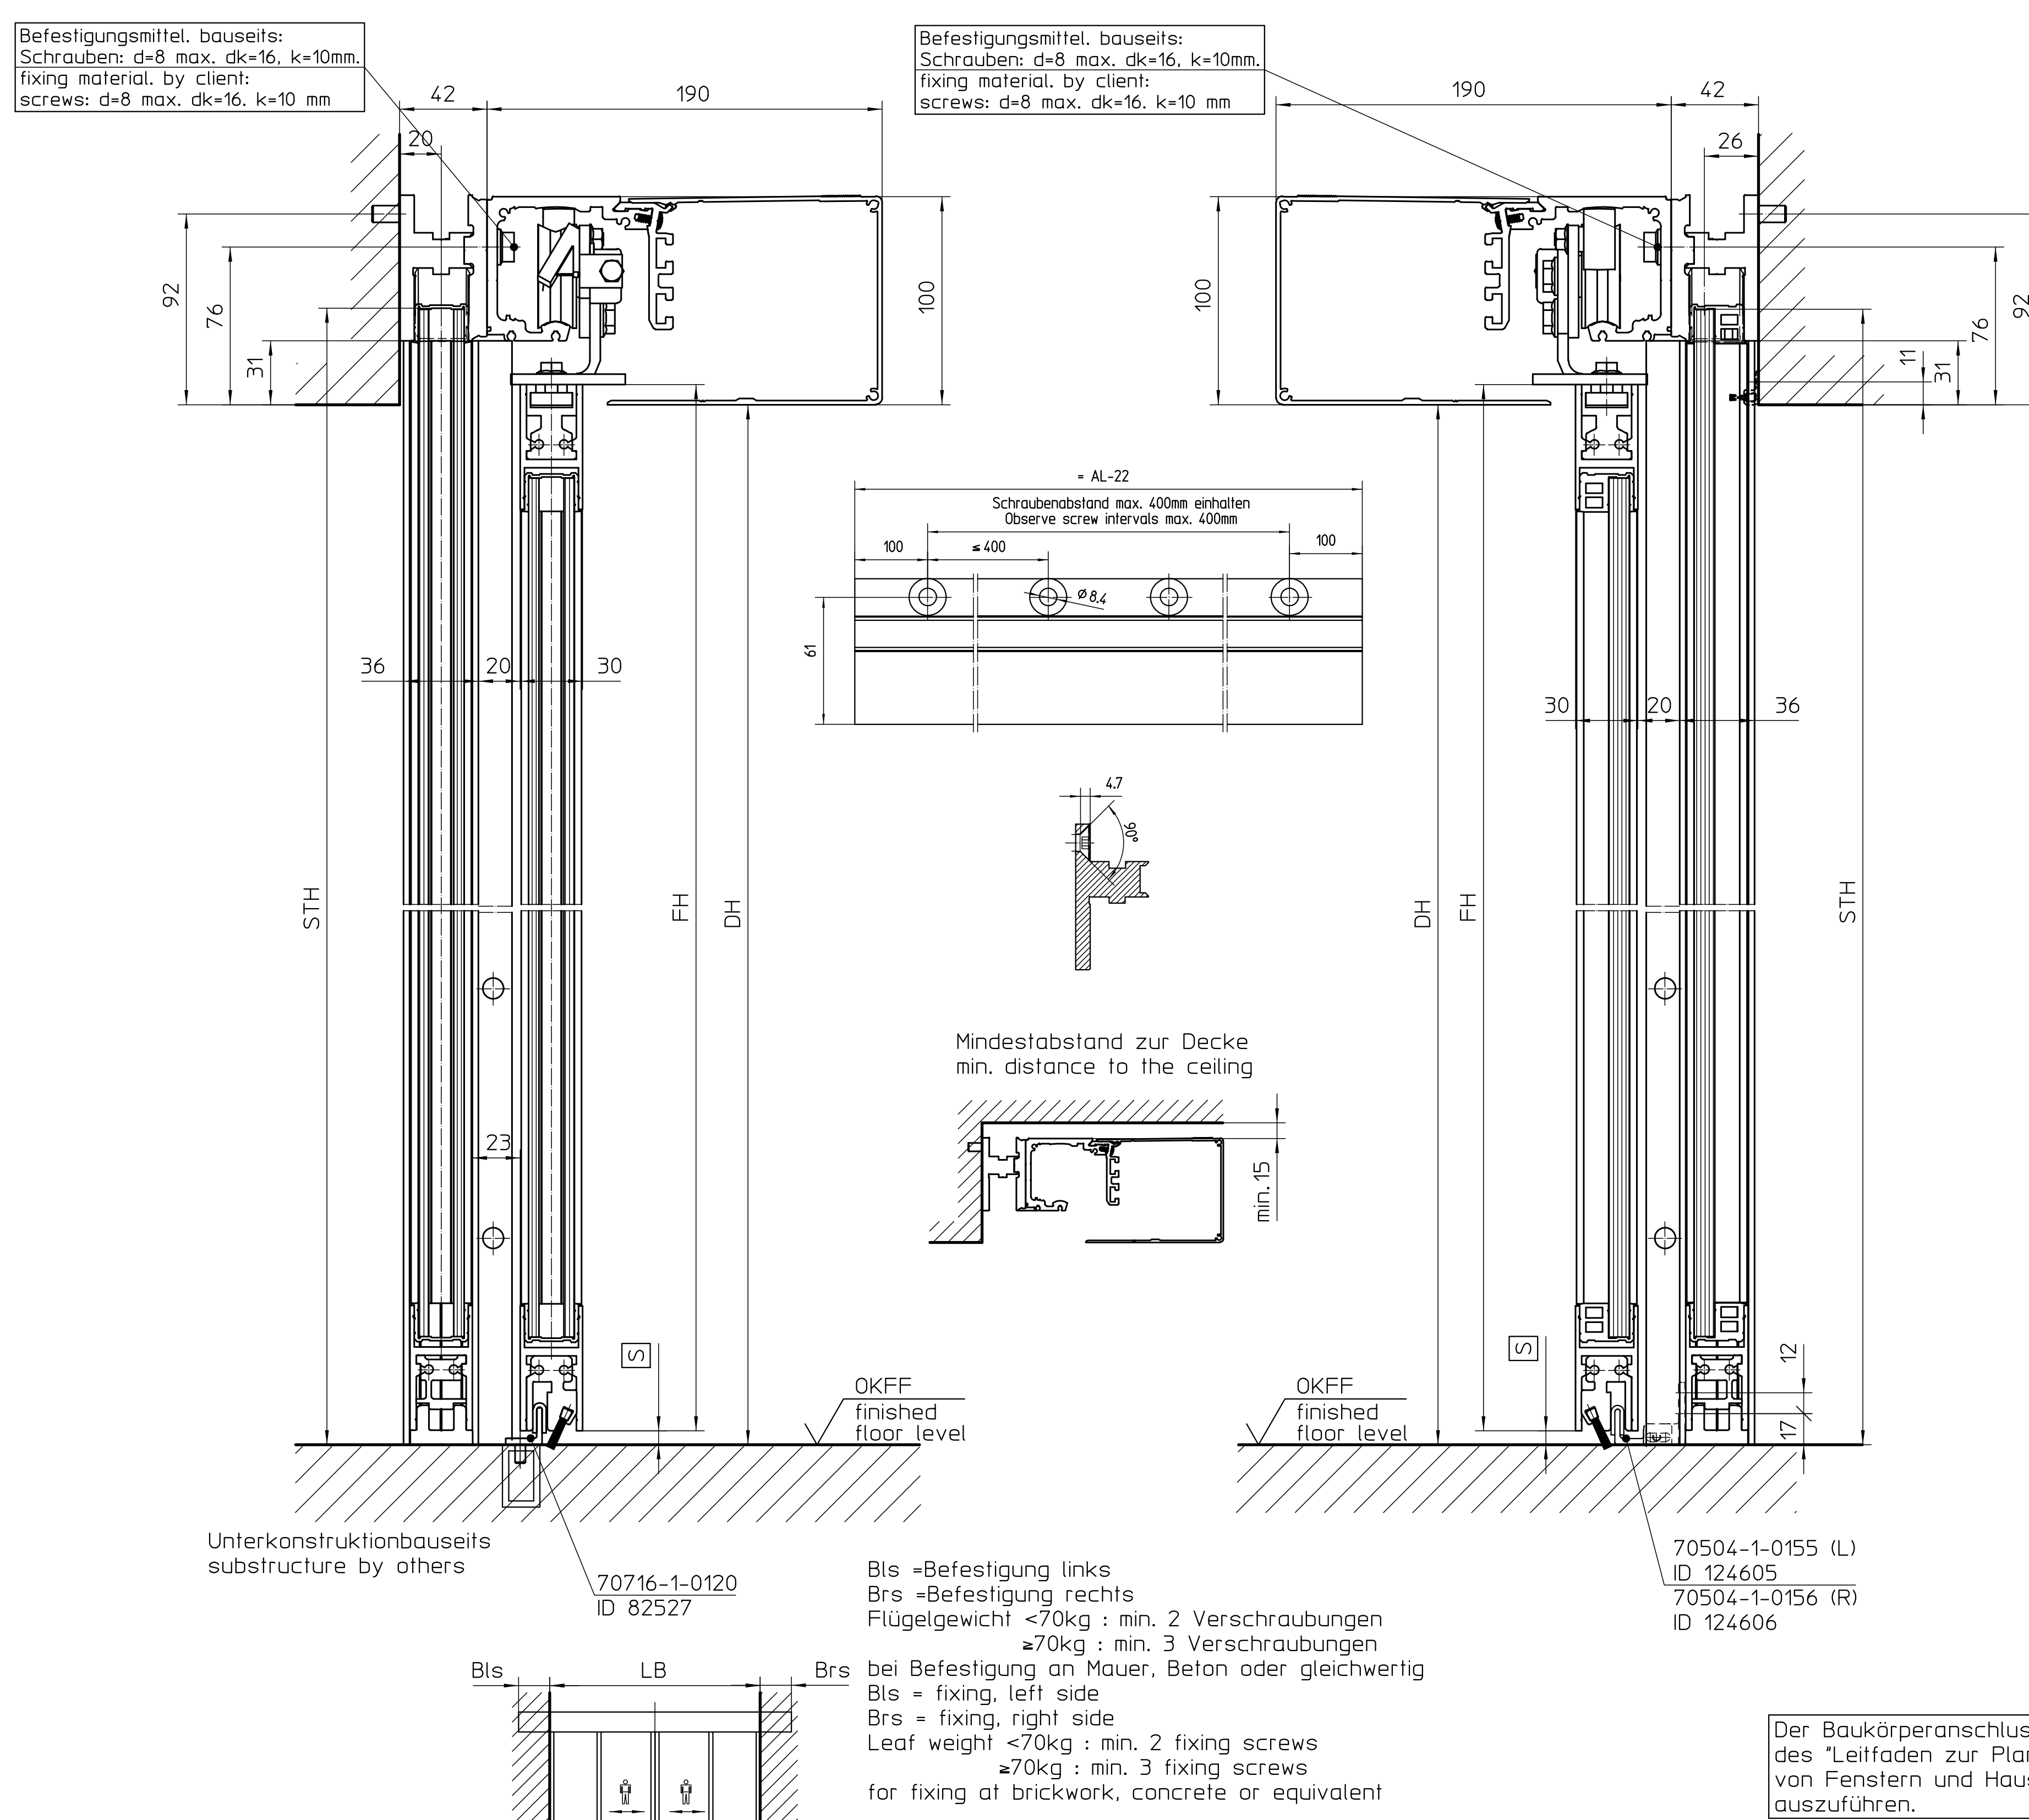

V: Lock A, Sturzmontage, verstellbare Bodenführung
V: Lock A, Lintel mounting, adjustable floor guide

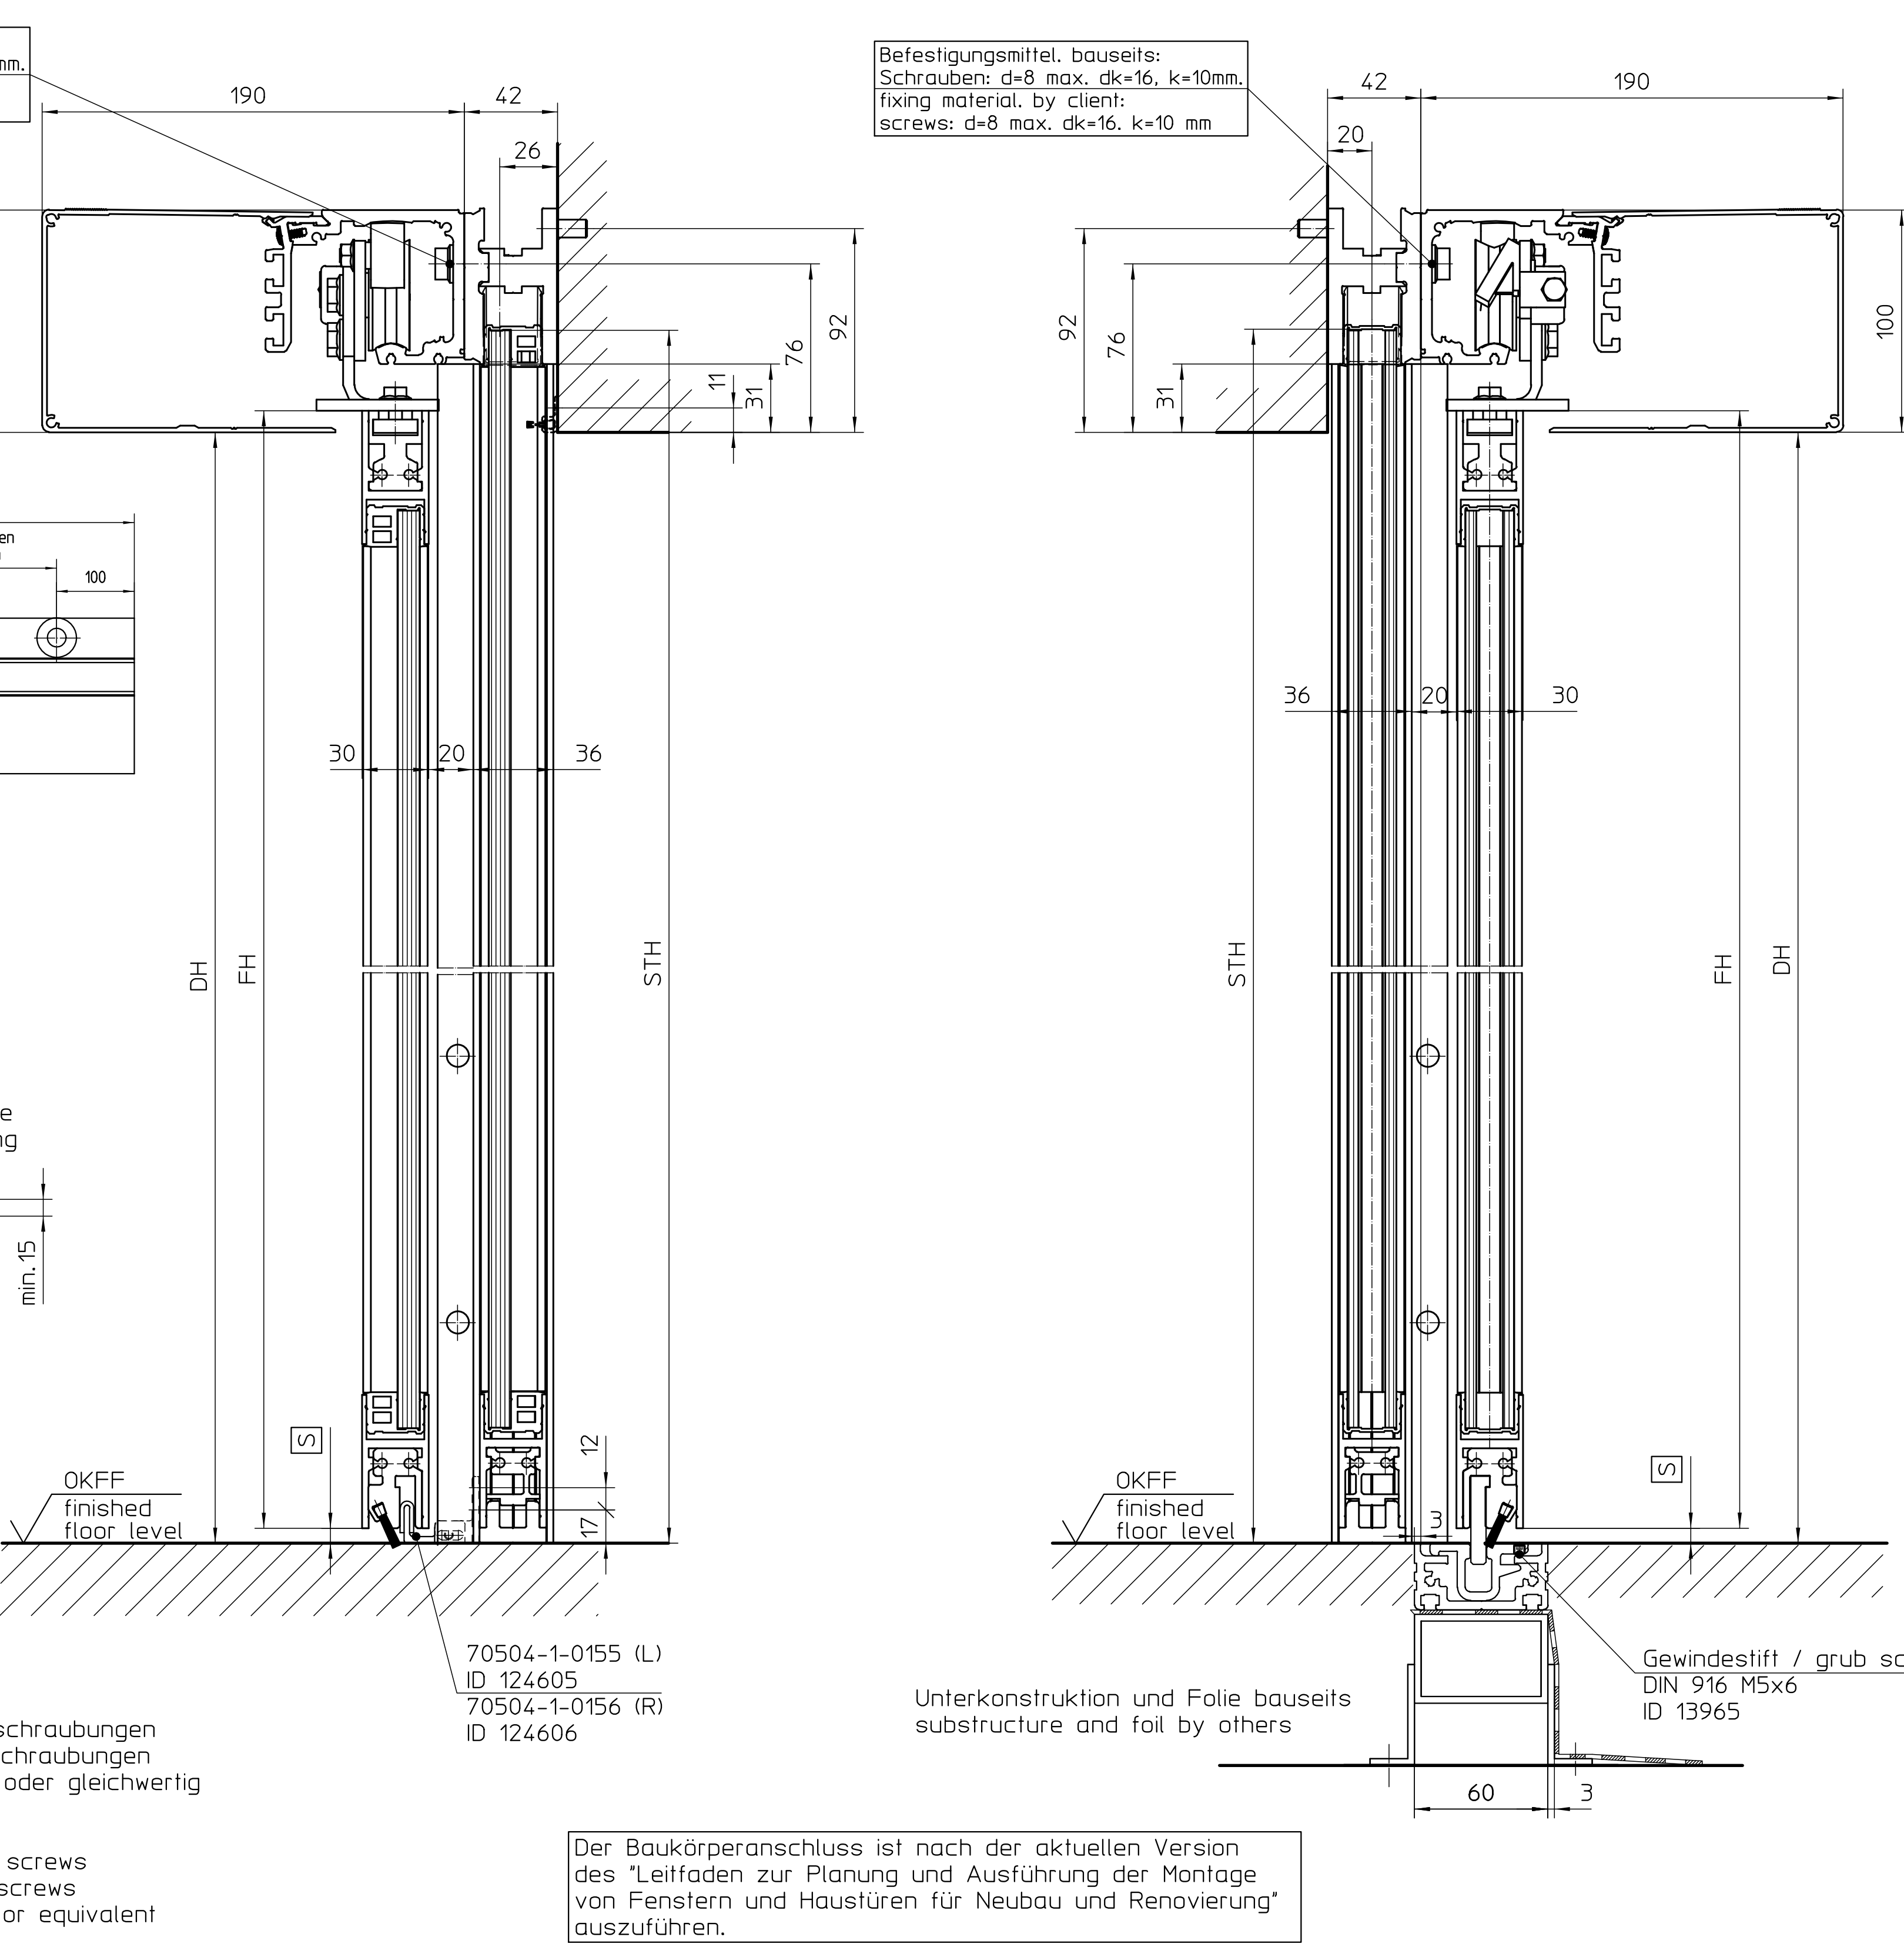

V: Lock A, Sturzmontage, durchgehende Bodenführung
V: Lock A, Lintel mounting, continuous floor guide

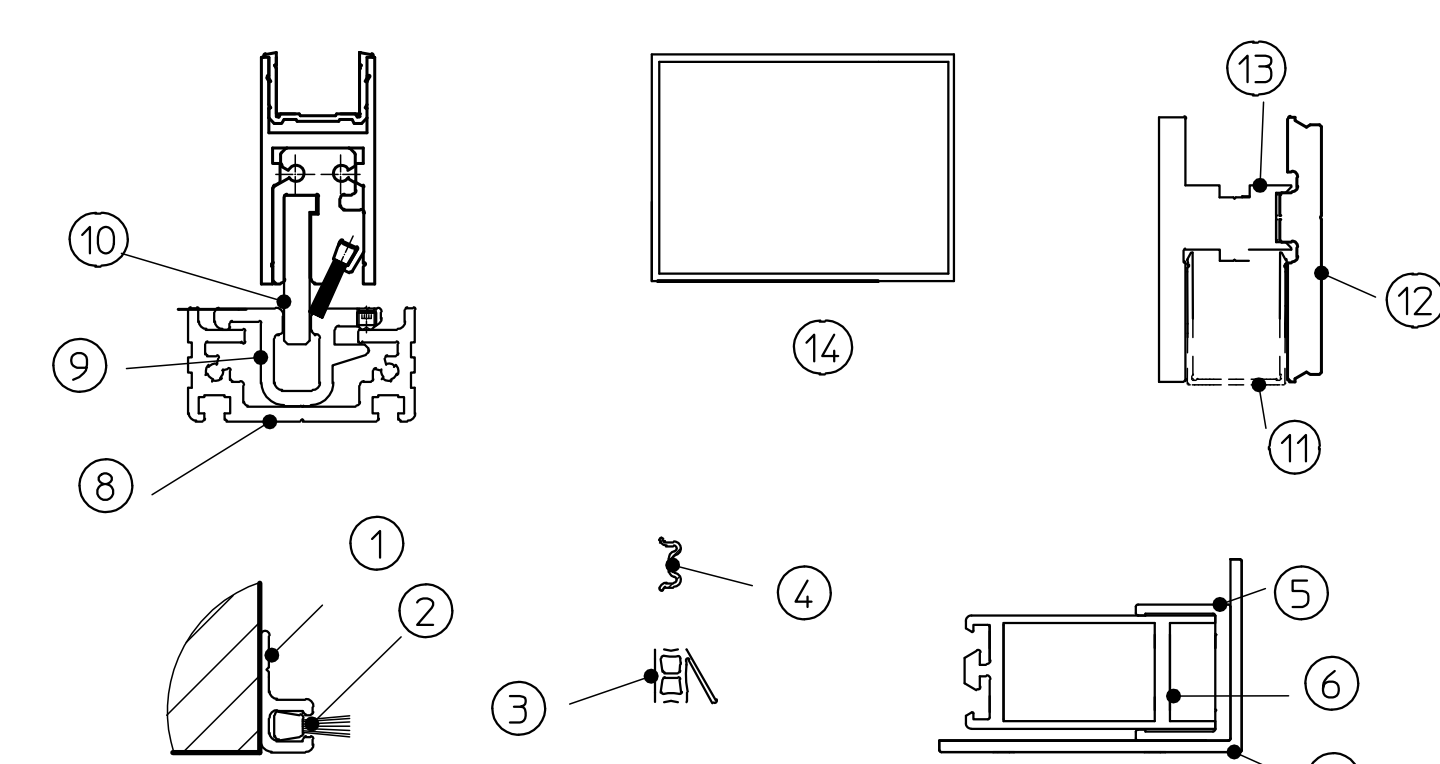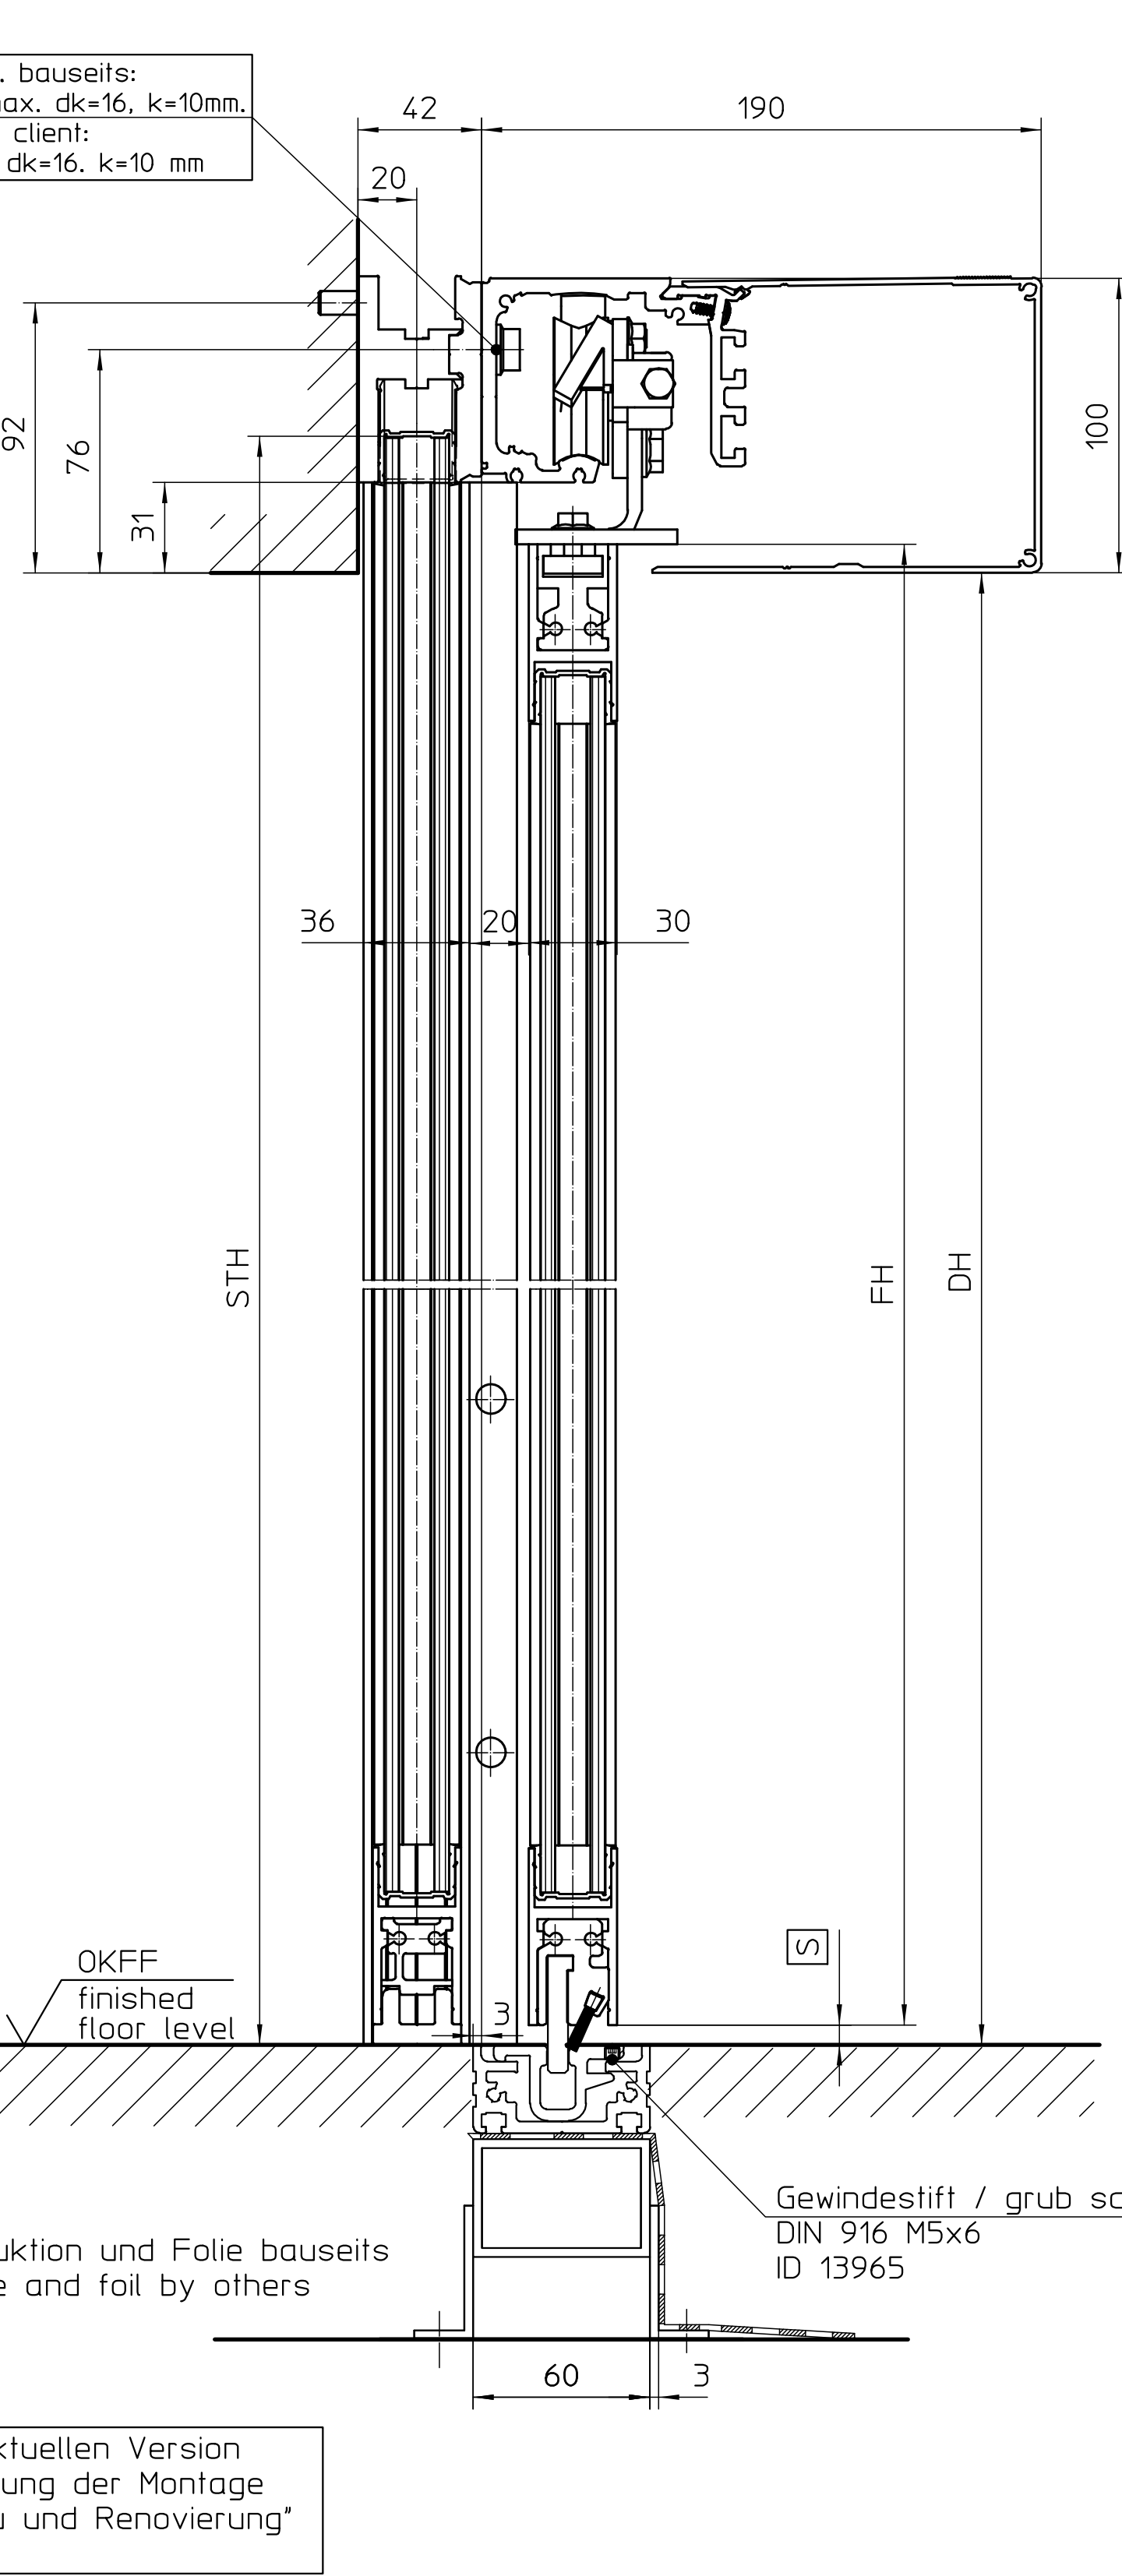

14	89728	Auf Maß cut to size	EV1 RSH	Rechteckprofil rectangular profile	70715-2-0662
13	079870	L=6500 mm	EV1 RSH	Träger girder section	70717-2-0269
12	079871	L=6500 mm	EV1 RSH	Deckprofil cover profile	70717-2-0270
11	079875	L=6500 mm	EV1 RSH	Blendenprofil cover profile	70717-2-0246
10	093965	L=4500 mm	EV1 RSH	Führungprofil guide profile	88322-2-0219 Links/left 88322-2-0220 Rechts/right
9	89239	L=6500 mm	EV1 RSH	Führungsschienenprofil, innen guide rail profile, inside	70715-2-0374
8	087098	L=6500 mm	EV1 RSH	Führungsschienenprofil, außen guide rail profile, outside	70715-2-0371
7	15124	Auf Maß cut to size	EV1 RSH	Blendenprofil cover profile	70715-2-0659
6	15184	Auf Maß cut to size	EV1 RSH	Seitenleistenprofil für Lock A side screen profile for Lock A	70715-2-0663 / -0664 / -0657 single 70715-2-0655 / -0658 / -0656 twin
5	102068	Auf Maß cut to size	EV1 RSH	Wandschienenprofil wall rail profile	70715-2-0660
4	04250	L=3000 mm	EV1 RSH	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390
3	107513	L=50 mm	EV1 RSH	Dichtung seal	70715-2-0554
2	068992	L=2500 mm	EV1 RSH	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484
1	106558	L=6500 mm	EV1 RSH	Bürstenanbauprofil adapterprofile brush	70709-2-0451
Pos.	Bestell ID purchase ID=	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing	

Die Sicherheitsmaßnahmen sind in kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden. The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 danger point: general requirements acc. EN 16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlungen von GEZE safety measures: GEZE recommendations

Schutz gegen Quetschen crushing protection

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 danger point: general requirements acc. EN 16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Schutz gegen Scheren und Einziehen safety distances: shearing and drawing-in protection

Abstandsmaßnahmen: Schutz gegen Scheren und Einziehen safety distances: shearing and drawing-in protection

Ermittelte Werte auf Basis: - Glasgewicht : 30kg/m² - Beschleunigung Fahrflügel : Max - max. Verhältnis Flügelhöhe/-breite: 4:1 values determined based on: - glass weight : 30kg/m² - acceleration sliding leaves : Max - max. ratio height/width of leaf: 4:1

Standardbereich bis 120kg. Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg. area of application for simple and double roller carriage

max. Flügelverhältnis Höhe/breite von 4:1 überschritten: Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1: Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen leaf weight and roller carriages

TL	Trägerlänge	girder length	TL= AL-22	=
LB	Lichte Bauweite	clear construction width		=
	Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - side panel	siehe akt. Seitenleiste / see current side panel drawing 70715-9-9882	=
	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - leaf	siehe aktuelle Flügelseitezeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9883 / 70715-9-9884	=
LBF	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	LBF= AL_eff.	=
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=
AL_eff.	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL_eff. = AL_min + Vlr + Vrs	=
AL_min.	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
STH	Seitenleitenhöhe	side panel height		=
STB	Seitenleitenbreite	side panel width	Alu NSK STB-LB-ÖW+Vls+2h+25 Gummi NSK STB-LB-ÖW+2h+25 Rubber secondary closing edge	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW + 40 FB = ÖW + 35	=
DH	Durchgangshöhe			=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=

Abkürzungen und Formeln abbreviations and formulae

Oberlicht fanlight

Träger supporting girder

Seitenleite side panel

Fahrflügel sliding leaves

EC T2

EC T2-FR

-LL / DUO / RWS

dargestellte Produktkombinationen shown product combinations

GEZE GmbH


ECdrive T2 variants & ISO

Shurzmont. Lock A 1-flg. Lintel Lock A 1-leaf


Fig. Prod/Rel. Prod

70518-ep29


H: Lock A, Sturzmontage, ALU-NSK, Winkelbodenführung, links schließend, MONO-Glas
H: Lock A, Lintel mounting, ALU secondary closing edge, angular floor guide, left closing, MONO-glass

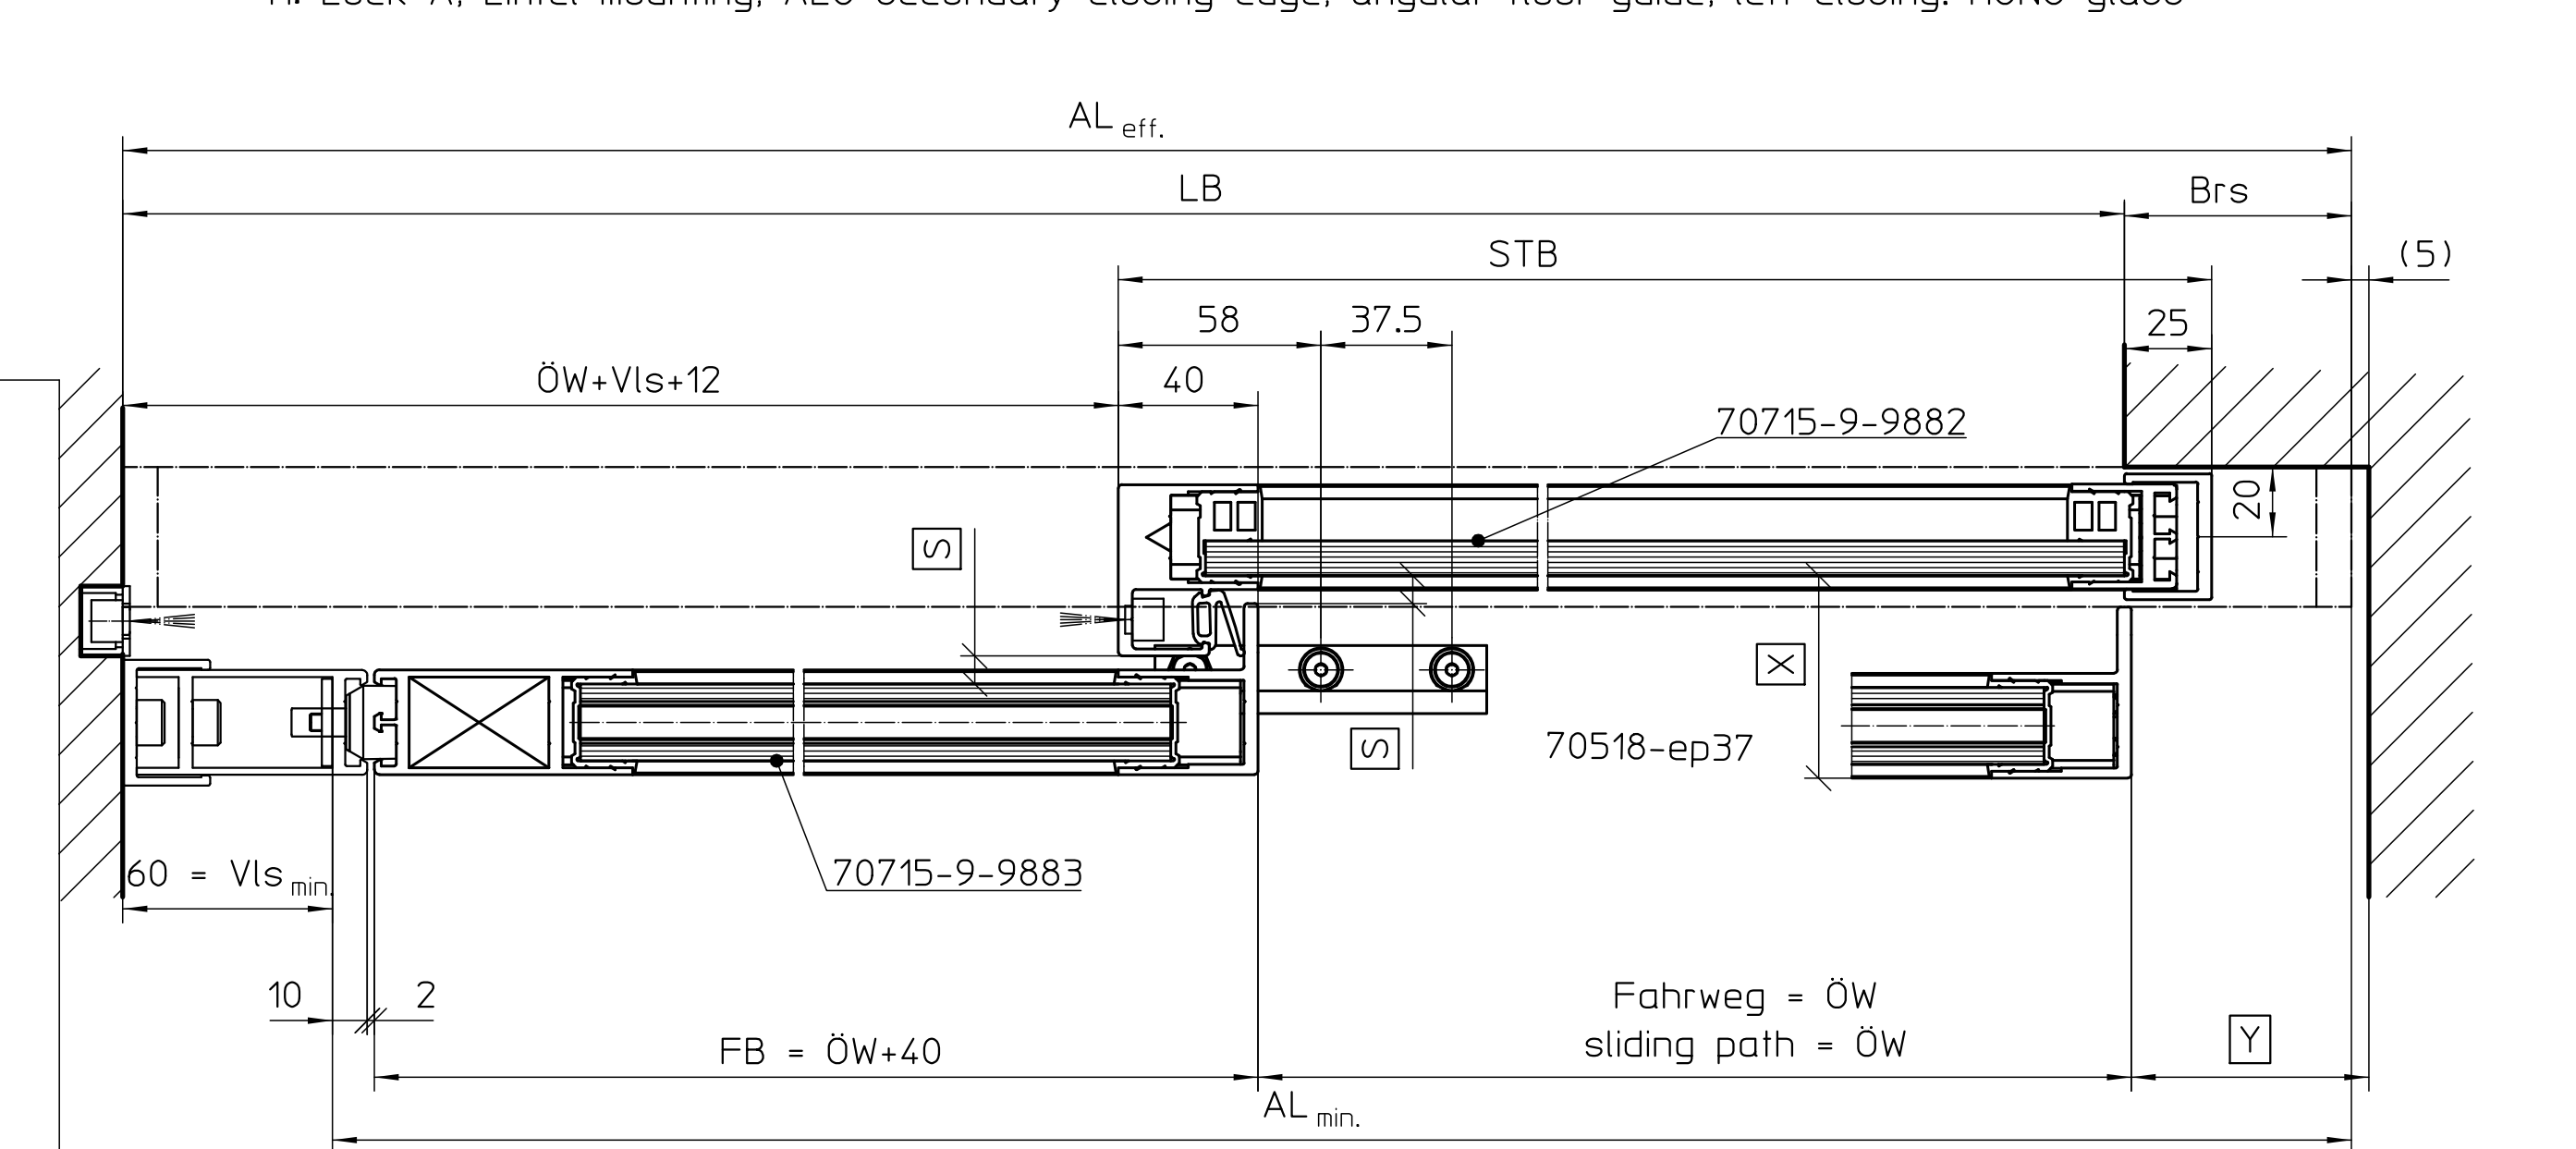



H: Lock A, Sturzmontage, ALU-NSK, Winkelbodenführung, rechts schließend, ISO-Glas
H: Lock A, Lintel mounting, ALU secondary closing edge, angular floor guide, right closing, ISO-glass

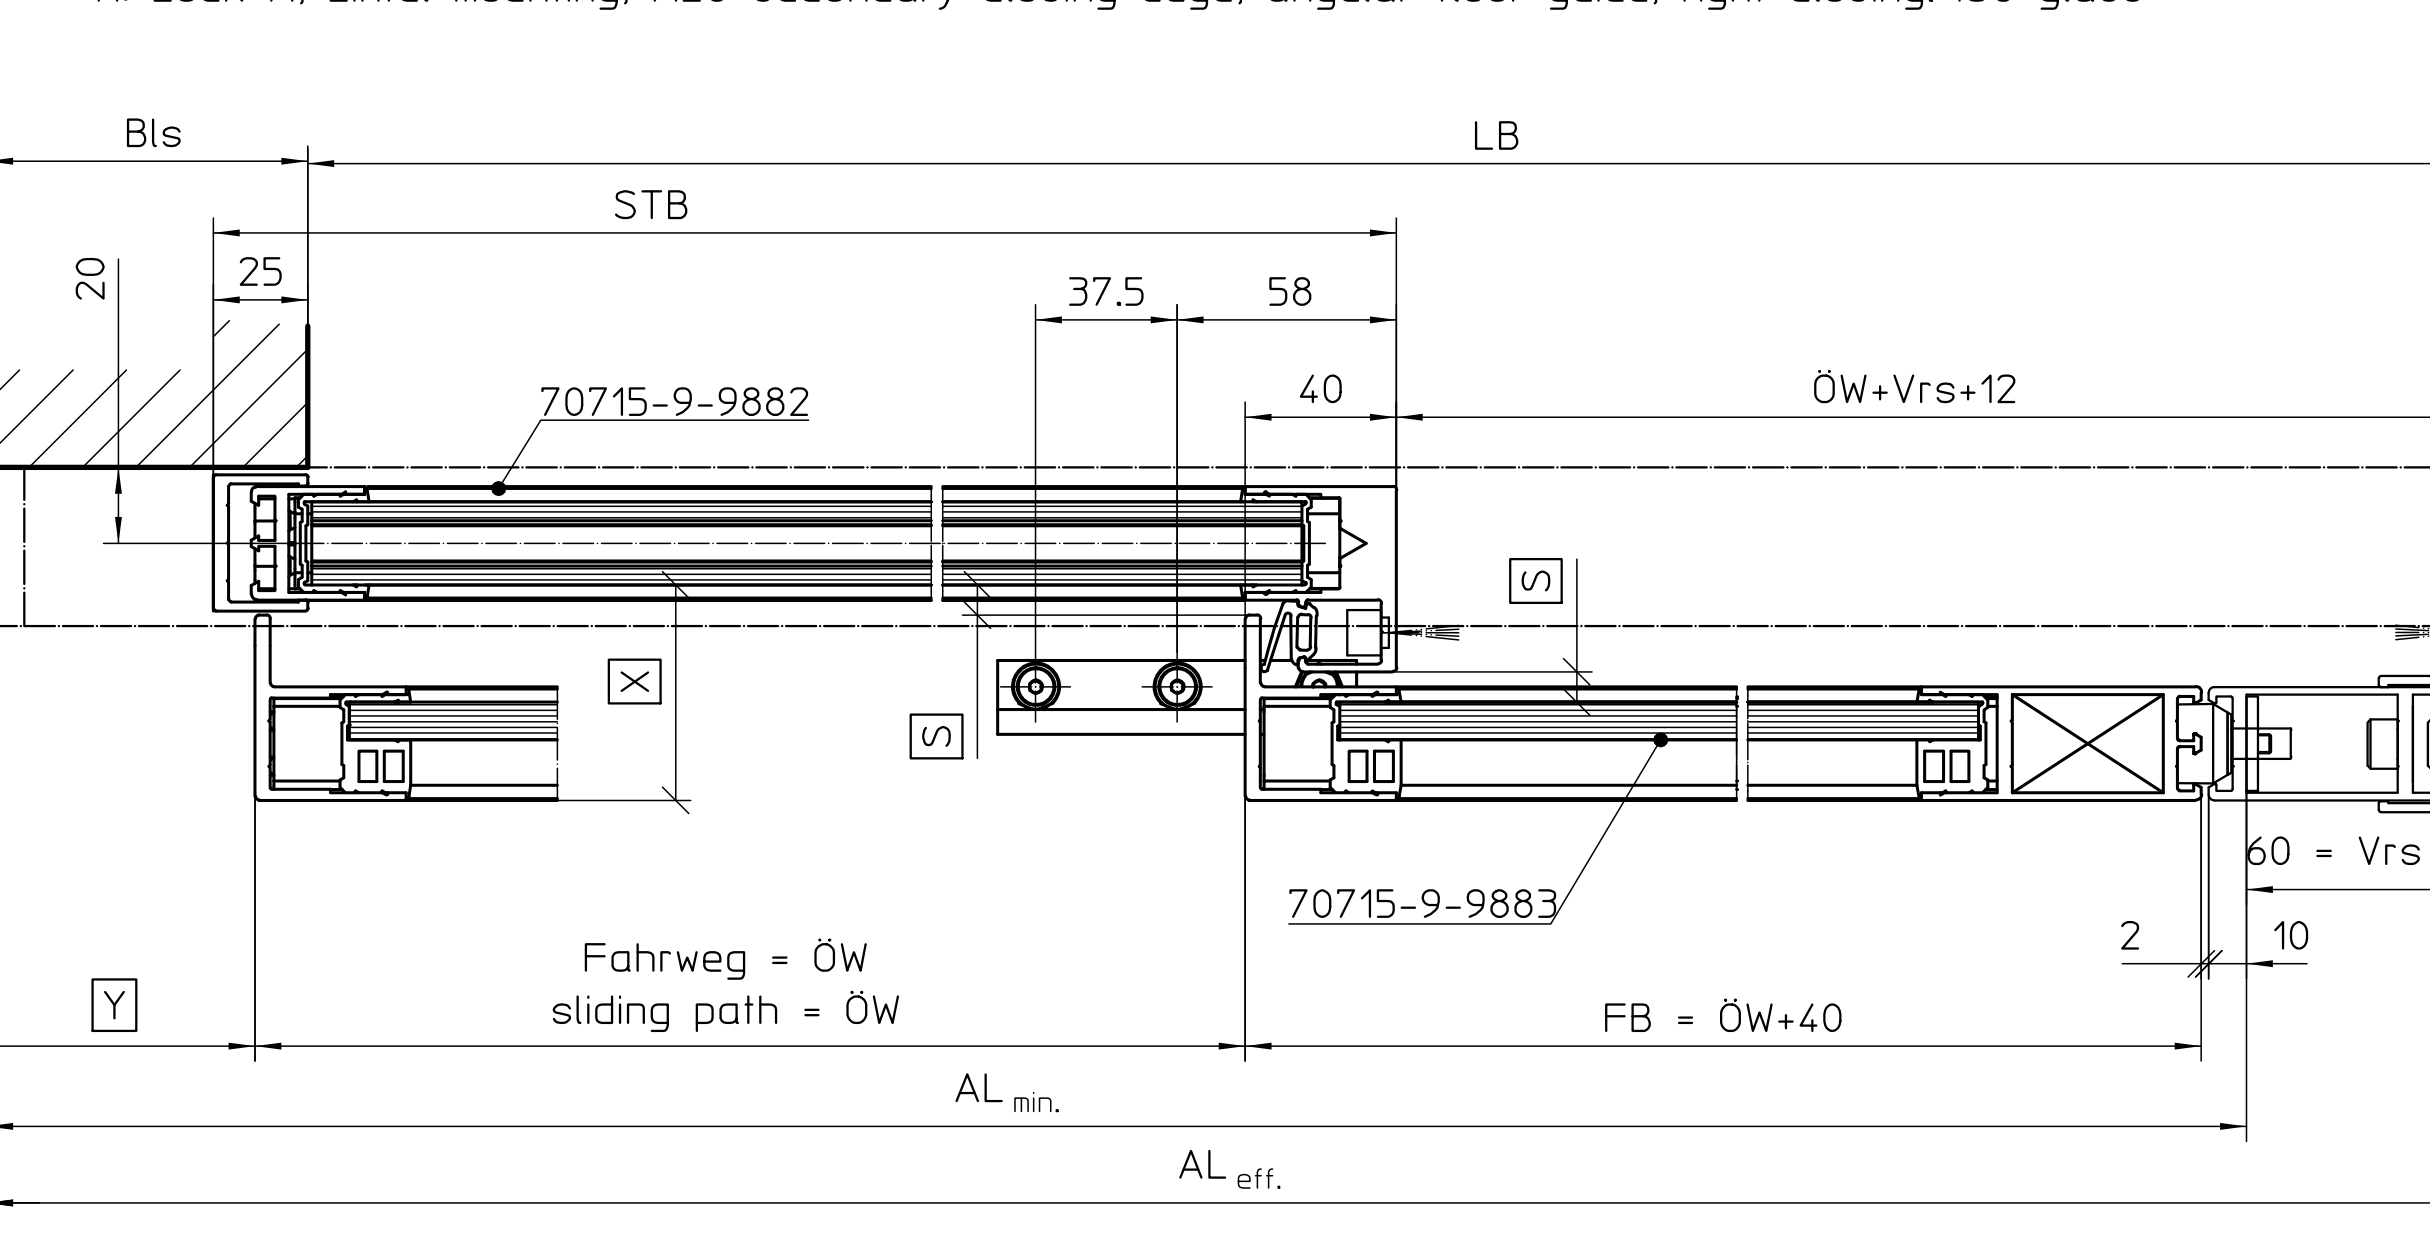

H: Lock A, Sturzmontage, Gummi-NSK, durchgehende Bodenführung, links schließend, ISO-Glas
H: Lock A, Lintel mounting, rubber secondary closing edge, continuous floor guide, left closing, ISO-glass

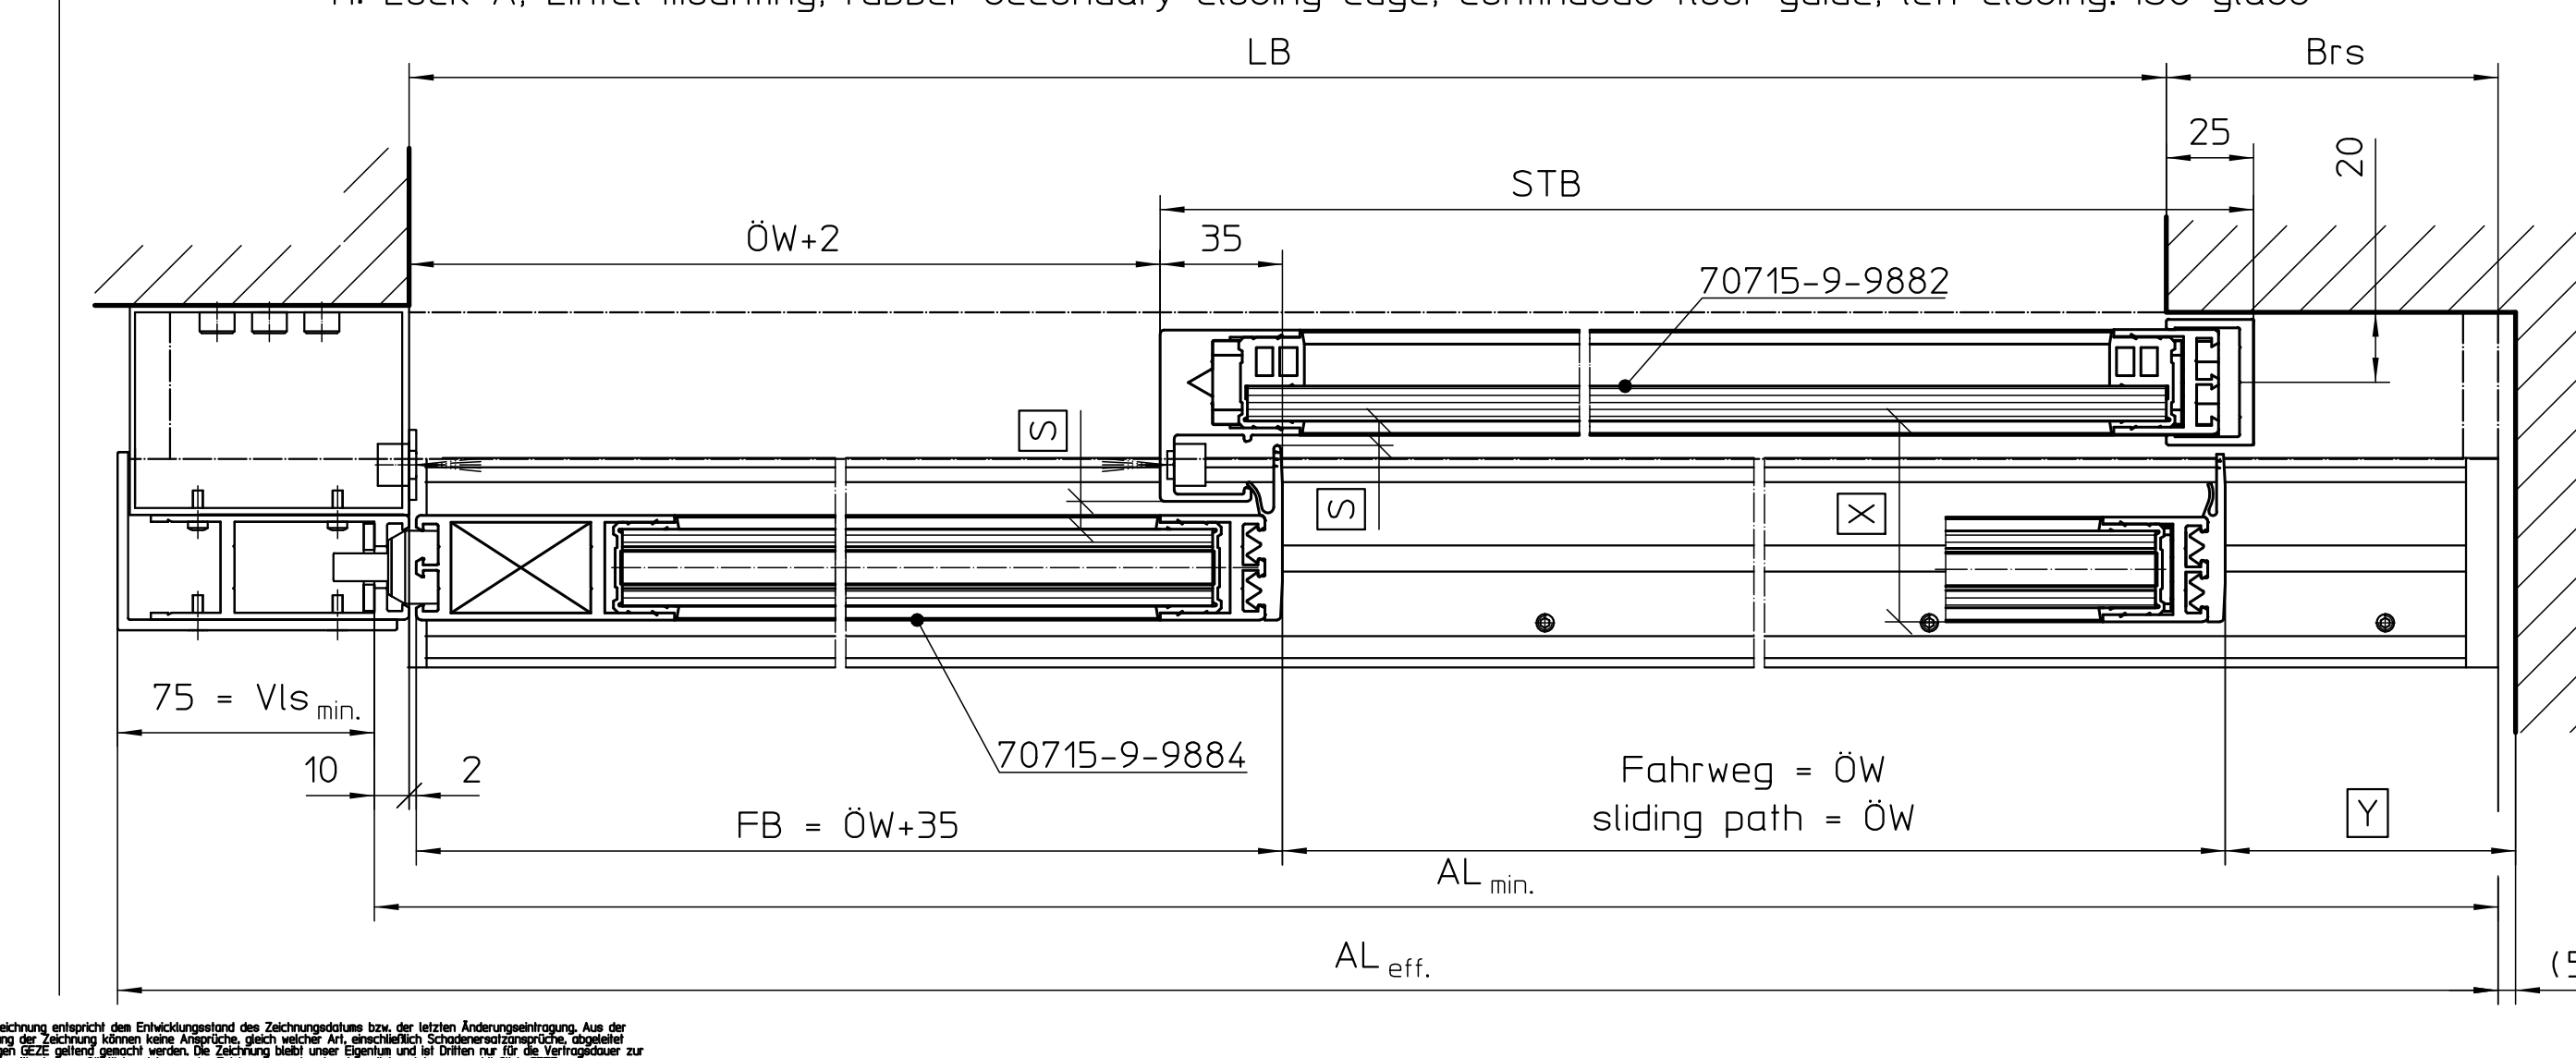

H: Lock A, Sturzmontage, Gummi-NSK, verstellbare Bodenführung, rechts schließend, MONO-Glas
H: Lock A, Lintel mounting, rubber secondary closing edge, adjustable floor guide, right closing, MONO-glass

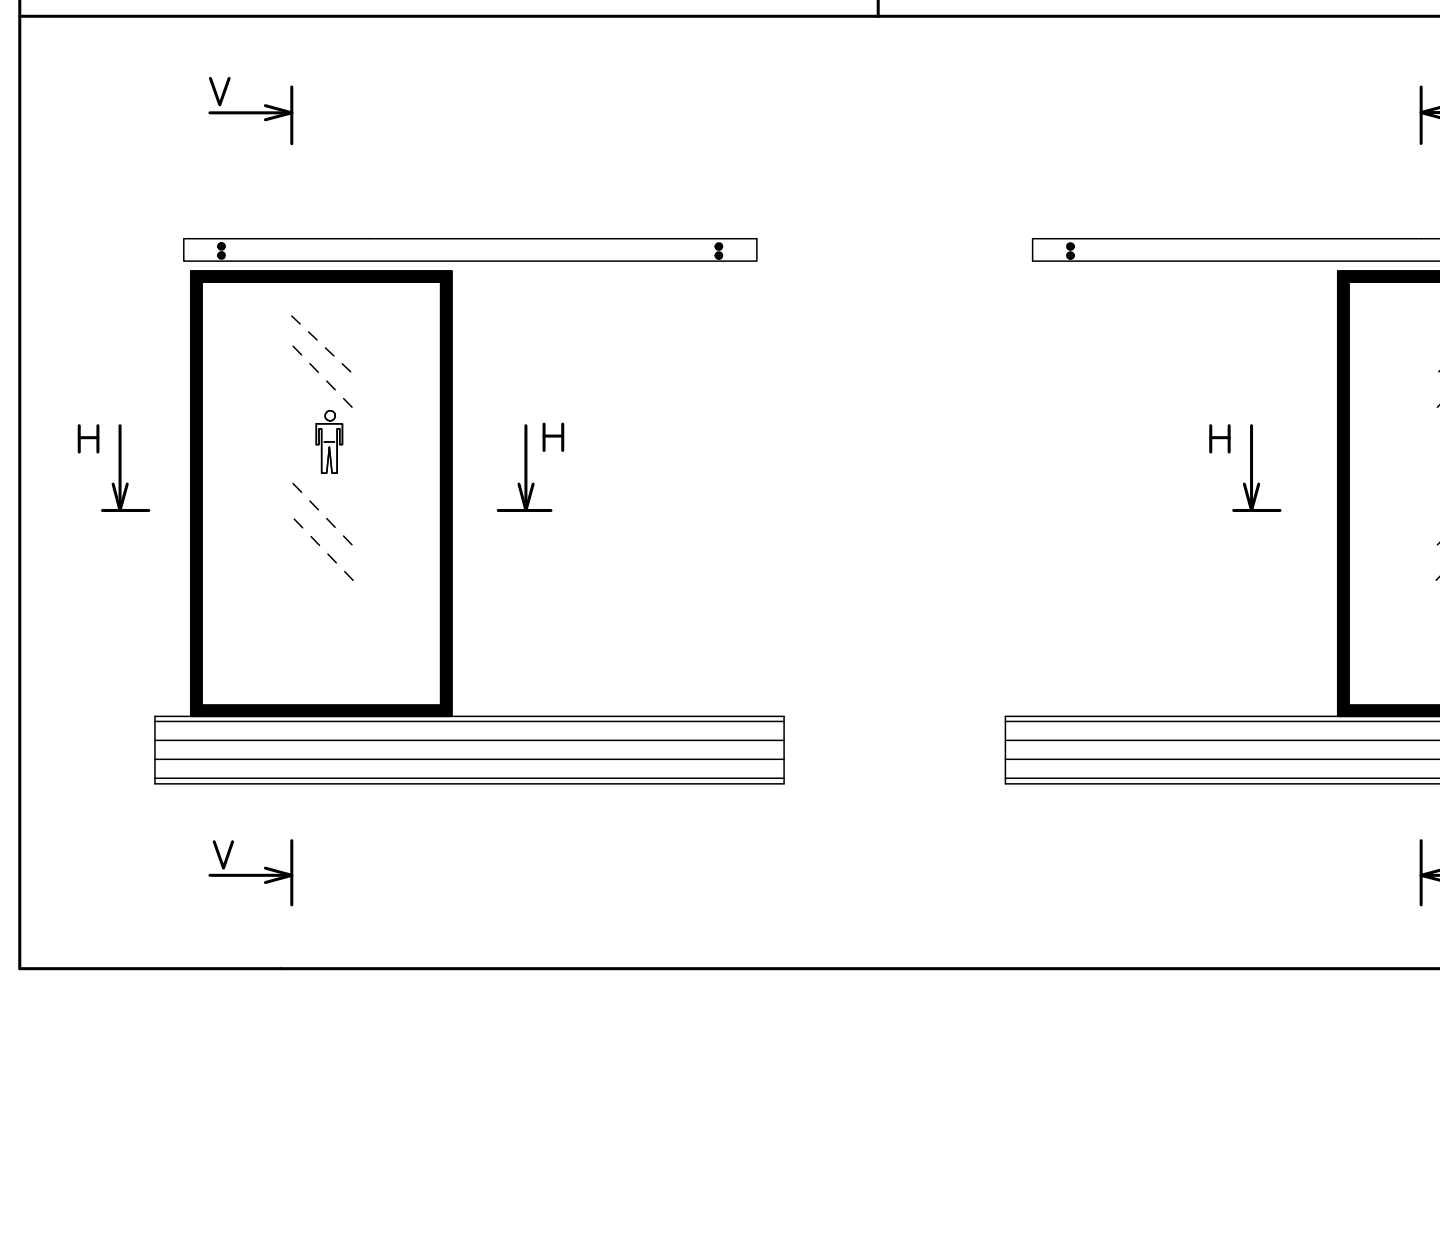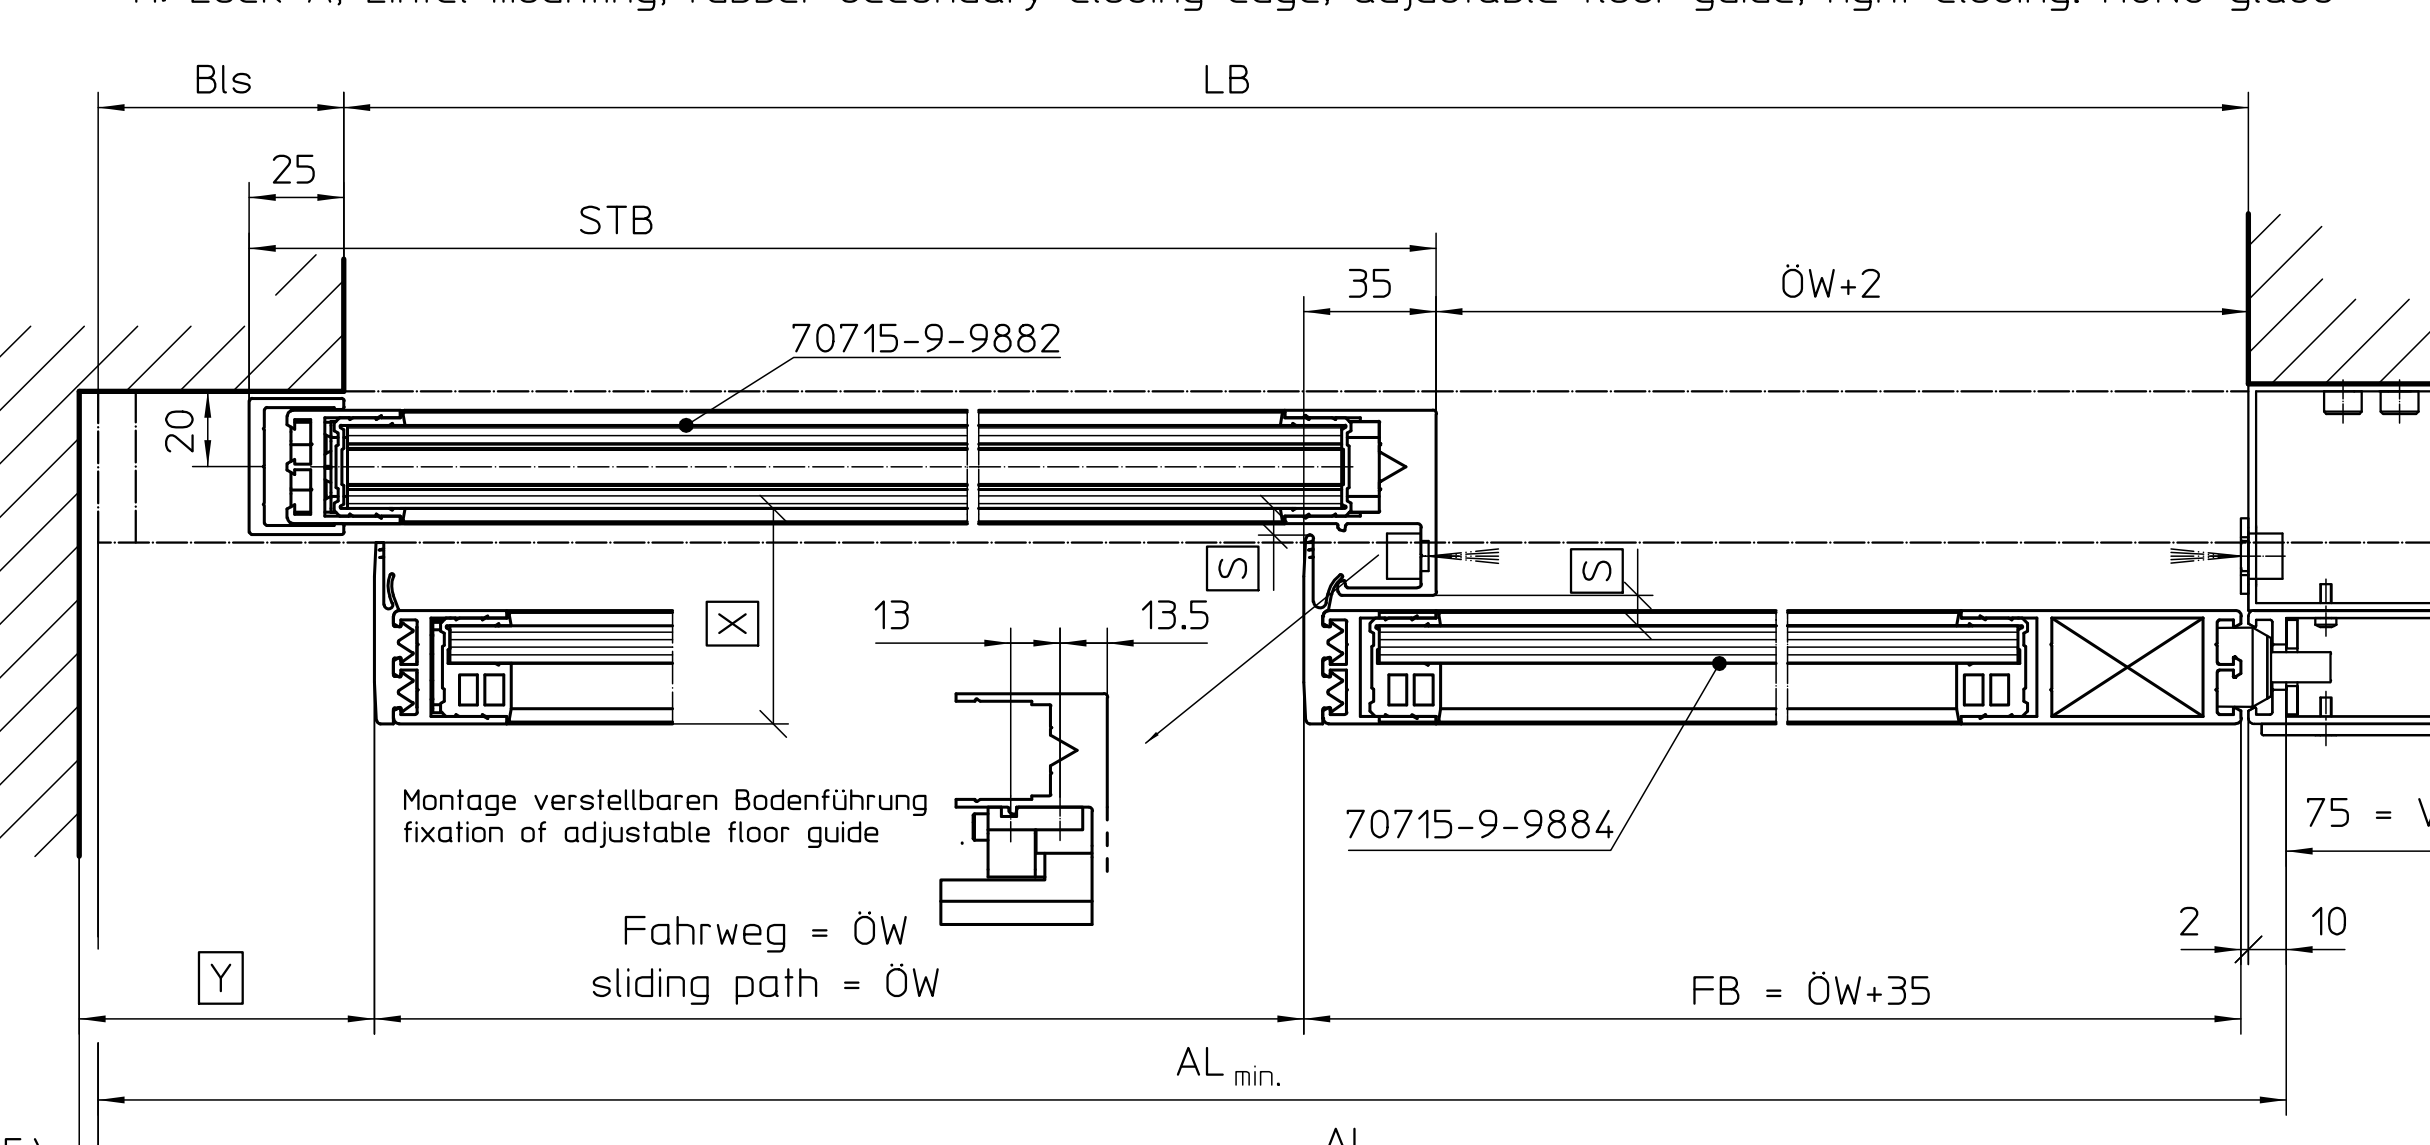

Oberlicht fanlight

Träger supporting girder

Seitenleite side panel

Fahrflügel sliding leaves

EC T2

EC T2-FR

-LL / DUO / RWS

dargestellte Produktkombinationen shown product combinations

GEZE GmbH

ECdrive T2 variants & ISO

Shurzmont. Lock A 1-flg. Lintel Lock A 1-leaf

Fig. Prod/Rel. Prod

70518-ep29