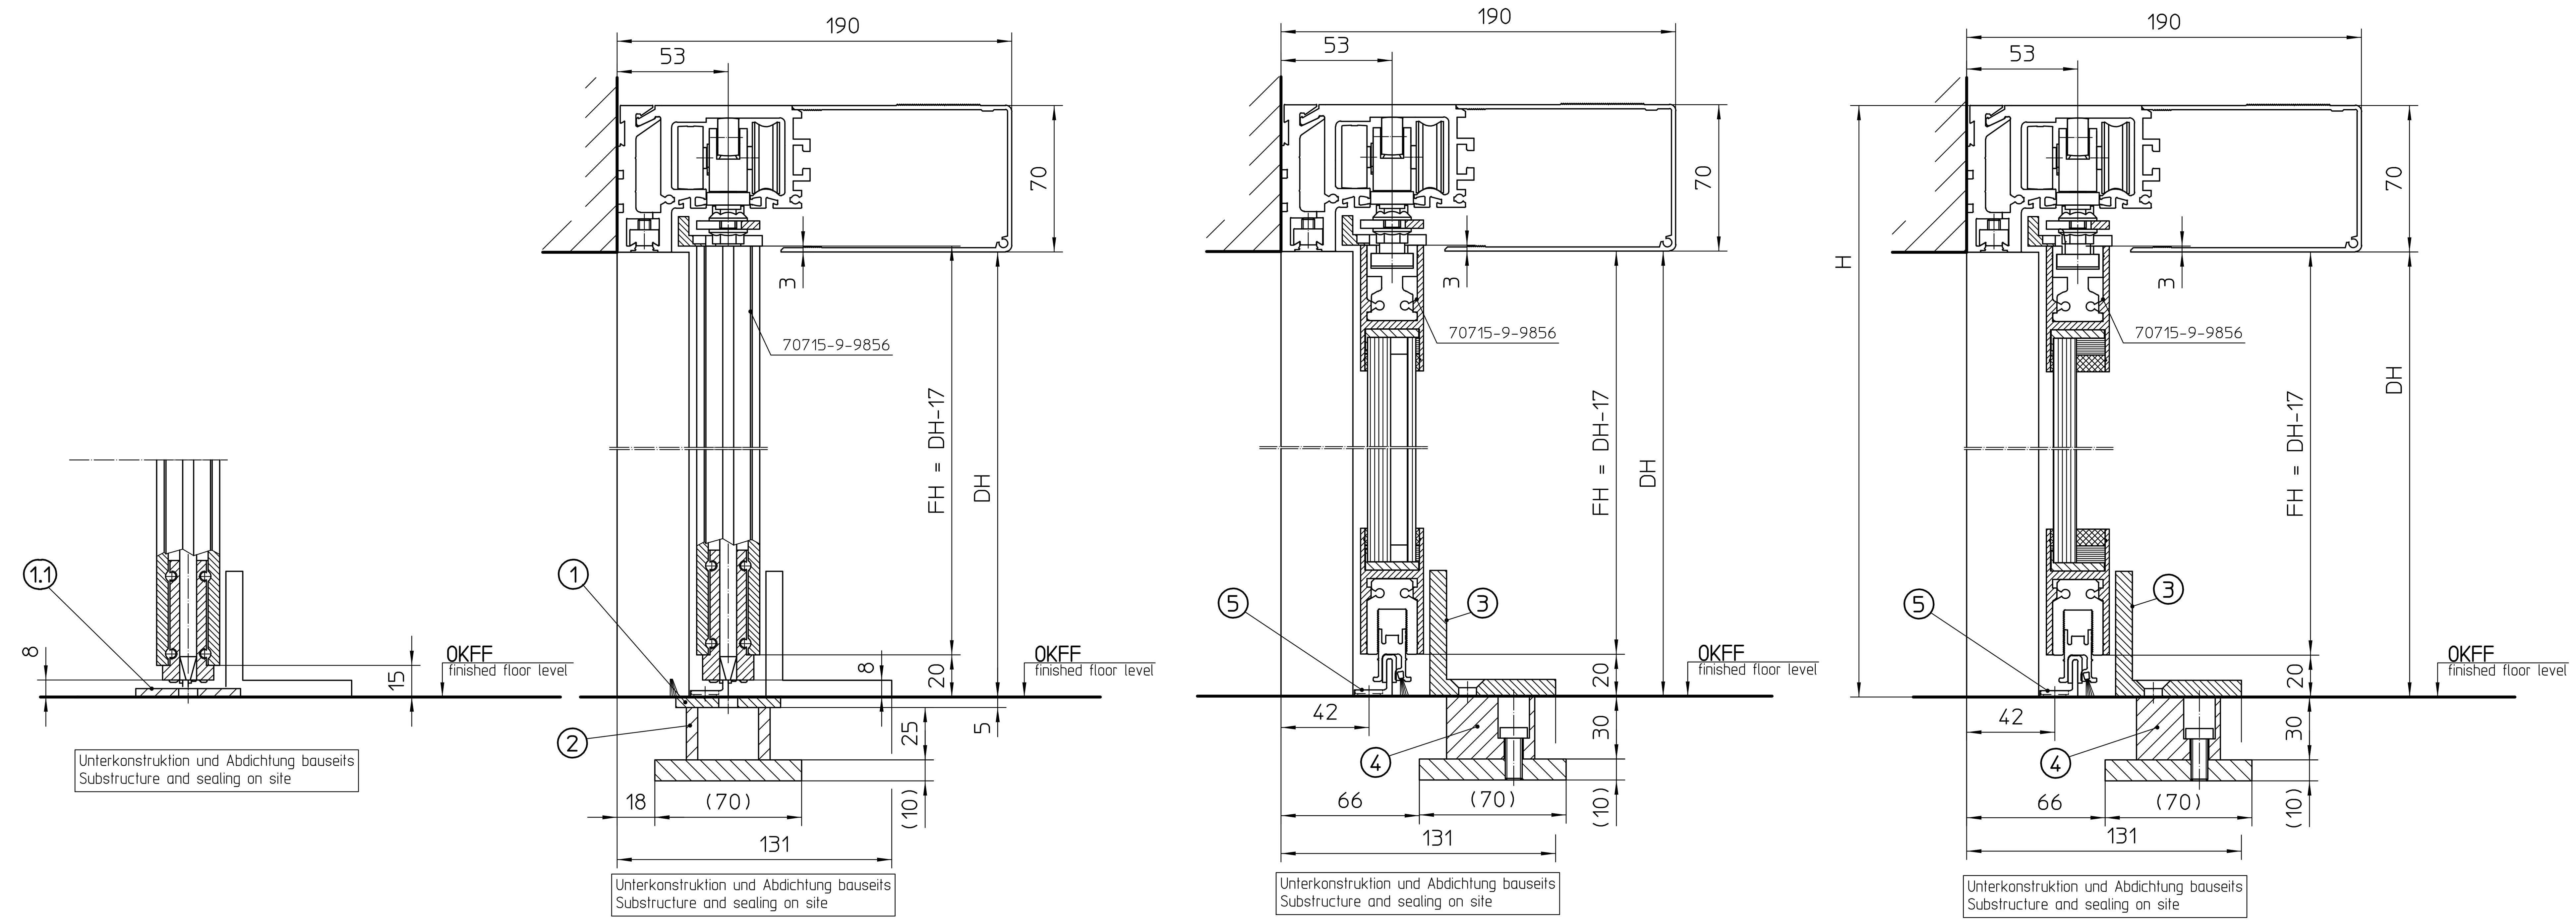

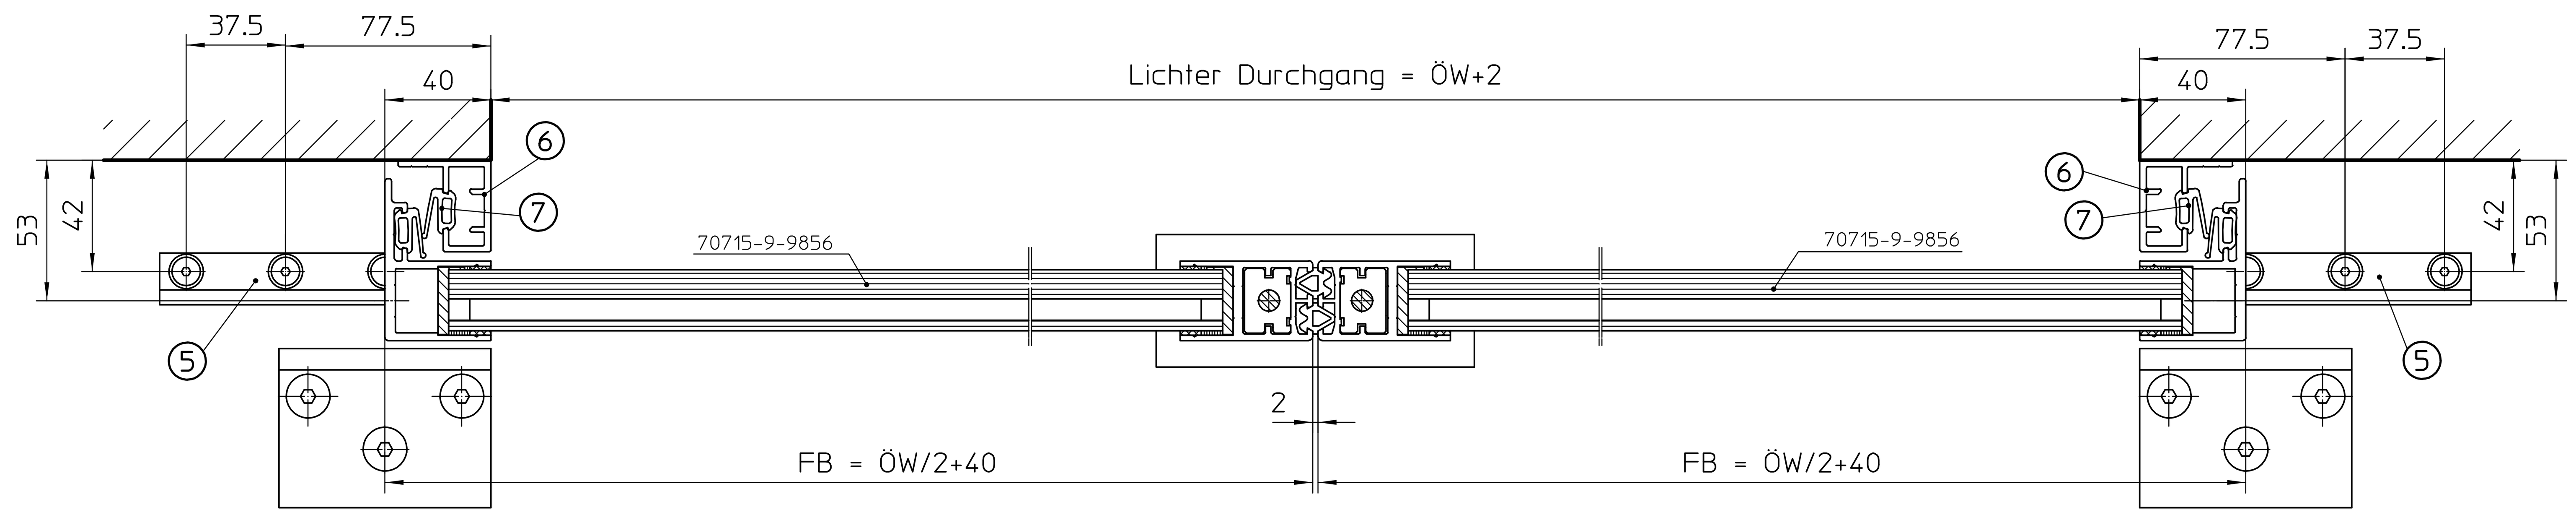

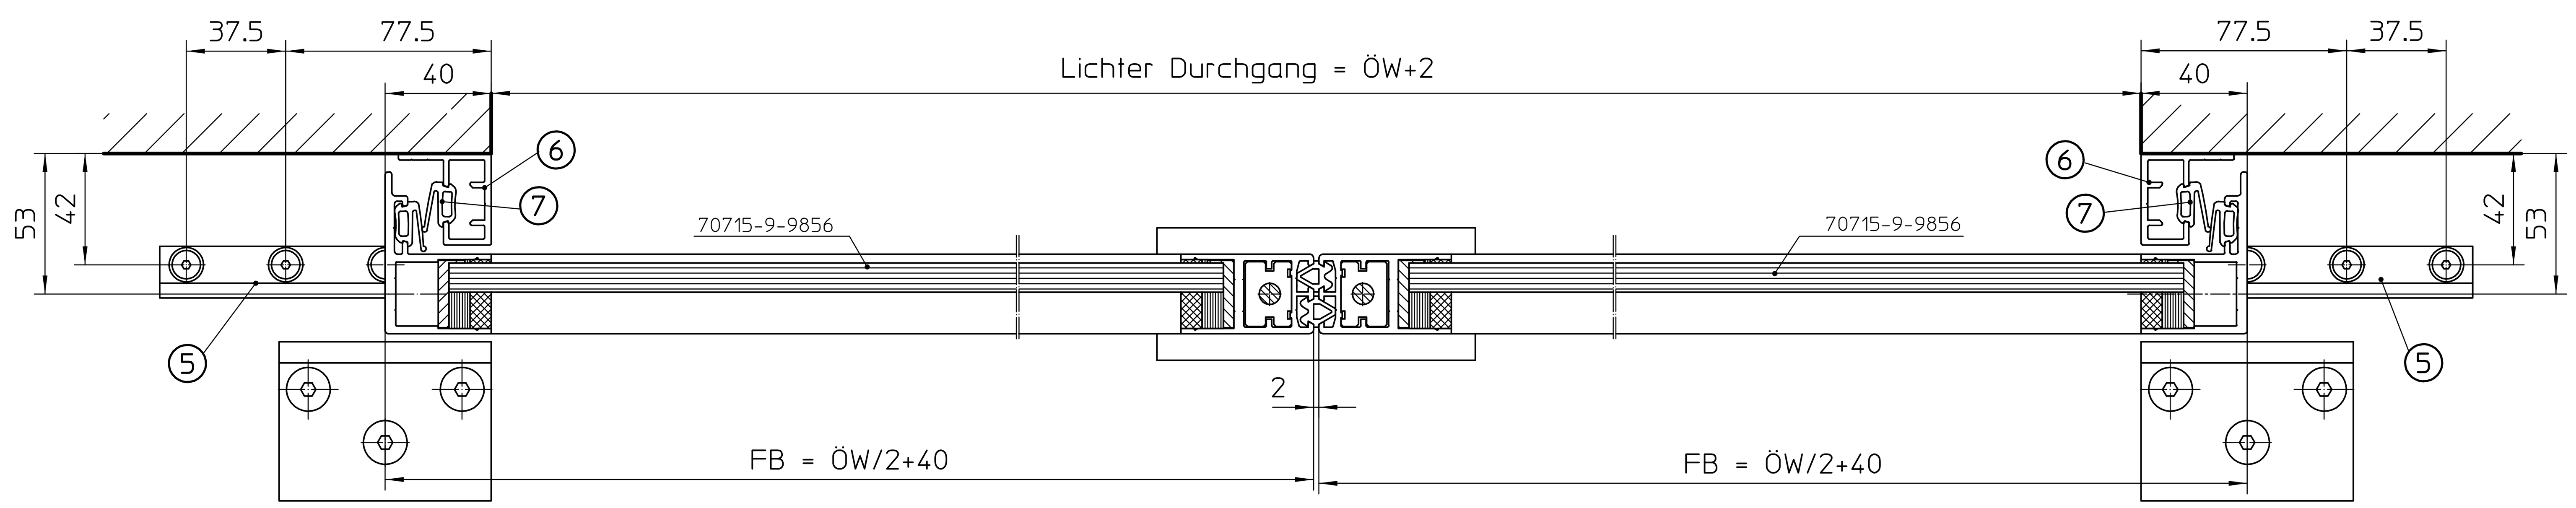

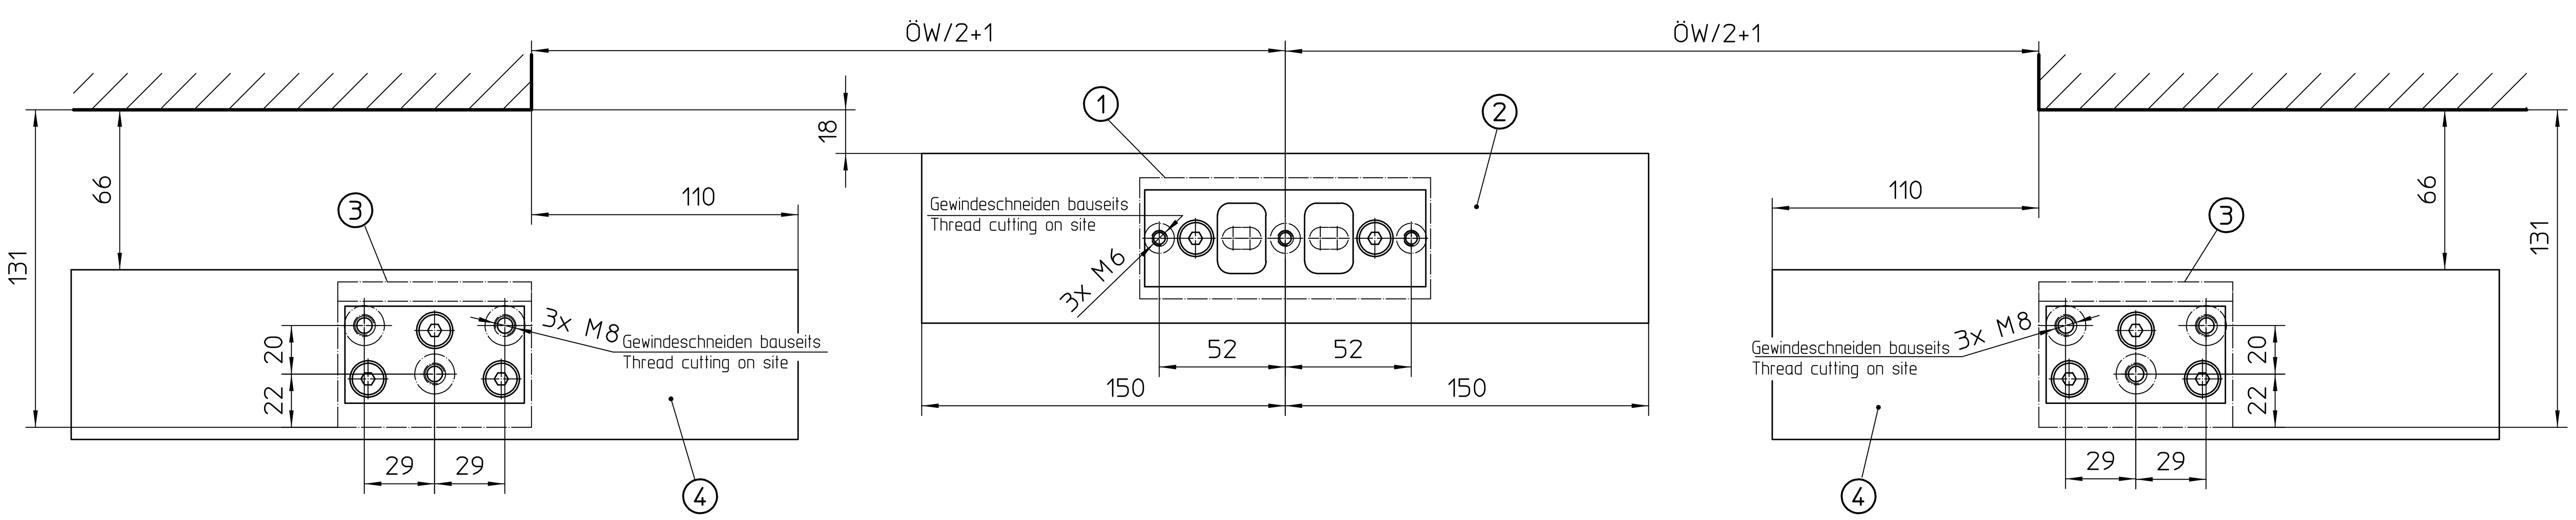

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.

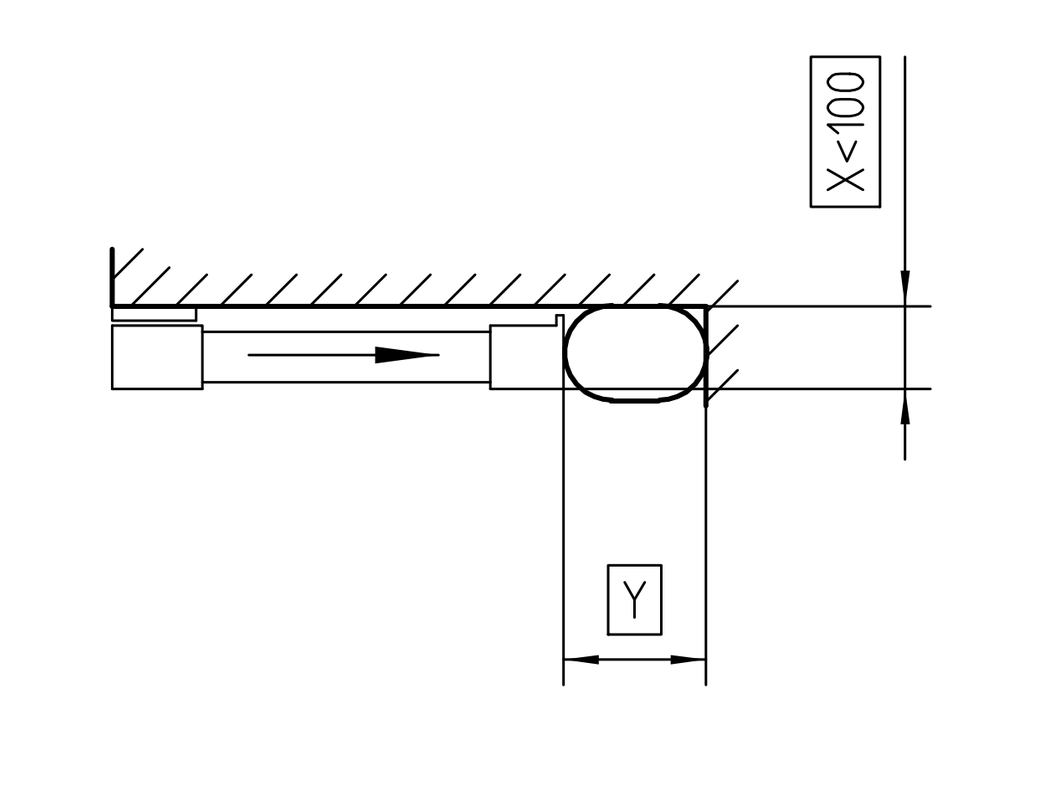

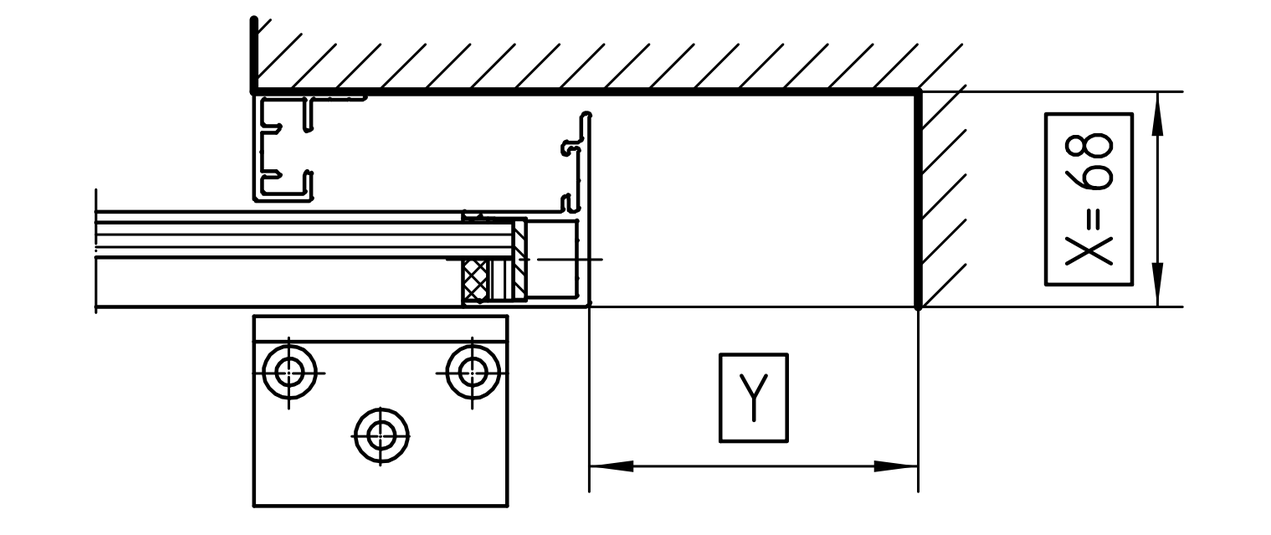

	Standardtüren Standard doors	FR-Türen escape route doors
Genannte Maße einhalten observe dimensions	Y≥200mm	Y≥200mm
Sicherheitssensor ÖFFNEN Safety sensor OPEN	Y<200mm Ymin=10	

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005
danger point: general requirements acc. EN 16005

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Schutz gegen Quetschen
crushing protection

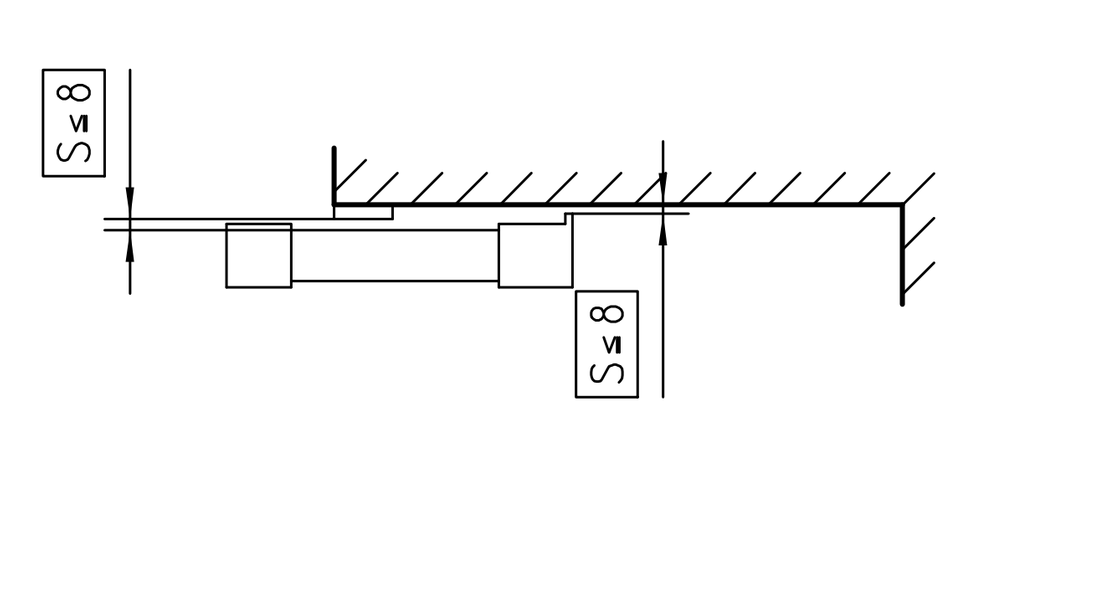

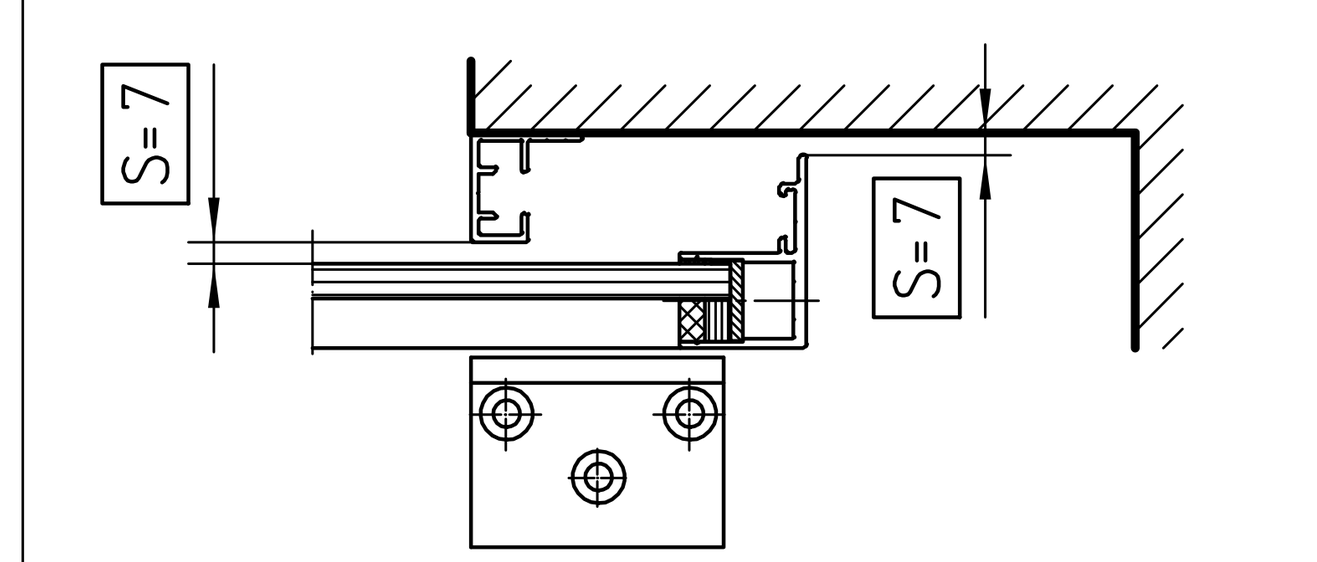

- genannte Maße einhalten
- observe dimensions

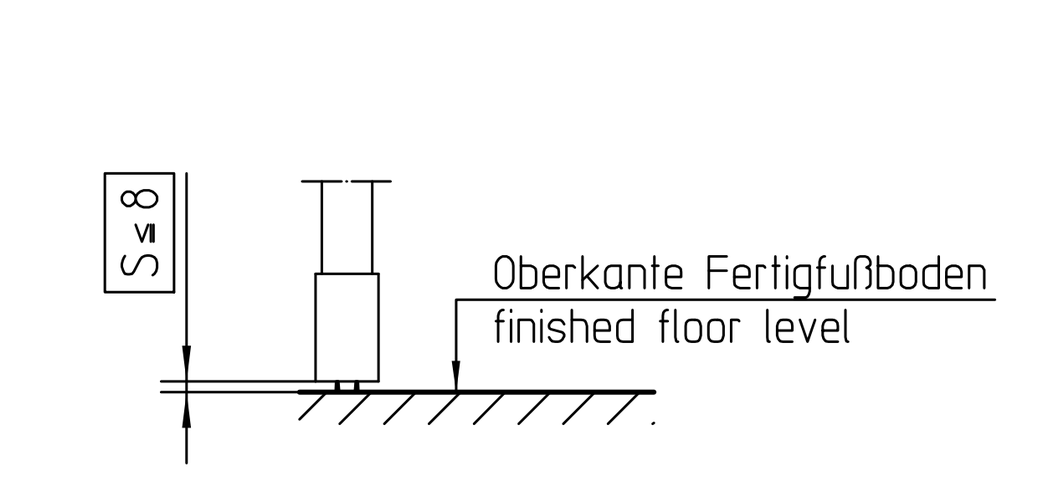

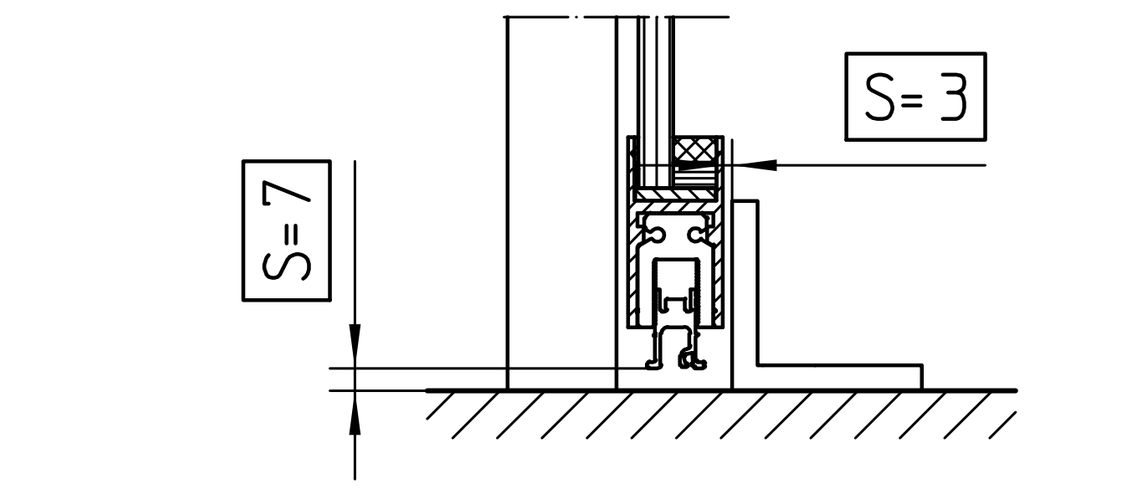

- genannte Maße einhalten
- observe dimensions

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005
danger point: general requirements acc. EN 16005

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version	Anzahl amount	optional	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing
7	025184	L=50m			Dichtprofil Nebenschließkante sealing profile, secondary closing edge	70715-2-0278
6	EV1 : 102435 roh : 102436	L=5,1m	2		Lichtschrankenleiste auf Maß Light-barrier profile, cut to size	70715-2-0507
5	082527	L=50m	2		Winkelbodenführung Angled floor guide	70715-2-0278
4	135519	L=5,1m	2		Unterbau Stützwinkel Substructure supporting angle	70715-2-0507
3	EV1 : 135626 RAL : 135519		2		Stützwinkel Supporting angle	
2	212146		1	X	Unterbau Bodenblech bündig Substructure floor sheet flush	
1.1	132901		1		Bodenblech 2-flügelig aufliegend Floor sheet 2-leaves on floor	
1	211574		1	X	Bodenblech 2-flügelig bündig Floor sheet 2-leaves flush	

FH	Flügelhöhe	leaf height
FB	Flügelbreite	leaf width
H	Gesamthöhe Schiebetürsystem	effective height sliding door system
DH	Durchgangshöhe	clear passage height
ÖW	Öffnungsweite	opening width

Legende und Abkürzungen
Caption and abbreviations

	VSG - Verbundsicherheitsglas min. P4K laminated safety glass min. P4K	MIG - Mehrscheibenisolierglas min. P4K multi-pane insulating glass min. P4K	2-flügelig 2-leaf	1-flügelig rechts schließend 1-leaf, R/H closing	1-flügelig, links schließend 1-leaf, L/H closing	mit Postenanlaufprofil with post profile	ohne Pfostenanlaufprofil without post profile	Winkelbodenführung angular floor guide	durchgehende Bodenführung continuous floor guide
Festfeld fixed panel									
Fahrflügel sliding leaves	●	●	●					●	

Dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /initial sample test report

EMPB	Dok.version doc.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.
	02	05.09.25	tba4	AP1061
	01	05.09.24	tba4	AP1061
	00	28.05.24	tba4	*

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

Benennung / designation
Slimdrive SL-RC2 (-FR)
2-flügelig mit Winkelbodenführung, ohne Festfeld
2-leaf with angled floor guide, without fixed panel

	Datum/date	Name
erstellt / drawn	05.09.25	tba4
-		

Blatt / von sheet / of 1 / –
Maßstab scale 1:2
Material-Nr. ID-no.

keine Freigabe/Not Released

Zeichnungs-Nr. / document-no.
70484-ep48