

DØRTEKNIKK

GEZE Boxer

Integrert dørlukker med glideskinne



GEZE BOXER

Integrert dørlukker Boxer – usynlig funksjonalitet

GEZE Boxer er en komplett serie dørlukker for skult montasje i dørblad og karm, med glideskinnesystemer for en- og to-fløyede dører.

Boxer er velegnet til bruk både på innvendige – og utvendige dører.


Det spesielle gearet og akselsystemet i Boxer sikrer en lav åpningsmotstand. Alle funksjoner kan justeres fra toppen av dørlukkeren.

Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.


Eksempler på innbygningsmål

Boxer


Boxer 2-4 med
standard glideskinne

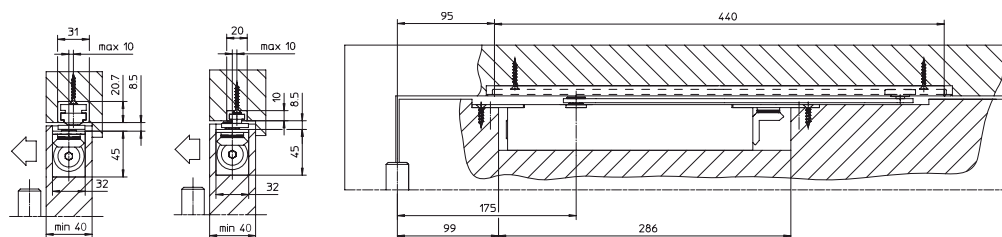


Boxer 2-4 med
E – glideskinne (ABDL)

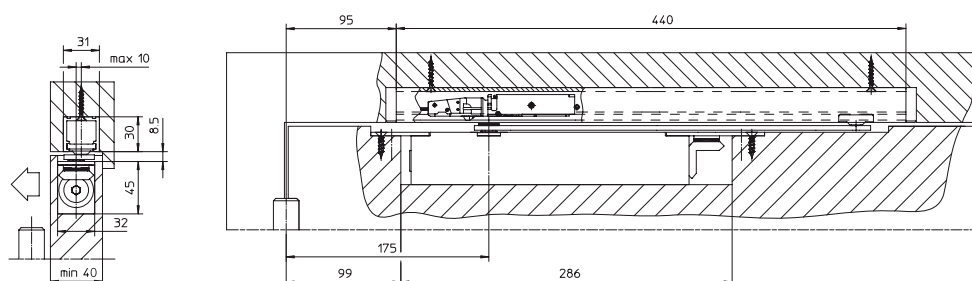


Boxer 3-6 med
standard glideskinne

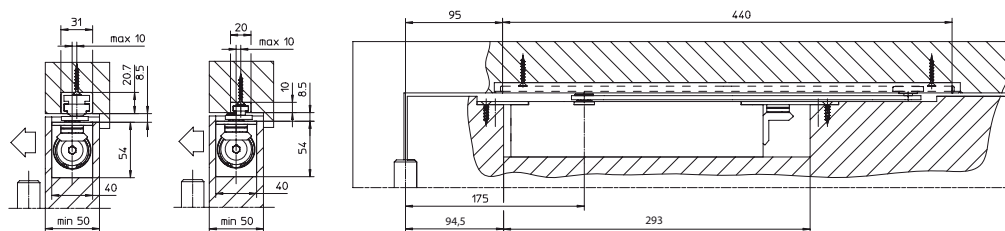

Boxer 3-6 med
E – glideskinne (ABDL)

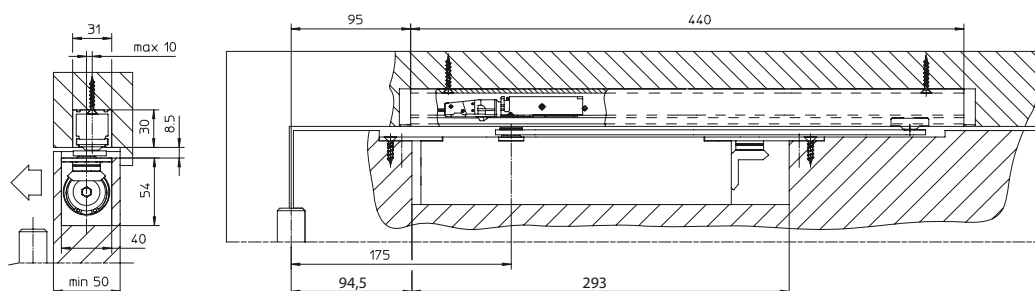

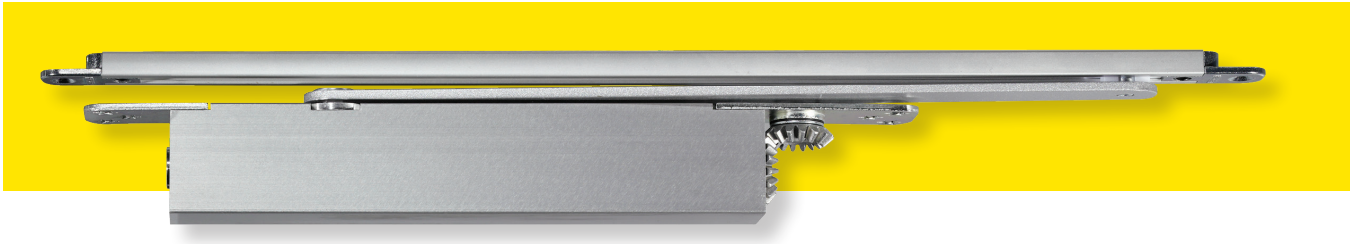

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
Boxer	Styrke 2-4	099728
	Styrke 2-4 med 4 mm forlenget aksel	101759
	Styrke 2-4 med 8 mm forlenget aksel	101760
	Styrke 4 EFS frisvingfunksjon	108881
	Styrke 3-6	099735
	Styrke 3-6 med 4 mm forlenget aksel	101761
	Styrke 3-6 med 8 mm forlenget aksel	101762
Glideskinne	med arm 12 mm	129213
	med arm 12 mm P (Pendeldør)	129344
	med arm, 30 mm	112161
	med arm og elektromekanisk dørhold (ABDL)	119640
	ISM, med dørkoordinator	114141
	Glideskinne E-ISM, med elektromekanisk dørhold og dørkoordinator (ABDL)	114142
Mekanisk dørhold for glideskinne 12 mm		129145
Åpningsbegrenser for glideskinne 12 mm		129343
Mekanisk dørhold til ISM glideskinne		118437

Bruksområder

- Innvendige og utvendige dører
- Til en- og to fløyede dører
- Kan benyttes på høyre – og venstre hengslede dører

Produktegenskaper

- Stilren design
- Alle funksjoner justerbare fra topp
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft EN 2 – 4 / 3 – 6
- Justerbar lukkehastighet 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar åpningsbrems fra 70°
- For dørbredde opp til 1100 mm/130 kg (2-4) – dørtykkelse fra 40 mm
- For dørbredde opp til 1400 mm/180 kg (3-6) – dørtykkelse fra 50 mm
- Godkjent brukt på branndører i henhold til EN 1154 og EN 1155



Connecting
expertise –
building
solutions.

