

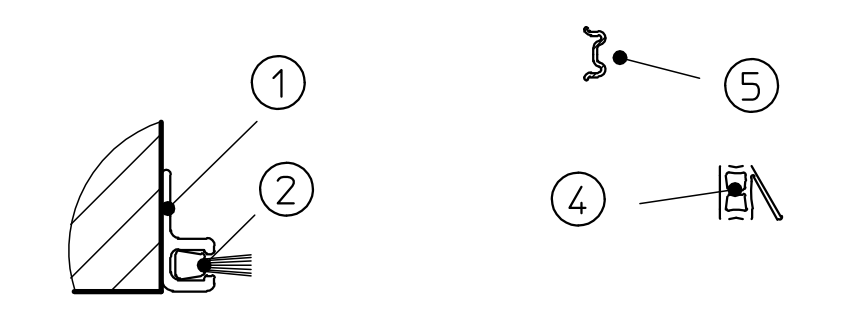
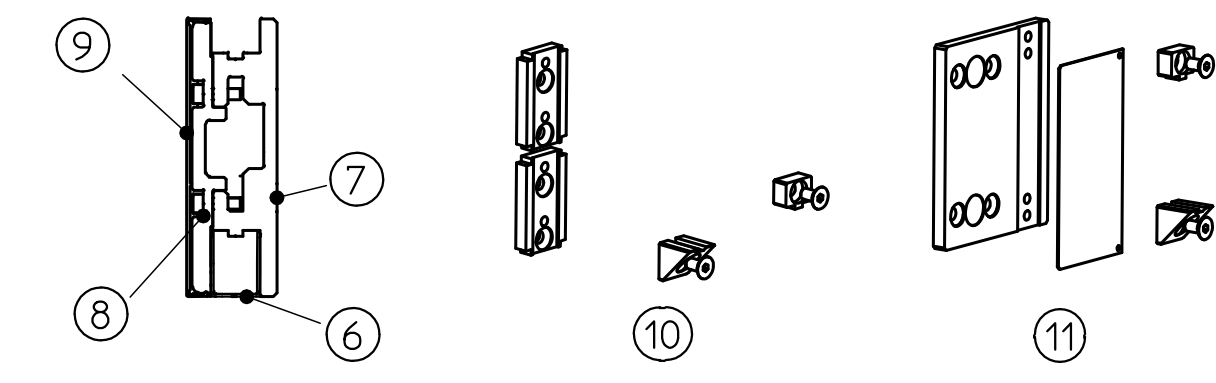
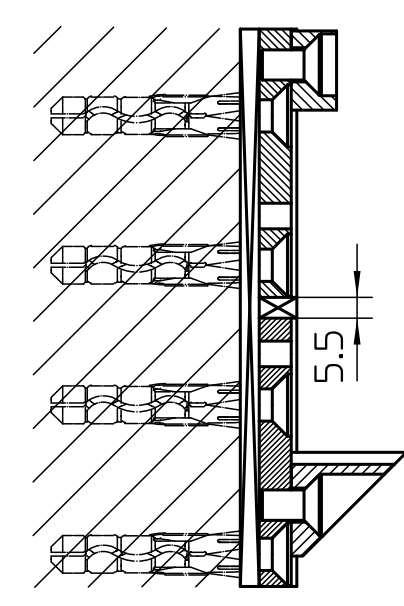
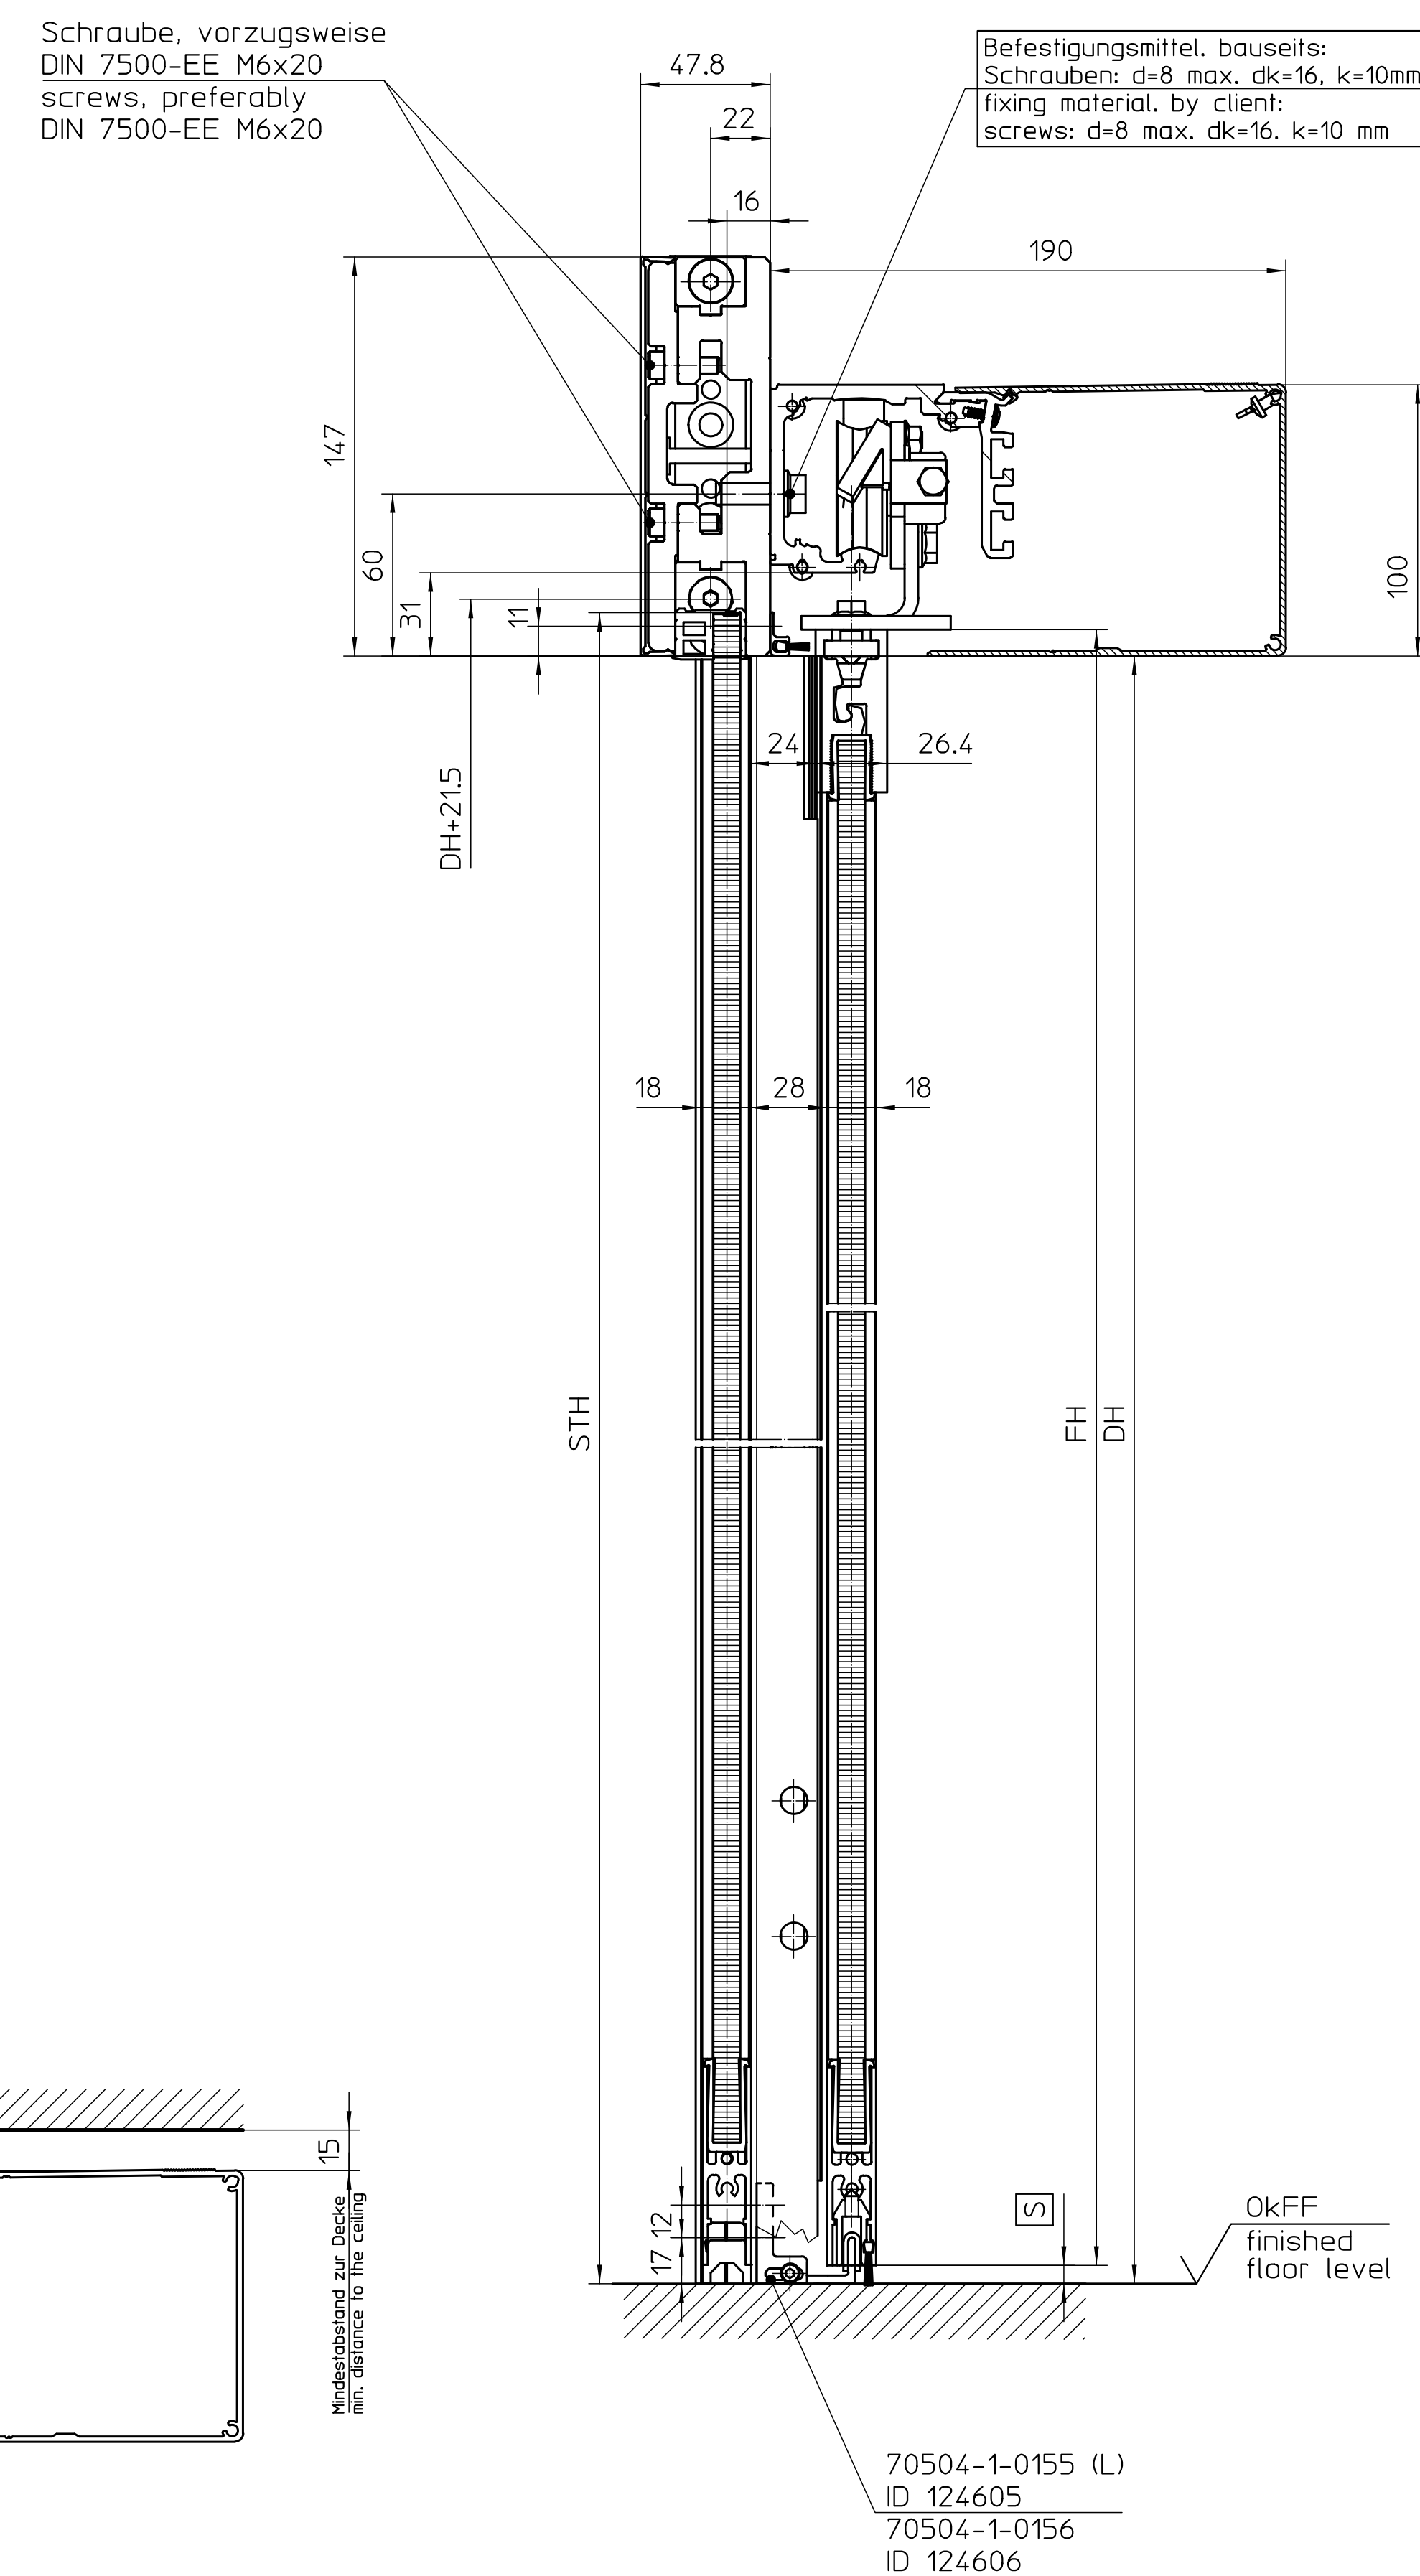
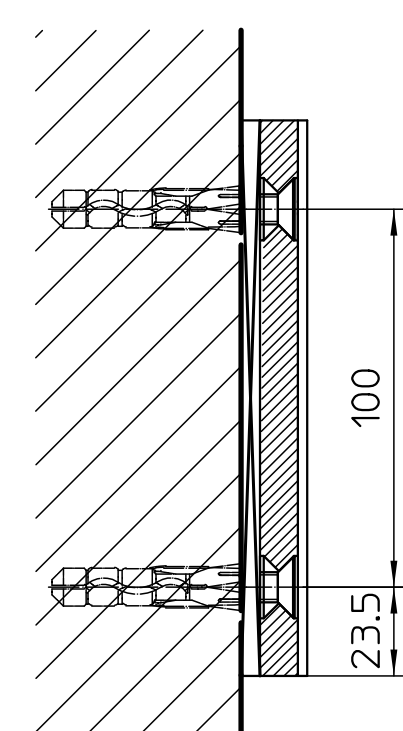


V: Trägermontage (breit), Winkelbodenführung.
V: Girder mounting (wide), angular floor guide.

V: Trägermontage (dünn), verstellbare Bodenführung.
V: Girder mounting (thin), adjustable floor guide.

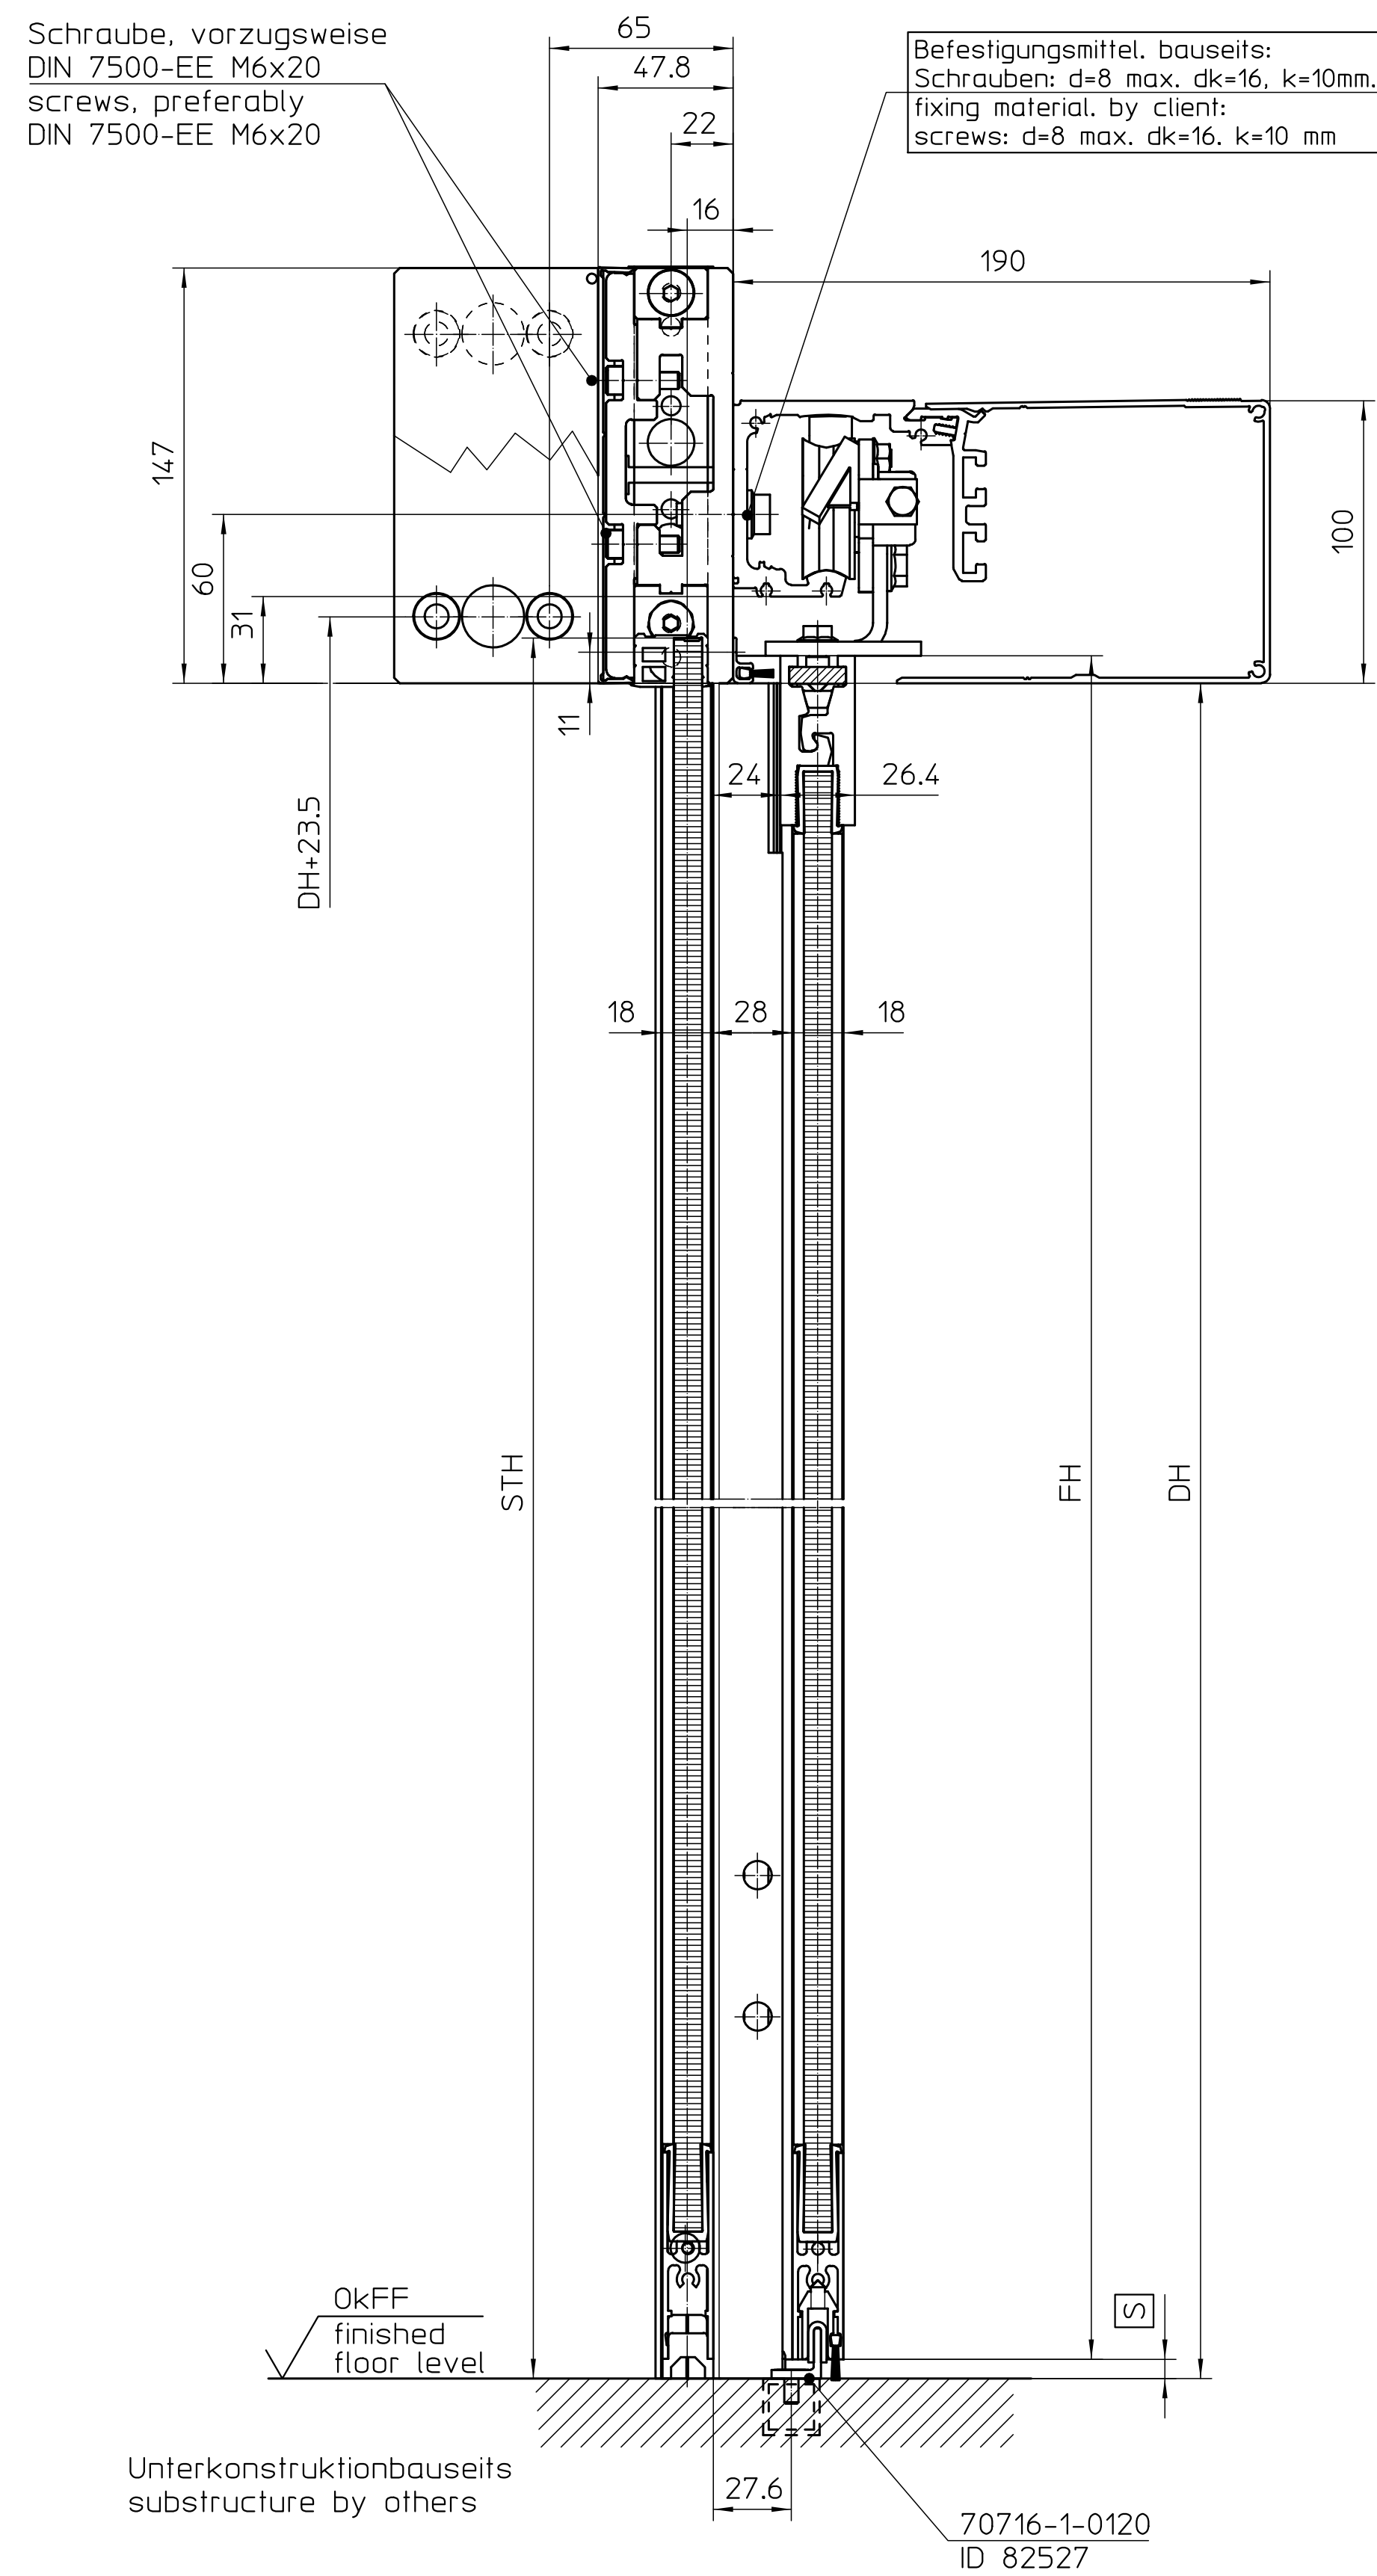


10	17470 17471	Verpackung package	Montagegriffe mounting plate	
9	127482	Verpackung package	Montagegriffe klein mounting plate, small	
8	170269 170270	L=6500 mm EV1 R0H	Absackgriff Träger cover carrier	70518-2-0272
7	170426	L=6500 mm R0H	Blendergriff cover profile	70518-2-0211
6	170266	L=6500 mm EV1	Träger griff	70118-2-0210
5	079875	L=6500 mm	Deckblende cover profile	70117-2-0246
4	04350	L=3000 mm	Kabeldeckgriff cable cover Profile	70109-2-0390
3	117513	L=50 mm	Dichtung seal	70719-2-0554
2	068992 040283	L=2500 mm L=3000 mm	Dichtheiter 12mm brushing 12mm	70709-2-0484
1	106558	L=6000 mm	Bürstenaufhängegriff adaptor/brush profile	70709-2-0451
Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing

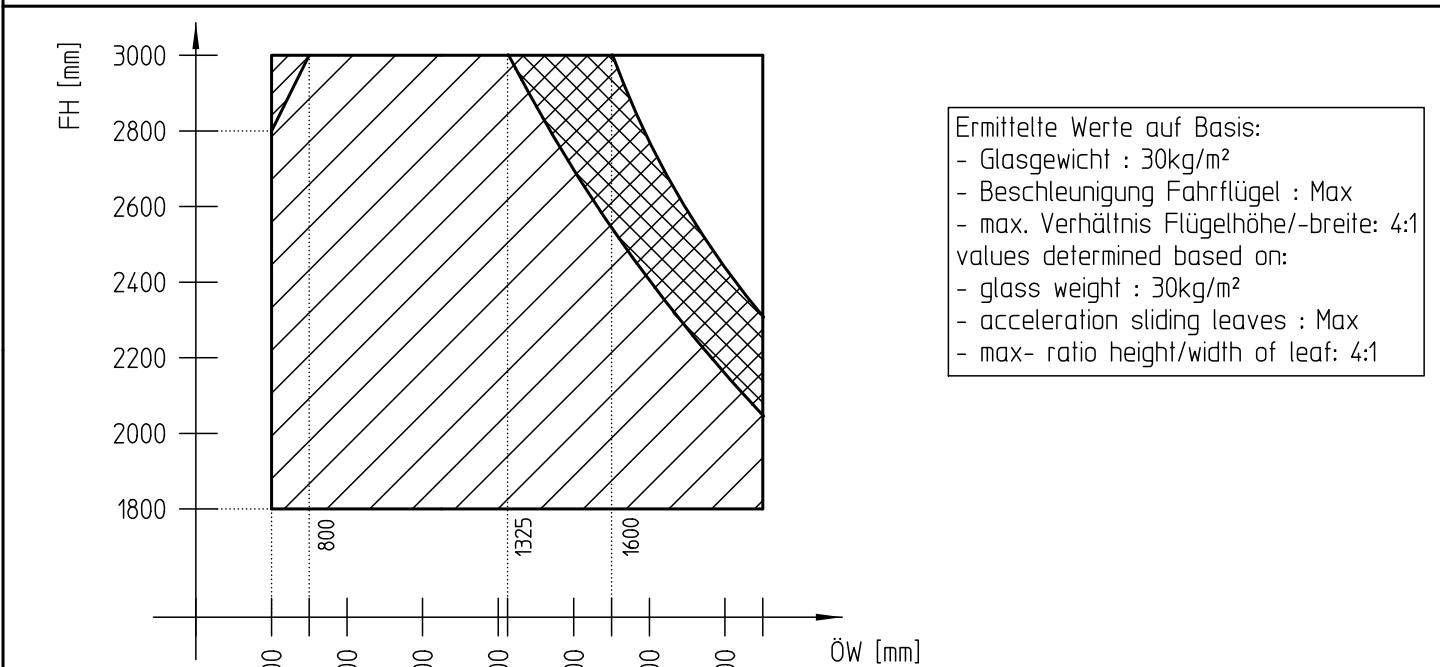


	Standardbereich bis 140kg , Anwendungsbereich für Doppelrollenwagen standard area up to 140kg , area of application for double roller carriage
	Standardbereich bis 120kg , Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg , area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn.-Beratung erforderlich above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen leaf weight and roller carriages

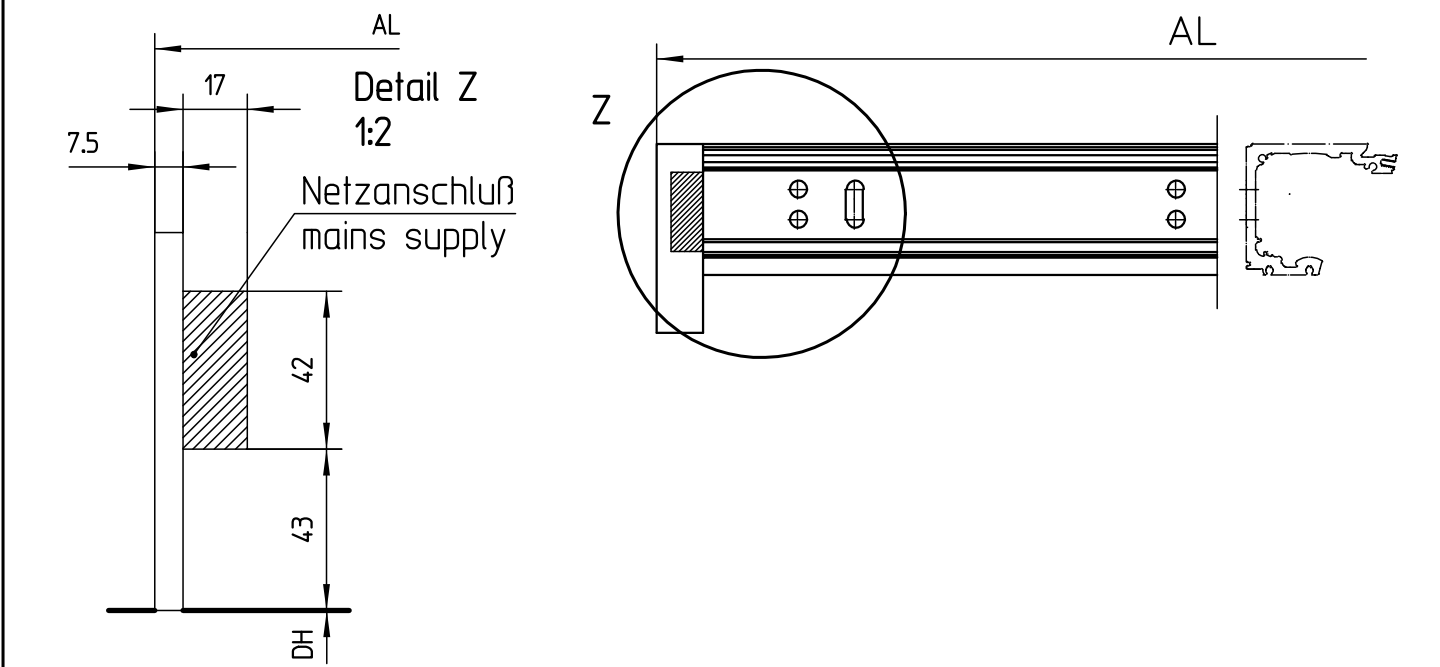

Kabeleingang Netzanschluss cable entry for mains supply
--

		Code Entry for mains supply		
	TL	Trägerlänge	length girder	TL= LB-32
		Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - leaves	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70709-9-9852
		Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - side panel	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70709-9-9853
	LB	Lichte Bauteile	clear construction width	
	L _{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	L _{BF} = AL _{eff}
	Vis	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side	"-----"
	Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side	"-----"
	AL _{eff}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff} = AL _{min} + Vlr + Vrs
	AL _{min}	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001
	STH	Seitenteilhöhe	side panel height	STH = DH + 15
	STB	Seitenteilbreite	side panel width	STB= LB-(0W+6)-5
	FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH
	FB	Flügelbreite	leaf width	FB = 0W + 35
	DH	Durchgangshöhe	clear passage height	"-----"
	0W	Öffnungsweite	opening width	"-----"
	Abkürzungen und Formeln abbreviations and formulae			

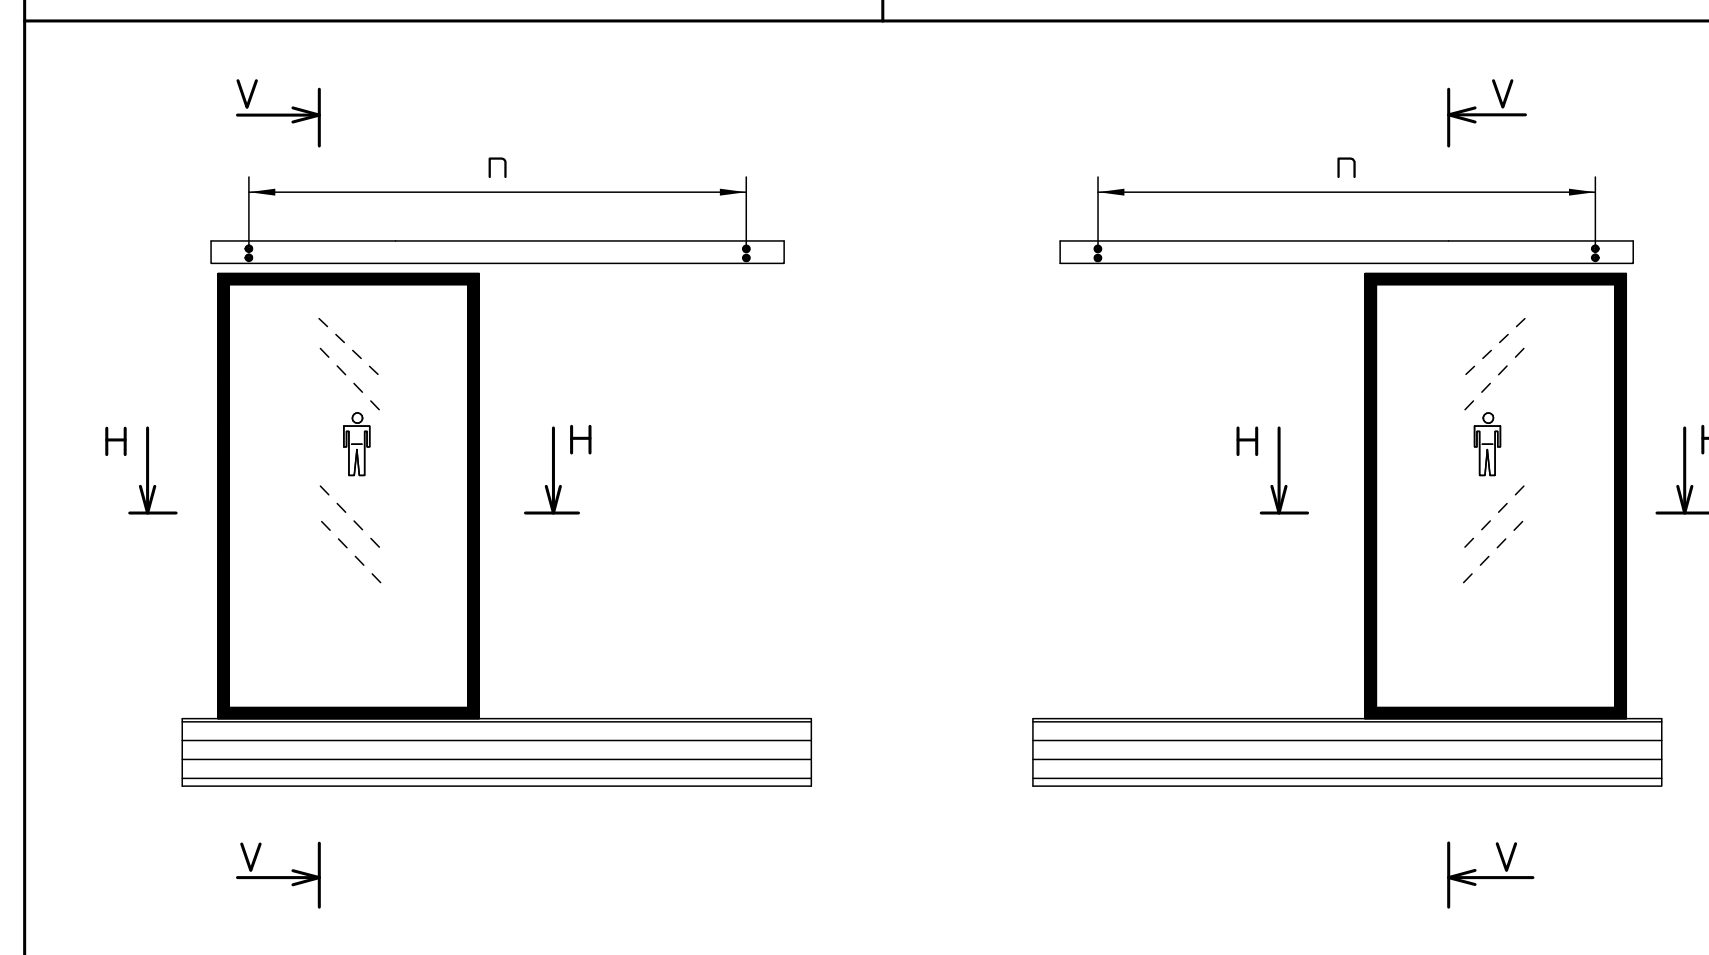[illegible]

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

[illegible]

Senkrechte ebene Fläche vorzusehen
z.B. Glattnstrich, Vierkant Profil
Vertical flat surface required
e.g: Smooth wall, square profile.

Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures

Senkrechte ebene Fläche vorzusehen.
z.B. Glattnstrich, Vierkant Profil
Vertical flat surface required
e.g. Smooth wall, square profile