



KUNDRÄKNARE MED INPASSERINGSKONTROLL

GEZE Counter®



GEZE COUNTER

Begränsa antalet kunder i butiken automatiskt

Nya regler har införts för hur många besökare eller kunder som får vistas samtidigt i butikslokaler. Butiksägare måste därför veta hur många kunder som befinner sig i butiken vid varje tillfälle, vilket kan vara en utmaning.

GEZE Counter är en besöksräknare som ansluts till butikens dörrar. Lösningen håller automatiskt koll på hur många kunder som uppehåller sig i butiken.

Så snart maxantalet kunder har uppnåtts håller GEZE Counter entrédörren stängd. I samma stund som en eller flera kunder lämnar butiken öppnas dörren igen så att nya kunder tillåts komma in tills maxantalet uppnåtts igen.

Användningsområden

- Butiker, bensinstationer, försäljningsställen på tågstationer och flygplatser
- Evenemangslokaler och andra lokaler med många besökare
- Teatrar, museer, utställningar etc.

Produktegenskaper

- Flera in- och utgångar
- Exakta sensorer med många användningsområden
- Samtidig in- och utpassering av flera personer
- Visuellt tydligt: LED-list som ändrar färg till rött
- Kan anslutas till dörrautomatik

Funktionsbeskrivning




Sensorer känner av hur många kunder som går in och ut ur butiken. GEZE Counter kan användas för såväl entréer med en dörr som entréer med separata dörrar för in- och utpassering, och kopplas till GEZE automatiska dörrsystem. En gräns för hur många kunder som tillåts i butiken anges i systemet. Antalet kan enkelt ändras när som helst.

När maxantalet har uppnåtts stängs entrédörren och endast utpassering är tillåten. GEZE Counter påverkar inte säkerhetsfunktionen (nödutgång). LED-listen lyser rött. När tillräckligt många kunder har lämnat butiken, dvs. när antalet understiger maxantalet, så öppnas entrédörren.

Displayen lyser grönt och fler kunder tillåts komma in i butiken. Den anslutna programvaran kan användas för detaljerade utvärderingar av kundflödet.

Installationsalternativ


ENTRÉ FÖR BÅDE IN- OCH UTPASSERING

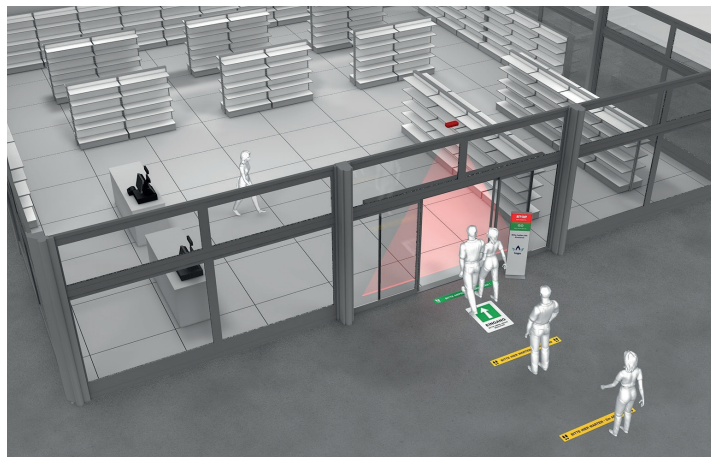

SEPARAT IN- OCH UTPASSERING



Princip

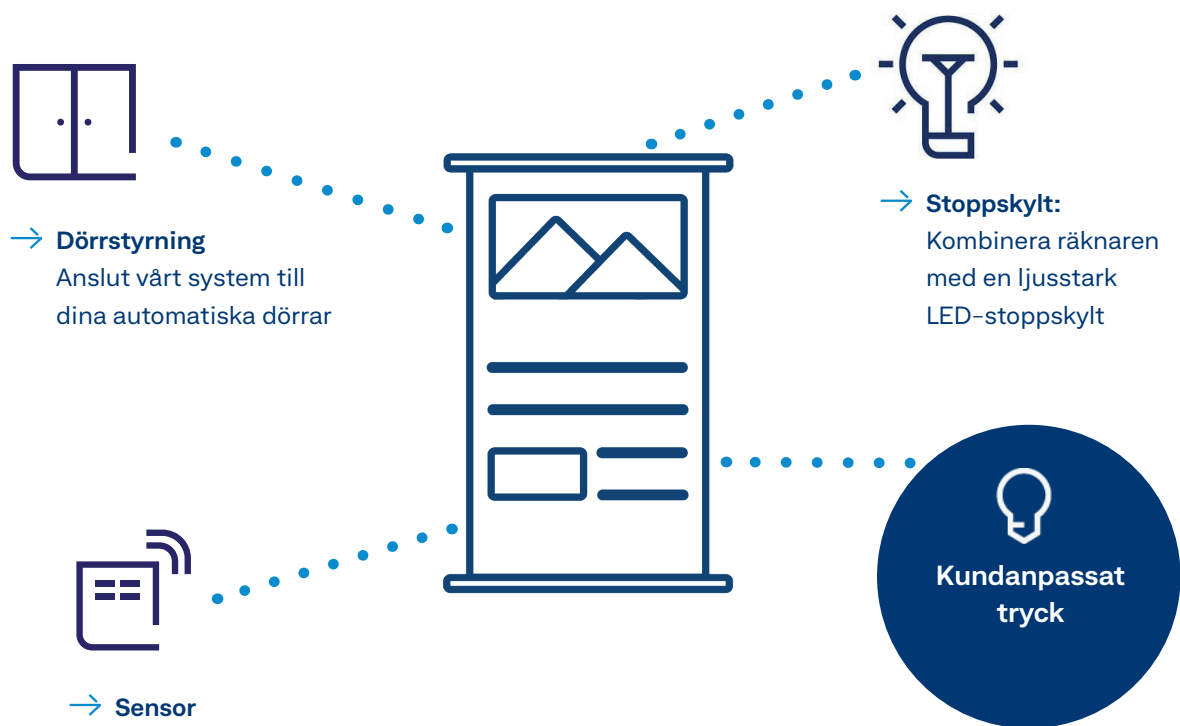


Tekniska data

Pelare		
Mått	Pelare (HxBxD)	1500 x 400 x 70 mm
	Bottenplatta (H x W x D)	400 x 400 x 5 mm
	Vikt	8,3 kg
Strömkälla & nätverk	Spänning	100V – 240V / 50Hz
	Strömförbrukning	50W
	WLAN	Appen ansluts till lokalt trådlöst LAN, inte till internet
Anslutning	Sensorutgång	1x RJ45 PoE (Power over Ethernet)
Sensor		
Mål	Sensor (H x W x D)	130 x 94 x 30 mm
	Vikt	350 gr
Strömkälla & nätverk	Strömkälla	PoE-klass 0 (IEEE 802.3af)
	Strömförbrukning	max. 5W
Drift	Nödvändig belysning	min. 2 lux
	Drifttemperatur	0°...45°
	Anslutning	RJ45
	Teknik	3D Stereo Vision
	Protokoll	IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, DNS, TCP, UDP, DHCP
	Montering	Tak
	Monteringshöjd	Individuellt 2,2 – 6 m
	Detektionsbredd	Beroende på monteringshöjd (2,0–7 m)

Paketlösningar

Beskrivning	ID.nr.
Standardpaket (1 dörr): 1 trafikljuspelare (40 x 150 cm) inkl. bottenplatta (totalvikt ca 14 kg) 2 möjlighet till kundanpassat tryck på fram- och baksida 1 LED-modul (40 x 40 cm) 1 precisionssensor (Xovis) 1 transformator 1 LED-stoppskylt rött/grönt - App: CountMe® - Ljudsignal när stoppskylten slår över till rött	196270
Anslutning för skjutdörr & CountMe® Krävs om skjutdörren är utrustad med dörrautomatik	196271
Paketlösning för två dörrar (1 entrédörr och 1 dörr för utpassering): 1 trafikljuspelare (40 x 150 cm) inkl. bottenplatta (totalvikt ca 14 kg) 2 möjlighet till kundanpassat tryck på fram- och baksida 1 LED-modul (40 x 40 cm) 1 transformator - App: CountMe® - Ljudsignal när stoppskylten slår över till rött	196313
Extra precisionssensor (Xovis) för separat utgång Krävs för paketlösning med två dörrar 1 sensor per paketlösning	196312

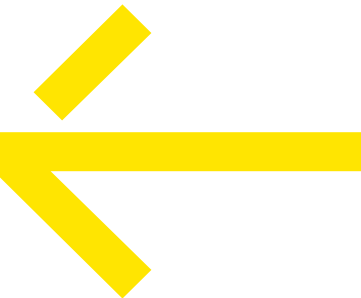

Connecting
expertise –
building
solutions.

