
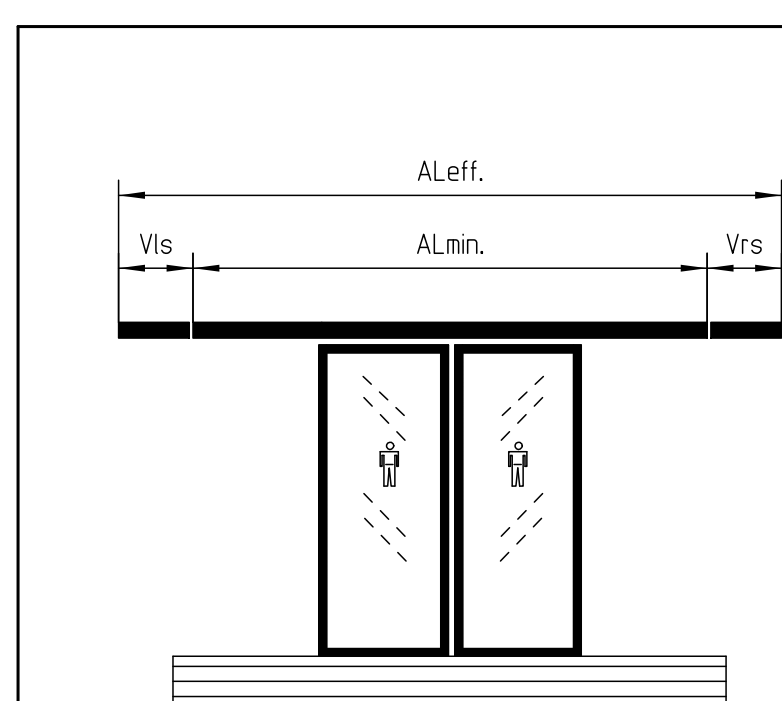
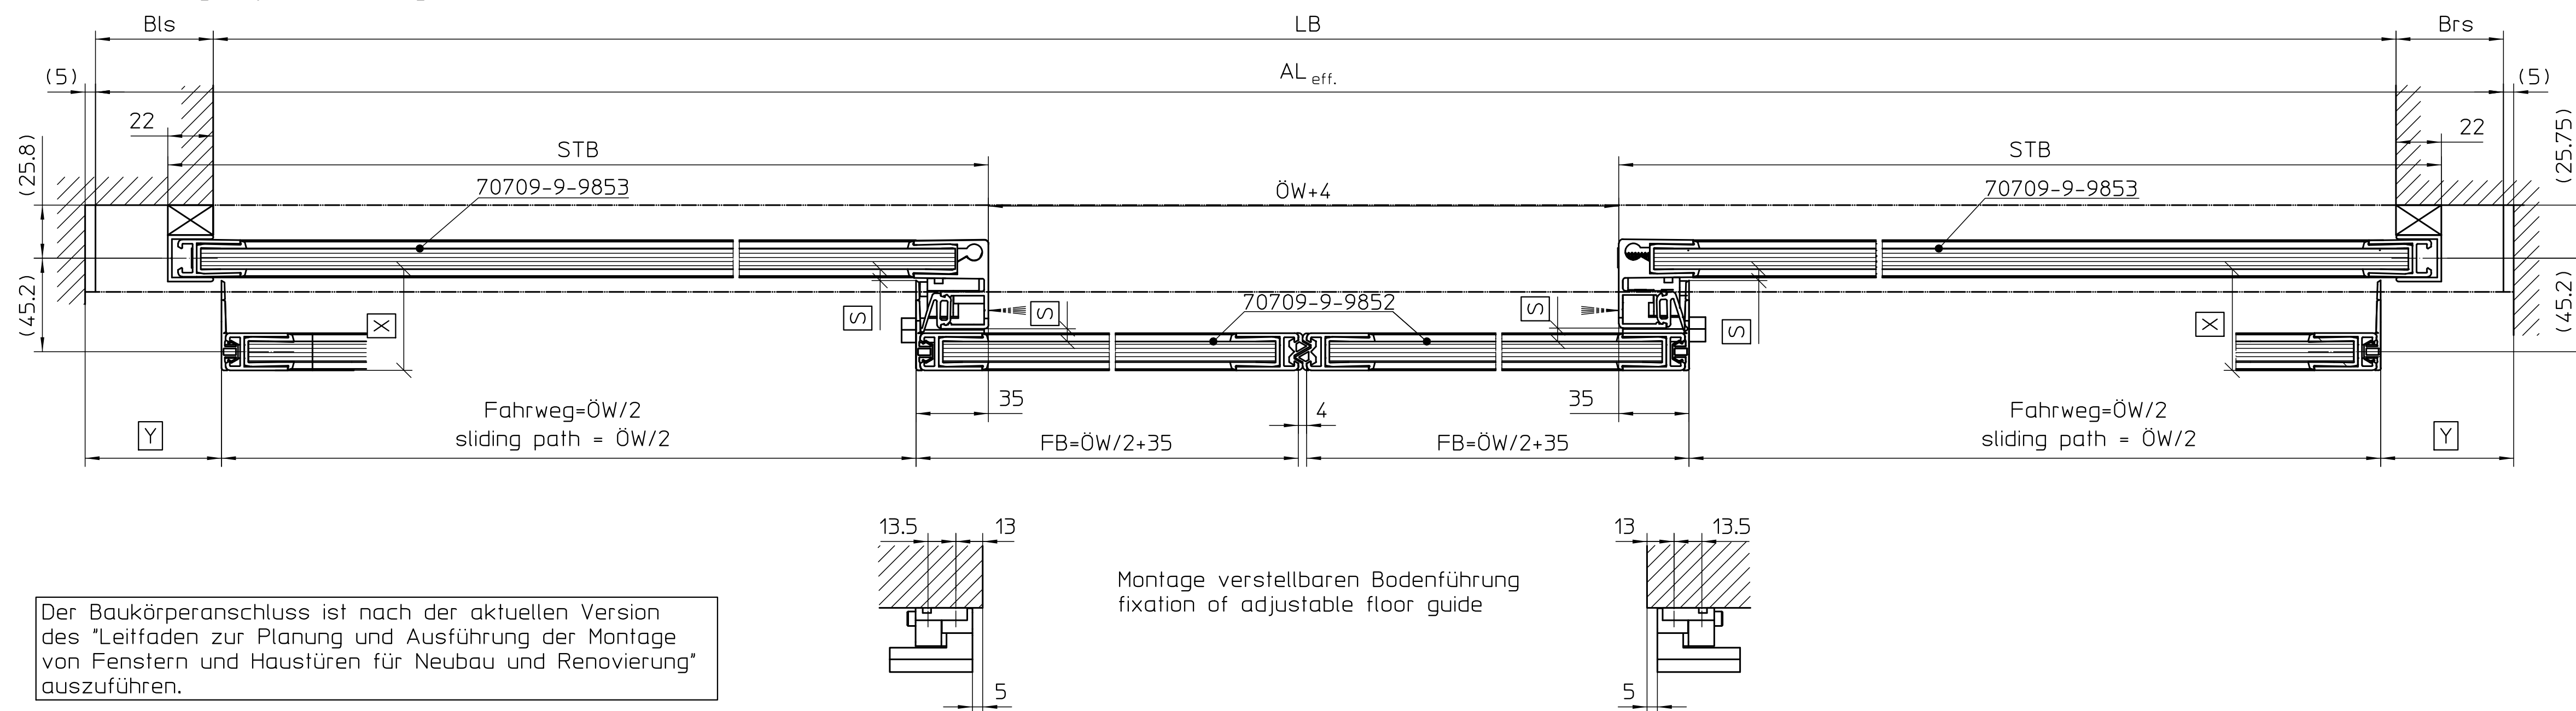
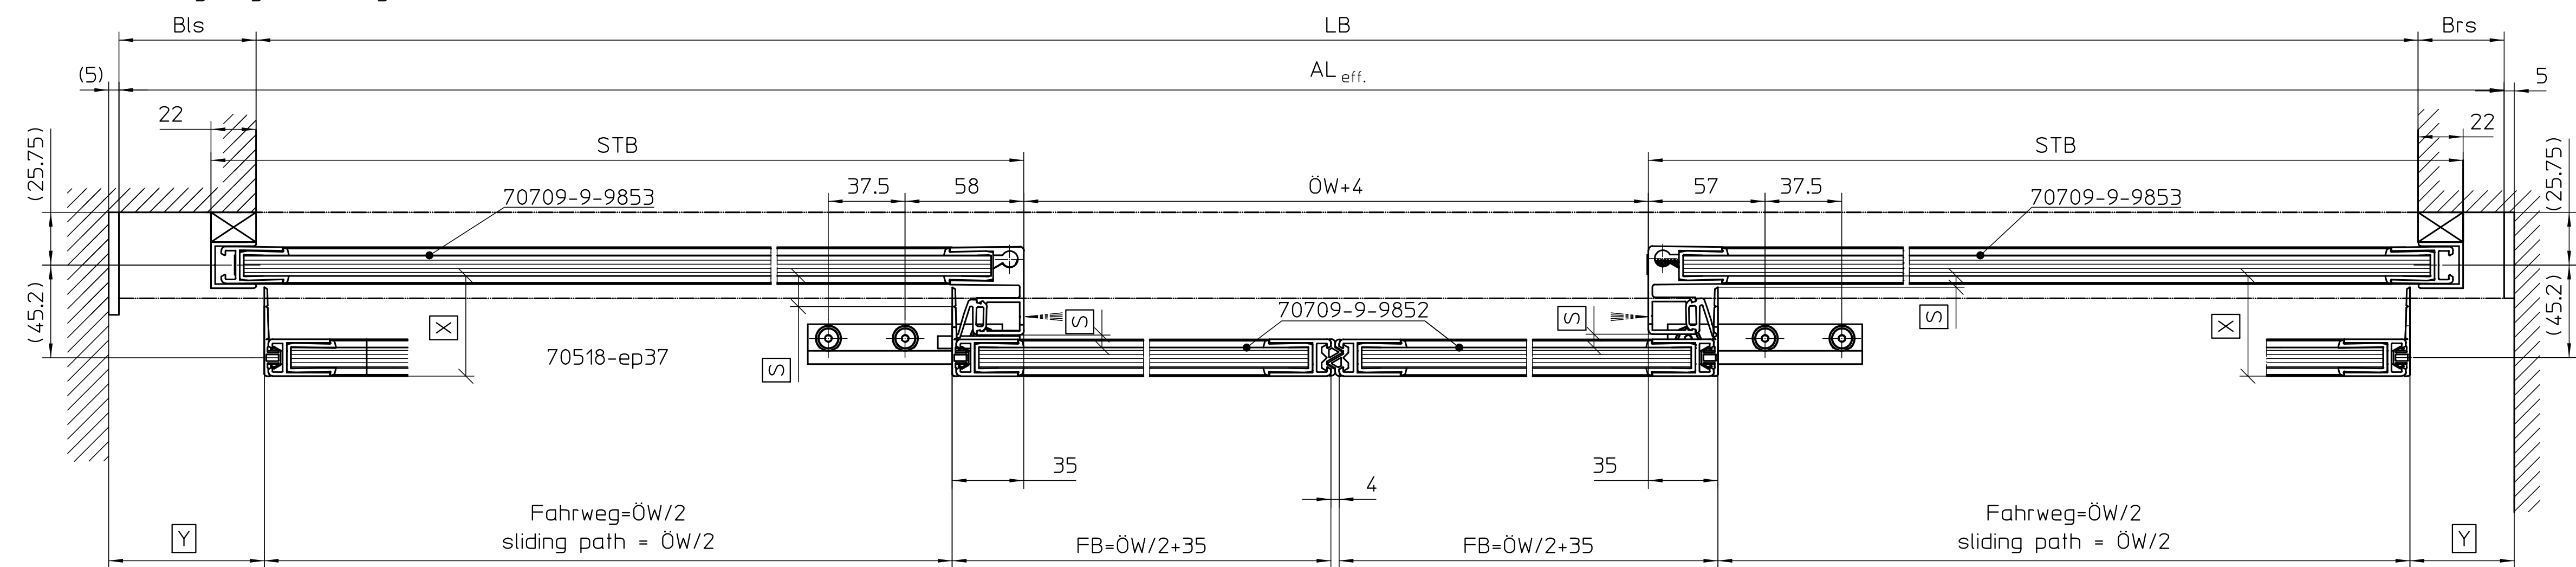
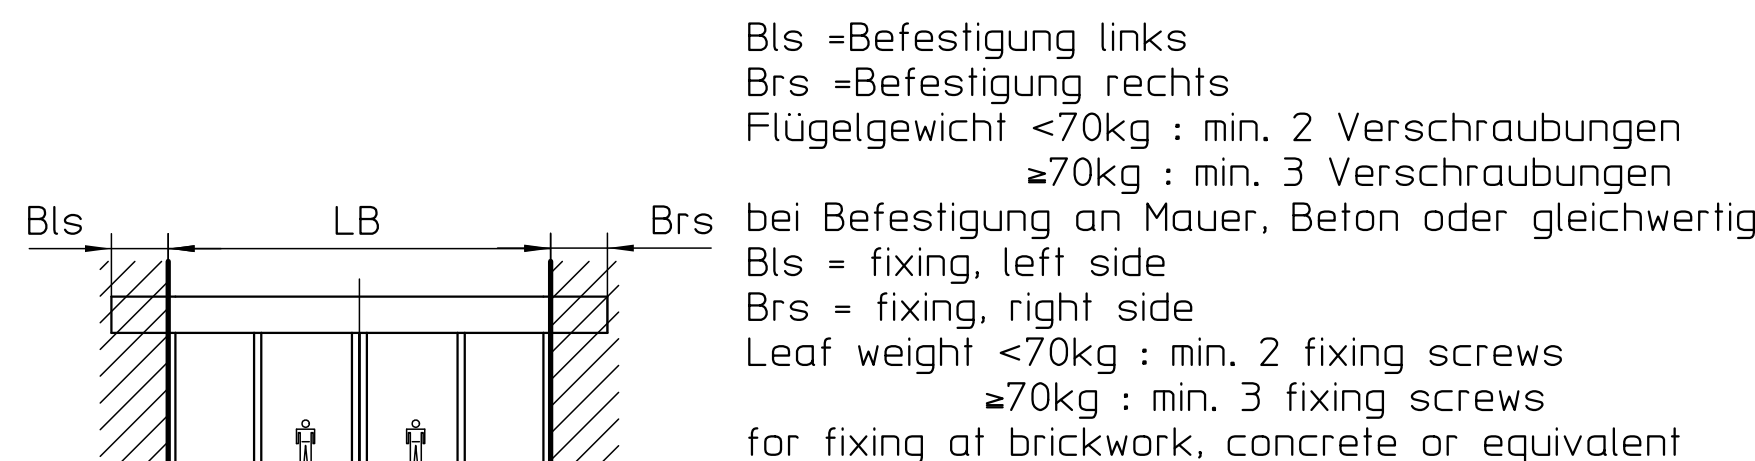


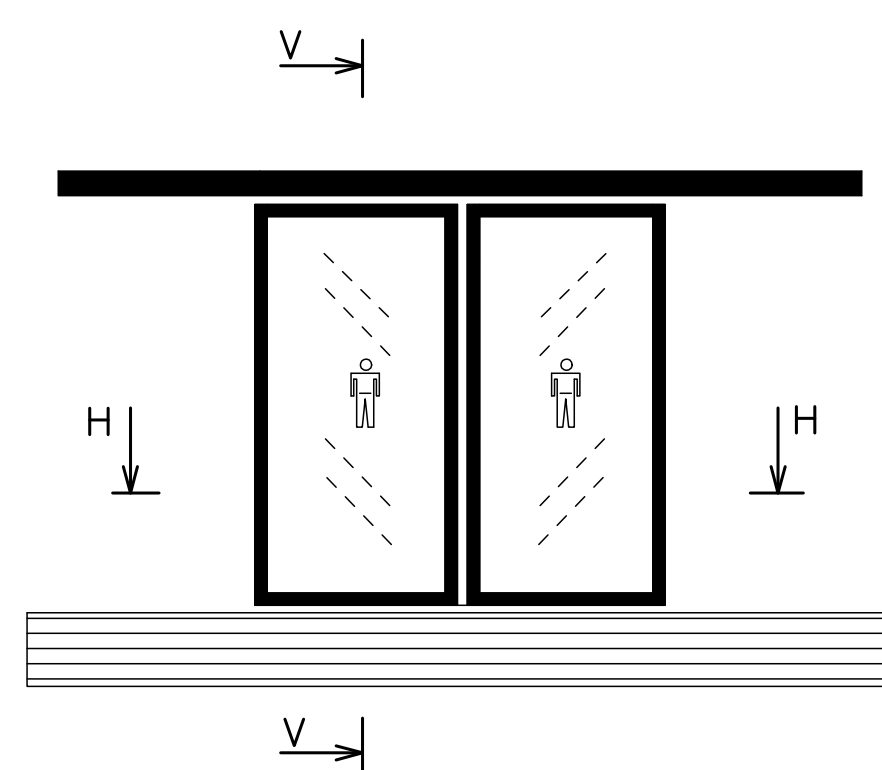

TL	Trägerlänge	girder length	TL = AL-Z2	
LB	Lichte Bauweite	clear construction width		=
LB _{eff}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	LB _{eff} = AL _{eff}	=
	Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - side panel	siehe skt. Seitenteilzeichn. / see current side panel drawing 70709-9-9853	=
	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - leaf	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70709-9-9852	=
VLs	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=
AL _{eff}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff} = AL _{min} + VLr + Vrs	=
AL _{min}	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
STH	Seitenteilhöhe	side panel height	STH = DH+46	=
STB	Seitenteilbreite	side panel width	STB = (LB-iÖW+4)+441/2	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 +35	=
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=
Abkürzungen und Formeln abbreviations and formulae				

[illegible]

dargestellte Produktausführungen

							GEZE GmbH P.O. Box 93 63 7020 Leerdam Germany		Benennung / designation E-drive T2 variants & ESG Sturzmontage 2-fl. lintel mounting 2-leaves		
						Datum/date	Name	Blatt / van sheet / of	Mater.-Nr. D-no.		
02	23.04.26	u635	AP1023	erstellen / drawn	23.04.26	u635	MA182A	1/1			
01	19.02.01	u104	AP1023	Fert. Prod./Rel. Prod.	04.05.26	u1082	MA182B	1/2			

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht den Änderungsdienst!

EMPR = Erstauswertprotokoll / Initial sample test report

Fig. Prod./Rel. Prod

7536 • J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):7530–7536