

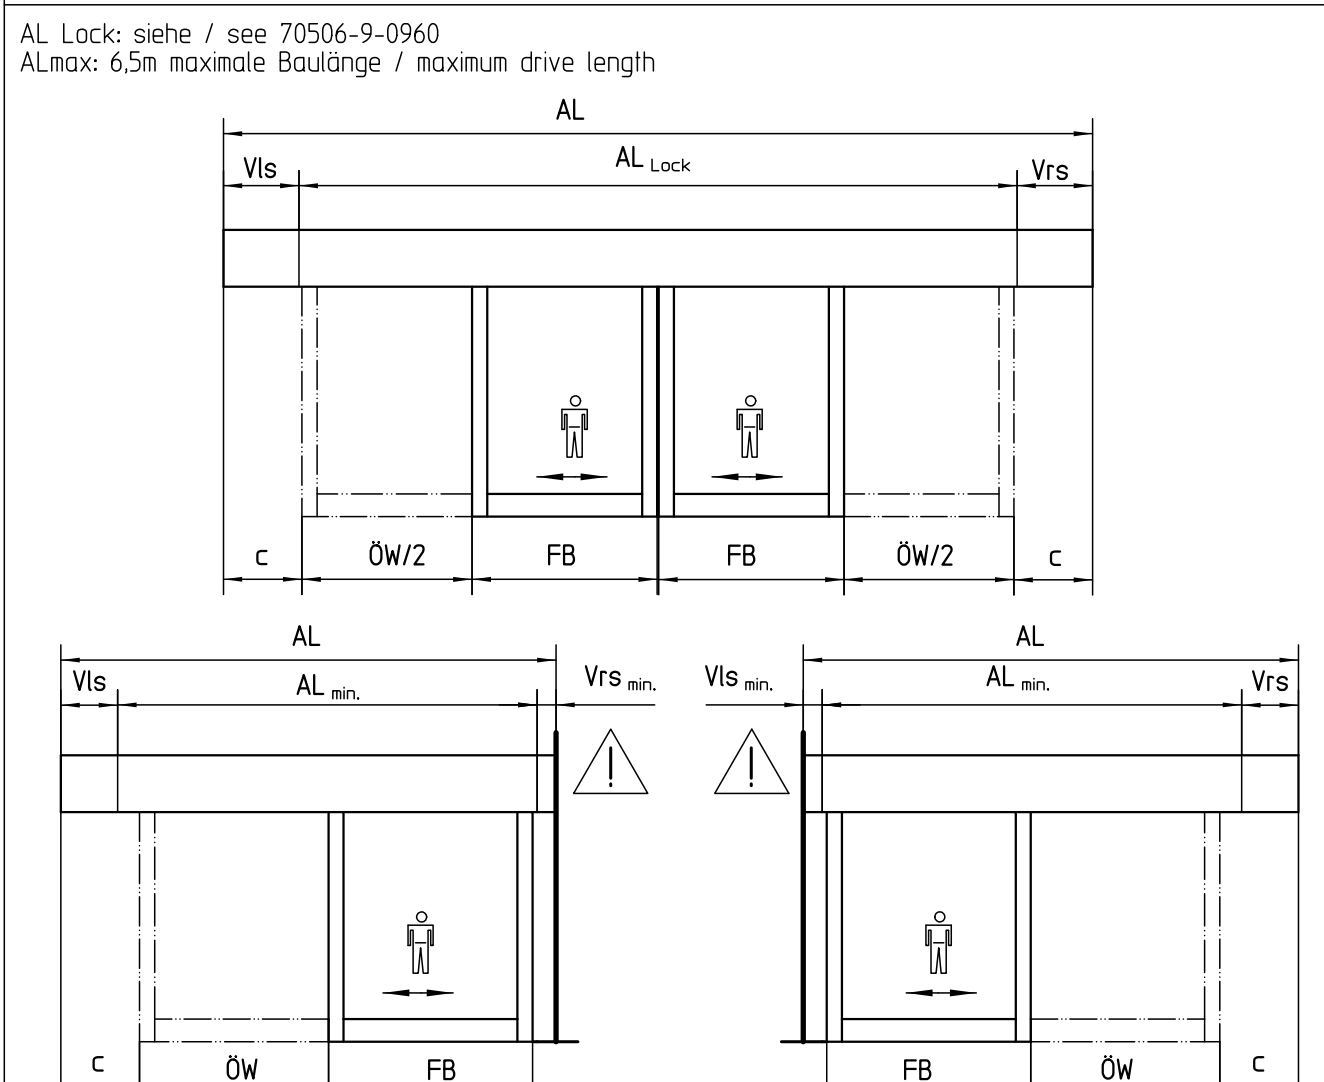
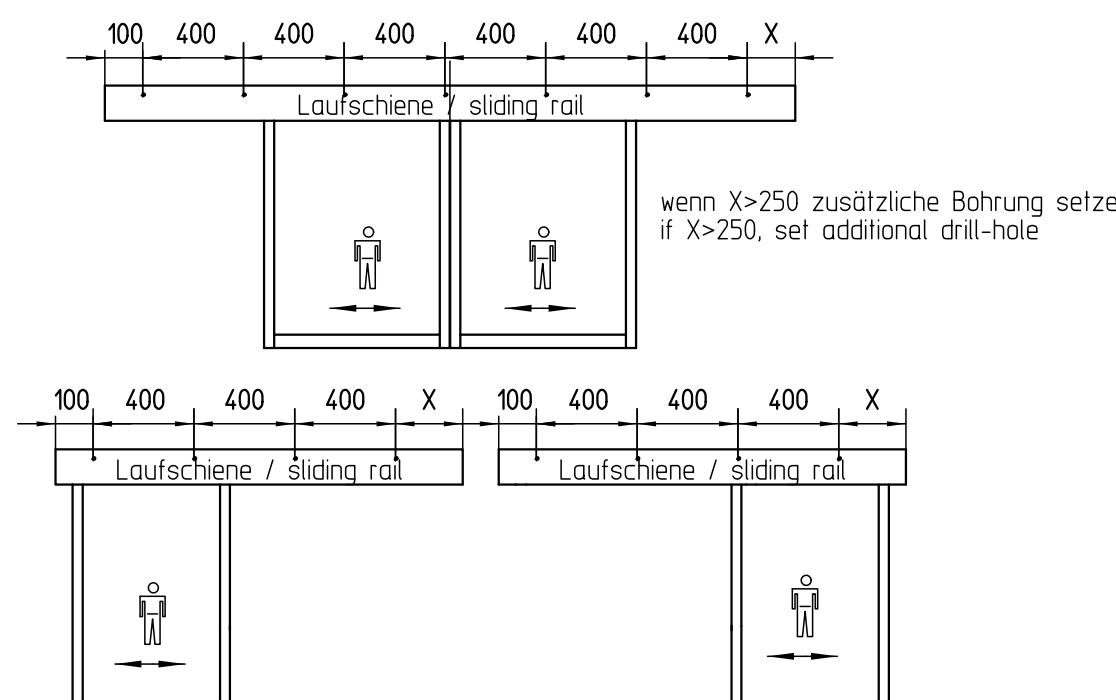
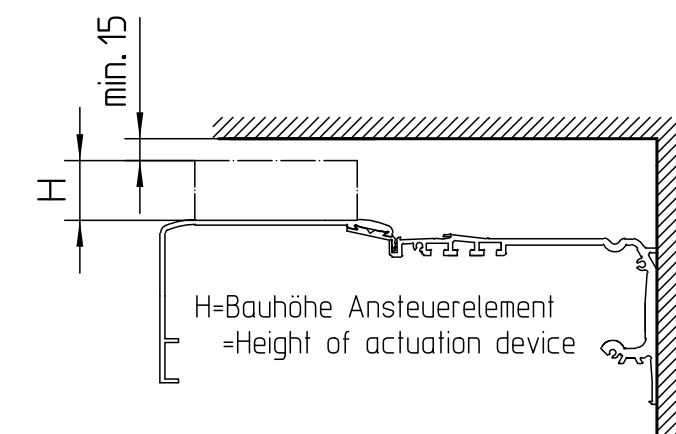
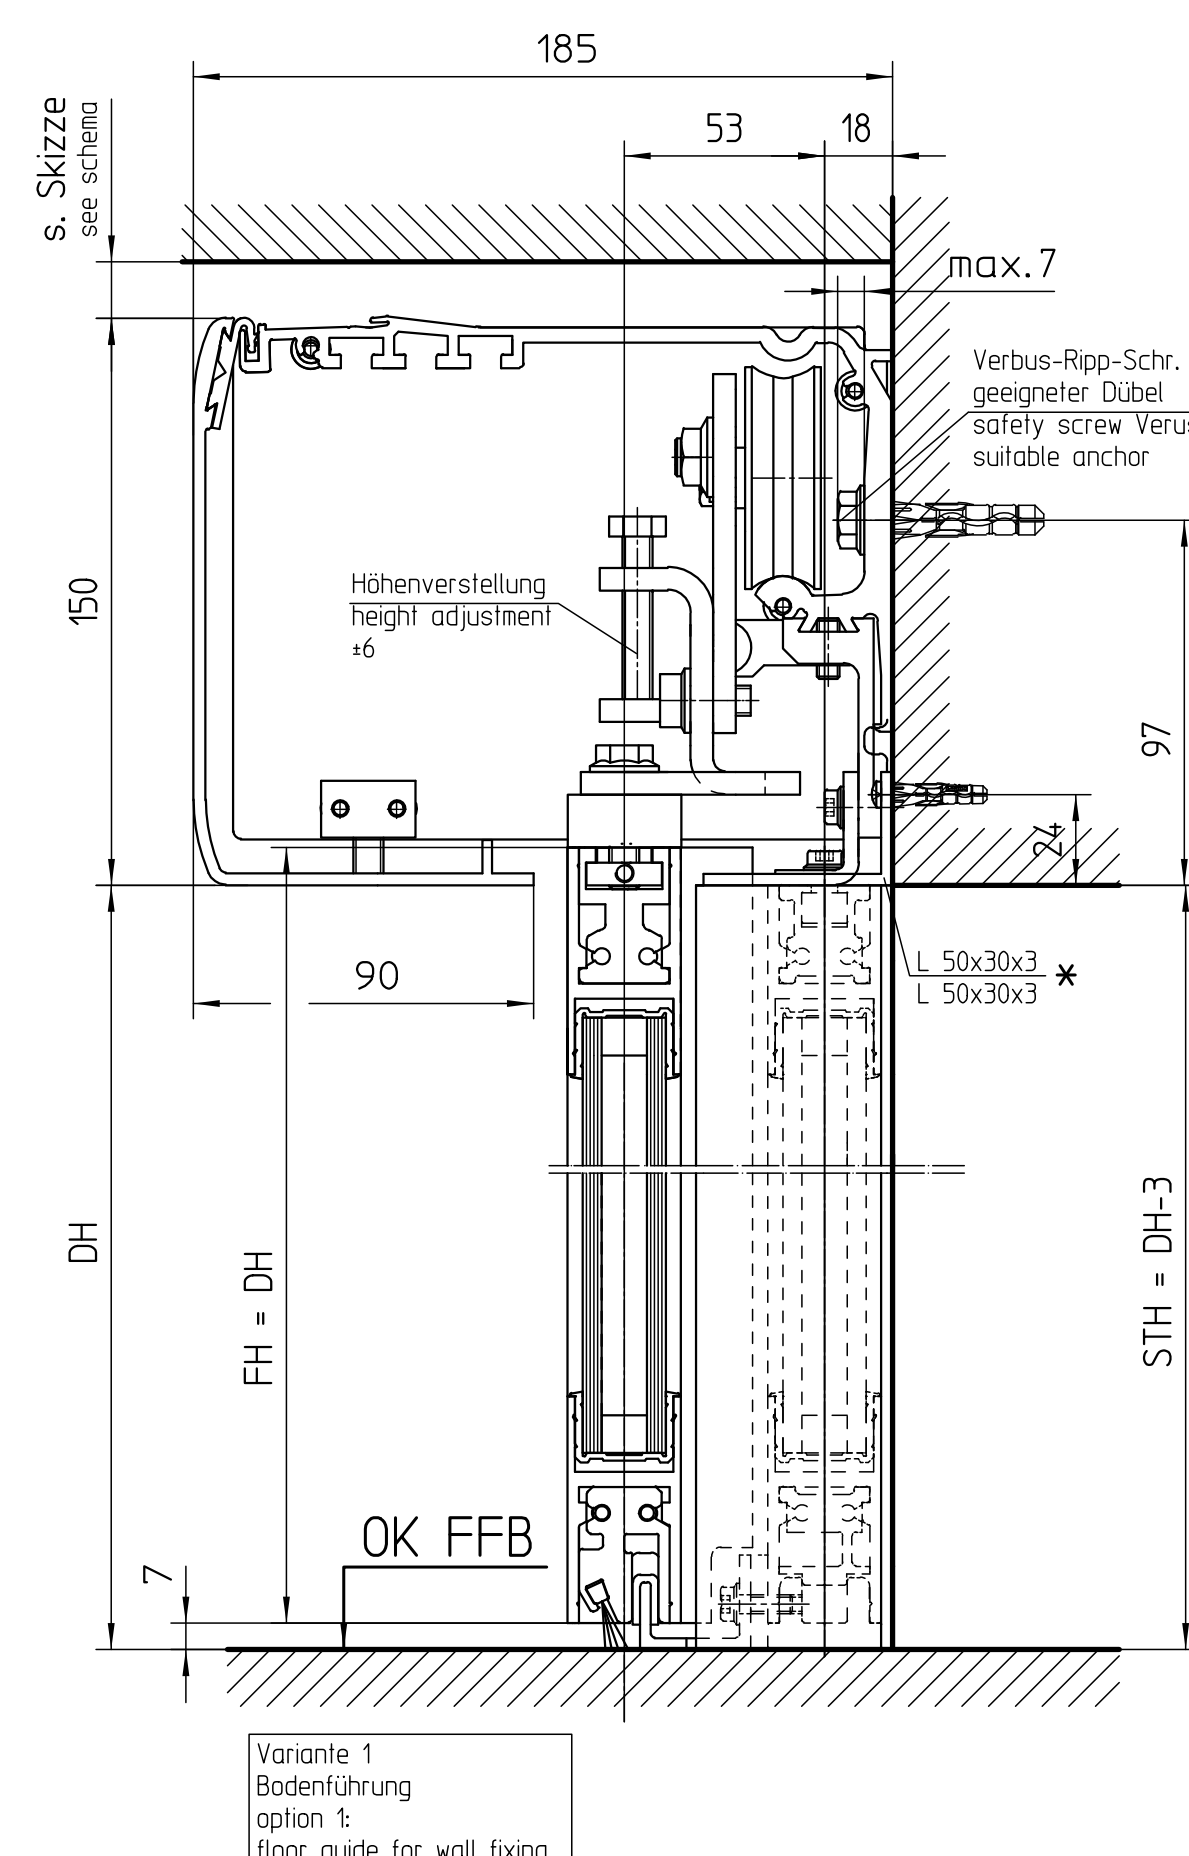


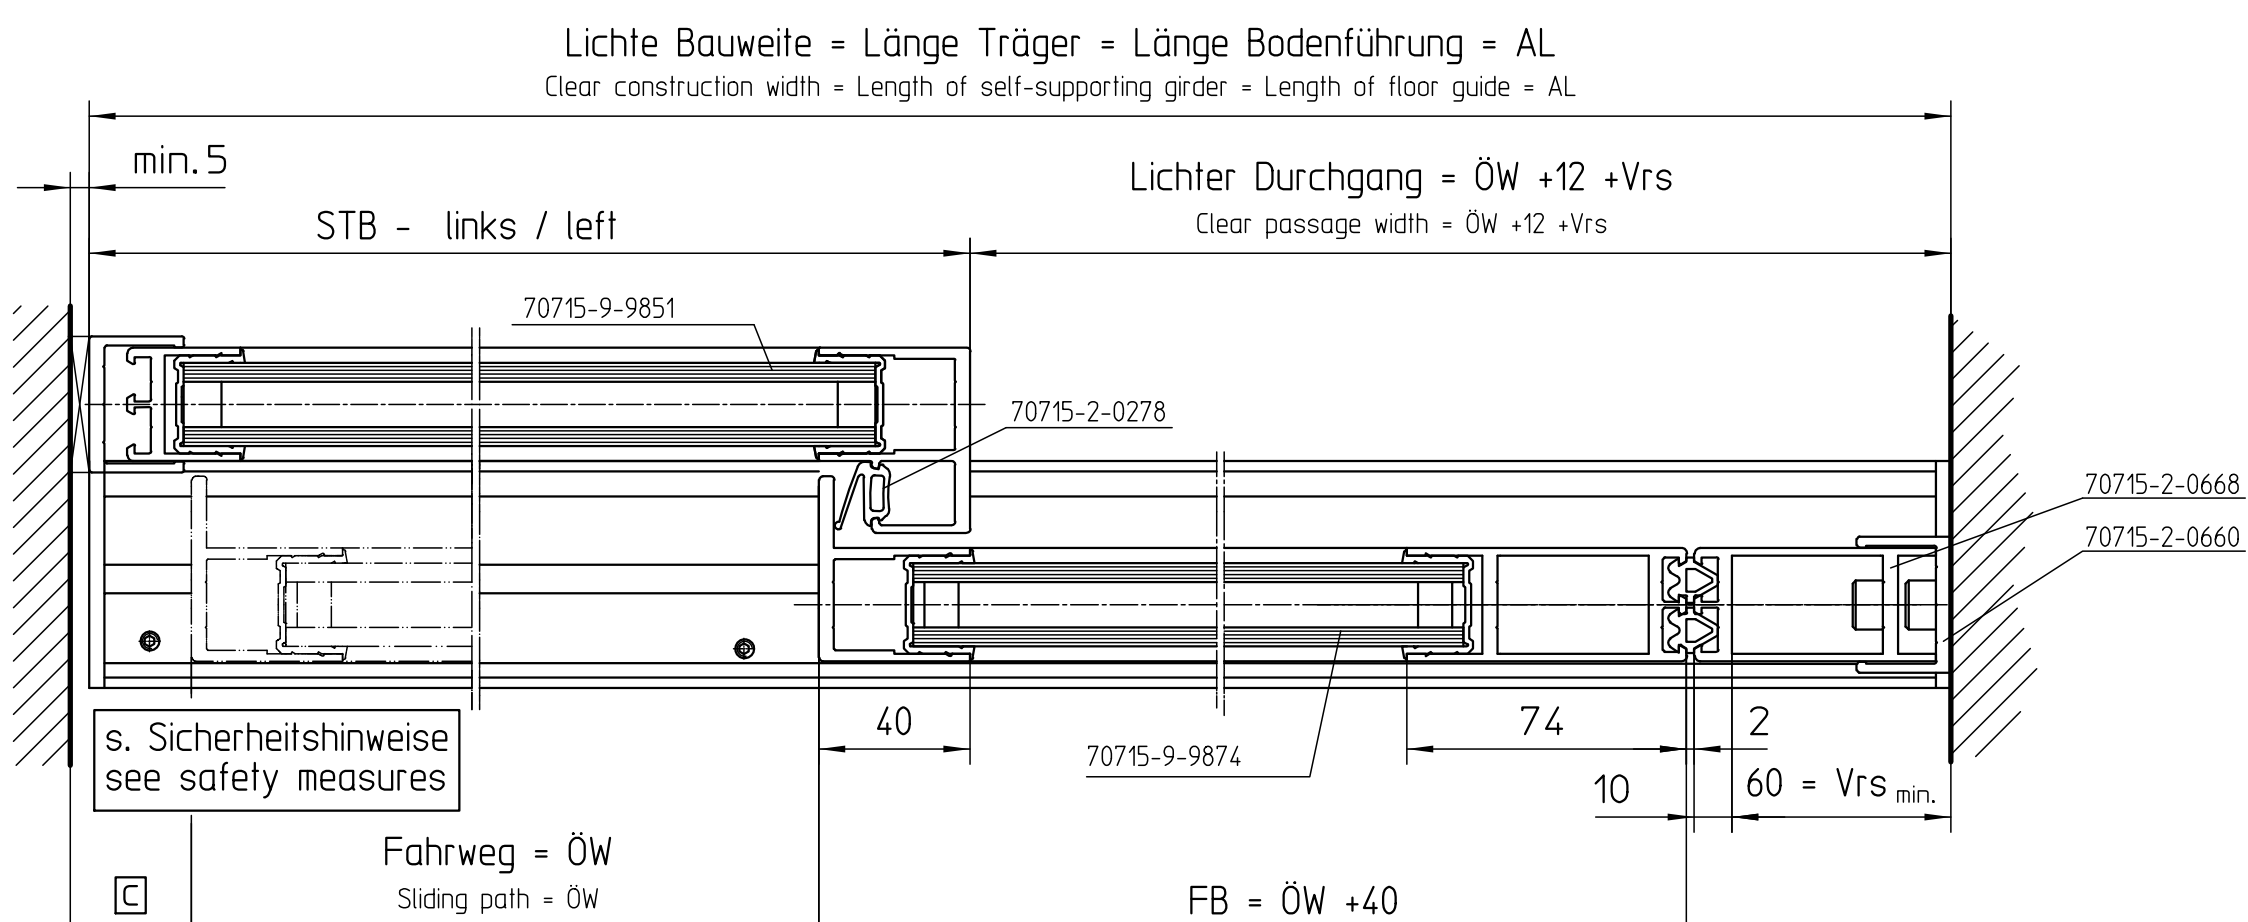

Gefahrenpunkte / Danger points	Sicherheitsmaßnahmen / Safety measures
1. Die Gefahr des Absturzes aus der Höhe. 2. Die Gefahr des Zusammenstoßes mit anderen Personen oder Gegenständen. 3. Die Gefahr des Ertrinkens im Wasser. 4. Die Gefahr des Versinkens in Schlamm oder Sand. 5. Die Gefahr des Ertrinkens in der Luft. 6. Die Gefahr des Ertrinkens in der Erde. 7. Die Gefahr des Ertrinkens in der Luft. 8. Die Gefahr des Ertrinkens in der Erde. 9. Die Gefahr des Ertrinkens in der Luft. 10. Die Gefahr des Ertrinkens in der Erde.	1. Tragen von Sicherheitskleidung und -ausrüstung. 2. Beachtung der Verkehrsregeln und -vorschriften. 3. Beachtung der Warnhinweise und -symbole. 4. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen. 5. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen. 6. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen. 7. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen. 8. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen. 9. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen. 10. Beachtung der Anweisungen der Aufsichtspersonen.

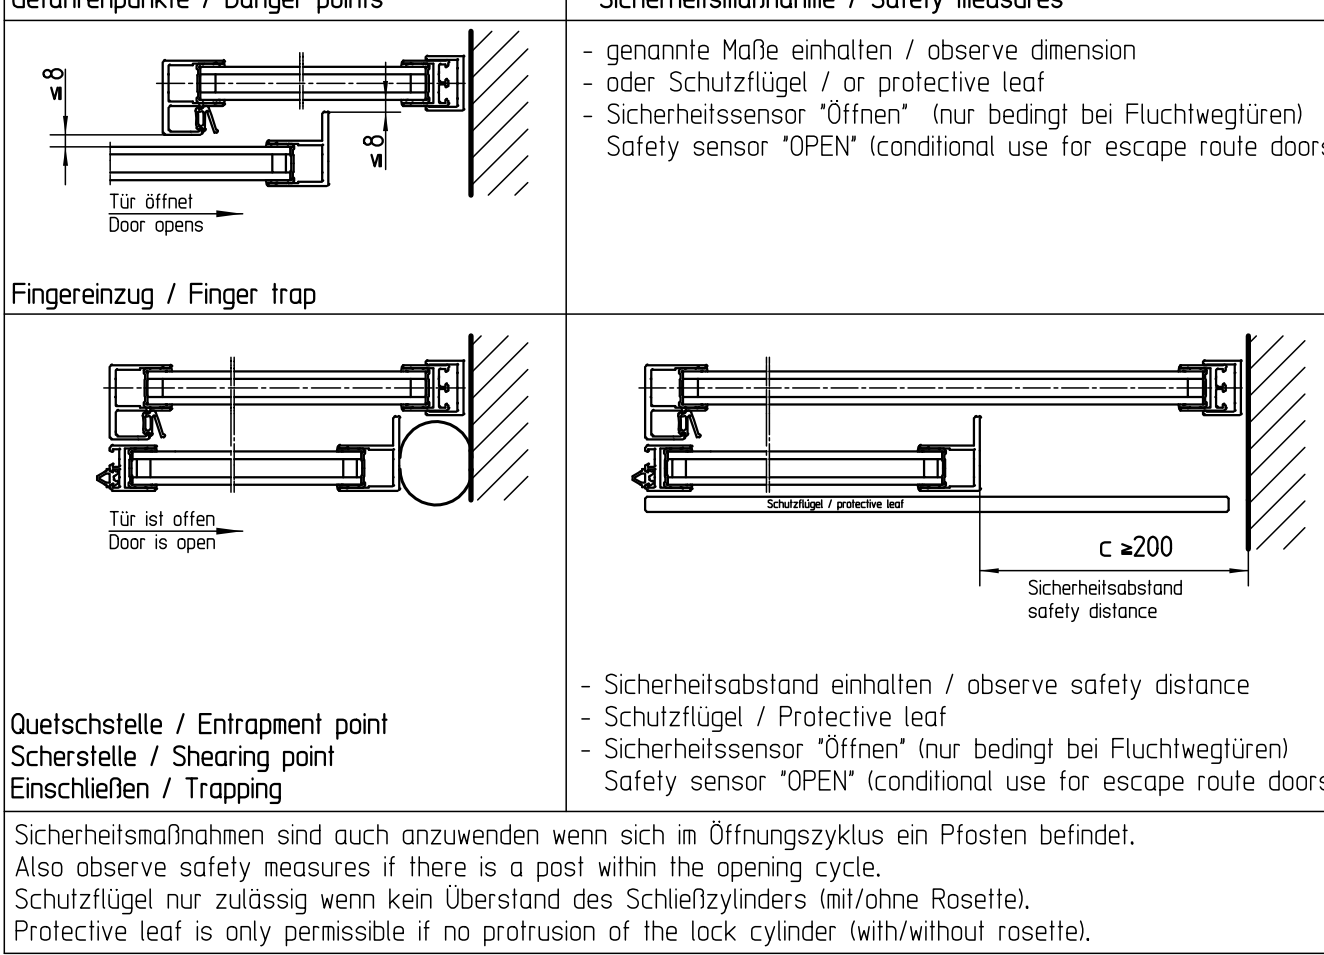

	PL/-FR	
	Fahrtflügel Siding door	Seitenenteil Side panel
	1-flügelig single leaf	2-flügelig double leaf
Gewicht, max. Weight, max.	1x 120kg	2x 120kg
Glasbreite Glass width	= 0W -44	= 0W/2 -44
Glashöhe Glass height	= FH -90	= STH -87
Glasdicke Glass thickness		22mm / ISO 10mm / ESG

AL	Baulänge / Overall length
AL _{min}	Antriebslänge ohne Verlängerung / Drive length without continuation
AL _{Lock}	Antriebslänge mit Vixmin. / Drive length with continuation Vixmin.
V _{xmin}	Verlängerung min. / Continuation min.
FB	Flügelbreite / Leaf width
FH	Flügelhöhe / Leaf height
DH	Durchgangshöhe / Clear passage height
ÖW	Öffnungsweite / Opening width
Vrs	Verlängerung links / Continuation left
Vrs	Verlängerung rechts / Continuation right
FF	Stufenabgänge / Steps down by others
OK FFB	Obere Kante Fertigfußboden / Finished floor top level
STB	Seitenleittreibe / Side panel width
STH	Seitenleittreibe / Side panel height

Nennen und beschreiben Vorfachrichte:
 Kern der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Tätigkeiten durchgeführt werden. Nennen und beschreiben die Aufgaben der Sicherheitsanalyse:
 - Identifizierung der Gefahren
 - Abschätzung der Risiken
 - Festlegung von Schutzmaßnahmen
 - Monitoring- und Serviceeinweisung sowie die übrigen Produktanforderungen (Sindrive PL, RNF, ZHF, RWS/ RWS/ RNF) zu berücksichtigen.
Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:
 - ASR A4.1 Technische Regeln für Arbeitsstellen, Türen und Tore
 - ASR A4.2 Technische Regeln für Öffnungen, die Rechte für einen Schieber haben
 - Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und weiterführende Normen
 - Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften anzuführen.

Anwendungsrichtlinien:
 - Bei der Gebäudeformung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schieber zu berücksichtigen.
 - Die Schieber dürfen nicht in der Lage sein, sich selbst zu öffnen und zu schließen.
 - Die Fassungsoberfläche sind ggf. durch bauseitige Stützvorrichtungen zu verstärken.
 - Dargestellte Vergütung von Flügeln und Schiebern ist einzuhalten, anderweitige können Querschnittsflächen entfallen, wenn die statische und dynamische Kräfte der Schieber durch die Schieberantriebe ausgeglichen werden.

- Standards and legal regulations.
 - In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.
 - For further informations see www.geze.de
 - The fitting and service instructions as well as the other product documents Slimdrive PL-/FR 2M- FR RWS/ -FR DUO/ -FR LL must be observed.
 - For the Federal Republic of Germany, in particular:
 - ASR A17, Technische Regeln für Arbeitsstätten: Türen und Tore
 - For PL -FR 2M- FR RWS/ -FR DUO/ -FR LL: AufSchr "Directive for automatic windows, doors and gates"
 - further legal regulations and standards

Guidelines for application:

- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur.

see also the safety analysis

[illegible]