

# Ficha de datos del producto

## OL 95



Compás para lucernario montado en superficie con un ancho de apertura de 220 mm

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación diaria y confortable de salas y huecos de escaleras
- Ventana batiente apertura hacia dentro
- En ventanas rectangulares, se puede utilizar también para ventanas abatibles hacia dentro
- Posibilidad de optar por formas especiales, como ventanas inclinadas y triangulares
- Montaje en ventanas de madera, PVC o aluminio
- Montaje en el marco

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alcanza el ancho de apertura máximo de 220 mm en todas las alturas de hoja
- El ancho de apertura es ajustable
- Escaso espacio necesario gracias al diseño plano del compás
- El bloqueo de hoja integrado en el compás garantiza un bloqueo seguro
- El inhibidor de desenganche y la palanca manual con cierre ofrecen una seguridad adicional
- El bloqueo adicional aumenta la seguridad y la estanqueidad
- El desenganche del compás mediante la tecla de activación facilita la limpieza de las ventanas desde el interior y el exterior
- Los grupos constructivos completamente premontados facilitan el montaje

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	OL 95
Longitud	305 mm
Fondo	49 mm
Altura	16 mm
Anchura de apertura (máx.)	220 mm
Ancho de hoja (mín.)	440 mm
Altura de hoja (mín.)	350 mm
Peso de hoja (máx.)	60 kg
Recorrido del herraje	54 mm
Ancho de apertura ajustable (reducción del recorrido)	Relativo
Bloqueo de la hoja en el compás integrado	Si
Desenganche del compás por pulsador de liberación	Si
Bloqueable	Si
Bloqueo colgante	Si

**CONSTA DE**

**COMPÁS OL 95 \***

Compás OL 95 con herraje de retención de bisagra estándar



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Compás OL 95 *	con soporte estándar y alcanza un ancho de apertura de 220 mm	082445	EV1	440 mm	1200 mm
Compás OL 95 *	con soporte estándar y alcanza un ancho de apertura de 220 mm	082449	según RAL	440 mm	1200 mm
Compás OL 95 *	con soporte estándar y alcanza un ancho de apertura de 220 mm	082448	blanco RAL 9016	440 mm	1200 mm

**ÁNGULO DE REENVÍO FLEXIBLE PARA OL 90 N / OL 95 \***

Ángulo de reenvío para OL 90 N / OL 95 para transmitir el movimiento a través de la esquina de la ventana



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Ángulo de reenvío flexible para OL 90 N / OL 95 *	flexible para formas de ventana especiales	071354	Galvanizada

**ÁNGULO DE REENVÍO PARA OL 90 N / OL 95 \***

Ángulo de reenvío para OL 90 N / OL 95 para transmitir el movimiento a través de la esquina de la ventana



## PALANCA MANUAL

Palanca manual para accionar la ventana



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	026887	blanco RAL 9016	Aluminio
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	026886	según RAL	Aluminio
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	026882	EV1	Aluminio
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	079113	negro	Aluminio

## PALANCA MANUAL BLOQUEABLE

Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	083844	blanco RAL 9016	Aluminio
Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	085230	según RAL	Aluminio
Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	083841	EV1	Aluminio

## ACCESORIOS

### COMPÁS DE SEGURIDAD Y DE LIMPIEZA (FPS)

Para los mandos a distancia para lucernarios para el aseguramiento adicional de las hojas oscilantes



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.1	Fuerza de cierre 1 de compás de seguridad y de limpieza	030249	Galvanizada	210 mm
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.3	Fuerza de cierre 3 de compás de seguridad y de limpieza	030251	Galvanizada	410 mm
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.2	Fuerza de cierre 2 de compás de seguridad y de limpieza	030250	Galvanizada	310 mm

### ACOPLAMIENTO OL 90 N / OL 95 \*

Para cerrojos cubiertos con acoplamiento OL 90 N

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medida de bloqueo en mm
Acoplamiento para OL 90 N / OL 95 *	Para cerrojos cubiertos con acoplamiento OL 90 N	024953	plateado	8.5 mm
Acoplamiento para OL 90 N / OL 95 *	Para cerrojos cubiertos con acoplamiento OL 90 N	030294	plateado	15.5 mm
Acoplamiento para OL 90 N / OL 95 *	Para cerrojos cubiertos con acoplamiento OL 90 N	029722	plateado	11.5 mm

### BLOQUEO ADICIONAL PARA OL 90 N / OL 95

Bloqueo adicional para alturas del solape de 0 - 17 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 0 - 17 mm	030523	blanco RAL 9016	380 mm
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 0 - 17 mm	030522	según RAL	380 mm
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 0 - 17 mm	030519	EV1	380 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 0 - 17 mm	030520	bronce oscuro	380 mm

### BLOQUEO ADICIONAL PARA OL 90 N / OL 95


Bloqueo adicional para alturas de solape de 14 - 25 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 14 - 25 mm	030528	blanco RAL 9016	380 mm
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 14 - 25 mm	030524	EV1	380 mm
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 14 - 25 mm	030525	bronce oscuro	380 mm
Bloqueo adicional para OL 90 N / OL 95 *	Para altura del solape 14 - 25 mm	030527	según RAL	380 mm

### ÁNGULO DE REENVÍO FLEXIBLE PARA OL 90 N / OL 95 \*

Ángulo de reenvío para OL 90 N / OL 95 para transmitir el movimiento a través de la esquina de la ventana

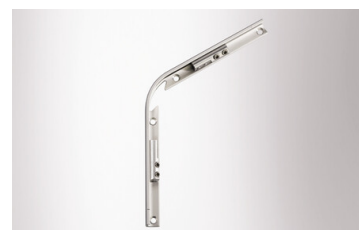

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Ángulo de reenvío flexible para OL 90 N / OL 95 *	flexible para formas de ventana especiales	071354	Galvanizada

### ÁNGULO DE REENVÍO PARA OL 90 N / OL 95 \*

Ángulo de reenvío para OL 90 N / OL 95 para transmitir el movimiento a través de la esquina de la ventana



### PALANCA MANUAL

Palanca manual para accionar la ventana



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	026887	blanco RAL 9016	Aluminio
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	026886	según RAL	Aluminio
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	026882	EV1	Aluminio
Palanca manual para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	079113	negro	Aluminio

### PALANCA MANUAL BLOQUEABLE

Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	083844	blanco RAL 9016	Aluminio
Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	085230	según RAL	Aluminio
Palanca manual bloqueable para OL 90 N / OL 95	para el uso de la ventana con OL 90 N , OL 90 N abatible exterior o OL 95	083841	EV1	Aluminio

**GUÍA POR BARRA**

Guía de varilla para OL 90



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Guiador de varilla por barra para barra de Ø 8 mm	Unidad de embalaje 10 piezas	010878	Blanco	PVC

**GUÍA DE LA BARRA DE TRACCIÓN Y PLACA DE CONECTOR**

para OL 90 N / OL 95



Denominación	Número de identificación.	Color
Guía de la barra de tracción y placa de conector *	002747	Galvanizada

**PLANTILLAS DE TALADROS ADICIONALES OL 90 \***

Accesorios para OL 90 / OL 95



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Accesorios para plantillas de taladros OL 90 N / OL 95 *		020477	plateado

**CUBIERTA EN ESCUADRA**

Embellecedor de escuadra OL 90 N





Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Cubierta en escuadra	Unidad de embalaje 10 piezas	071507	blanco RAL 9016	Aluminio
Cubierta en escuadra	Unidad de embalaje 10 piezas	071503	EV1	Aluminio
Cubierta en escuadra *	Unidad de embalaje 10 piezas	071506	según RAL	Aluminio

### COMPÁS OL 95 \*

Compás OL 95 sin herraje de retención de bisagra



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Compás OL 95 *	sin soporte y alcanza un ancho de apertura de 220 mm	084197	blanco RAL 9016	440 mm	1200 mm
Compás OL 95 *	sin soporte y alcanza un ancho de apertura de 220 mm	084199	según RAL	440 mm	1200 mm
Compás OL 95 *	sin soporte y alcanza un ancho de apertura de 220 mm	084194	EV1	440 mm	1200 mm

### ACOPLAMIENTO DE VÁSTAGO OL 90 \*

Para el acoplamiento de E 212 con el compás OL 90 N, OL 90 N abatible hacia fuera y OL 95 y para la unión de dos barras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Acoplamiento de vástago de 8 mm *	Para el acoplamiento de E 212 con el compás OL 90 N, OL 90 N abatible hacia fuera y OL 95 y para la unión de dos barras	043546	Galvanizada	37 mm

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.