


V: Montage an der Wand, durchgehende Bodenführung, Holzflügel mit SiLi-Profil
V: Fixation at wall, continuous floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

V: Montage an der Wand, Winkelbodenführung, Holzflügel mit SiLi-Profil
V: Fixation at wall, angular floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

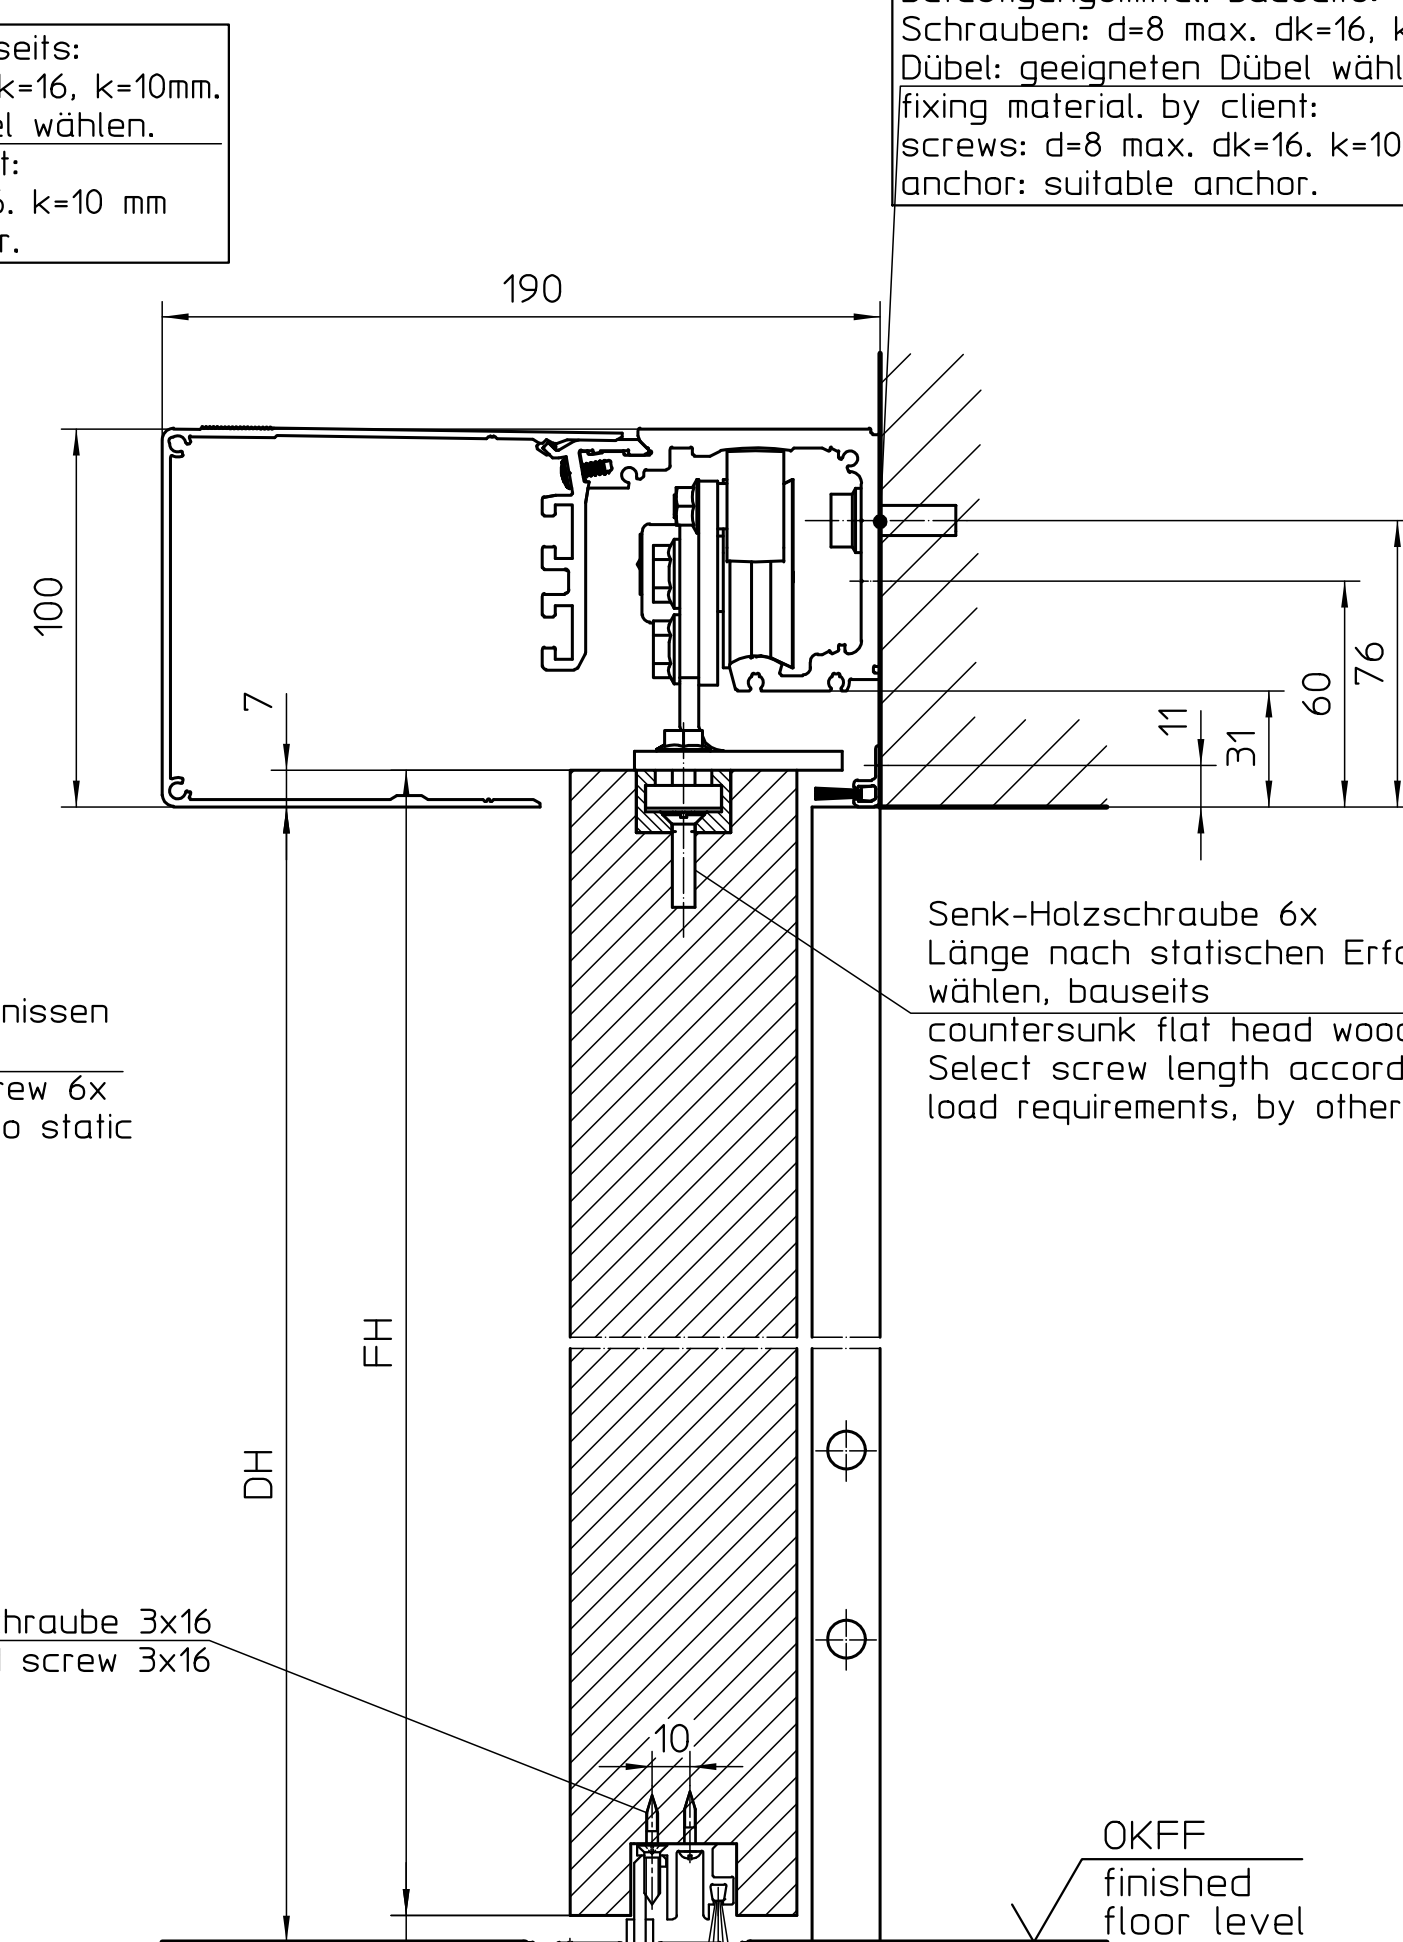

Befestigungsmittel, bauseits: Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm. Dübel: geeigneten Dübel wählen.	fixing material, by client: screws: d=8 max. dk=16, k=10 mm anchor: suitable anchor.
--	--



Befestigungsmittel, bauseits: Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm. Dübel: geeigneten Dübel wählen. fixing material, by client: screws: d=8 max. dk=16, k=10 mm anchor: suitable anchor.
--

Befestigungsmittel. bauseits: Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm. Dübel: geeigneten Dübel wählen.	
fixing material. by client: screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm anchor: suitable anchor.	


Senk-Holzschraube 6x
Länge nach statischen Erfordernissen
wählen, bauseits
countersunk flat head wood screw 6x
Select screw length according to static
load requirements, by others

Halbrund- Holzschraube 3x16
round head wood screw 3x16

Flügelbearbeitung
machining of leaf

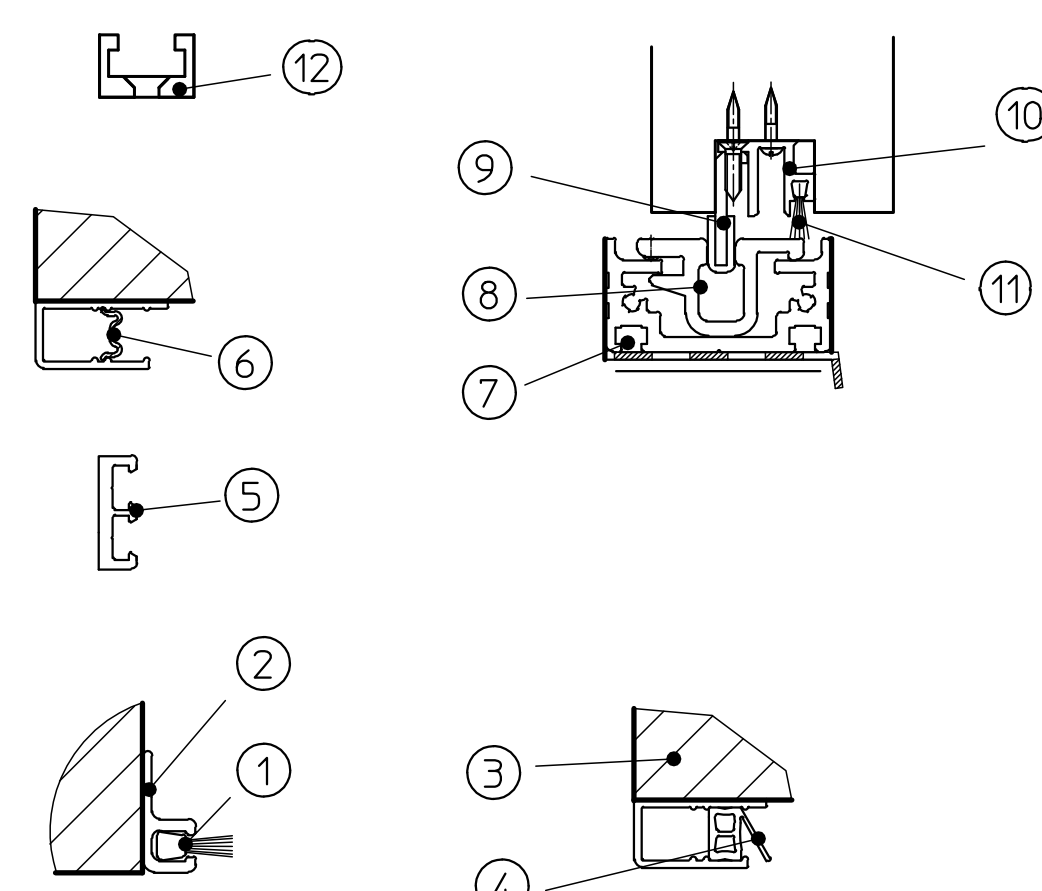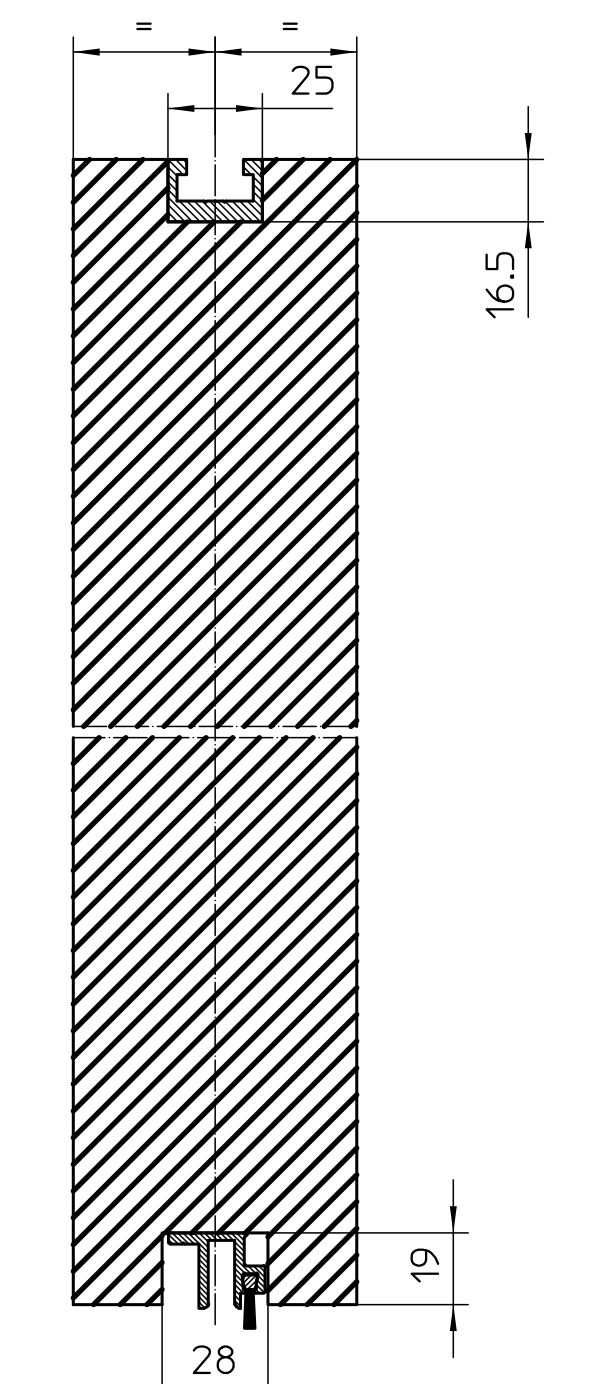


12	75794	L=3406 mm		L = FB -10
11	75794	L=3406 mm	Bürste brush	L = FB -10
10	920777	L=6000 mm	Führungsprofil guiding profile	70499-2-0269
9	084098		Führungslück gaps	7075-1-0170
8	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschneenprofil, innen guide rail profile, inside	7075-2-0374
7	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschneenprofil, außen guide rail profile, outside	7075-2-0371
6	04550	L=3000 mm	Kabeldeckelprofil cable cover profile	70709-2-0390
5	920666 920665	L=500 mm EV1 ROHES	Wandsteckprofil wall profile	7075-2-0274
4	107513	L=50 m	Dichtung seal	7075-2-0554
3	920883 139210	L=500 mm EV1 ROH	Leuchtschrankenprofil light barrier profile	7075-2-0550_0552_0662 7075-2-0564_0567
2	068992 004283	L=2500 mm L=3000 mm	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484
1	106558	L=6000 mm	Bürstenanfahrprofil odstopprofil brush	70709-2-0451
Pos.	Bestell ID purchase ID	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing

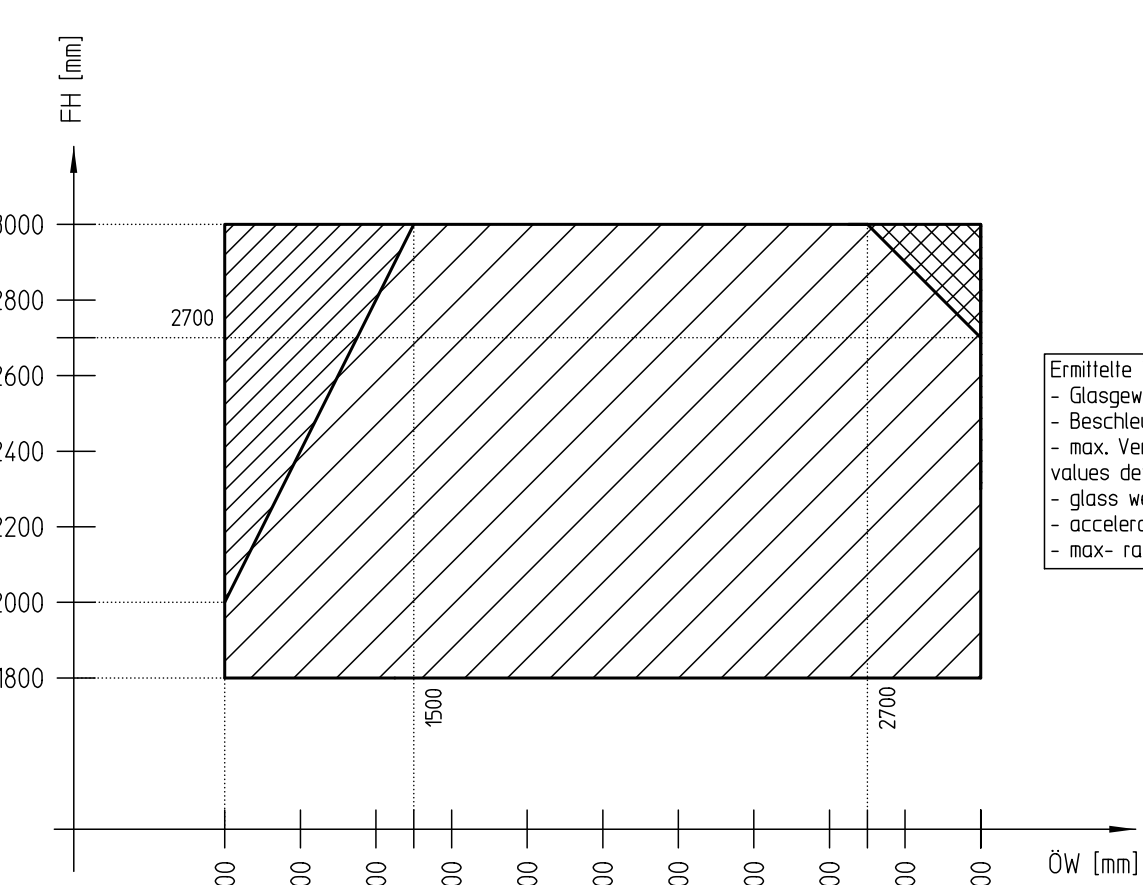

	Standardbereich bis 140kg., Anwendungsbereich für Doppelrollenwagen standard area up to 140kg., area of application for double roller carriage
	Standardbereich bis 120kg., Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen standard area up to 120kg., area of application for simple and double roller carriage
	max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten; Techn.-Beratung erforderlich above the least ratio height/width of 4:1; Technical support required



Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.

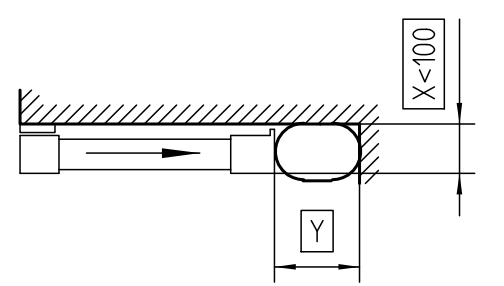

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013
danger point: general requirements acc. EN 16005:2013


Schutz gegen Quetschen crushing protection

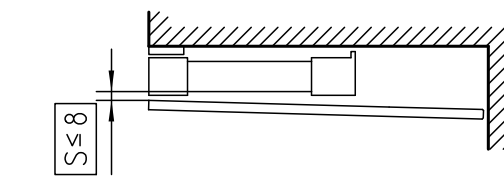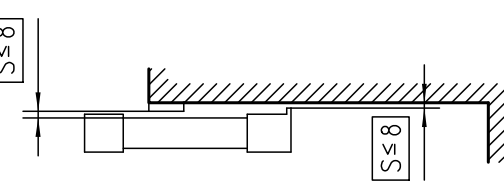


Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013
danger point: general requirements acc. EN 16005:2013

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und E
safety distances: shearing and drawing-in protecti


Absichern von Gefahrenpunkten safeguarding of danger points	
--	--

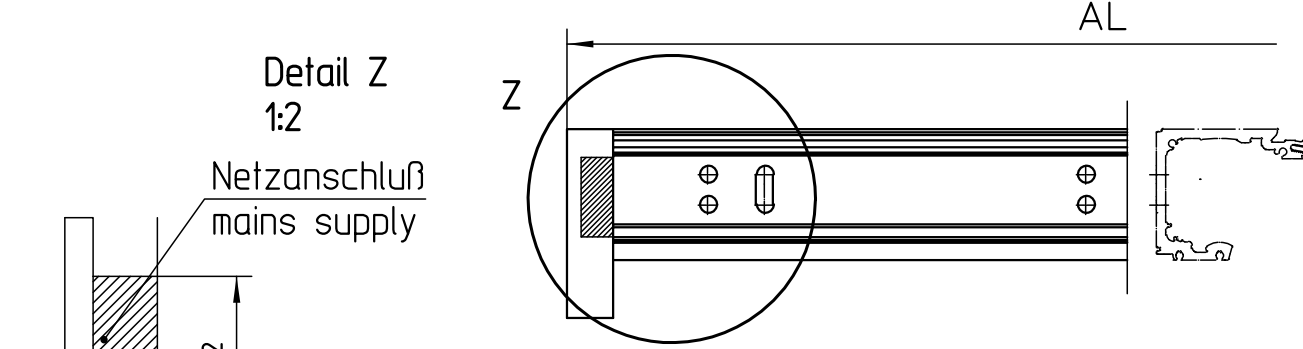


H: Montage an der Wand, Winkelbodenführung, Holzflügel mit SiLi-Profil
H: Fixation at wall, angular floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

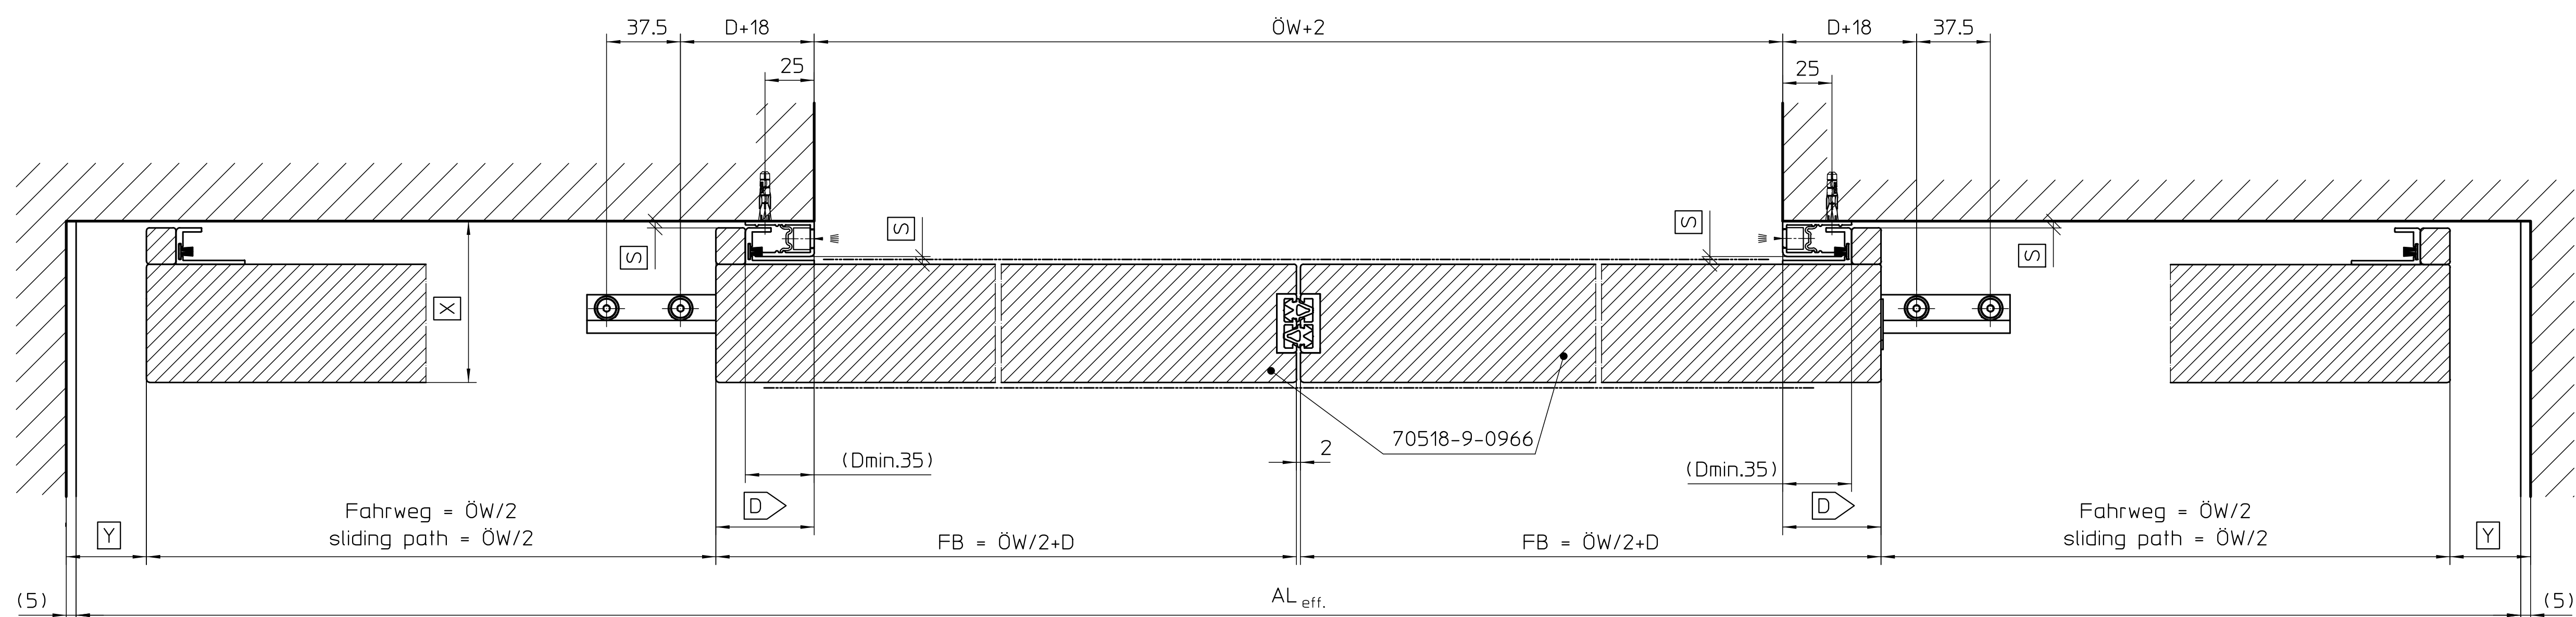


H: Montage an der Wand, Winkelbodenführung, Holzflügel ohne SiLi-Profil
H: Fixation at wall, angular floor guide, wooden leaf without safety light barrier profile

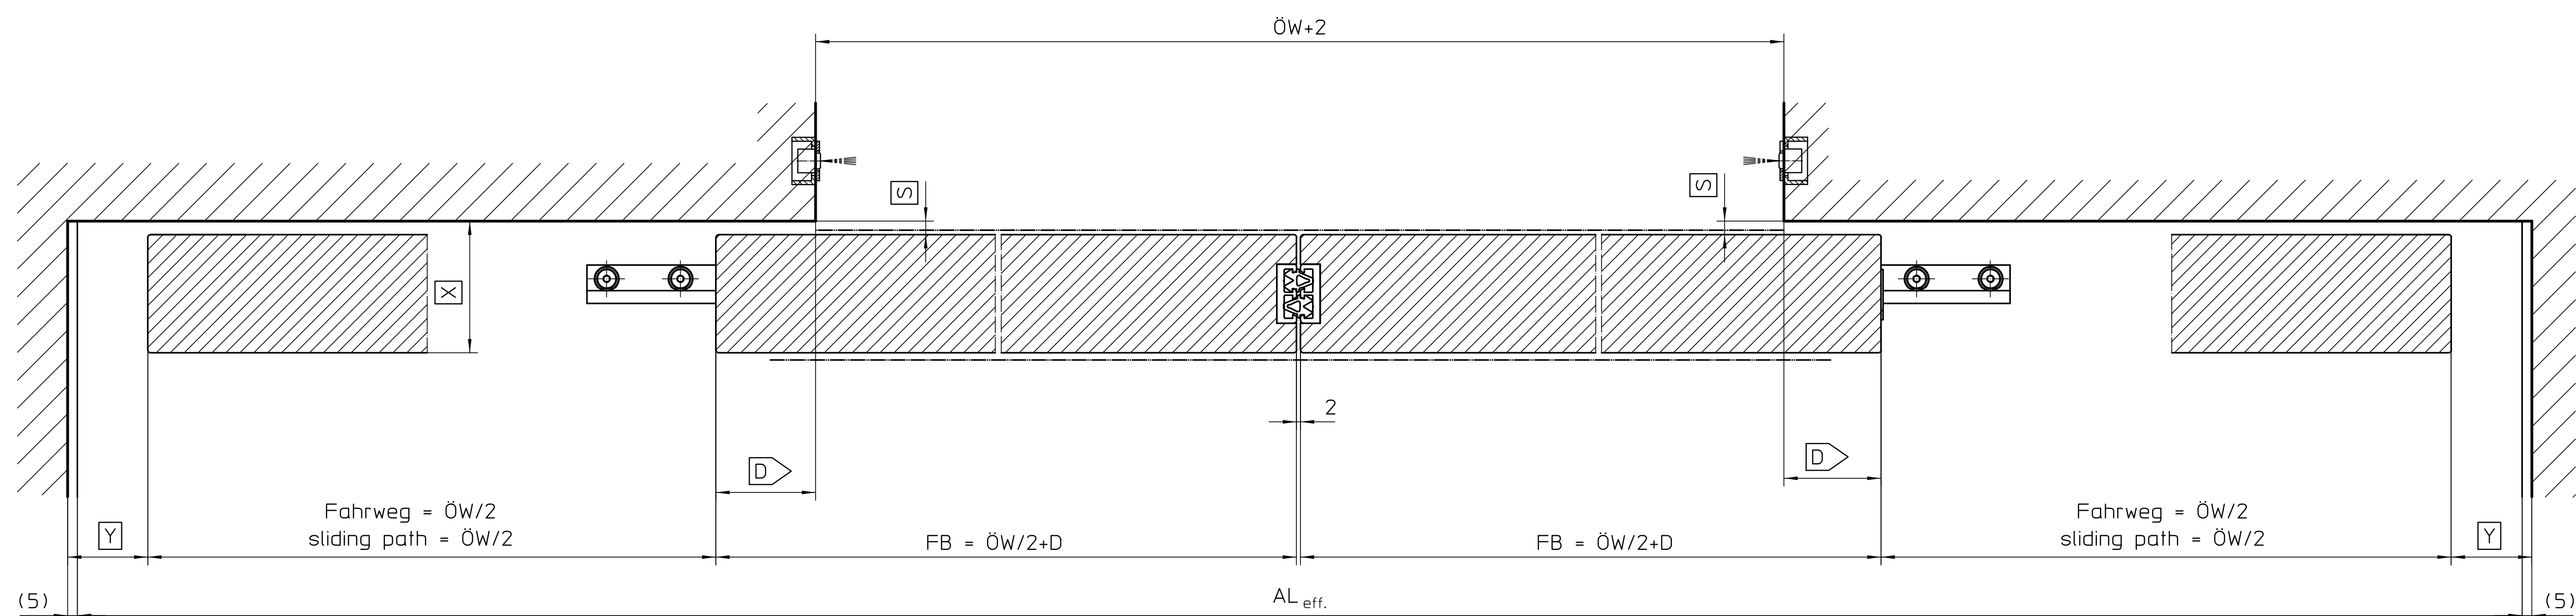

Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

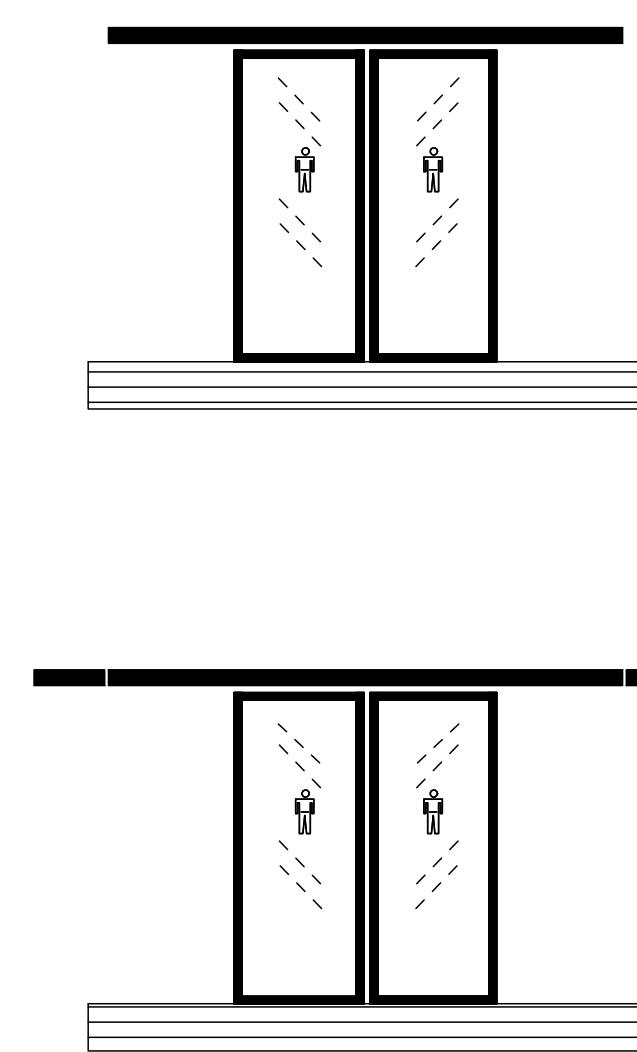

LB	Lichte Bauteile	clear construction width		=-----
	Glaßmaße	glass dimensions	Bauseits, By others	=-----
L _{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff}$	=-----
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side		=-----
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=-----
AL _{eff}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff} = AL_{min} + Vlr + Vrs$	=-----
AL _{min}	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=-----
STH	Seitenteilhöhe	side panel height	Bauseits, by others,	=-----
STB	Seitenteilbreite	side panel width	$STB = (LB - (ÖW + 2 \cdot 10)) / 2$	=-----
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=-----
FB	Flügelbreite	leaf width	$FB = ÖW / 2 + D$	=-----
F0	Flügeldicke	leaf thickness		=-----
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=-----
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=-----
Abkürzungen und Formeln abbreviations and formula				

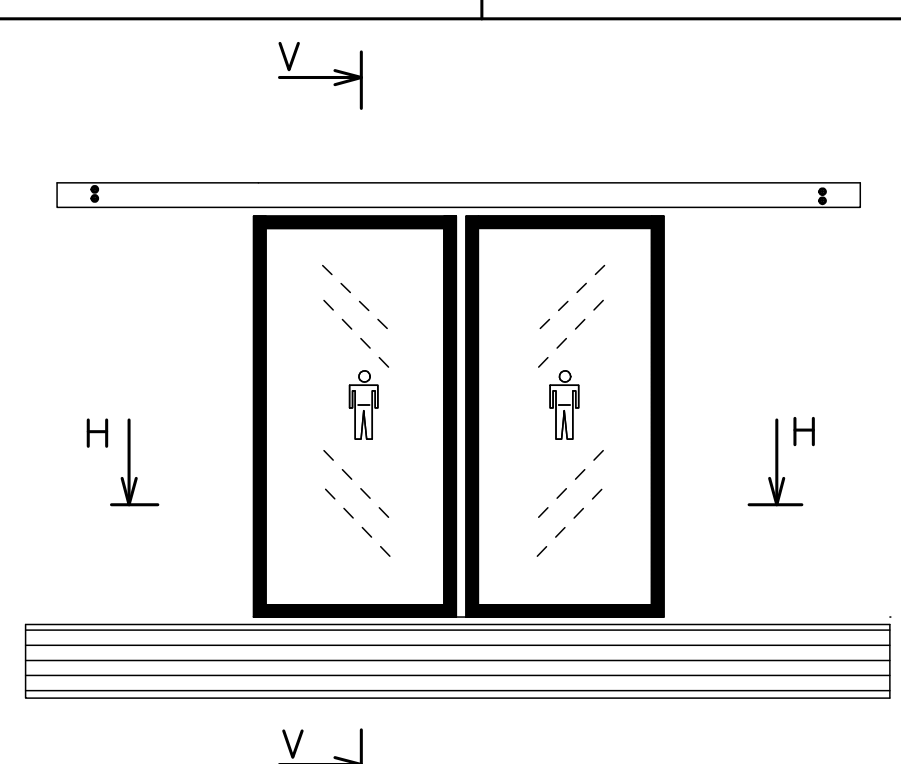[illegible]

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

[illegible]

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht / Initial sample test report