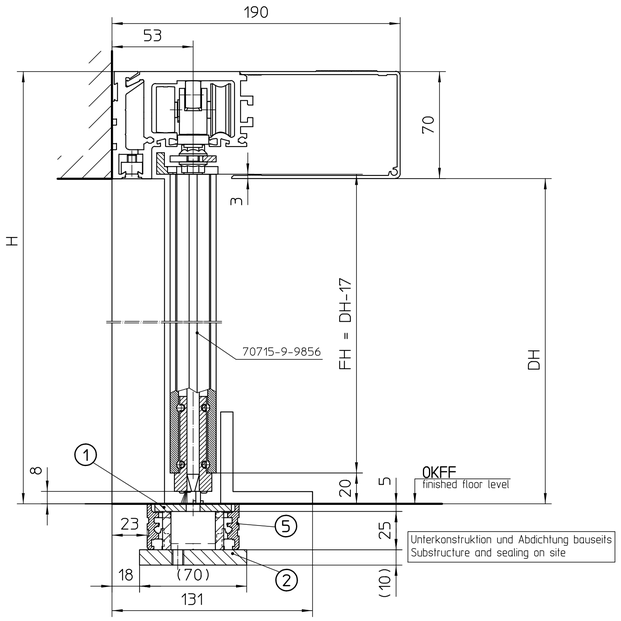

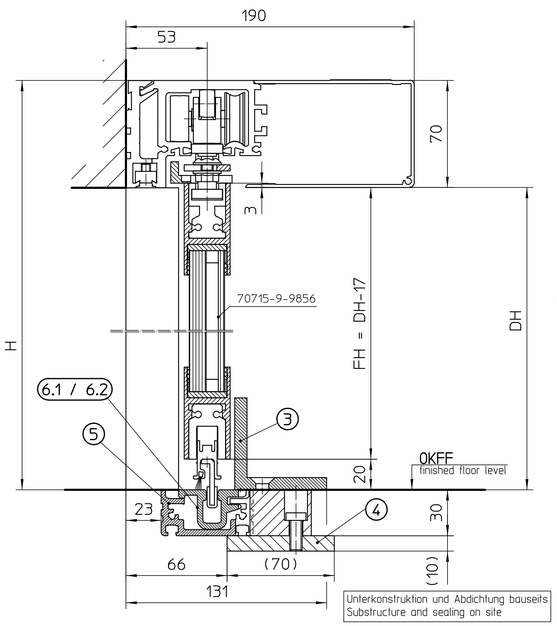

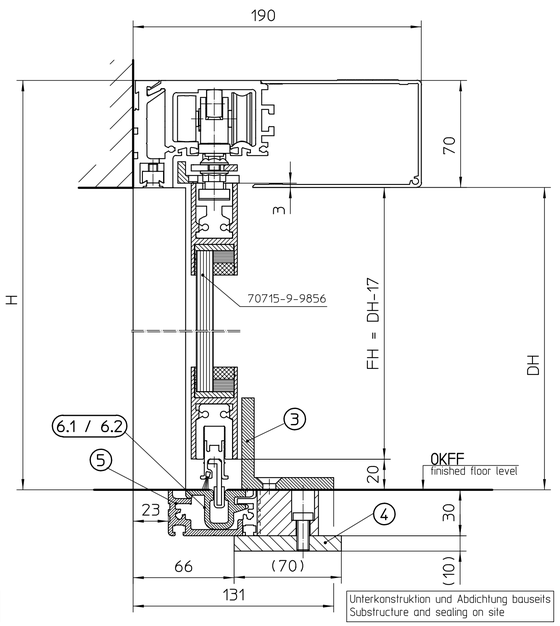

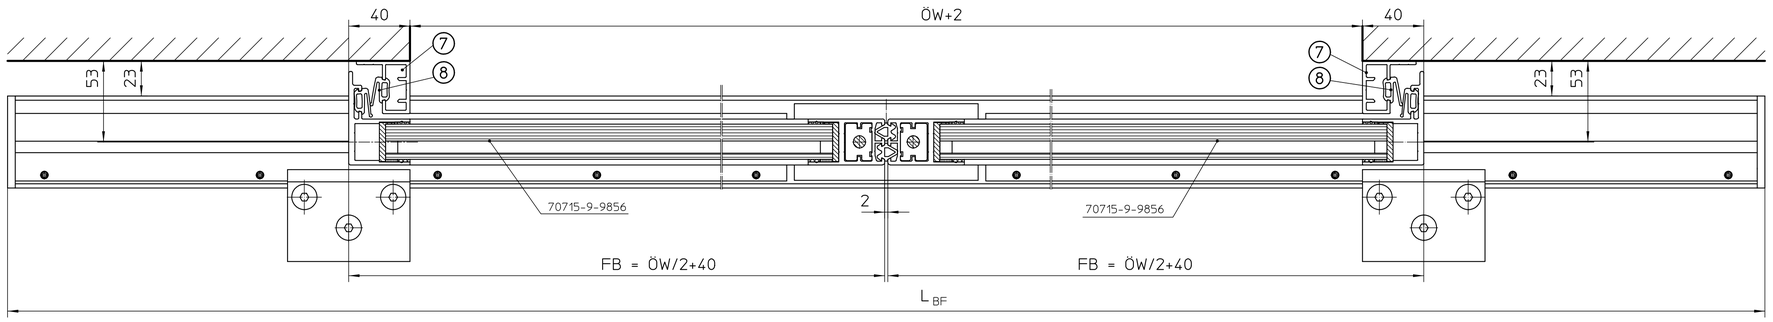

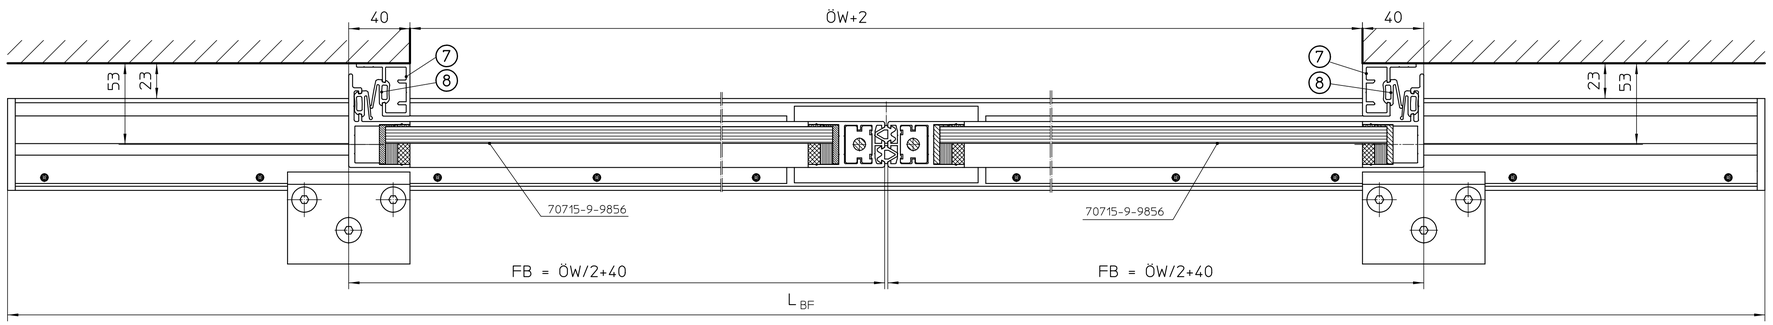

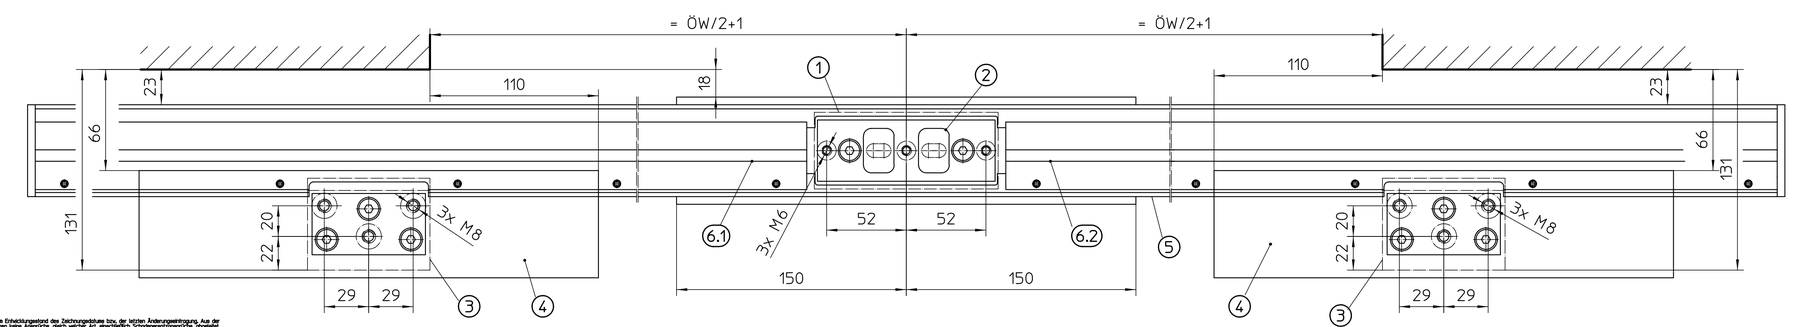

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.





	Standardtüren Standard doors	FR-Türen escape route doors
Genannte Maße einhalten observe dimensions	Y≥200mm	Y≥200mm
Sicherheitssensor ÖFFNEN Safety sensor OPEN	Y<200mm Ymin=10	

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005
danger point: general requirements acc. EN 16005

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Schutz gegen Quetschen
crushing protection





- genannte Maße einhalten
- observe dimensions





- genannte Maße einhalten
- observe dimensions

Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005
danger point: general requirements acc. EN 16005

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points

Pos.	Bestell ID≠ purchase ID≠	Ausführung version	Anzahl amount	optional	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing
8	025184	L=50m			Dichtprofil Nebenschließkante sealing profile, secondary closing edge	70715-2-0278
7	EV1 : 102435 roh : 102436	L=5,1m	2		Lichtschrankenleiste auf Maß Light-barrier profile, cut to size	70715-2-0507
6.2	087099	L=6,5m	1		Durchgehende Bodenführung, innen rechts Continuous floor guide, inner profile R/H	70715-2-2036
6.1	087099	L=6,5m	1		Durchgehende Bodenführung, innen links Continuous floor guide, inner profile L/H	70715-2-2035
5	087098	L=6,5m	1		Durchgehende Bodenführung, außen Continuous floor guide, outer profile	70715-2-2034
4	135519		2	X	Unterbau Stützwinkel Substructure supporting angle	
3	EV1 : 135626 RAL : 135519		2		Stützwinkel Supporting angle	
2	212146		1	X	Unterbau Bodenblech Substructure floor sheet	
1	211574		1		Bodenblech 2-flügelig Floor sheet 2-leaves	

L_{BF}	Länge durchgehende Bodenführung	length of continuous floor guide
FH	Flügelhöhe	leaf height
FB	Flügelbreite	leaf width
H	Gesamthöhe Schiebetürsystem	effective height sliding door system
DH	Durchgangshöhe	clear passage height
ÖW	Öffnungsweite	opening width

Legende und Abkürzungen
Caption and abbreviations

	VSG - Verbundsicherheitsglas min. P4K laminated safety gloss min. P4K	MG - Mehrscheibenisolierglas min. P4K multi-pane insulating gloss min. P4K	2-flügelig 2-leaf	1-flügelig rechts schließend 1-leaf, R/H closing	1-flügelig, links schließend 1-leaf, L/H closing	mit Posteneinlaufprofil with post profile	ohne Posteneinlaufprofil without post profile	Winkelbodenführung angular floor guide	durchgehende Bodenführung continuous floor guide
Festfeld fixed panel									
Fahrflügel sliding leaf	•	•	•						•

Dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

| | | | | | | | | |