



GEZE SYSTEMLÖSNING

Hygienisk och barriärfri dörrautomatik med öppning och låsning

Den perfekta lösning

FÖR TOALETTER

GEZEs system för automatisk öppning och låsning av toalettdörrar är både bekvämt och hygieniskt. När besökaren gått in låser han/hon dörren genom att hålla handen framför en liten sensor. Detta är en mycket praktisk lösning för offentliga toaletter i kontorsbyggnader, köpcentrum, sjukhus etc.

Elslutbleck med säkerhetslösning för nödsituationer

Det är viktigt att dörren förses med lämpligt elslutbleck, motorlås eller magnetlås som förhindrar att dörren kan öppnas manuellt utifrån. När besökaren för handen framför impulsgivaren GC 307+ låses dörren upp och öppnas automatiskt. Om ett strömavbrott skulle inträffa stängs elslutblecket av och låset öppnas så att besökaren kan öppna dörren manuellt. Om en nödsituation skulle uppstå kan dörren öppnas manuellt utifrån med nyckel, eller genom att man trycker på nödstoppknappen på dörrautomatiken.



Idrottsanläggningar



Hälso- och sjukvård



Transport



Butiker och köpcentrum



Hotell och restauranger



Kontor



Offentliga byggnader



Skolor



Historiska byggnader


Automatisk beröringsfri öppning

För dörrar av standardtyp rekommenderar vi GEZEs automatiska dörröppnare som kan monteras på de flesta dörrkarmar. Dörren öppnas med den beröringsfria impulsgivaren GC 307+ som monteras på väggen vid sidan av dörrhandtaget. Ytterligare en GC 307+ impulsgivare placeras inne i rummet och på samma höjd.

När besökaren gått in i rummet och dörren stängts automatiskt låser besökaren dörren genom att hålla handen framför impulsgivaren. Detta avaktiverar samtidigt impulsgivaren på utsidan. De röda indikatorlamporna som monterats på väggen, både inne i rummet och utanför, tänds och visar att toaletten är upptagen. När det är dags att lämna toaletten låser besökaren upp dörren genom att hålla handen framför impulsgivaren. Dörren öppnas nu automatiskt.

Den röda indikatorlampan slocknar. Dörren låses automatiskt när besökaren har lämnat rummet.

- Hygienisk lösning för toaletter
- Öppnar och stänger dörren automatiskt
- Beröringsfri aktivering av dörrautomatik
- Beröringsfri öppning och låsning
- Ingen fysisk kontakt med dörrhandtag
- Justerbar dörröppningshastighet

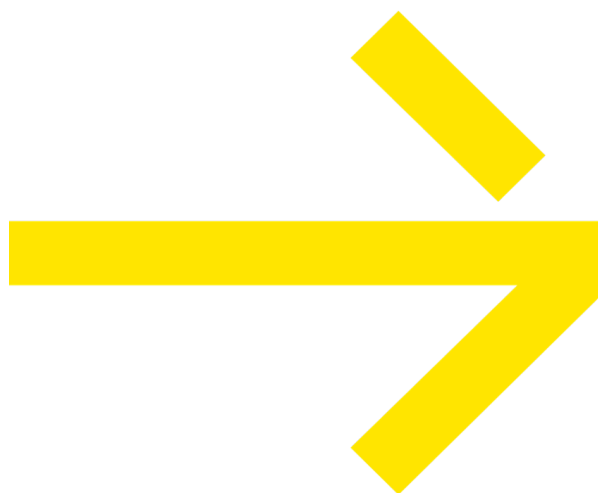

Installationsalternativ



Utifrån

- 1 GC 307+ Beröringsfri givare för styrning av automatiska dörrar
- 2 Röd indikatorlampa – “Upptaget”
- 3 GC 342 eller GC 342+ säkerhetssensor
- 4 GEZE dörrautomatik (till höger eller vänster)

Inifrån

- 1 GC 307+ Beröringsfri givare för styrning av automatiska dörrar
- 2 Röd indikatorlampa – “Upptaget”
- 4 GEZE dörrautomatik (till höger eller vänster)
- 5 Elslutbleck (dörrhandtaget används i praktiken inte)

Beställningsinformation

GEZE Automatiska dörrsystem	Godkännanden	ID.no.
Slimdrive EMD-F automatik Elektromekanisk dörröppnare för brand- och rökskyddsdörrar	Brand- godkännande	117856
Slimdrive EMD automatik Elektromekanisk dörröppnare med en bygghöjd på endast 7 cm för enkeldörrar som väger upp till 180 kg	Inte brandgodkänd	117855
Powerturn Elektromekanisk dörröppnare med mekanisk dörrstängning	Inte brandgodkänd	117855
Powerturn-F Elektromekanisk dörröppnare med mekanisk dörrstängning och förberedd för anslutning till ABDL-anlägg	Brand- godkännande	155162

GEZE Systemkomponenter	ID.no.
GC 307+ Beröringsfri givare för styrning av automatiska dörrar	193226

Tillbehör	Utförande	ID.no.
GC 342 (höger modul) Säkerhetssensor	Vit RAL 9016	167436
	Svart	167435
	Rostfrifärgad	167437
GC 342 (vänster modul) Säkerhetssensor	Vit RAL 9016	167433
	Svart	167432
	Rostfrifärgad	167434
GC 342+ (höger modul) 3D Säkerhetssensor	Vit RAL 9016	198692
	Svart	198670
	Rostfrifärgad	198694
GC 342+ (vänster modul) 3D Säkerhetssensor	Vit RAL 9016	198671
	Svart	198669
	Rostfrifärgad	198693
SLH 220 Signalhorn för infälld montering		115939
WC-omkopplare AS 500 Pulsomkopplare inklusive 2 röda kontrollampor för ECTurn, Powerturn, Slimdrive EMD-F och TSA 160 NT automatik		120882



I ENLIGHET MED EN16005

Vi rekommenderar att all dörrautomatik installeras i enlighet med EU-standarden EN 16005, med lämplig säkerhetssensor för tillämpningen.

Dörrautomatik ska underhållas regelbundet, det är ett krav enligt standarden EN 16005. Årlig service av dörrautomatiken förlänger dessutom dess livslängd. Kontakta oss för ett kostnadsförslag på serviceavtal.

Connecting
expertise –
building
solutions.

