
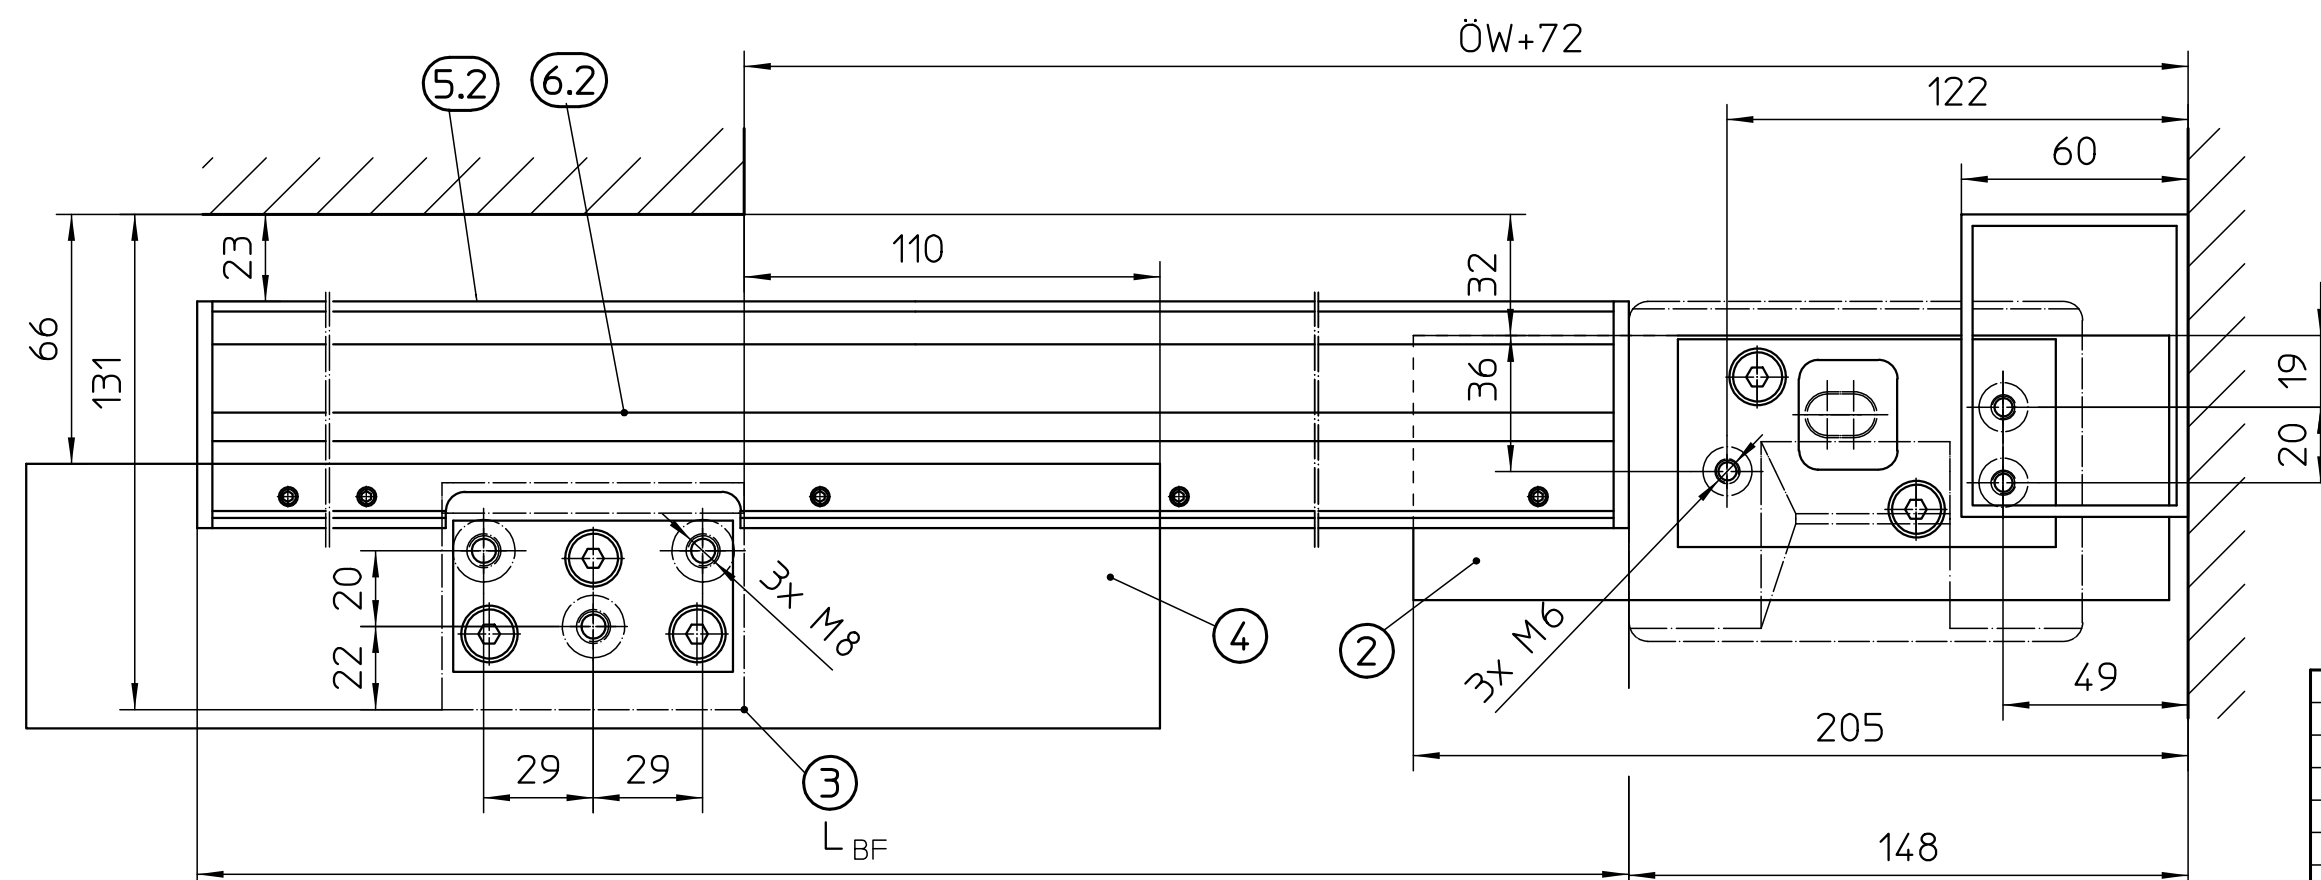


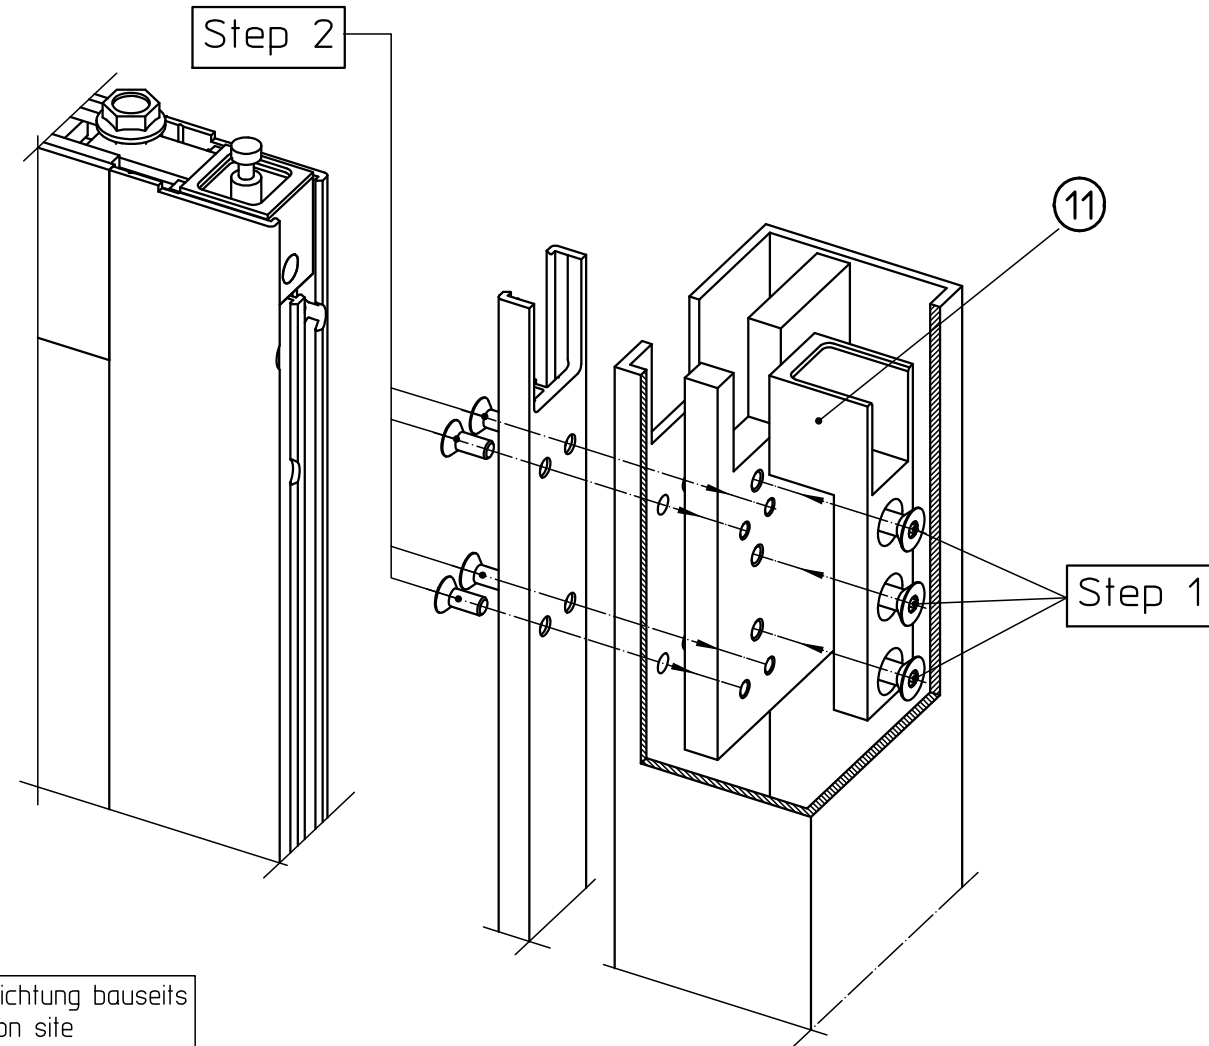

Absichern von Gefahrenpunkten safeguarding of danger points
--

LF	Länge durchgehende Bodenführung	length of continuous floor guide
FH	Flügelhöhe	leaf height
FB	Flügelbreite	leaf width
H	Gesamthöhe Schiebetürsystem	effective height sliding door system
DH	Durchgangshöhe	clear passage height
ÖW	Öffnungsweite	opening width

Legende und Abkürzungen
Caption and abbreviations

Festfeld fixed panel			
Fahrflügel sliding leaf	•	•	
	USB - Verbundsicherheitsglas min. P4K multi-pure insulating glass min. P4K laminated safety glass min. P4K	MIG - Mehrschichtenisierglas min. P4K multi-pure insulating glass min. P4K	
		2-flügelig 2-leaf	
		1-flügelig rechts schließend 1-leaf, R/H closing	
		1-flügelig links schließend 1-leaf, L/H closing	
		1-flügelig aufprofil with post profile	
		ohne Postenprofil(aufprofil) without post profile	
		Winkelbodenführung angular floor guide	
		durchgehende Bodenführung continuous floor guide	

Dargestellte Produktausführungen shown product combinations	
--	--

		 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leimbach Germany		Benennung / designation Slimdrive SL-RC2 (-FR) 1-flügelig mit durchgehender Bodenführung, mit Festfl. 1-leaf with continuous floor guide, with fixed panel	
				Blatt / van sheet / of 1 / 1 Multi-leaf / 1:2	
		Datum/date erstellt / drawn 09.09.24 Frg. Prod./Rel. Prod 07.07.25		Name u37	
		Material-Nr. 01-00		Zeichnungs-Nr. / document-no. 70484-ep54	
O1 09.09.24 tbo4 AP1061		Datum/date 05.07.24		Name *	
O0 00.07.24 tbo4		Datum/date 00.07.24		Name *	
DP05 (document) 01		Datum/date 01.07.24		Name *	
		Zeichnungs-Nr. 01-00		Zeichnungs-Nr. / document-no. 70484-ep54	
		Frg. Prod./Rel. Prod			

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report