


Karta katalogowa

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny

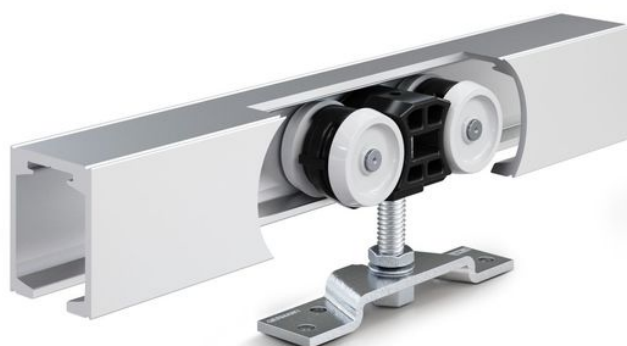

System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi drewnianych, z tworzywa sztucznego lub metalowych o ciężarze skrzydła 140 kg i z zakrytym kątownikiem ściennym

ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Do eleganckiej aranżacji przestrzeni
- Mocowanie widoczne
- Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi przesuwne

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 140 kg
- Do skrzydeł drewnianych, z tworzywa sztucznego lub metalowych
- Profil jezdny Perlan jest przykręcany od dołu w kątowniku ściennym i zakrywa w ten sposób widoczne mocowania w stanie zamontowanym
- Profile dystansowe umożliwiają szybkie wyrównanie odległości między profilem jezdny i wystającymi profilami ościeżnicy i listwy podłogowej
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli
- Wpuszczane płyty zawieszenia umożliwiają montaż drzwi z niewielką szczeliną między profilem jezdny a górną krawędzią drzwi


DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny
Geometria profilu szyny jezdnej	prosty

SKŁADA SIĘ Z

KĄTOWNIK ŚCIENNY UKRYTY PERLAN

Kątownik ścienny do zakrytego montażu naściennego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130435		6000 mm	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm / Na wymiar	130443	EV1		

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Masa skrzydła (maks.)
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142518	EV1	2850 mm	140 kg
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128660	EV1	6000 mm	140 kg
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128662	podobne do stali nierdzewnej	6000 mm	140 kg
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135048	EV1	2450 mm	140 kg
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135047	EV1	2050 mm	140 kg
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142519	EV1	3250 mm	140 kg
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135046	EV1	1650 mm	140 kg

AKCESORIA

ZESTAW WPUSZCZONEGO PROFILU ZAWIESZENIA

Do frezowania w skrzydłach drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Materiał skrzydła
Zestaw wpuszczonego profilu zawieszenia	2 szt., do frezowania w skrzydle drewnianym, łącznie ze śrubami wieszakowymi i kluczem płaskim do regulacji wysokości	138015	120 mm	Drewno

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.	Materiał
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274	Stal

SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.	Materiał
Sprężyna ustalająca	064242	Tworzywo sztuczne

OGRANICZNIK SKRZYDŁA


Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

ZDERZAK DO CIĄGŁEJ PROWADNICY PODŁOGOWEJ *

Zderzak do zintegrowanych w podłodze i ciągłych prowadnic podłogowych



Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



Nazwa	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Materiał
Zderzak do ciągłej prowadnicy podłogowej	124655	EV1	15 x 15 mm	Aluminium

ZESTAW UCHWYTÓW PUNKTOWYCH GGS ZE STALI NIERDZEWNEJ

Uchwyt punktowy ze stali szlachetnej do szyb ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła	Masa skrzydła (maks.)
Zestaw uchwytów punktowych GGS ze stali nierdzewnej	2 szt., szczotkowane, do skrzydeł drewnianych i szklanych 8-12 mm, wraz z 4 mufami rampowymi (drewno) i materiałem montażowym do szkła	127961	Stal nierdzewna	8 - 12 mm	140 kg

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnej amortyzacji z wciąganiem



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)	Masa skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStop średni, jednostronny	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm	80 kg

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem



Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)	Masa skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStop długi, obustronny	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm	80 kg

ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)	Masa skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm	80 kg

UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY *

Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



UCHWYT MUSZELKOWY NAROŻNY *

Muszla ze stali szlachetnej w wersji prostokątnej 128 x 82 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Uchwyt muszlkowy narożny	Muszla ze stali szlachetnej w wersji prostokątnej 128 x 82 mm	169808	Stal nierdzewna matowa	128 x 82 x 20 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnej amortyzacji z wciąganiem



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)	Masa skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStop krótki, jednostronny	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm	80 kg

ODBOJNIK DRZWIOWY 01

Odbojnik podłogowy w kształcie półksiężyca ze stali szlachetnej



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Odbojnik drzwiowy 01	Podłogowy odbojnik drzwiowy typu półksiężyc	169797	Stal nierdzewna matowa	25 mm	Podłoga

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



UCHWYT MUSZELKOWY OWALNY *


Muszla ze stali szlachetnej w wersji owalnej 40 x 120 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Uchwyt muszulkowy owalny	Muszla ze stali szlachetnej w wersji owalnej 40 x 120 mm	169809	Stal nierdzewna matowa	120 x 40 x 14.5 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym

UCHWYT MUSZULKOWY OKRĄGŁY *

Muszla ze stali szlachetnej w wersji okrągłej o średnicy 65 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Uchwyt muszulkowy okrągły	Muszla ze stali szlachetnej w wersji okrągłej o średnicy 65 mm	169810	Stal nierdzewna matowa	16 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym

ODBOJNIK DRZWIOWY 04

Odbojnik podłogowy ze stali szlachetnej



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Odbojnik drzwiowy 04	Ogranicznik podłogowy drzwi	169800	Stal nierdzewna matowa	40 mm	Podłoga

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



POCHWYT KSZTAŁT D



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła	Rodzaj montażu
Pochwyty kształt D	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 22 mm; rozstaw otworów: 300 mm	169819	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła
Pochwyty kształt D	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 19 mm; rozstaw otworów: 200 mm	169818	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła
Pochwyty kształt D	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 19 mm; rozstaw otworów: 150 mm	169817	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła
Pochwyty kształt D	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 25 mm; rozstaw otworów: 300 mm	169820	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła

POCHWYT KSZTAŁT H



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła	Rodzaj montażu
Pochwyty kształt H	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 25 mm; rozstaw otworów: 300 mm; długość całkowita: 400 mm	169822	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła
Pochwyty kształt H	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 25 mm; rozstaw otworów: 250 mm; długość całkowita: 350 mm	169821	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła
Pochwyty kształt H	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 32 mm; rozstaw otworów: 600 mm; długość całkowita: 800 mm	169823	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła
Pochwyty kształt H	Zestaw pochwyty do drzwi o grubości do 50 mm i grubości szkła (zestaw) 10-12 mm – średnica: 32 mm; rozstaw otworów: 1200 mm; długość całkowita: 1400 mm	169824	Stal nierdzewna matowa	10 - 12 mm	Montaż na skrzydle drzwiowym, Mocowanie do szkła

Perlan 140, drewno, zakryty kątownik ścienny



PROFIL DYSTANSOWY 10 MM DO ZAKRYTEGO KĄTOWNIKA ŚCIENNEGO PERLAN 43 MM

Profil dystansowy do montażu naściennego do grubości skrzydła do 43 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Materiał
Profil dystansowy 10 mm do zakrytego kątownika ściennego Perlan 43 mm	do stosowania z ukrytym kątownikiem ściennym do 43 mm, możliwość zestawiania w stos, do dystansu 20 mm	136712	EV1	6000 mm	
Profil dystansowy 10 mm do zakrytego kątownika ściennego Perlan 43 mm	konfiguracja zgodnie z życzeniem klienta	136717	wg RAL		Aluminium

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.